CHĘTNIE UDZIELIMY PAŃSTWU FACHOWEJ PORADY:

KATALOG 2023/2024

PL

0463 931 5123 . M22. M22. Konradin. Wydrukowano w Niemczech. © ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2022.
Wydrukowano na papierze posiadającym certyfikat PEFC. Certyfikat PEFC oznacza długotrwałe zagospodarowanie zasobów leśnych w celu zabezpieczenia ekosystemów leśnych dla przyszłych pokoleń. Niezależne jednostki certyfikujące kontrolują zachowanie przepisów, na podstawie których używany jest znak PEFC. Firmy stosujące papier z certyfikatem PEFC wykazują duże zaangażowanie w kwestie ochrony środowiska i zachowania cennego surowca naturalnego - drewna. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: **www.pefc.pl.**

TRADYCJA ZOBOWIĄZUJE

Tradycją istniejącej od trzech pokoleń firmy rodzinnej STIHL jest długofalowe myślenie. To warunek konieczny do stworzenia czegoś istotnego i wartościowego. Przede wszystkim jakości i przekazania tej wartości następnemu pokoleniu. Ważne jest również, aby dzięki sile innowacji i przewadze technicznej wraz z każdym nowym projektem użytkownicy odczuli poprawę, na przykład w zakresie wydajności i łatwości obsługi.

Ta tradycja jest widoczna w każdym z produktów STIHL. Tworzymy je w taki sposób, aby mogły służyć kolejnym pokoleniom. Dotyczy to zarówno surowców i technologii, jak i wzornictwa czy produkcji. Warunkiem, który zawsze był dla nas najważniejszy, jest możliwość naprawy naszych produktów. Dzięki naszej długoterminowej gwarancji na części zamienne Autoryzowani Dealerzy STIHL mogą wielokrotnie przywracać nasze produkty do doskonałego stanu, którego Państwo potrzebujecie, aby bez problemu wykonywać swoje zadania. Dla nas to właśnie jest „jakość STIHL". Oznacza zrównoważony rozwój w najlepszym tego słowa znaczeniu. Ponieważ trwałe, dające się naprawić produkty chronią nasze zasoby w najlepszy możliwy sposób. A to ma coraz większe znaczenie zarówno dla Państwa jako Klientów, jak i dla naszej firmy.

W tym kontekście jakość, innowacyjność i zrównoważony rozwój nierozerwalnie się ze sobą łączą i stanowią element tradycji firmy STIHL od prawie 100 lat.



Członkowie rodziny Stihl

Selina Stihl
Wiceprzewodnicząca
Rady Nadzorczej STIHL

Karen Tebar
Wiceprzewodnicząca
Rady Nadzorczej STIHL

Dr. Nikolas Stihl
Przewodniczący
Rady Nadzorczej STIHL



TO TWÓJ CZAS

Rekomendowane ceny detaliczne znajdziesz na **stihl.pl**.

AKKU POWER. BY STIHL.	Urządzenia akumulatorowe dla profesjonalistów	OD STRONY 16
	Urządzenia akumulatorowe dla użytkowników indywidualnych	OD STRONY 50
CIĘCIE I PRZYCINANIE	Pilarki łańcuchowe, podkrzesywarki i zestawy tnące	OD STRONY 72
	Nożyce do żywopłotów i nożyce do żywopłotów na wysięgniku	OD STRONY 128
	KombiSystem	OD STRONY 148
	Pilarka do betonu i przecinarki	OD STRONY 158
KOSZENIE I SADZENIE	Roboty koszące, kosiarki, traktory ogrodowe i wertykulatory	OD STRONY 176
	Kosy mechaniczne	OD STRONY 232
	Glebogryzarki	OD STRONY 268
	Świdry glebowe	OD STRONY 276
	Opryskiwacze	OD STRONY 282
CZYSZCZENIE I SPRZĄTANIE	Urządzenia czyszczące	OD STRONY 294
	Pompy wodne	OD STRONY 344
	Rozdrabniacze ogrodowe	OD STRONY 350
AKCESORIA	Inteligentne rozwiązania	OD STRONY 360
	Materiały eksploatacyjne	OD STRONY 366
	Środki ochrony osobistej	OD STRONY 378
	Narzędzia i akcesoria do prac leśnych	OD STRONY 422
ARTYKUŁY DLA FANÓW STIHL		OD STRONY 432
DOSKONAŁA TECHNIKA W SZCZEGÓŁACH		OD STRONY 464



NOWOŚCI

AKUMULATOROWA MOC

System AP

Plecakowa dmuchawa akumulatorowa BGA 300 **28**
Akumulatorowa pilarka łańcuchowa MSA 160 C-B **32**
Akumulatorowa pilarka łańcuchowa MSA 200 C-B **32**
Akumulatorowa pilarka łańcuchowa MSA 220 C-B **32**
Akumulatorowe nożyce do żywopłotów HSA 100 **34**
Akumulatorowy generator prądu PS 3000 **41**
Akumulator AP 300 S **42**
Szybka ładowarka AL 301 **43**
Power boxy 1 / 2 / 3 **44**
Walizka na akumulatory (system Systainer[3]) **46**

System AK

Akumulatorowa pilarka łańcuchowa MSA 60 C-B **52**
Akumulatorowa pilarka łańcuchowa MSA 70 C-B **52**
Akumulatorowe nożyce do żywopłotów HSA 50 **53**
Akumulatorowe nożyce do żywopłotów HSA 60 **53**
Dmuchawa akumulatorowa BGA 60 **58**
Akumulatory AK 10, AK 20 i AK 30 **61**

CIĘCIE I PRZYCINANIE

Pilarki łańcuchowe, podkrzesywarki i zestawy tnące

Pilarki łańcuchowe MS 162 **76**
Pilarki łańcuchowe MS 172 / MS 172 C-BE **76**
Pilarki łańcuchowe MS 182 **77**
Pilarki łańcuchowe MS 212 / MS 212 C-BE **77**
Pilarki łańcuchowe MS 182 z piłą łańcuchową Duro 3 **84**
Zestaw serwisowy 18 do MS 162, MS 172 **92**
Zestaw serwisowy 19 do MS 182, MS 212 **92**
Piła łańcuchowa PS3 Pro 3/8" **111**
Prowadnica Light 04, 1,1 mm **114**
Uchwyty do pilników z drewna do pilników 3,2 mm **124**

KombiSystem

KombiMotor KM 235 R **151**

KOSZENIE I SADZENIE

Roboty koszące, kosiarki, traktory ogrodowe i wertykulatory

Robot koszący iMOW® 5 / iMOW® 5 EVO **188**
Robot koszący iMOW® 6 / iMOW® 6 EVO **188**
Robot koszący iMOW® 7 / iMOW® 7 EVO **188**
Zestawy instalacyjne **192**
Przewód ograniczający **192**
Złączki do przewodu **192**
Szpilki mocujące / szpilki mocujące Bio **192**
Zestaw naprawczy 1 iMOW® **192**
Ostrza Basic iMOW® **193**
Zestaw modernizacyjny 10 iMOW® **193**
Stacje dokujące **194**
Daszek przeciwsłoneczny **194**
Uchwyt ścienny **194**

Kosy mechaniczne

Głowica tnąca AutoCut 27-2 **260**
Wkłady szpulowe AutoCut **261**

CZYSZCZENIE I SPRZĄTANIE

Urządzenia czyszczące

Myjka wysokociśnieniowa RE 100 PLUS CONTROL **318**
Myjka wysokociśnieniowa RE 462 PLUS **329**

Pompy wodne

Pompa wodna WP 300 **347**
Pompa wodna WP 600 **348**
Pompa wodna WP 900 **348**

AKCESORIA

Inteligentne rozwiązania

Hełm ochronny ADVANCE X-Vent ProCOM **362**

Materiały eksploatacyjne

Varioclean Eco, 150 ml i 500 ml **373**
Zestaw Care & Clean MS / MS Plus **374**

ARTYKUŁY DLA FANÓW STIHL

STIHL COLLECTION **434**
TIMBERSPORTS® **456**

NOWOŚCI
NAJWAŻNIEJSZE PRODUKTY

DOSTĘPNE W DRUGIEJ POŁOWIE 2023

iMOW® I iMOW® EVO

NOWA GENERACJA ROBOTÓW KOSZĄCYCH STIHL

Innowacyjna technologia, nowoczesny design i jakość STIHL – to cechy wyróżniające modele robotów koszących nowej generacji iMOW® i iMOW® EVO. Wydajny system koszenia, inteligentna dynamika jazdy, efektywne zarządzanie ładowaniem oraz intuicyjna i wygodna obsługa za pomocą aplikacji MY iMOW®. Te wszystkie dobrze przemyślane właściwości produktów, nasze wieloletnie doświadczenie w dziedzinie robotów koszących oraz ukierunkowanie na potrzeby klientów sprawiają, że iMOW® jest idealnym i niezastąpionym pomocnikiem przy pielęgnacji trawnika. Przekonaj się sam!



OD **STRONY 178**

MS 162/MS 172/ MS 182/MS 212

NOWA OFERTA PILAREK ŁAŃCUCHOWYCH

Nowa oferta w segmencie podstawowych modeli pilarek spalinowych. Wszystkie modele są wyposażone w silnik STIHL 2-MIX, system antywibracyjny STIHL oraz przełącznik wielofunkcyjny i oferują optymalne połączenie mocy, niezawodności i ergonomii. W naszej ofercie znajdziesz pilarki spełniające wszelkie wymagania – wysoką jakość, atrakcyjny stosunek ceny do jakości oraz dodatkowe, komfortowe wyposażenie.



OD **STRONY 76**

WP 300

UNIWERSALNA POMPA WODNA

Samozasysająca pompa z mocnym, 4-suwowym silnikiem benzynowym i przyłączami węża 2" o średniej wydajności tłoczenia do 37 m³/h. Idealnie nadaje się do pobierania wody z jezior, rzek, stawów i innych zbiorników, do łatwego transportu wody oraz do wypompowywania nagromadzonej wody.



OD **STRONY 347**

MSA 60 C-B/ MSA 70 C-B

NOWY DESIGN I WIĘKSZY KOMFORT

MSA 60 i MSA 70 nie tylko zastępują dwa poprzednie modele MSA 120 i MSA 140, ale również oferują zupełnie nową funkcję akumulatorowych pilarek łańcuchowych w systemie STIHL AK: Za pomocą dźwigni obsługi z funkcją potencjometru można płynnie regulować prędkość obrotową, a tym samym idealnie dostosowywać moc pilarki do konkretnego zastosowania. Praca akumulatorową pilarką łańcuchową jest więc wygodniejsza niż kiedykolwiek.



OD **STRONY 52**

HSA 100

NOWE UNIWERSALNE URZĄDZENIE W SYSTEMIE AP

Mocne, uniwersalne, akumulatorowe nożyce do żywopłotów HSA 100 zastępują dwa poprzednie modele HSA 66 i HSA 86 w systemie STIHL AP. Podczas zastosowań profesjonalnych przekonują doskonałą wydajnością cięcia, wysokim poziomem ergonomii zapewniającym wyjątkowy komfort pracy, skutecznością, niezawodnością i długą żywotnością.



OD **STRONY 135**

BGA 300

NAJMOCNIEJSZA WŚRÓD DMUCHAW AKUMULATOROWYCH

BGA 300 to nie tylko pierwsza plecakowa dmuchawa akumulatorowa STIHL, ale również najmocniejsza dmuchawa w systemie AP o sile wydmuchu 26 newtonów. Nadaje się więc idealnie do wydajnego czyszczenia dużych powierzchni. Dzięki trybowi boost problemu nie stanowią nawet mokre i ciężkie liście. Posiada unikalny na rynku system redukcji hałasu STIHL. Dzięki zmniejszeniu hałasu i redukcji częstotliwości mających negatywny wpływ na mieszkańców i osoby przechodzące obok dmuchawę BGA 300 można bez obaw stosować również w strefach wymagających zachowania ciszy.



OD **STRONY 28**

MISTRZOSTWA ŚWIATA STIHL TIMBERSPORTS® W 2023 ROKU WRACAJĄ DO NIEMIEC

Po raz pierwszy od 2016 roku Mistrzostwa Świata, główne wydarzenie sezonu dla światowej elity drwali, powraca do Niemiec. W dniach 3 i 4 listopada 2023 roku Porsche Arena w Stuttgarcie stanie się centrum świata STIHL TIMBERSPORTS®. Do rywalizacji przystąpi ponad 120 drwali z ponad 20 krajów, uzbrojonych w pilarki łańcuchowe o ogromnej mocy i ostre jak brzytwa siekiery. W zawodach wyłoniony zostanie najlepszy sportowiec indywidualny i najlepsza drużyna narodowa na świecie. Fani STIHL TIMBERSPORTS® z Niemiec i całego świata będą się mogli cieszyć atmosferą tego wyjątkowego wydarzenia. Bilety na najważniejszą imprezę STIHL TIMBERSPORTS® sezonu 2023 znajdziesz na **stihl-timbersports.com** lub **easyticket.de/timbersportseng**.

Wszelkie aktualne informacje dostępne są na www.stihl-timbersports.pl.

NIE CHCESZ CZEKAĆ DO MISTRZOSTW ŚWIATA?

Już teraz oglądaj STIHL TIMBERSPORTS® na YouTube! Tutaj znajdziesz wszystkie najważniejsze wydarzenia z zawodów, a także ciekawe filmy dokumentalne oraz najważniejsze ciekawostki dotyczące tego sportu.

youtube.com/stihltimbersports oraz najważniejszą imprezę STIHL TIMBERSPORTS® sezonu 2023 znajdziesz na youtube.com/STIHL POLSKA

DO WYCZERPANIA ZAPASÓW!

LIMITOWANA EDYCJA PROWADNICY STIHL TIMBERSPORTS®

Z okazji Mistrzostw Świata STIHL TIMBERSPORTS® 2023 w Stuttgarcie nasza seryjna prowadnica Light 04 zaprezentuje się z nowym atrakcyjnym nadrukiem specjalnym. Ekskluzywna pamiątka albo po prostu niezbędne wyposażenie pilarki łańcuchowej – nasza wyjątkowa prowadnica specjalna sprawi, że od razu poczujesz te niezwykłe sportowe emocje TIMBERSPORTS®! Prowadnica jest dostępna w dwóch długościach.

Długość prowadnicy	**35 cm**
Nr kat.	**3005 829 4809**①
Długość prowadnicy	**40 cm**
Nr kat.	**3005 829 3313**①



ABY LEPIEJ POCZUĆ EMOCJE, JAKIE TOWARZYSZĄ STIHL TIMBERSPORTS® STWORZYLIŚMY SPECJALNĄ LIMITOWANĄ KOLEKCJĘ:



DO WYCZERPANIA ZAPASÓW!

BLUZA Z KAPTUREM »EDYCJA 2023«
UNISEX

60 % bawełna, 40 % poliester

Czarna bluza z kapturem uhlsport z bocznymi wstawkami w kamuflażowy wzór STIHL TIMBERSPORTS®. Duży kaptur ze sznurkami oraz dwie praktyczne kieszenie z przodu. Z tyłu duży nadruk logo STIHL TIMBERSPORTS®, z przodu plakietka napis uhlsport na wysokości piersi.

Czarny	
Rozmiary	**S – 3XL**
Nr kat.	**0421 400 22..**②



DO WYCZERPANIA ZAPASÓW!

T-SHIRT »EDYCJA 2023«
UNISEX

95 % bawełna, 5 % elastan

Czarny T-shirt uhlsport z krótkimi rękawami i okrągłym dekoltem. Poliestrowa wstawka z kamuflażowym wzorem STIHL TIMBERSPORTS®. Z tyłu duży nadruk logo STIHL TIMBERSPORTS®.

Czarny	
Rozmiary	**S – 3XL**
Nr kat.	**0421 300 66..**②



DO WYCZERPANIA ZAPASÓW!

CZAPKA Z DASZKIEM »EDYCJA 2023«
UNISEX

100 % bawełna; siatka: 100 % poliester

Czarna, 6-modułowa bejsbolówka uhlsport z lamówką w kamuflażowy wzór STIHL TIMBERSPORTS® na daszku. Plakietka drużyny narodowej z przodu. Z tyłu dyskretna plakietka na zapięciu umożliwiającym regulację rozmiaru czapki oraz taśmy w kamuflażowy wzór od wewnątrz.

Czarny	
Rozmiary	Nr kat.
One size	**0421 600 0157**



NAUSZNIKI PRZECIWHAŁASOWE TIMBERSPORTS®

Dla małych i dużych fanów marki STIHL. Nauszniki przeciwhałasowe STIHL TIMBERSPORTS® z wyścielanym paskiem i miękkimi wkładkami.

Dla dorosłych	**Dla dzieci**
EN 352, SNR 28	EN 352, SNR 29
(H: 35; M: 24; L: 17)	(H: 34; M: 26; L: 18)
Nr kat.	Nr kat.
0000 884 0546	**0000 884 0547**

① Piła łańcuchowa do nabycia oddzielnie
② Końcowe cyfry (...) numeru katalogowego: M = 52, L = 56, XL = 60, XXL = 64

KUPUJĄC PRODUKTY STIHL, DBASZ O ŚRODOWISKO

Wyjątkowa moc, maksymalna niezawodność i wytrzymałość nawet przy ekstremalnych obciążeniach to najważniejsze cechy w przypadku urządzeń STIHL. Oryginalne części STIHL można zakupić jeszcze przez co najmniej 10 lat po zakończeniu produkcji danego modelu pilarki łańcuchowej lub innego urządzenia, które można naprawiać nawet po bardzo długim okresie eksploatacji. Pozwala to chronić środowisko i zapewnia trwałe bezpieczeństwo i wydajność urządzenia STIHL.

PROFESJONALNE PRZEGLĄDY, SERWISOWANIE I NAPRAWY U AUTORYZOWANYCH DEALERÓW STIHL

Gdyby jednak w urządzeniu wystąpiła jakakolwiek usterka, można bez obaw zwrócić się do Autoryzowanego Dealera STIHL. Posiadają oni odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania wszelkich konserwacji, przeglądów i niezbędnych napraw z wykorzystaniem wyłącznie oryginalnych części STIHL, co w decydujący sposób przyczynia się do zwiększenia wydajności, bezpieczeństwa i żywotności urządzeń mechanicznych.

SAMODZIELNE WYKONYWANIE PROSTYCH PRAC KONSERWACYJNYCH

W naszej ofercie mamy również odpowiednie rozwiązanie dla użytkowników, którzy chcą samodzielnie wykonywać standardowe prace konserwacyjne. Nasze zestawy serwisowe STIHL zawierają wszystkie oryginalne części STIHL niezbędne do wykonania prostych prac konserwacyjnych – filtr powietrza, świecę zapłonową i filtr paliwa. Wybierz z naszej bogatej oferty zestaw serwisowy odpowiedni dla Twojego urządzenia i zadbaj o jego niezawodność i trwałość. Zestawy serwisowe są dostępne u Autoryzowanych Dealerów STIHL.

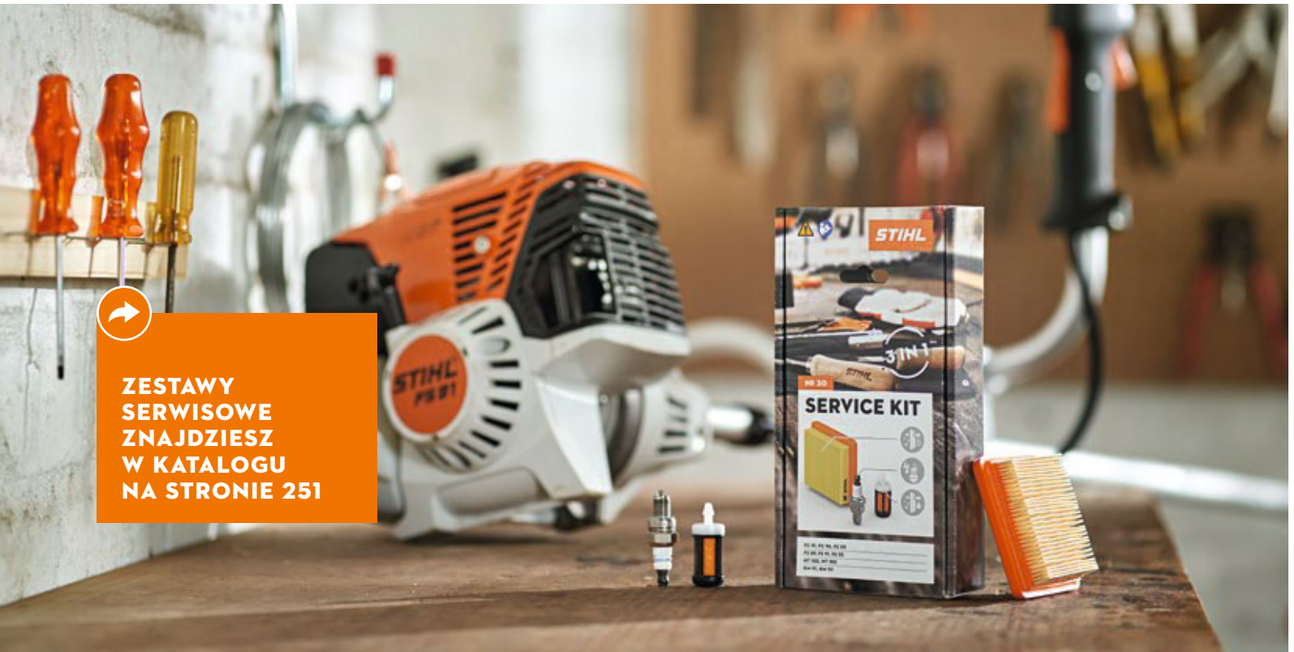

ZESTAWY SERWISOWE ZNAJDZIESZ W KATALOGU NA STRONIE 251

POZNAJ STIHL ONLINE



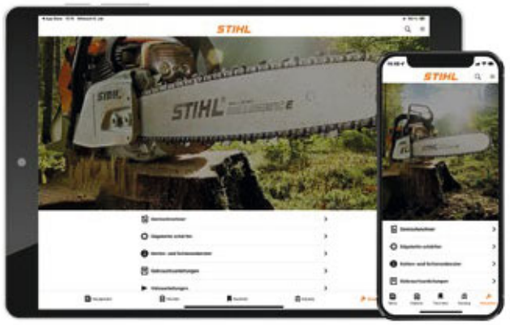

APLIKACJA STIHL

Interaktywna i bezpłatna aplikacja STIHL. Korzystaj z cennego know how i usług związanych z produktami STIHL. Praktyczne narzędzia, takie jak kalkulator mieszanki do ustalania optymalnych proporcji benzyny i oleju w mieszance paliwowej do pilarki łańcuchowej lub urządzenia z silnikiem spalinowym, czy też wyszukiwanie Autoryzowanych Dealerów STIHL ułatwią użytkownikom urządzeń STIHL codzienne życie.

STIHL W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Odwiedź nas i obserwuj nasze profile!

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA STIHL



AKKU POWER.
BY STIHL.

AP SYSTEM AK SYSTEM AS SYSTEM AI

PEWNA REALIZACJA AMBITNYCH PROJEKTÓW.

PROFESJONALIŚCI CODZIENNIE MIERZĄ SIĘ Z NOWYMI WYZWANIAMI, DLATEGO PRZYGOTOWALIŚMY DLA NICH OPTYMALNE ROZWIĄZANIA.

OPTYMALNE WYNIKI PRACY.

WIĘKSZA EFEKTYWNOŚĆ
Cyfrowe zarządzanie flotą

STIHL CONNECTED

OD STRONY 18

WIĘKSZA ELASTYCZNOŚĆ
Możliwość ładowania akumulatorów w dowolnym momencie i w każdym miejscu.

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ŁADOWANIA

OD STRONY 24

WIĘCEJ MOCY
Skuteczna realizacja każdego zadania dzięki mocnym urządzeniom akumulatorowym.

SYSTEM AP

OD STRONY 26

CYFROWE ZARZĄDZANIE FLOTĄ. STIHL CONNECTED.

JEDEN SYSTEM - WIELE ZALET

STIHL connected to cyfrowe rozwiązanie pozwalające na inteligentne i efektywne zarządzanie flotą urządzeń. Nie ma znaczenia, czy prowadzisz małą firmę, czy posiadasz dużą flotę urządzeń – dzięki STIHL connected codziennie oszczędzasz czas i pieniądze. To zasługa optymalnego współdziałania modułów i aplikacji systemu.

Informacje dotyczące zamawiania STIHL Smart Connector, STIHL Smart Connector 2 A oraz STIHL connected Box

NA **STRONIE 364**

POŁĄCZONE URZĄDZENIA

Podstawą działania STIHL connected jest połączenie urządzeń w sieć. Następuje ono za pomocą Smart Connector lub – w przypadku wybranych profesjonalnych urządzeń akumulatorowych STIHL – za pomocą Smart Connector 2 A. Po prawidłowym zamontowaniu rejestrują one istotne dane eksploatacyjne i przekazują je za pośrednictwem Bluetooth® do aplikacji STIHL connected lub do STIHL connected Box.

APLIKACJA STIHL CONNECTED

Aplikacja STIHL connected zapewnia pełen przegląd floty urządzeń w dowolnym momencie, nawet w podróży. Przesyła również dane z połączonych urządzeń i akumulatorów do chmury STIHL Cloud.



AKUMULATORY ZE ZINTEGROWANĄ FUNKCJĄ ŁĄCZNOŚCI

Akumulatory plecakowe AR L oraz nowy akumulator AP 300 S i akumulator AP 500 S można połączyć z systemem STIHL connected przez zintegrowane złącze Bluetooth® i zarządzać nimi jak innymi urządzeniami STIHL.

STIHL CONNECTED BOX

Poza aplikacją STIHL connected również STIHL connected Box szybko, niezawodnie i automatycznie przekazuje dane eksploatacyjne zebrane za pomocą Smart Connector lub akumulatora ze zintegrowaną funkcją łączności do STIHL Cloud. STIHL connected Box jest dostępny w dwóch wersjach: stacjonarnej do warsztatu oraz mobilnej do instalacji w pojeździe.



STIHL CLOUD

STIHL Cloud pełni rolę centralnego magazynu dla STIHL connected i umożliwia dostęp do floty z dowolnego miejsca. Przychodzące dane dotyczące urządzeń podlegają surowym przepisom o ochronie danych i są bezpiecznie przechowywane.

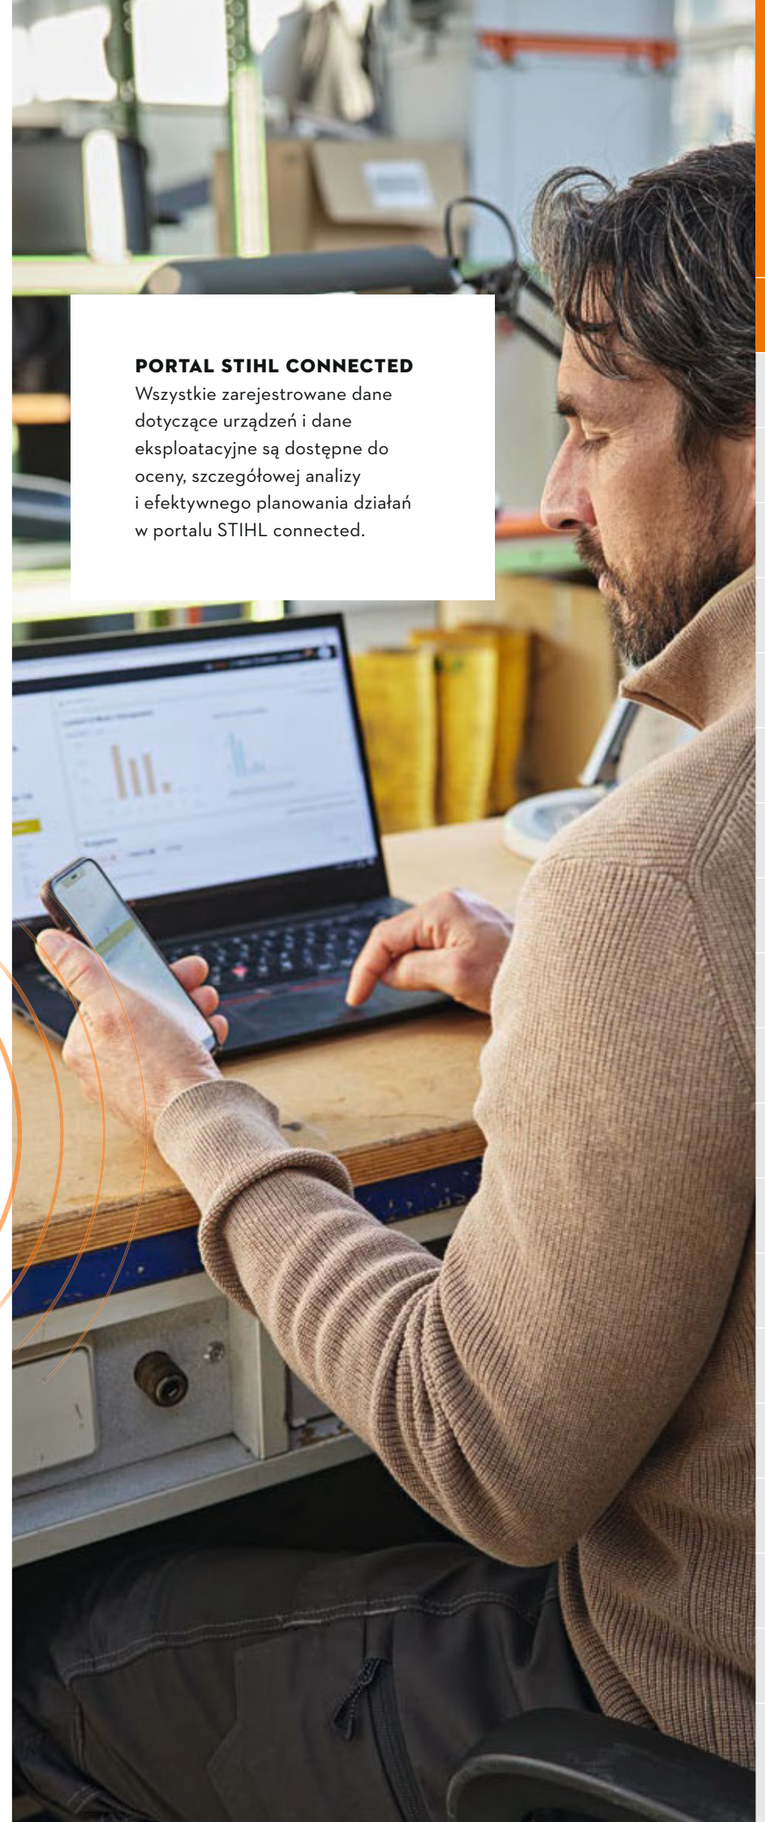

PORTAL STIHL CONNECTED

Wszystkie zarejestrowane dane dotyczące urządzeń i dane eksploatacyjne są dostępne do oceny, szczegółowej analizy i efektywnego planowania działań w portalu STIHL connected.

SIEĆ URZĄDZEŃ. PEŁNA KONTROLA.

CYFROWE ZARZĄDZANIE URZĄDZENIAMI DZIĘKI SYSTEMOWI STIHL CONNECTED



Podstawowym modułem umożliwiającym połączenie w sieć wybranych profesjonalnych urządzeń akumulatorowych STIHL jest Smart Connector 2 A. Instaluje się go w przygotowanym miejscu na obudowie urządzenia i łączy z jego elektroniką. W ten sposób precyzyjnie rejestruje istotne dane, takie jak czas pracy i prędkość obrotowa. Ze Smart Connector 2 A można bezpośrednio odczytać informacje na temat statusu urządzenia: po naciśnięciu przycisku na wyświetlaczu LED pojawia się informacja o komunikatach dotyczących np. konieczności przeprowadzenia konserwacji.

PEŁNA KONTROLA – DZIĘKI APLIKACJI STIHL CONNECTED

Smart Connector 2 A przesyła zarejestrowane dane dotyczące urządzenia do aplikacji STIHL connected. Tutaj masz pełną kontrolę nad swoimi połączonymi urządzeniami i bezpośredni dostęp do centralnych informacji o urządzeniach, które możesz uzupełniać o cyfrowe notatki.

PEŁNA KONTROLA

Nawet w podróży masz pełny przegląd całej floty urządzeń. Możesz również sprawdzić szczegółowe informacje, takie jak dzienny czas pracy czy całkowity czas pracy każdego urządzenia.

DANE DOTYCZĄCE LOKALIZACJI URZĄDZEŃ, ZAPOBIEGANIE UTRACIE SPRZĘTU

Możliwość sprawdzenia ostatniej lokalizacji urządzeń. Dzięki praktycznej funkcji near-by zawsze wiadomo, które urządzenia znajdują się w pobliżu, a po zakończeniu pracy od razu widać, czy jakiegoś brakuje.



NIE ZAPOMNISZ O NICZYM WAŻNYM

Użytkownik otrzymuje informacje o zbliżających się terminach konserwacji, może również ustalać ich terminy z Autoryzowanym Dealerem STIHL bezpośrednio przez aplikację.

SKRÓCENIE CZASÓW PRZESTOJU

Aplikacja zapewnia pełną przejrzystość statusu urządzeń.

ELIMINACJA PRACY PAPIERKOWEJ

Możliwość dodawania zdjęć i notatek, np. do komunikatu o konserwacji.



PLANOWANIE I ORGANIZACJA W OPARCIU O FAKTYCZNE DANE DZIĘKI PORTALOWI STIHL CONNECTED

Poza danymi dostępnymi w aplikacji STIHL connected użytkownik ma poprzez portal STIHL Connected dostęp do dalszych informacji i funkcji umożliwiających bardziej szczegółowe oceny i analizy, a także efektywne planowanie pracy i organizacji działań.

EFEKTYWNE PLANOWANIE PRACY

Prosta ocena czasów pracy i statusu urządzeń umożliwia przejrzyste planowanie działań.

OPTYMALIZACJA WIELKOŚCI FLOTY

Ocena faktycznego wykorzystania urządzeń na podstawie dostępnych informacji i możliwość optymalizacji wielkości floty.

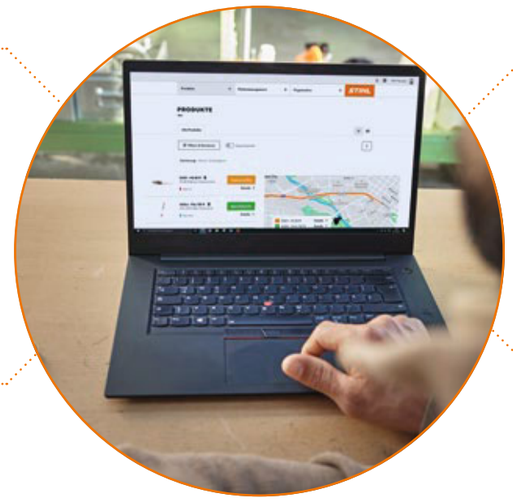

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

Grupowanie pracowników i urządzeń w zespoły oraz centralne zarządzanie ich rolami i uprawnieniami za pośrednictwem portalu.

LEPSZE WYKORZYSTANIE URZĄDZEŃ

Na podstawie dostępnych informacji dotyczących prędkości obrotowej można analizować wykorzystanie urządzeń połączonych ze Smart Connector 2 A oraz np. wydłużyć żywotność baterii poprzez odpowiednie działania.

Korzystanie z portalu STIHL connected jest aktualnie bezpłatne. Firma STIHL zastrzega sobie jednak prawo do wprowadzenia opłaty za korzystanie z określonych funkcji i poinformuje o tym klientów odpowiednio wcześniej.

WYDAJNE AKUMULATORY. INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA.

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ DZIĘKI SYSTEMOWI STIHL CONNECTED

Akumulatory STIHL AP 300 S i AP 500 S oraz akumulatory plecakowe AR 2000 L i AR 3000 L przekonują dużą wydajnością, a dzięki zintegrowanej funkcji łączności umożliwiają również efektywne zarządzanie energią za pomocą STIHL connected. Istotne dane akumulatora, takie jak numer seryjny, czas pracy i poziom naładowania, są przesyłane za pośrednictwem Bluetooth® do aplikacji STIHL connected lub do STIHL connected box, a stamtąd do chmury STIHL Cloud. Następnie – podobnie jak dane dotyczące urządzeń – są dostępne do analizy i dalszego wykorzystania w aplikacji STIHL connected i na portalu STIHL connected.



LOKALIZACJA

Oprócz ostatniej pozycji geograficznej akumulatora praktyczna funkcja near-by w aplikacji STIHL connected pozwala sprawdzić, które akumulatory znajdują się w zasięgu Bluetooth® – eliminuje to możliwość pozostawienia akumulatora w miejscu pracy.

ANALIZA

Dzięki przesyłaniu czasu pracy w aplikacji STIHL connected lub w portalu STIHL connected można sprawdzać i analizować liczbę godzin pracy w dniu roboczym dla każdego akumulatora.



PRZYPISANIE DO ZESPOŁU

Możliwość przypisywania akumulatorów do konkretnych zespołów roboczych w celu sprawnego planowania działań.

IDENTYFIKACJA

W celu ułatwienia identyfikacji akumulatory przesyłają swój numer seryjny do aplikacji STIHL connected lub do STIHL connected Box.

Więcej informacji oraz dane dotyczące zamawiania akumulatorów AP i AR L

OD **STRONY 42**

DOSTĘPNOŚĆ DANYCH SZCZEGÓŁOWYCH

Oprócz widocznych po lewej stronie informacji, których dostarczają wszystkie akumulatory STIHL ze zintegrowaną funkcją łączności, nowy akumulator AP 300 S generuje znacznie bardziej szczegółowe dane. Zapewnia to jeszcze większą przejrzystość i umożliwia zarządzanie energią w oparciu o faktyczne wartości. Poniższa tabela zawiera przegląd danych dostępnych dla poszczególnych modeli akumulatorów.

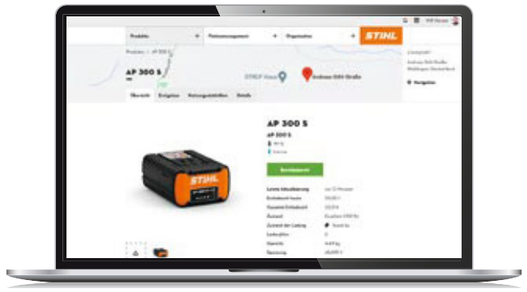

SZCZEGÓŁOWE DANE		NOWOŚĆ① AP 300 S	AP 500 S	AR 2000 L	AR 3000 L
ANALIZA					
ZUŻYCIE ENERGII	Wskazuje dotychczasowe zużycie energii akumulatora.	✓	✗	✗	✗
DZIENNY CZAS PRACY	Wskazuje liczbę godzin pracy akumulatora w ciągu dnia.	✓	✓	✓	✓
LOKALIZACJA I IDENTYFIKACJA					
OSTATNIA ZNANA POZYCJA GEOGRAFICZNA	Za pośrednictwem aplikacji STIHL connected lub STIHL connected Box można przesłać do portalu STIHL connected pozycję geograficzną akumulatora.	✓	✓	✓	✓
FUNKCJA NEAR-BY	Dzięki funkcji near-by w aplikacji STIHL connected wyświetlane są wszystkie akumulatory znajdujące się w zasięgu Bluetooth®.	✓	✓	✓	✓
IDENTYFIKACJA LED	Za pośrednictwem STIHL connected można aktywować wyświetlacz LED, który miga w celu identyfikacji akumulatora.	✓	✗	✗	✗
INDYWIDUALIZACJA					
PRZYPISANIE DO ZESPOŁU	Akumulatory można przyporządkowywać do konkretnych zespołów roboczych.	✓	✓	✓	✓
DANE DOTYCZĄCE STATUSU AKUMULATORA					
CYKLE ŁADOWANIA	Wskazuje dotychczasową częstotliwość ładowania akumulatora.	✓	✓	✗	✗
POZIOM NAŁADOWANIA	Wskazuje pozostały poziom naładowania akumulatora.	✓	✗	✗	✗
STAN AKUMULATORA	Wskazuje, jaka część początkowego poziomu energii może zostać wykorzystana.	✓	✓	✗	✗

① Dostępny od wiosny 2023

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ŁADOWANIA

W WARSZTACIE CZY W TERENIE – ZAWSZE DBAMY O PEŁNE NAŁADOWANIE AKUMULATORÓW



NOWOŚĆ

PS 3000

Pierwszy przenośny zasilacz elektryczny STIHL umożliwia zasilanie mocnych narzędzi przewodowych i ładowanie akumulatorów STIHL bez dostępu do sieci elektrycznej.

- Maksymalna mobilność i elastyczność
- Cicha praca
- Brak emisji spalin
- Stopień ochrony przed pyłem i bryzgami wody IP54
- Kompaktowa konstrukcja i niewielki ciężar
- Szeroki zakres zastosowań

Nr kat. **GA02 011 8000**

Więcej informacji na **stronie 41**.

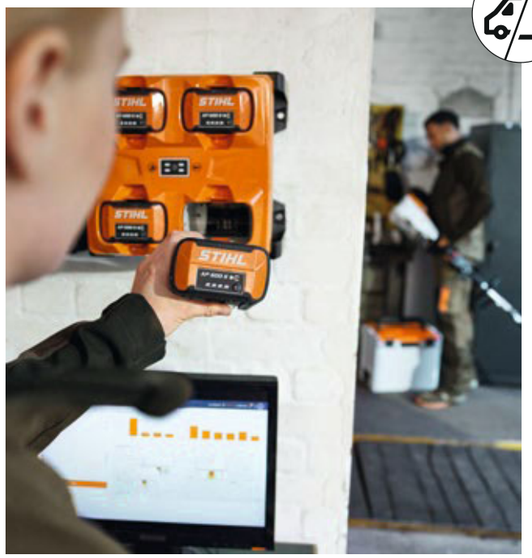

AL 301-4

Za pomocą pierwszej w branży ładowarki wielokrotnej można ładować jednocześnie cztery akumulatory STIHL AP.

- Możliwość montażu na ścianie w warsztacie lub montażu w pojeździe służbowym
- Wyświetlanie poziomów naładowania poszczególnych akumulatorów po naciśnięciu przycisku
- Przy użyciu adaptera AP i przewodu zasilającego AR możliwość stosowania również do plecakowego akumulatora AR

Nr kat. **EA04 430 5500**

Więcej informacji na temat ładowarki wielokrotnej AL -301-4 na **stronie 43**.





bott POWERED BY STIHL

Wspólnie z naszym partnerem, firmą Bott, opracowaliśmy dwa rozwiązania all-in-one do mobilnego ładowania i transportu akumulatorów STIHL System AP. bottTainer do samochodów z otwartą skrzynią i bott vario3 do furgonów zapewniają szybką gotowość do pracy w dowolnym momencie – akumulatory pozostają w pojeździe, są zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi i kradzieżą, a w nocy ładowane z zewnętrznego źródła zasilania.

bottTainer

- System ładowania w boxie na otwartej skrzyni
- Ładowanie i transport maksymalnie 28 akumulatorów AP lub 4 akumulatorów AR L
- Inteligentne zarządzanie temperaturą umożliwia ładowanie w niskich i wysokich temperaturach
- Certyfikowane bezpieczeństwo transportu
- Wygodne wyjmowanie akumulatora za pomocą wytrzymałego wysuwanego uchwytu

bott vario3

- System ładowania do montażu w furgonach
- Ładowanie i transport maksymalnie 56 akumulatorów AP lub 14 akumulatorów AR
- Możliwość połączenia ze standardowym systemem regałów bott vario3 do zabudowy pojazdu
- Różne opcje wyposażenia bazujące na indywidualnym projekcie



SZAFA DO ŁADOWANIA AKUMULATORÓW

Szafa do ładowania akumulatorów STIHL ładuje akumulatory AP i AR L w nocy, aby rano wszystko było gotowe do pracy.

- Pełne naładowanie maksymalnie 20 akumulatorów AP lub 4 akumulatorów plecakowych AR w ciągu 12 godzin
- Proste uruchomienie bez wymogu dostępu do instalacji elektrycznej
- Automatyczne monitorowanie i sterowanie procesem ładowania

SYSTEM AP

DLA PROFESJONALISTÓW: MAKSYMALNA MOC.

System STIHL AP przekonuje dużą mocą, długim czasem działania, cichą pracą i wydajnymi akumulatorami Li-Ion, które można wykorzystywać do różnych zastosowań. System AP oferuje wszystko, co jest potrzebne do efektywnej i ekologicznej realizacji zadań związanych z pielęgnacją krajobrazu, ogrodów i drzew. Jakość STIHL, bogata oferta akcesoriów oraz inteligentne zarządzanie energią i ładowaniem.

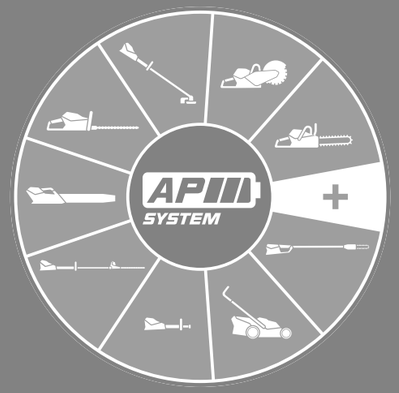

3,0 kW
moc urządzenia z akumulatorem AP 500 S

DOSKONAŁA WYDAJNOŚĆ CIĘCIA
dzięki pile łańcuchowej RS Pro .325" i prowadnicy Light 04

PROSTA OBSŁUGA
intuicyjny panel informacyjno-obsługowy z wyświetlaczem LED



DO 30 m/s
prędkość piły łańcuchowej

IPX4

36 V • 3,0 kW① • 4,5② / 5,4 kg③

MSA 300 C-O bez akumulatora i ładowarki④
Długość prowadnicy **40 cm**
Nr kat. **MA02 200 0032**

INTELIGENTNE POŁĄCZENIE
cyfrowe zarządzanie flotą po doposażeniu w Smart Connector 2 A

PRZYGOTOWANIE DO SYSTEMU STIHL CONNECTED

Nasze mocne, profesjonalne urządzenia akumulatorowe **MSA 300, BGA 300, FSA 135, KMA 135 R, HTA 135, HLA 135** i **RGA 140** mają na obudowie miejsce na Smart Connector 2 A. Po zamontowaniu i połączeniu z systemem STIHL connected Smart Connector 2 A odbiera istotne dane eksploatacyjne oraz dane dotyczące urządzenia i przesyła je do aplikacji STIHL connected lub do STIHL connected box, a następnie do chmury STIHL Cloud. Dane są dostępne w aplikacji STIHL connected oraz w portalu STIHL connected do analizy i dalszego wykorzystania. Po naciśnięciu przycisku na Smart Connector 2 A na wyświetlaczu LED pojawia się informacja o komunikatach dla maszyny, np. dotyczących konieczności przeprowadzenia konserwacji.



MSA 300 C-O

AP 500 S

NAJMOCNIEJSZA AKUMULATOROWA PILARKA ŁAŃCUCHOWA DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH

Pierwsza akumulatorowa pilarka łańcuchowa do zastosowań profesjonalnych. Dzięki dużej wydajności oraz możliwości wyboru trzech trybów pracy sprawdza się optymalnie w przypadku różnych zastosowań, takich jak ścinka, okrzesywanie czy przycinanie na długość. Piła łańcuchowa STIHL RS Pro .325" i prowadnica Light 04 zapewnia wyjątkową wydajność cięcia. Smukła, poręczna konstrukcja, optymalne wyważenie i system antywibracyjny STIHL zapewniają komfort nawet podczas dłuższej pracy. Łatwa i wygodna obsługa dzięki intuicyjnemu panelowi informacyjno-obsługowemu z wyświetlaczem LED oraz uchwytowi obsługowemu z funkcją potencjometru do płynnej regulacji prędkości. Zintegrowany filtr powietrza chłodzącego, praktyczna nakrętka pokrywy koła napędowego z zabezpieczeniem przed zgubieniem. W wyposażeniu seryjnym czujnik oleju i wyświetlacz LED do aktywnego informowania użytkownika o zbyt niskim poziomie oleju. Miejsce na obudowie urządzenia na STIHL Smart Connector 2 A. Więcej informacji na temat wyposażenia i danych technicznych na stronie 102.

① Wartości porównawcze dla pilarek spalinowych na stronie 102
② Ciężar bez akumulatora, prowadnicy i piły łańcuchowej
③ Ciężar bez akumulatora, z prowadnicą i piłą łańcuchową
④ Z prowadnicą i piłą łańcuchową
⑤ Objaśnienie symboli na stronie 464

ZAWSZE IDEALNY PROGRAM EKSPLOATACYJNY

Aby zapewnić efektywne wykorzystanie MSA 300 w zależności od zadania można wybrać jeden z trzech trybów pracy:



Tryb Eco:
Maksymalny czas pracy przy pielęgnacji młodników, prędkość piły łańcuchowej 20 m/s.



Tryb uniwersalny:
Precyzyjne sterowanie podczas ścinki i przycinania na długość przy maksymalnej mocy, prędkość piły łańcuchowej 24 m/s.



Tryb okrzesywania:
Okrzesywanie z krótkimi czasami przyspieszenia i maksymalną prędkością piły łańcuchowej 30 m/s.



STIHL NOISE REDUCTION SYSTEM

Uciążliwe częstotliwości i szczytowe wartości hałasu na wlocie do turbiny są redukowane w stopniu pozwalającym uzyskać równomiernie niską emisję dźwięku wokół maszyny – w zakresie 360° – oraz odgłos przyjemniejszy dla znajdujących się w pobliżu osób.

NOWOŚĆ – DOSTĘPNA OD WIOSNY 2023

AR 3000 L

BGA 300

DMUCHAWA AKUMULATOROWA BGA 300 WIĘKSZA MOC.

Pierwsza plecakowa i jednocześnie najmocniejsza dmuchawa akumulatorowa STIHL do zastosowań profesjonalnych w miejscach wymagających zachowania ciszy. Dzięki dużej sile wydmuchu i prędkości powietrza idealnie nadaje się do efektywnego czyszczenia dużych powierzchni, nawet z mokrych i ciężkich liści. Wyjątkowo cicha praca dzięki unikalnemu systemowi redukcji hałasu STIHL Noise Reduction System. Optymalne zarządzanie energią dzięki regulacji siły wydmuchu poprzez cztery predefiniowane poziomy mocy (poziom 1 - 3 / Boost) na uchwycie obsługowym. Pełna elastyczność dzięki szybkiej regulacji długości dyszy i pozycji uchwytu. Ergonomiczny rozkład ciężaru dzięki systemowi nośnemu z pasem biodrowym oraz umiejscowieniu środka ciężkości akumulatora plecakowego AR L blisko ciała operatora. Akumulator plecakowy AR L do nabycia oddzielnie. Przygotowanie do instalacji STIHL Smart Connector 2 A na obudowie urządzenia. Więcej informacji na temat wyposażenia i danych technicznych na stronie 306.



26 N
siła wydmuchu①

86 m/s
prędkość powietrza

MAX. 94 dB(A)
głośność②

IPX4

36 V • 7,4 kg③

BGA 300 bez akumulatora i ładowarki
Nr kat. **BA03 011 5904**

R = Uchwyt obwiedniowy

① Połączenie prędkości powietrza i wydajności turbiny
② Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ Ciężar bez akumulatora
④ Ciężar bez akumulatora, z narzędziem tnącym i osłoną
⑤ Ciężar bez akumulatora i KombiNarzędzia

FSA 135

AP 300 S

IPX4

36 V • 4,9 kg④

Solidna i mocna akumulatorowa kosa mechaniczna z komorą na akumulator AP w urządzeniu. Do koszenia trawy oraz usuwania twardych i splątanych zarośli na terenach wymagających zachowania ciszy. Średnica robocza 260 mm z tarczą tnącą, maks. średnica robocza 420 mm z głowicą żyłkową. Ergonomiczny uchwyt obsługowy z możliwością wyboru jednej z trzech opcji prędkości obrotowej i wyświetlaczem LED oraz płynną regulacją obrotów, uchwyt oburęczny, szelki, filtr powietrza zapewniający długą żywotność. Uniwersalny charakter dzięki bogatej ofercie narzędzi tnących STIHL. Przygotowanie do instalacji STIHL Smart Connector 2 A w obudowie urządzenia. Więcej informacji na temat wyposażenia i danych technicznych na stronie 256.



FSA 135 bez akumulatora i ładowarki
Nr kat. **FA01 200 0000**

RGA 140

AP 300 S

IPX4

36 V • 6,4 kg④

Mocna, akumulatorowa kosa z tarczą tnącą do profesjonalnego usuwania chwastów. Komora na akumulator AP w urządzeniu, ergonomiczny uchwyt obsługowy z trzystopniową regulacją prędkości i wyświetlaczem LED oraz płynną regulacją obrotów. Uchwyt oburęczny, szelki, filtr powietrza zapewniający długą żywotność. Wytrzymała tarcza tnąca do usuwania chwastów i trawy na różnych podłożach, takich jak żwir lub nawierzchnie utwardzone. Możliwość instalacji STIHL Smart Connector 2 A na obudowie urządzenia. Więcej informacji na temat wyposażenia i danych technicznych na stronie 256.



RGA 140 bez akumulatora i ładowarki
Nr kat. **FA02 200 0006**

AKCESORIA:
PODSTAWKA



Patrz strona 45

KMA 135 R

AP 300 S

36 V • 3,4 kg⑤



Solidna i mocna akumulatorowa jednostka napędowa KombiMotor z komorą na akumulator AP w urządzeniu. Do pracy na terenach wymagających zachowania ciszy. Uniwersalny charakter dzięki bogatej ofercie KombiNarzędzi STIHL. Jednoręczny przełącznik wielofunkcyjny z regulacją prędkości obrotowej i wyświetlaczem LED, uchwyt obwiedniowy z ogranicznikiem kroku, filtr powietrza zapewniający długą żywotność. Miejsce na obudowie urządzenia na STIHL Smart Connector 2 A. Więcej informacji na temat wyposażenia i danych technicznych na stronie 152.

KMA 135 R bez akumulatora i ładowarki
Nr kat. **FA02 011 6800**

ODPOWIEDNIE KOMBINARZĘDZIA:



FS-KM
GŁOWICA ŻYŁKOWA



HT-KM
PODKRZESYWARKA



FS-KM
GRASSCHNEIDEBLATT



BG-KM
DMUCHAWA



HL-KM 145°
NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTÓW NA WYSIĘGNIKU



RG-KM
PRZYSTAWKA DO USUWANIA CHWASTÓW

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT KOMBINARZĘDZI

OD **STRONY 154**

⑥ Ciężar bez akumulatora, z narzędziem tnącym i osłoną
⑦ Używanie dmuchawy BG-KM wymaga stosowania ochrony słuchu
⑧ Objaśnienie symboli na stronie 464
⑨ Wyjaśnienie symboli na stronie 475

HTA 135

36 V • 1,5 kW① **•**
6,8② **/ 7,2 kg**③

IPX4

AP 300 S

Najmocniejsza podkrzesywarka akumulatorowa marki STIHL. Cicha praca i niski poziom wibracji. Do profesjonalnych zastosowań w aborystyce, sadownictwie oraz dla służb komunalnych. Do okrzesywania drzew, usuwania martwych gałęzi i uszkodzeń oraz przycinania drzew owocowych. Piła łańcuchowa PM3 ¼", lekka przekładnia z odlewu magnezowego ze zintegrowanym hakiem do gałęzi, który znacznie ułatwia usuwanie ściętych konarów z koron drzew. Wyjątkowo stabilny, profesjonalny wysięgnik teleskopowy z systemem szybkiej regulacji pozwala na precyzyjne nacinanie i cięcie. Przygotowanie do instalacji STIHL Smart Connector 2 A w obudowie urządzenia. Długość całkowita 285 – 405 cm. Więcej informacji na temat wyposażenia i danych technicznych na stronie 107.



PODSTAWKA W ZESTAWIE

HTA 135 bez akumulatora i ładowarki④
Nr kat. **LA01 200 0000**

HLA 135

36 V • 5,6 kg⑤

IPX4

AP 200

Mocne nożyce do żywopłotów na wysięgniku do profesjonalnych zastosowań w miejscach wymagających zachowania ciszy. Do przycinania i trymowania krzewów i krzaków oraz roślin rosnących blisko ziemi. Beznarzędziowa regulacja kąta roboczego listwy tnącej w zakresie do 145° pozwala na cięcie ponad głową, cięcie boczne i cięcie przy podłożu. Dwustronnie szlifowane zęby listwy tnącej. Intuicyjny uchwyt obsługowy z wyświetlaczem LED. Przygotowanie do instalacji STIHL Smart Connector 2 A w obudowie urządzenia. Długość całkowita 249 cm. Więcej informacji na temat wyposażenia i danych technicznych na stronie 146.



AKCESORIA:
PODSTAWKA

Patrz strona 45

HLA 135 bez akumulatora i ładowarki
Nr kat. **HA04 200 0001**



Urządzenia akumulatorowe systemu STIHL AP są przeznaczone dla profesjonalnych użytkowników do codziennej pracy nawet w niesprzyjających warunkach atmosferycznych.

Wszystkie produkty z tym symbolem mogą być używane również podczas deszczu. Ochrona przed bryzgami wody została potwierdzona podczas surowych kontroli wewnętrznych.

IPX4 Urządzenia akumulatorowe STIHL z tym symbolem posiadają dodatkowo certyfikat stopnia ochrony IPX4. Ten standard potwierdza ochronę produktów przed bryzgami wody z dowolnego kierunku, która już została udowodniona w ramach testów wewnętrznych.

① Wartości porównawcze dla podkrzesywarek spalinowych można znaleźć na stronie 107
② Ciężar bez akumulatora, prowadnicy i piły łańcuchowej, z podstawką
③ Ciężar bez akumulatora, z prowadnicą, piłą łańcuchową i podstawką
④ Z prowadnicą, piłą łańcuchową i podstawką
⑤ Ciężar bez akumulatora
⑥ Objaśnienie symboli na stronie 464
⑦ Wyjaśnienie symboli na stronie 475



NOWOŚĆ – DOSTĘPNA OD WIOSNY 2023

MSA 160 C-B

36 V • 1,5 kW① • 3,1② / 3,5 kg③

IPX4

Solidna akumulatorowa pilarka łańcuchowa do pracy w strefach wymagających zachowania ciszy. Łatwa i wygodna obsługa. Piła łańcuchowa ¼" PM3 zapewniająca dużą precyzję i wysoką wydajność cięcia, ergonomiczny uchwyt obsługowy z funkcją potencjometru do płynnej regulacji prędkości obrotowej, błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej STIHL i przezroczysty zbiornik oleju z praktycznym korkiem zbiornika. Więcej informacji na temat wyposażenia i danych technicznych na stronie 102.

MSA 160 C-B bez akumulatora i ładowarki④
Długość listwy tnącej **30 cm**
Nr kat. **MA03 200 0005**



NOWOŚĆ – DOSTĘPNA OD WIOSNY 2023

MSA 220 C-B

36 V • 2,1 kW① • 3,1② / 3,6 kg③

IPX4

Solidna i mocna akumulatorowa pilarka łańcuchowa do różnych zastosowań, takich jak ścinka, okrzesywanie, przycinanie na długość czy prace stolarskie. Wyposażona w nową piłę łańcuchową STIHL PS3 Pro ⅜" zapewniającą o 10 % wyższą wydajność cięcia w porównaniu do piły PS ⅜". Zoptymalizowana efektywność energetyczna, a tym samym o 10 % więcej cięć na jednym ładowaniu akumulatora. Prosta i wygodna obsługa, ergonomiczna dźwignia obsługi z funkcją potencjometru do płynnej regulacji prędkości obrotowej, błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej STIHL oraz przezroczysty zbiornik oleju z praktycznym korkiem zbiornika. Stabilna metalowa przypora do bezpiecznego i precyzyjnego prowadzenia pilarki wzdłuż drewna. Więcej informacji na temat wyposażenia i danych technicznych na stronie 102.

MSA 220 C-B bez akumulatora i ładowarki④
Długość listwy tnącej **35 cm**
Nr kat. **MA03 200 0018**



MSA 220 TC-O

36 V • 2,1 kW① • 2,7② / 3,3 kg③

IPX4

Wydajna, profesjonalna, akumulatorowa pilarka do pielęgnacji drzew⑤ do usuwania pni, korygowania koron drzew i usuwania martwego drewna. Wyjątkowo komfortowa obsługa dzięki elektronicznemu systemowi sterowania z przyciskiem odblokowującym do łatwego uruchamiania piły. Panel obsługowy z wyświetlaczem LED 180° informujący o stanie pracy pilarki i włączonym hamulcu piły łańcuchowej. W wyposażeniu seryjnym czujnik oleju i wyświetlacz LED do aktywnego informowania użytkownika o zbyt niskim poziomie oleju. Łatwy do czyszczenia filtr powietrza zapewnia długą żywotność i optymalne chłodzenie silnika. Piła łańcuchowa PS3 ⅜" gwarantuje bardzo dużą wydajność cięcia. Boczny napinacz piły łańcuchowej, praktyczny korek zbiornika oleju oraz praktyczna nakrętka pokrywy koła napędowego z zabezpieczeniem przed zgubieniem. Więcej informacji na temat wyposażenia i danych technicznych na stronie 104.

MSA 220 TC-O bez akumulatora i ładowarki④
Długość listwy tnącej **30 cm**⑥
Nr kat. **MA01 200 0006**





NOWOŚĆ – DOSTĘPNA OD WIOSNY 2023

MSA 200 C-B

36 V • 1,8 kW① • 3,1② / 3,5 kg③

IPX4

Mocna akumulatorowa pilarka łańcuchowa o wydajności cięcia większej o 20 % w porównaniu z modelem MSA 160 C-B. Idealnie nadaje się do wszelkich prac w strefach wymagających zachowania ciszy. Piła łańcuchowa PM3 ¼" zapewnia szybki postęp pracy oraz dużą precyzję cięcia, ergonomiczna dźwignia obsługi z funkcją potencjometru do płynnej regulacji prędkości obrotowej, błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej STIHL oraz przezroczysty zbiornik oleju z praktycznym korkiem zbiornika. Stabilna metalowa przypora do precyzyjnego prowadzenia pilarki wzdłuż drewna. Więcej informacji na temat wyposażenia i danych technicznych na stronie 102.

MSA 200 C-B bez akumulatora i ładowarki④
Długość listwy tnącej **30 cm**
Nr kat. **MA03 200 0012**



MSA 161 T

36 V • 1,25 kW① • 2,1② / 2,5 kg③

IPX4

⑥

Lekka, profesjonalna, akumulatorowa pilarka do pielęgnacji drzew⑤ na terenach wymagających zachowania ciszy. Piła łańcuchowa PM3 ¼" zapewniająca dużą precyzję i wysoką wydajność cięcia, praktyczna nakrętka pokrywy koła napędowego z zabezpieczeniem przed zgubieniem. Więcej informacji na temat wyposażenia i danych technicznych na stronie 104.

MSA 161 T bez akumulatora i ładowarki④
Długość listwy tnącej **30 cm**
Nr kat. **1252 200 0068**

Rekomendowane ceny detaliczne znajdziesz na **stihl.pl**.

	AP 200	AP 300	NOWOŚĆ⑫ AP 300 S	AP 500 S
ENERGIA AKUMULATORA⑨	187 Wh	227 Wh	281 Wh	337 Wh
CZAS PRACY Z AKUMULATOREM⑩ (ZASTOSOWANIA PRZYKŁADOWE) I CZAS PRACY NA JEDNYM NAŁADOWANIU AKUMULATORA⑪ (DO …)				
MSA 160 C-B NOWOŚĆ⑫	42 min 210 cięć	50 min 250 cięć	62 min 310 cięć	74 min 370 cięć
MSA 161 T	42 min 200 cięć	50 min 240 cięć	62 min 300 cięć	74 min 360 cięć
MSA 200 C-B NOWOŚĆ⑫	35 min 160 cięć	40 min 210 cięć	50 min 270 cięć	60 min 320 cięć
MSA 220 C-B NOWOŚĆ⑫	32 min 150 cięć	37 min 220 cięć	40 min 300 cięć	48 min 350 cięć
MSA 220 TC-O	16 min 140 cięć	25 min 190 cięć	29 min 260 cięć	34 min 310 cięć
MSA 300 C-O	–	–	–	20 – 44 min⑬ 320 cięć

Cięcie kantówek (10 x 10 cm)



■ Zalecany akumulator
■ Ograniczona wydajność urządzenia

! Do wyczerpania zapasów!

C = Wersja komfortowa
O = Czujnik oleju
T = Pilarka do pielęgnacji drzew

① Wartości porównawcze dla pilarek spalinowych na stronie 102
② Ciężar bez akumulatora, prowadnicy i piły łańcuchowej
③ Ciężar bez akumulatora, z prowadnicą i piłą łańcuchową
④ Z prowadnicą i piłą łańcuchową
⑤ Zaprojektowana specjalnie z myślą o pracy w koronach drzew i przeznaczona wyłącznie dla osób, które przeszły szkolenie w zakresie pielęgnacji drzew
⑥ Z lekką prowadnicą
⑦ Objaśnienie symboli na stronie 464
⑧ Wyjaśnienie symboli na stronie 475
⑨ Pojemność akumulatora zgodna ze specyfikacją producenta. W celu wydłużenia żywotności energia dostępna podczas rzeczywistej pracy może być niższa
⑩ Podane wartości mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od rodzaju materiału
⑪ Podane czasy pracy na jednym ładowaniu akumulatora i dane dotyczące powierzchni mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od zastosowania i materiału
⑫ Dostępna od wiosny 2023
⑬ Czas pracy na jednym ładowaniu akumulatora różni się w zależności od wybranego trybu pracy



AP 200

NOWOŚĆ
HSA 100

36 V • 3,7 kg ①

IPX4

Wydajne, uniwersalne nożyce do żywopłotów do zastosowań na terenach wymagających zachowania ciszy. Ostra, dwustronnie szlifowana listwa tnąca o odstępie między zębami 34 mm zapewnia doskonałą wydajność cięcia i szybki postęp prac. Wysoki poziom ergonomii i komfortu pracy nawet podczas długotrwałych zastosowań dzięki optymalnemu wyważeniu urządzenia, obrotowemu przełącznikowi wielofunkcyjnemu, uchwytowi pałąkowemu z przełącznikiem wewnętrznym oraz systemowi antywibracyjnemu STIHL. System zapobiegający zablokowaniu umożliwia łatwą zmianę kierunku obrotów ostrzy w przypadku zakleszczenia. Silnik EC gwarantuje stałą moc i długą żywotność urządzenia. Przykręcana osłona antyprzecięciowa i osłona listwy tnącej zapobiegająca zużyciu podczas prac w niewielkiej odległości od podłoża i wzdłuż ścian. Więcej informacji na temat wyposażenia i danych technicznych na stronie 140.

HSA 100 bez akumulatora i ładowarki
Długość listwy tnącej **60 cm**
Nr kat. **HA07 011 3504**



STRONA **373**

SUPERCLEAN

Środek do rozpuszczania żywicy i brudu, smarowanie i ochrona przed korozją. Do zestawów tnących, listew tnących nożyc do żywopłotów oraz pilarek łańcuchowych.

FSA 90

36 V • 3,2 kg ③

AP 300 S

Akumulatorowa lekka kosa mechaniczna do wykaszania dużych powierzchni. Średnica robocza 260 mm z tarczą do trawy, maksymalna średnica robocza 380 mm z głowicą żyłkową, uchwyt oburęczny, pokrętło z funkcją wyboru prędkości obrotowej STIHL ECOSPEED, szelki. Więcej informacji na temat wyposażenia i danych technicznych na stronie 256.



FSA 90 bez akumulatora i ładowarki
Nr kat. **4863 200 0085**



AP 300 S

HSA 130 R (wcześniej: HSA 94 R)

36 V • 4,1 kg ①

IPX4

Bardzo wydajne, trwałe, profesjonalne akumulatorowe nożyce do żywopłotów z dwustronnie szlifowanymi zębami listwy tnącej w wersji do przycinania. Niewielka prędkość ostrza zapewnia większą siłę cięcia. Silnik elektryczny EC charakteryzuje się stałą mocą i długą żywotnością. Obrotowy przełącznik wielofunkcyjnyy z trzystopniową regulacją prędkości skokowej, ergonomiczny uchwyt pałąkowy z przełącznikiem wewnętrznym, listwa tnąca zoptymalizowana pod kątem tarcia oraz przykręcana osłona antyprzecięciowa i osłona listwy tnącej. Przygotowanie do instalacji STIHL Smart Connector 2 A w obudowie urządzenia. Zasilanie akumulatorowe z kieszeni do pasa AP z przewodem zasilającym i systemem nośnym lub akumulatorem AR L (patrz strona 47). Więcej informacji na temat wyposażenia i danych technicznych na stronie 140.

HSA 130 R bez akumulatora i ładowarki
Długość listwy tnącej **60 cm**
Nr kat. **4869 011 3564**



AP 300 S

HSA 130 T (wcześniej: HSA 94 T)

36 V • 4,1 kg ①

IPX4

Bardzo wydajne, trwałe, profesjonalne akumulatorowe nożyce do żywopłotów z dwustronnie szlifowanymi zębami listwy tnącej w wersji do trymowania. Duża prędkość ostrza gwarantująca wyjątkowo precyzyjne, czyste cięcie. Dłuższa żywotność dzięki nowemu, ulepszonemu silnikowi EC.. Obrotowy przełącznik wielofunkcyjny z trzystopniową regulacją prędkości skokowej, ergonomiczny uchwyt pałąkowy z przełącznikiem wewnętrznym, listwa tnąca zoptymalizowana pod kątem tarcia oraz przykręcana osłona antyprzecięciowa i osłona listwy tnącej. Przygotowanie do instalacji STIHL Smart Connector 2 A w obudowie urządzenia. Zasilanie akumulatorowe z kieszeni do pasa AP z przewodem zasilającym i systemem nośnym lub akumulatorem plecakowym AR L (patrz strona 47). Więcej informacji na temat wyposażenia i danych technicznych na stronie 140.

HSA 130 T bez akumulatora i ładowarki
Długość listwy tnącej **75 cm**
Nr kat. **4869 011 3572**

R = Uchwyt obwiedniowy (w przypadku kos mechanicznych)
R = Przycinanie (w przypadku nożyc do żywopłotów)
T = Trymowanie

① Ciężar bez akumulatora
② Ciężar bez akumulatora, z narzędziem tnącym i osłoną
③ Ciężar bez akumulatora, narzędzia tnącego i osłony

④ Objaśnienie symboli na stronie 464
⑤ Wyjaśnienie symboli na stronie 475

FSA 86 R

36 V • 3,2 kg ②

IPX4

AP 200

Mocna i lekka akumulatorowa kosa mechaniczna do wykaszania trawy wzdłuż przeszkód oraz wokół drzew i krzewów. Nowoczesne wzornictwo. Średnica robocza 350 mm. Ergonomiczny uchwyt obsługowy, uniwersalny uchwyt obwiedniowy, wytrzymały wysięgnik aluminiowy, pałąk dystansowy. Z głowicą żyłkową AutoCut C 6-2. Alternatywnie dostępna również głowica tnąca PolyCut 6-2 z plastikowymi nożykami z tworzywa sztucznego (wyposażenie dodatkowe). Więcej informacji na temat wyposażenia i danych technicznych na stronie 256.

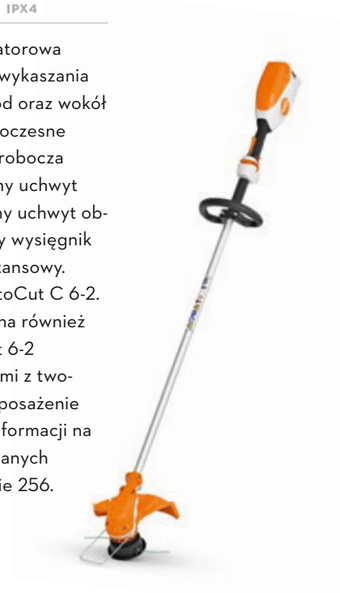

FSA 86 R bez akumulatora i ładowarki
Nr kat. **FA05 011 5704**

DO WYCZERPANIA ZAPASÓW!

FSA 130

36 V • 4,5 kg ③

AR 2000 L

Mocna i lekka akumulatorowa kosa mechaniczna do wykaszania dużych powierzchni. Średnica robocza 260 mm z tarczą tnącą do trawy, maksymalna średnica robocza 420 mm z głowicą żyłkową, trzy poziomy mocy, uchwyt oburęczny. Zasilanie akumulatorowe z kieszeń do pasa AP z przewodem zasilającym i systemem nośnym z zestawem poduszek amortyzujących lub z akumulatora AR z zestawem poduszek amortyzujących (patrz strona 47). Więcej informacji na temat wyposażenia i danych technicznych na stronie 256.



FSA 130 bez akumulatora i ładowarki
Nr kat. **4867 200 0017**

AP 200



RMA 443

36 V • 23,0 kg ①

Kosiarka akumulatorowa o szerokości koszenia 51 cm, do pielęgnacji niewielkich trawników w miejscach wymagających zachowania ciszy. Silnik EC i stale aktywny tryb Eco zapewniają dłuższy czas pracy akumulatora. Centralna regulacja wysokości koszenia, składany uchwyt kierujący, wygodny pałąk wyłączania silnika, wytrzymała obudowa z blachy stalowej oraz dodatkowa komora na akumulator. W zestawie kosz na trawę o pojemności 55 litrów ze wskaźnikiem napełnienia. Więcej informacji na temat wyposażenia i danych technicznych na stronie 216.

RMA 443 bez akumulatora i ładowarki
Nr kat. **6338 011 1404**

Zestaw RMA 443 z AP 200 i AL 101
Nr kat. **6338 200 0075**

Zestaw RMA 443 z 2x AP 200 i AL 300
Nr kat. **6338 200 0076**

AP 200

RMA 443 C

36 V • 21,0 kg ①

Zwrotna kosiarka akumulatorowa o szerokości koszenia 41 cm, do pielęgnacji trawników średniej wielkości. Automatyczna regulacja prędkości obrotowej oraz zoptymalizowana geometria noża tnącego zapewniają dłuższy czas pracy. Centralna regulacja wysokości koszenia, załączany niezależnie napęd kół przednich oraz składany komfortowy uchwyt kierujący zapewniają wygodę koszenia. Sładany kosz na trawę o pojemności 55 l ze wskaźnikiem napełnienia. Zawiera dwie aktywne komory akumulatora. Więce j informacji na temat wyposażenia i danych technicznych na stronie 216.

RMA 443 C bez akumulatora i ładowarki
Nr kat. **6338 011 1405**

Zestaw RMA 443 C z AP 200 i AL 300
Nr kat. **6338 200 0080**

AP 200



RMA 443 PV

36 V • 24,0 kg ①

Zwrotna kosiarka akumulatorowa o szerokości koszenia 41 cm, przeznaczona do koszenia trawników średniej wielkości. Centralna regulacja wysokości koszenia oraz składany komfortowy uchwyt kierujący z regulacją wysokości. Zoptymalizowana geometria noża zapewnia długi czas pracy. Elektryczny napęd kół Vario wyraźnie zwiększa komfort pracy. Regulacja maksymalnej prędkości roboczej za pomocą sześciostopniowej dźwigni na uchwycie kierującym. Dwie aktywne komory akumulatora do rozładowania szeregowego. 55-litrowy składany kosz na trawę ze wskaźnikiem napełnienia. Więcej informacji na temat wyposażenia i danych technicznych na stronie 218.

RMA 443 PV bez akumulatora i ładowarki
Nr kat. **6338 011 1435**

Zestaw RMA 443 PV z AP 200 i AL 300
Nr kat. **6338 200 0072**

AP 300 S

RMA 448 PV

36 V • 24,0 kg ①

Mocna kosiarka akumulatorowa o szerokości koszenia 46 cm, przeznaczona do koszenia trawników średniej wielkości. Centralna regulacja wysokości koszenia oraz składany komfortowy uchwyt kierujący z regulacją wysokości. Zoptymalizowana geometria noża zapewnia długi czas pracy. Elektryczny napęd kół Vario wyraźnie zwiększa komfort pracy. Swobodna regulacja maksymalnej prędkości roboczej za pomocą sześciostopniowej dźwigni na uchwycie kierującym. Dwie aktywne komory akumulatora do rozładowania szeregowego. 55-litrowy składany kosz na trawę ze wskaźnikiem napełnienia. Więcej informacji na temat wyposażenia i danych technicznych na stronie 218.

RMA 448 PV bez akumulatora i ładowarki
Nr kat. **6358 011 1435**

Zestaw RMA 448 PV z AP 200 i AL 300
Nr kat. **6358 200 0028**

C = Wersja komfortowa
P = Performance
V = Napęd Vario

① Ciężar bez akumulatora
② Objaśnienie symboli na stronie 464

AKCESORIA:

ADAPTER DWUKOMOROWY ADA 700



Patrz strona 46

AR 3000 L



RMA 765 V

36 V • 44,0 kg ①

Profesjonalna kosiarka akumulatorowa do pielęgnacji trawników w miejscach szczególnie wymagających zachowania ciszy, takich jak np. osiedla mieszkaniowe, szkoły czy tereny przyszpitalne. Szerokość koszenia 63 cm, zoptymalizowany 2-nożowy zespół tnący, niezależna regulacja wysokości koszenia dla każdego koła, elektryczny napęd kół Vario oraz składany komfortowy uchwyt kierujący z regulacją wysokości. 80-litrowy kosz na trawę ze wskaźnikiem napełnienia. Więcej informacji na temat wyposażenia i danych technicznych na stronie 218.

RMA 765 V bez akumulatora i ładowarki
Nr kat. **6392 011 1400**

Zestaw RMA 765 V z AR 3000 L i AL 500
Nr kat. **6392 200 0001**

AP 300 S



BGA 86

36 V • 2,8 kg ①

Wygodna w obsłudze, bardzo wydajna dmuchawa akumulatorowa do zastosowań profesjonalnych, szczególnie na obszarach miejskich, takich jak place zabaw i parkingi. Do usuwania liści, odpadów zielonych i zabrudzeń. Dysza okrągła, miękki uchwyt, trzystopniowa regulacja długości dyszy, regulacja siły nadmuchu. Dysza płaska przyspieszająca przepływ powietrza dostępna jako wyposażenie dodatkowe. Więcej informacji na temat wyposażenia i danych technicznych na stronie 306.

BGA 86 bez akumulatora i ładowarki
Nr kat. **BA02 011 5903**

AR 3000 L



BGA 100

36 V • 2,5 kg ①

Przyjemnie cicha, lekka i bardzo mocna dmuchawa akumulatorowa do zastosowań profesjonalnych, w szczególności do prac na terenach miejskich, wymagających zachowania ciszy. Dysza okrągła, miękki uchwyt, cztery poziomy mocy z funkcją Boost, trzystopniowa regulacja długości dyszy, przelotka do poduszki amortyzującej. Dysza płaska do uzyskania większej prędkości przepływu powietrza stępna jako wyposażenie dodatkowe. Zasilanie akumulatorowe z kieszeni do pasa AP z przewodem zasilającym i systemem nośnym z poduszką amortyzującą lub zasilanie z akumulatora AR z poduszką amortyzującą (patrz strona 47). Więcej informacji na temat wyposażenia i danych technicznych na stronie 306.

BGA 100 bez akumulatora i ładowarki
Nr kat. **4866 011 5905**

Z KOMFORTOWYM SYSTEMEM NOŚNYM

AR 3000 L



BGA 200

36 V • 3,2 kg ①

Bardzo mocna dmuchawa akumulatorowa do zastosowań profesjonalnych na terenach miejskich i wymagających zachowania ciszy. To praktyczne urządzenie 2-w-1, które można wykorzystywać w trybie pracy ręcznej do porządkowania wąskich miejsc, a także wygodnie zamocować do specjalnie zaprojektowanego komfortowego systemu nośnego na potrzeby czyszczenia dużych powierzchni lub długotrwałych zastosowań. Szybkie i łatwe przełączanie pomiędzy trybami w dowolnym momencie. Zakrzywiona forma BGA 200 sprawia, że mimo dużego przepływu powietrza na dyszy dmuchawy nie występuje efekt skręcania i przechylania dmuchawy, co zdecydowanie odciąża nadgarstek operatora. Drugi uchwyt oraz blokada gazu zwiększają komfort pracy. Specjalny przycisk pozwala łatwo dostosować długość dyszy do różnych sytuacji roboczych, np. do czyszczenia narożników. Stanowiący wyposażenie seryjne komfortowy system nośny mocuje się do pasa biodrowego systemu nośnego akumulatorów plecakowych AR L. Więcej informacji na temat wyposażenia i danych technicznych na stronie 306.

BGA 200 bez akumulatora i ładowarki, z komfortowym systemem nośnym
Nr kat. **BA01 200 5900**

HLA 66

IPX4 · AP 200

36 V • 3,8 kg[1]

Lekkie akumulatorowe nożyce do żywopłotów na wysięgniku optymalne do przycinania żywopłotów oraz prac w niewielkiej odległości od podłoża. Beznarzędziowa regulacja kąta roboczego listwy tnącej w zakresie do 115° pozwala na cięcie ponad głową, cięcie boczne i cięcie przy podłożu. Dwustronnie szlifowane zęby listwy tnącej, stała prędkość skokowa i postęp pracy pod obciążeniem. Uchwyt obwiedniowy, płynna regulacja prędkości obrotowej i intuicyjna obsługa uchwytu. Długość transportowa ze złożoną listwą tnącą 125 cm, długość całkowita 205 cm. Więcej informacji na temat wyposażenia i danych technicznych na stronie 146.



AKCESORIA:
PODSTAWKA



Patrz strona 45

HLA 66 bez akumulatora i ładowarki
Nr kat. **4859 011 2913**

HTA 86

IPX4 · AP 200

36 V • 1,05 kW[2] **• 4,6**[3] **/ 5,0 kg**[4]

Mocna podkrzesywarka akumulatorowa. Cicha praca i niski poziom wibracji. Dla użytkowników profesjonalnych w arborystyce, sadownictwie i służb komunalnych. Do okrzesywania drzew, usuwania martwych gałęzi i uszkodzeń spowodowanych przez burzę oraz przycinania drzew owocowych. Piła łańcuchowa PM3 ¼", lekka i kompaktowa głowica napędowa z mocnym hakiem do gałęzi, który znacznie ułatwia usuwanie ściętych konarów z koron drzew. Wyjątkowo stabilny profesjonalny wysięgnik teleskopowy z systemem szybkiej regulacji pozwala na precyzyjne nacinanie i cięcie. Długość całkowita 270-390 cm. Więcej informacji na temat wyposażenia i danych technicznych na stronie 107.

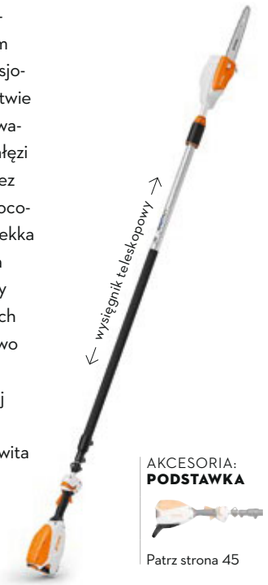

AKCESORIA:
PODSTAWKA

Patrz strona 45

HTA 86 bez akumulatora i ładowarki[5]
Nr kat. **LA03 200 0005**

HLA 86

IPX4 · AP 200

36 V • 4,8 kg[1]

Akumulatorowe nożyce do żywopłotów na wysięgniku o bardzo dużym zasięgu, do zastosowań profesjonalnych. Optymalne do przycinania wysokich żywopłotów i krzewów oraz prac w niewielkiej odległości od podłoża. Ergonomiczna praca dzięki zastosowaniu stabilnego wysięgnika teleskopowego o przekroju prostokątnym. Beznarzędziowa regulacja długości wysięgnika i ustawień listwy tnącej. Listwa tnąca umożliwia regulację w zakresie do 115°, co pozwala na cięcie ponad głową, cięcie boczne i cięcie przy podłożu. Dwustronnie szlifowane zęby listwy tnącej zapewniające bardzo czyste cięcie. Płynna regulacja prędkości skokowej oraz intuicyjny uchwyt obsługowy. Długość transportowa ze złożoną listwą tnącą 180 cm, długość całkowita 260-330 cm. Więcej informacji na temat wyposażenia i danych technicznych na stronie 146.

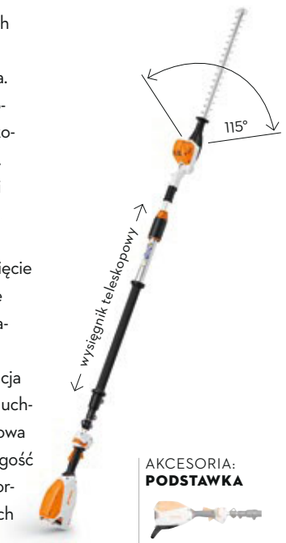

AKCESORIA:
PODSTAWKA

Patrz strona 45

HLA 86 bez akumulatora i ładowarki
Nr kat. **4859 011 2933**

Rekomendowane ceny detaliczne znajdziesz na **stihl.pl**.

① Ciężar bez akumulatora
② Wartości porównawcze dla podkrzesywarek spalinowych na stronie 107
③ Ciężar bez akumulatora, prowadnicy i piły łańcuchowej
④ Ciężar bez akumulatora, z prowadnicą i piłą łańcuchową
⑤ Z prowadnicą i piłą łańcuchową
⑥ Objaśnienie symboli na stronie 464
⑦ Wyjaśnienie symboli na stronie 475



AR 2000 L



DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

KMA 130 R

36 V • 3,2 kg①

Mocna akumulatorowa jednostka napędowa KombiMotor o wysokim momencie obrotowym i niewielkim ciężarze. Trzy poziomy mocy umożliwiają cichą i wydajną energetycznie pracę wszystkimi KombiNarzędziami, pas nośny. Zasilanie akumulatorowe z kieszeni do pasa AP z przewodem zasilającym i systemem nośnym z poduszką amortyzującą lub zasilanie z akumulatora AR z poduszką amortyzującą (patrz strona 47). Więcej informacji na temat wyposażenia i danych technicznych na stronie 152.

KMA 130 R bez akumulatora i ładowarki
Nr kat. **4867 011 6824**

AKCESORIA:
PAS BIODROWY Z KABURĄ



Patrz strona 45

AP 200



SGA 85

36 V • 17,0 l • 6,2 kg③

Wygodny, akumulatorowy opryskiwacz ręczny do rozpylania płynnych środków ochrony roślin i nawozów w ogrodnictwie i architekturze krajobrazu, a także sadownictwie i w winnicach. Bardzo wydajny dzięki mocnej pompie membranowej o ciśnieniu roboczym 6 barów. Dysza z regulacją strumienia od stożkowego do punktowego, płynna regulacja ciśnienia podczas pracy za pomocą pokrętła, duży otwór wlewowy ułatwiający napełnianie zbiornika, uchwyt do bezpiecznego przechowywania lancy. Ergonomiczny system nośny z regulowanym pasem piersiowym zapewniający duży komfort pracy. Dodatkowy pas biodrowy i dysze do innych zastosowań są dostępne jako akcesoria. Więcej informacji na temat wyposażenia i danych technicznych na stronie 290.

SGA 85 bez akumulatora i ładowarki
Nr kat. **4854 011 7004**

AP 300 S



TSA 230④

36 V • 3,9 kg⑤

Poręczna przecinarka akumulatorowa. Ściernice o średnicy 230 mm. Możliwość zastosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz, głębokość cięcia do 70 mm, przyłącze wody z zaworem i złączem węża do cięcia na mokro, blokada wrzeciona, bezobsługowy napęd pasowy. Więcej informacji na temat wyposażenia i danych technicznych na stronie 169.

TSA 230 bez akumulatora i ładowarki
Nr kat. **4864 011 6605**

NOWOŚĆ



PS 3000

3,7 kW • 20,0 kg

Mocny generator do zasilania urządzeń przewodowych, takich jak elektryczne myjki wysokociśnieniowe, oraz do ładowania akumulatorów bez dostępu do sieci elektrycznej. Idealny dla architektów ogrodów i krajobrazu, przedsiębiorstw komunalnych i firm z branży obsługi technicznej obiektów. PS 3000 pracuje niemal bezgłośnie, nie emituje szkodliwych substancji, posiada stopień ochrony przed pyłem i bryzgami wody IP54 i zapewnia optymalną jakość prądu. Niewielki ciężar i kompaktowa konstrukcja, stabilna rama zapewniająca stabilność na różnych typach podłoża, wskaźnik naładowania.

Nr kat. **GA02 011 8000**

ODPOWIEDNIE KOMBINARZĘDZIA:



FS-KM
GŁOWICA ŻYŁKOWA



HL-KM 145°
NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTÓW NA WYSIĘGNIKU



BG-KM
DMUCHAWA



RG-KM
PRZYSTAWKA DO USUWANIA CHWASTÓW



HT-KM
PODKRZESYWARKA

AP 200



KGA 770

36 V • Pojemność zbiornika 50 l • Szerokość robocza 77 cm • 16,0 kg③

Zamiatarka akumulatorowa do oczyszczania dużych powierzchni w budynkach i poza nimi. System zamiatania STIHL MultiClean PLUS, 8-stopniowa centralna regulacja wysokości, boczna rolka prowadząca, uchwyt transportowy, możliwość przechowywania w pozycji pionowej, uchwyt z dwustopniową regulacją wysokości. Bardzo łatwe przemieszczanie dzięki akumulatorowemu napędowi szczotek talerzowych i walca zamiatającego. Wyjątkowo skuteczne oczyszczanie obrzeży i narożników, nawet podczas postoju urządzenia. Więcej informacji na temat wyposażenia i danych technicznych na stronie 314.

KGA 770 bez akumulatora i ładowarki
Nr kat. **4860 011 4705**



① Ciężar bez akumulatora i KombiNarzędzia
② Ciężar bez akumulatora i zawartości
③ Ciężar bez akumulatora
④ W zestawie tarcza tnąca z żywicy syntetycznej do cięcia stali
⑤ Ciężar bez akumulatora i ściernicy
⑥ Używanie dmuchawy BG-KM wymaga stosowania ochrony słuchu
⑦ Objaśnienie symboli na stronie 464

AKUMULATORY AP I AR L

ODPOWIEDNIA MOC DO KAŻDEGO ZADANIA

NAJLEPSZY W SWOJEJ KLASIE: AP 500 S

AP 500 S wyznacza nowe standardy dla akumulatorów i ustanawia nowy wymiar czasu pracy wszystkich urządzeń z systemu STIHL AP. To zasługa naszej innowacyjnej technologii Power Laminate. Wyjątkowe i niezwykle trwałe ogniwa zapewniają znacznie większą moc i pojemność, a także dwukrotnie dłuższą żywotność i liczbę możliwych cykli ładowania w porównaniu do wszystkich innych akumulatorów STIHL. Dzięki temu podczas pracy użytkownicy mają do dyspozycji jeszcze większą moc akumulatora STIHL.

- Dwukrotnie wyższa żywotność / podwójna liczba cykli ładowania (do 2500) w porównaniu z AP 300 S
- Do 20% dłuższy czas pracy w porównaniu do AP 300 S
- Ciężar zaledwie 2,0 kg przy 337 Wh energii i mocy wyjściowej 3,0 kW
- Integracja z systemem STIHL connected poprzez zintegrowany interfejs Bluetooth®



AP 500 S



AP 200 **! AP 300** **NOWOŚĆ④ AP 300 S**

AKUMULATORY AP

- MOCNE AKUMULATORY LITOWO-JONOWE
- ŁATWA INTEGRACJA Z SYSTEMEM STIHL CONNECTED POPRZEZ ZINTEGROWANY INTERFEJS BLUETOOTH® W PRZYPADKU AP 300 S I AP 500 S
- WSKAŹNIK NAŁADOWANIA W FORMIE 4 ZIELONYCH DIOD LED
- NIEWIELKI CIĘŻAR
- MOŻLIWE UŻYCIE PODCZAS DESZCZU

W połączeniu z kieszenią do pasa AP z przewodem zasilającym, pasem nośnym do akumulatora lub systemem nośnym AP odpowiednie do wszystkich urządzeń z komorą akumulatora oraz do urządzeń akumulatorowych z gniazdem wtykowym.

AP 200 energia akumulatora 187 Wh①, 1,3 kg
Nr kat. **4850 400 6560**

! AP 300 energia akumulatora 227 Wh①, 1,8 kg
Nr kat. **4850 400 6570**

Z interfejsem Bluetooth® do integracji z systemem STIHL connected

NOWOŚĆ④

AP 300 S energia akumulatora 281 Wh①, 1,8 kg
Nr kat. **4850 400 6585**

AP 500 S energia akumulatora 337 Wh①, 2,0 kg
Nr kat. **EA01 400 6500**

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT ZARZĄDZANIA ENERGIĄ ORAZ INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE ŁADOWANIA

OD **STRONY 48**

! Do wyczerpania zapasów!

① Energia dostępna z akumulatora zgodna ze specyfikacją producenta ogniw. W celu wydłużenia żywotności energia dostępna podczas rzeczywistego użytkowania może być niższa.
② Ciężar bez systemu nośnego
③ Objaśnienie symboli na stronie 464
④ Dostępna od wiosny 2023



AKUMULATORY AR L

- BARDZO POJEMNE AKUMULATORY LITOWO-JONOWE GWARANTUJĄ DŁUGI CZAS PRACY
- ŁATWA INTEGRACJA Z SYSTEMEM STIHL CONNECTED POPRZEZ ZINTEGROWANY INTERFEJS BLUETOOTH®
- WSKAŹNIK NAŁADOWANIA W FORMIE 6 ZIELONYCH DIOD LED
- MOŻLIWE UŻYCIE PODCZAS DESZCZU
- KOMFORTOWY SYSTEM NOŚNY DOSTĘPNY JAKO WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Możliwość bezpośredniego połączenia z BGA 300 i RMA 765. W połączeniu z systemem nośnym AR L i przewodem zasilającym AR L odpowiednie do urządzeń akumulatorowych z gniazdem wtykowym, a w połączeniu z adapterem AP do urządzeń z komorą akumulatora.

AR 2000 L bez przewodu zasilającego AR L, adaptera AP i plecakowego systemu AR L, 1.015 Wh energia akumulatora①, 7,4 kg②
Nr kat. **4871 400 6510**

Zestaw AR 2000 L z przewodu zasilającego AR L adaptera AP (bez plecakowego systemu AR L), 1.015 Wh energia akumulatora①
Nr kat. **4871 200 0000**

AR 3000 L bez przewodu zasilającego AR L, adaptera AP i plecakowego systemu AR L, 1.520 Wh energia akumulatora①, 9,5 kg②
Nr kat. **4871 400 6520**

Zestaw AR 3000 L z przewodu zasilającego AR L i adaptera AP (bez plecakowego systemu AR L), 1.520 Wh energia akumulatora①
Nr kat. **4871 200 0001**



ŁADOWARKA STANDARDOWA AL 101

230 V. Kompatybilna z akumulatorami STIHL AK i AP. Ze wskaźnikiem stanu pracy (LED). Zwijacz przewodu sieciowego z zapięciem na rzep. Możliwość montażu naściennego.

Nr kat. **4850 430 2520**



SZYBKIE ŁADOWARKI

230 V. Krótsze czasy ładowania akumulatorów AK, AP i AR L. Konstrukcja spodniej części obudowy umożliwiająca mocowanie do ściany i zwijanie przewodu. Wskaźnik stanu pracy (LED) i aktywne chłodzenie akumulatora.

NOWOŚĆ AL 301
Nr kat. **EA09 430 5500**

AL 500
Nr kat. **4850 430 5700**



ŁADOWARKA WIELOKROTNA AL 301-4

230 V. Ładowarka wielokrotna do sekwencyjnego ładowania maksymalnie czterech akumulatorów AP lub jednego akumulatora AR L przy użyciu przewodu zasilającego AR L i adaptera AP. Możliwość montażu na ścianie, na regale, a także na stałe w pojeździe. Zasilanie przez zewnętrzny przewód zasilający. Wskaźnik stanu pracy (LED) i aktywne chłodzenie akumulatora. Przewód zasilający AR L i adapter AP do ładowania akumulatorów plecakowych AR L nie wchodzą w skład zestawu.

Nr kat. **EA04 430 5500**

NOWOŚĆ

POWER BOXY



Aby zapewnić dłuższą pracę urządzeń akumulatorowych power boxy wyposażone są w dwa akumulatory AP i ładowarkę.

Power-Box 2

Power-Box 1 (zdjęcie zbliżone do oryginału)
Idealny do użytku z akumulatorowymi nożycami do żywopłotu lub akumulatorowymi pilarkami do pielęgnacji drzew.
Elementy zestawu: 2 × AP 200, 1 × AL 301
Nr kat. **4850 200 0033**

Power-Box 2
Idealny do użytku z kosami lub kosiarkami akumulatorowymi.
Elementy zestawu: 2 × AP 300 S, 1 × AL 500
Nr kat. **4850 200 0034**

Power-Box 3 (zdjęcie zbliżone do oryginału)
Idealny do użytku z pilarką akumulatorową MSA 300.
Elementy zestawu: 2 × AP 500 S, 1 × AL 500
Nr kat. **EA01 200 0001**

SYSTEM NOŚNY AR L



System nośny do beznarzędziowego mocowania AR 2000 L i AR 3000 L. 3-stopniowa regulacja długości szelek do indywidualnej regulacji rozmiaru i ruchomy pas biodrowy pozwalają na ergonomiczną pracę. Zasilanie odbywa się przez przewód zasilający i opcjonalnie adapter AP.

Nr kat. **4871 490 0400**

PRZEWÓD ZASILAJĄCY DO AKUMULATORÓW AR L



Do zasilania podczas ładowania akumulatora AR L oraz zasilania urządzeń akumulatorowych podczas pracy. Długość przewodu zasilającego 180 cm.

Nr kat. **4871 440 2000**

Rekomendowane ceny detaliczne znajdziesz na **stihl.pl**.

SYSTEM NOŚNY AP



Komfortowy, lekki system nośny na dwa akumulatory AP. Możliwość zastosowania w połączeniu z kieszenią do pasa AP z przewodem zasilającym – jako alternatywa dla akumulatorów plecakowych AR L. Odpowiedni do urządzeń z gniazdem wtykowym i urządzeń z komorą akumulatora.

Nr kat. **4850 490 0400**

KIESZEŃ DO PASA AP Z PRZEWODEM ZASILAJĄCYM



Umożliwia zasilanie urządzenia wyposażonego w gniazdo wtykowe bezpośrednio z akumulatora STIHL AP. Możliwość połączenia systemem nośnym i pasem nośnym do akumulatora. Długość przewodu zasilającego 120 cm. Ze zintegrowaną elektroniką, z wyłącznikiem przeciążeniowym i sygnałem akustycznym.

Nr kat. **4850 440 5101**

KOMFORTOWY SYSTEM NOŚNY DO BGA 200

Komfortowy system nośny pozwala na korzystanie z BGA 200 na różne sposoby – w trybie ręcznym lub po zawieszeniu w uchwycie umieszczonym z boku ciała. Prosta, błyskawiczna zmiana trybu pracy zapewnia ogromny komfort, szczególnie w przypadku długotrwałych zastosowań. Komfortowy system nośny można stosować wyłącznie w połączeniu z systemem nośnym do akumulatorów plecakowych AR L. Nie nadaje się do stosowania z pasem na akumulator i systemem nośnym AP. Akumulatory AR L i system nośny do akumulatorów AR L nie wchodzą w zakres dostawy.

Do BGA 200
Nr kat. **BA01 490 0400**



PAS NOŚNY DO AKUMULATORA

Trwałe i ergonomiczne szelki z wygodnym pasem nośnym zapewniające równomierne rozłożenie ciężaru na biodra i strefę barków użytkownika. Mniejszy ciężar całkowity urządzenia dzięki umieszczeniu akumulatora w kieszeni do pasa AP z przewodem zasilającym. Zasilanie jest możliwe z użyciem dodatkowych akcesoriów, np. kieszeni do pasa AP z przewodem zasilającym do urządzeń wyposażonych w gniazdo wtykowe lub dodatkowego adaptera AP do urządzeń z komorą akumulatora. Nie jest kompatybilny z systemem nośnym do BGA 200.

Nr kat. **4850 490 0500**

AKCESORIA: KIESZEŃ DO PASA AP



Do przechowywania dodatkowego akumulatora AP lub akcesoriów, takich jak okulary ochronne, rękawice i rozpuszczalnik w sprayu do żywicy. Do mocowania na pasku akumulatora lub systemie nośnym AR.

Nr kat. **4850 491 0101**

AKCESORIA: ADAPTER AP



Do przesyłu energii elektrycznej między akumulatorem STIHL AP w połączeniu z kieszenią do pasa AP z przewodem zasilającym lub akumulatorem Akku AR L i odpowiednim urządzeniem z komorą akumulatora i do ładowania w połączeniu z AL 301, AL 500 lub AL 301-4.

Nr kat. **4850 440 0505**

AKCESORIA: DODATKOWE OBCIĄŻNIKI DO ADAPTERA AP



Do zamocowania na adapterze AP w celu poprawy wyważenia urządzenia, np. w przypadku FSA 90, ok. 500 g.

Nr kat. **4850 007 1001**



PAS BIODROWY Z KABURĄ

Ułatwia przenoszenie napełnionego akumulatorowego opryskiwacza ręcznego SGA 85. Podczas przerw w pracy lancę SGA 85 można zamocować w kaburze pasa biodrowego.

Für SGA 85
Nr kat. **4854 710 9100**

PAS NOŚNY

Idealny do pracy kosą akumulatorową.



W zestawie z przypinaną przelotką mocującą, do FSA 60 R, FSA 86 R, FSA 90 , HLA 56 i HLA 66
Nr kat. **4852 007 1000**

PRZYPORA



Duża przypora metalowa do grubokorowego drewna.

Do MSA 220 TC-O
Nr kat. **MA01 664 0500**

PODSTAWKI



Chroni urządzenie i akumulator przed bezpośrednim kontaktem z podłożem.

Do HTA 66, HTA 86, HLA 66 i HLA 86
Nr kat. **4857 007 1001**



Chroni urządzenie i akumulator przed bezpośrednim kontaktem z podłożem. Do modeli HLA 135, HTA 135 i KMA 135 R. W przypadku modelu HTA 135 podstawka znajduje się w zestawie.

Do HLA 135, HTA 135 i KMA 135 R
Nr kat. **LA01 007 1002**

NOWOŚĆ

WALIZKA NA AKUMULATORY (SYSTEM SYSTAINER³)

Do bezpiecznego przechowywania oraz łatwego, wygodnego transportu akumulatorów, ładowarek i innych akcesoriów. Możliwość układania w stosy z zachowaniem dostępu do poszczególnych walizek. Kompatybilność z innymi systemami Systainer oraz z systemem zabudowy pojazdów bott vario3.



Walizka na akumulatory M

Walizka na akumulatory S (zdjęcie zbliżone do oryginału)
Z głębokim wkładem, na 4 akumulatory AP lub 2 akumulatory AP i jedną ładowarkę AL.
Nr kat. **0000 882 9700**

Walizka na akumulatory M
Z głębokim wkładem, na 6 akumulatorów AP i 1 ładowarkę AL.
Nr kat. **0000 882 9701**

Walizka na akumulatory L (zdjęcie zbliżone do oryginału)
Z wyścielanym dnem, np. na 1 akumulator AR L i 1 system nośny lub na akumulatory AP.
Nr kat. **0000 882 9702**

ZASOBNIK NA AKUMULATORY

Do łatwego i praktycznego transportu akumulatorów (maks. 6). Akumulatory AP nie stanowią części zestawu



Nr kat. **4850 490 0600**

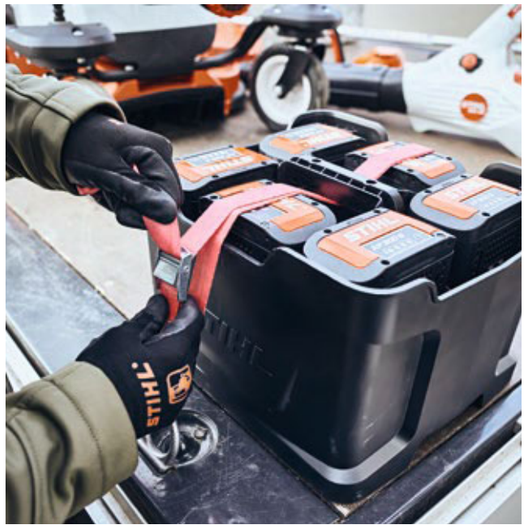

TORBA

Lekka, wytrzymała torba do przechowywania wyposażenia dodatkowego do urządzeń akumulatorowych STIHL, np. dodatkowego akumulatora i ładowarki.



Nr kat. **0000 881 0520**

TORBA



Lekka, wytrzymała torba do transportu i przechowywania wszystkich jednostek napędowych KombiMotor z uchwytem obwiedniowym i KombiNarzędziami FS-KM lub HL-KM. Idealnie nadaje się również do urządzeń akumulatorowych KMA 130 R, KMA 135 R, HSA 50, HSA 56, HSA 60, HSA 66, HSA 86, HSA 100, HLA 56, BGA 57, BGA 60, BGA 86 i BGA 100 z jednym akumulatorem i ładowarką.

Nr kat. **0000 881 0507**

ADA 700

Adapter dwukomorowy do stosowania dwóch akumulatorów AP. Akumulatory AP nie stanowią części zestawu.



Do RMA 765 V
Nr kat. **6909 400 9401**

ZATYCZKA

W przypadku długotrwałego przechowywania chroni przed kurzem i brudem.



Do urządzeń akumulatorowych z gniazdem wtykowym, jak np. HSA 130 R i KMA 130 R.
Nr kat. **4850 432 2301**

POKRYWA KOMORY AKUMULATORA SYSTEMU AP

Do zamykania komory akumulatora w urządzeniach akumulatorowych systemu STIHL AP. W przypadku długotrwałego przechowywania chroni przed kurzem i brudem.



Nr kat. **4850 602 0900**

URZĄDZENIA Z GNIAZDEM WTYKOWYM

ZASILANIE I SYSTEMY NOŚNE





FSA 130



KMA 130 R



BGA 100



BGA 200



HSA 130 R
(wcześniej: HSA 94 R)



HSA 130 T
(wcześniej: HSA 94 T)

ZASILANIE AKUMULATOROWE



AP 200
AP 300
NOWOŚĆ① AP 300 S
AP 500 S



Kieszeń do pasa AP z przewodem zasilającym



AR 2000 L
AR 3000 L



Przewód zasilający do akumulatorów AR L

Do ładowania akumulatorów



AR 2000 L
AR 3000 L



Przewód zasilający do akumulatorów AR L



Adapter AP

SYSTEMY NOŚNE



Pas nośny do akumulatora lub system nośny AP②



System nośny AR L

MOŻLIWOŚCI ZAWIESZANIA



Poduszka amortyzująca do BGA 100, KMA 130 R, FSA 130



Poduszka amortyzująca do BGA 100, KMA 130 R, FSA 130



Komfortowy system nośny do BGA 200②

Do wyczerpania zapasów!

① Dostępna od wiosny 2023
② System nośny do BGA 200 może być używany tylko z systemem do akumulatorów AR L. Nie można go łączyć z pasem akumulatora AP lub systemem nośnym AP.

		AP 200	! AP 300	NOWOŚĆ ⑫ AP 300 S	AP 500 S	AR 2000 L	AR 3000 L
ENERGIA AKUMULATORA ① (Wh)		187	227	281	337	1.015	1.520
CZAS ŁADOWANIA AKUMULATORÓW (W MIN.) POJEMNOŚĆ: 80 %/100 %							
AL 101		150 / 200	190 / 250	230 / 300	280 / 355	–	–
AL 301	NOWOŚĆ	40 / 55	50 / 75	55 / 80	70 / 90	220 / 290	330 / 430
AL 301-4		40 / 55	50 / 75	55 / 80	70 / 90	220 / 290	330 / 430
AL 500		30 / 45	25 / 30	30 / 45	40 / 55	110 / 150	170 / 220
CZAS PRACY NA JEDNYM NAŁADOWANIU AKUMULATORA (DO ... MIN) ②							
MSA 160 C-B	NOWOŚĆ ⑫	42	50	62	74	195	300
MSA 200 C-B	NOWOŚĆ ⑫	35	40	50	60	175	260
MSA 220 C-B	NOWOŚĆ ⑫	32	37	40	48	220	310
MSA 300 C-O		–	–	–	20 – 44 ⑪	–	–
MSA 161 T		42	50	62	74	195	300
MSA 220 TC-O		16	25	29	34	109	174
HSA 100	NOWOŚĆ	150	180	225	270	730	1.100
HSA 130 R / HSA 130 T		108 – 84 ⑤	135 – 105 ⑤	167 – 130 ⑤	200 – 155 ⑤	690 – 565 ⑤	985 – 800 ⑤
FSA 86 R z głowica tnąca / z PolyCut		35 / 60	42 / 70	52 / 85	62 / 102	185 / 300	280 / 450
FSA 90 z tarcza tnąca GrassCut		36	45	56	67	195	290
FSA 130 ! / FSA 135 z tarcza tnąca GrassCut		50 – 30 ⑤	70 – 40 ⑤	100 – 50 ⑤⑦	120 – 60 ⑤	310 – 160 ⑤⑥	430 – 240 ⑤
RGA 140		50 – 30 ⑤	70 – 40 ⑤	100 – 50 ⑤	120 – 60 ⑤	310 – 160 ⑤	430 – 240 ⑤
BGA 86		17	21	26	31	90	140
BGA 100		66 – 12 ⑤	83 – 16 ⑤	103 – 20 ⑤	123 – 24 ⑤	320 – 65 ⑤	510 – 95 ⑤
BGA 200		49 – 7 ⑤	78 – 12 ⑤	95 – 14 ⑤	114 – 17 ⑤	315 – 53 ⑤	500 – 85 ⑤
BGA 300	NOWOŚĆ ⑫	–	–	–	–	97 – 48 ⑤	140 – 61 ⑤
HTA 66		42	55	68	82	195	300
HTA 86		42	55	68	82	195	300
HTA 135		22	35	45	54	160	240
HLA 66		144	180	223	268	715	1.040
HLA 86		144	180	223	268	715	1.040
HLA 135		64	77	95	114	345	520
SGA 85		1.000	–	–	–	–	–
KMA 130 R ! / KMA 135 R z FS-KM, głowica tnąca ③		28 – 14 ⑤	36 – 17 ⑤	45 – 22 ⑤⑨	54 – 26 ⑤	160 – 80 ⑤⑩	200 – 115 ⑤
KMA 130 R ! / KMA 135 R mit FS-KM, tarcza tnąca GrassCut ③		50 – 30 ⑤	70 – 40 ⑤	100 – 50 ⑤⑨	120 – 60 ⑤	310 – 160 ⑤⑩	430 – 240 ⑤
TSA 230		14	18	22	26	80	125
KGA 770		168	210	260	312	–	–
WYDAJNOŚĆ (DO .. M²)							
RMA 443 / RMA 443 C		360	440	540	650	–	–
RMA 443 PV		420	510	620	740	–	–
RMA 448 PV		330	400	500	600	–	–
RMA 765 V		–	330	400	480	2.050	3.100

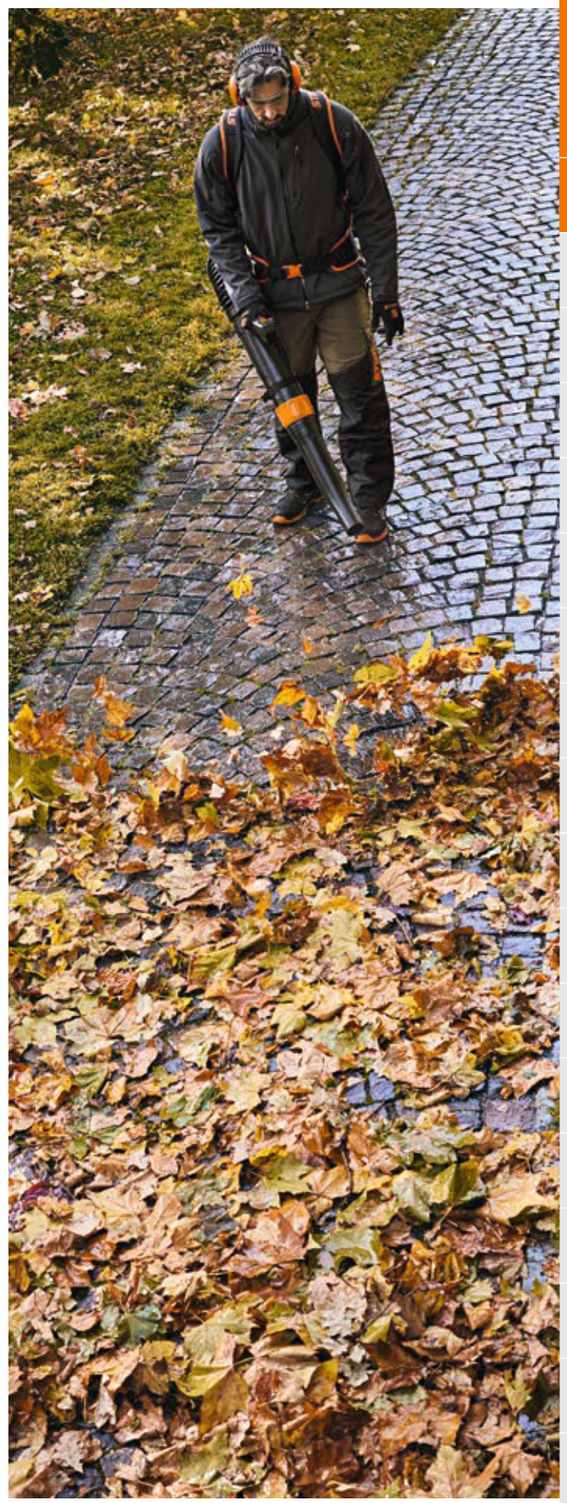

■ Zalecany akumulator
▒ Ograniczona wydajność urządzenia
– Nie zalecany

! Do wyczerpania zapasów!

① Pojemność akumulatora zgodna ze specyfikacją producenta. W celu wydłużenia żywotności energia dostępna podczas rzeczywistej pracy może być niższa
② Podane czasy pracy na jednym ładowaniu akumulatora i dane dotyczące powierzchni mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od zastosowania i materiału
③ Czas pracy w połączeniu z innymi KombiNarzędziami na stronie www.stihl.com/battery-life
④ Zalecane tylko do użytku z pokrowcem na pasek AP
⑤ Stopień 1 – stopień 3 / 4
⑥ Stopień 1 – stopień 3 / Boost
⑦ Zalecany akumulator do FSA 135
⑧ Zalecany akumulator do FSA 130
⑨ Zalecany akumulator do KMA 135 R
⑩ Zalecany akumulator do KMA 130 R
⑪ Czas pracy na jednym ładowaniu akumulatora różni się w zależności od wybranego trybu pracy
⑫ Dostępna od wiosny 2023

URZĄDZENIA AKUMULATOROWE DLA UŻYTKOWNIKÓW PRYWATNYCH.

REALIZUJ SWOJE OGRODOWE PROJEKTY Z POMOCĄ URZĄDZEŃ AKUMULATOROWYCH STIHL.

ZNAJDŹ URZĄDZENIE AKUMULATOROWE ODPOWIEDNIE DO TWOICH POTRZEB.

PEWNA REALIZACJA AMBITNYCH PROJEKTÓW.
Bogata oferta urządzeń do różnych zadań.

SYSTEM AK

→ OD STRONY **52**

PRAKTYCZNE I WYDAJNE.
Kompaktowe urządzenia do drobnych prac i okazjonalnej pielęgnacji ogrodu.

SYSTEM AS

→ OD STRONY **64**

DO MAŁYCH OGRODÓW
Łatwe w obsłudze urządzenia do okazjonalnych, drobnych prac.

LINIA AI

→ OD STRONY **68**

SYSTEM AK

PEWNA REALIZACJA AMBITNYCH PROJEKTÓW

System AK imponuje wysoką wydajnością i wytrzymałością. Dzięki szerokiej ofercie urządzeń poradzisz sobie z każdą pracą w swoim ogrodzie. Wszystkie akumulatory AK można bez problemu łączyć z ładowarkami AL 101 i AL 301 oraz wszystkimi urządzeniami systemu AK.



AK 20



NOWOŚĆ – DOSTĘPNA OD WIOSNY 2023

MSA 60 C-B

36 V • 0,9 kW① • 2,5③ / 2,9 kg⑤

Lekka i łatwa w obsłudze akumulatorowa pilarka łańcuchowa do okazjonalnej pielęgnacji terenów przydomowych oraz prostych prac rzemieślniczych. Piła łańcuchowa PM3 ¼" zapewniająca dużą precyzję i wysoką wydajność cięcia, ergonomiczna dźwignia obsługi z funkcją potencjometru do płynnej regulacji prędkości obrotowej, błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej STIHL do napinania piły łańcuchowej bez użycia narzędzi, przezroczysty zbiornik oleju ułatwiający kontrolę poziomu napełnienia. Więcej informacji na temat wyposażenia i danych technicznych na stronie 100.

MSA 60 C-B bez akumulatora i ładowarki④
Długość listwy tnącej **30 cm**
Nr kat. **MA04 011 5804**

Zestaw MSA 60 C-B z AK 20 i AL 101④
Długość prowadnicy **30 cm**
Nr kat. **MA04 011 5814**

Zestaw MSA 60 C-B z 2 × AK 20 i AL 101④
Długość prowadnicy **30 cm**
Nr kat. **MA04 200 0003**

AK 30



NOWOŚĆ – DOSTĘPNA OD WIOSNY 2023

MSA 70 C-B

36 V • 1,1 kW① • 2,5② / 2,9 kg⑤

Lekka i łatwa w obsłudze akumulatorowa pilarka łańcuchowa. Wydajność cięcia większa o 25 % w porównaniu z modelem MSA 60 C-B. Idealna do okazjonalnej pielęgnacji terenów przydomowych, cięcia leżących kłód oraz prostych prac rzemieślniczych. Piła łańcuchowa PM3 ¼" zapewniająca dużą precyzję i wysoką wydajność cięcia, ergonomiczna dźwignia obsługi z funkcją potencjometru do płynnej regulacji prędkości obrotowej, błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej STIHL do napinania piły łańcuchowej bez użycia narzędzi, przezroczysty zbiornik oleju ułatwiający kontrolę poziomu napełnienia. Więcej informacji na temat wyposażenia i danych technicznych na stronie 100.

MSA 70 C-B bez akumulatora i ładowarki④
Długość listwy tnącej **30 cm**
Nr kat. **MA04 011 5820**

Zestaw MSA 70 C-B z AK 30 i AL 101④
Długość prowadnicy **30 cm**
Nr kat. **MA04 011 5830**

Zestaw MSA 70 C-B z 2 × AK 30 i AL 101④
Długość prowadnicy **30 cm**
Nr kat. **MA04 200 0005**

Rekomendowane ceny detaliczne znajdziesz na **stihl.pl**.

B = Błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej STIHL
C = Wersja komfortowa

① Wartości porównawcze dla pilarek spalinowych można znaleźć na stronie 100
② Ciężar bez akumulatora, z prowadnicą i piłą łańcuchową
③ Ciężar bez akumulatora, prowadnicą i piłą łańcuchową
④ Z prowadnicą i piłą łańcuchową

AK 10



NOWOŚĆ

HSA 50

36 V • 2,9 kg⑤

Lekkie i ciche akumulatorowe nożyce do żywopłotów do trymowania krzewów i średniej wielkości żywopłotów. Wycinane laserowo, szlifowane diamentowo i hartowane zęby listwy tnącej oraz geometria listwy tnącej o opatentowanym kształcie kropli⑦ zapewniają perfekcyjne cięcie i zdrowy wygląd żywopłotu. Optymalne wyważenie urządzenia, ergonomiczny kształt uchwytu obsługowego, uchwyt pałąkowy z wewnętrznym przełącznikiem oraz niewielki ciężar zapewniają komfortową pracę. Przykręcana osłona listwy tnącej zapobiega zużyciu podczas prac w niewielkiej odległości od podłoża i wzdłuż ścian. Więcej informacji na temat wyposażenia i danych technicznych na stronie 140.

HSA 50 bez akumulatora i ładowarki
Długość listwy tnącej **50 cm**
Nr kat. **4521 011 3534**

Zestaw HSA 50 2 x AK 10 i AL 101
Długość listwy tnącej **50 cm**
Nr kat. **4521 200 0022**

AK 10



NOWOŚĆ

HSA 60

36 V • 3,5 kg⑤

Akumulatorowe nożyce do żywopłotów o wyjątkowo wysokiej wydajności cięcia do wymagających zastosowań, np. do trymowania krzewów i wysokich żywopłotów. Wycinane laserowo, szlifowane diamentowo i hartowane zęby listwy tnącej oraz geometria listwy tnącej o opatentowanym kształcie kropli⑦ zapewniają perfekcyjne cięcie i zdrowy wygląd żywopłotu. Wysoki poziom ergonomii i komfortu pracy dzięki optymalnemu wyważeniu urządzenia, obrotowemu przełącznikowi wielofunkcyjnemu, uchwytowi pałąkowemu z przełącznikiem wewnętrznym oraz systemowi antywibracyjnemu STIHL. System zapobiegający zablokowaniu umożliwia łatwą zmianę kierunku obrotów ostrzy w przypadku zakleszczenia. Silnik EC gwarantuje stałą moc i długą żywotność urządzenia. Przykręcana osłona listwy tnącej zapobiega zużyciu podczas prac w niewielkiej odległości od podłoża i wzdłuż ścian. Więcej informacji na temat wyposażenia i danych technicznych na stronie 140.

HSA 60 bez akumulatora i ładowarki
Długość listwy tnącej **60 cm**
Nr kat. **HA06 011 3504**

Zestaw HSA 60 z AK 10 i AL 101
Długość listwy tnącej **60 cm**
Nr kat. **HA06 011 3518**

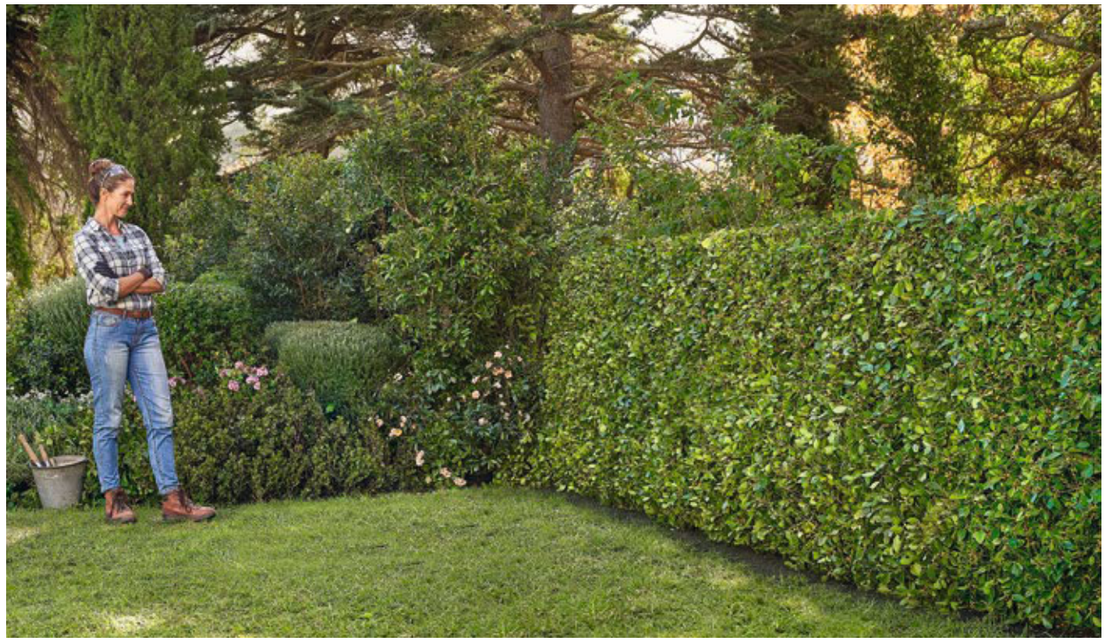

⑤ Ciężar bez akumulatora
⑥ Objaśnienie symboli na stronie 464
⑦ Patent EP 2218324 B1

AK 20



RMA 235

36 V · 14,0 kg ①

Lekka, zwrotna kosiarka akumulatorowa o szerokości koszenia 33 cm, do pielęgnacji niewielkich trawników. Automatyczna regulacja prędkości obrotowej oraz zoptymalizowana geometria noża tnącego zapewniają dłuższy czas pracy. Centralna regulacja wysokości koszenia. 2-poziomowa regulacja wysokości składanego uchwytu kierujacego. Składany kosz na trawę o pojemności 30 l, wskaźnik napełnienia. Więcej informacji na temat wyposażenia i danych technicznych na stronie 216.

RMA 235 bez akumulatora i ładowarki
Nr kat. **6311 011 1410**

Zestaw RMA 235 z AK 20 i AL 101
Nr kat. **6311 200 0010**

Zestaw RMA 235 z 2 × AK 20 i AL 101
Nr kat. **6311 200 0015**

Zestaw RMA 235 z × AK 30 i AL 101
Nr kat. **6311 200 007**

Zestaw RMA 235 z 2 × AK 30 i AL 101
Nr kat. **6311 200 0012**

AK 20



RMA 248

36 V · 21,0 kg ①

Łatwa w obsłudze kosiarka akumulatorowa o szerokości koszenia 46 cm, do pielęgnacji niewielkich trawników w miejscach wymagających zachowania ciszy. Silnik EC i tryb Eco zapewniają dłuższy czas pracy akumulatora. Centralna regulacja wysokości koszenia, składany uchwyt kierujący, wygodny pałąk wyłączania silnika, wytrzymała obudowa z blachy stalowej oraz dodatkowa komora na akumulator. W zestawie kosz na trawę o pojemności 55 litrów ze wskaźnikiem napełnienia. Więcej informacji na temat wyposażenia i danych technicznych na stronie 216.

RMA 248 bez akumulatora i ładowarki
Nr kat. **6350 011 1403**

Zestaw RMA 248 z AK 30 i AL 101
Nr kat. **6350 200 0000**



URZĄDZENIA OGRODOWE POD KONTROLĄ - DZIĘKI STIHL CONNECTED

Interesuje Cię czas pracy Twoich urządzeń ogrodowych i chcesz znać terminy kolejnych konserwacji? Idealnym rozwiązaniem jest STIHL connected. Wystarczy wyposażyć urządzenia w STIHL Smart Connector, który rejestruje roboczogodziny podczas pracy urządzenia i przesyła dane przez Bluetooth® do aplikacji STIHL connected. Znajdziesz tam przegląd wszystkich swoich urządzeń wraz z odpowiednimi informacjami.

C = Wersja komfortowa

① Ciężar bez akumulatora
② Objaśnienie symboli na stronie 464

AK 20



RMA 339 C

36 V · 16,0 kg ①

Lekka, zwrotna kosiarka akumulatorowa o szerokości koszenia 37 cm, do pielęgnacji trawników średniej wielkości. Automatyczna regulacja prędkości obrotowej oraz zoptymalizowana geometria noża tnącego zapewniają dłuższy czas pracy. Centralna regulacja wysokości koszenia, składany komfortowy pojedynczy uchwyt kierujący z regulacją wysokości. W komplecie kosz na trawę o pojemności 40 l, wskaźnik napełnienia kosza. Więcej informacji na temat wyposażenia i danych technicznych na stronie 216.

RMA 339 C bez akumulatora i ładowarki
Nr kat. **6320 011 1420**

Zestaw RMA 339 C z AK 20 i AL 101
Nr kat. **6320 011 1443**

Zestaw RMA 339 C z 2 × AK 20 i AL 101
Nr kat. **6320 200 0054**

Inne wersje:

RMA 339 bez akumulatora i ładowarki
6320 011 1415

Zestaw RMA 339 z AK 20 i AL 101
6320 011 1440

Zestaw RMA 339 z 2×AK 20 i AL 101
6320 200 0053

AK 30



RLA 240

36 V · 15,0 kg ①

Kompaktowy aerator akumulatorowy do wertykulacji i szczotkowania mniejszych trawników. Centralna regulacja głębokości roboczej za pomocą pokrętła na obudowie, 4-stopniowa regulacja wysokości uchwytu kierującego, szerokość robocza 34 cm, 16 noży. W zestawie z walcem napowietrzającym i 50-litrowym koszem na trawę. Więcej informacji na temat wyposażenia i danych technicznych na stronie 230.

RLA 240 bez akumulatora i ładowarki
Nr kat. **6291 011 6605**

Zestaw RLA 240 z AK 30 i AL 101
Nr kat. **6291 200 0001**



FSA 57

36 V · 2,7 kg[1]

AK 10

Bardzo lekka i łatwa w obsłudze akumulatorowa kosa mechaniczna przeznaczona do pielęgnacji przydomowych trawników oraz ich krawędzi. Średnica robocza 280 mm, długość wysięgnika regulowana przyciskiem i beznarzędziowa regulacja uchwytu. Ogranicznik dystansowy do koszenia wokół przeszkód, takich jak drzewa i krzewy. Miękki, łatwiejszy w obsłudze uchwyt. Głowica żyłkowa AutoCut C 3-2 z możliwością beznarzędziowej wymiany żyłki od zewnątrz. Alternatywnie dostępna również głowica tnąca PolyCut 3-2 z plastikowymi nożykami z tworzywa sztucznego (wyposażenie dodatkowe). Więcej informacji na temat wyposażenia i danych technicznych na stronie 256.



FSA 57 bez akumulatora i ładowarki
Nr kat. **4522 011 5734**

Zestaw FSA 57 z AK 10 i AL 101
Nr kat. **4522 011 5748**

Zestaw FSA 57 z 2 × AK 10 i AL 101
Nr kat. **4522 200 0042**

FSA 60 R

36 V · 3,1 kg[1]

EC MOTOR

AK 20

Lekka akumulatorowa kosa mechaniczna o nowoczesnym wzornictwie, idealna do pielęgnacji trawników i ich krawędzi. Średnica robocza 350 mm. Ergonomiczny uchwyt obsługowy, uniwersalny uchwyt obwiedniowy, wytrzymały wysięgnik aluminiowy. Pałąk dystansowy do koszenia wokół przeszkód, takich jak drzewa i krzewy. Z głowicą żyłkową AutoCut C 6-2. Alternatywnie dostępna również głowica tnąca PolyCut 6-2 z plastikowymi nożykami z tworzywa sztucznego (wyposażenie dodatkowe). Więcej informacji na temat wyposażenia i danych technicznych na stronie 256.

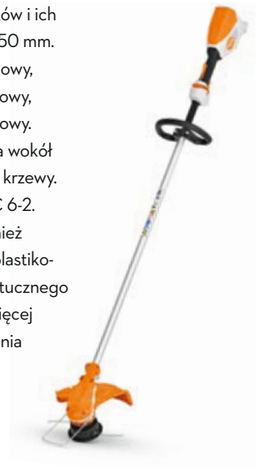

FSA 60 R bez akumulatora i ładowarki
Nr kat. **FA04 011 5704**

Zestaw FSA 60 R z AK 20 i AL 101
Nr kat. **FA04 011 5748**



GŁOWICE TNĄCE POLYCUT
OD **STRONY 260**

AKUMULATORY I ŁADOWARKI
OD **STRONY 61**

PORADA STIHL

MOCZENIE NOŻYKÓW POLYCUT

Czy wiesz, że przechowywanie nożyków z tworzywa sztucznego PolyCut w wodzie wydłuża ich trwałość? Ostrza wchłaniają część wilgoci, co zmniejsza ich kruchość i redukuje zużycie w razie kontaktu ze słupkami ogrodzeniowymi lub twardymi krawędziami. To samo dotyczy również naszych żyłek tnących. Aby dodatkowo wydłużyć trwałość nożyków PolyCut, wystarczy po stępieniu jednej strony obrócić je na drugą stronę.



HLA 56

36 V · 3,8 kg[2]

AK 20

Lekkie akumulatorowe nożyce do żywopłotów na wysięgniku do cięcia wyższych żywopłotów i krzewów w ogrodzie. Listwa tnąca z jednostronnie szlifowanymi zębami w kształcie kropli, kąt nachylenia regulowany stopniowo w zakresie od -45° do +90°, podzielny wysięgnik ułatwia transport. Długość transportowa 115 cm, długość całkowita 210 cm. Więcej informacji na temat wyposażenia i danych technicznych na stronie 146.



W KOMPLECIE UCHWYT ŚCIENNY

AKCESORIA:
PRZEDŁUŻENIE WYSIĘGNIKA HLA

PODSTAWKA

Patrz strona 60

HLA 56 bez akumulatora i ładowarki
Nr kat. **HA01 011 2914**

Zestaw HLA 56 z AK 20 i AL 101
Nr kat. **HA01 200 0043**

Zestaw HLA 56 z 2 × AK 20 i AL 101
Nr kat. **HA01 200 0044**

HTA 50

36 V · 0,8 kW[3] **· 3,6**[4] **/ 3,9 kg**[5]

AK 20

Lekka podkrzesywarka akumulatorowa o dużej wydajności cięcia do wszelkich prac związanych z pielęgnacją drzew. Piła łańcuchowa PM3 ¼" i boczny napinacz piły łańcuchowej. Hak do gałęzi do łatwego usuwania ściętego materiału z drzewa, półprzezroczysty zbiornik oleju, ergonomiczna jednostka sterująca i dzielony wysięgnik umożliwiający łatwy transport i wygodne przechowywanie urządzenia. Długość całkowita 280 cm. Więcej informacji na temat wyposażenia i danych technicznych na stronie 107.

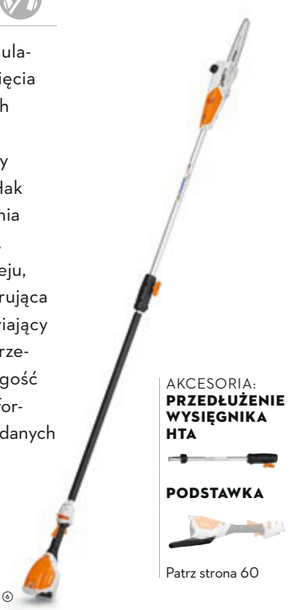

W KOMPLECIE UCHWYT ŚCIENNY

AKCESORIA:
PRZEDŁUŻENIE WYSIĘGNIKA HTA

PODSTAWKA

Patrz strona 60

HTA 50 bez akumulatora i ładowarki[6]
Nr kat. **LA02 011 6404**

Zestaw HTA 50 z AK 20 i AL 101[6]
Nr kat. **LA02 200 0015**

① Ciężar bez akumulatora, z narzędziem tnącym i osłoną
② Ciężar bez akumulatora
③ Wartości porównawcze dla podkrzesywarek spalinowych można znaleźć na stronie 107
④ Ciężar bez akumulatora, prowadnicą i piłą łańcuchową
⑤ Ciężar bez akumulatora, z prowadnicą i piłą łańcuchową
⑥ Z prowadnicą i piłą łańcuchową
⑦ Objaśnienie symboli na stronie 464

AK 20



BGA 57

36 V • 2,3 kg①

Cicha dmuchawa akumulatorowa. Do zdmuchiwania liści, trawy, papieru i innych odpadów na terenach przydomowych. Dysza okrągła, miękki uchwyt i trzystopniowa regulacja długości dyszy. Dysza płaska do uzyskania większej prędkości przepływu powietrza dostępna jako wyposażenie dodatkowe. Więcej informacji na temat wyposażenia i danych technicznych na stronie 306.

BGA 57 bez akumulatora i ładowarki
Nr kat. **4523 011 5964**

Zestaw BGA 57 z AK 20 i AL 101
Nr kat. **4523 011 5978**

Zestaw BGA 57 z 2 × AK 20 i AL 101
Nr kat. **4523 200 0016**



NOWOŚĆ
DMUCHAWA AKUMULATOROWA BGA 60
SIŁA WYDMUCHU WIĘKSZA O 60% W PORÓWNANIU Z BGA 57

AK 30

36 V • 2,3 kg①

Najmocniejsza dmuchawa akumulatorowa w systemie STIHL AK. Idealnie nadaje się do zdmuchiwania liści, papieru i innych odpadów na terenach przydomowych. Regulacja siły wydmuchu z dodatkowym trybem boost zapewniającym nawet o 60% większą siłę wydmuchu w porównaniu do modelu BGA 57. Wydajny i trwały silnik EC, dysza okrągła, regulacja długości dyszy wydmuchowej z metalowym pierścieniem chroniącym przed zużyciem. Więcej informacji na temat wyposażenia i danych technicznych na stronie 306.



BGA 60 bez akumulatora i ładowarki
Nr kat. **BA04 011 5904**

Zestaw BGA 60 z AK 30 i AL 101
Nr kat. **BA04 011 5948**

① Ciężar bez akumulatora
② Ciężar bez akumulatora z funkcją rozdrabniacza
③ Objaśnienie symboli na stronie 464

AKCESORIA:
ZESTAW MONTAŻOWY - WOREK



Patrz strona 60

AK 20



W ZESTAWIE DYSZA WYDMUCHOWA



SHA 56

36 V • 4,2 kg②

Praktyczne urządzenie 2 w 1 do zbierania liści i resztek ściętego żywopłotu oraz do zdmuchiwania liści lub papieru. Przezbrojenie z rozdrabniacza ogrodowego w dmuchawę jest wyjątkowo proste i nie wymaga użycia narzędzi. Bardzo dobra ergonomia w obu trybach pracy dzięki obrotowemu uchwytowi z regulatorem prędkości. Rozdrabniacz ogrodowy: z dodatkowym uchwytem z przodu, nożem rozdrabniającym i wyścielanym pasem nośnym. Stanowiący wyposażenie podstawowe worek na rozdrobnione odpady zawiesza się na rurze ssącej urządzenia, a jego asymetryczna konstrukcja zapewnia maksymalną swobodę nóg. Worek na plecy jest dostępny jako wyposażenie dodatkowe. Dmuchawa: z dyszą okrągłą oraz dwustopniową regulacją długości dyszy wydmuchowej. Dysza płaska do uzyskania większej prędkości przepływu powietrza dostępna jako wyposażenie dodatkowe. Więcej informacji na temat wyposażenia i danych technicznych na stronie 310.

SHA 56 bez akumulatora i ładowarki
Nr kat. **SA02 011 7104**

Zestaw SHA 56 z AK 20 i AL 101
Nr kat. **SA02 200 0006**





SHA 56 - JEDNO URZĄDZENIE, DWIE FUNKCJE

SHA 56 to praktyczne urządzenie 2 w 1, które łączy funkcje odkurzacza ogrodowego i dmuchawy. Przezbrojenie z odkurzacza ogrodowego na dmuchawę – i odwrotnie – jest bardzo proste i nie wymaga użycia narzędzi. Uchwyt można obracać o 180 stopni. Zapewnia to doskonałą ergonomię w obu trybach pracy. Worek na rozdrobnione odpady zawiesza się bardzo szybko i łatwo na rurze ssącej urządzenia, dzięki czemu SHA 56 jest błyskawicznie gotowy do pracy.

Przegląd czasów ładowania akumulatorów, czasów pracy na jednym naładowaniu akumulatora i zasięgów pracy urządzeń akumulatorowych na stronach 62 i 63.



PRZEDŁUŻENIE WYSIĘGNIKA HLA

Łatwe zwiększenie zasięgu akumulatorowych nożyc do żywopłotów na wysięgniku 50 cm. Wykonane z aluminium, ciężar 500 g.

Do HLA 56
Nr kat. **HA01 820 5000**



PRZEDŁUŻENIE WYSIĘGNIKA HTA HTA

Zwiększenie zasięgu podkrzesywarki akumulatorowej 50 cm. Wykonane z aluminium, ciężar 465 g.

Do HTA 50
Nr kat. **LA02 820 5000**



PODSTAWKA DO HLA I HTA

Chroni urządzenie i akumulator przed bezpośrednim kontaktem z podłożem.

Do HLA 56 i HTA 50
Nr kat. **HA01 007 1000**

ZESTAW MONTAŻOWY - WOREK

Pojemność 45 l. Redukuje ciężar urządzenia i zapewnia komfortową pracę. W skład zestawu wchodzi worek, kształtka rurowa i adapter. Możliwość montażu bez użycia narzędzi.



Do SHA 56
Nr kat. **SA02 007 1000**

TORBA NA AKUMULATOR

Lekka, wytrzymała torba do wygodnego transportu akumulatora i przechowywania akcesoriów do urządzeń akumulatorowych STIHL, np. akumulatora i ładowarki.



Nr kat. **0000 881 0520**

POKRYWA KOMORY AKUMULATORA SYSTEMU AK

Do zamykania komory akumulatora w urządzeniach akumulatorowych STIHL AK (z wyjątkiem RMA 235, RMA 248, RMA 339 / 339 C i RLA 240). W przypadku długotrwałego przechowywania chroni przed kurzem i brudem.



Nr kat. **4520 602 0900**



NOWOŚĆ
AKUMULATORY AK

Kompatybilne z systemem STIHL AK. Lekkie akumulatory Li-Ion ze wskaźnikiem naładowania (cztery LED) o różnej pojemności.



AK 10	Pojemność akumulatora ① 72 Wh, 0,8 kg	
Nr kat.	**4520 400 6530**	
AK 20	Pojemność akumulatora ① 144 Wh, 1,2 kg	
Nr kat.	**4520 400 6535**	
AK 30	Pojemność akumulatora ① 180 Wh, 1,3 kg	
Nr kat.	**4520 400 6540**	

Rekomendowane ceny detaliczne znajdziesz na **stihl.pl**.

ŁADOWARKA STANDARDOWA AL 101

230 V. Kompatybilna z akumulatorami STIHL AK i AP.
Ze wskaźnikiem stanu pracy (LED).
Przewód sieciowy z zapięciem na rzep.
Możliwość montażu naściennego.



Nr kat. **4850 430 2520**

NOWOŚĆ
SZYBKA ŁADOWARKA AL 301

230 V. Krótsze czasy ładowania akumulatorów AK, AP i AR L.
Na spodzie obudowy konstrukcja umożliwiająca mocowanie do ściany i zwijanie przewodu.
Wskaźnik stanu pracy (LED) i aktywne chłodzenie akumulatora.



Nr kat. **EA09 430 5500**

PORADA STIHL

JAK OPTYMALNIE WYKORZYSTAĆ URZĄDZENIA AKUMULATOROWE STIHL

STIHL oferuje duży wybór akumulatorów do systemów AK oraz AP. Do każdego produktu STIHL poleca konkretny akumulator, dzięki czemu Twoje urządzenia są zawsze optymalnie wyposażone do odpowiedniego zadania. Opracowując zalecenia uwzględniamy maksymalną moc urządzenia, czas pracy, możliwie najmniejszy ciężar i równomierne rozłożenie obciążenia, dzięki czemu proponowane kompletacje są idealnie dopasowane. Dzięki temu optymalnie wykorzystasz wydajność swoich urządzeń.

AK 30 | AP 300 S | AR 3000 L

	NOWOŚĆ AK 10	NOWOŚĆ AK 20	NOWOŚĆ AK 30
			
ENERGIA AKUMULATORA ①	72 Wh	144 Wh	180 Wh
CZAS ŁADOWANIA AKUMULATORÓW (MIN) POJEMNOŚĆ: 80 %/100 %			
AL 101 	70 / 95 min	135 / 180 min	160 / 205 min
NOWOŚĆ **AL 301** 	25 / 40 min	30 / 50 min	35 / 60 min

① Energia dostępna z akumulatora zgodna ze specyfikacją producenta ogniw.
W celu wydłużenia żywotności energia dostępna podczas rzeczywistego użytkowania może być niższa

ENERGIA AKUMULATORA① CZAS PRACY Z AKUMULATOREM② (ZASTOSOWANIA PRZYKŁADOWE) I CZAS PRACY NA JEDNYM NAŁADOWANIU AKUMULATORA② (DO...)

		NOWOŚĆ AK 10	NOWOŚĆ AK 20	NOWOŚĆ AK 30
NOWOŚĆ⑥ MSA 60 C-B 	Cięcie kantówek (10 x 10 cm) 	18 min 60 cięć	40 min 160 cięć	55 min 190 cięć
NOWOŚĆ⑥ MSA 70 C-B 	Cięcie kantówek (10 x 10 cm) 	18 min 60 cięć	40 min 160 cięć	45 min 210 cięć
NOWOŚĆ HSA 50 	Żywopłot 	50 min 175 m²	100 min 350 m²	130 min 420 m²
NOWOŚĆ HSA 60 	Żywopłot 	70 min 220 m²	140 min 490 m²	175 min 560 m²
FSA 57 (z głowicą żyłkową) 	Krawędzie trawników Powierzchnia trawnika 	25 min 625 m / 125 m²	50 min 1.250 m / 250 m²	60 min 1.500 m / 300 m²
FSA 60 R③ (z głowicą żyłkową) 	Krawędzie trawników Powierzchnia trawnika 	13 min 500 m / 100 m²	30 min 1.250 m / 250 m²	38 min 1.500 m / 300 m²
BGA 57 	Suche liście na asfalcie w trybie ssania / wydmuchiwania 	10 min 380 m²	22 min 760 m²	27 min 900 m²
NOWOŚĆ BGA 60 	Suche liście na asfalcie w trybie ssania / wydmuchiwania 	9 min④ 380 m²④	13 min④ 760 m²④	16 min④ 900 m²④

		NOWOŚĆ AK 10	NOWOŚĆ AK 20	NOWOŚĆ AK 30
SHA 56 	Suche liście na asfalcie w trybie ssania / wydmuchiwania 	12 min 38 m² / 300 m²	25 min 75 m² / 600 m²	30 min 90 m² / 700 m²
RMA 235 	Trawniki 	150 m²	300 m²	400 m²
RMA 248 	Trawniki 	100 m²	200 m²	250 m²
RMA 339 C / RMA 339 	Trawniki 	120 m²	250 m²	330 m²
RLA 240 	Trawniki 	96 m²⑤	190 m²⑤	250 m²⑤
HLA 56 	Żywopłot 	50 min 190 m²	100 min 380 m²	120 min 460 m²
HTA 50 	Cięcie kantówek (10 x 10 cm) 	25 min 80 cięć	45 min 170 cięć	60 min 220 cięć

■ Zalecany akumulator
■ Ograniczona wydajność urządzenia

① Podane wartości mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od rodzaju materiału
② Podane czasy pracy na jednym ładowaniu akumulatora i dane dotyczące powierzchni mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od zastosowania i materiału

③ W przypadku urządzeń o większej mocy ta sama praca zajmuje mniej czasu, np. w przypadku modelu FSA 60 R w porównaniu z FSA 57
④ W trybie Boost
⑤ Przy obróbce trawnika w jednym kierunku (bez zawracania)
⑥ Dostępna od wiosny 2023

SYSTEM AS

WYGODA PODCZAS RÓŻNYCH PRAC OGRODOWYCH

Kompaktowe, poręczne urządzenia systemu AS doskonale nadają się do okazjonalnych prac wokół domu i pielęgnacji ogrodu. Potrzebną energię dostarczają niezawodne, wymienne akumulatory AS 2.





HSA 26

10,8 V • 0,8 kg ①

Lekkie i kompaktowe akumulatorowe nożyce do trawy i krzewów wyposażone w listwę tnącą do przycinania i pielęgnacji niższych, wiecznie zielonych żywopłotów oraz ozdobnych krzewów drobnolistnych. Listwa tnąca z nożami STIHL o zoptymalizowanej geometrii pozwala uzyskać optymalne efekty cięcia. Wyposażone w nóż do trawy doskonale nadają się do wyrównywania krawędzi trawnika. Komfortowy uchwyt zapewnia perfekcyjną ergonomię, szybka i beznarzędziowa wymiana ostrza, wskaźnik naładowania pozwala łatwo kontrolować pozostałą pojemność akumulatora. Akumulator AS 2 pasuje wyłącznie do produktów systemu AS i nie jest kompatybilny z HSA 25. Nożyce HSA 26 są dostępne w zestawie lub jako pojedyncze urządzenie. Więcej informacji na temat wyposażenia i danych technicznych na stronie 140.

W zestawie znajduje się:
1 × akumulator Li-Ion AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × ładowarka standardowa AL 1
1 × listwa tnąca do krzewów, długość 20 cm, wraz z osłoną
1 × nóż tnący do trawy, szerokość robocza 12 cm, wraz z osłoną
1 × torba transportowa, kolor czarny / pomarańczowy, z przelotkami do montażu na ścianie

HSA 26 bez akumulatora, ładowarki i torby transportowej, wraz z listwą tnącą do krzewów i trawy
Długość listwy tnącej **20 cm**
Nr kat. **HA03 011 3514**

Zestaw HSA 26 z AS 2 i AL 1
Długość listwy tnącej **20 cm**
Nr kat. **HA03 011 3516**



WYSIĘGNIK TELESKOPOWY

Pozwala na ergonomiczną pracę HSA 26 w wyprostowanej pozycji. Proste i szybkie łączenie z HSA 26, jak również wygodna wymiana akumulatora AS 2 w uchwycie. Płynna regulacja długości w zakresie od 95 do 110 cm, regulacja kąta roboczego w zakresie do 125°, lekkobieżne rolki, miękki uchwyt. Wysięgnik teleskopowy pasuje wyłącznie do HSA 26 i nie jest kompatybilny z GTA 26 ani HSA 25.

Do HSA 26
Nr kat.
HA03 710 7100

① Ciężar bez akumulatora, z listwą tnącą
② Ciężar bez akumulatora, z zestawem tnącym

③ Objaśnienie symboli na stronie 464



GTA 26

10,8 V • 1,2 kg ②

Wszechstronna akumulatorowa przecinarka do drewna. Do przycinania drzew i krzewów, rozdrabniania odpadów zielonych oraz drobnych prac stolarskich. Piła łańcuchowa PM3 ¼" zapewnia pewnia wysoką wydajność cięcia i dużą moc. Antypoślizgowy uchwyt, wysoki komfort pracy, doskonała ergonomia. Beznarzędziowa wymiana piły łańcuchowej, ruchoma osłona ochronna zapewniająca bezpieczną pracę, wskaźnik naładowania. Przecinarka GTA 26 jest dostępna w zestawie lub jako osobne urządzenie. Więcej informacji na temat wyposażenia i danych technicznych na stronie 424.

W zestawie znajduje się:
1 × kumulator Li-Ion AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × ładowarka standardowa AL 1
1 × prowadnica Light, 10 cm
1 × piła łańcuchowa PM3 ¼", 10 cm
1 × Multioil Bio, 50 ml
1 × torba transportowa, kolor czarny / pomarańczowy, z przelotkami do montażu na ścianie

GTA 26 bez akumulatora, ładowarki i torby transportowej, wraz Multioil Bio 50 ml
Długość listwy tnącej **10 cm**
Nr kat. **GA01 011 6908**

Zestaw GTA 26 z AS 2 i AL 1
Długość listwy tnącej **10 cm**
Nr kat. **GA01 011 6918**



KABURA

Umożliwia noszenie GTA 26 na pasku i ułatwia dostęp do niej podczas pracy. Regulowany pas udowy pewnie mocuje kaburę i zwiększa komfort noszenia. Wzmocniona ścianka tylna oferuje wysoki poziom ochrony po umieszczeniu urządzenia w kaburze. Dodatkowa listwa pewnie utrzymuje GTA 26 w kaburze.

Do GTA 26
Nr kat. **GA01 490 1700**

PIŁA ŁAŃCUCHOWA PM3 ¼" DO MOCNYCH CIĘĆ W GTA 26

Piła łańcuchowa PM3 ¼" oraz jej prędkość, która wynosi aż 8 m/s, zapewniają szybki postęp pracy i czyste cięcie. Zastosowanie w GTA 26 pokrywy koła napędowego z nakrętką motylkową pozwala na beznarzędziową i prostą wymianę piły łańcuchowej. Informacje dotyczące zamawiania piły łańcuchowej PM3 ¼" do prowadnicy Light znajdziesz na stronie 120 i 121.



STRONA **371**

MULTIOIL BIO



Przyjazny dla środowiska i jednocześnie wszechstronny, np. do pielęgnacji piły łańcuchowej w przecinarce akumulatorowej GTA 26. Produkt dostępny w opakowaniach o pojemności 50 ml i 150 ml.

Rekomendowane ceny detaliczne znajdziesz na **stihl.pl**.



SEA 20

10,8 V • 1,1 kg[1]

Praktyczny akumulatorowy odkurzacz ręczny do odkurzania i czyszczenia mniejszych, suchych powierzchni w garażu, warsztacie lub samochodzie. Wyjmowany pojemnik zapewnia łatwe opróżnianie i czyszczenie. Dysza do szczelin i dysza uniwersalna ze zdejmowaną szczotką do różnych zastosowań. Blokada pozwalająca na pracę w trybie ciągłym bez konieczności naciskania dźwigni. Bardzo dobra skuteczność filtrowania dzięki dwustopniowemu systemowi filtracji. Poziom naładowania akumulatora AS 2 jest widoczny na wyświetlaczu LED po naciśnięciu przycisku. Odkurzacz SEA 20 jest dostępny w zestawie lub jako osobne urządzenie. Więcej informacji na temat wyposażenia i danych technicznych na stronie 342.

W zestawie znajduje się:
1 × akumulator Li-Ion AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × ładowarka standardowa AL 1
1 × dysza do szczelin
1 × dysza uniwersalna ze zdejmowaną szczotką
1 × przedłużka lancy, 49 cm
1 × wąż ssący
1 × torba transportowa

SEA 20 bez akumulatora i ładowarki, w komplecie dysze i torba transportowa
Nr kat. **SA03 011 7305**

Zestaw SEA 20 z AS 2 i AL 1
Nr kat. **SA03 011 7315**



ZESTAW AKCESORIÓW

Zestaw akcesoriów do akumulatorowego odkurzacza ręcznego SEA 20, składający się z trzech przedłużek lancy, które można ze sobą łączyć oraz trzech dysz. Do czyszczenia bardzo ciasnych lub trudno dostępnych miejsc takich jak np. przestrzenie pomiędzy żeberkami kaloryfera.

W zestawie znajduje się:
3 × przedłużka lancy
3 × dysza
1 × torba do przechowywania

Do SEA 20
Nr kat. **SA03 007 1000**



STRONA **340**

AKCESORIA: FILTR PAPIEROWY DO SEA 20

Filtr papierowy do odkurzacza SEA 20 można po prostu wytrzepać, dzięki czemu jest łatwy w czyszczeniu i może być używany przez dłuższy czas. Zalecamy jednak okresową wymianę filtra papierowego, co pozwoli zachować długą żywotność i niezawodność urządzenia.



AKUMULATOR AS 2

Lekki, kompaktowy i mocny akumulator 10,8 V. Kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami 10,8 V z systemu STIHL AS (poza HSA 25). Pojemność akumulatora 28 Wh[3]. Ciężar 0,22 kg.

Nr kat. **EA02 400 6500**



ŁADOWARKA STANDARDOWA AL 1

230 V. Kompatybilna z akumulatorami STIHL AS 2. Ze wskaźnikiem stanu pracy (diody LED). Zwijacz przewodu sieciowego z zapięciem na rzep. Możliwość montażu naściennego.

Nr kat. **EA03 430 2500**

	AS 2
	
ENERGIA AKUMULATOR[3]	28 Wh
CZAS ŁADOWANIA AKUMULATORÓW (MIN) POJEMNOŚĆ: 80 %/100 %	
	60 min / 80 min

CZAS PRACY Z AKUMULATOREM[4] **ZASTOSOWANIA PRZYKŁADOWE)**			**CZAS PRACY NA JEDNYM NAŁADOWANIU AKUMULATORA**[5] **(DO ...)**
HSA 26			
	Trymowanie krzewów bukszpanu 	do 30 krzewów	110 min
GTA 26			
	Cięcie gałęzi (Ø 4 cm) 	do 80 cięć	25 min
SEA 20			
	–		14 min

① Ciężar bez akumulatora i dysz
② Objaśnienie symboli na stronie 464
③ Energia dostępna z akumulatora zgodna ze specyfikacją producenta ogniw. W celu wydłużenia żywotności energia dostępna podczas rzeczywistego użytkowania może być niższa
④ Podane wartości mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od rodzaju materiału
⑤ Podane czasy pracy na jednym ładowaniu akumulatora i dane dotyczące powierzchni mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od zastosowania i obrabianego materiału

LINIA AI

OKAZJONALNE PRACE W OGRODZIE

Szybkie i łatwe w użyciu urządzenia linii AI ze zintegrowanym akumulatorem, to doskonałe wyposażenie do realizacji marzeń o pięknym ogrodzie.



HSA 45

18 V • 2,3 kg ①

Bardzo lekkie akumulatorowe nożyce do żywopłotów o dobrej wydajności cięcia, przeznaczone do trymowania żywopłotów i krzewów na terenach przydomowych. Listwa tnąca z jednostronnie szlifowanymi zębami, odstępy między zębami 24 mm, zintegrowana ochrona antyprzecięciowa, przykręcana osłona listwy tnącej, zintegrowany akumulator Li-Ion (36 Wh) ze wskaźnikiem naładowania. Czas ładowania akumulatora 145 min/210 min (80%/100%). Więcej informacji na temat wyposażenia i danych technicznych na stronie 140.

Długość listwy tnącej	**50 cm**
Nr kat.	**4511 011 3501**



BGA 45

18 V • 2,2 kg ①

Poręczna dmuchawa akumulatorowa do oczyszczania mniejszych powierzchni na terenach przydomowych. Dysza okrągła, zintegrowany akumulator litowo-jonowy (45 Wh) ze wskaźnikiem naładowania. Czas ładowania akumulatora 210 min/300 min (80%/100%). Więcej informacji na temat wyposażenia i danych technicznych na stronie 306.

Nr kat.	**4513 011 5901**



FSA 45

18 V • 2,3 kg ①

Kompaktowa, lekka akumulatorowa podkaszarka do trymowania i prostych prac wykończeniowych w przydomowym ogrodzie. Zintegrowany akumulator litowo-jonowy (36 Wh) ze wskaźnikiem naładowania, wysięgnik i uchwyt pałąkowy regulowany bez użycia dodatkowych narzędzi, regulacja kąta roboczego głowicy tnącej umożliwia m. in. pionowe przycinanie krawędzi trawników, łatwa zmiana nożyków PolyCut na żyłkę tnącą bez konieczności wymiany całej głowicy tnącej, pałąk dystansowy. Czas ładowania akumulatora 145 min/210 min (80%/100%). Więcej informacji na temat wyposażenia i danych technicznych na stronie 256.

Nr kat.	**4512 011 5701**

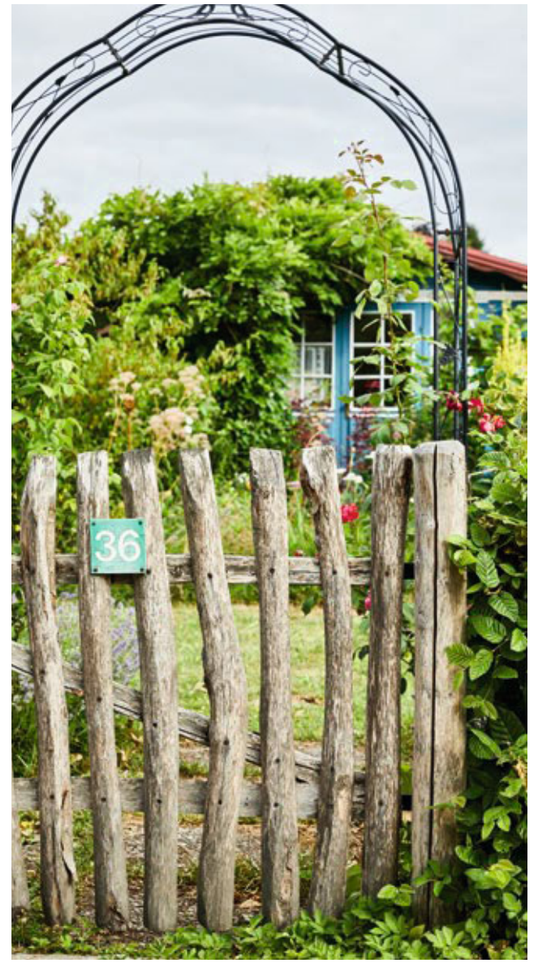



ZAS PRACY Z AKUMULATOREM③ ZASTOSOWANIA PRZYKŁADOWE)			CZAS PRACY NA JEDNYM NAŁADOWANIU AKUMULATORA④ (DO ...)
HSA 45 	Żywopłot 	80 m²	40 min
BGA 45 	Suche liście na asfalcie 	200 m²	10 min
FSA 45 	Krawędzie trawników / Powierzchnia trawnika 	250 m / 50 m²	20 min / 12 min

① Ciężar z akumulatorem
② Objaśnienie symboli na stronie 464
③ Podane wartości mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od rodzaju materiału
④ Podane czasy pracy na jednym ładowaniu akumulatora i dane dotyczące powierzchni mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od rodzaju materiału

CIĘCIE I PRZYCINANIE

PILARKI ŁAŃCUCHOWE

PODKRZESYWARKI

ZESTAWY TNĄCE

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTÓW

NOŻYCE NA WYSIĘGNIKU

KOMBISYSTEM

PILARKA DO BETONU

PRZECINARKI

Z ŁATWOŚCIĄ WYKONASZ KAŻDE ZADANIE.

Pilarki łańcuchowe do domu i ogrodu 75
Pilarki łańcuchowe dla rolnictwa i ogrodnictwa 78
Pilarki łańcuchowe dla leśnictwa 80
Pilarki łańcuchowe z piłami łańcuchowymi Duro 84
Pilarki dla aborystów 86
Pilarki carvingowe 88
Pilarka ratownicza 89
Pilarki elektryczne 90
Akcesoria do pilarek łańcuchowych 92
Podkrzesywarki i akcesoria 95
Piły łańcuchowe 108
Prowadnice 114
Narzędzia do konserwacji zestawu tnącego 124

PILARKI ŁAŃCUCHOWE W SZCZEGÓŁACH

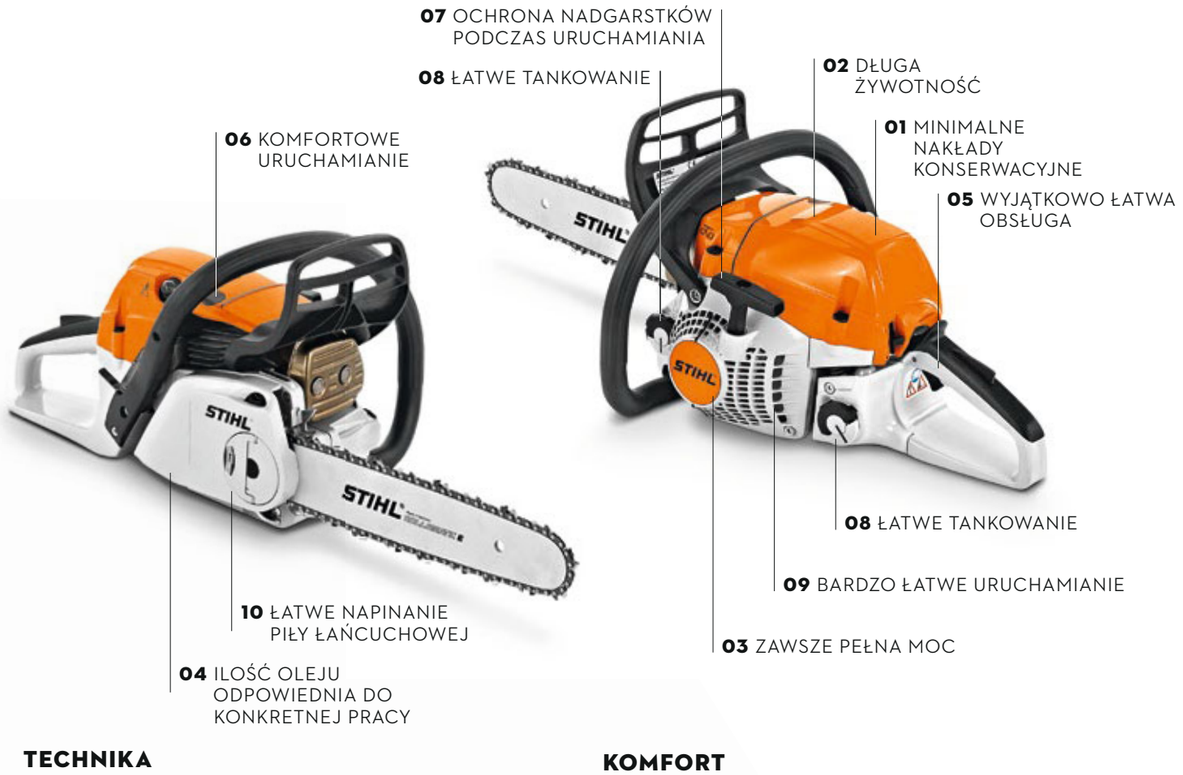

TECHNIKA

01 SYSTEM FILTRÓW POWIETRZA O DŁUGIEJ ŻYWOTNOŚCI
W porównaniu do zwykłych systemów filtracyjnych uzyskano znacznie dłuższą żywotność filtrów powietrza.

02 FILTR HD2
Zatrzymuje nawet niewielkie drobinki pyłu i zapewnia długą żywotność jednostki napędowej. Pozwala na czyszczenie przez zwyczajne umycie.

03 STIHL M-TRONIC
Jedna pozycja „ Start" przy zimnym rozruchu. Po uruchomieniu można od razu pracować na pełnych obrotach. Precyzyjnie wylicza wymaganą ilość paliwa i doprowadza je do sinika zależnie od aktualnego zapotrzebowania.

04 POMPA OLEJOWA Z REGULACJĄ WYDAJNOŚCI
Umożliwia precyzyjne dostosowanie ilości oleju do wykonywanego zadania.

05 STIHL INJECTION
„i" oznacza bezpośredni wtrysk paliwa i umożliwia doskonały stosunek ciężaru do mocy, kompaktową budowę i optymalną wydajność silnika. Obsługa jest teraz łatwiejsza niż kiedykolwiek. Dźwignia kombi nie jest już wymagana, aby wyłączyć urządzenie wystarczy nacisnąć przycisk „Stop".

KOMFORT

06 ZAWÓR DEKOMPRESYJNY
Redukuje siłę potrzebną do pociągnięcia linki rozrusznika, ułatwiając rozruch.

07 STIHL ELASTOSTART
Specjalny uchwyt linki rozrusznika zapewnia płynny rozruch urządzenia.

08 PRAKTYCZNY KOREK ZBIORNIKA
Umożliwia szybkie i łatwe otwieranie i zamykanie pokrywy zbiornika bez użycia narzędzi.

09 STIHL ERGOSTART
Zapewnia wygodny rozruch prawie bez użycia siły. Sprężyna umieszczona pomiędzy rolką linki rozrusznika i wałem korbowym wykonuje główną pracę podczas rozruchu urządzenia.

10 BŁYSKAWICZNY NAPINACZ PIŁY ŁAŃCUCHOWEJ STIHL
Za pomocą błyskawicznego napinacza piły łańcuchowej STIHL łańcuch może zostać łatwo i szybko napięty bez użycia jakichkolwiek narzędzi i z zachowaniem bezpiecznej odległości od jego ostrych krawędzi. Wystarczy poluzować pokrywę koła napędowego i ustawić odpowiednie napięcie za pomocą pokrętła.

Prosimy zwrócić uwagę, że nie wszystkie elementy wyposażenia są dostępne dla każdego z produktów. Na tej stronie przedstawiliśmy tylko najważniejsze z nich. Więcej informacji i wskazówek od strony 464 oraz na **www.stihl.pl**.

PILARKI ŁAŃCUCHOWE DO DOMU I OGRODU

- Do zastosowań okazjonalnych i prac rzemieślniczych
- Doskonałe do przygotowania drewna opałowego
- Do prac wokół domu i w ogrodzie
- Do ścinki mniejszych drzew
- Do prac budowlanych w drewnie



NOWOŚĆ – DOSTĘPNA OD WIOSNY 2023

MSA 60 C-B

36 V · 0,9 kW① **· 2,5**② **/ 2,9 kg**③

Lekka i łatwa w obsłudze akumulatorowa pilarka łańcuchowa do okazjonalnej pielęgnacji terenów przydomowych oraz prostych prac rzemieślniczych. Piła łańcuchowa PM3 ¼" zapewniająca dużą precyzję i wysoką wydajność cięcia, ergonomiczna dźwignia obsługi z funkcją potencjometru do płynnej regulacji prędkości obrotowej, błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej STIHL do napinania piły łańcuchowej bez użycia narzędzi, przezroczysty zbiornik oleju ułatwiający kontrolę poziomu napełnienia.

MSA 60 C-B bez akumulatora i ładowarki④
Długość prowadnicy **30 cm**
Nr kat. **MA04 011 5804**

Zestaw MSA 60 C-B z AK 20 i AL 101④
Długość prowadnicy **30 cm**
Nr kat. **MA04 011 5814**

Zestaw MSA 60 C-B z 2 × AK 20 i AL 101④
Długość prowadnicy **30 cm**
Nr kat. **MA04 200 0003**



NOWOŚĆ – DOSTĘPNA OD WIOSNY 2023

MSA 70 C-B

36 V · 1,1 kW① **· 2,5**② **/ 2,9 kg**③

Lekka i łatwa w obsłudze akumulatorowa pilarka łańcuchowa. Wydajność cięcia większa o 25% w porównaniu z modelem MSA 60 C-B. Idealna do okazjonalnej pielęgnacji terenów przydomowych, cięcia leżących kłód oraz prostych prac rzemieślniczych. Piła łańcuchowa PM3 ¼" zapewniająca dużą precyzję i wysoką wydajność cięcia, ergonomiczna dźwignia obsługi z funkcją potencjometru do płynnej regulacji prędkości obrotowej, błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej STIHL do napinania piły łańcuchowej bez użycia narzędzi, przezroczysty zbiornik oleju ułatwiający kontrolę poziomu napełnienia.

MSA 70 C-B bez akumulatora i ładowarki④
Długość prowadnicy **30 cm**
Nr kat. **MA04 011 5820**

Zestaw MSA 70 C-B z AK 30 i AL 101④
Długość prowadnicy **30 cm**
Nr kat. **MA04 011 5830**

Zestaw MSA 70 C-B z 2 × AK 30 i AL 101④
Długość prowadnicy **30 cm**
Nr kat. **MA04 200 0005**

Rekomendowane ceny detaliczne znajdziesz na **stihl.pl**.

B = Błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej STIHL
C = Wersja komfortowa

① Inne wartości porównawcze dla pilarek spalinowych można znaleźć na stronie 100
② Ciężar bez akumulatora, prowadnicy i piły łańcuchowej
③ Ciężar bez akumulatora z prowadnicy i piły łańcuchowej
④ Z prowadnicą i piłą łańcuchową
⑤ Objaśnienie symboli na stronie 464



TO TWÓJ CZAS. Z NOWYMI PILARKAMI ŁAŃCUCHOWYMI STIHL.

Przygotowywanie drewna opałowego, prace wokół domu, czy ścinka mniejszych drzew – nasze modele pilarek STIHL MS 162, MS 172, MS 182 i MS 212 spełniają wszelkie wymagania. Wszystkie modele są wyposażone w silnik STIHL 2-MIX, system antywibracyjny STIHL oraz przełącznik wielofunkcyjny. Oferują optymalne połączenie mocy, niezawodności i ergonomii. Pilarki MS 162 i MS 172 wyróżnia sprawdzona jakość STIHL i atrakcyjny stosunek ceny do jakości. Modele MS 182 i MS 212 oferują długie okresy międzyserwisowe oraz dodatkowe wyposażenie komfortowe.



NOWOŚĆ

MS 182

35,8 cm³ • 1,6 kW / 2,2 KM • **4,6 kg** ①

Wszechstronna pilarka łańcuchowa do prac wokół domu oraz zastosowań w ogrodnictwie, architekturze krajobrazu i rzemiośle. Mocny silnik STIHL 2-MIX zapewniający bardzo dobrą wydajność cięcia, system antywibracyjny STIHL oraz stabilna, metalowa przypora gwarantująca precyzję cięcia. Praktyczne korki zbiorników oraz nowy układ filtrowania powietrza.

Długość prowadnicy **35 cm**
Nr kat. **1148 200 0059**



MS 231

42,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 KM • **4,8 kg** ①

Doskonała do przygotowywania drewna opałowego. Boczny napinacz piły łańcuchowej, system filtrów powietrza z filtrem wstępnym o długiej żywotności zapewnia długi czas pracy pomiędzy kolejnymi czyszczeniami filtra, praktyczne korki zbiorników umożliwiają ich łatwe i bezpieczne napełnianie.

Długość prowadnicy **35 cm**
Nr kat. **1143 200 0520**



NOWOŚĆ

MS 162

30,1 cm³ • 1,2 kW / 1,6 KM • **4,5 kg** ①

Model podstawowy do przygotowywania drewna opałowego i drobnych prac pielęgnacyjnych. Mocny silnik STIHL 2-MIX, boczny napinacz piły łańcuchowej, system antywibracyjny STIHL i dźwignia kombi z funkcją Stop ułatwiającą ponowne uruchomienie rozgrzanej pilarki po krótkich przerwach w pracy. Obsługa wszystkich funkcji pilarki, takich jak uruchamianie, praca i wyłączanie, odbywa się za pomocą jednego przełącznika wielofunkcyjnego.

Długość prowadnicy **35 cm**
Nr kat. **1148 200 0002**



NOWOŚĆ

MS 172

31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 KM • **4,5 kg** ①

Kompaktowa pilarka łańcuchowa do prac wokół domu. Mocny silnik STIHL 2-MIX oraz piła łańcuchowa PM3 3/8" zapewniająca bardzo dobrą wydajność i precyzję cięcia. System antywibracyjny STIHL oszczędza siły użytkownika, boczny napinacz piły łańcuchowej umożliwia bezpieczne napinanie łańcucha, dźwignia kombi z funkcją Stop ułatwia ponowne uruchomienie rozgrzanej pilarki po krótkich przerwach w pracy. Możliwość odczytu podstawowych danych o stanie pilarki u dealera STIHL.

Długość prowadnicy **35 cm**
Nr kat. **1148 200 0011**

Inne wersje:

MS 172 C-BE	**35 cm**	**1148 200 0033**



NOWOŚĆ

MS 212

38,6 cm³ • 1,8 kW / 2,4 KM • **4,6 kg** ①

Mocna i wszechstronna pilarka łańcuchowa do prac wokół domu, do zastosowań w ogrodnictwie i architekturze krajobrazu, a także do prac stolarskich i ścinki mniejszych drzew. Silnik STIHL 2-MIX zapewnia bardzo dobrą wydajność cięcia przy niskim zużyciu paliwa. System antywibracyjny STIHL, boczny napinacz piły łańcuchowej, dźwignia kombi z funkcją Stop. Możliwość stosowanie prowadnic o długości 40 i 45 cm.

Długość prowadnicy **35 cm**
Nr kat. **1148 200 0139**

Inne wersje:

MS 212 C-BE	**35 cm**	**1148 200 0179**



MS 251

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 KM • **4,8 kg** ①

Optymalna do pozyskiwania drewna opałowego. Model podstawowy z piłą łańcuchową PM3 3/8". Dostępna również wersja z zestawem tnącym RS Pro .325", zapewniającym większą wydajność cięcia. Opcjonalnie również z prowadnicą o długości 40 cm do cięcia pni o większej średnicy.

Długość prowadnicy **35 cm**
Nr kat. **1143 200 0535**

Długość prowadnicy 40 cm
Nr kat. 1143 200 0539

B = Błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej STIHL
C = Wersja komfortowa
E = STIHL ErgoStart

① Ciężar bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej

PILARKI ŁAŃCUCHOWE DLA ROLNICTWA I OGRODNICTWA

- Do zastosowań w rolnictwie, przy pielęgnacji krajobrazu oraz do prac rzemieślniczych
- Do przygotowania drewna opałowego i cięcia drewna budowlanego





NOWOŚĆ – DOSTĘPNA OD WIOSNY 2023

MSA 160 C-B

36 V • 1,5 kW① **• 3,1**② **/ 3,5 kg**③

IPX4

Solidna akumulatorowa pilarka łańcuchowa do pracy w strefach wymagających zachowania ciszy. Łatwa i wygodna obsługa. Piła łańcuchowa ¼" PM3 zapewniająca dużą precyzję i wysoką wydajność cięcia, ergonomiczny uchwyt obsługowy z funkcją potencjometru do płynnej regulacji prędkości obrotowej, błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej STIHL i przezroczysty zbiornik oleju z praktycznym korkiem zbiornika.

MSA 160 C-B bez akumulatora i ładowarki④
Długość prowadnicy **30 cm**
Nr kat. **MA03 200 0005**



NOWOŚĆ – DOSTĘPNA OD WIOSNY 2023

MSA 200 C-B

36 V • 1,8 kW① **• 3,1**② **/ 3,5 kg**③

IPX4

Mocna akumulatorowa pilarka łańcuchowa o wydajności cięcia większej o 20% w porównaniu z modelem MSA 160 C-B. Idealnie nadaje się do wszelkich prac w strefach wymagających zachowania ciszy. Piła łańcuchowa PM3 ¼" zapewnia szybki postęp pracy oraz dużą precyzję cięcia, ergonomiczna dźwignia obsługi z funkcją potencjometru do płynnej regulacji prędkości obrotowej, błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej STIHL oraz przezroczysty zbiornik oleju z praktycznym korkiem zbiornika. Stabilna metalowa przypora do precyzyjnego prowadzenia pilarki wzdłuż drewna.

MSA 200 C-B bez akumulatora i ładowarki④
Długość prowadnicy **30 cm**
Nr kat. **MA03 200 0012**

B = Błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej STIHL
C = Wersja komfortowa
E = STIHL ErgoStart



NOWOŚĆ – DOSTĘPNA OD WIOSNY 2023

MSA 220 C-B

36 V • 2,1 kW① **• 3,1**② **/ 3,6 kg**③

IPX4

Solidna i mocna akumulatorowa pilarka łańcuchowa do różnych zastosowań, takich jak ścinka, okrzesywanie, przycinanie na długość czy prace stolarskie. Prosta i wygodna obsługa, ergonomiczna dźwignia obsługi z funkcją potencjometru do płynnej regulacji prędkości obrotowej, błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej STIHL oraz przezroczysty zbiornik oleju z praktycznym korkiem zbiornika. Stabilna metalowa przypora do bezpiecznego i precyzyjnego prowadzenia pilarki wzdłuż drewna.

MSA 220 C-B bez akumulatora i ładowarki④
Długość prowadnicy **35 cm**
Nr kat. **MA03 200 0018**



MS 151 C-E

23,6 cm³ • 1,1 kW / 1,5 KM **• 2,8 kg**⑤

Bardzo lekka pilarka łańcuchowa STIHL do przygotowywania drewna opałowego oraz do pielęgnacji drzew i niewielkich trzebieży. Ergonomiczna i łatwa obsługa. Komfortowe uruchamianie dzięki ręcznej pompie paliwowej i systemowi STIHL ErgoStart. Wąski rzaz i łatwe prowadzenie dzięki zastosowaniu piły łańcuchowej PM3 ¼". Silnik STIHL 2-MIX gwarantujący dużą wydajność cięcia.

Długość prowadnicy **30 cm**
Nr kat. **1146 200 0055**



MS 194 C-E

31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 KM **• 3,6 kg**⑤

Lekka pilarka łańcuchowa STIHL do pielęgnacji drzew, trzebieży i przygotowywania drewna opałowego. System STIHL ErgoStart i pompa paliwowa umożliwiają łatwe uruchomienie urządzenia. Z piłą łańcuchową PM3 ⅜". Duża wydajność cięcia dzięki silnikowi STIHL 2-MIX.

Długość prowadnicy **35 cm**
Nr kat. **1137 200 0329**



MS 271

50,2 cm³ • 2,6 kW / 3,5 KM **• 5,6 kg**⑤

⑦

Do pozyskiwania drewna opałowego. System filtrów powietrza z filtrem wstępnym zapewniający długą żywotność filtra, praktyczne korki zbiorników umożliwiające ich łatwe i bezpieczne tankowanie, jednoczęściowa pokrywa silnika gwarantująca łatwe serwisowanie. Z prowadnicą Light 04 o innowacyjnym wzornictwie i nową piłą łańcuchową .325"-RS Pro, która zapewnia lepszą wydajność cięcia.

Długość prowadnicy **40 cm**
Nr kat. **1141 200 0655**

① Inne wartości porównawcze dla pilarek spalinowych można znaleźć na stronie 100
② Ciężar bez akumulatora, prowadnicy i piły łańcuchowej
③ Ciężar bez akumulatora z prowadnicy i piły łańcuchowej
④ Z prowadnicą i piłą łańcuchową
⑤ Ciężar bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej
⑥ Objaśnienie symboli na stronie 464
⑦ Wyjaśnienie symboli na stronie 475



MS 291

55,5 cm³ • 2,8 kW / 3,8 KM • **5,6 kg** ①

Bardzo dobra do pozyskiwania drewna opałowego. System filtrów powietrza z filtrem wstępnym zapewniający długą żywotność filtra, praktyczne korki zbiorników umożliwiające ich łatwe i bezpieczne tankowanie oraz piła łańcuchowa RM 3/8" gwarantująca doskonałą wydajność cięcia.

Długość prowadnicy **40 cm**
Nr kat. **1141 200 0687**



MS 311

59,0 cm³ • 3,1 kW / 4,2 KM • **6,2 kg** ①

Do pozyskiwania średniowymiarowego drewna opałowego. System filtrów powietrza z filtrem wstępnym zapewnia bardzo długą żywotność filtra, zawór dekompresyjny ułatwiający uruchamianie urządzenia.

Długość prowadnicy **40 cm**
Nr kat. **1140 200 0725**



MS 391

64,1 cm³ • 3,3 kW / 4,5 KM • **6,2 kg** ①

Doskonała do pozyskiwania drewna opałowego oraz prac budowlanych w drewnie. System filtrów powietrza z filtrem wstępnym zapewnia bardzo długą żywotność filtra, zawór dekompresyjny ułatwiający uruchamianie urządzenia.

Długość prowadnicy **40 cm**
Nr kat. **1140 200 0727**

PILARKI ŁAŃCUCHOWE DLA LEŚNICTWA

- Mocne, wytrzymałe, wysoka prędkość obrotowa
- Sprostają każdemu profesjonalnemu zadaniu
- Do wszelkich prac leśnych, jak np. ścinka drzew, okrzesywanie czy przerzynka
- Duża moc, niewielki ciężar i duży komfort pracy
- Wiele modeli wyposażono seryjnie w system STIHL M-Tronic



MSA 300 C-O

NAJMOCNIEJSZA AKUMULATOROWA PROFESJONALNA PILARKA ŁAŃCUCHOWA

AP SYSTEM AP 500 S



PROSTA OBSŁUGA
intuicyjny panel informacyjno-obsługowy z wyświetlaczem LED

IPX4

36 V • 3,0 kW ② **• 4,5** ③ **/ 5,4 kg** ④

MSA 300 C-O bez akumulatora i ładowarki ⑤
Długość prowadnicy **40 cm**
Nr kat. **MA02 200 0032**

3,0 kW
moc urządzenia z akumulatorem AP 500 S



DO 30 m/s
prędkość piły łańcuchowej

O 40 %
większa moc w porównaniu do MSA 220 C-B



INTELIGENTNE POŁĄCZENIE
możliwość wyposażenia w STIHL Smart Connector 2 A

Najmocniejsza akumulatorowa pilarka łańcuchowa STIHL do zastosowań profesjonalnych. Dzięki dużej wydajności oraz możliwości wyboru trzech trybów pracy sprawdza się optymalnie w przypadku różnych zastosowań, takich jak ścinka, okrzesywanie czy przycinanie na długość. Piła łańcuchowa STIHL RS Pro 325" i prowadnica Light 04 gwarantują wyjątkową wydajność cięcia. Smukła, poręczna konstrukcja, optymalne wyważenie urządzenia i system antywibracyjny STIHL zapewniają wysoki poziom ergonomii nawet podczas dłuższej pracy. Łatwa i wygodna obsługa dzięki intuicyjnemu panelowi informacyjno-obsługowemu z wyświetlaczem LED oraz uchwytowi obsługowemu z funkcją potencjometru do płynnej regulacji prędkości. Zintegrowany filtr powietrza chłodzącego, praktyczna nakrętka pokrywy koła napędowego z zabezpieczeniem przed zgubieniem. W wyposażeniu seryjnym czujnik oleju i wyświetlacz LED do aktywnego informowania użytkownika o zbyt niskim poziomie oleju. Przygotowanie do instalacji STIHL Smart Connector 2 A na obudowie urządzenia.

PORADA STIHL

Włókninowy filtr powietrza zastosowany w naszej pilarce MSA 300 zapewnia stałą moc i wydajność, nawet w najtrudniejszych warunkach. Wyjątkowo drobne pory filtra zatrzymują nawet najdrobniejszy pył i brud, chroniąc silnik elektryczny i elektronikę. W celu oczyszczenia włókninowego filtra powietrza wystarczy spryskać go preparatem STIHL Varioclean, a po krótkim czasie aktywności środka umyć ciepłą wodą i pozostawić do samoczynnego wyschnięcia. W ten sposób filtr jest szybko gotowy do ponownego użycia.

Specjalny środek czyszczący STIHL Varioclean można znaleźć na stronie 373.



C = Wersja komfortowa
O = Czujnik oleju

① Ciężar bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowe
② Inne wartości porównawcze dla pilarek spalinowych można znaleźć na stronie 102
③ Ciężar bez akumulatora, prowadnicy i piły łańcuchowej
④ Ciężar bez akumulatora z prowadnicy i piły łańcuchowej
⑤ Z prowadnicą i piłą łańcuchową
⑥ Objaśnienie symboli na stronie 464
⑦ Wyjaśnienie symboli na stronie 475



MS 241 C-M

42,6 cm³ • 2,3 kW / 3,1 KM • **4,5 kg** ①

③

Doskonała do pozyskiwania drewna małoformatowego. W wyposażeniu seryjnym system STIHL M-Tronic. System filtrów powietrza o długiej żywotności z filtrem HD2 zapewniający długi czas pracy pomiędzy kolejnymi czyszczeniami filtra, praktyczna nakrętka pokrywy koła napędowego z zabezpieczeniem przed zgubieniem, piła łańcuchowa PS 3/8" gwarantująca dobrą wydajność cięcia.

Długość prowadnicy **35 cm**
Nr kat. **1143 200 0258**



MS 362 C-M

59,0 cm³ • 3,5 kW / 4,8 KM • **5,6 kg** ①

③

Doskonała do prac w zasobach drewna średniowymiarowego. System filtrów powietrza o długiej żywotności z filtrem HD2 gwarantuje doskonałą filtrację, system STIHL M-Tronic 3.0 zapewnia stale optymalną moc silnika oraz łatwe uruchamianie dzięki jednej pozycji roboczej Start i funkcji przycisku Stop, praktyczne nakrętki pokrywy koła napędowego z zabezpieczeniem przed zgubieniem. Piła łańcuchowa 3/8" 1,6 mm RS.

Długość prowadnicy **40 cm**
Nr kat. **1140 200 0717**



MS 462 C-M

72,2 cm³ • 4,4 kW / 6,0 KM • **6,0 kg** ①

③

Najlżejsza wysokowydajna pilarka łańcuchowa w klasie 70 cm³. Bardzo poręczna, doskonałe przyspieszenie. Do ścinki i okrzesywania drewna średnio- i wielkowymiarowego. Pilarka wyposażona w STIHL M-Tronic z funkcją kalibracji. W wyposażeniu seryjnym wysokowydajna pompa olejowa z regulacją wydajności, oraz filtr HD2. Praktyczne korki zbiorników. Możliwość stosowania prowadnic o długości maksymalnej do 75 cm.

Długość prowadnicy **50 cm** ②
Nr kat. **1142 200 0028**



MS 661 C-M

91,1 cm³ • 5,4 kW / 7,3 KM • **7,4 kg** ①

③

Pilarka wykorzystywana w zawodach STIHL TIMBERSPORTS® Series. Pilarka do drewna twardego przeznaczona do najcięższych zastosowań w leśnictwie. System M-Tronic 3.0 gwarantuje stale optymalną moc silnika oraz łatwe uruchamianie dzięki jednej pozycji roboczej Start i funkcji przycisku Stop. Wysokowydajna pompa olejowa z regulacją wydajności zapewnia dużą sprawność tłoczenia oleju, filtr HD2.

Długość prowadnicy **71 cm** ②
Nr kat. **1144 200 0319**



MS 261 C-M

50,2 cm³ • 3,0 kW / 4,1 KM • **4,9 kg** ①

③

Bardzo dobra do prac w zasobach drewna mało- i średniowymiarowego. Łatwe uruchamianie dzięki jednej pozycji roboczej Start i funkcji przycisku Stop. System filtrów powietrza o długiej żywotności z filtrem HD2 zapewnia długi czas pracy pomiędzy kolejnymi czyszczeniami filtra, praktyczne nakrętki pokrywy koła napędowego z zabezpieczeniem przed zgubieniem. Z prowadnicą Light 04 i piłą łańcuchową Pro RS .325", która zapewnia bardzo dobrą wydajność cięcia.

Długość prowadnicy **40 cm**
Nr kat. **1141 200 0647**



MS 400 C-M

66,8 cm³ • 4,0 kW / 5,4 KM • **5,8 kg** ①

③

Pierwsza na świecie pilarka łańcuchowa z tłokiem magnezowym, zapewniająca doskonały stosunek ciężaru do mocy, doskonałe przyśpieszenie i bardzo wysokie obroty. Wysoka wydajność cięcia, do zastosowań w leśnictwie. Do ścinki i okrzesywania drewna średniowymiarowego. System filtrów powietrza o długiej żywotności z filtrem HD2 gwarantuje doskonałą filtrację. Łatwe uruchamianie dzięki jednej pozycji roboczej Start i przyciskowi Stop, system STIHL M-Tronic 3.0 zapewniający stale optymalną moc silnika. Możliwość stosowanie prowadnic o długości maksymalnej do 63 cm.

Długość prowadnicy **40 cm**
Nr kat. **1140 200 0520**



MS 500i

79,2 cm³ • 5,0 kW / 6,8 KM • **6,2 kg** ①

③

Pierwsza na świecie pilarka łańcuchowa z wtryskiem elektronicznym STIHL Injection. Najlepszy na rynku stosunek ciężaru do mocy. Dzięki lekkiej konstrukcji i doskonałemu przyspieszeniu nadaje się idealnie do pozyskiwania i obróbki drewna twardego. Zoptymalizowana przypora, filtr HD2 o wysokiej skuteczności i zdejmowana bez użycia narzędzi pokrywa filtra, wysokowydajna pompa olejowa z regulacją wydajności, oraz praktyczne korki zbiorników. Dostępna również w wersji z podgrzewanym uchwytem do komfortowej pracy w warunkach zimowych.

Długość prowadnicy **63 cm** ②
Nr kat. **1147 200 0001**



MS 881

121,6 cm³ • 6,4 kW / 8,7 KM • **9,9 kg** ①

③

Najmocniejsza seryjnie produkowana pilarka na świecie. Nowoczesny silnik STIHL 2-MIX z technologią 4-kanałową spełniający normy emisji spalin EU5 o mocy maksymalnej 8,7 KM. Filtr powietrza HD2 wykonany z białego materiału filtrującego. Zawór dekompresyjny i STIHL ElastoStart znacząco ułatwiają rozruch pilarki. Zdejmowana bez użycia narzędzi pokrywa filtra, wysokowydajna pompa olejowa z regulacją wydajności, praktyczne korki zbiorników. Prowadnica Duromatic 90 cm z piłą łańcuchową .404" RS.

Długość prowadnicy **90 cm**
Nr kat. **1124 200 0204**

Rekomendowane ceny detaliczne znajdziesz na **stihl.pl**.

C = Wersja komfortowa
M = STIHL M-Tronic
i = STIHL Injection

① Ciężar bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej
② Z prowadnica o lekkiej konstrukcji
③ Wyjaśnienie symboli na stronie 475

PILARKI ŁAŃCUCHOWE Z PIŁAMI ŁAŃCUCHOWYMI DURO

- Dla użytkowników okazjonalnych i profesjonalistów
- Piły łańcuchowe ze zbrojeniem z płytek ze stopów metali twardych pozostają ostre do dziesięciu razy dłużej
- Idealne do cięcia zanieczyszczonego drewna

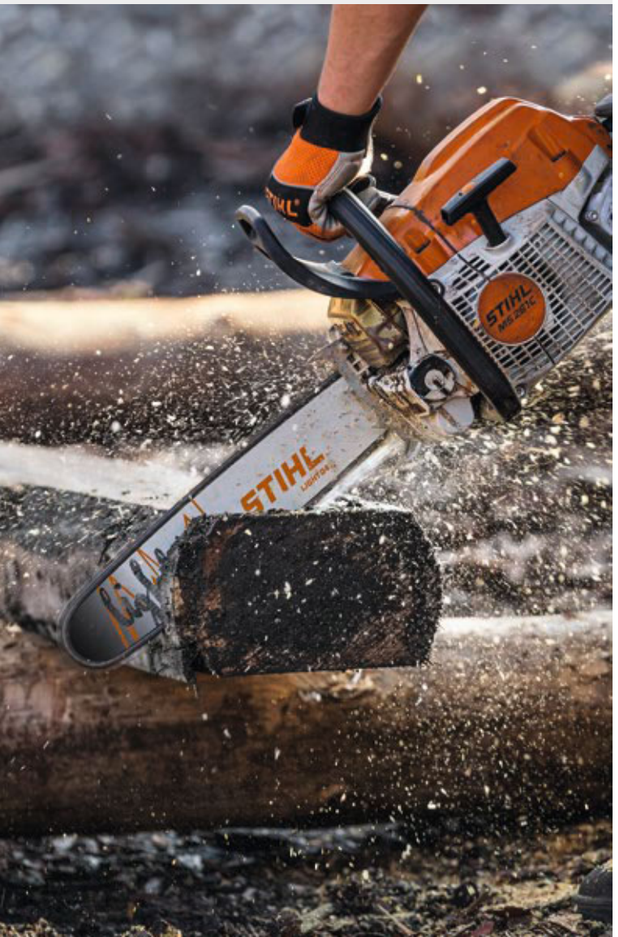



NOWOŚĆ

MS 182 Z PIŁĄ ŁAŃCUCHOWĄ DURO 3

35,8 cm³ • 1,6 kW / 2,2 KM • **4,6 kg** ①

System filtrów powietrza z filtrem wstępnym, praktyczne korki zbiorników umożliwiają łatwe i bezpieczne tankowanie, piła łańcuchowa z zębami z węglików spiekanych Duro 3 w wyposażeniu seryjnym – odpowiednia do cięcia drewna zanieczyszczonego.

Długość prowadnicy	**35 cm**
Nr kat.	**1148 200 0055**



MS 251 Z PIŁĄ ŁAŃCUCHOWĄ DURO 3

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 KM • **5,2 kg** ①

Mocna i kompaktowa pilarka łańcuchowa wyposażona w bar-dzo trwałą, niskoprofilową piłę łańcuchową Duro 3. Doskonałe prowadzenie i łatwa obsługa.

Długość prowadnicy	**35 cm**
Nr kat.	**1143 200 0619**

PIŁA ŁAŃCUCHOWA DURO 3

Piły łańcuchowe Duro wyróżnia nadzwyczajna solidność i odporność na zużycie. Zbrojenie z węglików spiekanych sprawia, że piła łańcuchowa jest nawet 10-krotnie dłużej ostra niż tradycyjne piły łańcuchowe. Dzięki temu piła łańcuchowa Duro szczególnie dobrze nadaje się do cięcia drewna zanieczyszczonego.

C = Wersja komfortowa
M = STIH L M-Tronic

① Ciężar bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej
② Wyjaśnienie symboli na stronie 475



MS 261 C-M Z PIŁĄ ŁAŃCUCHOWĄ DURO 3

50,2 cm³ • 3,0 kW / 4,1 KM • **4,9 kg** ①

② Bardzo dobra do prac budowlanych. Seryjnie wyposażona w system STIHL M-Tronic zapewniający stale optymalną moc silnika i łatwe uruchamianie dzięki jednej pozycji roboczej Start. Z piłą łańcuchową RD3 Pro .325" zapewniającą większą wydajność cięcia. Doskonała do cięcia drewna zanieczyszczonego.

Długość prowadnicy	**40 cm**
Nr kat.	**1141 200 0667**

Rekomendowane ceny detaliczne znajdziesz na **stihl.pl**.



STRONA **112**

PIŁY ŁAŃCUCHOWE DURO

Do dziesięciu razy dłużej ostre niż tradycyjne piły łańcuchowe.



PILARKI DLA ARBORYSTÓW

- Lekkie, specjalistyczne pilarki łańcuchowe dla zawodowych arborystów
- Do przycinania gałęzi i koron drzew
- Precyzyjne prowadzenie
- Optymalne wyważenie
- Pilarka akumulatorowa przeznaczona do zastosowania w strefach wymagających zachowania cisz



AP SYSTEM AP 200

MSA 161 T

36 V • 1,25 kW① **• 2,1**② **/ 2,5 kg**③

IPX4

Lekka, profesjonalna, akumulatorowa pilarka do pielęgnacji drzew⑨ na terenach wymagających zachowania ciszy. Piła łańcuchowa PM3 ¼" zapewniająca dużą precyzję i wysoką wydajność cięcia, praktyczna nakrętka pokrywy koła napędowego z zabezpieczeniem przed zgubieniem.

MSA 161 T bez akumulatora i ładowarki⑤
Długość prowadnicy **30 cm**
Nr kat. **1252 200 0068**





AP SYSTEM AP 300 S

MSA 220 TC-O

36 V • 2,1 kW① **• 2,7**② **/ 3,3 kg**③

IPX4

Wydajna, profesjonalna, akumulatorowa pilarka do pielęgnacji drzew⑨ do usuwania pni, korygowania koron drzew i usuwania martwego drewna. Wyjątkowo komfortowa obsługa dzięki elektronicznemu systemowi sterowania z przyciskiem odblokowującym do łatwego uruchamiania piły. Panel obsługowy z wyświetlaczem LED 180° informujący o stanie pracy pilarki i włączonym hamulcu piły łańcuchowej. W wyposażeniu seryjnym czujnik oleju i wyświetlacz LED do aktywnego informowania użytkownika o zbyt niskim poziomie oleju. Łatwy do czyszczenia filtr powietrza zapewnia długą żywotność i optymalne chłodzenie silnika. Piła łańcuchowa PS3 ⅜" gwarantuje bardzo dużą wydajność cięcia. Boczny napinacz piły łańcuchowej, praktyczny korek zbiornika oleju oraz praktyczna nakrętka pokrywy koła napędowego z zabezpieczeniem przed zgubieniem.

MSA 220 TC-O bez akumulatora i ładowarki⑤
Długość prowadnicy **30 cm**④
Nr kat. **MA01 200 0006**

PRZYPORA

Duża przypora metalowa do grubokorowego drewna.



Do MSA 220 TC-O
Nr kat. **MA01 664 0500**

C = Wersja komfortowa
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic
O = Czujnik oleju
T = Pilarka do pielęgnacji drzew

① Wartości porównawcze dla pilarek spalinowych na stronie 100
② Ciężar bez akumulatora, prowadnicy i piły łańcuchowej
③ Ciężar bez akumulatora z prowadnicy i piły łańcuchowej



MS 151 TC-E

23,6 cm³ • 1,1 kW / 1,5 KM **• 2,6 kg**⑦

Najlżejsza pilarka do pielęgnacji drzew④ marki STIHL. Idealna do wszechstronnych prac związanych z pielęgnacją drzew, takich jak usuwanie martwego drewna, pielęgnacja koron czy usuwanie pędów pni i gałęzi. Ręczna pompa paliwowa i system STIHL ErgoStart gwarantują łatwe uruchamianie urządzenia. Stanowiąca wyposażenie seryjne piła łańcuchowa PM3 ¼" zapewnia dużą precyzję cięcia. Silnik STIHL 2-MIX gwarantujący dużą wydajność cięcia.

Długość prowadnicy **25 cm**
Nr kat. **1146 200 0056**



MS 194 T

31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 KM **• 3,3 kg**⑦

Wszechstronna pilarka do pielęgnacji drzew④ marki STIHL. Do zróżnicowanych zadań, takich jak pielęgnacja koron, usuwanie martwego drewna lub usuwanie pędów pni i gałęzi. Piła łańcuchowa PM3 ⅜" gwarantuje wysoką precyzję cięcia. Duża wydajność cięcia dzięki silnikowi STIHL 2-MIX.

Długość prowadnicy **35 cm**
Nr kat. **1137 200 0337**



INFORMACJA O ZBYT NISKIM POZIOMIE OLEJU

Akumulatorowe pilarki łańcuchowe MSA 220 TC-O i MSA 300 C-O są wyposażone w zintegrowany czujnik oleju. W przypadku niedoboru oleju do smarowania pił łańcuchowych dioda LED na panelu obsługowym pilarki zaczyna świecić na czerwono, informując użytkownika o zbyt niskim poziomie oleju. Jeśli w systemie znajduje się wystarczająca ilość oleju, dioda LED nie świeci się. Zalecane oleje do smarowania pił łańcuchowych STIHL SynthPlus, STIHL BioPlus i STIHL ForestPlus na stronie **374**.



MS 201 TC-M

35,2 cm³ • 1,8 kW / 2,4 KM **• 3,7 kg**⑦

Najmocniejsza pilarka do pielęgnacji drzew④. Seryjnie wyposażona w nową wersję systemu STIHL M-Tronic z funkcją kalibracji, który zapewnia optymalną moc silnika od samego początku pracy, praktyczna nakrętka pokrywy koła napędowego z zabezpieczeniem przed zgubieniem, prowadnica o lekkiej konstrukcji w wyposażeniu seryjnym redukuje ciężar całkowity urządzenia.

Długość prowadnicy **35 cm**④
Nr kat. **1145 200 0268**

OLEJE I SMARY

OD **STRONY 366**

Rekomendowane ceny detaliczne znajdziesz na **stihl.pl**.

④ Zaprojektowana specjalnie z myślą o pracy w koronach drzew i przeznaczona wyłącznie dla osób, które przeszły szkolenie w zakresie pielęgnacji drzew
⑤ Z prowadnicą i piłą łańcuchową
⑥ Z prowadnica o lekkiej konstrukcji
⑦ Ciężar bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej
⑧ Objaśnienie symboli na stronie 464
⑨ Wyjaśnienie symboli na stronie 475

PILARKI CARVINGOWE

- Specjalistyczne pilarki łańcuchowe do rzeźbienia w drewnie, pielęgnacji drzew i zastosowań w sadownictwie
- Idealne do precyzyjnego wycinania drobnych detali i najmniejszych łuków
- Wyjątkowo lekkie, zwrotne, niski poziom wibracji
- Wyjątkowo niska skłonność do odbić
- Prowadnica Carving ze znacznikiem optycznymw





MS 151 C-E

23,6 cm³ • 1,1 kW / 1,5 KM • **2,8 kg** ①

Najlżejsza pilarka łańcuchowa STIHL typu carving. Komfortowe uruchamianie dzięki ręcznej pompie paliwowej i systemowi STIHL ErgoStart. Wyposażona w prowadnicę STIHL Carving i piłę łańcuchową PM3 ¼", która zapewnia precyzyjną i bezpieczniejszą pracę. Silnik STIHL 2-MIX gwarantujący dużą wydajność cięcia.

Długość prowadnicy	**30 cm**
Nr kat.	**1146 200 0059**

C = Wersja komfortowa
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic
R = Pilarka ratownicza

PILARKA RATOWNICZA

- Do zastosowania podczas akcji ratowniczych oraz do zwalczania pożarów
- Specjalna piła łańcuchowa wyposażona w pancerz ze stopów metali twardych
- Potężna moc w średnim zakresie obrotów

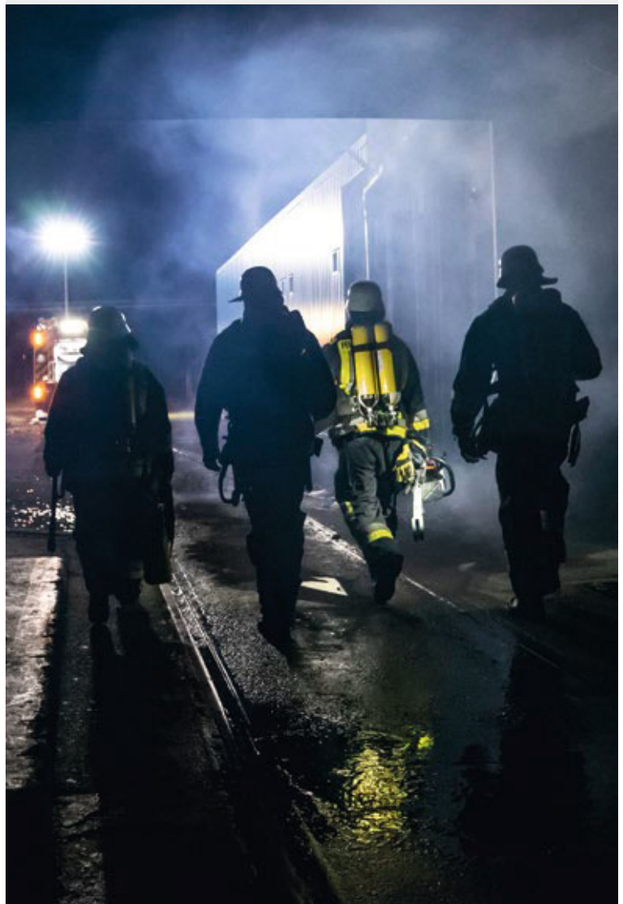



MS 462 C-M R

72,2 cm³ • 4,4 kW / 6,0 KM • **6,5 kg** ①

Do zastosowania podczas akcji ratowniczych oraz zwalczania pożarów. System szybkiego montażu ogranicznika głębokości cięcia, system STIHL M-Tronic zapewnia stałą optymalną moc silnika. Długotrwały system filtrów powietrza z filtrem HD2 z bardzo dobrym efektem filtracji. Duży uchwyt rozrusznika oraz zawór dekompresyjny do łatwego i bezpiecznego uruchamiania pilarki, specjalistyczna piła łańcuchowa z płytkami z węglików spiekanych.

Długość prowadnicy	**50 cm**
Nr kat.	**1142 200 0025**

AKCESORIA DO PILARKI RATOWNICZEJ

Prowadnica STIHL Rollomatic ES o długości 50 cm (z wymiennym wierzchołkiem prowadnicy)

Nr kat. **3003 002 9421**

Specjalna piła łańcuchowa Rapid Duro R

Nr kat. **3944 000 0072**



Okulary ochronne ULTRASONIC

Nr kat. **0000 884 0359**

Ogranicznik głębokości rzazu (bezbarwne szkła)

Nr kat. **3003 650 6503**

PORADA STIHL

Specjalistyczne pilarki ratownicze w odróżnieniu od zwykłych pilarek są najczęściej używane do tzw. cięć nacinających. W cięty materiał zagłębia się wierzchołek prowadnicy. Ogranicznik głębokości rzazu pozwala precyzyjnie ustalić żądaną głębokość.

① Ciężar bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej

PILARKI ELEKTRYCZNE

- Dla użytkowników okazjonalnych, rzemieślników i rolników
- Do prac na terenach przydomowych
- Mocne silniki elektryczne zapewniają dużą wydajność cięcia
- Praktyczne elementy wyposażenia
- Łatwe uruchamianie





MSE 141

230 V • 1,4 kW • 3,6 kg ①

Poręczny, lekki model podstawowy o dobrej wydajności cięcia. Bardzo dobra ergonomia umożliwia niemęczącą pracę, boczny napinacz piły łańcuchowej służy do bezpiecznego i komfortowego napinania piły, zbiornik z możliwością kontroli stanu oleju, termiczne zabezpieczenie przeciążeniowe.

Długość prowadnicy **35 cm**
Nr kat. **1208 200 0332**



MSE 170

230 V • 1,7 kW • 3,8 kg ①

Lekka i komfortowa pilarka elektryczna do przygotowywania drewna opałowego. Bardzo dobra ergonomia, komfortowy uchwyt zapewnia stabilne trzymanie i zwiększa komfort pracy, praktyczny korek zbiornika oleju umożliwia łatwe i bezpieczne napełnianie, termiczne zabezpieczenie przeciążeniowe.

Długość prowadnicy **35 cm**
Nr kat. **1209 200 0142**



MSE 190

230 V • 1,9 kW • 3,8 kg ①

Znakomita do przygotowywania drewna opałowego. Bardzo dobra ergonomia gwarantuje niemęczącą pracę, komfortowy uchwyt zapewnia stabilne trzym anie i zwiększa komfort pracy, praktyczny korek zbiornika oleju, termiczne zabezpieczenie przeciążeniowe.

Długość prowadnicy **35 cm**
Nr kat. **1209 200 0005**



MSE 210 C-B

230 V • 2,1 kW • 4,0 kg ①

Mocna pilarka elektryczna o dużej wydajności cięcia do przygotowywania drewna opałowego i prac budowlanych w drewnie. Błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej do łatwego, szybkiego i bezpiecznego napinania piły bez użycia narzędzi, komfortowy uchwyt, praktyczny korek zbiornika, termiczne zabezpieczenie przeciążeniowe.

Długość prowadnicy **35 cm**
Nr kat. **1209 200 0002**



DO WYCZERPANIA ZAPASÓW!

MSE 230 C-B

230 V • 2,3 kW • 4,1 kg ①

Mocna pilarka elektryczna do prac budowlanych w drewnie. Błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej STIHL do łatwego i szybkiego napinania piły łańcuchowej bez użycia narzędzi, komfortowy uchwyt, wskaźnik przeciążenia LED.

Długość prowadnicy **35 cm**
Nr kat. **1209 200 0003**



DO WYCZERPANIA ZAPASÓW!

MSE 250

230 V • 2,5 kW • 4,6 kg ①

Najmocniejsza pilarka elektryczna do wymagających zadań podczas prac budowlanych w drewnie. Piła łańcuchowa RS3 3/8". W pełni elektroniczne sterowanie funkcjami silnika zapewnia wysoką wydajność cięcia nawet pod obciążeniem. Boczny napinacz piły łańcuchowej, komfortowy praktyczny korek zbiornika, wskaźnik przeciążenia LED.

Długość prowadnicy **40 cm**
Nr kat. **1210 200 0032**

B = Błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej STIHL
C = Wersja komfortowa

① Ciężar bez przewodu sieciowego, oleju do piły łańcuchowej, prowadnicy i piły łańcuchowej

AKCESORIA DO PILAREK ŁAŃCUCHOWYCH

- Konserwacja i przegląd
- Osłona piły łańcuchowej odpowiednia do różnych długości i typów prowadnic
- Wygodny transport pilarki w torbie lub futerale
- Narzędzia i koziołki





ZESTAWY SERWISOWE

Zestawy serwisowe do pilarek spalinowych STIHL pozwalają samodzielnie wykonywać proste prace konserwacyjne. Każdy zestaw zawiera jedną świecę zapłonową, jeden filtr paliwa oraz jeden filtr powietrza HD2 lub z włókniny. Dzięki regularnej konserwacji możesz chronić komponenty i podzespoły maszyn przed brudem i uszkodzeniami, a także wydłużyć żywotność pilarki łańcuchowej. Do konserwacji nie są potrzebne żadne dodatkowe narzędzia oprócz klucza uniwersalnego, który jest dołączony do pilarki łańcuchowej STIHL.

Zestaw serwisowy 2 do MS 210, MS 230, MS 250
Nr kat. **1123 007 4100**

Zestaw serwisowy 3 do MS 440, MS 460, MS 640, MS 650, MS 660, MS 780, MS 880
Nr kat. **1124 007 4101**

Zestaw serwisowy 4 do MS 441, MS 461, MS 881
Nr kat. **1124 007 4102**

Zestaw serwisowy 5 do MS 290, MS 310, MS 390
Nr kat. **1127 007 4100**

Zestaw serwisowy 6 do MS 170 (numer maszyny < 501926833; < 806742306), MS 180 (numer maszyny < 507001102; < 808408057)
Nr kat. **1130 007 4100**

Zestaw serwisowy 8 do MS 193 C, MS 194 C
Nr kat. **1137 007 4100**

Zestaw serwisowy 9 do MS 171, MS 181, MS 211
Nr kat. **1139 007 4100**

Zestaw serwisowy 10 do MS 311 (numer maszyny < 177141852; < 295591589), MS 362 (numer maszyny < 177600964; < 296650585), MS 391 (numer maszyny < 177167777; < 293277554)
Nr kat. **1140 007 4100**

Zestaw serwisowy 11 do MS 261, MS 362 (numer maszyny 177610358–183603946; > 296984305)
Nr kat. **1140 007 4101**

Zestaw serwisowy 12 do MS 241, MS 362 (numer maszyny > 183717483), MS 400
Nr kat. **1140 007 4102**

Zestaw serwisowy 13 do MS 271, MS 291, MS 311 (numer maszyny > 177198332; > 296246447), MS 391 (numer maszyny > 177197832; > 295938026)
Nr kat. **1140 007 4103**

Zestaw serwisowy 14 do MS 462
Nr kat. **1142 007 4101**

Zestaw serwisowy 15 do MS 231, MS 251
Nr kat. **1143 007 4100**

Zestaw serwisowy 16 do MS 661
Nr kat. **1144 007 4101**

Zestaw serwisowy 17 do MS 500i
Nr kat. **1147 007 4101**

NOWOŚĆ **Zestaw serwisowy 18** do MS 162, MS 172
Nr kat. **1144 007 4101**

NOWOŚĆ **Zestaw serwisowy 19** do MS 182, MS 212
Nr kat. **1147 007 4101**

KLUCZ UNIWERSALNY



Do napinania oraz wymiany piły łańcuchowej, prowadnicy i świecy zapłonowej.

Rozmiar 19①
Nr kat. **1119 890 3405**

Rozmiar 19 – 13②
Nr kat. **1129 890 3401**

Rozmiar 19 – 16③
Nr kat. **0000 890 3400**

Rozmiar 16 i 13④
Nr kat. **0000 890 3402**

TORBA NA PILARKĘ



Do wygodnego przechowywania i transportu pilarek łańcuchowych z prowadnicą o długości do 45 cm.

Nr kat. **0000 881 0508**

OSŁONA PROWADNICY DO PILAREK DO PIELĘGNACJI DRZEW



Jest połączona z pokrywą koła napędowego. Osłania także przyporę szponową. MS 193 T, MS 194 T, MS 201 T i MSA 220 T.

Do prowadnicy o długości 35 cm
Nr kat. **0000 792 9160**

Do prowadnicy o długości 40 cm
Nr kat. **0000 792 9161**

KLUCZ WIELOFUNKCYJNY



Praktyczne, wielofunkcyjne narzędzie o wysokiej jakości w trwałej obudowie z tworzywa sztucznego. Śrubokręt płaski 3,5 mm do regulacji gaźnika oraz czyszczenia rowków prowadnicy, śrubokręt Torx® TX 27, poliamidowy pokrowiec z przelotką na pas.

Rozmiar 19 - 13②
Nr kat. **0000 881 5501**

Rozmiar 19 – 16③
Nr kat. **0000 881 5502**

FUTERAŁ NA PILARKĘ ŁAŃCUCHOWĄ



Do przechowywania oraz transportu wszystkich akumulatorowych i spalinowych pilarek łańcuchowych z prowadnicą o długości do 50 cm (nieodpowiedni dla pilarek elektrycznych i pilarek spalinowych MS 500i, MS 661 C-M, MS 880 i MS 881).

Nr kat. **0000 900 4008**

PRZEDŁUŻKA OSŁONY PROWADNICY



30 cm, do prowadnic o długości powyżej 90 cm.

Nr kat. **0000 792 9140**

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE, NARZĘDZIA RĘCZNE I TECHNIKA LEŚNA

OD **STRONY 366**



DŁUGOŚĆ OSŁONY	Do prowadnicy: 3005⑤ Mini do prowadnic o szerokości rowka 1,1 mm	Do prowadnicy: 3005⑤ do prowadnic o szerokości rowka 1,3 mm	Do prowadnicy: 3003⑤ do prowadnic o szerokości rowka 1,6 mm	Do prowadnicy: 3002⑤ do prowadnic o szerokości rowka 1,6 mm	Do prowadnicy: 3006⑤ do GS 461
do 25 cm	**0000 792 9170**				
do 35 cm	**0000 792 9171**	**0000 792 9172**			
do 37 cm			**0000 792 9174**		
do 45 cm		**0000 792 9173**	**0000 792 9175**		**0000 792 9175**
do 55 cm			**0000 792 9176**⑥		
do 63 cm			**0000 792 9177**	**0000 792 9177**	
do 75 cm			**0000 792 9178**	**0000 792 9178**	
do 90 cm			**0000 792 9179**	**0000 792 9179**	

① Od wersji MS 261 wzwyż
② Do MS 271, MS 291, MS 311, MS 391
③ Do MS 162, MS 170, MS 171, MS 172, MS 180, MS 181, MS 182, MS 194, MS 211, MS 212, MS 231, MS 241, MS 251
④ Do MS 150, MS 151 i MS 201
⑤ Nr kat. prowadnic, więcej informacji od strony 120
⑥ Również dla 3005 000 4721/50 cm

DREWNIANY KOZIOŁEK

PEFC ①

Lekka konstrukcja. Do komfortowego przygotowywania drewna opałowego. Maksymalne obciążenie 70 kg.



Do produkcji naszych koziołków używamy wyłącznie drewna pochodzącego ze zrównoważonych zasobów leśnych zarządzanych w sposób przyjazny dla środowiska.

Nr kat. **0000 881 4602**





Uchwyt	Nr kat.	Odpowiedni do pilarek łańcuchowych
LASER 2-W-1 ②		
1130	**1130 791 5400**	MS 017, MS 170, MS 170-D, MS 018, MS 180
1139	**1139 791 5400**	MS 171, MS 181, MS 211, wszystkie wersje
1127	**1127 791 5400**	MS 029, MS 290, MS 310, MS 039, MS 390
1143	**1143 791 5400**	MS 231, MS 241, MS 251, wszystkie wersje poza VW
1121	**1121 791 5400**	MS 026, MS 260, wszystkie wersje poza VW
1141	**1141 791 5400**	MS 261, MS 271, MS 291, wszystkie wersje poza VW
1144	**1144 791 5400**	MS 661 C-M, wszystkie wersje

Wskaźnik kierunku padania drzewa i narzędzie pomocnicze przy przycinaniu w jednym. Umożliwia przycinanie krótkich kawałków drewna bez potrzeby uciążliwego mierzenia, a podczas ścinki drzew zapewnia lepszą kontrolę cięcia i kierunku padania drzewa. Należy wybrać odpowiedni uchwyt do posiadanej pilarki łańcuchowej.

Nr kat. **0000 400 0200**

PORADA STIHL

Oprócz linii powalania, która służy do orientacji i w pilarkach łańcuchowych STIHL przebiega przez obudowę wentylatora, osłonę i pokrywę koła napędowego, promień lasera wyświetlany na podłożu pozwala jeszcze skuteczniej kontrolować kierunek padania drzewa. Laser 2-w-1 można także wykorzystać jako praktyczne narzędzie pomocnicze do przygotowywania drewna opałowego.



① Wyjaśnienie symboli na stronie 475
② Uchwyt do nabycia oddzielnie

PODKRZESYWARKI I AKCESORIA

- Urządzenia dostępne w wersji spalinowej lub akumulatorowej
- Do prześwietlania koron drzew
- Do przycinania drzew owocowych na dużej wysokości
- Zasięg do 5 metrów
- Plecakowy system nośny zapewniający komfortową pracę

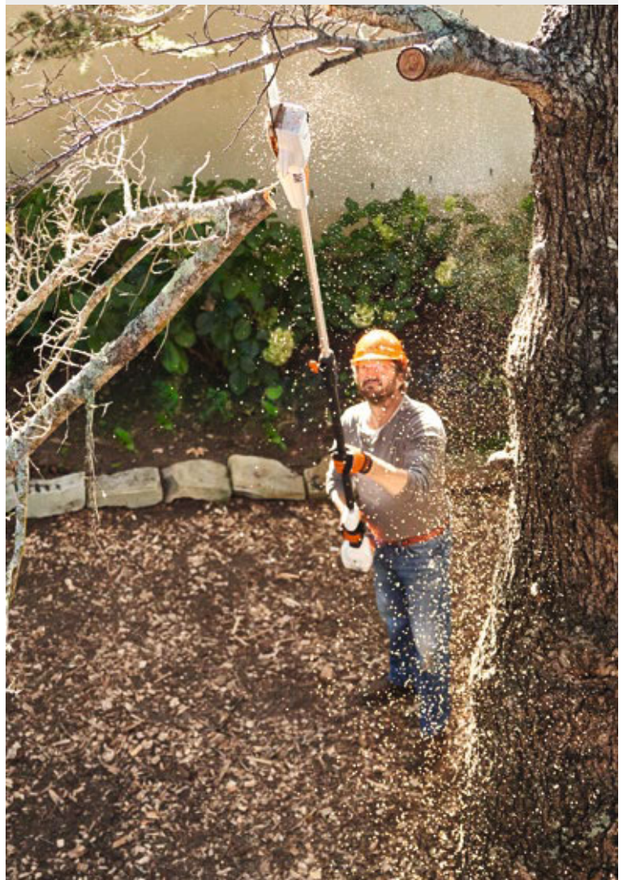

HTA 50

36 V · 0,8 kW③ · 3,6④ / 3,9 kg⑤

AK SYSTEM AK 20

Lekka podkrzesywarka akumulatorowa o dużej wydajności cięcia do wszelkich prac związanych z pielęgnacją drzew. Piła łańcuchowa PM3 ¼" i boczny napinacz piły łańcuchowej. Hak do gałęzi do łatwego usuwania ściętego materiału z drzewa, półprzezroczysty zbiornik oleju, ergonomiczna jednostka sterująca i dzielony wysięgnik umożliwiający łatwy transport i wygodne przechowywanie urządzenia. Długość całkowita 280 cm.



W KOMPLECIE UCHWYT ŚCIENNY

AKCESORIA:
PRZEDŁUŻENIE WYSIĘGNIKA HTA

PODSTAWKA

Patrz strona 99

HTA 50 bez akumulatora i ładowarki⑥
Nr kat. **LA02 011 6404**

Zestaw HTA 50 z AK 20 i AL 101⑥
Nr kat. **LA02 200 0002**

HTA 86

36 V · 1,05 kW③ · 4,6④ / 5,0 kg⑤

IPX4

AP SYSTEM AP 200

Mocna podkrzesywarka akumulatorowa. Cicha praca i niski poziom wibracji. Dla użytkowników profesjonalnych w arborystyce, sadownictwie i służb komunalnych. Do okrzesywania drzew, usuwania martwych gałęzi i uszkodzeń spowodowanych przez burzę oraz przycinania drzew owocowych. Piła łańcuchowa PM3 ¼", lekka i kompaktowa głowica napędowa z mocnym hakiem do gałęzi, który znacznie ułatwia usuwanie ściętych konarów z koron drzew. Wyjątkowo stabilny profesjonalny wysięgnik teleskopowy z systemem szybkiej regulacji pozwala na precyzyjne nacinanie i cięcie. Długość całkowita 270-390 cm.

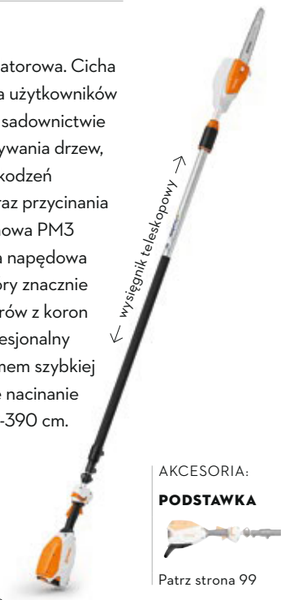

AKCESORIA:
PODSTAWKA

Patrz strona 99

HTA 86 bez akumulatora i ładowarki⑥
Nr kat. **LA03 200 0005**

③ Wartości porównawcze dla pilarek spalinowych na stronie 107
④ Ciężar bez akumulatora, prowadnicy i piły łańcuchowej
⑤ Ciężar bez akumulatora z prowadnicy i piły łańcuchowej
⑥ Z prowadnicą i piłą łańcuchową

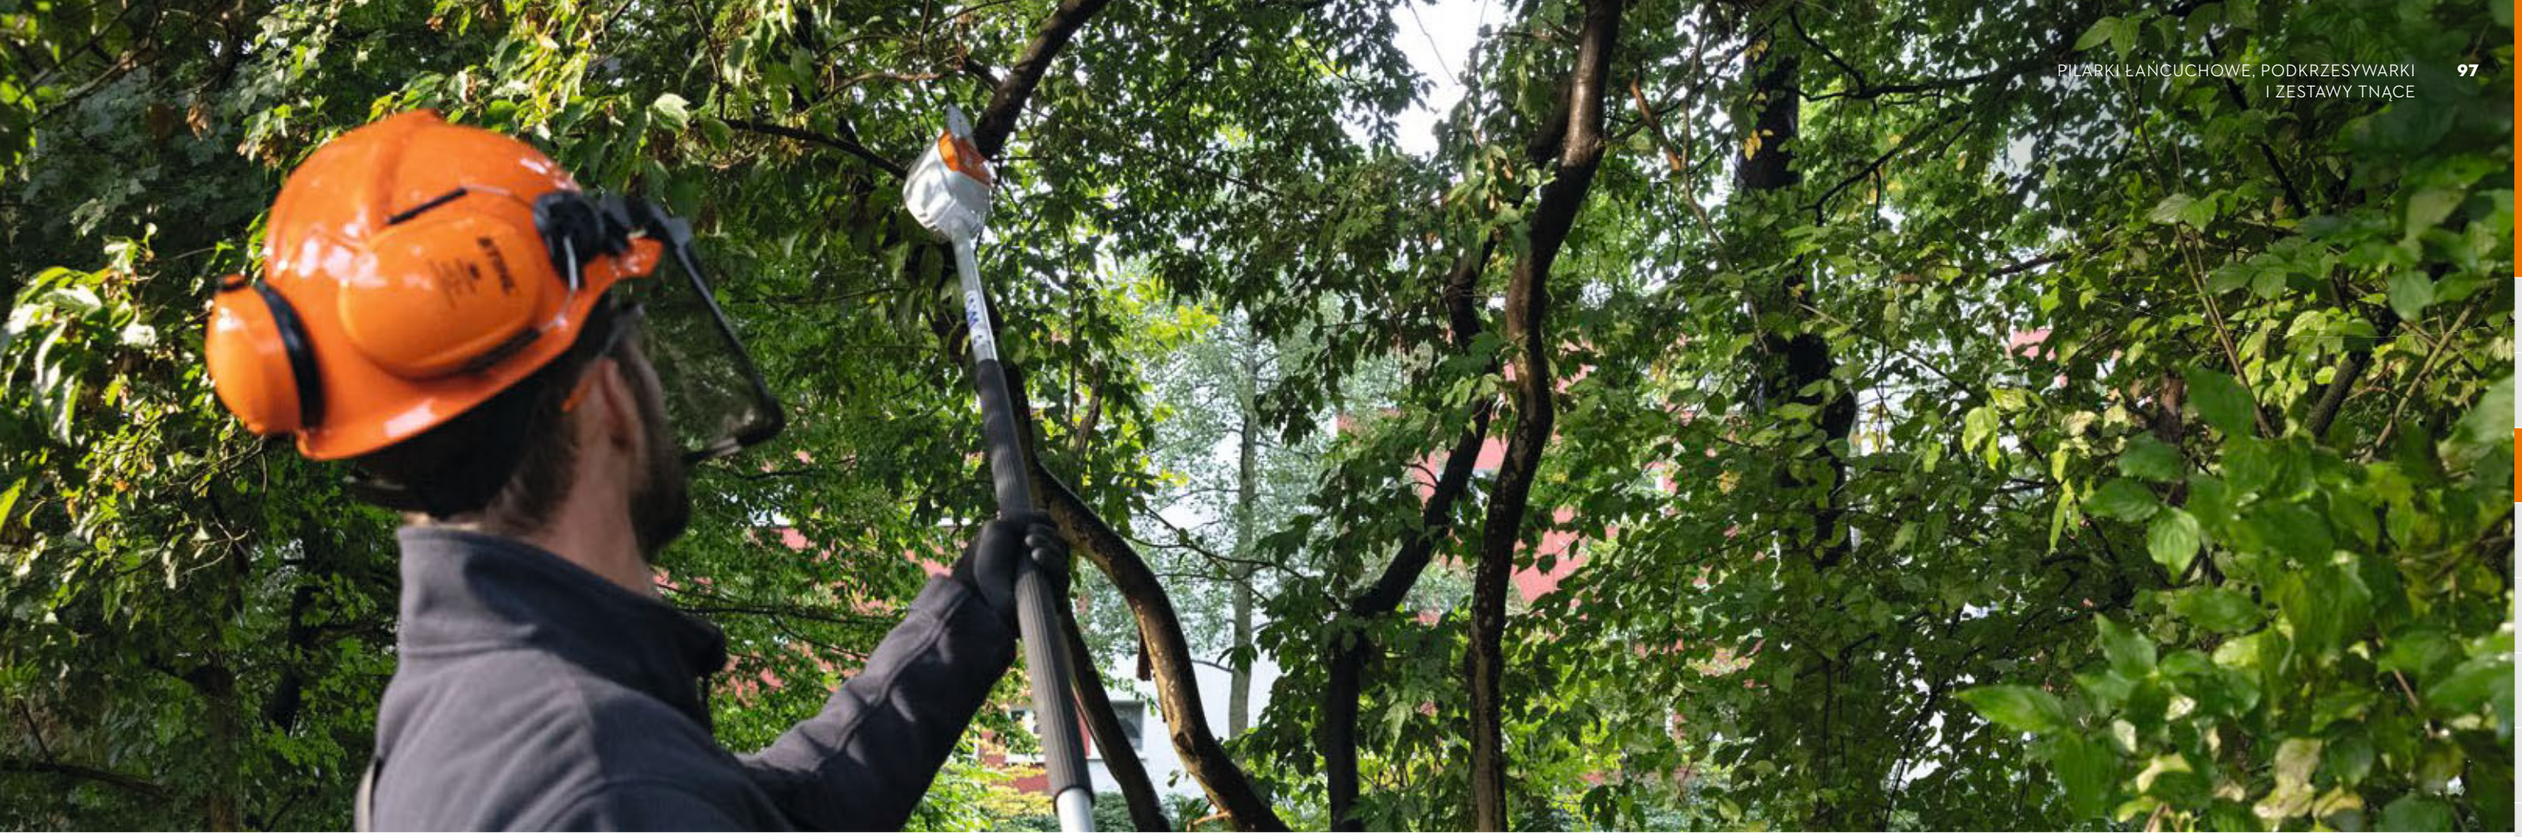

DO WYCZERPANIA ZAPASÓW!

HT 105

31,4 cm³ • 1,05 kW / 1,4 KM • **7,9 kg** ①

Mocna podkrzesywarka spalinowa z silnikiem STIHL 4-MIX®, doskonała dla profesjonalnych arborystów, użytkowników profesjonalnych w sadownictwie i przedsiębiorstwach komunalnych. Do okrzesywania drzew, usuwania martwego drewna lub uszkodzeń spowodowanych przez burzę oraz przycinania drzew owocowych. Piła łańcuchowa PM3 ¼", lekka, kompaktowa przekładnia z odlewanym, mocnym hakiem do gałęzi. Wyjątkowo stabilny, profesjonalny wysięgnik teleskopowy z systemem szybkiej regulacji pozwala na precyzyjne nacinanie i cięcie. Długość całkowita 270–390 cm.

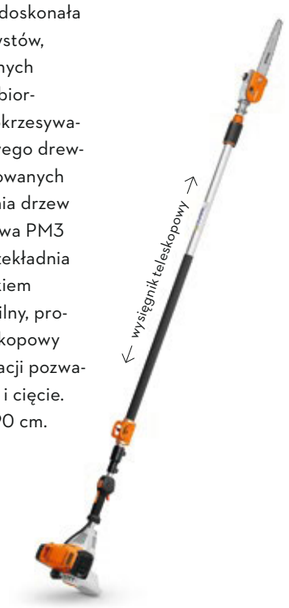

Nr kat. **4182 200 0194**

HTA 135

36 V • 1,5 kW ③ • **6,8** ③ **/ 7,2 kg** ④

IPX4

EC MOTOR ⑦

AP SYSTEM AP 300 S

⑧

Najmocniejsza podkrzesywarka akumulatorowa marki STIHL. Cicha praca i niski poziom wibracji. Do profesjonalnych zastosowań w aborystyce, sadownictwie oraz dla służb komunalnych. Do okrzesywania drzew, usuwania martwych gałęzi i uszkodzeń spowodowanych przez burzę oraz przycinania drzew owocowych. Piła łańcuchowa PM3 ¼", lekka przekładnia z odlewu magnezowego ze zintegrowanym hakiem do gałęzi, który znacznie ułatwia usuwanie ściętych konarów z koron drzew. Wyjątkowo stabilny, profesjonalny wysięgnik teleskopowy z systemem szybkiej regulacji pozwala na precyzyjne nacinanie i cięcie. Przygotowanie do instalacji STIHL Smart Connector 2 A na obudowie urządzenia. Długość całkowita 285 – 405 cm.



PODSTAWKA W ZESTAWIE

HTA 135 bez akumulatora i ładowarki ⑤

Nr kat. **LA01 200 0002**

HT 135

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 KM • **7,9 kg** ①

Najmocniejsza podkrzesywarka spalinowa STIHL z silnikiem 4-MIX®, idealna dla profesjonalnych arborystów, użytkowników profesjonalnych w sadownictwie i przedsiębiorstwach komunalnych. Do okrzesywania drzew, usuwania martwego drewna lub uszkodzeń spowodowanych przez burzę oraz przycinania drzew owocowych. Piła łańcuchowa PMM3 ⅜", lekka, kompaktowa przekładnia z odlewanym, mocnym hakiem do gałęzi. Wyjątkowo stabilny, profesjonalny wysięgnik teleskopowy z systemem szybkiej regulacji pozwala na precyzyjne nacinanie i cięcie. Długość całkowita 270 – 390 cm.



Nr kat. **4182 200 0202**

HTE 60

230 V • 1,45 kW • 5,0 kg ⑥

Mocna podkrzesywarka elektryczna do pielęgnacji drzew i prac sadowniczych. Piła łańcuchowa PM3 ¼", lekka przekładnia magnezowa z odlewanym, mocnym hakiem do gałęzi, sztywny wysięgnik. Długość całkowita 210 cm.



Nr kat. **4810 200 0015**

① Ciężar bez paliwa z prowadnicy i piły łańcuchowej
② Wartości porównawcze dla pilarek spalinowych na stronie 107
③ Ciężar bez akumulatora, prowadnicy i piły łańcuchowej, z podstawką
④ Ciężar bez akumulatora, z prowadnicy, piły łańcuchowej i podstawką
⑤ Z prowadnicą, piłą łańcuchową i podstawką
⑥ Ciężar bez przewodu sieciowego i oleju do piły łańcuchowej, z prowadnicą i piłą łańcuchową
⑦ Objaśnienie symboli na stronie 464
⑧ Wyjaśnienie symboli na stronie 475

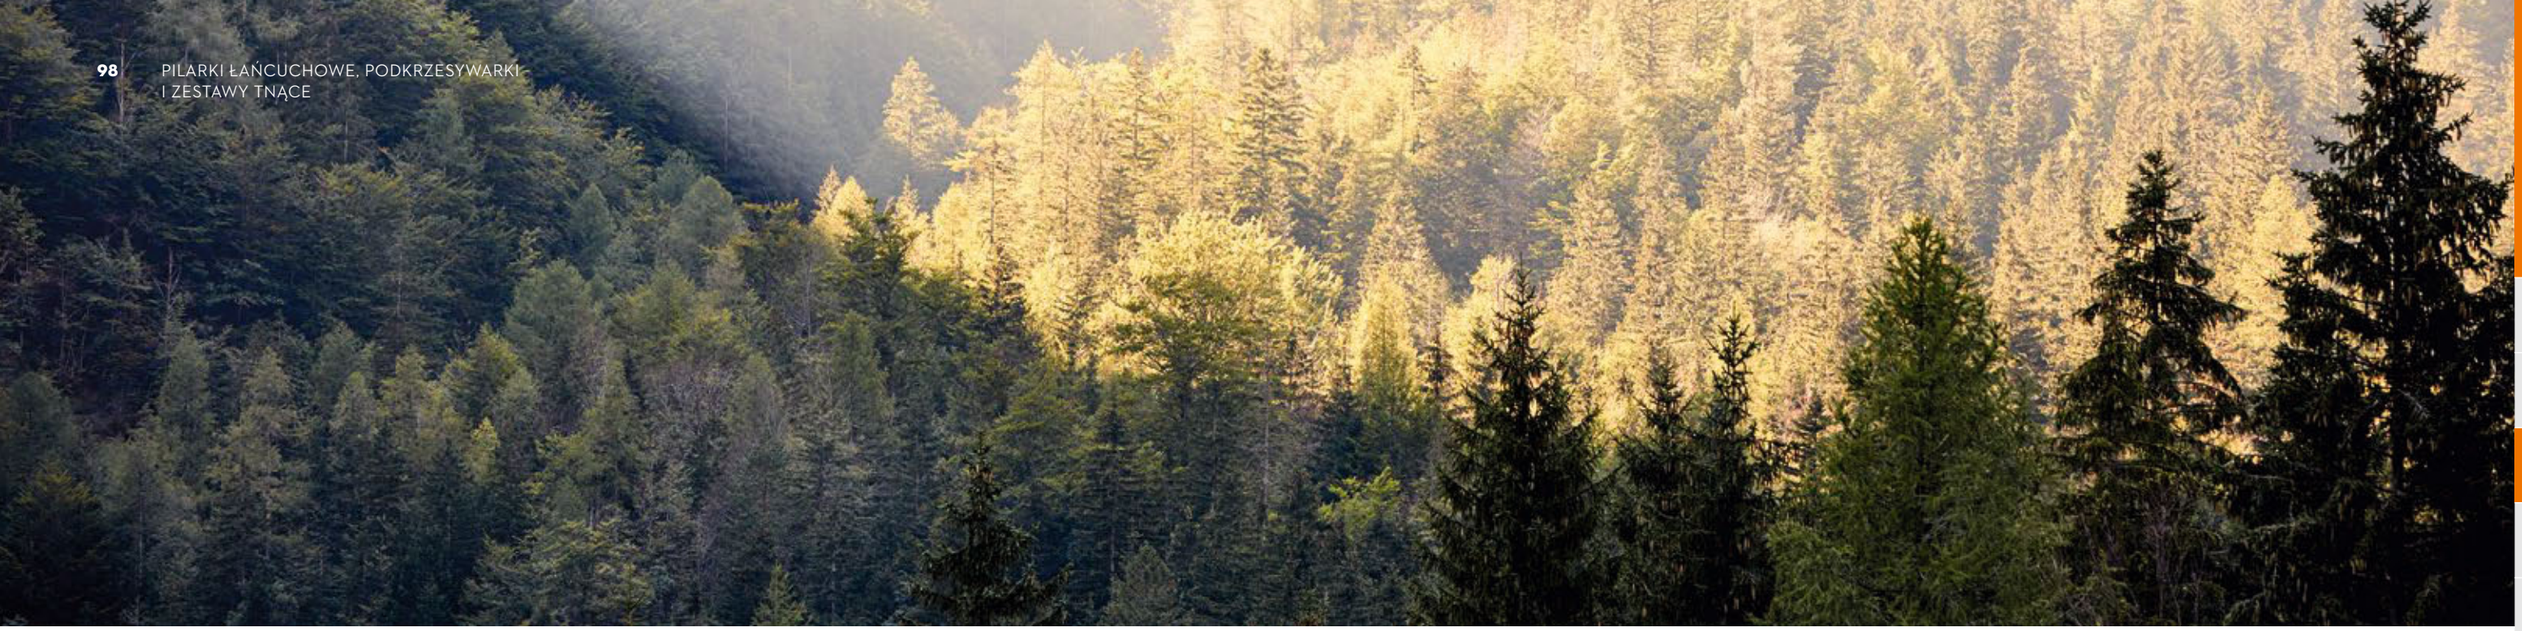

PLECAKOWY SYSTEM NOŚNY RTS



Do długotrwałych zastosowań. Możliwość dostosowania do wzrostu użytkownika zapewnia komfortową, ergonomiczną pracę. Do podkrzesywarek: HT 103, HT 105, HT 133, HT 135, HTA 66, HTA 86, HTA 135, HTE 60; jednostek napędowych KombiMotor z HT-KM lub HL-KM 145: KM 56 RC-E, KM 94 RC-E, KM 111 R, KM 131 R, KMA 135 R; nożyc do żywopłotów na wysięgniku: HL 94 C-E, HLA 66, HLA 86, HLA 135, HLE 71. Nieodpowiedni do: KMA 130 R, HL 94 KC-E i HLE 71 K.

Nr kat. **0000 790 4400**

ZESTAWY SERWISOWE



Zestawy serwisowe do urządzeń spalinowych STIHL pozwalają samodzielnie wykonywać proste prace konserwacyjne. Każdy zestaw zawiera jedną świecę zapłonową, jeden filtr paliwa i jeden papierowy lub włókninowy filtr powietrza. Dzięki regularnej konserwacji możesz chronić komponenty i podzespoły maszyn przed brudem i uszkodzeniami, a także wydłużyć żywotność urządzeń silnikowych. Do konserwacji nie są potrzebne żadne dodatkowe narzędzia oprócz klucza uniwersalnego, który jest dołączony do urządzenia STIHL.

Zestaw serwisowy 30 do HT 103, FS 89, FS 91, FS 111, KM 111
Nr kat. **4180 007 4102**

Zestaw serwisowy 31 do HT 133, BT 131, FR 131, FS 131, FS 311, KM 131
Nr kat. **4180 007 4103**

PODSTAWKI

Chroni urządzenie i akumulator przed bezpośrednim kontaktem z podłoż



Do HTA 66, HTA 86, HLA 66 i HLA 86
Nr kat. **4857 007 1001**

Chroni urządzenie i akumulator przed bezpośrednim kontaktem z podłożem. W przypadku modelu HTA 135 podstawka znajduje się w zakresie dostawy



Do HLA 135, HTA 135 i KMA 135 R
Nr kat. **LA01 007 1002**

Chroni urządzenie i akumulator przed bezpośrednim kontaktem z podłożem.



Do HLA 56 i HTA 50
Nr kat. **HA01 007 1000**

ZACZEP DO PROFESJONALNEGO WYSIĘGNIKA TELESKOPOWEGO



Maksymalna ergonomia pracy w połączeniu z szelkami lub plecakowym systemem nośnym RTS. Łatwe mocowanie i szybkie wypinanie urządzenia. W komplecie z HT 135 i HTA 135.

Do HT 135, HTA 86, HLA 86 i HTA 135
Nr kat. **0000 790 8600**

PRZEKŁADNIA KĄTOWA



Do łatwej regulacji kąta nachylenia wysięgnika podczas okrzesywania w trudno dostępnych miejscach.

Do HT 133, HT 135 i HTA 135
Nr kat. **4182 640 0200**

Rekomendowane ceny detaliczne znajdziesz na **stihl.pl**.



PRZEDŁUŻENIE WYSIĘGNIKA HTA

Łatwe zwiększenie zasięgu podkrzesywarki akumulatorowej o 50 cm. Wykonane z aluminium, ciężar 465 g.

Do HTA 50
Nr kat. **LA02 820 5000**

STRONA 374

NOWOŚĆ ZESTAW CARE & CLEAN MS

Zestaw do czyszczenia i pielęgnacji pilarek łańcuchowych STIHL. Dostępny jako pakiet testowy ze środkiem czyszczącym STIHL Varioclean Eco i szczotką do czyszczenia oraz jako pakiet promocyjny Care & Clean MS Plus z dodatkowym workiem do prania filtra HD2.



		Nr kat.	Długość prowadnicy① (cm)	Pojemność skokowa (cm³)	Moc (kW / KM)	Moc (kW)	Napięcie znamionowe (V)	Ciężar (kg)	Stosunek ciężaru do mocy (kg / kW)	Poziom ciśnienia akustycznego② (dB(A))	Poziom mocy akustycznej③ (dB(A))	Wartość drgań uchwyt przedni/tylny④ (m/s²)	Silnik STIHL (2-MIX / 4-MIX®) / System akumulatorowy STIHL	Podziałka	Piła łańcuchowa STIHL Oilomatic Typ⑨	Prowadnica o lekkiej konstrukcji	Boczny napinacz piły łańcuchowej	Błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej STIHL	Ręczna pompa paliwowa	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	System filtrów powietrza z filtrem wstępnym	Filtr HD2	Praktyczny korek zbiornika oleju	Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe	Komfortowy uchwyt
PILARKI ŁAŃCUCHOWE DO PRAC WOKÓŁ DOMU I W OGRODZIE																										
MSA 60 C-B	NOWOŚĆ⑫	**MA04 011 5804**	**30**	–	**0,7**⑤ / –	0,9	36	2,5⑥ / 2,9⑦	–	83	94	3,4 / 3,2	System AK	¼" P	PM3	–	–	●	–	–	–	–	–	●	●	●
Zestaw MSA 60 C-B z AK 20 + AL 101	NOWOŚĆ⑫	**MA04 011 5806**	**30**	–	**0,7**⑤ / –	0,9	36	3,7⑧ / 4,1⑨	–	83	94	3,4 / 3,2	System AK	¼" P	PM3	–	–	●	–	–	–	–	–	●	●	●
Zestaw MSA 60 C-B z 2 × AK 20 + AL 101	NOWOŚĆ⑫	**MA04 200 0003**	**30**	–	**0,7**⑤ / –	0,9	36	3,7⑧ / 4,1⑨	–	83	94	3,4 / 3,2	System AK	¼" P	PM3	–	–	●	–	–	–	–	–	●	●	●
MSA 70 C-B	NOWOŚĆ⑫	**MA04 011 5820**	**30**	–	**0,9**⑤ / –	1,1	36	2,5⑥ / 2,9⑦	–	83	94	4,3 / 4,8	System AK	¼" P	PM3	–	–	●	–	–	–	–	–	●	●	●
Zestaw MSA 70 C-B z AK 30 + AL 101	NOWOŚĆ⑫	**MA04 011 5830**	**30**	–	**0,9**⑤ / –	1,1	36	3,8⑧ / 4,2⑨	–	83	94	4,3 / 4,8	System AK	¼" P	PM3	–	–	●	–	–	–	–	–	●	●	●
Zestaw MSA 70 C-B z 2 × AK 30 + AL 101	NOWOŚĆ⑫	**MA04 200 0005**	**30**	–	**0,9**⑤ / –	1,1	36	3,8⑧ / 4,2⑨	–	83	94	4,3 / 4,8	System AK	¼" P	PM3	–	–	●	–	–	–	–	–	●	●	●
MS 162	NOWOŚĆ	**1148 200 0002**	**35**	30,1	**1,2** / 16	–	–	4,5⑩	3,8	100	113	3,2 / 3,0	2-MIX	⅜" P	PM3⑪	–	●	–	–	○	–	–	–	–	–	–
MS 172	NOWOŚĆ	**1148 200 0011**	**35**	31,8	**1,4** / 1,9	–	–	4,5⑩	3,2	101	114	3,5 / 3,2	2-MIX	⅜" P	PM3	○	●	–	●	○	–	–	–	–	–	–
MS 172 C-BE	NOWOŚĆ	**1148 200 0033**	**35**	31,8	**1,4** / 1,9	–	–	4,8⑩	3,5	101	114	3,2 / 3,2	2-MIX	⅜" P	PM3	○	–	●	●	–	●	–	–	–	–	–
MS 182	NOWOŚĆ	**1148 200 0059**	**35**	35,8	**1,6** / 2,2	–	–	4,6⑩	2,8	103	112	3,1 / 3,7	2-MIX	⅜" P	PM3	○	●	–	●	○	–	–	–	●	–	–
MS 212	NOWOŚĆ	**1148 200 0139**	**35**	38,6	**1,8** / 2,4	–	–	4,6⑩	2,5	103	113	3,1 / 3,7	2-MIX	⅜" P	PM3	○	●	–	–	○	–	–	–	●	–	–
MS 212 C-BE	NOWOŚĆ	**1148 200 0179**	**35**	38,6	**1,8** / 2,4	–	–	4,9⑩	2,7	103	113	3,1 / 3,7	2-MIX	⅜" P	PM3	○	–	●	–	–	●	–	–	●	–	–
MS 231		**1143 200 0520**	**35**	42,6	**2,0** / 2,7	–	–	4,8⑩	2,4	103	114	3,9 / 3,9	2-MIX	⅜" P	PM3	○	●	○	○	○	–	●	○	●	–	–
MS 251		**1143 200 0535** 1143 200 0539	**35** 40	45,6	**2,2** / 3,0	–	–	4,8⑩	2,2	103	114	3,9 / 3,9	2-MIX	⅜" P	PM3	○	●	○	○	○	–	●	○	●	–	–



● Wyposażenie seryjne
○ Wyposażenie dodatkowe (akcesoria)

B = Błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej STIHL
C = Wersja komfortowa
E = STIHL ErgoStart

① Rzeczywista długość cięcia może być mniejsza niż wartość podana w tabeli. Pozostałe dostępne zestawy tnące od strony 120
② Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

④ Szczegółowe informacje dotyczące typów pił łańcuchowych STIHL od strony 110
⑤ Moc mechaniczna jako wartość umożliwiająca porównanie z pilarkami spalinowymi
⑥ Ciężar bez akumulatora, prowadnicy i piły łańcuchowej
⑦ Ciężar bez akumulatora, z prowadnicą i piłą łańcuchową
⑧ Ciężar z akumulatorem, bez prowadnicy i piły łańcuchowej i ładowarki
⑨ Ciężar z akumulatorem i prowadnicą i piłą łańcuchową, bez ładowarki
⑩ Ciężar bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej
⑪ Wąski zestaw tnący
⑫ Dostępna od wiosny 2023

	Nr kat.	Długość prowadnicy① (cm)	Pojemność skokowa (cm³)	Moc (kW) / KM	Moc (kW)	Napięcie znamionowe (V)	Ciężar (kg)	Stosunek ciężaru do mocy (kg / kW)	Poziom ciśnienia akustycznego② (dB(A))	Poziom mocy akustycznej② (dB(A))	Wartość drgań uchwyt przedni/tylny③ (m/s²)	Silnik STIHL (2-MIX / 4-MIX®) / System akumulatorowy STIHL	Podziałka	Piła łańcuchowa STIHL Oilomatic Typp④	Prowadnica o lekkiej konstrukcji	Pompa olejowa z regulacją wydajności	Boczny napinacz piły łańcuchowej	STIHL Błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej	Ręczna pompa paliwowa	Zawór dekompresyjny	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	System filtrów powietrza z filtrem wstępnym	Filtr HD2	STIHL M-Tronic	STIHL Injection	Praktyczny korek zbiornika	Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe	Komfortowy uchwyt	STIHL Smart Connector 2 A
PILARKI ŁAŃCUCHOWE DLA ROLNICTWA I OGRODNICTWA																														
MSA 160 C-B NOWOŚĆ⑩	MA03 200 0005	30	–	**1,2**⑤ / –	1,5	36	3,1⑥ / 3,5⑦	–	84	95	2,7 / 2,9	System AP	¼" P	PM3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–
MSA 200 C-B NOWOŚĆ⑩	MA03 200 0012	30	–	**1,4**⑤ / –	1,8	36	3,1⑥ / 3,5⑦	–	84	95	4,6 / 3,9	System AP	¼" P	PM3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–
MSA 220 C-B NOWOŚĆ⑩	MA03 200 0018	35	–	**1,7**⑤ / –	2,1	36	3,1⑥ / 3,6⑦	–	89	100	4,8 / 3,6	System AP	⅜" P	PS Pro	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–
MS 151 C-E	1146 200 0055	30	23,6	**1,1** / 1,5	–	–	2,8⑥	2,5	96	110	4,9 / 4,9	2-MIX	¼" P	PM3	–	–	●	–	●	–	–	●	–	–	–	–	●	–	–	–
MS 194 C-E	1137 200 0329	35	31,8	**1,4** / 1,9	–	–	3,6⑥	2,6	101	114	3,6 / 3,6	2-MIX	⅜" P	PM3⑨	–	–	●	–	●	–	–	●	–	–	–	–	●	–	–	–
MS 271	1141 200 0655	40	50,2	**2,6** / 3,5	–	–	5,6⑥	2,2	103	115	4,5 / 4,5	2-MIX	.325"	RM Pro	–	–	●	–	–	–	○	–	●	○	–	–	●	–	–	–
MS 291	1141 200 0687	40	55,5	**2,8** / 3,8	–	–	5,6⑥	2,0	103	116	4,5 / 4,5	2-MIX	⅜"	RM	–	–	●	–	–	–	○	–	●	○	–	–	●	–	–	–
MS 311	1140 200 0725	40	59,0	**3,1** / 4,2	–	–	6,2⑥	2,0	105	117	4,0 / 4,0	2-MIX	⅜"	RM	–	●	●	–	–	●	○	–	●	○	–	–	●	–	–	–
MS 391	1140 200 0727	40	64,1	**3,3** / 4,5	–	–	6,2⑥	1,9	105	117	4,0 / 4,0	2-MIX	⅜"	RM	–	●	●	–	–	●	○	–	●	○	–	–	●	–	–	–
PILARKI ŁAŃCUCHOWE DLA LEŚNICTWA																														
MSA 300 C-O	MA02 200 0032	40	–	**2,5**⑤ / –	3,0	36	4,5⑥ / 5,4⑦	–	93	104	2,6 / 2,8	System AP	.325"	RS Pro	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	○
MS 241 C-M	1143 200 0258	35	42,6	**2,3** / 3,1	–	–	4,5⑥	2,0	103	115	2,9 / 2,9	2-MIX	⅜" P	PS	○	●	●	–	–	●	●	–	●	●	●	–	●	–	–	–
MS 261 C-M	1141 200 0647	40	50,2	**3,0** / 4,1	–	–	4,9⑥	1,6	105	116	3,5 / 3,5	2-MIX	.325"	RS Pro	–	●	●	–	–	●	●	–	●	●	●	–	●	–	–	–
MS 362 C-M	1140 200 0717	40	59,0	**3,5** / 4,8	–	–	5,6⑥	1,6	106	117	3,5 / 3,5	2-MIX	⅜"	RS	–	●	●	–	–	●	●	–	●	●	●	–	●	–	–	–
MS 400 C-M	1140 200 0520	40	66,8	**4,0** / 5,4	–	–	5,8⑥	1,5	107	118	3,5 / 3,5	2-MIX	⅜"	RS	–	●	●	–	–	●	●	–	●	●	●	–	●	–	–	–
MS 462 C-M	1142 200 0028	50	72,2	**4,4** / 6,0	–	–	6,0⑥	1,4	108	119	4,8 / 3,6	2-MIX	⅜"	RS	●	●	●	–	–	●	●	–	●	●	●	–	●	–	–	–
MS 500i	1147 200 0001	63	79,2	**5,0** / 6,8	–	–	6,2⑥	1,2	106	119	4,2 / 4,0	2-MIX	⅜"	RS	●	●	●	–	●	●	●	–	–	●	–	●	●	–	–	–
MS 661 C-M	1144 200 0319	71	91,1	**5,4** / 7,3	–	–	7,4⑥	1,4	105	118	6,9 / 5,6	2-MIX	⅜"	RS	●	●	●	–	–	●	●	–	–	●	●	–	●	–	–	–
MS 881	1124 200 0204	90	121,6	**6,4** / 8,7	–	–	9,9⑥	1,5	106	118	8,9 / 8,9	2-MIX	.404"	RS	–	●	●	–	–	●	●	–	–	●	–	–	●	–	–	–

● Wyposażenie seryjne
○ Wyposażenie dodatkowe (akcesoria)

B = Błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej STIHL
C = Wersja komfortowa
E = STIHL ErgoStart
I = STIHL Injection
M = STIHL M-Tronic
O = Czujnik oleju

① Rzeczywista długość cięcia może być mniejsza niż wartość podana w tabeli. Pozostałe dostępne zestawy tnące od strony 120
② Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ Niepewność pomiarowa wg dyrektywy RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
④ Szczegółowe informacje dotyczące typów pił łańcuchowych STIHL od strony 110
⑤ Moc mechaniczna jako wartość umożliwiająca porównanie z pilarkami spalinowymi
⑥ Ciężar bez akumulatora, prowadnicy i piły łańcuchowej
⑦ Ciężar bez akumulatora, z prowadnicą i piłą łańcuchową
⑧ Ciężar bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej
⑨ Wąski zestaw tnący
⑩ Dostępna od wiosny 2023

		Nr kat.	Długość prowadnicy ① (cm)	Pojemność skokowa (cm³)	Moc (kW / KM)	Moc (kW)	Napięcie znamionowe (V)	Ciężar (kg)	Stosunek ciężaru do mocy (kg / kW)	Poziom ciśnienia akustycznego ② (dB(A))	Poziom mocy akustycznej ② (dB(A))	Wartość drgań uchwyt przedni/tylny ③ (m/s²)	Silnik STIHL (2-MIX / 4-MIX®) / System akumulatorowy STIHL	Długość przewodu sieciowego (m)	Podziałka	Piła łańcuchowa STIHL Oilomatic Typ ④	Prowadnica o lekkiej konstrukcji	Pompa olejowa z regulacją wydajności	Boczny napinacz piły łańcuchowej	Błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej STIHL	Ręczna pompa paliwowa	Zawór dekompresyjny	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	System filtrów powietrza z filtrem wstępnym	Filtr HD2	Praktyczne korki zbiorników	STIHL M-Tronic	Praktyczny korek zbiornika oleju	Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe	Komfortowy uchwyt
PILARKI ŁAŃCUCHOWE Z PIŁAMI ŁAŃCUCHOWYMI DURO																														
MS 182	NOWOŚĆ	**1148 200 0055**	**35**	35,2	**1,4** / 1,9	–	–	4,5⑦	3,2	101	114	3,5 / 3,2	2-MIX	–	⅜" P	PD3	○	–	●	○	–	–	○	–	–	–	–	–	–	–
MS 251		**1143 200 0619**	**35**	45,6	**2,2** / 3,0	–	–	4,8⑦	2,2	103	114	3,9 / 3,9	2-MIX	–	⅜" P	PD3	○	–	●	○	–	–	○	–	●	○	●	–	●	–	–
MS 261 C-M		**1141 200 0667**	**40**	50,2	**3,0** / 4,1	–	–	4,9⑦	1,6	105	116	3,5 / 3,5	2-MIX	–	.325"	RD3 Pro	–	●	●	–	–	●	●	–	●	●	●	●	●	–	–
PILARKI DLA ABORYSTÓW																														
MSA 161 T		**1252 200 0068**	**30**	–	**1,0**⑤ / –	1,25	36	2,1⑥ / 2,5⑧	–	83	94	2,1 / 2,2	System AP	–	¼" P	PM3	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●
MSA 220 TC-O		**MA01 200 0006**	**35**	–	**1,7**⑤ / –	2,1	36	2,7⑥ / 3,3⑧	–	94	104	3,4 / 3,0	System AP	–	⅜" P	PS3	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●
MS 151 TC-E		**1146 200 0056**	**25**	23,6	**1,1** / 1,5	–	–	2,6⑦	2,4	96	109	4,9 / 4,9	2-MIX	–	¼" P	PM3	–	–	●	–	●	–	–	●	–	–	●	–	●	–	–
MS 194 T		**1137 200 0337**	**35**	31,8	**1,4** / 1,9	–	–	3,3⑦	2,4	100	112	3,6 / 3,6	2-MIX	–	¼" P	PM3	–	–	●	–	●	–	●	–	–	–	●	–	●	–	–
MS 201 TC-M		**1145 200 0268**	**35**	35,2	**1,8** / 2,4	–	–	3,7⑤	2,1	100	113	3,5 / 3,1	2-MIX	–	⅜" P	PM3	●	●	●	–	–	–	●	–	–	–	●	●	●	–	–
PILARKI CARVINGOWE																														
MS 151 C-E		**1146 200 0059**	**30**	23,6	**1,1** / 1,5	–	–	2,8⑦	2,5	96	110	4,9 / 4,9	2-MIX	–	¼" P	PM3	–	–	●	–	●	–	–	●	–	–	●	–	●	–	–
PILARKA RATOWNICZA																														
MS 462 C-M R		**1142 200 0025**	**50**	72,2	**4,4** / 6,0	–	–	6,5⑦	1,5	108	119	3,3 / 2,7	2-MIX	–	⅜"	RDR	–	●	●	–	–	●	–	–	●	●	●	●	●	–	–



● Wyposażenie seryjne
○ Wyposażenie dodatkowe (akcesoria)

C = Wersja komfortowa
E = STIHL ErgoStart

M = STIHL M-Tronic
O = Czujnik oleju
R = Pilarka ratownicza
T = Pilarka do pielęgnacji drzew

① Rzeczywista długość cięcia może być mniejsza niż wartość podana w tabeli. Pozostałe dostępne zestawy tnące od strony 120
② Niepewność pomiarowa wg dyrektywy RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ Niepewność pomiarowa wg dyrektywy RL 2006/42/EG = 2 m/s²

④ Szczegółowe informacje dotyczące typów pił łańcuchowych STIHL od strony 110
⑤ Moc mechaniczna jako wartość umożliwiająca porównanie z pilarkami spalinowymi
⑥ Ciężar bez akumulatora, prowadnicy i piły łańcuchowej
⑦ Ciężar bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej
⑧ Ciężar bez akumulatora z prowadnicy i piły łańcuchowej

	Nr kat.	Długość prowadnicy ① (cm)	Pojemność skokowa (cm³)	Moc (kW / KM)	Moc (kW)	Napięcie znamionowe (V)	Ciężar (kg)	Poziom ciśnienia akustycznego ② (dB(A))	Poziom mocy akustycznej ② (dB(A))	Wartość drgań uchwyt przedni/tylny ③ (m/s²)	Silnik STIHL (2-MIX / 4-MIX® / System akumulatorowy STIHL	Długość przewodu sieciowego (m)	Podziałka	Piła łańcuchowa STIHL Oilomatic Typ ④	Długość wraz z prowadnicą (cm)	Prowadnica o lekkiej konstrukcji	Boczny napinacz piły łańcuchowej	Błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej STIHL	System antywibracyjny STIHL	Praktyczny korek zbiornika oleju	Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe	Wskaźnik przeciążenia LED	Komfortowy uchwyt	Automatyczna dekompresja	STIHL Smart Connector 2 A
PILARKI ELEKTRYCZNEW																									
MSE 141	**1208 200 0332**	**35**	–	–	1,4	230	3,6 ⑥	90	101	3,3 / 4,2	–	0,3	3/8" P	PM3 ⑫	–	●	●	–	–	–	●	–	–	–	–
MSE 170	**1209 200 0142**	**35**	–	–	1,7	230	3,8 ⑥	92	103	2,9 / 3,4	–	0,5	3/8" P	PM3	–	●	●	–	–	●	●	–	–	–	–
MSE 190	**1209 200 0005**	**35**	–	–	1,9	230	3,8 ⑥	92	103	2,9 / 3,4	–	1,7	3/8" P	PM3	–	●	●	–	–	●	●	–	●	–	–
MSE 210 C-B	**1209 200 0002**	**35**	–	–	2,1	230	4,0 ⑥	93	104	3,4 / 4,2	–	4,0	3/8" P	PM3	–	●	–	●	–	●	●	–	●	–	–
MSE 230 C-B !	**1209 200 0003**	**35**	–	–	2,3	230	4,1 ⑥	93	104	3,4 / 4,2	–	4,0	3/8" P	PM3	–	●	–	●	–	●	●	●	●	–	–
MSE 250 !	**1210 200 0032**	**40**	–	–	2,5	230	4,6 ⑥	94	105	3,1 / 4,1	–	4,0	3/8"	RS3	–	–	●	–	–	●	●	●	●	–	–
PODKRZESYWARKI																									
HTA 50	**LA02 011 6404**	**25**	–	**0,57** ⑤ / –	0,8	36	3,6 ⑦ / 3,9 ⑥	78	94	0,5 / 1,0	System AK	–	1/4"	PM3	280	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–
Zestaw HTA 50 z 2 × AK 20 + AL 101	**LA02 200 0002**	**25**	–	**0,57** ⑤ / –	0,8	36	4,8 ⑨ / 5,1 ⑩	78	94	0,5 / 1,0	System AK	–	1/4"	PM3	280	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–
HTA 86	**LA03 200 0005**	**30**	–	**0,74** ⑤ / –	1,05	36	4,6 ⑦ / 5,0 ⑤	77	93	1,0 / 1,0	System AP	–	1/4" P	PM3	270 – 390	–	●	–	–	●	●	–	●	–	–
HT 105	**4182 200 0194**	**30**	31,4	**1,05** / 1,4	–	–	7,9 ⑬	92	108	5,0 / 5,5	4-MIX®	–	1/4" P	PM3	270 – 390	–	●	–	●	●	–	–	–	●	–
HT 135	**4182 200 0202**	**30**	36,3	**1,4** / 1,9	–	–	7,9 ⑬	92	109	4,3 / 4,8	4-MIX®	–	3/8" P	PMM3	270 – 390	–	●	–	●	●	–	–	–	●	–
HTA 135	**LA01 200 0002**	**30**	–	**2,1** ⑤ / –	1,5	36	6,8 ⑪ / 7,2 ⑩	84	96	4,3 / 5,1	System AP	–	1/4" P	PM3	285 – 405	–	●	–	–	●	●	–	●	–	○
HTE 60	**4810 200 0015**	**30**	–	–	1,45	230	5,0 ⑬	90	102	3,6 / 4,2	–	0,3	1/4" P	PM3	210	–	●	–	–	●	●	–	●	–	–



● Wyposażenie seryjne
○ Wyposażenie dodatkowe (akcesoria)

! Do wyczerpania zapasów!

B = Błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej STIHL
C = Wersja komfortowa
E = STIHL ErgoStart

① Rzeczywista długość cięcia może być mniejsza niż wartość podana w tabeli. Pozostałe dostępne zestawy tnące od strony 120
② Niepewność pomiarowa wg dyrektywy RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ Niepewność pomiarowa wg dyrektywy RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
④ Szczegółowe informacje dotyczące typów pił łańcuchowych STIHL od strony 110

⑤ Moc mechaniczna jako wartość umożliwiająca porównanie z pilarkami spalinowymi
⑥ Ciężar bez przewodu sieciowego, oleju do piły łańcuchowej, prowadnicy i piły łańcuchowej
⑦ Ciężar bez akumulatora, prowadnicą i piłą łańcuchową
⑧ Ciężar bez akumulatora z prowadnicą i piłą łańcuchową
⑨ Ciężar bez akumulatora, prowadnicy i piły łańcuchowej, bez ładowarki
⑩ Ciężar bez akumulatora z prowadnicy i piły łańcuchowej, bez ładowarki
⑪ Ciężar bez akumulatora, prowadnicy i piły łańcuchowej, z podstawką
⑫ Ciężar bez akumulatora, z prowadnicy, piły łańcuchowej i podstawką
⑬ Ciężar bez przewodu sieciowego i oleju do piły łańcuchowej, z prowadnicą i piłą łańcuchową
⑭ Wąski zestaw tnący
⑮ Ciężar bez paliwa z prowadnicy i piły łańcuchowej

PROWADNICE I PIŁY ŁAŃCUCHOWE STIHL

MAKSYMALNA PRECYZJA CIĘCIA I DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ

Wszystkie prowadnice i piły łańcuchowe STIHL zostały opracowane indywidualnie i spełniają najwyższe wymagania jakościowe. W ten sposób gwarantujemy, że zestaw tnący i jednostka napędowa są do siebie optymalnie dopasowane i zapewniają najwyższą moc i wydajność podczas pracy.

SYSTEM STIHL EMATIC



System STIHL Ematic zapewnia optymalne smarowanie piły łańcuchowej przy zachowaniu niskiego zużycia oleju. W zależności od zestawu tnącego i rodzaju drewna zużycie oleju do smarowania pił łańcuchowych może zostać zredukowane nawet o 50% w porównaniu z konwencjonalnymi zestawami tnącymi bez systemu Ematic. System składa się z prowadnicy STIHL Ematic, piły łańcuchowej Oilomatic oraz pompy olejowej z regulacją wydajności lub redukcją ilości tłoczonego oleju.

PIŁY ŁAŃCUCHOWE STIHL OILOMATIC



Niewielki kanalik olejowy w każdym ogniwie prowadzącym pobiera olej z rowka prowadnicy, a następnie przenosi go do wszystkich ważnych elementów piły łańcuchowej. Dodatkowo olej gromadzi się w zagłębieniach każdego ogniwa prowadzącego, tworząc zmniejszającą tarcie warstwę pomiędzy ogniwami napędowymi piły łańcuchowej a powierzchniami ślizgowymi prowadnicy. Równomierne, stałe smarowanie zmniejsza zużycie piły łańcuchowej i prowadnicy oraz znacznie zwiększa ich trwałość w porównaniu z konwencjonalnymi zestawami tnącymi.

SPECJALNY KSZTAŁT ZĘBA TNĄCEGO

Specjalny kształt zęba wpływa korzystnie na użytkowanie, na przykład na wydajność cięcia, trwałość lub zachowanie piły łańcuchowej podczas ostrzenia. Oznacza to, że każdy użytkownik może znaleźć odpowiednią piłę łańcuchową. Więcej informacji o kształtach zębów naszych pił łańcuchowych na stronie 110.

ZNACZNIKI ZUŻYCIA

Dla ułatwienia obsługi i orientacji zęby tnące pił łańcuchowych STIHL posiadają oznaczenia na stopie zęba. Stanowią one pomoc przy ostrzeniu oraz określaniu poziomu zużycia zębów.

POWŁOKA Z TWARDEGO CHROMU

W celu zwiększenia odporności na zużycie górna płaszczyzna zębów tnących jest dodatkowo chromowana elektrolitycznie.

ROZCIĄGANIE

Na zakończenie procesu produkcyjnego każda piła łańcuchowa STIHL jest poddawana działaniu stałych sił rozciągających o dużej wartości. Proces ten zmniejsza rozciąganie piły łańcuchowej podczas pierwszego zastosowania i wydłuża czas do ponownego napinania.

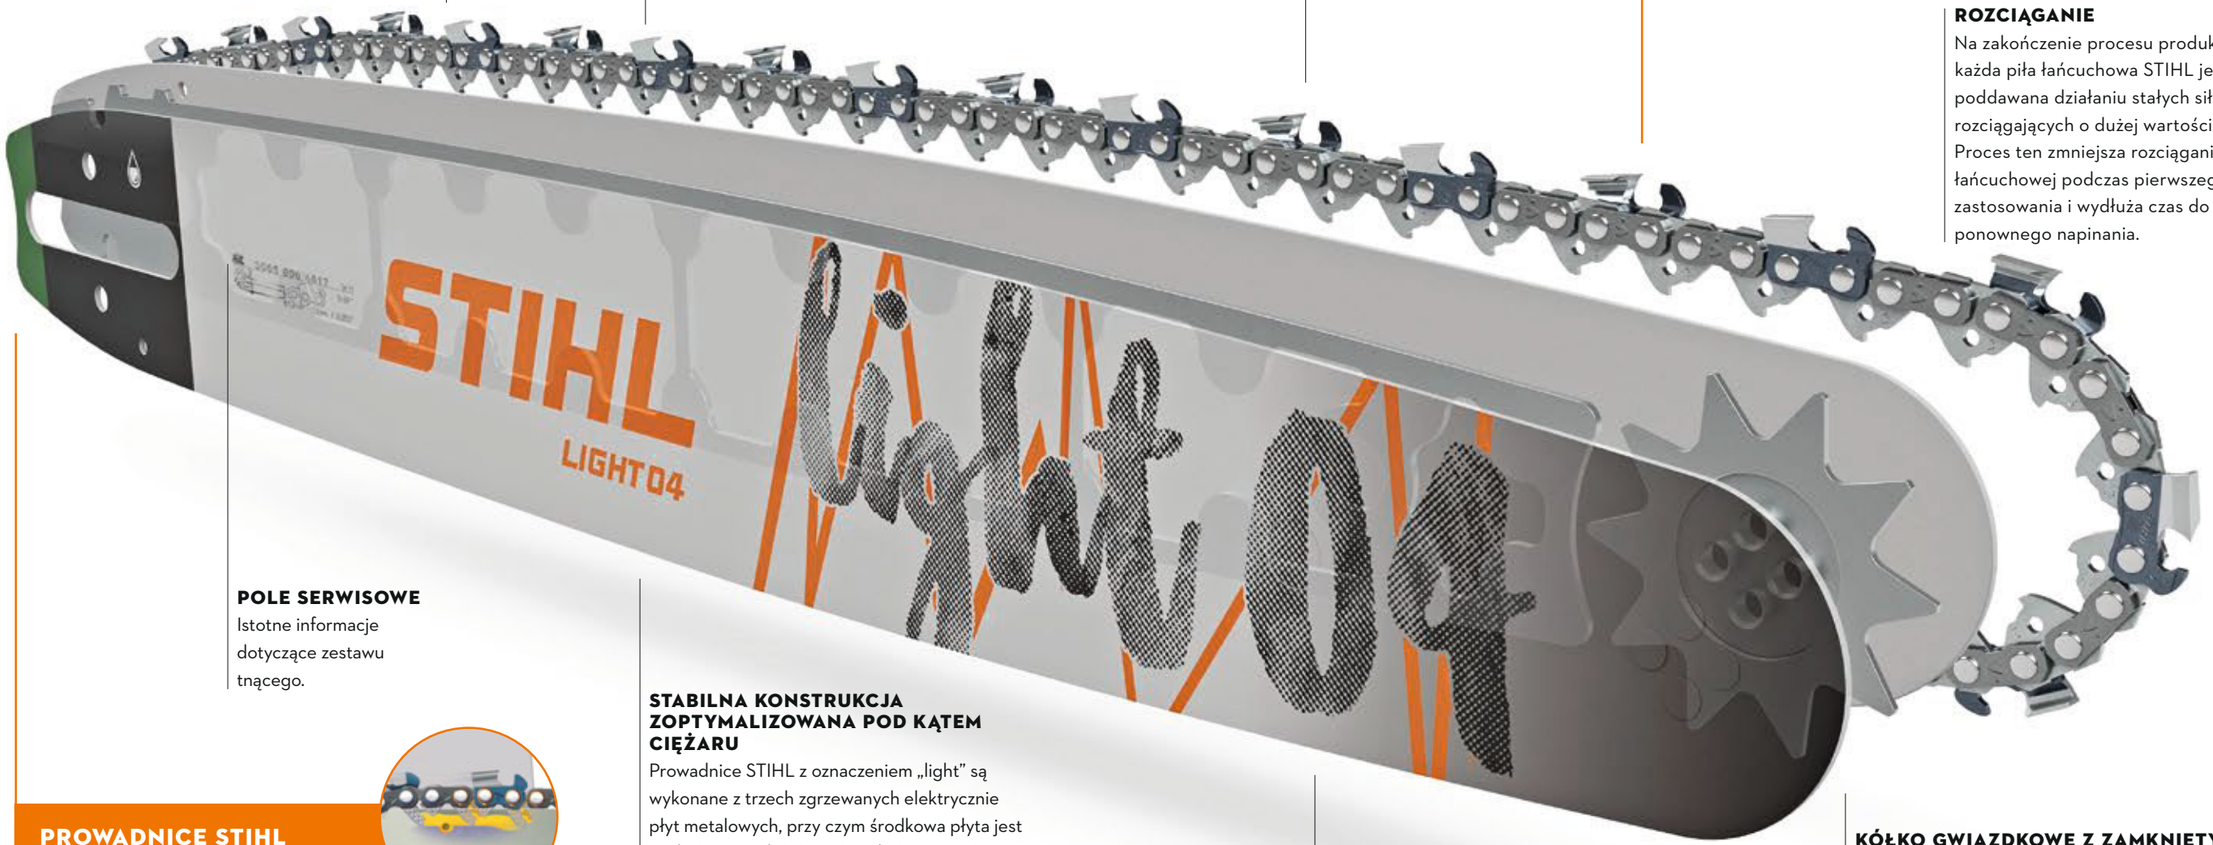

POLE SERWISOWE

Istotne informacje dotyczące zestawu tnącego.

PROWADNICE STIHL EMATIC

Prowadnice Ematic zapewniają optymalne doprowadzanie odpowiedniej ilości oleju do piły łańcuchowej Oilomatic poprzez rampę Ematic.

STABILNA KONSTRUKCJA ZOPTYMALIZOWANA POD KĄTEM CIĘŻARU

Prowadnice STIHL z oznaczeniem „light" są wykonane z trzech zgrzewanych elektrycznie płyt metalowych, przy czym środkowa płyta jest wydrążona na dużej powierzchni. Zapewnia to dużą stabilność i redukcję ciężaru, a co za tym idzie – ułatwia pracę. Specjalne, lżejsze prowadnice o lekkiej konstrukcji są dodatkowo oznaczone literą „P".

HARTOWANA BIEŻNIA PIŁY ŁAŃCUCHOWEJ

Dla zapewnienia długiej żywotności prowadnicy bieżnia piły łańcuchowej jest hartowana indukcyjnie, co nadaje jej wyjątkową wytrzymałość.

KÓŁKO GWIAZDKOWE Z ZAMKNIĘTYM ŁOŻYSKIEM

Zamknięta konstrukcja łożyska z systemem dożywotniego smarowania zapobiega przedostawaniu się do wnętrza zanieczyszczeń sprzyjających korozji. Prowadnica wymaga niewielkich nakładów konserwacyjnych i wyróżnia się długą żywotnością.

PIŁY ŁAŃCUCHOWE STIHL

SZWAJCARSKA PRECYZJA

Piły łańcuchowe STIHL od dziesięcioleci są produkowane w naszej fabryce w Wil w Szwajcarii przy użyciu specjalnie do tego celu skonstruowanych maszyn. Całkowite skoncentrowanie na produkcie przynosi efekty: firma STIHL oferuje obecnie piły łańcuchowe do każdego zastosowania, każdego rodzaju i grubości drewna, każdej klasy wydajności i wielu marek pilarek łańcuchowych. Co łączy wszystkie piły łańcuchowe? Wyjątkowa wydajność cięcia, duża trwałość i niezwykle cicha, równomierna praca.

MICRO

NIEZAWODNOŚĆ I KOMFORT



Piły łańcuchowe Micro są wyjątkowo niezawodne i komfortowe w użyciu. Piła łańcuchowa z zębami tnącymi typu „półdłuto" stanowi gwarancję wysokiej jakości cięcia i niskiego poziomu wibracji, wykazuje również wysoki poziom tolerancji błędów w ostrzeniu. Zaokrąglone zęby tnące ułatwiają ostrzenie, co sprawia, że po tę piłę łańcuchową chętnie sięgają zarówno użytkownicy okazjonalni, jak i profesjonaliści.

PIŁY ŁAŃCUCHOWE MICRO

- NISKI POZIOM WIBRACJI
- WYSOKA JAKOŚĆ CIĘCIA
- NISKA SKŁONNOŚĆ DO DRGAŃ



	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅜"	.404"
1,3 mm	–	3660	3613	3693②	3650	–
1,5 mm①	–	–	–	3685	3651	–
1,6 mm	–	–	–	3686	3652	3668

PIŁY ŁAŃCUCHOWE MICRO 3

- NIEWIELKA SKŁONNOŚĆ DO ODBIĆ I NISKI POZIOM WIBRACJI (**3**)
- NISKA SKŁONNOŚĆ DO DRGAŃ
- WYSOKA TOLERANCJA BŁĘDÓW W OSTRZENI



	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅜"	.404"
1,1 mm	3670	–	3610②	–	–	–
1,3 mm	–	–	3636	3695②	3662	–
1,5 mm①	–	–	–	3688	–	–
1,6 mm	–	–	–	3689	3664	–

NOWOŚĆ

① Piły łańcuchowe do pilarek innych producentów
② Wąski zestaw tnący (Pro)

SUPER

MOCNE CIĘCIE



Piły łańcuchowe Super nadają się idealnie do profesjonalnych zastosowań w leśnictwie i pozyskiwaniu drewna. Zastosowanie zębów tnących typu „pełne dłuto" i niski poziom tarcia umożliwiają uzyskanie bardzo wysokiej wydajności cięcia.

PIŁY ŁAŃCUCHOWE SUPER

- DOSKONAŁA WYDAJNOŚĆ CIĘCIA I WCINANIA
- WYSOKA JAKOŚĆ CIĘCIA
- NISKA SKŁONNOŚĆ DO DRGAŃ



	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅜"	.404"
1,3 mm	–	–	3617	3690②	3623	–
1,5 mm①	–	–	–	3638	3622	–
1,6 mm	–	–	–	3639	3621	3946

PIŁY ŁAŃCUCHOWE SUPER 3

- NIEWIELKA SKŁONNOŚĆ DO ODBIĆ I NISKI POZIOM WIBRACJI (**3**)
- NISKA SKŁONNOŚĆ DO DRGAŃ
- DOSKONAŁA WYDAJNOŚĆ CIĘCIA I WCINANIA



	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅜"	.404"
1,1 mm	–	–	3699②	–	–	–
1,3 mm	–	–	3616	3694②	3624	–
1,6 mm	–	–	–	–	3626	–

ŁATWE PROWADZENIE W DREWNIE DZIĘKI WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI CIĘCIA. NOWY MOCNY DUET: PS3 PRO ⅜" I LIGHT 04.

Idealny system tnący do akumulatorowych pilarek łańcuchowych o mocy do 2,0 kW – piła łańcuchowa PS3 Pro ⅜" i prowadnica Light 04 o szerokości rowka 1,1 mm. Smukły kształt zębów tnących i prowadnicy pozwala uzyskać nawet o 20% wyższą wydajność cięcia w porównaniu do konwencjonalnej piły łańcuchowej PS ⅜" o grubości ogniwa prowadzącego 1,3 mm. Dodatkowo można zwiększyć liczbę cięć na jednym ładowaniu akumulatora nawet o 10%. Imponująca jest nie tylko efektywność zestawu tnącego, ale również jego łatwa obsługa. Nawet przy zastosowaniu nieco większego nacisku podczas cięcia, piła łańcuchowa z łatwością porusza się w drewnie. Efekt: precyzyjne, czyste i szybkie cięcie.



DURO

DO NAJTRUDNIEJSZYCH ZADAŃ



Piły łańcuchowe Duro idealnie nadają się do wymagających zastosowań, takich jak cięcie zanieczyszczonego drewna. Specjalne zbrojenie z węglików spiekanych sprawia, że są one nadzwyczaj solidne i odporne na zużycie. Pozostają nawet 10-krotnie dłużej ostre bez ponownego ostrzenia, a tym samym są znacznie trwalsze niż tradycyjne piły łańcuchowe.

PIŁY ŁAŃCUCHOWE DURO 3

- NIEWIELKA SKŁONNOŚĆ DO ODBIĆ I NISKI POZIOM WIBRACJI (3)
- DO SZCZEGÓLNIE WYMAGAJĄCYCH ZASTOSOWAŃ
- BEZ PONOWNEGO OSTRZENIA POZOSTAJĄ DZIESIĘCIOKROTNIE DŁUŻEJ OSTRE NIŻ TRADYCYJNE PIŁY ŁAŃCUCHOWE



	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅜"	.404"
1,3 mm	–	–	3612	3696②	3681	–
1,5 mm①	–	–	–	3666	3682	–
1,6 mm	–	–	–	3667	3683	–

Nasze pilarki łańcuchowe wyposażone w piłę łańcuchową Duro 3 od strony 84.

① Piły łańcuchowe do pilarek innych producentów
② Wąski zestaw tnący (Pro)
③ Standardowa piła łańcuchowa, brak możliwości wykorzystania jej jako specjalnej piły łańcuchowej typu carving

PIŁY ŁAŃCUCHOWE DO ZASTOSOWAŃ SPECJALNYCH

W ofercie STIHL znajdziesz odpowiednią piłę łańcuchową do każdego zastosowania. Do zastosowań specjalnych oferujemy piły łańcuchowe spełniające wszelkie wymagania związane z konkretną pracą. Do wszystkich pił łańcuchowych STIHL oferuje odpowiednie prowadnice od strony 114.

CARVING



Specjalna piła łańcuchowa do rzeźbienia w drewnie. Niski poziom wibracji, doskonała wydajność cięcia, brak konieczności dociskania urządzenia podczas nacinania dzięki skróceniu górnej krawędzi zęba tnącego, wyższa prędkość nacinania niż w przypadku tradycyjnych pił łańcuchowych ¼".



RATOWNICTWO



Specjalna piła łańcuchowa przeznaczona do najcięższych zastosowań podczas akcji straży pożarnej, służb ratowniczych i technicznych (np. drewno z gwoździami, materiały zespolone i szkło zbrojone). Ostrza zębów tnących posiadają pełnopowierzchniowe zbrojenie wykonane z płytek ze stopów metali twardych o wysokiej udarności.



CARVING		PIŁA ŁAŃCUCHOWA	PROWADNICA	Podziałka (cale)	Carving, 30 cm	Rollomatic ES, 50 cm
MS 151 / 162 / 172 / 182 / 212, MSA 60 / 70 / 120 / 140 / 160 / 200	¼" P	**3670 000 0064**②	**3005 000 3105**	–		
MS 170 / 171 / 180 / 181 / 194 / 201 / 211	¼"	**3661 000 0064**	**3005 000 3205**	–		
RATOWNICTWO		**PIŁA ŁAŃCUCHOWA**	**PROWADNICA**			
MS 462 C-M R	⅜"	**3944 000 0072**	–	**3003 002 9421**		

PRZYCINANIE

Harvester/łuparka (RMHS, RMH)



Solidna i trwała piła łańcuchowa przeznaczona do użytku w specjalnych maszynach stosowanych w pozyskiwaniu drewna oraz przygotowaniu drewna opałowego. Redukcja naprężeń sprawia, że przy znacznej odporności na zużycie i długiej żywotności w używanej pile łańcuchowej pojawiają się zaledwie niewielkie pęknięcia. **Tej piły łańcuchowej nie wolno używać w ręcznych pilarkach łańcuchowych.** Więcej informacji można uzyskać u Autoryzowanych Dealerów STIHL.



CIĘCIE WZDŁUŻNE

(RMX, PMX)



Specjalna piła łańcuchowa do cięć wzdłużnych do stosowania w pilarkach wzdłużnych i małych tartakach mobilnych. Piła łańcuchowa wyposażona w zęby typu „półdłuto" oferuje dużą wydajność cięcia, niski poziom wibracji i miękką charakterystykę cięcia. Więcej informacji można uzyskać u Autoryzowanych Dealerów STIHL.



PROWADNICE STIHL

SPROSTAJĄ KAŻDEMU ZADANIU

Firma STIHL oferuje prowadnice do każdego zastosowania. Dziesiątki lat badań, stosowanie wysokiej jakości materiałów, innowacyjne procesy produkcyjne, najnowocześniejsze urządzenia produkcyjne, a także elektroniczne kontrole produkcji i końcowa kontrola jakości zapewniają niezawodną jakość STIHL każdej prowadnicy.

PROWADNICE TRZYCZĘŚCIOWE

Uniwersalne, trzyczęściowe prowadnice są lekkie i jednocześnie wytrzymałe. Są wykonane z trzech zgrzewanych elektrycznie płyt metalowych, przy czym środkowa płyta jest wydrążona na dużej powierzchni. Umożliwia to redukcję ciężaru przy jednoczesnym zachowaniu dużej stabilności. Hermetycznie zamknięte łożysko kółka gwiazdkowego sprawia, że prowadnice są bezobsługowe. To bardzo ułatwia eksploatację prowadnicy i zwiększa jej wszechstronność.

LIGHT 01
(wcześniej: Rollomatic E Mini)

- Do mniejszych pilarek łańcuchowych i podkrzesywarek
- Do pił łańcuchowych z podziałką ¼" P i ⅜" P
- Szerokość rowka prowadnicy 1,1 mm
- Niska skłonność do odbić, bezobsługowa
- Jeden nit (01) na kółku gwiazdkowym



LIGHT 04
(wcześniej: Rollomatic E)

- Do mniejszych i średnich pilarek łańcuchowych
- Do pił łańcuchowych z podziałką ⅜" P, .325" i ⅜"
- Szerokość rowka prowadnicy 1,1 mm, 1,3 mm i 1,6 mm
- Niska skłonność do odbić, bezobsługowa
- Cztery nity (04) na kółku gwiazdkowym



LIGHT 06
(wcześniej: Rollomatic E)

- Do mocnych pilarek łańcuchowych i najcięższych zastosowań
- Do pił łańcuchowych z podziałką 3/8"
- Szerokość rowka prowadnicy 1,6 mm
- Solidna konstrukcja prowadnicy z sześcioma nitami (06) na kółku gwiazdkowym





NOWY DESIGN PROWADNIC STIHL

Konstrukcja zoptymalizowana pod kątem ciężaru, nowe nazwy, nowoczesny design – trwa sukcesywna zmiana prowadnic STIHL i w 2023 roku wiele z nich znajdzie się w naszej ofercie. Podobnie jak nasze sprawdzone modele, również nowe prowadnice zostały opracowane we własnym zakresie i posiadają nadruki cyfrowe wykonane na najnowocześniejszych maszynach zaprojektowanych specjalnie dla firmy STIHL. W tabeli od strony 120 można sprawdzić, które prowadnice są już dostępne w nowej wersji, a więcej szczegółów dotyczących nowego designu prowadnic znajdziesz na stronie 117.

PROWADNICE SPECJALNE

CARVING
(wcześniej: Carving E)

- Specjalna prowadnica do pielęgnacji drzew i rzeźbienia w drewnie
- Do pił łańcuchowych z podziałką ¼" P i ¼"
- Szerokość rowka prowadnicy 1,1 mm i 1,3 mm
- Ze zbrojeniem z węglików spiekanych (stellit) na końcówce prowadnicy
- Wyjątkowo niska skłonność do odbić, niewielki ciężar, znacznik optyczny



EDYCJA LIMITOWANA!

PROWADNICE TIMBERSPORTS®

Prowadnica specjalnie przygotowana dla miłośników zawodów Timbersports®. Dostępne w 2 wariantach bazujących na prowadnicach Light 04 (35 cm, 1,3 mm ⅜“ P) oraz Light 04 (40 cm, 1,3 mm, 0.325“).



Długość prowadnicy	35 cm
Nr kat.	3005 829 4809

Długość prowadnicy	40 cm
Nr kat.	3005 829 3313

PROWADNICE O LEKKIEJ KONSTRUKCJI

Specjalna technologia produkcji pozwala na redukcję ciężaru prowadnic STIHL o lekkiej konstrukcji nawet o 30% w porównaniu z prowadnicami konwencjonalnymi. Ułatwia to pracę pilarką, a także znacznie odciąża użytkownika, szczególnie w przypadku zastosowań w arborystyce i leśnictwie. Prowadnice o lekkiej konstrukcji są dostępne w wersjach do małych i lekkich pilarek łańcuchowych, ale również w wersjach do mocnych pilarek łańcuchowych przeznaczonych do ścinki.

LIGHT P01
(wcześniej: Rollomatic E Mini Light)

- Do mniejszych pilarek łańcuchowych i podkrzesywarek
- Wykonana z poliamidu (P) zbrojonego włóknami szklanymi zapewniającego redukcję ciężaru nawet o 25% w porównaniu z prowadnicami konwencjonalnymi
- Do pił łańcuchowych z podziałką 3/8" P
- Szerokość rowka prowadnicy 1,1 mm



LIGHT P04
(wcześniej: Rollomatic E Light)

- Przeznaczona mniejszych i średnich pilarek łańcuchowych
- Wykonana z poliamidu (P) zbrojonego włóknami szklanymi zapewniającego redukcję ciężaru nawet o 30% w porównaniu z prowadnicami konwencjonalnymi
- Do pił łańcuchowych z podziałką 3/8" P
- Szerokość rowka prowadnicy 1,3 mm



ROLLOMATIC ES LIGHT

- Do mocnych pilarek łańcuchowych i profesjonalnych zastosowań w leśnictwie
- Wykonana ze specjalnej stali odpornej na zużycie. Wolne przestrzenie frezowane dla uzyskania redukcji masy o 30% w stosunku do prowadnic konwencjonalnych
- Wymienna głowica prowadnicy i bezobsługowe kółko gwiazdkowe
- Do pił łańcuchowych z podziałką 3/8"
- Szerokość rowka prowadnicy 1,6 mm



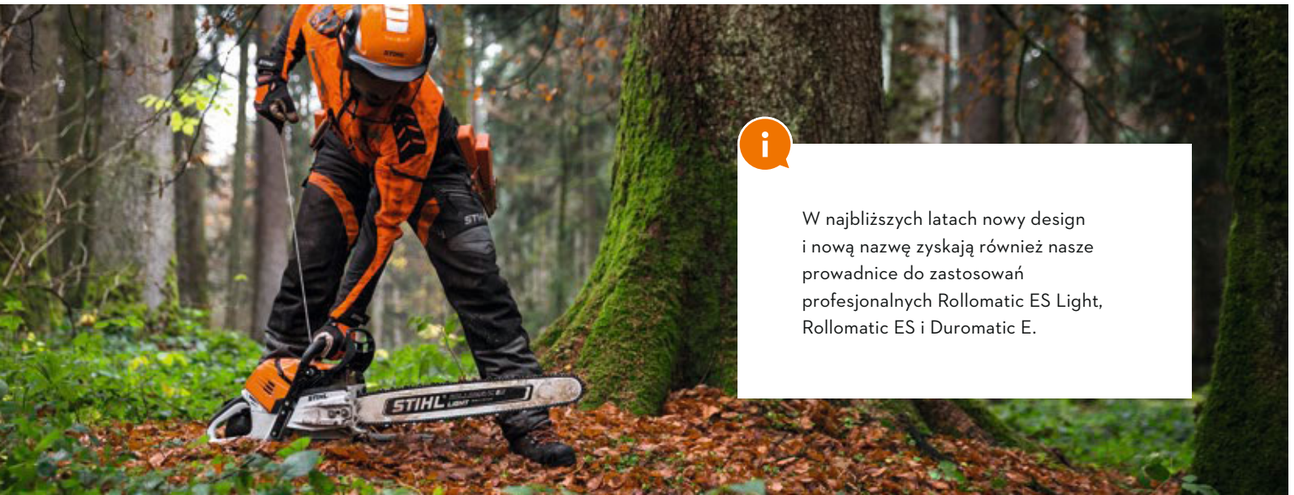

W najbliższych latach nowy design i nową nazwę zyskają również nasze prowadnice do zastosowań profesjonalnych Rollomatic ES Light, Rollomatic ES i Duromatic E.

PROWADNICE Z KORPUSEM Z LITEJ STALI I PROWADNICE Z GŁOWICĄ

Prowadnice z korpusem z litej stali. Hartowana stal specjalna zapewnia doskonałą stabilność i odporność na obciążenia. Przeznaczone do zastosowań w pilarkach łańcuchowych o średniej i dużej mocy. Znany klasyk – niezawodny i trwały.

ROLLOMATIC ES

- Do profesjonalnych prac z wykorzystaniem pilarek o dużej mocy
- Wyjątkowo stabilna i trwała prowadnica z litej stali
- Wymienna głowica prowadnicy
- Bezobsługowa
- Do pił łańcuchowych z podziałką 3/8" i .404"
- Szerokość rowka prowadnicy 1,6 mm



DUROMATIC E

- Do najcięższych zastosowań w leśnictwie i pilarek o dużej mocy
- Wyjątkowo stabilna i trwała prowadnica z litej stali ze zbrojeniem z węglików spiekanych (stellit) na końcówce prowadnicy
- Do pił łańcuchowych z podziałką 3/8" i .404"
- Szerokość rowka prowadnicy 1,6 mm



NOWE WZORNICTWO PROWADNIC W SZCZEGÓŁACH

Dzięki zmianie wzornictwa jeszcze łatwiej znajdziesz prowadnicę odpowiednią do posiadanej pilarki i zamierzonego zastosowania. Dużą pomoc mogą stanowić poniższe informacje.

W polu serwisowym prowadnicy znajdziesz wszystkie informacje potrzebne do wyboru odpowiedniej piły łańcuchowej.

Nazwa „Light" znajduje się na prowadnicach zoptymalizowanych pod kątem ciężaru, a litera „P" oznacza poliamid zbrojony włóknami szklanymi i jest stosowana w przypadku naszych specjalnych prowadnic o lekkiej konstrukcji.

Oznaczenia 01, 04 i 06 dotyczą liczby nitów na kółku gwiazdkowym.



Właściwości naszych prowadnic symbolizują ikony oraz oznakowania kolorystyczne na końcówkach montażowych prowadnicy:

- niska skłonność do odbić
- standardowa
- Ematic
- lekka konstrukcja
- 6-nitowa
- prowadnica z głowicą
- zbrojenie stellitowe

WYBÓR ODPOWIEDNIEGO ZESTAWU TNĄCEGO



Aby praca pilarką łańcuchową była efektywna, pilarka, prowadnica i piła łańcuchowa muszą do siebie optymalnie pasować. Poniżej znajdziesz wskazówki dotyczące wyboru odpowiedniego zestawu tnącego.

WYBÓR PROWADNICY

Prowadnicę dobiera się na podstawie wymaganej **długości prowadnicy**, szerokości **rowka prowadnicy** oraz posiadanego modelu pilarki **łańcuchowej**.



MODEL PILARKI ŁAŃCUCHOWEJ
Numer modelu pilarki łańcuchowej znajduje się na tabliczce znamionowej umieszczonej z boku urządzenia lub po wewnętrznej stronie hamulca piły łańcuchowej.



DŁUGOŚĆ PROWADNICY
Długość prowadnicy zależy od zamierzonego zastosowania pilarki.



GRUBOŚĆ OGNIWA PROWADZĄCEGO / SZEROKOŚĆ ROWKA PROWADNICY
Ogniwa prowadzące odpowiadają za prowadzenie piły łańcuchowej w prowadnicy. Szerokość rowka prowadnicy i grubość ogniwa prowadzącego muszą być zgodne.



NUMER KATALOGOWY PROWADNICY

Numery katalogowe prowadnic STIHL można znaleźć na stronie 120.



Pole serwisowe każdej prowadnicy STIHL zawiera wszystkie informacje potrzebne do wyboru odpowiedniej piły łańcuchowej.



WYBÓR PIŁY ŁAŃCUCHOWEJ

Na podstawie informacji znajdujących się w **polu serwisowym prowadnicy** można ustalić **11-cyfrowy numer katalogowy** odpowiedniej piły łańcuchowej.



TYP PIŁY ŁAŃCUCHOWEJ
Kształt zęba tnącego definiuje typ piły łańcuchowej. Typ piły łańcuchowej należy wybrać w zależności od pożądanych właściwości piły łańcuchowej.

4-CYFROWY NUMER KATALOGOWY CZĘŚCI
Czterocyfrowy numer katalogowy części zależy od typu piły łańcuchowej, jej podziałki oraz szerokości rowka prowadnicy / grubości ogniwa prowadzącego. Dane dotyczące podziałki piły łańcuchowej znajdują się w polu serwisowym prowadnicy.

4-cyfrowe numery katalogowe części pił łańcuchowych STIHL można znaleźć od strony 120.



+ 00 + LICZBA OGNIW PROWADZĄCYCH
Liczba ogniw prowadzących określa długość piły łańcuchowej. W wyliczeniach uwzględnia się wyłącznie ogniwa prowadzące, zęby tnące nie mają w tym przypadku znaczenia. Informacje na temat liczby ogniw prowadzących odpowiadającej długości prowadnicy można znaleźć w polu serwisowym prowadnicy.



11-CYFROWY NUMER KATALOGOWY PIŁY ŁAŃCUCHOWEJ



PRZEGLĄD ZESTAWÓW TNĄCYCH

NOWY MOCNY DUET: PS3 PRO 3/8" I LIGHT 04.

Nowy zestaw tnący składający się z piły łańcuchowej PS3 Pro 3/8" i prowadnicy Light 04 o szerokości rowka 1,1 mm idealnie nadaje się do pilarek łańcuchowych w klasie mocy 1,6 – 2,0 kW. Smukły kształt pozwala uzyskać nawet 20% wyższą wydajność cięcia w porównaniu do konwencjonalnej piły łańcuchowej PS 3/8" o grubości ogniwa prowadzącego 1,3 mm. W przypadku akumulatorowych pilarek łańcuchowych liczbę cięć na jednym ładowaniu akumulatora można zwiększyć nawet o 10%. Zestaw tnący wyróżnia się niewielką wrażliwością na nacisk, a dzięki wysokiej wydajności cięcia z łatwością porusza się w drewnie. Efekt: precyzyjne, czyste i szybkie cięcie.

	Długość prowadnicy[1] (cm)	Podziałka (cale)	Szerokość ogniwa prowadzącego/ szerokość rowka (mm)	Liczba ogniw prowadzących	**Micro** Numer katalogowy części	**Micro 3** Numer katalogowy części	**Super** Numer katalogowy części	**Super 3** Numer katalogowy części	**Duro 3** Numer katalogowy części	**Light P01** (dotychczas Rollomatic E Mini Light), **Light P04** (dotychczas: Rollomatic E Light) Numer katalogowy	**Light** Numer katalogowy	**Light 01** (dotychczas: Rollomatic E Mini) Numer katalogowy	**Light 04** (dotychczas: Rollomatic E) Numer katalogowy	Liczba zębów koła gwiazdkowego	**Duromatic E** Numer katalogowy
PILARKI ŁAŃCUCHOWE I PRZECINARKI					**PIŁY ŁAŃCUCHOWE**					**PROWADNICE**					
GTA 26	10	1/4" P	1,1	28	–	3670	–	–	–	–	3007 003 0101	–	–	–	–
MS 151, MS 151 T, MS 194 T, MSA 120, MSA 140, MSA 60, MSA 70, MSA 160, MSA 160 T, MSA 200	25	1/4" P	1,1	56	–	3670	–	–	–	–	–	3005 008 3403	–	8	–
	30	1/4" P	1,1	64	–	3670	–	–	–	–	–	3005 008 3405	–	8	–
MS 151 T, MS 194 T, MS 151, MSA 160, MSA 200	35	1/4" P	1,1	72	–	3670	–	–	–	–	–	3005 008 3409	–	8	–
MSA 161 T	25	1/4" P	1,1	57	–	3670	–	–	–	–	–	3005 008 3403	–	8	–
	30	1/4" P	1,1	65	–	3670	–	–	–	–	–	3005 008 3405	–	8	–
MS 162, MS 171, MS 172, MS 180[2], MS 181, MS 194, MSE 141, MSE 170	30	3/8" P	1,1	44	–	3610	–	–	–	3005 000 7605	–	3005 000 3905	–	7	–
	35	3/8" P	1,1	50	–	3610	–	–	–	3005 000 7609	–	3005 008 3909	–	7	–
	40	3/8" P	1,1	55	–	3610	–	–	–	–	–	3005 008 3913	–	7	–
MS 180, MS 182, MS 201, MS 211, MS 212, MS 231[3], MS 241, MSE 170[3], MSE 190[3], MSE 200[3], MSE 210[3], MSE 230[3], MSA 220 C-B	30	3/8" P	1,1	44	–	–	–	3699	–	–	–	–	3005 000 4405	9	–
	30	3/8" P	1,3	44	–	3636	3617	3616	3612	3005 000 7405	–	–	3005 000 4805	9	–
	35	3/8" P	1,1	50	–	–	–	3699	–	–	–	–	3005 000 4409	9	–
	35	3/8" P	1,3	50	–	3636	3617	3616	3612	3005 000 7409	–	–	3005 008 4809	9	–
	40	3/8" P	1,1	55	–	–	–	3699	–	–	–	–	3005 000 4413	9	–
	40	3/8" P	1,3	55	–	3636	3617	3616	3612	3005 000 7413	–	–	3005 000 4813	9	–
MSE 250	37	3/8	1,6	56	–	–	–	3626	3683	–	–	–	3003 008 6111	10	–
	40	3/8	1,6	60	–	–	–	3626	3683	–	–	–	–	9	–
	40	3/8	1,6	60	–	–	–	3626	3683	–	–	–	–	10	–
	45	3/8	1,6	66	–	–	–	3626	3683	–	–	–	–	10	–
MS 201 T, MSA 220 T	30	3/8" P	1,3	44	–	3636	–	3616	3612	3005 000 7405	–	–	3005 000 4805	9	–
	35	3/8" P	1,3	50	–	3636	–	3616	3612	3005 000 7409	–	–	3005 008 4809	9	–
	40	3/8" P	1,3	55	–	3636	–	3616	3612	3005 000 7413	–	–	–	9	–
MS 251[3]	35	.325	1,6	56	–	3689	3639	–	3667	–	–	–	3005 000 4709	11	–
	35	.325	1,3	56	3693	3695	3690	3694	3696	–	–	–	3005 000 7009	11	–
	40	.325	1,6	62	–	3689	3639	–	3667	–	–	–	3005 000 4713	11	–
	40	.325	1,3	62	3693	3695	3690	3694	3696	–	–	–	3005 000 7013	11	–
MS 261, MS 271, MSA 300	32	.325	1,6	56	3686	3689	3639	–	3667	–	–	–	3003 000 5306	11	–
	35	.325	1,3	60	3693	3695	3690	3694	3696	–	–	–	–	10	–
	37	.325	1,6	62	3686	3689	3639	–	3667	–	–	–	3003 008 6811	11	–
	40	.325	1,3	67	3693	3695	3690	3694	3696	–	–	–	–	10	–
	40	.325	1,6	67	3686	3689	3639	–	3667	–	–	–	3003 008 6813	11	3003 000 9213
MS 291, MS 311, MS 362, MS 391	35	3/8	1,6	54	3652	3664	3621	3626	3683	–	–	–	–	9	–
	37	3/8	1,6	56	3652	3664	3621	3626	3683	–	–	–	3003 008 6111	10	–
	40	3/8	1,6	60	3652	3664	3621	3626	3683	–	–	–	–	9	–
	40	3/8	1,6	60	3652	3664	3621	3626	3683	–	–	–	3003 008 6113	10	–
	45	3/8	1,6	66	3652	3664	3621	3626	3683	–	–	–	3003 008 7717	10	–

① Rzeczywista długość cięcia może być mniejsza niż wartość podana w tabeli
② Od roku produkcji 2014
③ W przypadku modeli MS 231 i MS 251 (długość prowadnicy 35 i 40 cm) i w modelach MSE 170, MSE 190, MSE 210 oraz MSE 230 (długość prowadnicy 30, 35 i 40 cm) w połączeniu z błyskawicznym napinaczem piły łańcuchowej i 7-zębowym kołem napędowym konieczne jest każdorazowo 1 ogniwo prowadzące więcej

Wskazówka: Zestawy tnące do specjalnych zastosowań na stronie 113

NOWOŚĆ

	Długość prowadnicy① (cm)	Podziałka (cale)	Szerokość ogniwa prowadzącego/ szerokość rowka (mm)	Liczba ogniw prowadzących	**Micro** Numer katalogowy części	**Micro 3** Numer katalogowy części	**Super** Numer katalogowy części	**Super 3** Numer katalogowy części	**Duro 3** Numer katalogowy części	**Light P01** (dotychczas: Rollomatic E Mini Light), **Light P04** (dotychczas: Rollomatic E Light) Numer katalogowy	**Rollomatic ES Light** Numer katalogowy	**Light O1** (dotychczas: Rollomatic E Mini) Numer katalogowy	**Light O6** (dotychczas: Rollomatic E) Numer katalogowy	**Rollomatic ES** Numer katalogowy	Liczba zębów koła gwiazdkowego	**Duromatic E** Numer katalogowy
PILARKI ŁAŃCUCHOWE I PRZECINARKI					**PIŁY ŁAŃCUCHOWE**					**PROWADNICE**						
MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	40	3/8	1,6	60	3652	3664	3621	3626	3683	–	–	–	3003 000 5213	–	11	3003 000 9213
	45	3/8	1,6	66	3652	3664	3621	3626	3683	–	–	–	3003 000 5217	–	11	3003 000 9217
	50	3/8	1,6	72	3652	–	3621	3626	3683	–	3003 000 2021	–	3003 000 5221	3003 000 9421	11	3003 000 9221
	63	3/8	1,6	84	3652	–	3621	3626	3683	–	3003 000 2031	–	3003 000 5231	3003 000 9431	11	3003 001 5631
MS 500i, MS 661	71	3/8	1,6	91	–	–	3621	3626	3683	–	3003 000 2038	–	–	3003 000 6038	11	–
	80	3/8	1,6	105	–	–	3621	3626	3683	–	3003 000 2046	–	–	3003 000 6046	11	–
MS 661	90	3/8	1,6	114	–	–	3621	3626	3683	–	3003 000 2053	–	–	3003 000 6053	11	–
MS 881①	53	.404	1,6	68	3668	–	3946	–	–	–	–	–	–	–	–	3002 001 9223
	63	.404	1,6	80	3668	–	3946	–	–	–	–	–	–	3002 000 9731	–	3002 000 9231
	75	.404	1,6	91	3668	–	3946	–	–	–	–	–	–	3002 000 9741	–	3002 000 8041
	90	.404	1,6	104	3668	–	3946	–	–	–	–	–	–	–	–	3002 002 8052
	90	.404	1,6	108	3668	–	3946	–	–	–	–	–	–	3002 000 9753	–	–
	105	.404	1,6	123	3668	–	3946	–	–	–	3002 000 9757	–	–	–		3002 000 8058
					PIŁY ŁAŃCUCHOWE					**PROWADNICE**						
HT 56, HT 135, HTA 50, HTA 66, HTA 86, HTA 135	25	1/4" P	1,1	56	–	3670	–	–	–	–	–	3005 008 3403	–	–	8	–
	30	1/4" P	1,1	64	–	3670	–	–	–	–	–	3005 008 3405	–	–	8	–
HT 56	30	3/8" P	1,1	44	–	3610	–	–	–	3005 000 7605	–	3005 000 3905	–	–	7	–

① Przy 7-zębowym kole gwiazdkowym; przy 8-zębowym kole gwiazdkowym 1 ogniwo prowadzące więcej

NARZĘDZIA DO KONSERWACJI ZESTAWU TNĄCEGO

ZESTAW DO OSTRZENIA PIŁ ŁAŃCUCHOWYCH



Składa się z prowadnika z pilnikiem okrągłym, pilnika płaskiego i przymiaru kątowego w wytrzymałym futerale.

¼" P		**⅜"**	
Nr kat.	**5605 007 1000**	Nr kat.	**5605 007 1029**
¼" i ⅜" P		**.404"**	
Nr kat.	**5605 007 1027**	Nr kat.	**5605 007 1030**
.325"			
Nr kat.	**5605 007 1028**		

PROWADNIK 2-W-1



Praktyczna pomoc umożliwiająca jednoczesne, szybkie ostrzenie zębów i ogranicznika zagłębiania. Idealny dla użytkowników okazjonalnych. Do pił łańcuchowych ¼" P, ¼", ⅜" P, .325", ⅜" i .404" ze zintegrowaną kompensacją tolerancji ostrzenia (tylko STIHL).

¼" P	**Ø 3,2 mm**	**⅜"**	**Ø 5,2 mm**
Nr kat.	**5605 750 4306**	Nr kat.	**5605 750 4305**
¼" i ⅜" P	**Ø 4,0 mm**	**.404"**	**Ø 5,5 mm**
Nr kat.	**5605 750 4303**	Nr kat.	**0000 750 4300**
.325"	**Ø 4,8 mm**		
Nr kat.	**5605 750 4304**		

UCHWYTY DO PILNIKÓW

Z tworzywa sztucznego.
Odpowiedni do pilników okrągłych od 3,2 do 5,5 mm i wszystkich pilników płaskich.



Nr kat. **0000 881 4504**

PEFC ③
Z drewna. Do wszystkich rodzajów pilników trójkątnych, płaskich i okrągłych.



NOWOŚĆ **Do pilników 3,2 mm**
Nr kat. **0811 490 7862**

Do pilników od 4,0 do 5,5 mm
Nr kat. **0811 490 7860**

Z tworzywa sztucznego. Z wzornikiem kąta. Do wszystkich pilników okrągłych od 3,2 do 5,5 mm.



Nr kat. **0000 881 4500**

FH 3

Komfortowy i miękki.
Do pilników płaskich do 150 mm.



Nr kat. **0000 881 4503**

FH 1

Komfortowy i miękki. Z wzornikiem kąta.
Do pilników okrągłych od 3,2 do 5,5 mm.



Nr kat. **0000 881 4502**

PILNIKI DO PROWADNIKA 2-W-1

	Ø 5,2 mm		**Ø 5,2x200 mm**
Nr kat.	**0000 893 6401**	Nr kat.	**5605 772 5202**
	Ø 4x200 mm		**Ø 4,8x200 mm**
Nr kat.	**5605 772 4002**	Nr kat.	**5605 772 4802**

PILNIKI OKRĄGŁE DO PIŁ ŁAŃCUCHOWYCH

Do zestawów do ostrzenia STIHL oraz uchwytów pilników (bez trzonka).



¼" P	**Ø 3,2 × 150 mm**	**.404"**	**Ø 5,5 × 200 mm**
Nr kat.	**5605 771 3206**	Nr kat.	**5605 771 5506**
¼" i ⅜" P	**Ø 4,0 × 200 mm**		**Ø 3,5 × 200 mm**
Nr kat.	**5605 771 4006**	Nr kat.	**5605 771 3506**
.325"	**Ø 4,8 × 200 mm**		**Ø 4,5 × 200 mm**
Nr kat.	**5605 771 4806**	Nr kat.	**5605 771 4506**
⅜"	**Ø 5,2 × 200 mm**		
Nr kat.	**5605 771 5206**		

UCHWYTY FF 1



Do precyzyjnego i łatwego prowadzenia pilnika oraz prawidłowego ostrzenia piły łańcuchowej. Idealne uzupełnienie zestawów do ostrzenia pił łańcuchowych STIHL, pilnik do nabycia oddzielnie.

¼" P	**Ø 3,2 mm**	**.325"**	**Ø 4,8 mm**
Nr kat.	**5614 000 7504**	Nr kat.	**5614 000 7501**
¼", ⅜" P ①	**Ø 4,0 mm**	**⅜"**	**Ø 5,2 mm**
Nr kat.	**5614 000 7503**	Nr kat.	**5614 000 7500**
⅜" P ②	**Ø 4,0 mm**	**.404"**	**Ø 5,5 mm**
Nr kat.	**5614 000 7502**	Nr kat.	**5614 000 7505**

PRZYRZĄDY DO OSTRZENIA FG 4



Wyłącznie w ofercie STIHL. Idealny do cotygodniowego ostrzenia precyzyjnego. Kompaktowy, nie wymaga użycia dużej siły, ze zintegrowaną płytką pilnika umożliwiającą prawidłowe ustawienie odstępu ogranicznika zagłębiania, pilnik do nabycia oddzielnie.

¼", ⅜" P ①	**Ø 4,0 mm**	**.325"**	**Ø 4,8 mm**
Nr kat.	**5612 000 7503**	Nr kat.	**5612 000 7501**
⅜" P ②	**Ø 4,0 mm**	**⅜"**	**Ø 5,2 mm**
Nr kat.	**5612 000 7502**	Nr kat.	**5612 000 7500**

DODATKOWY PILNIK PŁASKI DO OGRANICZNIKA ZAGŁĘBIANIA

Do prowadnika 2-w-1, do ostrzenia ogranicznika zagłębiania.



Nr kat. **0814 252 3001**

PILNIKI PŁASKIE

Do precyzyjnego korygowania wysokości ogranicznika zagłębiania. 150 mm.



150 mm
Nr kat. **0814 252 3356**



150 mm, z ochronnym etui.
Nr kat. **0814 252 3000**

① Rowek 1,1 mm
② Rowek 1,3 mm

PRZYMIARY KĄTOWE

Do ręcznego ostrzenia ogranicznika zagłębiania ze specjalnie powlekanej stali hartowanej. Dwa ustawienia – do twardego i miękkiego drewna. Za pomocą haka można czyścić zarówno rowek, jak i otwór olejowy prowadnicy.



FL1	**¼" P**	**FL4**	**⅜"**
Nr kat.	**0000 893 4006**	Nr kat.	**0000 893 4009**
FL2	**⅜" P** ②	**FL5**	**.404"**
Nr kat.	**0000 893 4007**	Nr kat.	**0000 893 4010**
FL3	**.325"**		
Nr kat.	**0000 893 4008**		

Do kontroli kątów ostrzenia, długości zęba oraz pomiaru wysokości ogranicznika zagłębiania, do czyszczenia rowka i otworu olejowego prowadnicy.



¼" P		**¼", ⅜" P, .325"**	
Nr kat.	**0000 893 4005**	Nr kat.	**1110 893 4000**
.404"			
Nr kat.	**1106 893 4000**		

PROWADNIK Z PILNIKIEM OKRĄGŁYM



¼" P **Ø 3,2 mm**
Nr kat. **5605 750 4300**

¼" i ⅜" P **Ø 4,0 mm**
Nr kat. **5605 750 4327**

.325" **Ø 4,8 mm**
Nr kat. **5605 750 4328**

⅜" **Ø 5,2 mm**
Nr kat. **5605 750 4329**

.404" **Ø 5,5 mm**
Nr kat. **5605 750 4330**

PRZYRZĄD DO GRATOWANIA PROWADNIC

Przyrząd służący do gratowania prowadnic. Ergonomicznie ukształtowany uchwyt z tworzywa sztucznego z pilnikiem płaskim (100 x 22 mm) z utwardzanej stali narzędziowej.



Nr kat. **5605 773 4400**

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
PILNIK PŁASKI



Nr kat. **5605 773 4200**

PRZYMIAR KONTROLNY



Do określania podziałki łańcucha i koła napędowego oraz grubości ogniwa prowadzącego i szerokości rowka prowadnicy.

Nr kat. **0000 893 4105**

Do kontroli stopnia zużycia bębna sprzęgła.



Nr kat. **0000 893 4101**

KOMPLET DO KONSERWACJI ZESTAWU TNĄCEGO



Zestaw składa się z przymiarów kontrolnych 0000 893 4105 / 4101 oraz przymiaru kątowego 1110 893 4000.

Nr kat. **0000 007 1016**

PRZYMIAR

Element pomocniczy do ostrzenia piły łańcuchowej. Linie (25°/30°) ułatwiają prawidłowe ustawienie pilnika, 2 magnesy.



Nr kat. **0000 750 9900**

PILNIK TRÓJKĄTNY

Do przyrządu FG 2 i FG 3, do ostrzenia ogranicznika zagłębiania oraz do tarcz tnących z zębami ukośnymi.



Nr kat. **0811 421 8971**

PRZYRZĄD DO OSTRZENIA FG 2①②

Precyzyjny, ręczny przyrząd do ostrzenia, wykonany z metalu. Montaż na blacie, bez uchwytów i pilników.



Nr kat. **5604 000 7501**

PRZYRZĄD DO OSTRZENIA FG 3②

Precyzyjny, ręczny przyrząd do ostrzenia, wykonany z metalu. Montaż na prowadnicy, bez uchwytów i pilników.



Nr kat. **5610 000 7500** Nr kat.

Rekomendowane ceny detaliczne znajdziesz na **stihl.pl**.

① Zdjęcia przedstawiają wyposażenie standardowe
② Nieodpowiedni do piły łańcuchowej 1/4" PM3
③ Wyjaśnienie symboli na stronie 475

IMADŁA DO MOCOWANIA PROWADNIC

S 260

Lekka i poręczna konstrukcja. Łatwe wbijanie w drewno, łatwe mocowanie prowadnicy. Praktyczna kieszeń na pas.



Nr kat. **0000 881 0402**

L 700

Lekka i poręczna konstrukcja. Łatwe wbijanie w drewno, łatwe mocowanie prowadnicy.



Nr kat. **0000 881 0403**

URZĄDZENIE DO ROZNITOWYWANIA NG 4

Do roznitowywania ogniw piły łańcuchowej.



Nr kat. **5805 012 7500**

NITOWNICA NG 5

Do nitowania ogniw piły łańcuchowej.



Nr kat. **5805 012 7510**

STIHL URZĄDZENIE PODSTAWOWE USG

Uniwersalna ostrzarka do wszystkich rodzajów pił łańcuchowych, tarcz tnących do kos mechanicznych oraz listew tnących nożyc do żywopłotów STIHL. W komplecie z suportem uchylnym do wszystkich pił łańcuchowych STIHL Oilomatic oraz dwiema tarczami szlifierskimi. Odpowiednia również do ostrzenia pił łańcuchowych STIHL Duro.



Nr kat. **5203 200 0008**

AKCESORIA USG

Urządzenie napinające
Nr kat. **5203 007 1003**

Urządzenie do profilowania ściernic
Nr kat. **5203 890 4400**

Ściernica diamentowa do ⅜" PD3, .325" RD3 i ⅜" RD3
Nr kat. **5203 757 0906**

Ściernica diamentowa do ⅜" RDR
Nr kat. **5203 757 0901**

URZĄDZENIE DO NITOWANIA/ROZNITOWYWANIA NG 7

Urządzenie do nitowania i roznitowywania piły łańcuchowej.



Nr kat. **5805 012 7520**

POJEMNIK DO PRZECHOWYWANIA PIŁ ŁAŃCUCHOWYCH

Trwały, lekki pojemnik z tworzywa sztucznego. 2 przegródki. Wymiary: 18 x 12 x 4 cm.



Nr kat. **0000 882 5900**

KROK PO KROKU. DO UZYSKANIA DOSKONAŁEJ FORMY.

Spalinowe nożyce do żywopłotów **131**

Akumulatorowe nożyce do krzewów i żywopłotów **133**

Elektryczne nożyce do żywopłotów **136**

Akcesoria do nożyc **138**

Nożyce do żywopłotów na wysięgniku i akcesoria **143**

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTÓW W SZCZEGÓŁACH

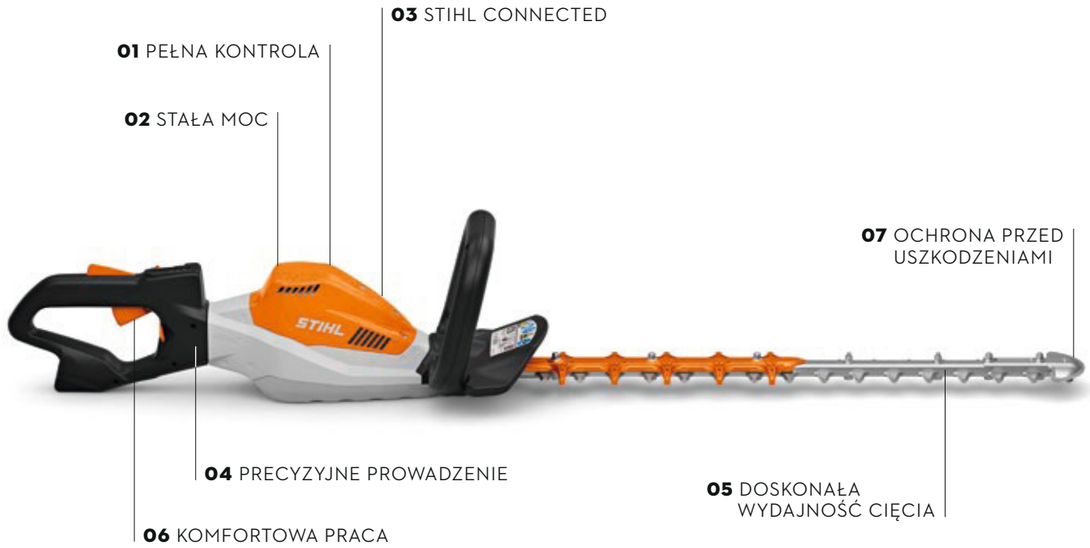

TECHNIKA

01 STEROWNIK STIHL EC
W systemie AP sterownik elektroniczny samoczynnie rozpoznaje obciążenie i aktywnie reguluje pracę silnika EC. Efektem jest stała liczba skoków listwy tnącej – nawet przy najcięższych pracach związanych z przycinaniem – i zawsze optymalna moc.

02 SILNIK ELEKTRYCZNY STIHL (EC)
Doskonałe osiągi profesjonalnych nożyc do żywopłotów z systemem AP to nie wszystko, są one wyposażone w silnik EC z systemem automatycznej zmiany kierunku obrotów. Rozwiązanie to umożliwia łatwe uwolnienie zablokowanego narzędzia roboczego.

03 STIHL CONNECTED
W tym miejscu na obudowie urządzenia można zainstalować STIHL Smart Connector 2 A.

KOMFORT

04 OBROTOWY PRZEŁĄCZNIK WIELOFUNKCYJNY
Możliwość łatwego ustawienia w optymalnej pozycji do cięcia bocznego lub pracy ponad głową.

05 OPTYMALNIE WYPROFILOWANE OSTRZA
Zaawansowana geometria listwy tnącej oraz specjalnie dopracowane przekładnie do trymowania i przycinania zapewniają doskonałą wydajność cięcia.

06 UCHWYT PAŁĄKOWY Z PRZEŁĄCZNIKIEM PO STRONIE WEWNĘTRZNEJ
Idealnie dopasowany do dłoni uchwyt sprawia, że praca jest komfortowa, szczególnie przy długotrwałej pracy.

07 PRZYKRĘCANA OSŁONA KOŃCÓWKI LISTWY TNĄCEJ
Chroni końcówkę listwy tnącej przed zużyciem podczas pracy wymagającej kontaktu z podłożem.

Prosimy zwrócić uwagę, że nie wszystkie elementy wyposażenia są dostępne dla każdego z produktów. Na tej stronie przedstawiliśmy tylko najważniejsze z nich. Więcej informacji i wskazówek od strony 464 oraz na **www.stihl.pl**.

SPALINOWE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTÓW

- Mocne urządzenia o niewielkiej masie i dużej wydajności cięcia
- Do zastosowań na posesjach o dużej powierzchni
- Do pielęgnacji parków i terenów komunalnych
- Optymalne przycinanie gęstych żywopłotów i krzewów ozdobnych





HS 45

27,2 cm³ • 0,75 kW / 1,0 KM • **5,0 kg** ⓘ

Model podstawowy do pielęgnacji krzewów w przydomowym ogrodzie. System antywibracyjny STIHL, system filtrów powietrza o długiej żywotności, silnik STIHL 2-MIX, zintegrowana osłona listwy tnącej.

Długość listwy tnącej	**60 cm**
Nr kat.	**4228 011 2938**



HS 56 C-E

21,4 cm³ • 0,65 kW / 0,9 KM • **4,5 kg** ⓘ

Idealne do zastosowań w architekturze krajobrazu i ogrodnictwie. System antywibracyjny STIHL, STIHL ErgoStart, system filtrów powietrza o długiej żywotności, przełącznik wielofunkcyjny, praktyczny korek zbiornika paliwa, dwustronnie szlifowana listwa tnąca, przykręcana osłona listwy tnącej i końcówka zabezpieczająca.

Długość listwy tnącej	**60 cm**
Nr kat.	**4242 011 2947**

OLEJE I SMARY

OD **STRONY 366**

Rekomendowane ceny detaliczne znajdziesz na **stihl.pl**.

C = Wersja komfortowa
E = STIHL ErgoStart
ⓘ Ciężar bez paliwa



HS 82 R

22,7 cm³ • 0,7 kW / 1,0 KM • **5,3 kg** ①

Profesjonalne nożyce do żywopłotów o zredukowanej prędkości ostrza gwarantującej większą siłę cięcia. System uproszczonego rozruchu ułatwia komfortowe rozpoczęcie pracy. Silnik 2-MIX, system antywibracyjny STIHL, system filtrów powietrza o długiej żywotności, dwustronnie szlifowana listwa tnąca w wersji do przycinania, odstęp między zębami 38 mm, obrotowy przełącznik wielofunkcyjny, przykręcana osłona listwy tnącej i końcówki, przycisk Stop.

Długość listwy tnącej	**60 cm**
Nr kat.	**4237 011 2977**



HS 82 T

22,7 cm³ • 0,7 kW / 1,0 KM • **5,3 kg** ①

Profesjonalne nożyce do żywopłotów o dużej prędkości ostrza gwarantującej delikatne cięcie. System uproszczonego rozruchu ułatwia komfortowe rozpoczęcie pracy. Silnik 2-MIX, system antywibracyjny STIHL, system filtrów powietrza o długiej żywotności, dwustronnie szlifowana listwa tnąca w wersji do przycinania, obrotowy uchwyt wielofunkcyjny, przykręcana osłona listwy tnącej i końcówki, przycisk Stop.

Długość listwy tnącej	**75 cm**
Nr kat.	**4237 011 2986**



R = Przycinanie
T = Trymowanie

① Ciężar bez paliwa, komplet
② Ciężar bez akumulatora, z listwą tnącą do krzewów
③ Ciężar z akumulatora
④ Objaśnienie symboli na stronie 464

AKUMULATOROWE NOŻYCE DO KRZEWÓW I ŻYWOPŁOTÓW

- Do zastosowań okazjonalnych i profesjonalnych
- Do prac na terenach wymagających zachowania ciszy jak np. osiedla mieszkaniowe, tereny wokół szpitali, szkół i cmentarzy
- Łatwa i komfortowa obsługa
- Najwyższa wydajność cięcia

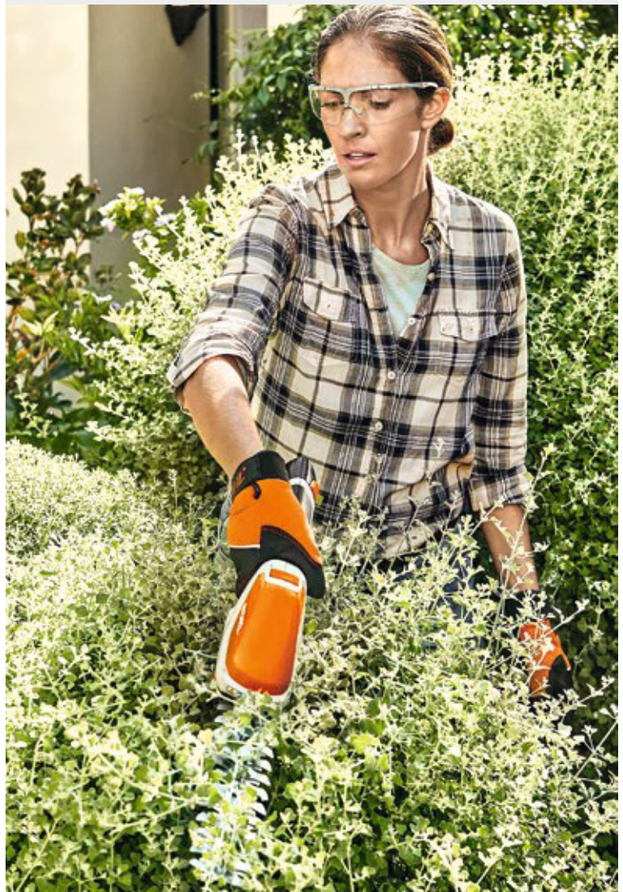



HSA 26

10,8 V • 0,8 kg ②

Lekkie i kompaktowe akumulatorowe nożyce do krzewów wyposażone w listwę tnącą do przycinania i pielęgnacji niższych, wiecznie zielonych żywopłotów oraz ozdobnych krzewów drobnolistnych. Listwa tnąca z nożami STIHL o zoptymalizowanej geometrii pozwala uzyskać optymalne efekty cięcia. Z nożem do trawy nadaje się doskonale do wyrównywania krawędzi trawnika. Komfortowy uchwyt obsługowy zapewnia perfekcyjną ergonomię, szybka i beznarzędziowa wymiana ostrza. Wskaźnik naładowania pozwala łatwo kontrolować pozostałą pojemność akumulatora. Akumulator AS 2 pasuje wyłącznie do produktów systemu AS i nie jest kompatybilny z HSA 25. Nożyce HSA 26 są dostępne w zestawie lub jako pojedyncze urządzenie.

W zestawie znajduje się:

1 x akumulator Li-Ion AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 x ładowarka standardowa AL 1
1 x listwa tnąca do krzewów, długość 20 cm, wraz z osłoną
1 x nóż tnący do trawy, szerokość robocza 12 cm, wraz z osłoną
1 x torba transportowa, kolor czarny/pomarańczowy, z przelotkami do montażu na ścianie

HSA 26 bez akumulatora, ładowarki i torby transportowej, wraz z listwą tnącą do krzewów i nożem tnącym do trawy

Długość listwy tnącej	**20 cm**
Nr kat.	**HA03 011 3514**

Zestaw HSA 26 z AS 2 i AL 1

Długość listwy tnącej	**20 cm**
Nr kat.	**HA03 011 3516**



HSA 45

18 V • 2,3 kg ③

Bardzo lekkie akumulatorowe nożyce do żywopłotów o dobrej wydajności cięcia, przeznaczone do trymowania żywopłotów i krzewów na terenach przydomowych. Listwa tnąca z jednostronnie szlifowanymi zębami, odstępy między zębami 24 mm, zintegrowana ochrona antyprzecięciowa, przykręcana osłona listwy tnącej, zintegrowany akumulator Li-Ion (36 Wh) ze wskaźnikiem naładowania. Czas ładowania akumulatora 145 min/210 min (80%/100%).

Długość listwy tnącej	**50 cm**
Nr kat.	**4511 011 3501**

ŁATWA PIELĘGNACJA ŻYWOPŁOTU. NOŻYCE AKUMULATOROWE.



AK SYSTEM AK 10

NOWOŚĆ HSA 50

36 V • 2,9 kg ①

Lekkie i ciche akumulatorowe nożyce do żywopłotów do trymowania krzewów i średniej wielkości żywopłotów. Wycinane laserowo, szlifowane diamentowo i hartowane zęby listwy tnącej oraz geometria listwy tnącej o opatentowanym kształcie kropli③ zapewniają perfekcyjne cięcie i zdrowy wygląd żywopłotu. Optymalne wyważenie urządzenia, ergonomiczny kształt uchwytu obsługowego, uchwyt pałąkowy z wewnętrznym przełącznikiem oraz niewielki ciężar zapewniają wygodną i niemęczącą pracę. Przykręcana osłona listwy tnącej zapobiega zużyciu podczas prac w niewielkiej odległości od podłoża i wzdłuż ścian.

HSA 50 bez akumulatora i ładowarki
Długość listwy tnącej **50 cm**
Nr kat. **4521 011 3534**

Zestaw HSA 50 z AK 10 i AL 101
Długość listwy tnącej **50 cm**
Nr kat. **4521 011 3548**



AK SYSTEM AK 10

NOWOŚĆ HSA 60

36 V • 3,5 kg ①

Akumulatorowe nożyce do żywopłotów o wyjątkowo wysokiej wydajności cięcia do wymagających zastosowań, np. do trymowania krzewów i wysokich żywopłotów. Wycinane laserowo, szlifowane diamentowo i hartowane zęby listwy tnącej oraz geometria listwy tnącej o opatentowanym kształcie kropli③ zapewniają perfekcyjne cięcie i zdrowy wygląd żywopłotu. Wysoki poziom ergonomii i komfortu pracy dzięki optymalnemu wyważeniu urządzenia, obrotowemu przełącznikowi wielofunkcyjnemu, uchwytowi pałąkowemu z przełącznikiem wewnętrznym oraz systemowi antywibracyjnemu STIHL. System zapobiegający zablokowaniu umożliwia łatwą zmianę kierunku obrotów ostrzy w przypadku zakleszczenia. Silnik EC gwarantuje stałą moc i długą żywotność urządzenia. Przykręcana osłona listwy tnącej zapobiega zużyciu podczas prac w niewielkiej odległości od podłoża i wzdłuż ścian.

HSA 60 bez akumulatora i ładowarki
Długość listwy tnącej **60 cm**
Nr kat. **HA06 011 3504**

Zestaw HSA 60 z AK 10 i AL 101
Długość listwy tnącej **60 cm**
Nr kat. **HA06 011 3518**

KOMFORTOWA PRACA – DZIĘKI OBROTOWEMU PRZEŁĄCZNIKOWI WIELOFUNKCYJNEMU.

Obrotowy przełącznik wielofunkcyjny zapewnia precyzję, a przede wszystkim komfort pracy podczas cięcia bocznego lub ponad głową. W zależności od zastosowania można go obrócić o 90° w prawo lub w lewo. Pozwala to uzyskać ergonomiczną pozycję pracy podczas wykonywania cięć w różnych kierunkach. HSA 60 to pierwsze – poza profesjonalnymi akumulatorowymi nożycami do żywopłotów HSA 130 R, HSA 130 T i HSA 100 – akumulatorowe nożyce do żywopłotów z systemu STIHL AK wyposażone w obrotowy przełącznik wielofunkcyjny. W połączeniu z niewielkim ciężarem, optymalnym wyważeniem urządzenia i systemem antywibracyjnym STIHL zapewnia on wyjątkowo ergonomiczną pracę. Przekonaj się sam!



NOWOŚĆ HSA 100
WYDAJNE I UNIWERSALNE

AP SYSTEM AP 200

Uniwersalne nożyce do żywopłotów do profesjonalnych zastosowań w ogrodnictwie, architekturze krajobrazu lub prac porządkowych i pielęgnacyjnych. Idealne do pielęgnacji wszelkiego rodzaju żywopłotów, trymowania oraz przycinania zarówno cienkich gałęzi, jak i grubych, wieloletnich pędów.



WYSOKI POZIOM ERGONOMII
dzięki optymalnemu wyważeniu urządzenia, obrotowemu przełącznikowi wielofunkcyjnemu, uchwytowi pałąkowemu z przełącznikiem wewnętrznym oraz systemowi antywibracyjnemu i niewielkiemu ciężarowi.

STAŁA, NIEZAWODNA MOC
dzięki silnikowi EC o długiej żywotności.

DOSKONAŁA WYDAJNOŚĆ CIĘCIA
dzięki dwustronnie szlifowanym ostrzom i geometrii listwy tnącej STIHL oraz odstępom między zębami 34 cm.

DUŻA EFEKTYWNOŚĆ PRACY
dzięki łatwej zmianie kierunku obrotów ostrzy w przypadku zakleszczenia.

NIEWIELKIE ZUŻYCIE PODCZAS PRACY
dzięki przykręcanej osłonie końcówki listwy tnącej.

36 V • 3,7 kg ①

IPX4

HSA 100 bez akumulatora i ładowarki
Długość listwy tnącej **60 cm**
Nr kat. **HA07 011 3504**



AP SYSTEM AP 300 S

HSA 130 R (wcześniej: HSA 94 R)

36 V • 4,1 kg ①

IPX4

Bardzo wydajne i trwałe profesjonalne akumulatorowe nożyce do żywopłotów z dwustronnie szlifowanymi zębami listwy tnącej w wersji do przycinania. Niewielka prędkość ostrza, która zapewnia większą siłę cięcia. Dłuższa żywotność dzięki nowemu, ulepszonemu silnikowi EC. Obrotowy przełącznik wielofunkcyjny z trzystopniową regulacją prędkości skokowej, ergonomiczny uchwyt pałąkowy z przełącznikiem wewnętrznym, listwa tnąca zoptymalizowana pod kątem tarcia oraz przykręcana osłona antyprzecięciowa i osłona listwy tnącej. Przygotowanie do instalacji STIHL Smart Connector 2 A w obudowie urządzenia. Zasilanie akumulatorowe z kieszeni do pasa AP z przewodem zasilającym i systemem nośnym lub akumulatorem plecakowym AR L (patrz strona 47).

HSA 130 R bez akumulatora i ładowarki
Długość listwy tnącej **60 cm**
Nr kat. **4869 011 3564**



AP SYSTEM AP 300 S

HSA 130 T (wcześniej: HSA 94 T)

36 V • 4,1 kg ①

IPX4

Bardzo wydajne, trwałe, profesjonalne akumulatorowe nożyce do żywopłotów z dwustronnie szlifowanymi zębami listwy tnącej w wersji do trymowania. Duża prędkość ostrza gwarantująca wyjątkowo precyzyjne, czyste cięcie. Dłuższa żywotność dzięki nowemu, ulepszonemu silnikowi EC. Obrotowy przełącznik wielofunkcyjny z trzystopniową regulacją prędkości skokowej, ergonomiczny uchwyt pałąkowy z przełącznikiem wewnętrznym, listwa tnąca zoptymalizowana pod kątem tarcia oraz przykręcana osłona antyprzecięciowa i osłona listwy tnącej. Przygotowanie do instalacji STIHL Smart Connector 2 A w obudowie urządzenia. Zasilanie akumulatorowe z kieszeni do pasa AP z przewodem zasilającym i systemem nośnym lub akumulatorem plecakowym AR L (patrz strona 47).

HSA 130 T bez akumulatora i ładowarki
Długość listwy tnącej **75 cm**
Nr kat. **4869 011 3572**

R = Przycinanie
T = Trymowanie

① Ciężar bez akumulatora
② Objaśnienie symboli na stronie 464
③ Patent EP 2218324 B1

ELEKTRYCZNE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTÓW

- Do przycinania żywopłotów i krzewów w przydomowym ogrodzie
- Łatwa obsługa
- Wyjątkowo lekkie i ciche



HSE 52

230 V • 460 W • 3,1 kg ⓘ

Idealne do trymowania i przycinania cienkich gałęzi. Zintegrowana osłona końcówki listwy tnącej, przykręcana osłona listwy tnącej, mechaniczny hamulec listwy, jednostronnie szlifowana listwa tnąca, blokada amortyzatora przewodu sieciowego, osłona końcówki.

Długość listwy tnącej	**50 cm**
Nr kat.	**4818 011 3507**



HSE 71

230 V • 600 W • od 4,1 kg ⓘ

Do cięcia grubszych gałęzi. Przykręcana osłona listwy tnącej i końcówki trymowania, wydłużenie zasięgu, jednostronnie szlifowana listwa tnąca, obrotowy uchwyt z pięcioma pozycjami roboczymi, niski poziom wibracji, zabezpieczenie przewodu sieciowego.

Długość listwy tnącej	**60 cm**
Nr kat.	**4812 011 3513**

Długość listwy tnącej	**70 cm**
Nr kat.	**4812 011 3528**



HSE 81

230 V • 650 W • 4,4 kg ⓘ

Idealne do pielęgnacji twardych żywopłotów. Zintegrowana osłona listwy tnącej i końcówki, wydłużenie zasięgu, dwustronnie szlifowana listwa tnąca o dużych odstępach pomiędzy zębami, obrotowy uchwyt z pięcioma pozycjami roboczymi, niski poziom wibracji, zabezpieczenie przewodu sieciowego.

Długość listwy tnącej	**70 cm**
Nr kat.	**4812 011 3531**



HSE 42

230 V • 420 W • 3,0 kg ⓘ

Idealne do trymowania i przycinania cienkich gałęzi. Zintegrowana osłona końcówki listwy tnącej, przykręcana osłona listwy tnącej, mechaniczny hamulec listwy, jednostronnie szlifowana listwa tnąca, blokada amortyzatora przewodu sieciowego.

Długość listwy tnącej	**45 cm**
Nr kat.	**4818 011 3506**



HSE 61

230 V • 500 W • 3,9 kg ⓘ

Obrotowy uchwyt z pięcioma pozycjami roboczymi umożliwiający wygodną pracę. Przykręcana osłona końcówki listwy tnącej, zintegrowana osłona listwy tnącej, wydłużenie zasięgu, jednostronnie szlifowana listwa tnąca, niski poziom wibracji, zabezpieczenie przewodu sieciowego.

Długość listwy tnącej	**50 cm**
Nr kat.	**4812 011 3509**

Rekomendowane ceny detaliczne znajdziesz na **stihl.pl**.

ⓘ Ciężar bez przewodu sieciowego



AKCESORIA DO NOŻYC

- Praktyczna pomoc ułatwiająca pracę
- Zestawy serwisowe do podstawowych prac konserwacyjnych
- Osłony listwy tnącej i korytka
- Zestawy do regulacji luzu na listwie tnącej





ZESTAWY SERWISOWE

Zestawy serwisowe do spalinowych nożyc do żywopłotów STIHL pozwalają samodzielnie wykonywać proste prace konserwacyjne. Każdy zestaw zawiera jedną świecę zapłonową, jeden filtr paliwa i jeden włókninowy filtr powietrza. Dzięki zapobiegawczej, regularnej, konserwacji możesz chronić komponenty i podzespoły maszyn przed brudem i uszkodzeniami, a także wydłużyć żywotność nożyc do żywopłotów. Do konserwacji nie są potrzebne żadne dodatkowe narzędzia oprócz klucza uniwersalnego, który jest dołączony do urządzenia.

Zestaw serwisowy 25 do HS 45
Nr kat. **4140 007 4101**

Zestaw serwisowy 34 do HS 82
Nr kat. **4237 007 4100**

Zestaw serwisowy 46 do HS 45 (z silnikiem STIHL 2-MIX)
Nr kat. **4140 007 4102**



OSŁONY

Chroni końcówkę listwy tnącej przed uszkodzeniem podczas pracy wymagającej kontaktu z podłożem.

Do HS 56 C-E, HS 82 T, HSA 130 T
Nr kat. **4237 792 9006**

Do HS 82 R, HSA 130 R
Nr kat. **4237 790 9802**



ZESTAWY DO REGULACJI LUZU NA LISTWIE TNĄCEJ

Do regulacji luzu w przypadku zużycia listwy tnącej.

Zestaw do regulacji, nastawny, 60 cm
Do HS 82 R, HSA 130 R
Nr kat. **4237 007 1008**

Zestaw do regulacji, nastawny, 75 cm
Do HS 82 T, HSA 130 T
Nr kat. **4237 007 1002**



KORYTKO

Do zbierania i usuwania ściętego materiału. Możliwość beznarzędziowego montażu po obu stronach listwy.

Do HSA 50, HSA 56, HSA 66, HSA 86, wszystkich modeli HSE, HLA 56, HLA 66 i HLA 86
Nr kat. **4859 740 3300**



WYSIĘGNIK TELESKOPOWY

Pozwala na ergonomiczną pracę HSA 26 w wyprostowanej pozycji. Proste i szybkie łączenie z HSA 26, jak również wygodna wymiana akumulatora AS 2 w uchwycie. Płynna regulacja długości w zakresie od 95 do 110 cm, regulacja kąta roboczego w zakresie do 125°, lekkobieżne rolki, miękki uchwyt. Wysięgnik teleskopowy pasuje wyłącznie do HSA 26 i nie jest kompatybilny z GTA 26 i HSA 25.

Do HSA 26
Nr kat. **HA03 710 7100**



TORBA

Lekka, wytrzymała torba do transportu i przechowywania wszystkich jednostek napędowych KombiMotor z uchwytem obwiedniowym i KombiNarzędziami FS-KM lub HL-KM. Idealnie nadaje się również do urządzeń akumulatorowych KMA 130 R, KMA 135 R, HSA 50, HSA 56, HSA 60, HSA 66, HSA 86, HSA 100, HLA 56, BGA 57, BGA 60, BGA 86 i BGA 100 z jednym akumulatorem i ładowarką.

Nr kat. **0000 881 0507**

		Nr kat.	Długość listwy tnącej (cm)	Pojemność skokowa (cm³)	Moc (kW / KM)	Napięcie znamionowe (V)	Moc (W)	Ciężar (kg)	Poziom ciśnienia akustycznego ① (dB(A))	Poziom mocy akustycznej ① (dB(A))	Wartość drgań uchwyt przedni/tylny ② (m/s²)	Silnik STIHL (2-MIX / 4-MIX®) / System akumulatorowy STIHL	Długość całkowita (cm)	Ilość skoków (min⁻¹)	Odstęp pomiędzy zębami (mm)	System antywibracyjny STIHL	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Obrotowy uchwyt	STIHL Smart Connector 2 A
SPALINOWE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTÓW																				
HS 45		**4228 011 2938**	60	27,2	**0,75** / 1,0	–	–	5,0 ③	97	107	10,0 / 9,0	2-MIX	110	4.030	30	●	●	–	–	–
HS 56 C-E		**4242 011 2947**	60	21,4	**0,65** / 0,9	–	–	4,5 ③	95	107	4,7 / 5,5	2-MIX	104	3.600	34	●	–	●	–	–
HS 82 R		**4237 011 2977**	60	22,7	**0,7** / 1,0	–	–	5,3 ③	94	107	2,7 / 3,1	2-MIX	120	3.200	38	●	–	–	●	–
HS 82 T		**4237 011 2986**	75	22,7	**0,7** / 1,0	–	–	5,3 ③	95	107	3,6 / 2,2	2-MIX	133	5.100	30	●	–	–	●	–
AKUMULATOROWE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTÓW																				
HSA 26		**HA03 011 3514**	20	–	–	10,8	–	0,8 ④	69	80	– / 1,0 ⑩	System AS	50	2.200	19	–	–	–	–	–
Zestaw HSA 26 z AS 2 + AL 10		**HA03 011 3516**	20	–	–	10,8	–	1,0 ⑤	69	80	– / 1,0 ⑩	System AS	50	2.200	19	–	–	–	–	–
HSA 45		**4511 011 3501**	50	–	–	18	–	2,3 ④	75	83	1,4 / 1,5	Linia AI	91	2.500	24	–	–	–	–	–
HSA 50	NOWOŚĆ	**4521 011 3534**	50	–	–	36	–	2,9 ⑦	81	91	2,0 / 1,6	System AK	101	2.800	30	–	–	–	–	–
Zestaw HSA 50 z AK 10 + AL 101	NOWOŚĆ	**4521 011 3548**	50	–	–	36	–	3,7 ⑧	81	91	2,0 / 1,6	System AK	101	2.800	30	–	–	–	–	–
HSA 60	NOWOŚĆ	**HA06 011 3504**	60	–	–	36	–	3,5 ⑦	77	85	1,5 / 1,0	System AK	117	3.000	30	●	–	–	●	–
Zestaw HSA 60 z AK 10 + AL 101	NOWOŚĆ	**HA06 011 3518**	60	–	–	36	–	4,3 ⑧	77	85	1,5 / 1,0	System AK	117	3.000	30	●	–	–	●	–
HSA 100	NOWOŚĆ	**HA07 011 3504**	60	–	–	36	–	3,7 ⑦	76	84	1,0 / 0,8	System AP	116	3.000	34	●	–	–	●	–
HSA 130 R		**4869 011 3540**	60	–	–	36	–	4,1 ⑦	83	94	3,5 / 2,7	System AP	117	2.800 / 3.000 / 3.200 ⑪	38	–	–	–	●	○
HSA 130 T		**4869 011 3572**	75	–	–	36	–	4,1 ⑦	85	96	2,5 / 2,9	System AP	130	4.400 / 4.700 / 5000 ⑪	30	–	–	–	●	○
ELEKTRYCZNE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTÓW																				
HSE 42		**4818 011 3506**	45	–	–	230	420	3,0 ⑨	84	95	3,1 / 1,5	–	92	3.400	21	–	–	–	–	–
HSE 52		**4818 011 3507**	50	–	–	230	460	3,1 ⑨	84	95	3,1 / 1,5	–	101	3.400	23	–	–	–	–	–
HSE 61		**4812 011 3509**	50	–	–	230	500	3,9 ⑨	85	96	5,3 / 3,3	–	113	3.200	29	–	–	–	●	–
HSE 71		**4812 011 3513**	60	–	–	230	600	4,1 ⑨	88	99	3,8 / 2,6	–	123	2.600	36	–	–	–	●	–
HSE 71		**4812 011 3528**	70	–	–	230	600	4,2 ⑨	88	99	3,8 / 2,6	–	133	2.600	36	–	–	–	●	–
HSE 81		**4812 011 3531**	70	–	–	230	650	4,4 ⑨	88	99	3,5 / 2,5	–	133	2.600	36	–	–	–	●	–

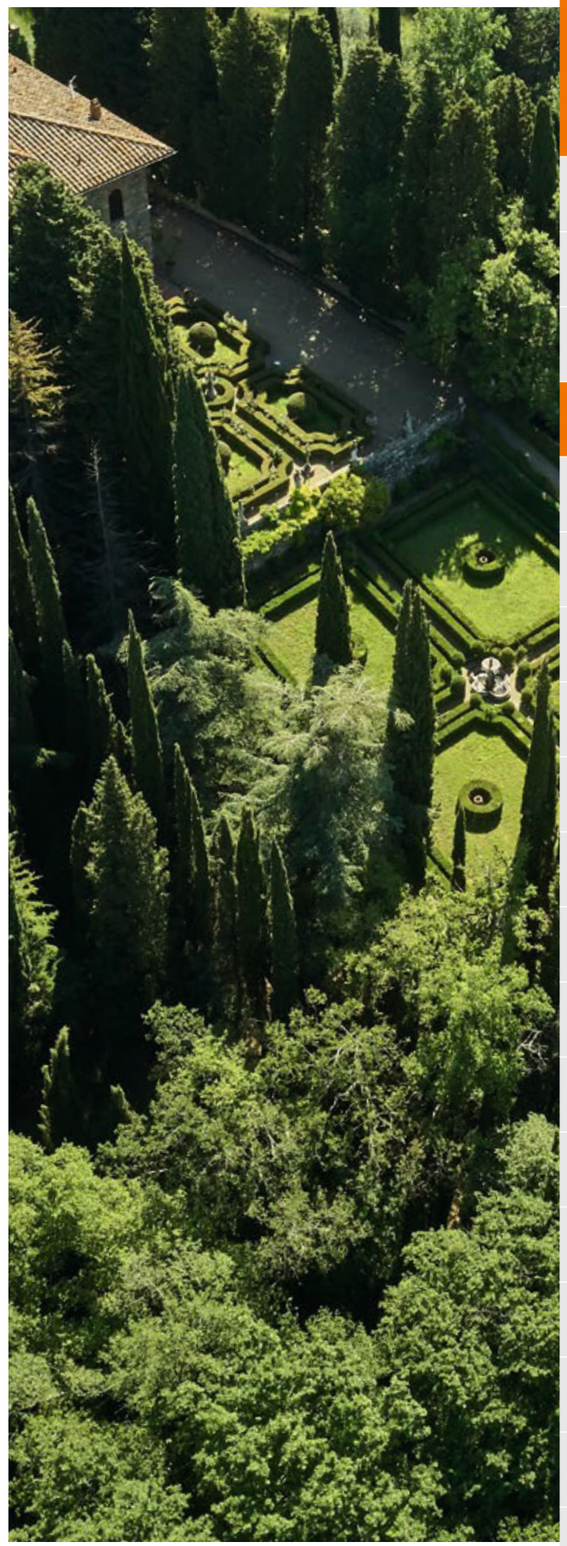

● Wyposażenie seryjne
○ Wyposażenie dodatkowe (akcesoria)

C = Wersja komfortowa
E = STIHL ErgoStart
R = Przycinanie
T = Trymowanie

① Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006/42/WE = 2,0 dB(A)
② Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²
③ Ciężar bez paliwa
④ Ciężar bez akumulatora, z listwą tnącą
⑤ Ciężar z akumulatorem i listwą tnącą, bez ładowarki
⑥ Ciężar z akumulatorem
⑦ Ciężar bez akumulatora
⑧ Ciężar z akumulatorem, bez ładowarki
⑨ Ciężar bez przewodu sieciowego
⑩ Z listwą tnącą do krzewów/trawy
⑪ Poziom 1 / Poziom 2 / Poziom 3

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTÓW NA WYSIĘGNIKU W SZCZEGÓŁACH

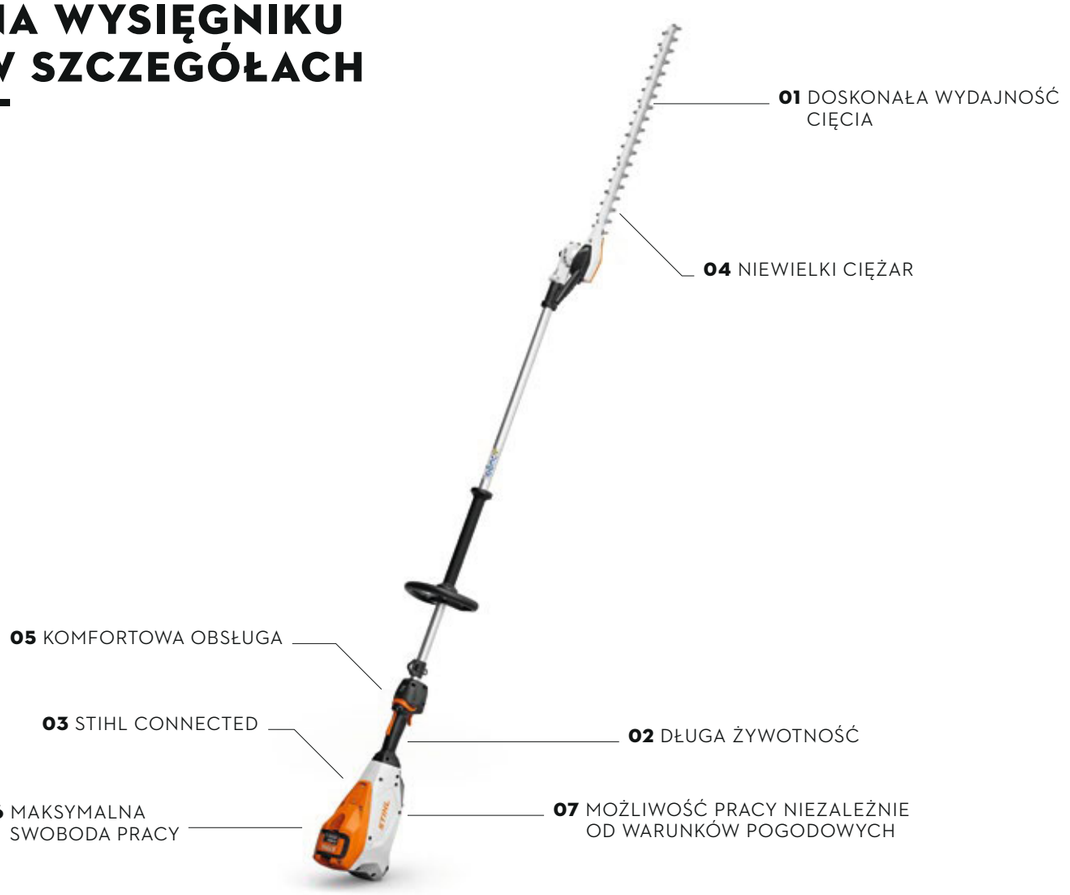

TECHNIK

01 SYSTEM LISTEW TNĄCYCH
Zoptymalizowane pod kątem tarcia, płynnie pracujące uniwersalne listwy tnące wydłużają czas pracy akumulatora o ponad 20% w porównaniu z konwencjonalnymi listwami tnącymi, a w połączeniu z napędem akumulatorowym zapewniają bardzo dobrą wydajność trymowania i przycinania.

02 FILTR POWIETRZA Z TKANINĄ METALOWĄ
Filtr powietrza z tkaniną metalową, który można łatwo oczyścić z zewnątrz, zapewnia optymalne chłodzenie silnika, chroni wnętrze obudowy silnika przed zanieczyszczeniami, a tym samym wydłuża żywotność urządzenia.

03 STIHL CONNECTED
W odpowiednim miejscu na obudowie urządzenia można zainstalować STIHL Smart Connector 2 A i zintegrować urządzenie z systemem STIHL connected.

KOMFORT

04 PRZEKŁADNIA Z ODLEWU MAGNEZOWEGO
Beznarzędziowa regulacja lekkiej przekładni z odlewu magnezowego z listwą tnącą w zakresie do 145° pozwala na cięcie ponad głową, cięcie boczne i cięcie przy podłożu.

05 UCHWYT OBSŁUGOWY Z REGULACJĄ PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ
Intuicyjny uchwyt obsługowy z trzystopniową regulacją prędkości obrotowej i wyświetlaczem LED zapewnia dobrą ergonomię pracy.

06 UCHWYT NA AKUMULATOR W URZĄDZENIU
Akumulatory STIHL AP można umieścić bezpośrednio w obudowie silnika. Dzięki temu użytkownik zyskuje większą mobilność, dobre wyważenie nożyc i maksymalną swobodę pracy.

07 IPX4 MOŻLIWOŚĆ PRACY W DESZCZ
Urządzenia akumulatorowe STIHL oznaczone tym symbolem przeszły kompleksowe testy na zgodność ze standardem IPX4, dlatego można je stosować bez ograniczeń nawet podczas deszczu.

Prosimy zwrócić uwagę, że nie wszystkie elementy wyposażenia są dostępne dla każdego z produktów. Na tej stronie przedstawiliśmy tylko najważniejsze z nich. Więcej informacji i wskazówek od strony 464 oraz na **www.stihl.pl**.

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTÓW NA WYSIĘGNIKU I AKCESORIA

- Modele spalinowe, akumulatorowe i elektryczne do zastosowań profesjonalnych przy pielęgnacji krajobrazu oraz wymagających zastosowań okazjonalnych
- Praktyczna pomoc ułatwiająca pracę
- Do przycinania szczególnie szerokich, wysokich i długich żywopłotów oraz pielęgnacji niskiej roślinności i zarośli na terenach przydomowych

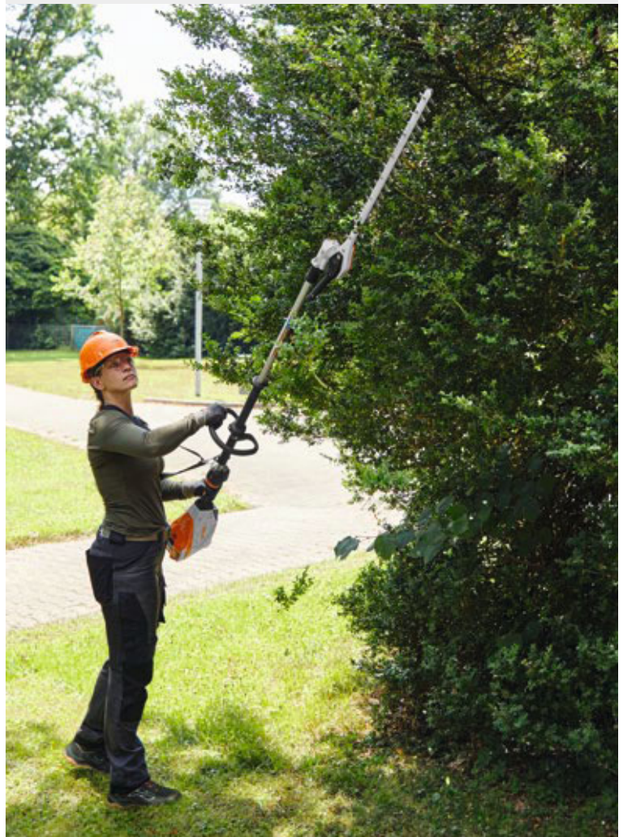

HL 94 C-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 KM • **6,2 kg** ①

Optymalne do profesjonalnych prac przy przycinaniu wysokich żywopłotów oraz prac w niewielkiej odległości od podłoża. Lekka przekładnia, system STIHL ECOSPEED do regulacji prędkości obrotowej podczas pracy na terenach wymagających zachowania ciszy, system STIHL ErgoStart, listwa tnąca regulowana w zakresie 145°, długość całkowita 242 cm.



Nr kat. **4243 200 0024**

OLEJE I SMARY
OD **STRONY 366**

Rekomendowane ceny detaliczne znajdziesz na **stihl.pl**.

C = Wersja komfortowa
E = STIHL ErgoStart

① Ciężar bez paliwa

HLA 56

36 V • 3,8 kg[1]

Lekkie akumulatorowe nożyce do żywopłotów na wysięgniku do cięcia wyższych żywopłotów i krzewów w ogrodzie. Listwa tnąca z jednostronnie szlifowanymi zębami w kształcie kropli, kąt nachylenia regulowany stopniowo w zakresie od -45° do +90°, podzielny wysięgnik ułatwia transport. Długość transportowa 115 cm, długość całkowita 210 cm.



AKCESORIA:

PRZEDŁUŻENIE WYSIĘGNIKA HLA

PODSTAWKA

Patrz strona 147

PAS NOŚNY

Patrz strona 252



W KOMPLECIE UCHWYT ŚCIENNY

HLA 56 bez akumulatora i ładowarki
Nr kat. **HA01 011 2904**

Zestaw HLA 56 z AK 20 i AL 101
Nr kat. **HA01 200 0005**

Zestaw HLA 56 z 2 × AK 20 i AL 101
Nr kat. **HA01 200 0027**

HLA 86

36 V • 4,8 kg[1]

IPX4

Akumulatorowe nożyce do żywopłotów na wysięgniku o bardzo dużym zasięgu, do zastosowań profesjonalnych. Optymalne do przycinania wysokich żywopłotów i krzewów oraz prac w niewielkiej odległości od podłoża. Ergonomiczna praca dzięki zastosowaniu stabilnego wysięgnika teleskopowego o przekroju prostokątnym. Beznarzędziowa regulacja długości wysięgnika i ustawień listwy tnącej. Listwa tnąca umożliwia regulację w zakresie do 115°, co pozwala na cięcie ponad głową, cięcie boczne i cięcie przy podłożu. Dwustronnie szlifowane zęby listwy tnącej zapewniają bardzo czyste cięcie. Płynna regulacja prędkości skokowej, intuicyjny uchwyt obsługowy. Długość transportowa ze złożoną listwą tnącą 180 cm, długość całkowita 260–330 cm.



AKCESORIA:

PODSTAWKA

Patrz strona 147

HLA 86 bez akumulatora i ładowarki
Nr kat. **4859 011 2933**

HLE 71

230 V • 600 W • 5,9 kg[2]

Optymalne do przycinania wysokich i szerokich żywopłotów na terenach wymagających zachowania ciszy. Wychylna listwa tnąca z regulacją w zakresie 125°, dwustronnie szlifowane zęby listwy tnącej, komfortowy uchwyt, pozycja transportowa, zabezpieczenie przeciążeniowe, zabezpieczenie przewodu sieciowego, długość całkowita 254 cm.



Nr kat. **4813 011 2913**

HLA 66

36 V • 3,8 kg[1]

IPX4

Lekkie akumulatorowe nożyce do żywopłotów na wysięgniku optymalne do przycinania żywopłotów oraz prac w niewielkiej odległości od podłoża. Beznarzędziowa regulacja kąta roboczego listwy tnącej w zakresie do 115° pozwala na cięcie ponad głową, cięcie boczne i cięcie przy podłożu. Dwustronnie szlifowane zęby listwy tnącej, stała prędkość skokowa i postęp pracy pod obciążeniem. Uchwyt obwiedniowy, płynna regulacja prędkości obrotowej i intuicyjna obsługa uchwytu. Długość transportowa ze złożoną listwą tnącą 125 cm, długość całkowita 205 cm.



AKCESORIA:

PODSTAWKA

Patrz strona 147

HLA 66 bez akumulatora i ładowarki
Nr kat. **4859 011 2913**

HLA 135

36 V • 5,6 kg[1]

IPX4

Mocne nożyce do żywopłotów na wysięgniku do profesjonalnych zastosowań w miejscach wymagających zachowania ciszy. Do przycinania i trymowania krzewów i krzaków oraz roślin rosnących blisko ziemi. Beznarzędziowa regulacja kąta roboczego listwy tnącej w zakresie do 145° pozwala na cięcie ponad głową, cięcie boczne i cięcie przy podłożu. Dwustronnie szlifowane zęby listwy tnącej zapewniają bardzo czyste cięcie. Intuicyjny uchwyt obsługowy z wyświetlaczem LED. Przygotowanie do instalacji STIHL Smart Connector 2 A w obudowie urządzenia. Długość całkowita 249 cm.

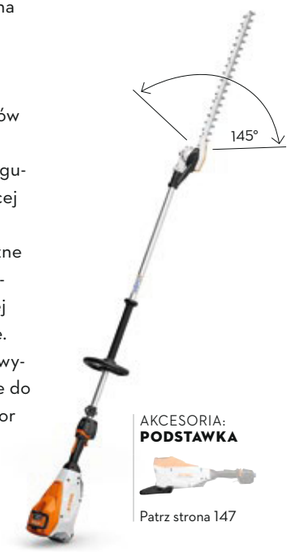

AKCESORIA:

PODSTAWKA

Patrz strona 147

HLA 135 bez akumulatora i ładowarki
Nr kat. **HA04 200 0001**

STRONA **365**

SMART CONNECTOR 2 A

Integracja HLA 135 ze STIHL connected. Szczegółowe informacje o STIHL connected znajdziesz od strony 18.

① Ciężar bez akumulatora
② Ciężar bez przewodu sieciowego
③ Objaśnienie symboli na stronie 464



ZACZEP DO WYSIĘGNIKA TELESKOPOWEGO



Maksymalna ergonomia pracy w połączeniu z pasem nośnym lub plecakowym systemem nośnym RTS. Łatwe mocowanie i szybkie wypinanie urządzenia. W komplecie z HT 135 i HTA 135.

Do HT 135, HTA 86, HTA 135 i HLA 86
Nr kat. **0000 790 8600**

OSŁONA LISTWY TNĄCEJ



Chroni końcówkę listwy tnącej przed uszkodzeniem podczas pracy wymagającej kontaktu z podłożem (nieodpowiednia do HLA).

Do HLE 71
Nr kat. **4230 007 1005**

Do HL 91, HL 94
Nr kat. **4237 792 9006**

KORYTKA



Do zbierania i usuwania ściętego materiału. Możliwość beznarzędziowego montażu po obu stronach listwy.

Do HSA 50, HSA 56, HSA 66, HSA 86, wszystkich modeli HSE, HLA 56, HLA 66 i HLA 86
Nr kat. **4859 740 3300**



PRZEDŁUŻENIE WYSIĘGNIKA HLA

Łatwe zwiększenie zasięgu do 50 cm. Wykonane z aluminium, ciężar 500 g.

Do HLA 56
Nr kat. **HA01 820 5000**

PODSTAWKA



Chroni urządzenie i akumulator przed bezpośrednim kontaktem z podłożem.

Do HTA 66, HTA 86, HLA 66 i HLA 86
Nr kat. **4857 007 1001**



Chroni urządzenie i akumulator przed bezpośrednim kontaktem z podłożem. W przypadku modelu HTA 135 podstawka znajduje się w zestawie.

Do HLA 135, HTA 135 i KMA 135 R
Nr kat. **LA01 007 1002**



Chroni urządzenie i akumulator przed bezpośrednim kontaktem z podłożem.

Do HLA 56 i HTA 50
Nr kat. **HA01 007 1000**

PLECAKOWY SYSTEM NOŚNY RTS



Do długotrwałych zastosowań. Możliwość dostosowania do wzrostu użytkownika zapewnia komfortową i ergonomiczną pracę. Do podkrzesywarek: HT 133, HT 135, HTA 66, HTA 86, HTA 135, HTE 60; jednostek napędowych KombiMotor z HT-KM lub HL-KM 145: KM 56 RC-E, KM 94 RC-E, KM 111 R, KM 131 R, KMA 135 R; nożyc do żywopłotów na wysięgniku: HL 94 C-E, HLA 66, HLA 86, HLA 135, HLE 71. Nieodpowiedni do: KMA 130 R, HL 94 KC-E i HLE 71 K.

Nr kat. **0000 790 4400**



TORBA

Lekka, wytrzymała torba do transportu i przechowywania wszystkich jednostek napędowych KombiMotor z uchwytem obwiedniowym i KombiNarzędziami FS-KM lub HL-KM. Idealnie nadaje się również do urządzeń akumulatorowych KMA 130 R, KMA 135 R, HSA 50, HSA 56, HSA 60, HSA 66, HSA 86, HSA 100, HLA 56, BGA 57, BGA 60, BGA 86 i BGA 100 z jednym akumulatorem i ładowarką.

Nr kat. **0000 881 0507**

	Nr kat.	Długość listwy tnącej (cm)	Pojemność skokowa (cm³)	Moc (**kW** / KM)	Napięcie znamionowe (V)	Moc (W)	Ciężar (kg)	Poziom ciśnienia akustycznego ① (dB(A))	Poziom mocy akustycznej ① (dB(A))	Wartość drgań uchwyt przedni / tylny ② (m/s²)	Silnik STIHL (2-MIX / 4-MIX®) / system akumulatorowy STIHL	Długość całkowita ⑤ (cm)	Ilość skoków (min -1)	Odstęp pomiędzy zębami (mm)	STIHL ErgoStart	Obrotowy uchwyt	STIHL Smart Connector 2 A
SPALINOWE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTÓW NA WYSIĘGNIKU																	
HL 94 C-E (145°)	**4243 200 0024**	60	24,1	**0,9** / 1,2	–	–	6,2 ④	91	107	6,5 / 5,4	2-MIX	242	3.615	34	●	●	–
AKUMULATOROWE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTÓW NA WYSIĘGNIKU																	
HLA 56 (135°)	**HA01 011 2904**	45	–	–	36	–	3,8 ⑤	77	88	1,5 / 1,5	System AK	210	2.800	30	–	●	–
Zestaw HLA 56 (135°) z AK 20 i AL 101	**HA01 200 0005**	45	–	–	36	–	5,0 ⑥	77	88	1,5 / 1,5	System AK	210	2.800	30	–	●	–
Zestaw HLA 56 (135°) z 2 x AK 20 i AL 101	**HA01 200 0027**	45	–	–	36	–	5,0 ⑥	77	88	1,5 / 1,5	System AK	210	2.800	30	–	●	–
HLA 66 (115°)	**4859 011 2913**	50	–	–	36	–	3,8 ⑤	80	91	2,3 / 1,8	System AP	205	3.000	33	–	●	–
HLA 86 (115°)	**4859 011 2933**	50	–	–	36	–	4,8 ⑤	80	91	2,3 / 1,6	System AP	260 – 330	3.000	33	–	–	–
HLA 135 (145°)	**HA04 200 0001**	60	–	–	36	–	5,6 ⑤	85	96	3,9 / 2,8	System AP	249	4.000	34	–	●	○
ELEKTRYCZNE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTÓW NA WYSIĘGNIKU																	
HLE 71 (125°)	**4813 011 2913**	50	–	–	230	600	5,9 ⑦	84	95	7,6 / 3,6	–	254	4.000	35	–	●	–

● Wyposażenie seryjne
○ Wyposażenie dodatkowe (akcesoria)
C = Wersja komfortowa
E = STIHL ErgoStart

① Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006/42/WE = 2,0 dB(A)
② Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²
③ Z zestawem tnącym
④ Ciężar bez paliwa,
⑤ Ciężar bez akumulatora
⑥ Ciężar z akumulatorem, bez ładowarki
⑦ Ciężar bez przewodu sieciowego



RÓŻNORODNE ZASTOSOWANIA. NIEZAWODNE SILNIKI.

Jednostki napędowe KombiMotor 151

KombiNarzędzia i akcesoria 154

KOMBISYSTEM W SZCZEGÓŁACH

01 DO WYBORU KILKA MOCNYCH JEDNOSTEK NAPĘDOWYCH KOMBIMOTOR

NOWOŚĆ



02 WYSTARCZY POŁĄCZYĆ WYBRANE URZĄDZENIE Z JEDNYM Z NARZĘDZI I OD RAZU MOŻNA PRZYSTĄPIĆ DO PRACY

Prosimy zwrócić uwagę, że nie wszystkie elementy wyposażenia są dostępne dla każdego z produktów. Na tej stronie przedstawiliśmy tylko najważniejsze z nich. Więcej informacji i wskazówek od strony 464 oraz na **www.stihl.pl**.

① Przystawka RG-KM nie jest kompatybilna z KM 56 RC-E

JEDNOSTKI NAPĘDOWE KOMBIMOTOR, KOMBINARZĘDZIA, AKCESORIA I CZĘŚCI

- Do pielęgnacji zieleni wokół domu i w ogrodzie oraz na większych powierzchniach
- Mocne jednostki napędowe KombiMotor
- Praktyczne KombiNarzędzia do różnych zastosowań
- Łatwa wymiana narzędzia w kilku krokach
- Bogaty wybór akcesoriów



KM 56 RC-E

27,2 cm³ • 0,8 kW / 1,1 KM • **4,3 kg** ②

Do prac wokół domu i w ogrodzie. STIHL ErgoStart, uchwyt obwiedniowy, pas nośny, silnik STIHL 2-MIX.



Nr kat. **4144 200 0016**

KM 94 RC-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 KM • **4,0 kg** ②

Do zastosowań profesjonalnych. STIHL ErgoStart, funkcja wyboru prędkości obrotowej STIHL ECOSPEED, uchwyt obwiedniowy, szelki, silnik STIHL 2-MIX, przycisk Stop.



Nr kat. **4149 200 0090**

KM 131 R

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 KM • **4,4 kg** ②

Do zastosowań profesjonalnych, w których potrzeba znacznej mocy. System uproszczonego rozruchu ułatwia rozpoczęcie pracy, przycisk Stop, większy zbiornik paliwa umożliwia realizację długotrwałych zadań, papierowy filtr powietrza, uchwyt obwiedniowy, silnik STIHL 4-MIX®.



Nr kat. **4180 200 0588**

NOWOŚĆ

KM 235 R

36,3 cm³ • 1,55 kW / 2,1 KM • **5,7 kg** ②

Najmocniejszy silnik Kombi w ofercie STIHL do użytku profesjonalnego. Wszechstronne urządzenie dzięki szerokiej gamie narzędzi wielofunkcyjnych STIHL. Silnik STIHL 2-MIX, wygodna rękojeść z ogranicznikiem kroków, pasek na ramię.



Nr kat. **4151 011 5303**

C = Wersja komfortowa
E = STIHL ErgoStart
R = Uchwyt obwiedniowy

② Ciężar bez paliwa



AP SYSTEM AR 2000 L

DO WYCZERPANIA ZAPASÓW!

KMA 130 R

36 V • 3,2 kg ①

Mocna akumulatorowa jednostka napędowa KombiMotor o wysokim momencie obrotowym i niewielkim ciężarze. Trzy poziomy mocy umożliwiają cichą i wydajną energetycznie pracę wszystkimi KombiNarzędziami, pas nośny. Zasilanie akumulatorowe z kieszeni do pasa AP z przewodem zasilającymi systemem nośnym z zestawem poduszek amortyzujących lub z akumulatora AR z zestawem poduszek amortyzujących (patrz strona 47).

KMA 130 R bez akumulatora i ładowarki
Nr kat. **4867 011 6824**

AKCESORIA:
PODSTAWKA



Patrz strona 45



AP SYSTEM AP 300 S

KMA 135 R

36 V • 3,4 kg ①

Solidna i mocna akumulatorowa jednostka napędowa KombiMotor z komorą na akumulator AP w urządzeniu. Do pracy na terenach wymagających zachowania ciszy. Uniwersalny charakter dzięki bogatej ofercie KombiNarzędzi STIHL. Jednoręczny przełącznik wielofunkcyjny z regulacją prędkości obrotowej i wyświetlaczem LED, uchwyt obwiedniowy z ogranicznikiem kroku, filtr powietrza zapewniający długą żywotność. Miejsce w obudowie urządzenia na STIHL Smart Connector 2 A.

KMA 135 R bez akumulatora i ładowarki
Nr kat. **FA02 011 6800**

ODPOWIEDNI AKUMULATOR LITOWO-JONOWY I INNE AKCESORIAIA

OD **STRONY 48**

Rekomendowane ceny detaliczne znajdziesz na **stihl.pl**.

	Nr kat.	Pojemność skokowa (cm³)	Moc (kW / KM)	Napięcie znamionowe (V)	Ciężar (kg)	Poziom ciśnienia akustycznego ④ (dB(A)) ⑤	Poziom mocy akustycznej ④ (dB(A)) ⑤	Wartość drgań uchwyt przedni/tylny ⑤ (m/s²) ⑤	Silnik STIHL (2-MIX / 4-MIX®) System akumulatorowy STIHL	W połączeniu z BG-KM: siła dmuchawy (N)	W połączeniu z BG-KM: maks. prędkość powietrza (m/s)	W połączeniu z BG-KM: wydajność turbiny (m3/h) z dyszą okrągłą ⑦	Długość do złączki (cm)	STIHL ErgoStart	Automatyczna dekompresja	Uchwyt obwiedniowy	Pas nośny/szelki
SPALINOWE JEDNOSTKI NAPĘDOWE KOMBIMOTOR																	
KM 56 RC-E	**4144 200 0016**	27,2	**0,8** / 1,1	–	4,3 ⑧	96	109	8,5 / 8,2	2-MIX	16	71	845	84	●	–	●	●
KM 94 RC-E	**4149 200 0089**	24,1	**0,9** / 1,2	–	4,0 ⑧	95	110	8,2 / 7,9	2-MIX	16	71	845	90	●	–	●	●
KM 131 R	**4180 200 0589**	36,3	**1,4** / 1,9	–	4,4 ⑧	101	110	6,1 / 6,5	4-MIX®	21	81	965	92	–	●	●	●
KM 235 R NOWOŚĆ	**4151 011 5303**	36,3	**1,55** / 2,1	–	5,7 ①	102	112	9,0 / 9,4	2-MIX®	20,2	79,5	945	94	–	–	●	●
AKUMULATOROWA JEDNOSTKA NAPĘDOWA KOMBIMOTOR																	
KMA 130 R !	**4867 011 6824**	–	–	36	3,2 ①	91	102	5,0 / 5,0	System AP	15	67	815	92	–	–	●	●
KMA 135 R	**FA02 011 6800**	–	–	36	9,4 ①	91	104	5,0 / 3,7	System AP	15	68	812	96	–	–	●	●

! Do wyczerpania zapasów!

● Wyposażenie seryjne

C = Wersja komfortowa
E = STIHL ErgoStart
R = Uchwyt obwiedniowy

① Ciężar bez akumulatora i KombiNarzędzia
② Używanie dmuchawy BG-KM wymaga stosowania nauszników przeciwhałasowych
③ Objaśnienie symboli na stronie 464
④ Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006/42/WE = 2,0 dB(A)
⑤ Maksymalne wartości dla współpracujących KombiNarzędzi
⑥ Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²
⑦ W trybie dmuchawy
⑧ Ciężar bez paliwa, bez KombiNarzędzia

KOMBI-NARZĘDZIA I AKCESORIA

- Praktyczne KombiNarzędzia
- Łatwa wymiana narzędzia w kilku krokach
- Bogaty wybór akcesoriów





KOSA FS-KM①

Idealna do wykaszania trawy przy murach, płotach, żywopłotach i obrzeżach ścieżek. Głowica tnąca AutoCut 25-2.



Nr kat. **4180 200 0632**

KRAWĘDZIARKA FCB-KM②

Do precyzyjnego przycinania krawędzi trawnika przylegających do ścieżek, dróg dojazdowych i grządek. Regulowana głębokość robocza.



Nr kat. **4180 740 5002**

AKCESORIA: NÓŻ DO KRAWĘDZIARKI
(nóż zapasowy)

Długość **20 cm**
Nr kat. **4133 713 4102**

GLEBOGRYZARKA BF-KM①

Do aeracji i kultywacji podłoża.



Nr kat. **4601 740 5000**

DMUCHAWA BG-KM①

Oczyszcza ścieżki oraz inne powierzchnie z liści i resztek trawy. Duża wydajność turbiny.



Nr kat. **4606 740 5000**

AKCESORIA: DYSZA PŁASKA KĄTOWA



Nr kat. **4606 701 8301**

SZCZOTKA KB-KM②

Usuwa brud również z głębokich rowków i szczelin. Mocne szczotki obracające się w kierunku przeciwnym do kierunku zamiatania.



Nr kat. **4601 740 4905**

WALEC ZAMIATAJĄCY KW-KM②

Idealny do zamiatania ścieżek i dróg. Gumowe listwy.



Nr kat. **4601 740 4904**

PODKRZESYWARKA HT-KM②

Precyzyjne cięcie na wysokości. Kompaktowa konstrukcja, zintegrowana linia cięcia, piła łańcuchowa PM3 ¼".



Nr kat. **4182 200 0212**

Rekomendowane ceny detaliczne znajdziesz na **stihl.pl**.

① Do wszystkich jednostek KombiMotor
② Tylko do jednostek napędowych KombiMotor z uchwytem obwiedniowym (R)

NOŻYCE DO ZAROŚLI FH-KM 145°①



Do przycinania zarośli przy podłożu i równomiernego koszenia na niewielkich przestrzeniach, również bezpośrednio przy drogach. Uniwersalna, regulowana przekładnia, kompaktowa pozycja transportowa.

Nr kat. **4243 740 5006**

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTÓW NA WYSIĘGNIKU HL-KM 145°②



Do przycinania zarośli przy podłożu i równomiernego koszenia na niewielkich przestrzeniach, również bezpośrednio przy drogach. Uniwersalna, regulowana przekładnia, kompaktowa pozycja transportowa.

Nr kat. **4243 740 5003**

PRZYSTAWKA DO USUWANIA CHWASTÓW RG-KM②



Do skutecznego usuwania chwastów i trawy na różnych powierzchniach, takich jak żwir, asfalt lub kostka brukowa.

Do KM 94 R, KM 131 R, KMA 130 R i KMA 135 R
Nr kat. **4180 740 5006**

OSŁONA LISTWY TNĄCEJ



Stal nierdzewna. Chroni końcówkę listwy tnącej przed zużyciem podczas prac w pobliżu podłoża.

Nr kat. **4237 792 9006**

	Nr kat.	Ciężar (kg)	Długość całkowita bez narzędzia (cm)	Szerokość robocza przystawki (mm)	Siła wydmuchu® (N)	Średnica koszenia (mm)	Maks. prędkość powietrza (m/s) z dyszą okrągłą	Wydajność turbiny (m³/h) z dyszą okrągłą	Długość listwy tnącej (cm)	Odstęp między zębami (mm)	Kąt nachylenia (°)	Długość prowadnicy⑨ (cm)	Podziałka piły łańcuchowej	Typ piły łańcuchowej STIHL Oilomatic⑨	Prędkość obrotowa na biegu jałowym wartość nominalna (1/min)
KOMBINARZĘDZIA															
FS-KM①	**4180 200 0632**	1,2⑦	94	–	–	420	–	–	–	–	–	–	–	–	–
FCB-KM②	**4180 740 5002**	2,3	92	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
BF-KM①	**4601 740 5000**	4,1	100	220	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.800
HT-KM②	**4182 200 0212**	1,6④	126⑤	–	–	–	–	–	–	–	–	30	¼"	PM3	–
BG-KM①	**4606 740 5000**	1,8	89	154	16	–	59	845	–	–	–	–	–	–	–
KW-KM②	**4601 740 4904**	7,4⑦	125	600	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.800
KB-KM②	**4601 740 4905**	6,4⑦	125	600	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.800
FH-KM (145°)①	**4243 740 5006**	2,1	126	–	–	–	–	–	25	–	145	–	–	–	–
HL-KM (145°)②	**4243 740 5003**	2,3	148	–	–	–	–	–	50	34	145	–	–	–	–
HL-KM (0°)②	**4243 740 5000**	1,7	107	–	–	–	–	–	50	34	0	–	–	–	–
RG-KM②	**4180 740 5006**	2,5	94	–	–	–	–	–	–	26	–	–	–	–	–

① Do wszystkich jednostek KombiMotor
② Tylko do jednostek napędowych KombiMotor z uchwytem obwiedniowym (R)
③ Bez narzędzia tnącego i osłony
④ Bez prowadnicy i piły łańcuchowej
⑤ Z prowadnicą i piłą łańcuchową

PRZEKŁADNIA KĄTOWA



Do KombiNarzędzi HT-KM i HL-KM (wersja 0°).

Nr kat. **4138 640 0201**

PRZEDŁUŻKI WYSIĘGNIKA



Aluminium. Do KombiNarzędzi HT-KM i HL-KM. Wydłużenie zasięgu o 50 cm. Ciężar 0,6 kg.

Nr kat. **0000 710 7100**



Stal. Do KombiNarzędzia HT-KM. Wydłużenie zasięgu o 1 m. Ciężar 1,4 kg.

Nr kat. **4140 710 7131**



Włókno węglowe. Do KombiNarzędzi HT-KM i HL-KM. Wydłużenie zasięgu o 1 m, wałek przekazania mocy z aluminium, wyjątkowo lekka. Ciężar 0,9 kg.

Nr kat. **0000 710 7102**



TORBA

Lekka, wytrzymała torba do transportu i przechowywania wszystkich jednostek napędowych KombiMotor z uchwytem obwiedniowym i KombiNarzędziami FS-KM lub HL-KM. Idealnie nadaje się również do urządzeń akumulatorowych KMA 130 R, KMA 135 R, HSA 50, HSA 56, HSA 60, HSA 66, HSA 86, HSA 100, HLA 56, BGA 57, BGA 60, BGA 86 i BGA 100 z jednym akumulatorem i ładowarką.

Nr kat. **0000 881 0507**



PLECAKOWY SYSTEM NOŚNY RTS

Do długotrwałych zastosowań. Możliwość dostosowania do wzrostu użytkownika zapewnia komfortową i ergonomiczną pracę. Do podkrzesywarek: HT 133, HT 135, HTA 66, HTA 86, HTA 135, HTE 60; jednostek napędowych KombiMotor z HT-KM lub HL-KM 145: KM 56 RC-E, KM 94 RC-E, KM 111 R, KM 131 R, KMA 135 R; nożyc do żywopłotów na wysięgniku: HL 94 C-E, HLA 66, HLA 86, HLA 135, HLE 71. Nieodpowiedni do: KMA 130 R, HL 94 KC-E i HLE 71 K.

Nr kat. **0000 790 4400**



ZESTAWY SERWISOWE

Zestawy serwisowe do urządzeń spalinowych STIHL pozwalają samodzielnie wykonywać proste prace konserwacyjne. Każdy zestaw zawiera jedną świecę zapłonową, jeden filtr paliwa i jeden papierowy lub włóknowy filtr powietrza. Dzięki regularnej konserwacji możesz chronić komponenty i podzespoły maszyn przed brudem i uszkodzeniami, a także wydłużyć żywotność urządzeń silnikowych. Do konserwacji nie są potrzebne żadne dodatkowe narzędzia oprócz klucza uniwersalnego, który jest dołączony do urządzenia.

Zestaw serwisowy 24 do FS 38, FS 55
Nr kat. **4140 007 4100**

Zestaw serwisowy 26 do FS 40, FS 50, FS 56, FS 70, KM 56
Nr kat. **4144 007 4100**

Zestaw serwisowy28 do KM 94
Nr kat. **4149 007 4103**

Zestaw serwisowy 30 do FS 89,
Nr kat. **4180 007 4102**

Zestaw serwisowy 31 do FS 131, FS 311, KM 131, BT 131
Nr kat. **4180 007 4103**

⑥ Rzeczywista długość cięcia może być mniejsza niż wartość podana w tabeli
⑦ Ciężar z osłoną
⑧ Wyjaśnienie symboli na stronie
⑨ Szczegółowe informacje dotyczące typów pił łańcuchowych STIHL od strony 110
⑩ Połączenie prędkości powietrza i wydajności turbiny

PRAWDZIWI SIŁACZE. DO TRUDNYCH ZADAŃ.

Pilarka do betonu i akcesoria **162**

Przecinarki **165**

Akcesoria do przecinarek **168**

PILARKA DO BETONU W SZCZEGÓŁACH



TECHNIKA

01 SYSTEM FILTRÓW POWIETRZA O DŁUGIEJ ŻYWOTNOŚCI
Filtr HD2 i filtr dodatkowy zatrzymują nawet niewielkie drobinki pyłu i zapewniają długą żywotność jednostki napędowej. Zastosowanie specjalnego materiału umożliwia łatwe czyszczenie filtra, np. za pomocą środka czyszczącego STIHL Varioclean i ciepłej wody.

02 SILNIK STIHL 2-MIX
Mocny i oszczędny. Oddzielenie spalin od mieszanki minimalizuje straty związane z wymianą gazów. Efektem jest znaczny wzrost mocy i zmniejszenie zużycia paliwa.

03 DIAMENTOWE PIŁY ŁAŃCUCHOWE
Do każdego zastosowania oferujemy odpowiednią diamentową piłę łańcuchową zapewniającą cichą pracę o niskim poziomie wibracji. 36 GBE i 36 GBM to piły łańcuchowe wyposażone w naostrzone segmenty diamentowe i technologię LowStrech. Są przeznaczone do cięcia na mokro cegły i betonu. Piła łańcuchowa 36 GGM posiada segmenty stalowe z powłoką diamentową i jest przeznaczona do cięcia na mokro rur żeliwnych.

04 PROWADNICE Z SYSTEMEM PRZEPŁUKIWANIA WODĄ
Przepłukiwanie prowadnicy wodą sprawia, że piła łańcuchowa, rowek prowadnicy i kółko gwiazdkowe są stale przepłukiwane i chłodzone. Wydłuża to żywotność zestawu tnącego oraz zmniejsza narażenie na skutki pylenia.

KOMFORT

05 BOCZNY NAPINACZ PIŁY ŁAŃCUCHOWEJ
Do szybkiego i komfortowego napinania piły łańcuchowej.

06 PRZYŁĄCZE WODY Z ZAWOREM DOZUJĄCYM
Szybkozłącze umożliwia łatwe podłączenie do źródła wody. Ilość wody wymaganą do wiązania pyłu, chłodzenia i przepłukiwania piły łańcuchowej można wygodnie regulować zaworem dozującym.

Prosimy zwrócić uwagę, że nie wszystkie elementy wyposażenia są dostępne dla każdego z produktów. Na tej stronie przedstawiliśmy tylko najważniejsze z nich. Więcej informacji i wskazówek od strony 464 oraz na **www.stihl.pl**.



CIĘCIE NA MOKRO

Ten symbol oznacza cięcie na mokro i wykorzystanie wody w procesie cięcia. Woda wiąże pył, służy także do chłodzenia i smarowania zestawu tnącego.

TECHNOLOGIA LOWSTRETCH

Ten symbol oznacza technologię LowStretch. Specjalny proces hartowania chroni nity i ogniwa prowadzące przed zużyciem, co znacznie redukuje rozciąganie piły łańcuchowej.

PORADA STIHL

Pilarka do betonu to optymalne uzupełnienie klasycznej przecinarki. To idealny wybór, jeśli chodzi np. o precyzyjne wycinanie narożników. W pierwszej kolejności narożniki zostają wycięte za pomocą przecinarki do kamienia (nacinanie). Następnie za pomocą przecinarki wykonane zostaje cięcie długich, prostych linii. Połączenie obu urządzeń umożliwia precyzyjne i skuteczne wycinanie dużych otworów. W zależności od wybranego zestawu tnącego, GS 461 nadaje się do różnych zastosowań i materiałów. Nowa diamentowa piła łańcuchowa 36 GGM przekonuje użytkowników stalowymi segmentami pokrytymi diamentami i jest przeznaczona do cięcia na mokro rur z żeliwa wykorzystywanych przy budowie kanalizacji i rurociągów. Diamentową piłę łańcuchową 36 GBM charakteryzuje wysoka wydajność cięcia, nacinania i przycinania. Pozwala ona również na użycie przecinarki do kamienia nawet w trudno dostępnych miejscach o niewielkiej przestrzeni.
Uwaga: fragmenty materiału powstające podczas pracy pilarką do kamienia i przecinarką mogą być bardzo ciężkie. Dlatego zaleca się wykonanie wstępnych obliczeń i ewentualne podzielenie elementów na mniejsze części.

PILARKA DO BETONU I AKCESORIA

- Do zastosowań profesjonalnych na budowie
- Do cięcia na mokro betonu, kamienia naturalnego i murów
- Do cięcia na mokro rur z żeliwa
- Do wycinania narożników i otworów w ścianach
- Idealne uzupełnienie oferty przecinarek



GS 461

76,5 cm³ • 4,3 kW / 5,8 KM • **7,6 kg** ①

Połączenie łatwości obsługi pilarki łańcuchowej z mocą przecinarki. Boczny napinacz piły łańcuchowej, system antywibracyjny STIHL, przyłącze wody, zawór dekompresyjny, STIHL ElastoStart, odporna na zużycie linka rozrusznika, filtr HD2, pionowy zbiornik paliwa z praktycznym korkiem zbiornika.

Do cięcia na mokro betonu i kamienia twardego
Długość prowadnicy **40 cm** ②
Nr kat. **4252 200 0047**

Do cięcia na mokro rur z żeliwa
Długość prowadnicy **45 cm** ②
Nr kat. **4252 200 0034**

Rekomendowane ceny detaliczne znajdziesz na **stihl.pl**.



PRZYPORA

Pomoc podczas cięcia betonu i murów. Z hartowanej, ocynkowanej stali.

Do GS 461
Nr kat. **4252 660 0900**

	Nr kat.	Długość prowadnicy ② (cm)	Pojemność skokowa (cm³)	Moc (kW/KM)	Ciężar ① (kg)	Poziom ciśnienia akustycznego ③ (dB(A))	Poziom mocy akustycznej ③ (dB(A))	Wartość drgań uchwyt przedni/tylny ④ (m/s²)	Silnik STIHL	Podziałka	STIHL Diamentowa piła łańcuchowa	Boczny napinacz piły łańcuchowej	Zawór dekompresyjny	System antywibracyjny STIHL	STIHL ElastoStart	Filtr HD2	Praktyczne korki zbiorników	Przyłącze wody	Linka rozruchowa odporna na zużycie
BETONU I ŻELIWA																			
GS 461	**4252 200 0047**	40	76,5	**4,3** / 5,8	7,6	105	115	4,5 / 4,0	2-MIX	⅜"	GBM	•	•	•	•	•	•	•	•
GS 461	**4252 200 0034**	45	76,5	**4,3** / 5,8	7,6	105	115	4,5 / 4,0	2-MIX	⅜"	GGM	•	•	•	•	•	•	•	•

• Wyposażenie seryjne

① Ciężar bez paliwa, prowadnicy i diamentowej piły łańcuchowej
② Rzeczywista długość cięcia może być mniejsza niż wartość podana w tabeli
③ Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006 / 42 / WE = 2,0 dB(A)
④ Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006 / 42 / WE = 2 m/s²

DIAMENTOWA PIŁA ŁAŃCUCHOWA

36 GBE ⑤



Wersja podstawowa do szybkiego i równomiernego cięcia na mokro, niski poziom wibracji. Idealna do cięcia abrazyjnych materiałów budowlanych, takich jak cegły i cegły silikatowe. Naostrzone diamentowe segmenty, technologia LowStretch.

36 GBM ⑤



Do szybkiego i równomiernego cięcia na mokro betonu i twardego kamienia, cegieł i rur żeliwnych. Niski poziom wibracji, naostrzone diamentowe segmenty, technologia LowStretch.

36 GGM ⑤



Idealna do bezpiecznego, precyzyjnego cięcia na mokro rur z żeliwa wykorzystywanych przy budowie kanalizacji i rurociągów, niski poziom wibracji. Umożliwia pracę w miejscach trudno dostępnych. Stalowe segmenty pokryte diamentem zapewniają wysoką wydajność nacinania i przycinania.

PROWADNICA

ROLLOMATIC G



Zaprojektowana specjalnie do GS 461. Z systemem przepłukiwania rowka prowadnicy i kółka gwiazdkowego, dodatkowy otwór do napinania, prosta, hartowana bieżnia prowadnicy. Dostępna w różnych wersjach odpowiednich do diamentowej piły łańcuchowej.

DIAMENTOWA PIŁA ŁAŃCUCHOWA ⑤	Nr kat.	Długość listwy tnącej ② (cm)	PROWADNICA ROLLOMATIC G Nr kat.
36 GBE	**3214 000 0064**	40	**3006 000 1513**
36 GBM	**3210 000 0054**	30	**3006 000 1205**
36 GBM	**3213 000 0064**	40	**3006 000 1513**
36 GGM	**3212 000 0070**	45	**3006 000 1417**

⑤ Diamentowe piły łańcuchowe są dostarczane wraz z kołem napędowym

PRZECINARKI W SZCZEGÓŁACH



TECHNIKA

01 STIHL INJECTION
W pełni elektroniczny wtrysk paliwa zapewnia idealnie miarową pracę urządzenia i wysoką moc w porównaniu do urządzeń bez technologii wtrysku.

02 ELEKTRONICZNY MODUŁ STEROWANIA DOPŁYWEM WODY
Dopływ wody jest włączany i wyłączany automatycznie. Obsługa i dozowanie ilości wody odbywa się wygodnie za pomocą odpowiednich przycisków.

03 SYSTEM FILTRÓW POWIETRZA O DŁUGIEJ ŻYWOTNOŚCI ZE WSTĘPNYM FILTREM CYKLONOWYM
Żywotność filtra jest wydłużona nawet do roku (w zależności od warunków eksploatacyjnych) bez konieczności regularnego czyszczenia filtra.

KOMFORT

04 SYSTEM ANTYWIBRACYJNY STIHL
Specjalne strefy uchwytów redukują przenoszenie wibracji wytwarzanych przez silnik na dłonie i ramiona operatora, co umożliwia komfortową pracę.

05 PRZYŁĄCZE WODY
Szybkozłącze umożliwia łatwe podłączenie urządzenia. Podczas cięcia na mokro woda jest wykorzystywana do płukania i wiązania pyłu.

06 PRAKTYCZNY KOREK ZBIORNIKA
Specjalny korek zbiornika umożliwia szybkie i łatwe otwieranie i zamykanie pokrywy zbiornika bez użycia narzędzi.

07 OSŁONA MAGNEZOWA
Wyjątkowo lekka osłona do przecinarek STIHL wykonana z ciśnieniowego odlewu magnezowego.

Prosimy zwrócić uwagę, że nie wszystkie elementy wyposażenia są dostępne dla każdego z produktów. Na tej stronie przedstawiliśmy tylko najważniejsze z nich. Więcej informacji i wskazówek od strony 464 oraz na **www.stihl.pl**.

PRZECINARKI

- Urządzenia ręczne
- Dla budownictwa naziemnego i podziemnego oraz do budowy dróg, dla wypożyczalni sprzętu budowlanego oraz do zastosowań w ogrodnictwie i architekturze krajobrazu
- Urządzenia spalinowe do przecinania betonu, kamienia, asfaltu, stali budowlanej i rur
- Urządzenie akumulatorowe do przecinania płyt budowlanych, cegieł, kamieni budowlanych i kratownic stalowych





TS 420 ①

66,7 cm³ • 3,2 kW / 4,4 KM • **9,7 kg** ②

Uniwersalna przecinarka do prac budowlanych. Ściernica o średnicy 350 mm do cięć o głębokości do 125 mm. System antywibracyjny STIHL zapewnia precyzyjne i wygodne prowadzenie przecinarki. System filtrów powietrza o długiej żywotności gwarantuje długie okresy międzyserwisowe. Ergonomiczny rozruch dzięki zastosowaniu zaworu dekompresyjnego.

Nr kat. **4238 011 2810**

W zestawie z tarczą diamentową D-B10
Nr kat. **4238 200 0040**

OLEJE I SMARY
OD **STRONYE 366**

Rekomendowane ceny detaliczne znajdziesz na **stihl.pl**.

① W zestawie ze ściernicą z żywicy syntetycznej
② Ciężar bez paliwa, bez ściernicy





TS 800①

98,5 cm³ • 5,0 kW / 6,8 KM • **12,7 kg**③

Przecinarka STIHL wyposażona w ściernice o średnicy 400 mm. Maksymalna głębokość cięcia 145 mm, redukcja ciężaru dzięki osłonie magnezowej. Idealna do cięcia na wózku prowadzącym FW 20. Zawór dekompresyjny i STIHL ElastoStart zapewniają łatwy rozruch, system filtrów powietrza o długiej żywotności.

Nr kat. **4224 011 2820**

ŚCIERNICE I TARCZE TNĄCE

OD **STRONY 170**

AKUMULATORY I AKCESORIA

OD **STRONY 48**



TS 500i①

72,2 cm³ • 3,9 kW / 5,3 KM • **10,2 kg**③

Uniwersalna przecinarka z wtryskiem paliwa STIHL Injection. Tarcze tnące o średnicy 350 mm. Elektronicznie sterowany wtrysk zapewnia perfekcyjną charakterystykę pracy i wysoki moment obrotowy. Dzięki tylko jednej pozycji startowej urządzenie można bardzo łatwo uruchomić. Elektroniczny moduł sterowania umożliwia łatwe dozowanie ilości doprowadzanej wody. W połączeniu z systemem antywibracyjnym STIHL, który zapewnia szczególnie niski poziom drgań, przecinarkę prowadzi się bardzo precyzyjnie. STIHL ElastoStart i zawór dekompresyjny znacznie ułatwiają uruchamianie urządzenia.

Nr kat. **4250 011 2810**



TS 700①

98,5 cm³ • 5,0 kW / 6,8 KM • **11,7 kg**③

Najmocniejsza przecinarka z tarczami o średnicy 350 mm. Idealnie dopasowana do prac na pełnej głębokości cięcia, również z wózkiem prowadzącym FW 20. Wyposażona w zawór dekompresyjny i STIHL ElastoStart ułatwiający uruchamianie oraz system filtrów powietrza o długiej żywotności, który zapewnia długie okresy międzyserwisowe.

Nr kat. **4224 011 2800**



TSA 230①

36 V • 3,9 kg③

Poręczna przecinarka akumulatorowa. Ściernice o średnicy 230 mm. Możliwość zastosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz, głębokość cięcia do 70 mm, przyłącze wody z zaworem i złączem węża do cięcia na mokro, blokada wrzeciona, bezobsługowy napęd pasowy.

TSA 230 bez akumulatora i ładowarki
Nr kat. **4864 011 6605**

STRONA **339**

TSA 230 + SE 133 ME

Nieodzowne połączenie podczas najtrudniejszych prac w warunkach zapylenia.



i = STIHL Injection

① W zestawie tarcza tnąca z żywicy syntetycznej do cięcia stali
② Ciężar bez paliwa, bez ściernicy
③ Ciężar bez akumulatora i ściernicy
④ Objaśnienie symboli na stronie 464

AKCESORIA DO PRZECINAREK

- Stanowią rozszerzenie spektrum zastosowań i ułatwiają pracę przecinarkami
- Wózek prowadzący umożliwia zachowanie idealnych cięć nawet podczas pracy na dłuższych odcinkach
- Łatwy montaż i demontaż przecinarki na wózku prowadzącym – bez użycia dodatkowych narzędzi





ZESTAW SERWISOWY

Dzięki zestawom serwisowym do przecinarek spalinowych STIHL możesz samodzielnie przeprowadzić proste prace konserwacyjne. Każdy zestaw zawiera świecę zapłonową oraz filtry. Dzięki regularnej konserwacji możesz nie tylko chronić komponenty i części maszyny przed brudem lub uszkodzeniem, ale jednocześnie wydłużyć żywotność swojej przecinarki. Oprócz klucza uniwersalnego, który otrzymałeś z przecinarką STIHL, nie potrzebujesz żadnych dodatkowych narzędzi, aby przeprowadzić konserwację.

Servisni komplet 32 do TS 700, TS 800
Nr kat. **4224 007 4100**

Servisni komplet 35 do TS 420
Nr kat. **4238 007 4102**

ZESTAW MONTAŻOWY Z SYSTEMEM SZYBKIEGO MOCOWANIA

Do wózka prowadzącego FW 20.



Do TS 400
Nr kat. **4223 790 0702**

Do TS 420 i TS 500i
Nr kat. **4250 790 0702**

Do TS 700 i TS 800
Nr kat. **4224 790 0705**

WÓZEK PROWADZĄCY FW 20

Wózek prowadzący STIHL FW 20 pozwala zamienić każdą ręczną przecinarkę STIHL w wygodną przecinarkę mobilną. Umożliwia łatwe zachowanie idealnych krawędzi przy milimetrowej precyzji cięcia nawet na dłuższych odcinkach.



Do TS 420 i TS 500i
Nr kat. **4224 710 1403**



ZBIORNIK NA WODĘ

13 l. Do wózka prowadzącego FW 20.

Nr kat. **4224 007 1018**



WSKAŹNIK KIERUNKU CIĘCIA

Do wózka prowadzącego FW 20.

Nr kat. **4205 007 1009**

PORADA STIHL

Wózek prowadzący FW 20 można złożyć i wygodnie przechowywać. Bezproblemowy transport nawet dla jednej osoby. System szybkiego mocowania oferuje wiele zalet i czyni z przecinarki urządzenie wielofunkcyjne. Dwa urządzenia w jednym: przecinarka i kompaktowa przecinarka mobilna.



	Nr kat.	Pojemność skokowa (cm³)	Moc (kW / KM)	Napięcie znamionowe (V)	Ciężar (kg)	Poziom ciśnienia akustycznego ① (dB(A))	Poziom mocy akustycznej ① (dB(A))	Wartość drgań uchwyt przedni/tylny ② (m/s²)	Silnik STIHL, System akumulatorowy STIHL	Długość całkowita (cm)	Średnica (mm)	Max. Schnitttiefe (mm)	Zawór dekompresyjny	System antywibracyjny STIHL	STIHL ElastoStart	Przyłącze wody	Odporna na zużycie linka rozrusznika	Osłona magnezowa	Elektroniczny moduł sterowania dopływem wody	STIHL Injection
PRZECINARKI SPALINOWE ③																				
TS 420	4238 011 2810	66,7	**3,2** / 4,4	–	9,7 ④	98 ⑥	109 ⑤	3,9 / 3,9	2-MIX	72,0	350	125	●	●	○	●	●	●	–	–
TS 500i	4250 011 2810	72,2	**3,9** / 5,3	–	10,2 ④	98 ⑥	112 ⑤	2,4 / 2,0	2-MIX	73,0	350	125	●	●	●	●	●	●	●	●
TS 700	4224 011 2800	98,5	**5,0** / 6,8	–	11,7 ④	101 ⑤	113 ⑤	6,6 / 4,5	2-MIX	84,0	350	125	●	●	●	●	○	●	–	–
TS 800	4224 011 2820	98,5	**5,0** / 6,8	–	12,7 ④	101 ⑤	114 ⑥	6,5 / 3,9	2-MIX	89,0	400	145	●	●	●	●	○	●	–	–
PRZECINARKA AKUMULATOROWA ③																				
TSA 230	4864 011 6605	–	–	36	3,9 ③	103 ⑦	114 ⑦	3,5 / 3,5	System AP	55,0	230	70	–	–	–	●	–	●	–	–

● Wyposażenie seryjne
○ Wyposażenie dodatkowe (akcesoria)
i = STIHL Injection

① Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006 / 42 / WE = 2,0 dB(A)
② Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006 / 42 / WE = 2 m/s²
③ W zestawie tarcza tnąca z żywicy syntetycznej do cięcia stali
④ Ciężar bez paliwa, bez ściernicy
⑤ Ciężar bez akumulatora i ściernicy
⑥ Pomiar wg ISO 19432
⑦ Pomiar ze ściernicami podczas cięcia wg EN 60745-2-22

WYSOKOCIŚNIENIOWY ZBIORNIK NA WODĘ

10 l. Przeznaczony do mobilnego zasilania w wodę przecinarek na placach budowy bez przyłącza wody. Nie pasuje do przecinarki do kamienia GS 461.



Nr kat. **0000 670 6000**

KOMPLET KÓŁEK



Zestaw do przezbrojenia przedniej podpory. Przecinarkę można oprzeć na płaskim podłożu, łatwobieżne rolki ułatwiają przemieszczanie urządzenia.

Do TS 420, TS 500i, TS 700 i TS 800
Nr kat. **4224 007 1014**



OGRANICZNIK GŁĘBOKOŚCI CIĘCIA

Ogranicznik głębokości cięcia z króćcem odsysającym umożliwia prawie bezpyłowe cięcie na sucho mineralnych materiałów budowlanych na płaskim podłożu. Możliwość precyzyjnej i płynnej regulacji głębokości cięcia,

Do TSA 230
Nr kat. **4864 690 0801**



OKULARY OCHRONNE SUPER FIT

Bardzo lekkie okulary, sportowy design. Duża powierzchnia ochronna, 100 % ochrony przed promieniowaniem UV, wewnątrz i na zewnątrz odporne na zarysowania, nie zachodzące parą. EN 166.

KOLOR	NR KAT.
●	**0000 884 0373**
●	**0000 884 0374**
○	**0000 884 0375**

ŚCIERNICE I TARCZE TNĄCE

- Ściernice z żywic syntetycznych i diamentowe tarcze tnące do cięcia kamienia naturalnego, asfaltu, stali i betonu
- Optymalnie dostosowane do przecinarek STIHL
- Długa żywotność i wysoka wydajność cięcia



ŚCIERNICE Z ŻYWIC SYNTETYCZNYCH

STAL BUDOWLANA — K-ME

Do cięcia stali budowlanej i profili metalowych w budownictwie i zakładach obróbki metalu.



ASFALT / ŻELIWO — K-DG

Ściernica do prac w branży drogowej i wodno-kanalizacyjnej, przeznaczona w szczególności do cięcia rur z żeliwa ciągliwego.



KAMIEŃ — K-BA

Ściernica do cięcia cegieł i zastosowań ogólnobudowlanych. Również do bezpyłowego cięcia kamienia na mokro.



	Nr kat.	Średnica (mm)	Asfalt	Cegły, beton	Żeliwo	Stal budowlana	Stal nierdzewna
ŚCIERNICE Z ŻYWIC SYNTETYCZNYCH			**ZALECENIA**①				
K-ME	**0835 012 7000**	230	–	–	–	●	●
	0835 010 7000	300	–	–	–	●	–
	0835 010 7001	350					
	0835 010 7006	400					
K-DG	**0835 030 7000**	300	●	–	●	–	–
	0835 030 7001	350					
	0835 030 7002	400					
K-BA	**0835 020 7000**	300	–	●	–	–	–
	0835 020 7001	350					
	0835 020 7002	400					

● Zastosowanie
– Niepolecane

① Przy stosowaniu ściernic należy sprawdzić możliwość stosowania przecinarki w danych warunkach



DIAMENTOWE TARCZE TNĄCE

Tarcze diamentowe STIHL spełniają najwyższe standardy jakości i nadają się do obróbki najróżniejszych materiałów. Różnicę w porównaniu z innymi ściernicami widać szczególnie w przypadku ręcznego prowadzenia przecinarki podczas cięcia kamienia naturalnego, betonu i asfaltu. W naszej bogatej ofercie zawsze znajdziesz tarcze odpowiednią do danego zastosowania i warunków pracy. Tarcze są idealnie dopasowane do naszych przecinarek – tak, aby można było w pełni wykorzystać ich możliwości.



STABILNA I TRWAŁA

SZYBKA I PRECYZYJNA

WSZECHSTRONNA I NIEZAWODNA

DO ZASTOSOWAŃ OGÓLNOBUDOWLANYCH

Nasze tarcze diamentowe z oznaczeniem B to klasyki do cięcia różnych materiałów na placu budowy, a segment diamentowy o wysokości aż 10 mm przy tarczy D-B10 350 mm zapewnia doskonałe parametry pracy.

D-B10



DO ZASTOSOWAŃ UNIWERSALNYCH

Nasze ściernice diamentowe z oznaczeniem BA są bardzo uniwersalne i nadają się do obróbki najróżniejszych materiałów, takich jak asfalt, cegła, beton lub beton zbrojony. Tarcze są dostępne w dwóch klasach – podstawowej i profesjonalnej.

D-BA10 D-BA90



DO WYMAGAJĄCYCH PRAC I ZASTOSOWAŃ SPECJALNYCH

Tarcze diamentowe klasy premium D-SB90 i D-X100 imponują swoją wydajnością cięcia szczególnie w przypadku twardych materiałów budowlanych, takich jak granit czy beton zbrojony. D-SB90 zalecana jest również do prac związanych z oczyszczaniem terenu i podczas akcji ratowniczych. Specjalna tarcza diamentowa D-G80 wyróżnia się długą żywotnością i wysoką wydajnością cięcia rur żeliwnych wykorzystywanych przy budowie rurociągów.

D-SB90 D-X100 D-G80



TARCZE DIAMENTOWE	Nr kat.	Średnica (mm)	ZALECENIA① Asfalt	Świeży beton	Piaskowiec	Cegły	Beton	Beton zbrojony	Beton o mocnym zbrojeniu, stary beton	Granit, twardy kamień naturalny	Żeliwo
DO ZASTOSOWAŃ OGÓLNOBUDOWLANYCH											
D-B10	**0835 090 7050**	230									
Żywotność ■■□□□□	**0835 090 7051**	300									
	0835 090 7052	350	–	–	–	●	●	●	–	–	–
Wydajność cięcia ■■■□□□	**0835 090 7053**	400									
DO ZASTOSOWAŃ UNIWERSALNYCH											
D-BA10	**0835 094 7006**	300									
Żywotność ■■□□□□	**0835 094 7007**	350	●	●	●	●	●	●	–	–	–
Wydajność cięcia ■■■□□□	**0835 094 7008**	400									
D-BA90	**0835 094 7013**	350									
Żywotność ■■■■□□			●	●	●	●	●	●	●	–	–
Wydajność cięcia ■■■■■□	**0835 094 7014**	400									
DO WYMAGAJĄCYCH PRAC I ZASTOSOWAŃ SPECJALNYCH											
D-SB90	**0835 096 7004**	300									
Żywotność ■■■■■□	**0835 096 7005**	350	–	–	–	●	●	●	●	●	–
Wydajność cięcia ■■■■■■	**08350 967 006**	400									
D-X100											
Żywotność ■■■■■□	**0835 092 7000**	230	–	–	–	●	●	●	●	●	–
Wydajność cięcia ■■■■■■											
D-G80											
Żywotność ■■■□□□	**0835 070 7000**	350	–	–	–	–	–	–	–	–	●
Wydajność cięcia ■■■■■□											

● Wyposażenie seryjne
– Niepolecane

① Przy stosowaniu tarcz należy sprawdzić możliwość stosowania przecinarki w danych warunkach

Uwaga: Wszystkie przecinarki STIHL są dostarczane ze ściernicą z żywic syntetycznych do stali budowlanej i nierdzewnej

KOSZENIE I SADZENIE

ROBOTY KOSZĄCE

KOSIARKI

TRAKTORY OGRODOWE

WERTYKULATORY

KOSY

GLEBOGRYZARKI

ŚWIDRY GLEBOWE

DMUCHAWY

OPRYSKIWACZE

TY MASZ WYBÓR. MY MAMY URZĄDZENIA DO WYBORU.

Roboty koszące **178**

Wyposażenie dodatkowe do robotów koszących **192**

Kosiarki spalinowe **199**

Kosiarki akumulatorowe **208**

Kosiarki elektryczne **211**

Wyposażenie dodatkowe do kosiarek **212**

Traktory ogrodowe **221**

Wyposażenie dodatkowe do traktorów ogrodowych **224**

Wertykulatory i akcesoria **229**

IDEALNY TRAWNIK. INTELIGENTNE KOSZENIE.

NOWY iMOW®

Opracowaliśmy kolejną generację robotów koszących STIHL, która na nowo definiuje w pełni automatyczną pielęgnację trawników. W modelach iMOW® oraz iMOW® EVO połączyliśmy innowacyjną technologię i nowoczesne wzornictwo z niezawodną jakością STIHL – ponieważ chcemy, aby pielęgnacja trawnika stała się zupełnie nowym doświadczeniem. Wydajny system koszenia, inteligentna dynamika jazdy, efektywne zarządzanie ładowaniem czy prosta, wygodna obsługa za pomocą aplikacji MY iMOW® – to przemyślane cechy produktów, które sprawiają, że robot koszący iMOW® jest niezastąpionym pomocnikiem w ogrodzie.



ZDROWY I RÓWNY TRAWNIK BEZ DODATKOWYCH NAWOZÓW

iMOW® automatycznie nawozi trawnik resztkami ściętej trawy. Proces ten nosi nazwę mulczowania. Ścięta trawa to bogaty w azot nawóz porównywalny z każdym innym nawozem dostępnym w sprzedaży – a może nawet lepszy. Aby mulczowanie przynosiło najlepsze efekty, trawnik należy regularnie kosić.

PERFEKCYJNE KOSZENIE

W TEN SPOSÓB TRAWNIK STANIE SIĘ OZDOBĄ OGRODU

Perfekcyjne efekty koszenia krok po kroku

Sercem nowych modeli iMOW® jest system koszenia o szerokości 28 cm. Duża prędkość obrotowa trzech swobodnie obracających się noży gwarantuje wyjątkową precyzję cięcia, a regularna zmiana kierunku obrotów wydłuża żywotność noży. Wysokość koszenia robota koszącego można wygodnie regulować w zakresie od 20 do 60 mm za pomocą aplikacji MY iMOW®.

Jeśli po wielu koszeniach konieczna jest wymiana noży, można ją zlecić Autoryzowanemu Dealerowi STIHL. Wymianę noży można również wykonać samodzielnie, korzystając z dostępnych jako akcesoria noży Basic iMOW®, które nie wymagają użycia jakichkolwiek narzędzi. Noże Basic iMOW® w zestawie 9 sztuk (IA00 007 4201) lub 18 sztuk (IA00 007 4202) można znaleźć na stronie 193.

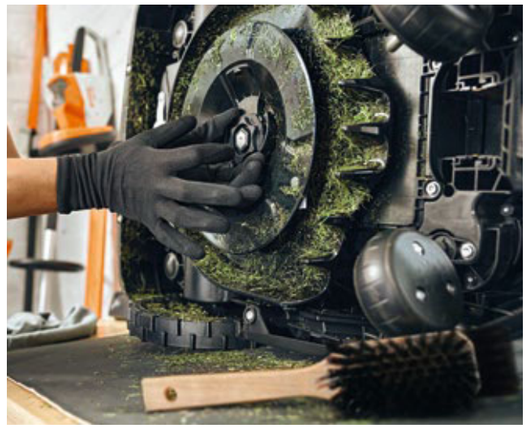

Do każdego ogrodu

Dzięki niezawodnym właściwościom jezdnym iMOW® sprawdza się nawet na najbardziej wymagających trawnikach i bez problemu pokonuje nawet duże wzniesienia – zapewniając optymalny efekt koszenia. iMOW® pokonuje wzniesienia o nachyleniu do 40 %, w przypadku iMOW® EVO wartość ta wzrasta do 45 %. Zestaw terenowy iMOW® 10 pozwala zwiększyć zdolność pokonywania wzniesień przez iMOW® EVO nawet do 60 %. Zestaw terenowy iMOW® 10 (IA01 007 4700) można znaleźć na stronie 193.



Inteligentna dynamika jazdy

Do uzyskania doskonałego efektu koszenia przyczyniają się również liczne funkcje robota koszącego iMOW®. Robot koszący może na przykład samodzielnie, odpowiednio do sytuacji, dostosowywać prędkość jazdy w celu uzyskania równomiernego wyglądu trawnika, obliczać najkrótszą drogę powrotu do stacji dokującej czy też unikać pozostawiania śladów kół poprzez przesunięcie toru jazdy czy inteligentne manewrowanie. Dzięki opcjonalnie aktywowanemu czujnikowi iMOW® wykrywa deszcz i może wstrzymać proces koszenia w celu ochrony mokrego trawnika.



INTELIGENTNIE I INTUICYJNIE.

NIEZWYKLE PROSTA I WYGODNA OBSŁUGA iMOW®



Aplikacja MY iMOW®

Dzięki nowej aplikacji MY iMOW® obsługa robota koszącego jest niezwykle prosta. Intuicyjnie zaprojektowana aplikacja pozwala na pełną konfigurację i sterowanie robotem koszącym kilkoma kliknięciami. W tak zwanym dashboardzie – który stanowi serce aplikacji – można zobaczyć wszystkie ważne dane dotyczące urządzenia. Tutaj znajdują się informacje o stanie koszenia, poziomie naładowania baterii czy też następnym planowanym użyciu robota koszącego.
W zależności od statusu koszenia można wysyłać polecenia do iMOW®, można stąd również uzyskać dostęp do wszystkich innych funkcji aplikacji.

Aplikacja MY iMOW® jest dostępna dla systemu iOS lub Android oraz jako aplikacja internetowa.

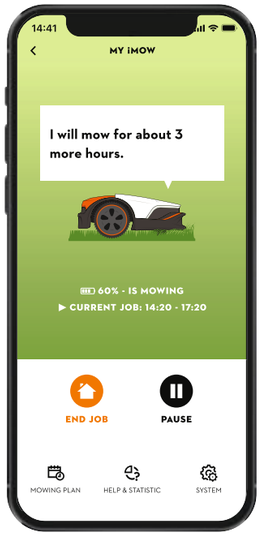

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Można ją pobrać w App Store i Google Play Store.

Wybrane funkcje aplikacji MY iMOW®:

- Tworzenie i dostosowywanie planów koszenia
- Określanie obszarów (stref) koszenia
- Ustawianie wysokości koszenia
- Ustawianie czułości czujnika deszczu

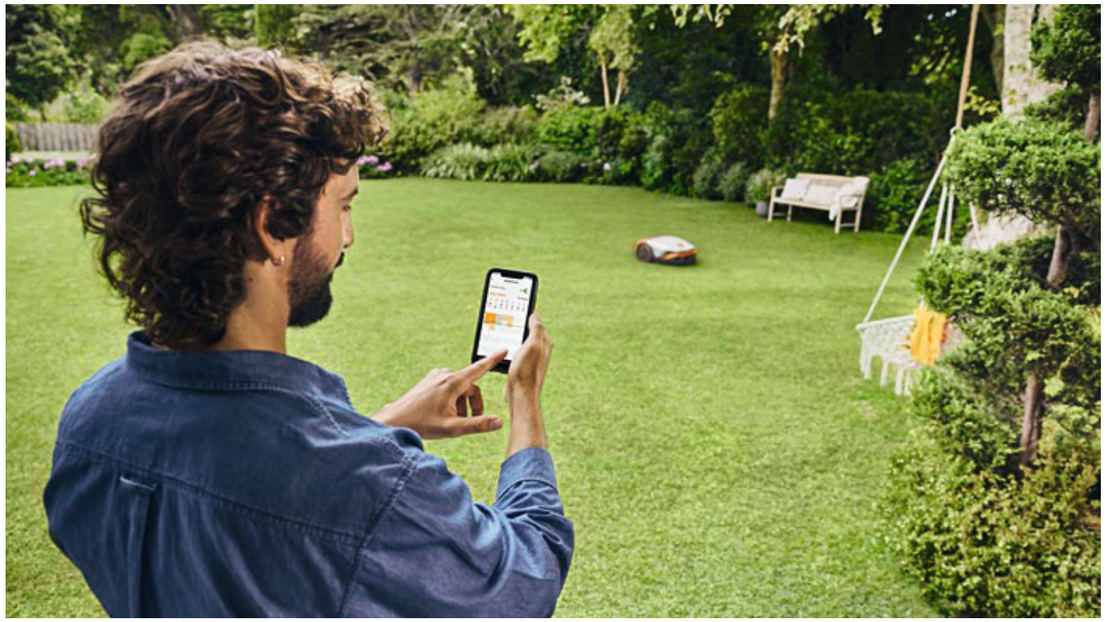

Integracja z systemem inteligentnego domu

Urządzenia iMOW® i iMOW® EVO można łączyć z systemami inteligentnego domu i wygodnie obsługiwać za pomocą sterowania głosowego.

Większa elastyczność dzięki funkcji łączności

Przez aplikację lub połączenie z systemem inteligentnego domu – wszystkimi modelami nowej generacji iMOW® można wygodnie sterować w ramach posesji poprzez połączenie WiFi lub Bluetooth®. Dostęp do iMOW® EVO można również uzyskać poza domową siecią WiFi za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej.

Intuicyjny panel sterowania z komunikatami głosowymi

Intuicyjna jednostka sterująca znajdująca się bezpośrednio na urządzeniu umożliwia sterowanie podstawowymi funkcjami, takimi jak zatrzymanie, odblokowanie, rozpoczynanie koszenia i powrót do stacji dokującej za pomocą jednego przycisku. Potwierdzenia robota koszącego przekazywane są wizualnie – za pomocą paska LED w jednostce sterującej – oraz akustycznie – w formie komunikatów głosowych pojawiających się po naciśnięciu przycisku Info.

Komunikacja wizualna

Paski LED z przodu i z tyłu świecą się w przypadku aktywnej interakcji z robotem koszącym lub w przypadku pojawienia się błędu. iMOW® EVO jest dodatkowo wyposażony w matrycę LED, która dzięki animowanym symbolom sprawia, że interakcja z robotem koszącym jest jeszcze łatwiejsza i bardziej komfortowa.





IMPONUJĄCA ELASTYCZNOŚĆ

KORZYSTAJ ZE SWOJEGO TRAWNIKA DŁUŻEJ

Krótkie czasy aktywności umożliwiające dłuższe korzystanie z trawnika

Duża szerokość koszenia i prędkość jazdy, inteligentna dynamika jazdy, a także efektywne zarządzanie ładowaniem robota koszącego iMOW® gwarantują wyjątkowo krótkie czasy aktywności przy zachowaniu doskonałego rezultatu koszenia. Dzięki temu użytkownicy mogą więcej czasu spędzać na trawniku.

Pielęgnacja trawnika zgodnie z indywidualnym planem

W aplikacji MY iMOW® można indywidualnie ustawiać czasy koszenia w formie terminów pojedynczych lub serii, a także planów tygodniowych. Asystent planu koszenia pomaga stworzyć plan koszenia i prezentuje zalecenia, np. ile czasu powinno zajmować koszenie w ciągu tygodnia. Robot koszący iMOW® samodzielnie ustala swój czas pracy w ramach zdefiniowanych przedziałów czasowych i w oparciu o właściwości obszaru przeznaczonego do skoszenia.

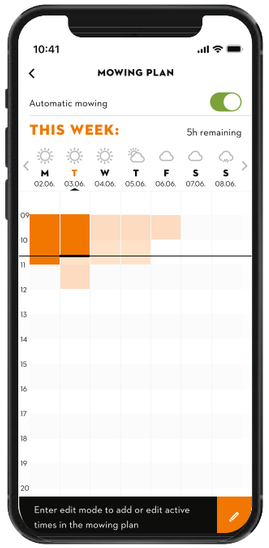

Dopasowany do potrzeb system zarządzania strefami koszenia

System zarządzania strefami koszenia pozwala podzielić trawnik na różne obszary koszenia. Dzięki temu można korzystać z części trawnika, podczas gdy iMOW® kontynuuje koszenie w innym miejscu.

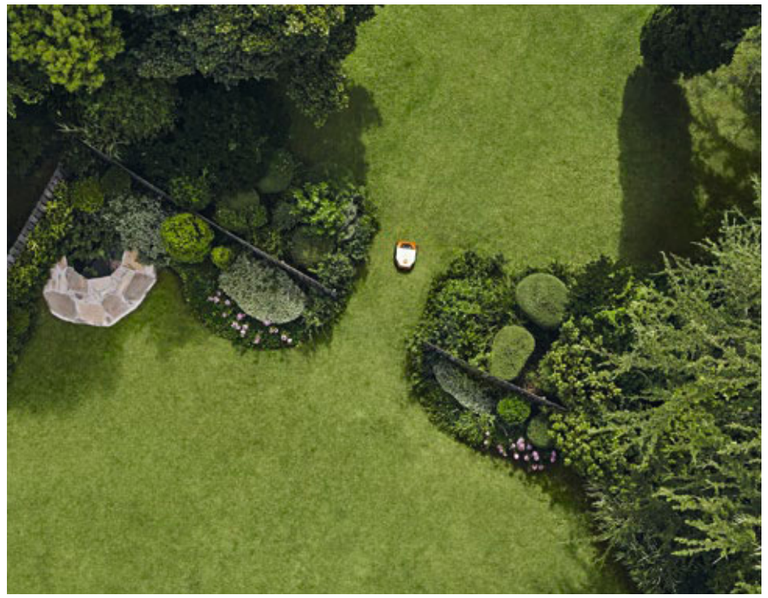

ROBOTY KOSZĄCE iMOW® & iMOW® EVO

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

WYDAJNY SYSTEM KOSZENIA
Z trzema swobodnie poruszającymi się nożami i elektryczną regulacją wysokości koszenia.

STROME WZNIESIENIA
iMOW® pokonuje wzniesienia o nachyleniu do 40 %.

DYNAMIKA JAZDY DOSTOSOWANA DO SYTUACJI
Aby uzyskać idealny wygląd trawnika, iMOW® dostosowuje prędkość jazdy w zależności od sytuacji.

INTELIGENTNY POWRÓT DO STACJI DOKUJĄCEJ
Aby zaoszczędzić czas i energię, iMOW® wybiera najkrótszą drogę powrotną do stacji dokującej.

CZUJNIK DESZCZU
W zależności od ustawienia czułości czujnika deszczu iMOW® przerywa pracę w przypadku opadów, aby chronić mokry trawnik.

PROSTA I INTUICYJNA OBSŁUGA
Przez aplikację MY iMOW®, panel sterowania z komunikatami głosowymi oraz paskami LED.

FUNKCJA ŁĄCZNOŚCI - WIFI & BLUETOOTH®
Umożliwia wygodne i elastyczne sterowanie robotem koszącym iMOW®.

STEROWANIE GŁOSOWE
Dzięki integracji z systemami inteligentnego domu roboty iMOW® można wygodnie obsługiwać z wykorzystaniem sterowania głosowego.

KRÓTKI CZAS AKTYWNOŚCI
Krótki czas ładowania i koszenia pozwala dłużej korzystać z trawnika.

PROGRAMOWANIE CZASU KOSZENIA
Automatyczny plan koszenia dostosowany do wielkości trawnika.

ZARZĄDZANIE STREFAMI
W razie potrzeby trawnik można podzielić na różne strefy, które są koszone o różnych porach.

CICHY I PRZYJEMNY ODGŁOS PRACY
System koszenia o zoptymalizowanym torze przepływu powietrza zapewnia cichy i przyjemny odgłos pracy robota koszącego iMOW®.

SOLIDNA KONSTRUKCJA
Nasze roboty koszące to 100 % jakości STIHL i 100 % niezawodności.

ŁATWA WYMIANA NOŻY
Wymiana noży przebiega szybko i nie wymaga użycia narzędzi.

AKTUALIZACJA BEZPRZEWODOWA
Najnowsze funkcje i ulepszenia dzięki aktualizacjom.

NOWOCZESNY DESIGN
Aby atrakcyjnie prezentować się w ogrodzie.

MOC ŚWIECENIA
Indywidualna regulacja pasków LED.

ALARM iMOW®
Wydaje dźwięk alarmowy podczas próby wyniesienia robota koszącego.

CZUJNIKI ULTRADŹWIĘKOWE
Zapewniają bezpieczeństwo podczas zbliżania się do przeszkód.

DUŻY WYBÓR AKCESORIÓW
Zapewnia optymalne wykorzystanie robota koszącego iMOW®.



TYLKO W iMOW® EVO

STROME WZNIESIENIA
iMOW® EVO pokonuje wzniesienia o nachyleniu do 45 %. Dostępny jako wyposażenie dodatkowe zestaw terenowy iMOW® 10 pozwala zwiększyć zdolność pokonywania wzniesień nawet do 60 %.

FUNKCJA ŁĄCZNOŚCI - WIFI & BLUETOOTH & SIEĆ TELEFONII KOMÓRKOWEJ
Umożliwia elastyczne sterowanie robotem koszącym iMOW® EVO nawet poza zasięgiem domowej sieci WiFi.

MATRYCA LED
Zapewnia komunikację jeszcze bardziej przyjazną dla użytkownika.

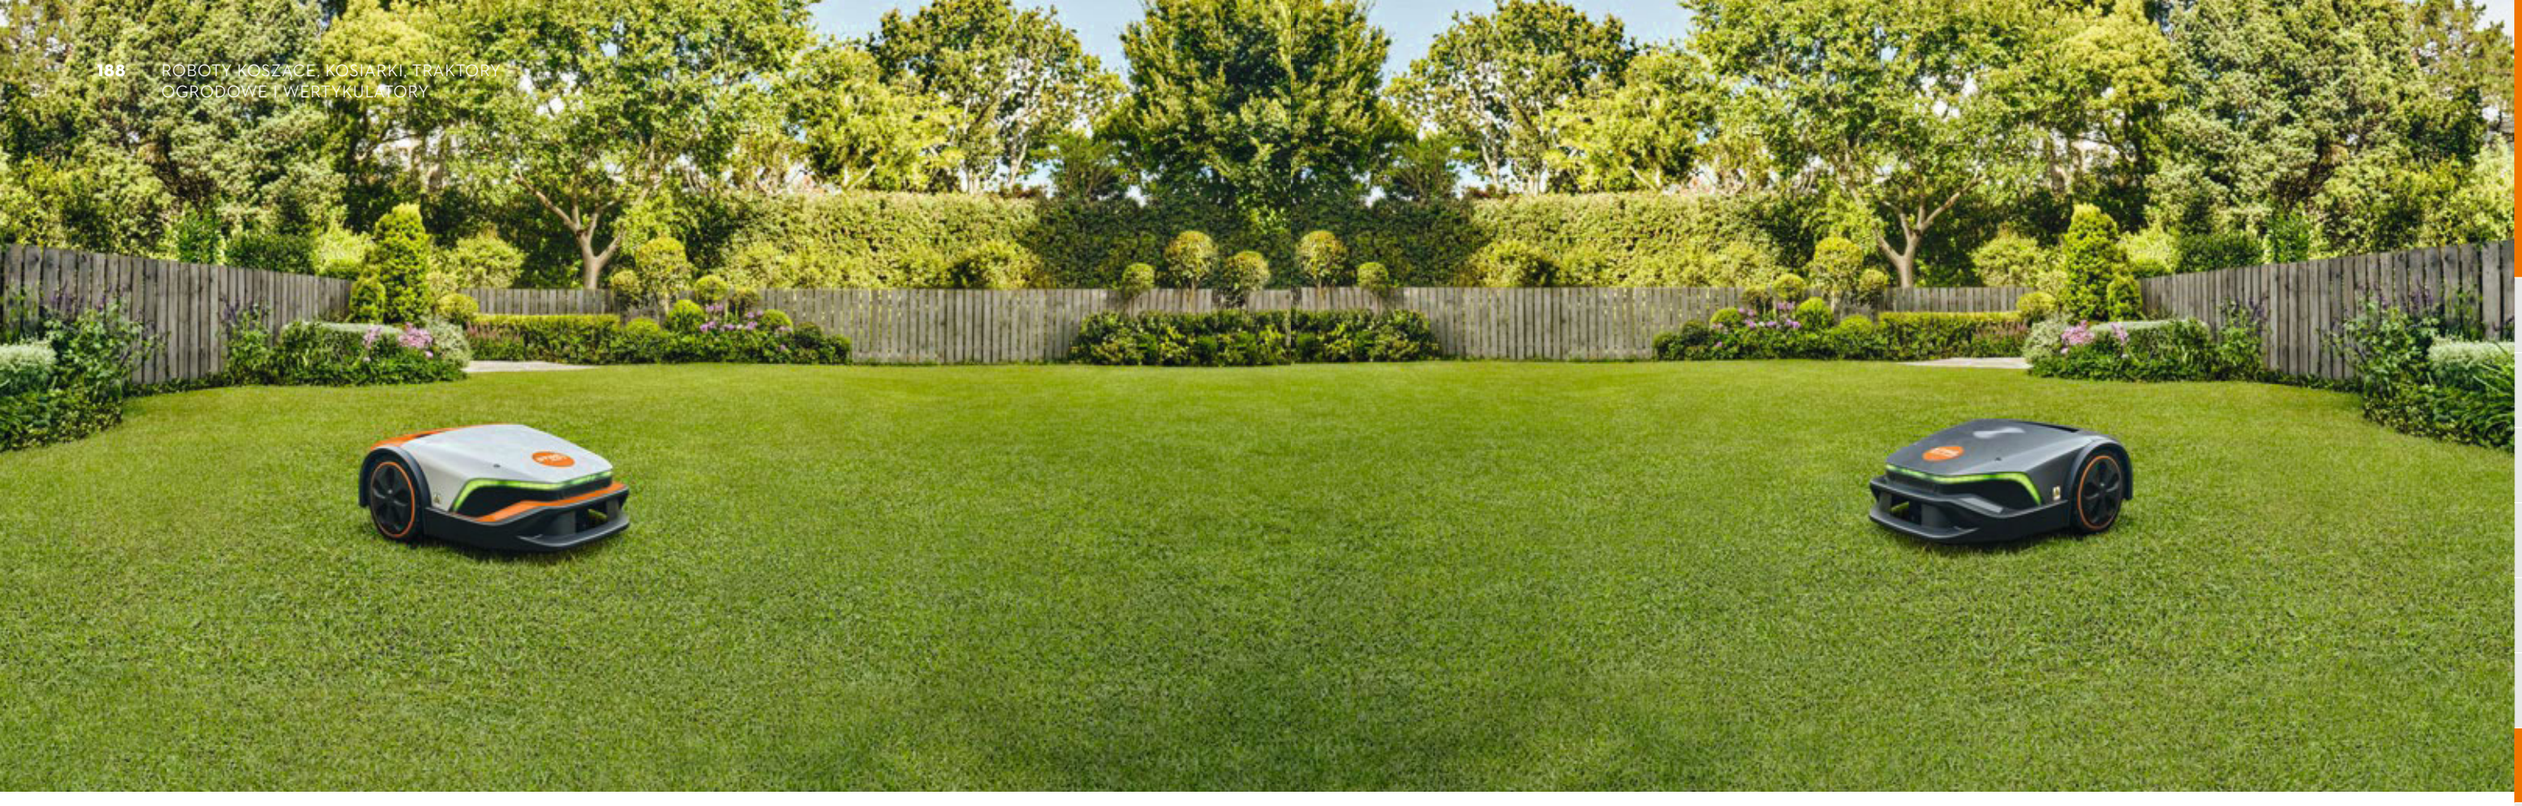

NOWOŚĆ – DOSTĘPNE W DRUGIEJ POŁOWIE 2023

iMOW®



DO TRAWNIKÓW O POWIERZCHNI DO 1.500 m²

iMOW® 5
Nr kat. **IA01 011 1406**

DO TRAWNIKÓW O POWIERZCHNI DO 3.000 m²

iMOW® 6
Nr kat. **IA01 011 1436**

DO TRAWNIKÓW O POWIERZCHNI DO 5.000 m²

iMOW® 7
Nr kat. **IA01 011 1466**

W pełni automatyczny robot koszący o nowoczesnym wzornictwie. Dzięki funkcji mulczowania kosi trawę, rozdrabnia ją i nawozi trawnik w tym samym czasie. Nowy system koszenia z trzema swobodnie poruszającymi się nożami, elektryczna regulacja wysokości koszenia, prędkość jazdy dostosowana do sytuacji oraz zdolność pokonywania wzniesień o nachyleniu do 40 % zapewniają doskonały efekt koszenia i estetyczny wygląd trawnika. Intuicyjna koncepcja obsługi obejmuje proste sterowanie przez aplikację MY iMOW® za pośrednictwem sieci WiFi lub Bluetooth®, możliwość integracji robota koszącego z istniejącymi systemami inteligentnego domu, komunikaty głosowe na urządzeniu oraz komunikację wizualną za pomocą pasków LED z przodu i z tyłu. Krótki czas aktywności robota koszącego to zasługa m. in. dużej szerokości koszenia 28 cm, dużej prędkości jazdy 0,45 m/s, inteligentnej funkcji powrotu do stacji dokującej oraz efektywnego zarządzania ładowaniem. Aplikacja MY iMOW® umożliwia tworzenie indywidualnych planów koszenia i ograniczenie koszenia do określonych stref trawnika. Dla użytkownika oznacza to większą elastyczność i więcej czasu na korzystanie z trawnika. W zestawie: robot koszący iMOW®, stacja dokująca, 4 śledzie, 9 noży zapasowych, przymiar iMOW®.

NOWOŚĆ – DOSTĘPNE W DRUGIEJ POŁOWIE 2023

iMOW® EVO



DO TRAWNIKÓW O POWIERZCHNI DO 1.500 m²

iMOW® 5 EVO
Nr kat. **IA01 011 1416**

DO TRAWNIKÓW O POWIERZCHNI DO 3.000 m²

iMOW® 6 EVO
Nr kat. **IA01 011 1446**

DO TRAWNIKÓW O POWIERZCHNI DO 5.000 m²

iMOW® 7 EVO
Nr kat. **IA01 011 1476**

W pełni automatyczny robot koszący o atrakcyjnym wzornictwie. Więcej funkcji w porównaniu do iMOW® 5, 6 i 7. Jeszcze bardziej przyjazna i intuicyjna obsługa dzięki możliwości sterowania z dowolnego miejsca przez aplikację za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej oraz dodatkowej matrycy LED do wizualnej prezentacji stanu urządzenia. Większa prędkość jazdy – do 0,5 m/s – zapewnia krótszy czas aktywności robota koszącego, a tym samym jeszcze większą elastyczność w korzystaniu z ogrodu. Zdolność pokonywania wzniesień iMOW® EVO wynoszącą 45 % można zwiększyć do maksymalnie 60 % dzięki dostępnemu jako wyposażenie dodatkowe zestawowi terenowemu iMOW® 10, co dodatkowo poprawia mobilność robota na nierównym terenie. W zestawie: robot koszący iMOW® EVO, stacja dokująca, 4 śledzie, 9 noży zapasowych, przymiar iMOW®.

SERIA iMOW® RMI 422

SPRAWDZONA JAKOŚĆ. NIEZAWODNE ROBOTY KOSZĄCE STIHL.

Poza nową generacją iMOW® w naszej ofercie nadal można znaleźć sprawdzone modele RMI 422, 422 P i 422 PC z serii RMI 4. To idealne urządzenia do mniejszych trawników, które przekonują dobrą wydajnością koszenia, prostą obsługą i kompaktową konstrukcją.

UPROSZCZONA FUNKCJA POWROTU DO STRACJI DOKUJĄCEJ
Na podstawie wewnętrznej, wirtualnej mapy obszaru koszenia iMOW® oblicza najbardziej efektywną i najszybszą trasę powrotną do stacji dokującej – możliwość aktywacji funkcji w modelu RMI 422 PC.

DOSTĘP PRZEZ APLIKACJĘ I INTEGRACJA Z SYSTEMEM INTELIGENTNEGO DOMU
Tylko w RMI 422 PC: Za pośrednictwem aplikacji iMOW® można wygodnie uzyskać dostęp do robota koszącego w ramach domowej sieci WiFi, a dodatkowo połączyć go z cyfrowymi asystentami, takimi jak Amazon Alexa.

ZINTEGROWANY CZUJNIK DESZCZU
W przypadku opadów deszczu proces koszenia jest przerywany i zostaje wznowiony w późniejszym terminie.

CZUJNIKI ZDERZENIOWE
Czujniki zintegrowane w ruchomej obudowie wykrywają kontakt z obiektami na trawniku i natychmiast inicjują zmianę kierunku.



ADAPTIVE SLOPE SPEED
Technologia Adaptive Slope Speed optymalnie dostosowuje prędkość koszenia do nachylenia koszonego terenu.

ZESPÓŁ KOSZĄCO-MULCZUJĄCY
Stabilny, podwójnie szlifowany nóż mulczujący o szerokości koszenia 22 cm oraz wysokości koszenia regulowanej w zakresie 20 - 60 mm zapewnia precyzyjne koszenie i zdrowy wygląd trawnika. Automatyczna zmiana kierunku obrotów po każdym zatrzymaniu noża zapewnia długą żywotność noża mulczującego.

DO TRAWNIKÓW O POWIERZCHNI DO 800 m²



RMI 422

Dzięki funkcji mulczowania w pełni automatyczny robot koszący kosi trawę, rozdrabnia ją i nawozi trawnik w tym samym czasie. Szerokość koszenia 20 cm. W zestawie: stacja dokująca ADO 401, moduł do małych powierzchni AKM 100, 4 śledzie, przymiar iMOW®.

Nr kat. **6301 012 1403**

DO TRAWNIKÓW O POWIERZCHNI DO 1.700 m²



RMI 422 PC

Dzięki funkcji mulczowania w pełni automatyczny robot koszący kosi trawę, rozdrabnia ją i nawozi trawnik w tym samym czasie. Możliwość aktywacji funkcji powrotu do stacji dokującej. Prosty i wygodny dostęp za pośrednictwem aplikacji iMOW®. Szerokość koszenia 20 cm. W zestawie: stacja dokująca, moduł do małych powierzchni AKM 100, 4 śledzie, przymiar iMOW®.

Nr kat. **6301 012 1413**

DO TRAWNIKÓW O POWIERZCHNI DO 1.500 m²



RMI 422 P

Dzięki funkcji mulczowania w pełni automatyczny robot koszący kosi trawę, rozdrabnia ją i nawozi trawnik w tym samym czasie. Szerokość koszenia 20 cm. W zestawie: stacja dokująca ADO 401, moduł do małych powierzchni AKM 100, 4 śledzie, przymiar iMOW®.

Nr kat. **6301 012 1407**



C = Komunikacja
P = Wydajność

WYPOSAŻENIE DODATKOWE DO ROBOTÓW KOSZĄCYCH

INSTALACJA

NOWOŚĆ
ZESTAWY INSTALACYJNE



Kompletne zestawy do ograniczania powierzchni trawnika, na którym pracuje robot koszący.

Zestaw instalacyjny iMOW® 1
Elementy zestawu: przewód ograniczający 150 m (rolka), Ø 3,4 mm, 3 złączki do przewodu, 250 szpilek mocujących, znaczniki kablowe
Nr kat. **IA00 007 1004**

Zestaw instalacyjny iMOW® 2 Plus
Elementy zestawu: przewód ograniczający 400 m (rolka), Ø 3,4 mm, 7 złączek do przewodu, 500 szpilek mocujących, znaczniki kablowe
Nr kat. **IA00 007 1005**

Zestaw instalacyjny iMOW® 3 Bio
Elementy zestawu: przewód ograniczający 300 m (rolka), Ø 3,4 mm, 5 złączek do przewodu, 400 szpilek mocujących Bio, znaczniki kablowe
Nr kat. **IA00 007 1006**

NOWOŚĆ
PRZEWÓD OGRANICZAJĄCY



Do ograniczania powierzchni trawnika, na którym pracuje robot koszący. Przewód ograniczający stanowi element zestawu instalacyjnego.

150 m (rolka), Ø 3,4 mm
Nr kat. **IA00 400 8600**

500 m (rolka), Ø 3,4 mm
Nr kat. **IA00 400 8601**

NOWOŚĆ
ZŁĄCZKI DO PRZEWODU



Do stabilnego łączenia przewodu ograniczającego i przewodu prowadzącego. Złączki do przewodu stanowią element zestawu instalacyjnego.

10 sztuk
Nr kat. **IA00 007 1002**

NOWOŚĆ
SZPILKI MOCUJĄCE



Do zamocowania przewodu ograniczającego w trawniku. Szpilki mocujące stanowią element zestawów instalacyjnych iMOW® 1 i iMOW® 2 PLUS.

75 Sztuk
Nr kat. **IA00 007 1000**

SZPILKI MOCUJĄCE BIO



Biodegradowalne szpilki mocujące do zamocowania przewodu ograniczającego w trawniku. Szpilki mocujące Bio stanowią element zestawu instalacyjnego iMOW® 3 Bio.

100 Sztuk
Nr kat. **IA00 007 1001**

W 100 % BIODEGRADOWALNE

Nasze szpilki mocujące Bio są tak samo stabilne i wytrzymałe jak konwencjonalne szpilki mocujące, ale są wykonane z materiału ulegającego biodegradacji w 100 %. Jeśli przewód ograniczający robota koszącego iMOW® jest mocno wrośnięty w ziemię, to po kilku latach szpilki ulegają całkowitemu rozkładowi, nie pozostawiając żadnych plastikowych pozostałości w ziemi ani na trawniku.

NOWOŚĆ
ZESTAW NAPRAWCZY iMOW® 1



Do łatwej naprawy przewodu ograniczającego w przypadku niewielkiego uszkodzenia lub zerwania.

Elementy zestawu: przewód ograniczający 5 m, Ø 3,4 mm, 6 złączek do przewodu, 10 szpilek mocujących
Nr kat. **IA00 007 1007**

KOSZENIE I JAZDA

NOWOŚĆ
NOŻE iMOW® BASIC



Noże zapasowe. Łatwa wymiana noży bez użycia narzędzi.

Do iMOW® 5 / 5 EVO, 6 / 6 EVO i 7 / 7 EVO
9 Sztuk
Nr kat. **IA00 007 4201**

Do iMOW® 5 / 5 EVO, 6 / 6 EVO i 7 / 7 EVO
18 Sztuk
Nr kat. **IA00 007 4202**

NOWOŚĆ
ZESTAW TERENOWY iMOW® 10



Kółka napędowe poprawiające mobilność na nierównych trawnikach oraz ułatwiające pokonywanie wzniesień o nachyleniu do 60 %.

Elementy zestawu: 2 koła trakcyjne, 2 obciążniki kół
Do iMOW® 5 EVO, 6 EVO i 7 EVO
Nr kat. **IA01 007 4700**

KOŁA TRAKCYJNE



Kółka napędowe poprawiające mobilność w terenie. Elementy zestawu: 2 sztuki.

ART 220 do serii RMI 4 i RMI 5
Nr kat. **6909 700 0425**

ZESTAW OBCIĄŻNIKÓW KÓŁ AVS 101①



Dodatkowe obciążniki do mocowania na przednich kołach robota koszącego. Ułatwiają robotowi poruszanie się na szczególnie pagórkowatych terenach.

Do serii RMI 4 i RMI 5
Nr kat. **6909 710 0800**



① Wyłącznie do robotów koszących RMI 422 i 422 P generacji .1 i .2 (numer ewolucyjny) oraz RMI 522 generacji .0 (numer ewolucyjny). Aby określić odpowiednie akcesoria, należy sprawdzić oznaczenie typu i numer ewolucyjny na tabliczce znamionowej urządzenia.

ŁADOWANIE I OCHRONA

STACJE DOKUJĄCE

Dodatkowa stacja dokująca do ładowania robota koszącego iMOW® na dodatkowym obszarze koszenia.



NOWOŚĆ Do iMOW® 5, 6 i 7
Nr kat. **IA01 430 9620**



NOWOŚĆ Do iMOW® 5 EVO, 6 EVO i 7 EVO
Nr kat. **IA01 430 9630**



ADO 401 ① **Do serii RMI 4 i RMI 5**
Nr kat. **6909 430 9602**

DASZKI PRZECIWSŁONECZNE

Opcjonalna ochrona robota koszącego przed intensywnym nasłonecznieniem, innymi czynnikami atmosferycznymi oraz zabrudzeniami.



NOWOŚĆ Do iMOW® 5 / 5 EVO, 6 / 6 EVO i 7 / 7 EVO
Nr kat. **IA01 780 4300**

AIP 602

Osłona przeciwsłoneczna iProtect do stacji ładującej, jako opcjonalna ochrona robota koszącego przed intensywnym nasłonecznieniem. Zintegrowany mechanizm składania.



Nr kat. **6909 780 5401**

PRZECHOWYWANIE

NOWOŚĆ UCHWYT ŚCIENNY

Do wygodnego, ergonomicznego przechowywania robota koszącego, stacji dokującej i ładowarki. Materiały montażowe do zamocowania uchwytu na ścianie w zestawie.



Do iMOW® 5 / 5 EVO, 6 / 6 EVO i 7 / 7 EVO
Nr kat. **IA00 500 2300**

BEZPIECZNE I ERGONOMICZNE PRZECHOWYWANIE

Aby zapewnić pełną gotowość robota iMOW® do pracy po sezonie zimowym, należy go przechowywać w suchym, zabezpieczonym przed chłodem miejscu. Nasz uchwyt ścienny to praktyczne rozwiązanie, dzięki któremu urządzenie nie zajmuje dużo miejsca. Po zamontowaniu uchwytu na ścianie w garażu, w piwnicy czy w warsztacie można w nim umieścić robota koszącego, stację dokującą i ładowarkę. Dzięki temu nic nie zawadza, a iMOW® jest optymalnie chroniony przed brudem i uszkodzeniem.

① W przypadku Serii RMI 4 możliwość stosowania do generacji .1 i .2 (numer ewolucyjny). W przypadku Serii RMI 5 możliwość stosowania do generacji .0 (numer ewolucyjny). Aby określić odpowiednie akcesoria, należy sprawdzić oznaczenie typu i numer ewolucyjny na tabliczce znamionowej urządzenia.

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA

ZESTAW CARE & CLEAN DO ROBOTÓW KOSZĄCYCH iMOW® I KOSIAREK

Zestaw do czyszczenia i pielęgnacji robotów koszących iMOW® i kosiarek. Pomaga w skutecznym czyszczeniu obudowy, zespołu koszącego i stacji dokującej iMOW®.

Zestaw Care & Clean do robotów koszących iMOW® i kosiarek – pakiet standardowy

1 × Multiclean, 500 ml
1 × szczotka do czyszczenia ze skrobakiem
1 × ściereczka z mikrofibry (szara)



Nr kat. **0782 516 8600**

Zestaw Care & Clean do robotów koszących iMOW® i kosiarek Plus – pakiet promocyjny

1 × Multiclean, 500 ml
1 × szczotka do czyszczenia ze skrobakiem
2 × ściereczka z mikrofibry (szara, pomarańczowa)
1 × torba transportowa



Nr kat. **0782 516 8605**

ZESTAW CARE & CLEAN DO ROBOTÓW KOSZĄCYCH iMOW® I KOSIAREK

Robot koszący iMOW® jest niezawodnym pomocnikiem, jeżeli zależy Ci na pięknym i zadbanym trawniku. Aby zapewnić jego długotrwałą sprawność, trzeba pamiętać o regularnej konserwacji. Nasz zestaw do czyszczenia i konserwacji zawiera wszystko, co niezbędne: Szczotka doskonale nadaje się do czyszczenia zespołu tnącego i dolnej części robota koszącego. STIHL Multiclean łatwo usuwa zanieczyszczenia z obudowy. Ściereczka z mikrofibry zapewnia lśniącą czystość powierzchni.





		Nr kat.	Maksymalna powierzchnia trawnika① (m²)	Maksymalne nachylenie terenu (%)	Szerokość koszenia (cm)	Wysokość koszenia (mm)	Czas aktywności① (h/tydzień)	Czas koszenia na jednym ładowaniu akumulatora 80 %/100 % (min)	Czas ładowania 80 % (min)	Rodzaj akumulatora	Pojemność akumulatora (Wh)	Ciężar (kg)	Poziom ciśnienia akustycznego③ (dB(A))	Poziom mocy akustycznej④ (dB(A))	Przewody prowadzące (sztuk)	Zespół kosząco-mulczujący	Czujnik deszczu	Dostęp przez aplikację	Ambient light z przodu i z tyłu / matryca LED	Bluetooth® + WiFi / sieć telefonii komórkowej	Czujniki ultradźwiękowe
ROBOTY KOSZĄCE																					
RMI 422		**6301 012 1403**	800	35	20	20 – 60 (ręczna)	40	30 / 40	80	Li-Ionen	42	9,0	49	62	–	●	●	–	– / –	– / –	–
RMI 422 P		**6301 012 1407**	1.500	40	20	20 – 60 (ręczna)	80	60 / 80	100	Li-Ionen	104	10,0	49	62	–	●	●	–	– / –	– / –	–
RMI 422 PC		**6301 012 1413**	1.700	40	20	20 – 60 (ręczna)	80	60 / 80	100	Li-Ionen	104	10,0	49	62	–	●	●	●	– / –	● / –	–
iMOW® 5	**NOWOŚĆ⑤**	**IA01 011 1406**	1.500	40	28	20 – 60 (elektryczna)	75	55 / 65	50	Li-Ionen	83	14,0	48	61	2	●	●	●	● / –	● / –	●
iMOW® 5 EVO	**NOWOŚĆ⑤**	**IA01 011 1416**	1.500	45 (60)②	28	20 – 60 (elektryczna)	60	55 / 65	50	Li-Ionen	83	15,0	48	61	3	●	●	●	● / ●	● / ●	●
iMOW® 6	**NOWOŚĆ⑤**	**IA01 011 1436**	3.000	40	28	20 – 60 (elektryczna)	110	135 / 150	75	Li-Ionen	180	15,0	48	61	2	●	●	●	● / –	● / –	●
iMOW® 6 EVO	**NOWOŚĆ⑤**	**IA01 011 1446**	3.000	45 (60)②	28	20 – 60 (elektryczna)	90	135 / 150	75	Li-Ionen	180	15,0	48	61	3	●	●	●	● / ●	● / ●	●
iMOW® 7	**NOWOŚĆ⑤**	**IA01 011 1466**	5.000	40	28	20 – 60 (elektryczna)	160	220 / 240	80	Li-Ionen	259	15,0	48	61	2	●	●	●	● / –	● / –	●
iMOW® 7 EVO	**NOWOŚĆ⑤**	**IA01 011 1476**	5.000	45 (60)②	28	20 – 60 (elektryczna)	125	220 / 240	80	Li-Ionen	259	16,0	48	61	3	●	●	●	● / ●	● / ●	●

● Wyposażenie seryjne
C = Komunikacja
P = Wydajność

① W warunkach optymalnych (brak przeszkód, skomplikowanych kształtów, nachyleń w ogrodzie, umiarkowany wzrost trawnika)
② W przypadku modeli iMOW® EVO maksymalne nachylenie można zwiększyć do 60 % przy użyciu zestawu terenowego iMOW® 10 (IA01 007 4700)

③ W warunkach optymalnych (niewiele przeszkód, skomplikowanych kształtów, nachyleń w ogrodzie, umiarkowany wzrost trawnika), w odniesieniu do podanej powierzchni maksymalnej
④ Współczynnik niepewności pomiarowej wg dyrektywy 2006 / 42 / WE = 2,0 dB(A)

⑤ Dostępne w drugiej połowie 2023

KOSIARKI W SZCZEGÓŁACH



TECHNIKA

01 BEZPOŚREDNI NAPĘD NOŻA
Napęd bezpośrednio z silnika zapewnia efektywne wykorzystanie energii i w związku z tym większą wydajność powierzchniową na jedno ładowanie akumulatora.

02 OPTYMALNIE WYPROFILOWANY NÓŻ
Optymalnie wyprofilowany nóż wytwarza tylko niezbędny strumień powietrza. Minimalny opór umożliwia dłuższą pracę akumulatora. W przypadku uderzenia o przeszkodę usytuowana na nożu strefa kontrolowanego zgięcia chroni wał korbowy przed uszkodzeniami.

03 TRYB ECO
Po włączeniu trybu Eco prędkość obrotowa silnika kosiarki jest automatycznie dostosowywana do rzeczywiście potrzebnej mocy. Dzięki temu akumulatorowa kosiarka STIHL zużywa bardzo mało energii i jest bardziej wydajna.

04 CENTRALNA REGULACJA WYSOKOŚCI KOSZENIA
Regulacja wysokości koszenia nie wymaga wysiłku ze względu na wspomaganie sprężynowe. Wybrany stopień wysokości koszenia widoczny jest na wskaźniku.

KOMFORT

05 KOMFORTOWY POJEDYNCZY UCHWYT KIERUJĄCY
Składany pojedynczy uchwyt kierujący zapewnia łatwość obsługi podczas koszenia i wyjmowania kosza na trawę. Ponadto kosiarka zajmuje niewiele miejsca podczas przechowywania i transportu. Wysokość uchwytu kierującego można dostosować do wzrostu użytkownika bez użycia narzędzi.

06 SKŁADANY KOSZ NA TRAWĘ ZE WSKAŹNIKIEM NAPEŁNIENIA
Dzięki mechanizmowi rozkładania kosza na trawę można go łatwo otworzyć i opróżnić. Strumień powietrza wytwarzany podczas koszenia dostarcza skoszoną trawę do kosza i zapewnia jego dobre napełnienie. Specjalne otwory w koszu wyprowadzają powietrze, dzięki czemu użytkownik i kosiarka są chronieni przed unoszącym się pyłem. Wskaźnik napełnienia kosza sygnalizuje konieczność opróżnienia kosza.

Prosimy zwrócić uwagę, że nie wszystkie elementy wyposażenia są dostępne dla każdego z produktów. Na tej stronie przedstawiliśmy tylko najważniejsze z nich. Więcej informacji i wskazówek od strony 464 oraz na **www.stihl.pl**.

KOSIARKI SPALINOWE

- Dla użytkowników prywatnych
- Do średniej wielkości trawników
- Solidna obudowa z powlekanej proszkowo blachy stalowej
- Wydajne silniki





RM 248 T

139 cm³ • 2,1 kW / 2,8 KM • **28,0 kg** ⓘ

Kosiarka spalinowa o szerokości koszenia 46 cm, do średnich trawników. Centralna regulacja wysokości koszenia, składany uchwyt kierujący oraz 1-biegowy napęd kół zapewniający komfortową pracę. W zestawie kosz na trawę o pojemności 55 litrów.

Nr kat.	**6350 011 3461**
Inne wersje:	
RM 248	**6350 011 3456**



RM 253 T

139 cm³ • 2,1 kW / 2,8 KM • **29,0 kg** ⓘ

Kosiarka spalinowa o szerokości koszenia 51 cm, do średnich i dużych trawników. Centralna regulacja wysokości koszenia, składany uchwyt kierujący oraz 1-biegowy napęd kół zapewniający komfortową pracę. W zestawie kosz na trawę o pojemności 55-litrów.

Nr kat.	**6371 011 3441**
Inne wersje:	
RM 253	**6371 011 3436**

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

OD **STRONY 212**

T = napęd 1-biegowy

ⓘ Ciężar netto bez materiałów eksploatacyjnych

KOSIARKI SPALINOWE SERII 4

- Do bardziej wymagających prac związanych z koszeniem w przydomowym ogrodzie
- Do średnich i dużych trawników
- Obudowa z trwałego polimeru
- Mocne silniki



RM 448 PC

166 cm³ • 2,6 kW / 3,5 KM **• 29,0 kg** ⓘ

Kosiarka spalinowa o mocnej konstrukcji i szerokości koszenia 46 cm, do średnich trawników. Centralna regulacja wysokości koszenia, komfortowy pojedynczy uchwyt kierujący, składany, z 2-stopniową regulacją wysokości, koła o małych oporach toczenia oraz napęd Vario umożliwiają komfortową pracę. Składany 55-litrowy kosz na trawę ze wskaźnikiem napełnienia.

Nr kat.	**6358 011 3473**
Inne wersje:	
RM 448 VC	**6358 011 3453**

Rekomendowane ceny detaliczne znajdziesz na **stihl.pl**.



RM 443 T

139 cm³ • 2,1 kW / 2,8 KM **• 27,0 kg** ⓘ

Kompaktowa kosiarka spalinowa o szerokości koszenia 41 cm, do średnich trawników. Centralna regulacja wysokości koszenia, wygodny uchwyt, zatrzaski Quick-Fix, koła o małych oporach toczenia oraz 1-biegowy napęd kół umożliwiają komfortową pracę. Składany 55-litrowy kosz na trawę ze wskaźnikiem napełnienia.

Nr kat.	**6338 011 3416**
Inne wersje:	
RM 443	**6338 011 3406**



RM 448 TX

139 cm³ • 2,1 kW / 2,8 KM **• 27,0 kg** ⓘ

Solidna kosiarka spalinowa o szerokości koszenia 46 cm do trawników średniej wielkości. Centralna regulacja wysokości koszenia, rękojeść z regulacją wysokości z szybkozłączką Quick-Fix, miękki uchwyt i 1-biegowy napęd kół zapewniający wygodną pracę.

Nr kat.	**6358 011 3435**
Inne wersje:	
RM 448 TC	**6338 011 3425**

STRONA **374**

ZESTAW CARE & CLEAN DO ROBOTÓW KOSZĄCYCH iMOW® I KOSIAREK

Do optymalnej pielęgnacji i czyszczenia robota koszącego iMOW® lub kosiarki. Dostępny jako pakiet standardowy z preparatem STIHL Multiclean, szczotką do czyszczenia i ściereczką z mikrofibry oraz jako pakiet promocyjny Plus z dodatkową ściereczką z mikrofibry i torbą transportową.



C = Wersja komfortowa
P = Wydajność
T = 1-biegowy napęd kół
X = Model ekonomiczny

V = Napęd kół Vario

ⓘ Ciężar netto bez materiałów eksploatacyjnych



KOSIARKI SPALINOWE SERII 5

- Kompaktowe i mocne kosiarki dla wymagających użytkowników prywatnych
- Do koszenia większych powierzchni
- Obudowa wykonana z polimeru szczególnie odpornego na uderzenia
- Napęd 1-biegowy lub Vario
- Dostępne również w wersji z systemem rozruchu elektrycznego





RM 545 T

166 cm³ • 2,6 kW / 3,5 KM • **30,0 kg** ⓘ

Kompaktowa kosiarka spalinowa o mocnej konstrukcji, dużej mocy i szerokości koszenia 43 cm, do średnich trawników. Centralna regulacja wysokości koszenia, składany uchwyt z 3-stopniową regulacją wysokości oraz 1-biegowy napęd kół umożliwiają komfortową i efektywną pracę. Składany 60-litrowy kosz na trawę ze wskaźnikiem napełnienia.

Nr kat.	**6340 011 3409**
Inne wersje:	
RM 545	**6340 011 3404**



RM 545 VE

166 cm³ • 2,6 kW / 3,5 KM • **31,0 kg** ⓘ

Kompaktowa kosiarka spalinowa o mocnej konstrukcji, dużej mocy i szerokości koszenia 43 cm, do średnich trawników. Centralna regulacja wysokości koszenia, składany uchwyt kierujący z 3-stopniową regulacją wysokości oraz napęd kół Vario umożliwiają komfortową i efektywną pracę. Silnik z funkcją Elektrostart. Składany 60-litrowy kosz na trawę ze wskaźnikiem napełnienia.

Nr kat.	**6340 011 3429**
Inne wersje:	
RM 545 VM	**6340 011 3434**

E = Rozruch elektryczny
M = Mulczowanie
S = Sprzęgło i hamulec noża
T = Napęd 1-biegowy
V = Napęd Vario

KOSIARKI SPALINOWE SERII 6

- Dla wymagających użytkowników prywatnych i profesjonalnych na posesjach prywatnych oraz w rolnictwie
- Do dużych trawników
- Trwała obudowa z aluminium
- Z funkcją koszenia 3-w-1, do koszenia, mulczowania
- Silniki o dużej mocy





RM 650 T

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 KM • **45,0 kg** ⓘ

Kosiarka spalinowa o dużej mocy i szerokości koszenia 48 cm, do większych trawników. Nóż wielofunkcyjny do koszenia, zbierania i mulczowania trawy. Centralna regulacja wysokości koszenia, komfortowy pojedynczy uchwyt kierujący oraz 1-biegowy napęd kół umożliwiają komfortową i efektywną pracę. Składany 70-litrowy kosz na trawę ze wskaźnikiem napełnienia.

Nr kat.	**6364 011 3441**



RM 650 V

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 KM • **46,0 kg** ⓘ

Mocna kosiarka spalinowa o szerokości koszenia 48 cm, do pielęgnacji trawników o większej powierzchni. Nóż wielofunkcyjny do koszenia, zbierania trawy i mulczowania. Centralna regulacja wysokości koszenia, komfortowy uchwyt kierujący z super miękkim uchwytem i napęd kół Vario zapewniają wygodną i efektywną pracę. W zestawie składany kosz na trawę o pojemności 70 l ze wskaźnikiem napełnienia.

Nr kat.	**6364 011 3401**
Inne wersje:	
RM 650 VE	**6364 011 3453**
RM 650 VS	**6364 011 3411**

ⓘ Ciężar netto bez materiałów eksploatacyjnych



RM 655 VS

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 KM **• 50,0 kg** ⓘ

Kosiarka spalinowa o dużej mocy i szerokości koszenia 53 cm, do dużych trawników. Nóż wielofunkcyjny do koszenia, zbierania trawy i mulczowania. Sprzęgło i hamulec noża, centralna regulacja wysokości koszenia, komfortowy uchwyt kierujący z super miękkim uchwytem oraz napęd kół Vario zapewniają wygodną i efektywną pracę. W zestawie składany kosz na trawę o pojemności 70 l ze wskaźnikiem napełnienia.

Nr kat. **6374 011 3412**

Inne wersje:

RM 655 V **6374 011 3401**



RM 655 YS

179 cm³ • 2,9 kW / 3,9 KM **• 56,0 kg** ⓘ

Kosiarka spalinowa o dużej mocy i szerokości koszenia 53 cm, do dużych trawników. Nóż wielofunkcyjny do koszenia, zbierania trawy i mulczowania. Sprzęgło i hamulec noża, centralna regulacja wysokości koszenia, komfortowy uchwyt kierujący z super miękkim uchwytem oraz hydrostatyczny napęd kół umożliwiają wygodną i efektywną pracę. W zestawie składany kosz na trawę o pojemności 70 l ze wskaźnikiem napełnienia.

Nr kat. **6374 011 3441**

C = Wersja komfortowa
S = Sprzęgło i hamulec noża
V = Napęd kół Vario
Y = Napęd hydrostatyczny

KOSIARKI SPALINOWE SERII 7

- Do profesjonalnej pielęgnacji terenów zielonych
- Do koszenia rozległych trawników
- Wyjątkowo trwała i mocna konstrukcja
- Silniki o bardzo dużej mocy
- Wyjątkowo stabilna obudowa z magnezu z wymienną wkładką polimerową.

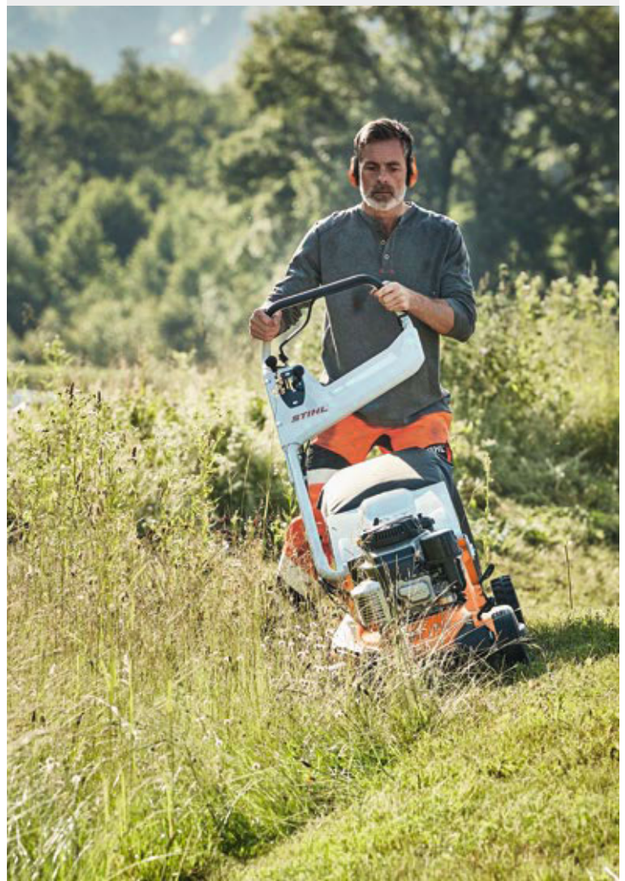



RM 756 YC

179 cm³ • 2,9 kW / 3,9 KM **• 61,0 kg** ⓘ

Wyjątkowo mocna profesjonalna kosiarka spalinowa o szerokości koszenia 54 cm, do pielęgnacji trawników o dużej powierzchni. Sprzęgło i hamulec noża oraz ochrona wału korbowego, regulacja wysokości koszenia na kołach, komfortowy uchwyt kierujący z super miękkim uchwytem oraz hydrostatyczny napęd kół zapewniają wygodną i efektywną pracę. W zestawie kosz na trawę o pojemności 80 litrów ze wskaźnikiem napełnienia.

Nr kat. **6378 011 3421**



RM 756 YS

179 cm³ • 2,9 kW / 3,9 KM **• 60,0 kg** ⓘ

Wyjątkowo mocna profesjonalna kosiarka spalinowa o szerokości koszenia 54 cm, do pielęgnacji trawników o dużej powierzchni. Sprzęgło i hamulec noża oraz ochrona wału korbowego, regulacja wysokości koszenia na odpowiednich kołach, uchwyt kierujący z regulacją wysokości i super miękkim uchwytem oraz hydrostatyczny napęd kół zapewniają wygodną i efektywną pracę. W zestawie kosz na trawę o pojemności 80 litrów.

Nr kat. **6378 011 3401**

ⓘ Ciężar netto bez materiałów eksploatacyjnych

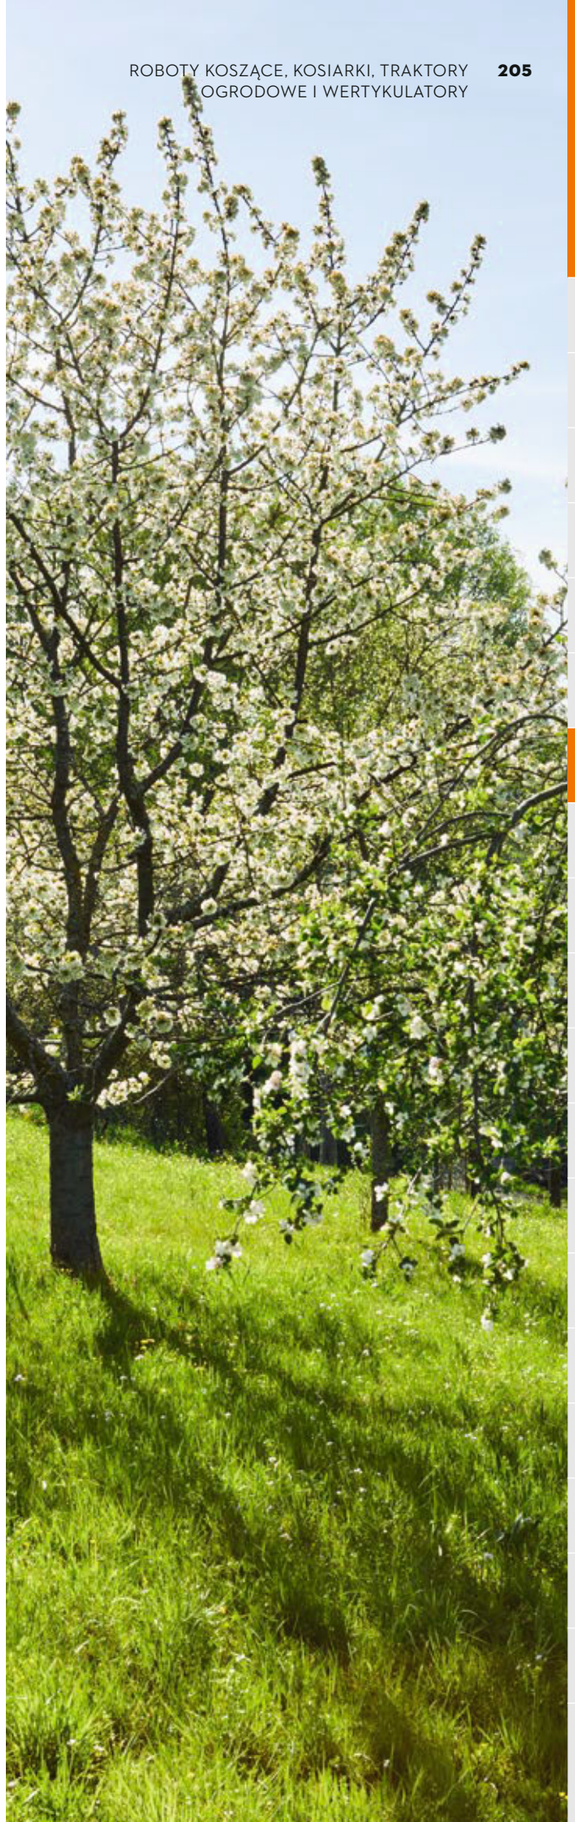

KOSIARKI SPALINOWE SERII R

- Do wymagających prac na posesji oraz dla firm zajmujących się architekturą krajobrazu
- Kosiarki specjalne do wyjątkowych zastosowań
- Optymalne do mulczowania lub koszenia z wyrzutem bocznym





RM 2 RC

149 cm³ • 2,2 kW / 3,0 KM • **30,0 kg** ⓘ

Zwrotna i wydajna spalinowa kosiarka z funkcją mulczowania o szerokości koszenia 46 cm, do pielęgnacji trawników o średniej powierzchni. Regulacja wysokości koszenia na odpowiednich osiach i wyjątkowo wygodny uchwyt sprawiają, że praca jest bardziej komfortowa. Łatwe składanie uchwytu kierującego za pomocą napinaczy błyskawicznych Quick-Fix zdecydowanie ułatwia transport. Składany uchwyt.

Nr kat. **6357 011 3425**

Inne wersje:

RM 2 R **6357 011 3416**



RM 3 RT

166 cm³ • 2,6 kW / 3,5 KM • **30,0 kg** ⓘ

Wyjątkowo zwrotna kosiarka wielofunkcyjna z wyrzutem bocznym i szerokością koszenia 48 cm, do pielęgnacji trawników o większej powierzchni. Konstrukcja trójkołowa z wychylanym kołem przednim. Regulacja wysokości koszenia na kole przednim z przodu i na osi tylnej. Wyjątkowo wygodny uchwyt i 1-biegowy napęd kół sprawiają, że praca jest bardzo komfortowa.

Nr kat. **6361 011 3416**

C = Wersja komfortowa
P = Wydajność
R = Kosiarka z funkcją mulczowania
T = Napęd 1-biegowy



RM 4 RTP

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 KM • **44,0 kg** ⓘ

Mocna i trwała profesjonalna kosiarka spalinowa z funkcją mulczowania o szerokości koszenia 53 cm, do pielęgnacji trawników o dużej powierzchni. Mocny silnik o niskim poziomie emisji. Wytrzymała obudowa z aluminium i ochrona wału korbowego, centralna regulacja wysokości koszenia, wyjątkowo wygodny uchwyt i 1-biegowy napęd kół sprawiają, że praca jest bardzo komfortowa. Łatwy transport dzięki składanemu uchwytowi.

Nr kat. **6383 011 3422**

ⓘ Ciężar netto bez materiałów eksploatacyjnych

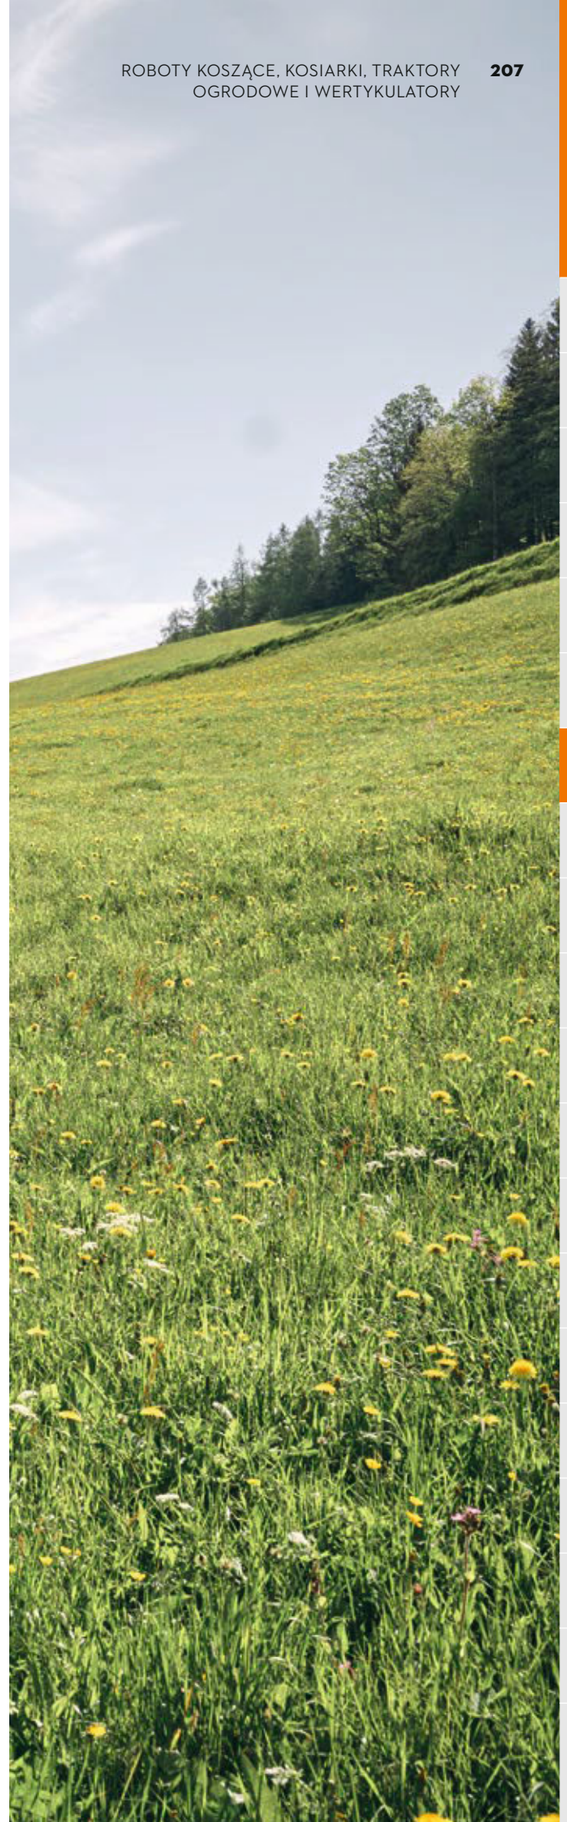

KOSIARKI AKUMULATOROWE

- Do stosowania w przydomowym ogrodzie oraz profesjonalnej pielęgnacji trawników
- Cicha praca bez emisji spalin dzięki akumulatorom litowo-jonowym STIHL
- Wyjątkowa zwrotność i łatwość manewrowania
- Wygodne koszenie bez przewodu





RMA 235

36 V • 14,0 kg ①

Lekka, zwrotna kosiarka akumulatorowa o szerokości koszenia 33 cm, do pielęgnacji niewielkich trawników. Automatyczna regulacja prędkości obrotowej oraz zoptymalizowana geometria noża tnącego zapewniają dłuższy czas pracy. Centralna regulacja wysokości koszenia. 2-poziomowa regulacja wysokości składanego uchwytu kierujacego. Składany kosz na trawę o pojemności 30 l, wskaźnik napełnienia

RMA 235 bez akumulatora i ładowarki
Nr kat. **6311 011 1410**

Zestaw **RMA 235** z AK 20 i AL 101
Nr kat. **6311 200 0010**

Zestaw **RMA 235** z 2x AK 20 i AL 101
Nr kat. **6311 200 0015**

Zestaw **RMA 235** z AK 30 i AL 101
Nr kat. **6311 200 0007**

Zestaw **RMA 235** z 2x AK 30 i AL 101
Nr kat. **6311 200 0012**



RMA 248

36 V • 21,0 kg ①

Łatwa w obsłudze kosiarka akumulatorowa o szerokości koszenia 46 cm, do pielęgnacji niewielkich trawników w miejscach wymagających zachowania ciszy. Silnik EC i stale aktywny tryb Eco zapewniają dłuższy czas pracy akumulatora. Centralna regulacja wysokości koszenia, składany uchwyt kierujący, wygodny pałąk wyłączania silnika, wytrzymała obudowa z blachy stalowej oraz dodatkowa komora na akumulator. W zestawie kosz na trawę o pojemności 55 litrów ze wskaźnikiem napełnienia.

RMA 248 bez akumulatora i ładowarki
Nr kat. **6350 011 1403**

Zestaw **RMA 248** z AK 30 i AL 101
Nr kat. **6350 200 0000**

C = Wersja komfortowa
P = Wydajność
V = Napęd Vario

① Ciężar bez akumulatora
② Objaśnienie symboli na stronie 464



RMA 339 C

36 V • 16,0 kg ①

Lekka, zwrotna kosiarka akumulatorowa o szerokości koszenia 37 cm, do pielęgnacji trawników średniej wielkości. Automatyczna regulacja prędkości obrotowej oraz zoptymalizowana geometria noża tnącego zapewniają dłuższy czas pracy. Centralna regulacja wysokości koszenia składany komfortowy pojedynczy uchwyt kierujący z regulacją wysokości. W komplecie kosz na trawę o pojemności 40 l, wskaźnik napełnienia kosza.

RMA 339 C bez akumulatora i ładowarki
Nr kat. **6320 011 1420**

Zestaw **RMA 339 C** z AK 30 i AL 101
Nr kat. **6320 011 1443**

Zestaw **RMA 339 C** z 2x AK 30 i AL 101
Nr kat. **6320 011 0054**

Inne wersje:

RMA 339 bez akumulatora i ładowarki **6320 011 1415**

Zestaw **RMA 339** z AK 20 i AL 101 **6320 011 1440**

Zestaw **RMA 339** z 2×AK 20 i AL 101 **6320 200 0053**



RMA 443

36 V • 23,0 kg ①

Kosiarka akumulatorowa o szerokości koszenia 51 cm, do pielęgnacji niewielkich trawników w miejscach wymagających zachowania ciszy. Silnik EC i stale aktywny tryb Eco zapewniają dłuższy czas pracy akumulatora. Centralna regulacja wysokości koszenia, składany uchwyt kierujący, wygodny pałąk wyłączania silnika, wytrzymała obudowa z blachy stalowej oraz dodatkowa komora na akumulator. W zestawie koszna trawę o pojemności 55 litrów ze wskaźnikiem napełnienia.

RMA 443 bez akumulatora i ładowarki
Nr kat. **6338 011 1404**

Zestaw **RMA 443** z AP 200 i AL 101
Nr kat. **6338 200 0075**

Zestaw **RMA 443** z 2x AP 200 i AL 300
Nr kat. **6338 200 0076**



RMA 443 C

36 V • 21,0 kg ①

Zwrotna kosiarka akumulatorowa o szerokości koszenia 41 cm, do pielęgnacji trawników średniej wielkości. Automatyczna regulacja prędkości obrotowej oraz zoptymalizowana geometria noża tnącego zapewniają dłuższy czas pracy. Centralna regulacja wysokości koszenia, załączany niezależnie napęd kół przednich oraz składany komfortowy uchwyt kierujący zapewniają wygodę koszenia. Składany kosz na trawę o pojemności 55 l ze wskaźnikiem napełnienia. Zawiera dwie aktywne komory akumulatora.

RMA 443 C bez akumulatora i ładowarki
Nr kat. **6338 011 1405**

Zestaw **RMA 443 C** z AP 200 i AL 300
Nr kat. **6338 200 0080**



RMA 443 PV

36 V • 24,0 kg ①

Zwrotna kosiarka akumulatorowa o szerokości koszenia 41 cm, przeznaczona do koszenia trawników o średniej wielkości. Centralna regulacja wysokości koszenia oraz składany komfortowy uchwyt kierujący z regulacją wysokości. Zoptymalizowana geometria noża zapewnia długi czas pracy. Elektryczny napęd kół Vario wyraźnie zwiększa komfort pracy. Swobodna regulacja maksymalnej prędkości roboczej za pomocą sześciostopniowej dźwigni na komfortowym uchwycie kierującym. Dwie aktywne komory akumulatora do rozładowania szeregowego. W komplecie 55-litrowy składany kosz na trawę ze wskaźnikiem napełnienia.

RMA 443 PV bez akumulatora i ładowarki
Nr kat. **6338 011 1435**

Zestaw **RMA 443 PV** z AP 200 i AL 300
Nr kat. **6338 200 0072**



AP SYSTEM
AP 300 S

RMA 448 PV

36 V • 24,0 kg ①

EC MOTOR ②

Mocna kosiarka akumulatorowa o szerokości koszenia 46 cm, przeznaczona do koszenia trawników o średniej wielkości. Centralna regulacja wysokości koszenia oraz składany komfortowy uchwyt kierujący z regulacją wysokości. Zoptymalizowana geometria noża zapewnia długi czas pracy. Elektryczny napęd kół Vario wyraźnie zwiększa komfort pracy. Swobodna regulacja maksymalnej prędkości roboczej za pomocą sześciostopniowej dźwigni na komfortowym uchwycie kierującym. Dwie aktywne komory akumulatora do rozładowania szeregowego. W komplecie 55-litrowy składany kosz na trawę ze wskaźnikiem napełnienia.

RMA 448 PV bez akumulatora i ładowarki
Nr kat. **6358 011 1435**

Zestaw RMA 448 PV z AP 300 i AL 300
Nr kat. **6358 200 0028**

AKUMULATORY I AKCESORIA
OD **STRONY 42**

RMA 765 V

PROFESJONALNA KOSIARKA AKUMULATOROWA

AKCESORIA:

ADAPTER DWUKOMOROWY ADA 700



Patrz strona 213

Profesjonalna kosiarka akumulatorowa o mocnej konstrukcji do regularnej pielęgnacji trawników w miejscach szczególnie wymagających zachowania ciszy, takich jak np. osiedla mieszkaniowe, szkoły czy tereny przyszpitalne. Szerokość koszenia 63 cm, 2-nożowy zespół tnący o zoptymalizowanym torze przepływu powietrza, niezależna regulacja wysokości koszenia dla każdego koła, elektryczny napęd kół Vario oraz składany komfortowy uchwyt kierujący z regulacją wysokości. 80-litrowy kosz na trawę ze wskaźnikiem napełnienia.

AP SYSTEM
AR 3000 L

36 V • 44,0 kg ①

EC MOTOR ②

RMA 765 V bez akumulatora i ładowarki
Nr kat. **6392 011 1400**

Zestaw RMA 765 V z AR 3000 L i AL 500
Nr kat. **6392 200 0001**

C = Wersja komfortowa
P = Wydajność
V = Napęd Vario

① Ciężar bez akumulatora
② Objaśnienie symboli na stronie 464

KOSIARKI ELEKTRYCZNE

- Dla użytkowników prywatnych
- Do pielęgnacji małych i średnich trawników
- Mocne silniki elektryczne
- Cicha praca
- Łatwy transport dzięki niewielkiemu ciężarowi





RME 235

1,2 kW • 13,0 kg

Lekka, kompaktowa kosiarka elektryczna o szerokości koszenia 33 cm, do małych trawników. Centralna regulacja wysokości koszenia oraz składany uchwyt z 2-stopniową regulacją wysokości umożliwiają komfortową obsługę. Składany 30-litrowy kosz na trawę ze wskaźnikiem napełnienia.

Nr kat. **6311 011 2410**



RME 339 C

1,2 kW • 15,0 kg

Lekka, kompaktowa kosiarka elektryczna o szerokości koszenia 37 cm, do małych trawników. Centralna regulacja wysokości koszenia oraz komfortowy pojedynczy uchwyt z 2-stopniową regulacją wysokości umożliwiają wygodną obsługę. Składany 40-litrowy kosz na trawę ze wskaźnikiem napełnienia.

Nr kat. **6320 011 2415**

Inne wersje:
RME 339 **6320 011 2405**



RME 443 C

1,5 kW • 21,0 kg

Kosiarka elektryczna o dużej mocy i szerokości koszenia 41 cm, do małych i średnich trawników. Centralna regulacja wysokości koszenia i składany komfortowy pojedynczy uchwyt z 2-stopniową regulacją wysokości umożliwiają wygodną obsługę. Składany 55-litrowy kosz na trawę ze wskaźnikiem napełnienia.

Nr kat. **6338 011 2415**

Inne wersje:
RME 443 **6338 011 2405**

WYPOSAŻENIE DODATKOWE DO KOSIAREK

- Dodatkowe zestawy do mulczowania i zbierania trawy
- Efektywniejsza praca
- Bezpieczeństwo



ZESTAW DO MULCZOWANIA

Zestaw do mulczowania z nożem wielofunkcyjnym i przysłoną do mulczowania. Przy wyborze odpowiedniego zestawu do mulczowania należy uwzględnić informacje podane w przypisach.



AMK 039 do modeli Serii 3 o szerokości koszenia 37 cm
Nr kat. **6909 007 1081**

AMK 043 do modeli Serii 4 o szerokości koszenia 41 cm①
Nr kat. **6909 007 1083**

AMK 443 do modeli Serii 4 o szerokości koszenia 41 cm②
Nr kat. **6909 007 1038**

AMK 045 do modeli Serii 5 o szerokości koszenia 43 cm
Nr kat. **6909 007 1047**

AMK 048 do modeli Serii 4 o szerokości koszenia 46 cm③
Nr kat. **6909 007 1034**

AMK 448 do modeli Serii 4 o szerokości koszenia 46 cm④
Nr kat. **6909 007 1039**

AMK 056 do modeli spalinowych Serii 7 o szerokości koszenia 54 cm
Nr kat. **6909 007 1024**

NÓŻ ŁOPATKOWY

Udoskonalone zbieranie trawy przy niekorzystnych właściwościach trawnika.



ACK 050 Szerokość koszenia 48 cm, do Serii 6
Nr kat. **6909 007 1036**

ACK 055 Szerokość koszenia 53 cm, do Serii 6
Nr kat. **6909 007 1037**

AGS 700

Ochrona obudowy filtra powietrza.



Do wszystkich modeli Serii 7o szerokości koszenia 54 cm oraz do modelu RM 655 YS
Nr kat. **6909 700 8101**

ADC 048

Tarcza Disk-Cut z 4 uchylnymi nożami (Ø 48 cm).



Do RM 3 RT
Nr kat. **6909 700 5107**

ADA 700

Adapter dwukomorowy do stosowania dwóch akumulatorów AP, do RMA 765 V. AP Akumulatory nie stanowią części zestawu.



Do RMA 765 V
Nr kat. **6909 400 9401**

① **Nieodpowiedni** do kosiarek akumulatorowych generacji .2: 6338 011 1404, 6338 011 1405, 6338 011 1435
② **Wyłącznie** do kosiarek akumulatorowych generacji .2: 6338 011 1404, 6338 011 1405, 6338 011 1435
③ **Nieodpowiedni** do modeli Serii 2 i kosiarek akumulatorowych generacji .2: 6358 011 1435
④ **Wyłącznie** do kosiarek akumulatorowych generacji .2: 6358 011 1435



	Nr kat.	Powierzchnia trawnika do ... (m²)	Szerokość koszenia (cm)	Wysokość koszenia (mm)	Mulczowanie	Kosz na trawę (l)	Napęd (km/h)	Typ silnika	Pojemność skokowa (cm³)	Moc znamionowa **(kW** / KM)	Rob. prędk. obr. (obr/min)	Ciężar① (kg)	Gwarantowany poziom mocy akustycznej (dB(A))	Zmierzony poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	Niepewność pomiaru poziomu ciśnienia akustycznego② (dB(A))	Poziom drgań (m/s²)	Niepewność pomiaru poziomu drgań② (m/s²)	Komfortowy pojedynczy uchwyt kierujący	Składany kosz na trawę	Centralna regulacja wysokości koszenia	Super miękkim uchwytem	Nóż wielofunkcyjny	Sprzęgło i hamulec noża
KOSIARKI SPALINOWE SERII 2																							
RM 248	**6350 011 3456**	1.200	46	25 – 75 (7-stopniowa, centralna)	–	55	–	STIHL EVC 200	139	**2,1** / 2,8	2.800	26,0	96	83	2	2,8	1,4	–	–	●	●	–	–
RM 248 T	**6350 011 3461**	1.200	46	25 – 75 (7-stopniowa, centralna)	–	55	T / 3,7	STIHL EVC 200	139	**2,1** / 2,8	2.800	28,0	94	80	2	2,8	1,4	–	–	●	●	–	–
RM 253	**6371 011 3436**	1.800	51	25 – 75 (7-stopniowa, centralna)	–	55	–	STIHL EVC 200	139	**2,1** / 2,8	2.800	27,0	97	84	2	5,5	2,2	–	–	●	●	–	–
RM 253 T	**6371 011 3441**	1.800	51	25 – 75 (7-stopniowa, centralna)	–	55	T / 3,7	STIHL EVC 200	139	**2,1** / 2,8	2.800	29,0	97	84	2	5,5	2,2	–	–	●	●	–	–
KOSIARKI SPALINOWE SERII 4																							
RM 443	**6338 011 3406**	1.200	41	25 – 75 (6-stopniowa, centralna)	o	55	–	STIHL EVC 200 C	139	**2,1** / 2,8	2.800	25,0	93	80	2	4,4	2,2	–	●	●	●	–	–
RM 443 T	**6338 011 3416**	1.200	41	25 – 75 (6-stopniowa, centralna)	o	55	T / 3,5	STIHL EVC 200 C	139	**2,1** / 2,8	2.800	27,0	93	80	2	4,4	2,2	–	●	●	●	–	–
RM 448 PC	**6358 011 3473**	1.200	46	25 – 75 (6-stopniowa, centralna)	o	55	T / 3,5	STIHL EVC 300	166	**2,6** / 3,5	2.800	29,0	96	83	2	4,4	2,2	●	●	●	–	–	–
RM 448 TC	**6358 011 3425**	1.200	46	25 – 75 (6-stopniowa, centralna)	o	55	T / 3,5	STIHL EVC 200 C	139	**2,1** / 2,8	2.800	28,0	95	82	2	3,8	1,9	●	●	●	–	–	–
RM 448 TX	**6358 011 3435**	1.200	46	25 – 75 (6-stopniowa, centralna)	o	55	T / 3,5	STIHL EVC 200 C	139	**2,1** / 2,8	2.800	27,0	95	82	2	5,0	2,5	–	●	●	–	–	–
RM 448 VC	**6358 011 3453**	1.200	46	25 – 75 (6-stopniowa, centralna)	o	55	V / 2,2 – 3,8	STIHL EVC 300	166	**2,6** / 3,5	2.800	29,0	96	83	2	4,4	2,2	●	●	●	–	–	–
KOSIARKI SPALINOWE SERII 5																							
RM 545	**6340 011 3404**	1.200	43	25 – 80 (7-stopniowa, centralna)	o	60	–	STIHL EVC 300	166	**2,6** / 3,5	2.800	28,0	94	80	2	5,3	2,12	–	●	●	–	–	–
RM 545 T	**6340 011 3409**	1.200	43	25 – 80 (7-stopniowa, centralna)	o	60	T / 3,6	STIHL EVC 300	166	**2,6** / 3,5	2.800	30,0	94	80	2	5,3	2,12	–	●	●	–	–	–
RM 545 VM	**6340 011 3434**	1.200	43	25 – 80 (7-stopniowa, centralna)	●	60	V / 2,2 – 3,8	STIHL EVC 300	166	**2,6** / 3,5	2.800	31,0	94	80	2	5,3	2,12	–	●	●	–	●	–
RM 545 VE	**6340 011 3429**	1.200	43	25 – 80 (7-stopniowa, centralna)	o	60	V / 2,2 – 3,8	STIHL EVC 300 E	166	**2,6** / 3,5	2.800	31,0	95	81	2	5,0	2,5	–	●	●	–	–	–
KOSIARKI SPALINOWE SERII 6																							
RM 650 T	**6364 011 3441**	2.000	48	25 – 85 (7-stopniowa, centralna)	●	70	T / 3,5	Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	**2,6** / 3,5	2.800	45,0	95	81	2	3,4	1,7	●	●	●	●	●	–
RM 650 V	**6364 011 3401**	2.000	48	25 – 85 (7-stopniowa, centralna)	●	70	V / 2,6 – 4,6	Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	**2,6** / 3,5	2.800	46,0	95	81	2	3,4	1,7	●	●	●	●	●	–
RM 650 VE	**6364 011 3453**	2.000	48	25 – 85 (7-stopniowa, centralna)	●	70	V / 2,6 – 4,6	STIHL EVC 300 E	166	**2,6** / 3,5	2.800	48,0	96	82	2	3,0	1,5	●	●	●	●	●	–
RM 650 VS	**6364 011 3411**	2.000	48	25 – 85 (7-stopniowa, centralna)	●	70	V / 2,6 – 4,6	Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	**2,6** / 3,5	2.800	50,0	95	81	2	3,4	1,7	●	●	●	●	●	●
RM 655 V	**6374 011 3401**	2.500	53	25 – 85 (7-stopniowa, centralna)	●	70	V / 2,6 – 4,6	Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	**2,6** / 3,5	2.800	46,0	98	84	2	3,4	1,7	●	●	●	●	●	–
RM 655 VS	**6374 011 3412**	2.500	53	25 – 85 (7-stopniowa, centralna)	●	70	V / 2,6 – 4,6	Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	**2,6** / 3,5	2.800	50,0	98	84	2	3,8	1,9	●	●	●	●	●	●
RM 655 YS	**6374 011 3441**	2.500	53	25 – 85 (7-stopniowa, centralna)	●	70	Y / 0 – 6,3	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	**2,9** / 3,9	2.800	56,0	98	84	2	3,0	1,5	●	●	●	●	●	●

● Wyposażenie seryjne
o Wyposażenie dodatkowe (akcesoria)

Typy silników
SC = SmartChoke
OHV/DOV = Wersja górnozaworowa
C = Wersja komfortowa
E = Rozruch elektryczny
M = Mulczowanie
P = Wydajność
S = Sprzęgło i hamulec noża
T = Napęd 1-biegowy
V = Napęd Vario
X = Model ekonomiczny
Y = Napęd hydrostatyczny

① Ciężar netto bez materiałów eksploatacyjnych
② Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006/42/WE

	Nr kat.	Powierzchnia trawnika do ... (m²)	Szerokość koszenia (cm)	Wysokość koszenia (mm)	Mulczowanie	Kosz na trawę (l)	Napęd (km/h)	Typ silnika / System akumulatorowy STIHL	Pojemność skokowa (cm³)	Moc znamionowa (kW / KM)	Rob. prędk. obr. (obr/min)	Ciężar (kg)	Gwarantowany poziom mocy akustycznej (dB(A))	Zmierzony poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	Niepewność pomiaru poziomu ciśnienia akustycznego ② (dB(A))	Poziom drgań (m/s²)	Niepewność pomiaru poziomu drgań ② (m/s²)	Tryb ekologiczny	Komfortowy pojedynczy uchwyt kierujący	Składany kosz na trawę	Centralna regulacja wysokości koszenia	Nóż wielofunkcyjny	Super miękkim uchwytem	Sprzęgło hamulca noża
KOSIARKI SPALINOWE SERII 7																								
RM 756 YC	**6378 011 3421**	3.000	54	25 – 90 (6-stopniowa, pojedyncze koła)	○	80	Y / 0,5 – 6,0	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	**2,9** / 3,9	2.800	61,0 ③	98	86	2	2,40	1,20	–	●	–	–	–	●	●
RM 756 YS	**6378 011 3401**	3.000	54	25 – 90 (6-stopniowa, pojedyncze koła)	○	80	Y / 0,5 – 6,0	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	**2,9** / 3,9	2.800	60,0 ③	98	86	2	2,40	1,20	–	–	–	–	–	●	●
KOSIARKI SPALINOWE SERII R																								
RM 2 R	**6357 011 3416**	1.500	46	28 – 85 (4-stopniowa, osiowa)	●	–	–	STIHL EVC 200	139	**2,1** / 2,8	2.800	23,0 ③	92	79	2	7,90	3,16	–	–	–	–	–	–	–
RM 2 RC	**6357 011 3425**	1.500	46	28 – 85 (4-stopniowa, osiowa)	●	–	–	Kohler Serie HD 675 OHV SC	149	**2,2** / 3,0	2.800	27,0 ③	94	81	2	5,00	2,50	–	–	–	–	–	●	–
RM 3 RT	**6361 011 3416**	2.000	48	25 – 80 (5-stopniowa, osiowa, każde koło)	●	–	T / 3,5	STIHL EVC 300	166	**2,6** / 3,5	2.800	30,0 ③	96	82	2	5,50	2,20	–	–	–	–	–	●	–
RM 4 RTP	**6383 011 3422**	2.500	53	30 – 70 (5-stopniowa, centralna)	●	–	T / 4,6	Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	**2,6** / 3,5	2.800	44,0 ③	93	80	1	2,40	1,20	–	–	–	●	–	●	–
KOSIARKI AKUMULATOROWE																								
RMA 235	**6311 011 1410**	–	33	25 – 65 (5-stopniowa, centralna)	–	30	–	System AK	–	–	3.400	14,0 ④	89	76	2	1,80	0,90	●⑥	–	●	●	●	–	–
Zestaw RMA 235 z AK 20 + AL 101	**6311 200 0010**	300 ①	33	25 – 65 (5-stopniowa, centralna)	–	30	–	System AK	–	–	3.400	15,0 ⑤	89	76	2	1,80	0,90	●⑥	–	●	●	●	–	–
Zestaw RMA 235 z 2 × AK 20 + AL 101	**6311 200 0015**	600 ①	33	25 – 65 (5-stopniowa, centralna)	–	30	–	System AK	–	–	3.400	15,0 ⑤	89	76	2	1,80	0,90	●⑥	–	●	●	●	–	–
Zestaw RMA 235 z AK 30 + AL 101	**6311 200 0007**	400 ①	33	25 – 65 (5-stopniowa, centralna)	–	30	–	System AK	–	–	3.400	15,0 ⑤	89	76	2	1,80	0,90	●⑥	–	●	●	●	–	–
Zestaw RMA 235 z 2 × AK 30 + AL 101	**6311 200 0012**	800 ①	33	25 – 65 (5-stopniowa, centralna)	–	30	–	System AK	–	–	3.400	15,0 ⑤	89	76	2	1,80	0,90	●⑥	–	●	●	●	–	–
RMA 248	**6350 011 1403**	–	46	25 – 75 (7-stopniowa, centralna)	–	55	–	System AK	–	–	3.200	21,0 ④	96	83	2	1,80	0,90	●⑥	–	●	●	●	–	–
Zestaw RMA 248 z AK 30 + AL 101	**6350 200 0000**	250 ①	46	25 – 75 (7-stopniowa, centralna)	–	55	–	System AK	–	–	3.200	22,0 ⑤	96	83	2	1,80	0,90	●⑥	–	●	●	●	–	–
RMA 339	**6320 011 1415**	–	37	30 – 70 (5-stopniowa, centralna)	○	40	–	System AK	–	–	3.350	14,0 ④	90	76	2	1,60	0,80	●	–	●	●	●	–	–
Zestaw RMA 339 z AK 30 + AL 101	**6320 011 1441**	330 ①	37	30 – 70 (5-stopniowa, centralna)	○	40	–	System AK	–	–	3.350	15,0 ⑤	90	76	2	1,60	0,80	●	–	●	●	●	–	–
Zestaw RMA 339 z 2 × AK 30 + AL 101	**6320 200 0053**	660 ①	37	30 – 70 (5-stopniowa, centralna)	○	40	–	System AK	–	–	3.350	15,0 ⑤	90	76	2	1,60	0,80	●	–	●	●	●	–	–
RMA 339 C	**6320 011 1420**	–	37	30 – 70 (5-stopniowa, centralna)	○	40	–	System AK	–	–	3.350	16,0 ④	90	76	2	1,60	0,80	●	●	●	●	●	–	–
Zestaw RMA 339 C z AK 30 + AL 101	**6320 011 1443**	330 ①	37	30 – 70 (5-stopniowa, centralna)	○	40	–	System AK	–	–	3.350	17,0 ⑤	90	76	2	1,60	0,80	●	●	●	●	●	–	–
Zestaw RMA 339 C z 2 × AK 30 + AL 101	**6320 200 0054**	660 ①	37	30 – 70 (5-stopniowa, centralna)	○	40	–	System AK	–	–	3.350	17,0 ⑤	90	76	2	1,60	0,80	●	●	●	●	●	–	–
RMA 443	**6338 011 1404**	–	41	25 – 75 (6-stopniowa, centralna)	○	55	–	System AP	–	–	3.150	20,0 ④	91	78	2	2,20	1,10	●	–	●	●	●	–	–
Zestaw RMA 443 z AP 200 + AL 101	**6338 200 0075**	360 ①	41	25 – 75 (6-stopniowa, centralna)	○	55	–	System AP	–	–	3.150	21,0 ⑤	92	78	2	1,80	0,90	●	–	●	●	●	–	–
Zestaw RMA 443 z 2x AP 200 + AL 300	**6338 200 0076**	720 ①	41	25 – 75 (6-stopniowa, centralna)	○	55	–	System AP	–	–	3.150	21,0 ⑤	92	78	2	1,80	0,90	●	–	●	●	●	–	–
RMA 443 C	**6338 011 1405**	–	41	25 – 75 (6-stopniowa, centralna)	○	55	–	System AP	–	–	3.150	21,0 ④	91	78	2	1,80	0,90	●	●	●	●	●	–	–
Zestaw RMA 443 C z AP 200 + AL 300	**6338 200 0080**	360 ①	41	25 – 75 (6-stopniowa, centralna)	○	55	–	System AP	–	–	3.150	22,0 ⑤	91	78	2	1,80	0,90	●	●	●	●	●	–	–

● Wyposażenie seryjne
○ Wyposażenie dodatkowe (akcesoria)

Typy silników
SC = SmartChoke
OHV/DOV = Wersja górnozaworowa

C = Wersja komfortowa
R = Kosiarka z funkcją mulczowania
T = Napęd 1-biegowy
Y = Napęd hydrostatyczny

S = Sprzęgło i hamulec noża
P = Wydajność

① Wydajność przy pełnym naładowaniu akumulatora w optymalnych warunkach koszenia. Oprócz typu stosowanego akumulatora na rzeczywistą wydajność mają również wpływ inne czynniki, jak np. struktura trawnika (przeszkody, kształt), wysokość i wilgotność trawy, tempo pracy, mulczowanie itd. Doładowywanie akumulatora lub wykorzystanie kilku akumulatorów podnosi wydajność koszenia.
② Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006/42/WE

③ Ciężar netto bez materiałów eksploatacyjnych
④ Ciężar bez akumulatora
⑤ Ciężar z akumulatorem, bez ładowarki
⑥ Trybu Eco nie można wyłączyć ręcznie

	Nr kat.	Powierzchnia trawnika do ... (m²)	Szerokość koszenia (cm)	Wysokość koszenia (mm)	Mulczowanie	Kosz na trawę (l)	Napęd (km/h)	System akumulatorowy STIHL	Moc znamionowa (W)	Rob. prędk. obr. (obr/min)	Ciężar (kg)	Gwarantowany poziom mocy akustycznej (dB(A))	Zmierzony poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	Niepewność pomiaru poziomu ciśnienia akustycznego ② (dB(A))	Poziom drgań (m/s²)	Niepewność pomiaru poziomu drgań ② (m/s²)	Tryb Eco	Komfortowy pojedynczy uchwyt kierujący	Składany kosz na trawę	Centralna regulacja wysokości koszenia	Nóż wielofunkcyjny	Komfortowy uchwyt
KOSIARKI AKUMULATOROWE																						
RMA 443 PV	**6338 011 1435**	–	41	25 – 75 (6-stopniowa, centralna)	○	55	V / 2,0 – 4,5	System AP	–	3.150	24,0 ③	91	77	2	1,80	0,90	●	●	●	●	●	–
Zestaw RMA 443 PV z AP 200 + AL 300	**6338 200 0072**	420 ①	41	25 – 75 (6-stopniowa, centralna)	○	55	V / 2,0 – 4,5	System AP	–	3.150	25,0 ④	91	77	2	1,80	0,90	●	●	●	●	●	–
RMA 448 PV	**6358 011 1435**	–	46	25 – 75 (6-stopniowa, centralna)	○	55	V / 2,0 – 4,5	System AP	–	3.150	24,0 ③	95	82	2	1,80	0,90	●	●	●	●	●	–
Zestaw RMA 448 PV z AP 300 + AL 300	**6358 200 0028**	400 ①	46	25 – 75 (6-stopniowa, centralna)	○	55	V / 2,0 – 4,5	System AP	–	3.150	26,0 ④	95	82	2	1,80	0,90	●	●	●	●	●	–
RMA 765 V	**6392 011 1400**	–	63	25 – 100 (8-stopniowa, pojedyncze koła)	○	80	V / 0 – 6,0	System AP	–	3.300	44,0 ③	93	84	3	1,40	0,70	●	●	–	–	●	●
Zestaw RMA 765 V z AR 3000 L + AL 500	**6392 200 0001**	3.100 ①	63	25 – 100 (8-stopniowa, pojedyncze koła)	○	80	V / 0 – 6,0	System AP	–	3.300	54,0 ④	93	84	3	1,40	0,70	●	●	–	–	●	●
KOSIARKI ELEKTRYCZNE																						
RME 235	**6311 011 2410**	300	33	25 – 60 (5-stopniowa, centralna)	–	30	–	–	1.200	3.200	13,0	93	80	2	1,4	0,70	–	–	●	●	–	–
RME 339	**6320 011 2405**	500	37	30 – 70 (5-stopniowa, centralna)	○	40	–	–	1.200	3.200	14,0	93	79	1	0,82	0,41	–	–	●	●	–	–
RME 339 C	**6320 011 2415**	500	37	30 – 70 (5-stopniowa, centralna)	○	40	–	–	1.200	3.200	15,0	93	79	1	0,5	0,25	–	●	●	●	–	–
RME 443	**6338 011 2405**	600	41	25 – 75 (6-stopniowa, centralna)	○	55	–	–	1.500	2.900	19,0	96	82	2	1,4	0,70	–	–	●	●	–	–
RME 443 C	**6338 011 2415**	600	41	25 – 75 (6-stopniowa, centralna)	○	55	–	–	1.500	2.900	21,0	96	82	2	1,3	0,65	–	●	●	●	–	–



● Wyposażenie seryjne
○ Wyposażenie dodatkowe (akcesoria)

C = Wersja komfortowa
P = Performance
V = Napęd Vario

① Wydajność przy pełnym naładowaniu akumulatora w optymalnych warunkach koszenia. Oprócz typu stosowanego akumulatora na rzeczywistą wydajność mają również wpływ inne czynniki, jak np. struktura trawnika (przeszkody, kształt), wysokość i wilgotność trawy, tempo pracy, mulczowanie itd. Doładowywanie akumulatora lub wykorzystanie kilku akumulatorów podnosi wydajność koszenia.

② Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006/42/WE
③ Ciężar bez akumulatora
④ Ciężar z akumulatorem, bez ładowarki

TRAKTORY OGRODOWE W SZCZEGÓŁACH



TECHNIKA

01 ZSYNCHRONIZOWANY ZESPÓŁ TNĄCY
Dzięki zsynchronizowanemu obrotowi noży, rozmieszczonych co 90 stopni, uzyskano optymalne doprowadzenie trawy do kanału wrzutowego, uzyskując jednocześnie doskonały wygląd skoszonej powierzchni.

02 ELEKTROMAGNETYCZNE SPRZĘGŁO NOŻY
Możliwość płynnego włączania i wyłączania noży zespołu tnącego.

03 SYSTEM ZBIERANIA TRAWY
Zbiera trawę również na krawędzi koszonej powierzchni i doprowadza ją do noży rozdrabniających. Umożliwia to bardzo precyzyjne koszenie krawędzi.

KOMFORT

04 AMORTYZOWANE SIEDZISKO Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI
Pozycję siedziska można indywidualnie dostosować do wzrostu każdego użytkownika – bez użycia narzędzi.

05 ORYGINALNY 1-PEDAŁOWY NAPĘD KÓŁ STIHL
Do zmiany kierunku jazdy (do przodu lub wstecz) służy dźwignia na kolumnie kierownicy, a prędkość pomiędzy postojem a prędkością maksymalną można płynnie regulować za pomocą pedału przyspieszenia. Pedały gazu i hamulca są rozmieszczone jak w samochodzie z automatyczną skrzynią biegów.

06 ŁATWE OPRÓŻNIANIE KOSZA
Kosz na trawę z tworzywa sztucznego, w kształcie łyżki koparki, można łatwo i wygodnie opróżnić bez opuszczania fotela kierowcy; oraz szybko wyczyścić.

Prosimy zwrócić uwagę, że nie wszystkie elementy wyposażenia są dostępne dla każdego z produktów. Na tej stronie przedstawiliśmy tylko najważniejsze z nich. Więcej informacji i wskazówek od strony 464 oraz na **www.stihl.pl**.

TRAKTORY OGRODOWE SERIA T4

- Do stosowania w sektorze prywatnym oraz dla firm zajmujących się architekturą krajobrazu
- Duża zwrotność
- Wyrzut boczny – oprócz modelu RT 4082
- Duża wydajność koszenia





RT 4082

452 cm³ • 8,2 kW / 11,1 KM • **203,0 kg** ①

Zwrotny i kompaktowy traktor ogrodowy o wysokim komforcie jazdy i obsługi. Do pielęgnacji dużych trawników o nieregularnych kształtach. Hydrostatyczny napęd kół.

Nr kat. **6140 200 0005**



RT 4097 SX

452 cm³ • 8,9 kW / 12,1 KM • **202,0 kg** ①

Traktor ogrodowy z wyrzutem bocznym, wysoki komfort jazdy i obsługi. Prosta obsługa napędu kół znacznie ułatwia manewrowanie kosiarką.

Nr kat. **6165 200 0012**



RT 4112 SZ

635 cm³ • 12,6 kW / 17,1 KM • **221,0 kg** ①

Traktor ogrodowy z wyrzutem bocznym charakteryzujący się wysokim komfortem jazdy i obsługi. Do pielęgnacji bardzo dużych trawników. Z charakterystycznym dla firmy STIHL jednopedałowym napędem kół.

Nr kat. **6165 200 0013**

S = wyrzut boczny
X = Model ekonomiczny
Z = 2-cylindrowy silnik STIHL EVC

① Ciężar netto bez materiałów eksploatacyjnych

TRAKTORY OGRODOWE SERIA T5

- Do stosowania w sektorze prywatnym oraz dla firm zajmujących się architekturą krajobrazu
- Bardzo duża wydajność koszenia
- Z silnikiem 1- lub 2-cylindrowym
- Kosz na trawę o pojemności do 350 l





RT 5097 Z

635 cm³ • 12,2 kW / 16,6 KM **• 237,0 kg** ①

Traktor ogrodowy o dużej mocy charakteryzujący się wysokim komfortem jazdy i obsługi. Do pielęgnacji dużych trawników. Z charakterystycznym dla firmy STIHL jednopedałowym napędem kół i 250-litrowym koszem na trawę.

Nr kat.	**6160 200 0024**
Inne wersje:	
RT 5097	**6160 200 0023**



RT 5112 Z

635 cm³ • 12,2 kW / 16,6 KM **• 258,0 kg** ①

Traktor ogrodowy o dużej mocy charakteryzujący się wysokim komfortem jazdy i obsługi. Do pielęgnacji bardzo dużych trawników. Z charakterystycznym dla firmy STIHL jednopedałowym napędem kół i 350-litrowym koszem na trawę.

Nr kat.	**6160 200 0025**

Rekomendowane ceny detaliczne znajdziesz na **stihl.pl**.

L = Wyposażenie luksusowe (np. tempomat)
Z = 2-cylindrowy silnik STIHL EVC

TRAKTORY OGRODOWE SERIA T6

- Do wymagających zadań w sektorze prywatnym oraz dla firm zajmujących się architekturą krajobrazu
- Największa wydajność dzięki bardzo dużej szerokości koszenia
- Tempomat
- Zsynchronizowany zespół tnący





RT 6127 ZL

764 cm³ • 15,6 kW / 21,2 KM **• 281,0 kg** ①

Traktor ogrodowy o dużej mocy charakteryzujący się bardzo wysokim komfortem jazdy i obsługi. Do pielęgnacji wyjątkowo dużych trawników. Z charakterystycznym dla firmy STIHL jednopedałowym napędem kół i 350-litrowym koszem na trawę.

Nr kat.	**6170 200 0030**

① Ciężar netto bez materiałów eksploatacyjnych

WYPOSAŻENIE DODATKOWE DO TRAKTORÓW OGRODOWYCH

- Do pielęgnacji trawników
- Do użytkowania zimowego
- Do ochrony przed czynnikami atmosferycznymi



ZESTAW DO MULCZOWANIA



Przystawka do mulczowania.

AMK 082 Z nożem wielofunkcyjnym i przystawką. Szerokość koszenia 80 cm, do RT 4082
Nr kat. **6907 007 1024**

AMK 097 Szerokość koszenia 95 cm, do wybranych modeli Serii T5
Nr kat. **6907 007 1029**

AMK 097 S Szerokość koszenia 95 cm, do wybranych modeli Serii T4
Nr kat. **6907 007 1012**

AMK 112 S Szerokość koszenia 110 cm, do wybranych modeli Serii T4
Nr kat. **6907 007 1014**

AMK 127 Szerokość koszenia 110 cm + 125 cm, do wybranych modeli Serii T5 i wszystkich modeli Serii T6
Nr kat. **6907 007 1032**

ŁAŃCUCHY PRZECIWPOŚLIZGOWE



Do bezpiecznej jazdy po śniegu.

ASK 016 Do RT 4082
Nr kat. **6907 730 3445**

ASK 018 Do RT 4097 SX, RT 5097, RT 5097 Z i RT 5112 Z
Nr kat. **6907 730 3432**

ASK 020 Do RT 4112 SZ, RT 6112 ZL i RT 6127 ZL
Nr kat. **6907 730 3437**

ADL 012



Ładowarka diagnostyczna do wszystkich traktorów ogrodowych, do zoptymalizowanego ładowania i regeneracji akumulatorów 12 V.

Nr kat. **6907 430 2507**

ACB 010



Prostownik do ładowania konserwacyjnego akumulatorów we wszystkich traktorach ogrodowych.

Nr kat. **6907 430 2520**





ZESTAW ODŚNIEŻAJĄCY

Odkładnica do śniegu o lekkiej i wygodnej regulacji w pionie i poziomie przez użytkownika siedzącego na fotelu.

ASP 100 Odkładnica do śniegu o szerokości 100 cm, do RT 4082
Nr kat. **6907 730 3012**

ASP 125 Odkładnica do śniegu o szerokości 125 cm, do Serii T4 (oprócz RT 4082), T5 i T6
Nr kat. **6907 730 3018**

DEFLEKTOR



Do wyrzutu tylnego skoszonej trawy.

ADF 400 Do RT 4082
Nr kat. **6907 760 6926**

ADF 500 Do Serii T5 i T6
Nr kat. **6907 760 6931**

POKROWIEC



Do przechowywania i zabezpieczenia przed pyłem i czynnikami atmosferycznymi.

AAH 200 Do Serii T4
Nr kat. **6907 900 3506**

AAH 300 Do Serii T5 i T6
Nr kat. **6907 700 2101**

AGW 098



Walec ogrodowy, szerokość 98 cm, do wszystkich modeli traktorów ogrodowych.

Nr kat. **6907 760 3601**



	Nr kat.	Powierzchnia trawnika do ... (m²)	Szerokość koszenia (cm)	Wysokość koszenia (mm)	Mulczowanie	Kosz na trawę (l)	Przekładnia	Pojemność zbiornika paliwa (l)	Typ silnika	Pojemność skokowa (cm³)	Moc znamionowa (kW / KM)	Rob. prędk. obr. (obr/min)	Urządzenie dł. × szer. × wys. (cm)	Ciężar① (kg)	Gwarantowany poziom mocy akustycznej (dB(A))	Zmierzony poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	Niepewność pomiaru poziomu ciśnienia akustycznego② (dB(A))	Poziom drgań (m/s²)	Niepewność pomiaru poziomu drgań②③ (m/s²)	Jednopedałowy napęd kół	Zsynchronizowany zespół tnący	Elektromagnetyczne sprzęgło noża	System zbierania trawy	Amortyzowany i regulowany fotel	Wyrzut boczny	Łatwe opróżnianie kosza	Tempomat
TRAKTORY OGRODOWE																											
RT 4082	**6140 200 0005**	4.000	80	35 – 90	o	250	hydrostatyczna	6	STIHL EVC 4000	452	**8,2** / 11,1	2.700	213 × 90 × 117	203,0	100	86	2	0,60 / 3,00	0,30 / 1,50	●	–	●	●	●	–	●	–
RT 4097 SX	**6165 200 0012**	6.000	95	35 – 90	o	–	hydrostatyczna	9	STIHL EVC 4000	452	**8,9** / 12,1	3.100	187 × 116 × 115	202,0	100	85	2	0,50 / 2,80	0,25 / 1,40	●	–	●	●	●	●	–	–
RT 4112 SZ	**6165 200 0013**	8.000	110	35 – 90	o	–	hydrostatyczna	9	STIHL EVC 7000	635	**12,6** / 17,1	2.800	191 × 132 × 118	221,0	100	86	1	0,50 / 2,50	0,25 / 1,25	●	–	●	●	●	●	–	–
RT 5097	**6160 200 0023**	6.000	95	30 – 100	o	250	hydrostatyczna	9	STIHL EVC 4000	452	**8,2** / 11,1	2.700	206 × 98 × 115	228,0	100	86	2	0,98 / 2,60	0,49 / 1,30	●	–	●	●	●	–	●	–
RT 5097 Z	**6160 200 0024**	6.000	95	30 – 100	o	250	hydrostatyczna	9	STIHL EVC 7000	635	**12,2** / 16,6	2.700	242 × 101 × 116	237,0	100	86	2	0,98 / 2,20	0,49 / 1,10	●	–	●	●	●	–	●	–
RT 5112 Z	**6160 200 0025**	8.000	110	30 – 100	o	350	hydrostatyczna	9	STIHL EVC 7000	635	**12,2** / 16,6	2.700	260 × 117 × 116	258,0	100	86	2	0,98 / 4,40	0,49 / 2,20	●	●	●	●	●	–	●	–
RT 6127 ZL	**6170 200 0030**	10.000	125	30 – 110	o	350	hydrostatyczna	9	STIHL EVC 8000	764	**15,6** / 21,2	2.950	260 × 132 × 118	281,0	105	90	2	0,50 / 4,40	0,25 / 2,20	●	●	●	●	●	–	●	●

● Wyposażenie seryjne
o Wyposażenie dodatkowe (akcesoria)

L = Wyposażenie luksusowe (np. tempomat)
S = Wyrzut boczny
X = Model ekonomiczny
Z = 2-cylindrowy silnik STIHL EVC

① Ciężar netto bez materiałów eksploatacyjnych
② Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006/42/WE
③ Wartości odnoszą się do fotela/kierownicy

WERTYKULATORY W SZCZEGÓŁACH



TECHNIK

01 SOLIDNA OBUDOWA
Obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego łączy lekkość z dużą odpornością i trwałością.

02 SILNIK Z SYSTEMEM ŁATWEGO ROZRUCHU
Technologia SmartChoke umożliwia łatwe uruchamianie silnika w każdej temperaturze i przy minimalnym wysiłku.

03 TECHNOLOGIA AKUMULATOROWA STIHL LI-ION
Zastosowanie akumulatora STIHL AK pozwala na komfortową i cichą pracę.

04 WERTYKULATOR / ZESPÓŁ SZCZOTKUJĄCY
Stałe noże wertykulatora zapewniają skuteczne napowietrzanie trawnika. Ich ostre, solidnie ostrza przyczyniają się do trwale efektywnych efektów pielęgnacji trawnika. Dzięki sprężystym zębom walec szczotkujący delikatnie usuwa z trawnika martwy materiał roślinny oraz mech.

KOMFORT

05 ŁATWE URUCHAMIANIE NOŻY
Łatwa zmiana z pozycji transportowej do pozycji roboczej.

06 REGULACJA GŁĘBOKOŚCI ROBOCZEJ
W modelach RL 540 i RLE 540 dostępna jest możliwość regulacji głębokości wnikania noży w podłoże. Za sześciostopniową regulację odpowiada ergonomiczne pokrętło na uchwycie kierującym. W modelach RLA 240 i RLE 240 głębokość roboczą ustawia się ergonomicznym pokrętłem na obudowie. W ten sposób można regulować ustawienie wertykulatora i walca szczotkującego względem podłoża.

07 UCHWYT KIERUJĄCY Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI
Uchwyt kierujący w modelach RLA 240 i RLE 240 można łatwo ustawiać na czterech różnych wysokościach. Jest on również składany w trzech miejscach, co znacznie ułatwia transport i zwiększa ergonomię przechowywania urządzenia.

08 KOSZ NA TRAWĘ
50-litrowy kosz na trawę jest wykonany z odpornej na rozdarcia tkaniny tekstylnej. Stalowa rama z uchwytem transportowym zapewnia stabilność i wygodę przenoszenia.

Prosimy zwrócić uwagę, że nie wszystkie elementy wyposażenia są dostępne dla każdego z produktów. Na tej stronie przedstawiliśmy tylko najważniejsze z nich. Więcej informacji i wskazówek od strony 464 oraz na **www.stihl.pl**.

WERTYKULATORY I AKCESORIA

- Do stosowania w sektorze prywatnym
- Do usuwania sfilcowanej darni i mchu
- Dla lepszej jakości trawnika
- Łatwość manewrowania





RL 540

149,0 cm³ • 2,2 kW / 3,0 KM • **33,0 kg** ①

Mocny wertykulator spalinowy do wertykulacji większych trawników. Szerokość robocza 38 cm, 7 noży podwójnych.

Nr kat. **6290 011 3105**



AKKU SYSTEM AK 30

RLA 240

36 V • 15,0 kg ②

Kompaktowy aerator akumulatorowy do wertykulacji i szczotkowania mniejszych trawników. Centralna regulacja głębokości roboczej za pomocą pokrętła na obudowie, 4-stopniowa regulacja wysokości uchwytu kierującego, szerokość robocza 34 cm, 16 noży. W zestawie z walcem napowietrzającym i 50-litrowym koszem na trawę.

RLA 240 ohne Akku und Ladegerät
Nr kat. **6291 011 6605**

Zestaw RLA 240 mit AK 30 und AL 101
Nr kat. **6291 200 0001**

Rekomendowane ceny detaliczne znajdziesz na **stihl.pl**

① Ciężar netto bez materiałów eksploatacyjnych
② Ciężar bez akumulatora
③ Objaśnienie symboli na stronie 464



RLE 240

230 V • 1,5 kW • 16,0 kg

Kompaktowy wertykulator elektryczny do wertykulacji i usuwania filcu z mniejszych trawników. Szerokość robocza 34 cm, 20 noży z rolką aeracyjną i koszem.

Nr kat. **6291 011 5610**



RLE 540

230 V • 1,6 kW • 28,0 kg

Efektywny wertykulator elektryczny do wertykulacji średnich trawników. Szerokość robocza 38 cm, 7 noży podwójnych.

Nr kat. **6290 011 5610**

AFK 050



Kosz o pojemności 50 l, do RL 540 i RLE 540.

Nr kat. **6910 700 9601**



	Nr kat.	Powierzchnia trawnika do ... (m²)	Szerokość robocza (cm)	Zakres głębokości pracy (mm)	Kosz na trawę	Typ silnika / System akumulatorowy STIHL	Pojemność skokowa (cm³)	Moc znamionowa/ prędkość znamionowa **(kW**/KM)	Moc znamionowa (W)/ prędkość znamionowa (U/min)	Ciężar (kg)	Gwarantowany poziom mocy akustycznej (dB(A))	Zmierzony poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	Niepewność pomiaru poziomu ciśnienia akustycznego ① (dB(A))	Poziom drgań (m/s²)	Niepewność pomiaru poziomu drgań ① (m/s²)	Ustawianie głębokości pracy na uchwycie / Obudowa	Rolka aeracyjna
WERTYKULATOR SPALINOWE																	
RL 540	**6290 011 3105**	2.000	38	25, 6-stopniowa regulacja	○	Kohler HD 675 OHV SC	149	2,2 / 3,0	2.800	33,0 ②	94	81	2	4,12	2,06	●/–	–
WERTYKULATOR AKUMULATOR																	
RLA 240	**6291 011 6605**	–	34	-7,5 do +7,5 centralna, bez użycia narzędzi	●	System AK	–	–	900 / 3.650	15,0 ③	92	75	3	4,8	2,4	–/●	●
Zestaw RLA 240 z AK 30 + AL 101	**6291 200 0001**	500 ⑤	34	-7,5 do +7,5 centralna, bez użycia narzędzi	●	System AK	–	–	900 / 3.650	16,0 ④	92	75	3	4,8	2,4	–/●	●
WERTYKULATOR ELEKTRYCZNE																	
RLE 240	**6291 011 5610**	500	34	-7,5 do +7,5 centralna, bez użycia narzędzi	●	–	–	–	1.500 / 4.100	16,0	94	78	3	5,80	2,32	–/●	●
RLE 540	**6290 011 5610**	800	38	25, 6-stopniowa regulacja	○	–	–	–	1.600 / 2.840	28,0	89	72	2	1,95	0,98	●/–	–

● Wyposażenie seryjne
○ Wyposażenie dodatkowe (akcesoria)

Typy silników
SC = SmartChoke
OHV = Wersja górnozaworowa

① Współczynniki niepewności pomiarowej K_{pA} / K wg dyrektywy 2006/42/WE
② Ciężar netto bez materiałów eksploatacyjnych
③ Ciężar bez akumulatora
④ Ciężar z akumulatorem, bez ładowarki
⑤ Przy zastosowaniu AK 30 z procesem przeładowywania i koszeniu tylko w jedną stronę (bez krzyżowania)

UJARZMIĆ ZAROŚLA I UTRZYMAĆ KONTROLĘ.

Kosy spalinowe	235	Akcesoria do kos mechanicznych	251
Kosy akumulatorowe	244	Narzędzia i żyłki tnące	258
Podkaszarki i kosy elektryczne	248	Akcesoria do narzędzi tnących	266
Plecakowe kosy spalinowe	250		

KOSY MECHANICZNE W SZCZEGÓŁACH



TECHNIKA

01 SILNIK STIHL 2-MIX
Silnik STIHL 2-MIX jest jednocześnie mocny i bardzo oszczędny. Oddzielenie spalin od mieszanki minimalizuje straty związane z wymianą gazów, zwiększa moc i redukuje zużycie paliwa.

02 STIHL M-TRONIC
Dzięki systemowi STIHL M-Tronic uruchomienie zimnego silnika stało się jeszcze prostsze. Na przełączniku wielofunkcyjnym znajduje się tylko jedna pozycja Start. Po uruchomieniu można od razu pracować z pełnym obciążeniem. System precyzyjnie oblicza wymaganą ilość paliwa i dozuje je zależnie od potrzeb.

KOMFORT

03 STIHL ERGOSTART
Zapewnia wygodny rozruch bez użycia siły i konieczności szarpania linki rozruchowej. Sprężyna umieszczona pomiędzy rolką linki rozrusznika i wałem korbowym wykonuje główną pracę podczas rozruchu urządzenia.

04 SYSTEM ANTYWIBRACYJNY STIHL
Sprawia, że praca jest bardziej komfortowa. Specjalne strefy uchwytów redukują przenoszenie wibracji wytwarzanych przez silnik. Dostępny standardowo w wersji 1-punktowyowej oraz od FS 311 w wersji 4-punktowyowej.

05 PRZEŁĄCZNIK WIELOFUNKCYJNY
Zapewnia łatwą i niezawodną obsługę. Wszystkie funkcje sterowania pracą silnika – również funkcja wyboru prędkości obrotowej STIHL ECOSPEED – obsługuje się jedną ręką.

Prosimy zwrócić uwagę, że nie wszystkie elementy wyposażenia są dostępne dla każdego z produktów. Na tej stronie przedstawiliśmy tylko najważniejsze z nich. Więcej informacji i wskazówek od strony 464 oraz na **www.stihl.pl**.

LEKKIE KOSY SPALINOWE

- Wydajne urządzenia dla użytkowników okazjonalnych
- Do koszenia niewielkich trawników
- Do wyrównywania krawędzi
- Łatwy rozruch
- Z prostym lub wygiętym wysięgnikiem



FS 38

27,2 cm³ • 0,65 kW / 0,9 KM **• 4,2 kg** ①

Najlżejsza kosa spalinowa w ofercie STIHL, idealna do wyrównywania krawędzi trawników. Przełącznik wielofunkcyjny, uchwyt obwiedniowy, silnik STIHL 2-MIX.



Nr kat. **4140 012 2353**

FS 40

27,2 cm³ • 0,7 kW / 1,0 KM **• 4,4 kg** ①

Łatwy rozruch, do koszenia niewielkich trawników. Przełącznik wielofunkcyjny, uchwyt obwiedniowy, silnik STIHL 2-MIX.



Nr kat. **4144 011 2309**

FS 55

27,2 cm³ • 0,75 kW / 1,0 KM **• 4,9 kg** ①

Komfortowa praca na małej przestrzeni. Przełącznik wielofunkcyjny, uchwyt oburęczny, silnik STIHL 2-MIX, pas nośny, możliwość stosowania metalowych narzędzi tnących.



Nr kat. **4140 200 0521**

Inne wersje:
FS 55 R **4140 200 0527**

① Ciężar bez paliwa, narzędzia tnącego i osłony

KOSY SPALINOWE DO DOMU I OGRODU

- Ogrody i działki o większej powierzchni
- Do pielęgnacji większych trawników
- Mocne urządzenia wyposażone w różne narzędzia tnące



FS 56

27,2 cm³ • 0,8 kW / 1,1 KM • **5,1 kg** ①

Do koszenia małych trawników. Przełącznik wielofunkcyjny, uchwyt oburęczny, silnik STIHL 2-MIX, prosty wysięgnik, pas nośny.



Nr kat. **4144 200 0197**

FS 70 C-E

27,2 cm³ • 0,9 kW / 1,2 KM • **5,4 kg** ①

Do prac na większych powierzchniach. Uruchamianie z użyciem minimalnej siły dzięki zastosowaniu STIHL ErgoStart, przełącznik wielofunkcyjny, uchwyt oburęczny, silnik STIHL 2-MIX, pas nośny.



Nr kat. **4144 200 0227**

FS 89

28,4 cm³ • 0,95 kW / 1,3 KM • **5,8 kg** ①

Do koszenia dużych powierzchni. Proste uruchamianie, możliwość pracy trójzębem i tarczami tnącymi, uchwyt oburęczny, uchwyt manipulacyjny z przyciskiem STOP, silnik STIHL 4-MIX®, duży zbiornik paliwa, system antywibracyjny STIHL, szelki.



Nr kat. **4180 200 0681**

C = Wersja komfortowa
E = STIHL ErgoStart

① Ciężar bez paliwa, narzędzia tnącego i osłony

STRONA **411**

OSŁONA TWARZY I NAUSZNIKI PRZECIWHAŁASOWE DYNAMIC SOUND PC



Nauszniki przeciwhałasowe z wizjerem i funkcją Bluetooth® do prowadzenia rozmów telefonicznych lub słuchania muzyki podczas pracy.

OLEJE I SMARY

OD **STRONY 366**

Rekomendowane ceny detaliczne znajdziesz na **stihl.pl**.





KOSY SPALINOWE DLA ROLNICTWA I OGRODNICTWA

- Bardzo mocne i wytrzymałe
- Do wykaszania dużych powierzchni zielonych
- Do usuwania chwastów
- Do pielęgnacji młodników
- Odpowiednie również do twardych zarośli i krzewów



FS 94 C-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 KM • **4,9 kg** ①

Najlżejsza kosa mechaniczna w tym segmencie. Nowoczesna konstrukcja, ErgoStart, uchwyt oburęczny, pokrętło z funkcją wyboru prędkości obrotowej STIHL ECOSPEED, silnik STIHL 2-MIX, szelki.



Nr kat. **4149 200 0123**

FS 120

30,8 cm³ • 1,3 kW / 1,8 KM • **6,3 kg** ①

Do pracy na dużych obszarach. System antywibracyjny STIHL, STIHL ElastoStart, przełącznik wielofunkcyjny, silnik STIHL 2-MIX, szelki.



Nr kat. **4134 200 0465**

FS 131

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 KM • **5,8 kg** ①

Bardzo mocna, lekka kosa mechaniczna do wykaszania dużych powierzchni. System uproszczonego rozruchu ułatwia rozpoczęcie pracy, uchwyt oburęczny z praktyczną regulacją, uchwyt z przyciskiem Stop, silnik STIHL 4-MIX® z dużym zbiornikiem paliwa umożliwia długą pracę, sztywny wał napędowy, szelki.



Nr kat. **4180 200 0694**

C = Wersja komfortowa
E = STIHL ErgoStart

① Ciężar bez paliwa, narzędzia tnącego i osłony

FS 235

36,3 cm³ • 1,55 kW / 2,1 KM • **6,8 kg** ①

Imponująca moc koszenia traw i zarośli. Solidny i niezawodny silnik STIHL 2-MIX, 1-punktowy system antywibracyjny STIHL, przełącznik wielofunkcyjny, komfortowa głowica kosząca AutoCut C 26-2 oraz trójząb w standardzie, szelki.



Nr kat. **4151 200 0015**

FS 261 C-E

41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 KM • **7,8 kg** ①

② Mocna, komfortowa kosa do koszenia większych powierzchni. Średnica koszenia 300 mm przy użyciu noża tnącego do zarośli, 520 mm przy użyciu głowicy żyłkowej. 1-punktowy system antywibracyjny STIHL, STIHL ErgoStart, uchwyt wielofunkcyjny obsługiwany jedną ręką, ergonomiczny uchwyt oburęczny, regulacja uchwytu bez użycia narzędzi, silnik STIHL 2-MIX, szelki..



Nr kat. **4147 200 0449**

FS 240

37,7 cm³ • 1,7 kW / 2,3 KM • **7,0 kg** ①

Idealna do zastosowań w rolnictwie i ogrodnictwie. 1-punktowy system antywibracyjny STIHL, przełącznik wielofunkcyjny, uchwyt oburęczny, praktyczna regulacja uchwytu, silnik STIHL 2-MIX, prosty wysięgnik, sztywny wał napędowy, szelki.



Nr kat. **4147 200 0457**

NASZE ROZWIĄZANIA DO SKUTECZNEGO USUWANIA CHWASTÓW

Oferujemy różne rozwiązania do skutecznego koszenia trawy i usuwania chwastów z różnych powierzchni. Możesz wybrać przystawkę do usuwania chwastów RG do lekkich kos mechanicznych lub akumulatorowe nożyce obrotowe do usuwania chwastów RGA 140 z systemu AP. W naszej ofercie znajdziesz również nożyce obrotowe do usuwania chwastów RG-KM jako przystawkę do akumulatorowej lub spalinowej jednostki napędowej KombiMotor.

Przystawka do usuwania chwastów RG-KM do jednostki napędowej KombiMotor na stronie 150.
Akumulatorowe nożyce obrotowe do usuwania chwastów RGA 140 na stronie 247.
Przystawka do usuwania chwastów RG do lekkich kos mechanicznych na stronie 252.

WIĘKSZY KOMFORT – C W NAZWIE PRODUKTU

Wiele urządzeń STIHL jest seryjnie wyposażonych w komfortowe elementy wyposażenia, które można rozpoznać po oznaczeniu C w nazwie produktu, np. FS 94 C-E. E oznacza w tym przypadku system STIHL ErgoStart.



KOSY SPALINOWE DLA PROFESJONALISTÓW

- Do pielęgnacji krajobrazu i zastosowań w leśnictwie
- Mocne, trwałe i komfortowe urządzenia profesjonalne
- Do usuwania zarośli
- Do prac związanych z cięciem i rozdrabnianiem w lesie
- Do wykaszania dużych powierzchni



FS 311

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 KM • **7,2 kg** ①

Lekka i bardzo wydajna kosa do wykaszania splątanej trawy i krzewów. System łatwego uruchamiania, uchwyt oburęczny, uchwyt z przyciskiem STOP, silnik STIHL 4-MIX®, 4-punktowy system antywibracyjny STIHL, bezobsługowa przekładnia, sztywny wał napędowy, szelki uniwersalne ADVANCE.



Nr kat. **4180 200 0593**

FS 361 C-EM

37,7 cm³ • 1,7 kW / 2,3 KM • **8,6 kg** ①

Do koszenia twardej trawy. 4-punktowy system antywibracyjny STIHL, STIHL ErgoStart, uchwyt wielofunkcyjny, uchwyt dwuręczny, beznarzędziowa regulacja uchwytu, silnik STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic, szelki uniwersalne ADVANCE.



Nr kat. **4147 200 0397**

WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ PRACY DZIĘKI DUŻEJ ŚREDNICY KOSZENIA

Nasze profesjonalne kosy mechaniczne FS 361 C-EM, FS 411 C-EM i FS 461 C-EM z głowicą żyłkową oferują wyjątkowo dużą średnicę koszenia do 520 mm. Dla użytkowników oznacza to wysoką wydajność i szybki postęp prac, szczególnie podczas wykaszania i oczyszczania dużych powierzchni.

C = Wersja komfortowa
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic

① Ciężar bez paliwa, narzędzia tnącego i osłony



FS 411 C-EM

41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 KM • **8,7 kg** ①

Do koszenia twardej trawy. 4-punktowy system antywibracyjny STIHL, STIHL ErgoStart, uchwyt wielofunkcyjny, uchwyt dwuręczny, beznarzędziowa regulacja uchwytu, silnik STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic, szelki uniwersalne ADVANCE.



Nr kat. **4147 200 0398**

FS 461 C-EM

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 KM • **8,7 kg** ①

Do cięższych prac, do twardej trawy. 4-punktowy system antywibracyjny STIHL, STIHL ErgoStart, uchwyt wielofunkcyjny, uchwyt oburęczny, beznarzędziowa regulacja uchwytu, silnik STIHL 2-MIX, STIHLM-Tronic. Uniwersalne szelki ADVANCE.



Nr kat. **4147 200 0388**

FS 561 C-EM: NAJWIĘKSZA ŚREDNICA KOSZENIA W SWOJEJ KLASIE

W codziennej, pełnej wyzwań pracy – związanej z profesjonalną pielęgnacją krajobrazu, pielęgnacją przydrożnej zieleni, w leśnictwie, czy też przedsiębiorstwach komunalnych – podstawą są niezawodne, komfortowe i wydajne urządzenia. Właśnie do takich zastosowań przeznaczone są nasze najmocniejsze modele kos mechanicznych. Model FS 491 wyposażony w głowicę żyłkową oferuje średnicę koszenia 520 mm, model FS 561 nawet imponujące 560 mm – to aktualnie największa średnica koszenia na rynku w tej klasie urządzeń. Dzięki temu FS 561 zapewnia wyjątkowo szybki postęp koszenia i umożliwia zwiększenie wydajności pracy nawet o 17% w porównaniu do urządzeń o średnicy koszenia 480 mm.

FS 491 C-EM

51,6 cm³ • 2,4 kW / 3,3 KM • **9,3 kg** ①

Wydajna kosa spalinowa STIHL. 4-punktowy system antywibracyjny STIHL, STIHL ErgoStart, uchwyt wielofunkcyjny, uchwyt oburęczny, beznarzędziowa regulacja uchwytu, silnik STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic, łatwe uruchamianie, przycisk stop, uniwersalne szelki ADVANCE.



Nr kat. **4148 200 0145**

FS 561 C-EM

57,1 cm³ • 2,8 kW / 3,8 KM • **10,2 kg** ①

②

Najmocniejsza kosa spalinowa STIHL. 4-punktowy system antywibracyjny STIHL, STIHL ErgoStart, uchwyt wielofunkcyjn uchwyt oburęczny, beznarzędzio regulacja uchwytu, silnik STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic, łatwe uruchamianie, przycisk stop, uniwersalne szelki ADVANCE X-TREEm.

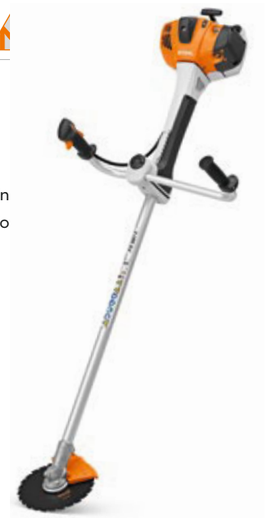

Nr kat. **4148 200 0165**

C = Wersja komfortowa
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic

① Ciężar bez paliwa, narzędzia tnącego i osłony
② Wyjaśnienie symboli na stronie 475

ŁATWE, CYFROWE ZARZADZANIE FLOTĄ URZĄDZEŃ: DZIĘKI STIHL CONNECTED



Im więcej urządzeń i zespołów pracuje, tym trudniej jest zachować odpowiednią przejrzystość. Warto ułatwić sobie codzienną pracę, zarządzając swoją flotą urządzeń oraz zadaniami w prosty i efektywny sposób dzięki STIHL connected.

Wystarczy zamontować na obudowie swoich urządzeń spalinowych, elektrycznych lub akumulatorowych STIHL Smart Connector, który będzie rejestrował czas pracy podczas każdego zadania.

Dane są przekazywane za pośrednictwem Bluetooth® do aplikacji STIHL connected lub STIHL connected Box, a następnie do chmury STIHL Cloud. Można je później poddawać ocenie i szczegółowej analizie oraz wykorzystywać do efektywnego planowania działań w aplikacji STIHL connected oraz w portalu STIHL connected.

Korzyści:

- Znasz dzienny czas pracy oraz całkowity czas pracy każdego urządzenia
- Znasz ostatnią znaną pozycję geograficzną każdego urządzenia
- Dzięki praktycznej funkcji „near-by" już nigdy nie zapomnisz zabrać urządzenia z miejsca pracy
- Otrzymujesz powiadomienia o terminach konserwacji, możesz również wysyłać zapytania dotyczące konserwacji do Autoryzowanego Dealera STIHL bezpośrednio przez STIHL connected
- W portalu STIHL connected możesz organizować pracowników i urządzenia w zespoły i efektywnie planować zadania

Więcej informacji na temat STIHL connected znajdziesz na stronie 18 i 365.

KOSY AKUMULATOROWE

- Dla właścicieli ogrodów i architektów krajobrazu
- Lekkie i szybko gotowe do pracy
- Łatwa obsługa dzięki zastosowaniu akumulatorów litowo-jonowych
- Do prac na terenach wymagających zachowania ciszy, jak np. osiedla mieszkaniowe, tereny wokół szpitali, szkół i cmentarzy



FSA 45

18 V • 2,3 kg ①

AI SYSTEM

Kompaktowa, lekka akumulatorowa podkaszarka do trymowania i prostych prac wykończeniowych w przydomowym ogrodzie. Zintegrowany akumulator litowo-jonowy (36 Wh) ze wskaźnikiem naładowania, wysięgnik i uchwyt pałąkowy regulowany bez użycia dodatkowych narzędzi, regulacja kąta roboczego głowicy tnącej umożliwia m. in. pionowe przycinanie krawędzi trawników, łatwa zmiana nożyków PolyCut na żyłkę tnącą bez konieczności wymiany całej głowicy tnącej, pałąk dystansowy. Czas ładowania akumulatora 145 min/210 min (80%/100%).



Nr kat. **4512 011 5701**



PORADA STIHL

MOCZENIE NOŻYKÓW POLYCUT

Czy wiesz, że przechowywanie nożyków z tworzywa sztucznego PolyCut w wodzie wydłuża ich trwałość? Ostrza wchłaniają część wilgoci, co zmniejsza ich kruchość i redukuje zużycie w razie kontaktu ze słupkami ogrodzeniowymi lub twardymi krawędziami. To samo dotyczy również naszych żyłek tnących. Aby dodatkowo wydłużyć trwałość nożyków PolyCut, wystarczy po stępieniu jednej strony obrócić je na drugą stronę.

GŁOWICE TNĄCE POLYCUT

OD **STRONY 260**

AKUMULATORY I ŁADOWARKI

OD **STRONY 48** | OD **STRONY 62**

FSA 57

36 V • 2,7 kg ②

AK SYSTEM AK 10

Bardzo lekka i łatwa w obsłudze akumulatorowa kosa mechaniczna przeznaczona do pielęgnacji przydomowych trawników oraz ich krawędzi. Średnica robocza 280 mm, długość wysięgnika regulowana przyciskiem i beznarzędziowa regulacja uchwytu. Ogranicznik dystansowy do koszenia wokół przeszkód, takich jak drzewa i krzewy. Miękki, łatwiejszy w obsłudze uchwyt. Głowica żyłkowa AutoCut C 3-2 z możliwością beznarzędziowej wymiany żyłki od zewnątrz. Alternatywnie dostępna również głowica tnąca PolyCut 3-2 z plastikowymi nożykami z tworzywa sztucznego (wyposażenie dodatkowe).



FSA 57 bez akumulatora i ładowarki
Nr kat. **4522 011 5734**

Zestaw FSA 57 z AK 10 i AL 101
Nr kat. **4522 011 5748**

Zestaw FSA 57 z 2 × AK 10 i AL 101
Nr kat. **4522 200 0017**

FSA 60 R

36 V • 3,1 kg ②

AK SYSTEM AK 20

Lekka akumulatorowa kosa mechaniczna o nowoczesnym wzornictwie, idealna do pielęgnacji trawników i ich krawędzi. Średnica robocza 350 mm. Ergonomiczny uchwyt obsługowy, uniwersalny uchwyt obwiedniowy, wytrzymały wysięgnik aluminiowy. Pałąk dystansowy do koszenia wokół przeszkód, takich jak drzewa i krzewy. Z głowicą żyłkową AutoCut C 6-2. Alternatywnie dostępna również głowica tnąca PolyCut 6-2 z plastikowymi nożykami z tworzywa sztucznego (wyposażenie dodatkowe).



AKCESORIA:
PAS NOŚNY

Od Strony 252

FSA 60 R bez akumulatora i ładowarki
Nr kat. **FA04 011 5704**

Zestaw FSA 60 R z AK 20 i AL 101
Nr kat. **FA04 011 5748**

FSA 86 R

36 V • 3,2 kg ②

IPX4

AP SYSTEM AP 200

Mocna i lekka akumulatorowa kosa mechaniczna do wykaszania trawy wzdłuż przeszkód oraz wokół drzew i krzewów, nowoczesne wzornictwo. Średnica robocza 350 mm. Ergonomiczny uchwyt obsługowy, uniwersalny uchwyt obwiedniowy, wytrzymały wysięgnik aluminiowy, pałąk dystansowy. Z głowicą żyłkową AutoCut C 6-2. Alternatywnie dostępna również głowica tnąca PolyCut 6-2 z plastikowymi nożykami z tworzywa sztucznego (wyposażenie dodatkowe).



FSA 86 R bez akumulatora i ładowarki
Nr kat. **FA05 011 5704**

R = Uchwyt obwiedniowy

① Ciężar z akumulatorem
② Ciężar bez akumulatora, z narzędziem tnącym i osłoną
③ Objaśnienie symboli na stronie 464

FSA 90

36 V • 3,2 kg ①

Akumulatorowa lekka kosa mechaniczna do wykaszania dużych powierzchni. Średnica robocza 380 mm, głowica żyłkowa, uchwyt oburęczny, pokrętło z funkcją wyboru prędkości obrotowej STIHL ECOSPEED, szelki.



FSA 90 bez akumulatora i ładowarki
Nr kat. **4863 200 0085**

FSA 135

36 V • 4,9 kg ①

IPX4

Silidna, mocna; ilekka akumulatorowa kosa mechaniczna z komorą na akumulator AP w urządzeniu. Do koszenia trawy oraz usuwania twardych i splątanych zarośli na terenach wymagających zachowania ciszy. Średnica robocza 260 mm z tarczą tnącą, maks. średnica robocza 420 mm z głowicą żyłkową. Ergonomiczny uchwyt obsługowy z systemem trzystopniowej preselekcji prędkości obrotowej i wyświetlaczem LED oraz płynną regulacją obrotów, uchwyt oburęczny, szelki, filtr powietrza zapewniający długą żywotność. Uniwersalny charakter dzięki bogatej ofercie narzędzi tnących STIHL. Przygotowanie do instalacji STIHL Smart Connector 2 A w obudowie urządzenia.



FSA 135 bez akumulatora i ładowarki
Nr kat. **FA01 200 0000**

RGA 140

36 V • 6,4 kg ②

IPX4

Mocna, akumulatorowa kosa z tarczą tnącą do profesjonalnego usuwania chwastów. Komora na akumulator AP w urządzeniu, ergonomiczny uchwyt obsługowy z trzystopniową regulacją prędkości i wyświetlaczem LED oraz płynną regulacją obrotów. Uchwyt oburęczny, szelki, filtr powietrza zapewniający długą żywotność. Wytrzymała tarcza tnąca do usuwania chwastów i trawy na różnych podłożach, takich jak żwir lub nawierzchnie utwardzone. Możliwość instalacji STIHL Smart Connector 2 A na obudowie urządzenia.



RGA 140 bez akumulatora i ładowarki
Nr kat. **FA02 200 0006**

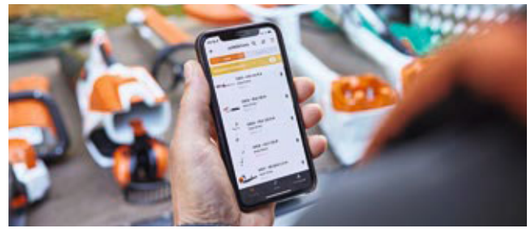

URZĄDZENIA POD KONTROLĄ – DZIĘKI SMART CONNECTOR 2 A I STIHL CONNECTED

Dzięki Smart Connector 2 A urządzenia FSA 135 i RGA 140 można łatwo zintegrować z systemem STIHL connected. Po zamontowaniu na obudowie urządzenia Smart Connector 2 A zapisuje istotne dane, takie jak numer seryjny, czas pracy czy prędkość obrotowa. Dane te są przekazywane za pośrednictwem aplikacji STIHL connected lub STIHL connected Box do chmury STIHL Cloud, gdzie pozostają dostępne do szczegółowej analizy i dalszego wykorzystania zarówno w ramach aplikacji STIHL connected, jak i portalu STIHL connected.

Więcej informacji na temat cyfrowego zarządzania urządzeniami za pośrednictwem systemu STIHL connected od strony 18.

STIHL Smart Connector 2 A na 365.

DO WYCZERPANIA ZAPASÓW!

FSA 130

36 V • 4,5 kg ①

Mocna i lekka akumulatorowa kosa mechaniczna do wykaszania dużych powierzchni. Średnica robocza 260 mm z tarczą tnącą do trawy, maksymalna średnica robocza 420 mm z głowicą żyłkową, trzy poziomy mocy, uchwyt oburęczny. Zasilanie akumulatorowe z kieszeń do pasa AP z przewodem zasilającym i systemem nośnym z zestawem poduszek amortyzujących lub z akumulatora AR z zestawem poduszek amortyzujących. (od strony 47).



FSA 130 bez akumulatora i ładowarki
Nr kat. **4867 200 0017**

NOWOŚĆ: GŁOWICA TNĄCA AUTOCUT 27-2 I SZPULA Z METALOWĄ OSŁONĄ

Nowa głowica tnąca AutoCut 27-2 to idealny wybór w przypadku użytkowników kos akumulatorowych, dla których liczy się przede wszystkim niewielki ciężar i duży komfort pracy. Głowica waży 332 g, jest więc wyjątkowo lekka, dzięki czemu przyczynia się do dobrego wyważenia urządzenia i zapewnia jego przyjemne prowadzenie. AutoCut 27-2 jest również bardzo prosta w obsłudze. Głowicę tnącą łatwo otworzyć, nawet w rękawicach, a szpulę do nawijania żyłki można z łatwością wyjąć.

W przypadku częstej pracy na szorstkich powierzchniach, takich jak asfalt, warto wymienić standardową szpulę AutoCut 27-2 na znacznie bardziej wytrzymałą szpulę z metalową osłoną. Metalowy element zmniejsza zużycie szpuli, a tym samym znacznie wydłuża jej żywotność.

AutoCut 27-2 (do FSA 90, FSA 130 i FSA 135) można znaleźć na stronie 260.

Szpulę z metalową osłoną można znaleźć na stronie 261.



R = Uchwyt obwiedniowy

① Ciężar bez akumulatora, narzędzia tnącego i osłony
② Ciężar bez akumulatora, z narzędziem tnącym i osłoną
③ Objaśnienie symboli na stronie 464
④ Wyjaśnienie symboli na stronie 475

PODKASZARKI I KOSY ELEKTRYCZNE

- Łatwa i komfortowa obsługa
- Do pielęgnacji terenów zielonych wokół domu i w ogrodzie
- Do prac na terenach wymagających zachowania ciszy, jak np. osiedla mieszkaniowe, tereny wokół szpitali, szkół i cmentarzy
- Idealne do wykaszania trawy wokół kamieni, roślin, donic i przy krawędziach trawników



FSE 31

230 V · 245 W · 2,2 kg ①

Do prac związanych z nadawaniem formy i prac wykończeniowych. Uchwyt pałąkowy, praktyczna regulacja uchwytu, wychylna głowica tnąca.



Nr kat. **4815 011 4103**

FSE 52

230 V · 500 W · 2,2 kg ①

Do prac wykończeniowych i wyrównywania krawędzi w przydomowym ogrodzie. Wysięgnik teleskopowy, uchwyt pałąkowy, praktyczna regulacja uchwytu, pałąk dystansowy, regulacja kąta nachylenia głowicy przekładni.



Nr kat. **4816 011 4104**

FSE 60

230 V · 540 W · 3,9 kg ①

Do prac związanych z nadawaniem formy, prac wykończeniowych i wykaszania mniejszych powierzchni. Uchwyt pałąkowy, automatyczna regulacja długości żyłki przez naciśnięcie głowicy tnącej o podłoże.



Nr kat. **4809 011 4111**

① Ciężar bez przewodu sieciowego, z narzędziem tnącym i osłoną

FSE 71

230 V · 540 W · 4,0 kg ①

Do prac związanych z nadawaniem formy, prac wykończeniowych i wykaszania mniejszych powierzchni. Komfortowy uchwyt pałąkowy, zabezpieczenie przeciążeniowe, automatyczna regulacja długości żyłki poprzez naciśnięcie głowicy tnącej o podłoże.



Nr kat. **4809 011 4115**

FSE 81

230 V · 1.000 W · 4,7 kg ①

Do prac związanych z nadawaniem formy, prac wykończeniowych i wykaszania mniejszych powierzchni. Miękki uchwyt, uchwyt pałąkowy, zabezpieczenie przeciążeniowe, automatyczna regulacja długości żyłki poprzez naciśnięcie głowicy tnącej o podłoże.

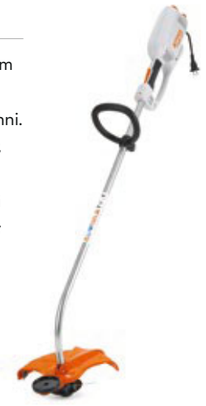

Nr kat. **4809 011 4119**



KOSY SPALINOWE DLA PROFESJONALISTÓW

- Komfortowe, trwałe i mocne urządzenia profesjonalne
- Dla pracowników leśnych, architektów krajobrazu oraz firm pielęgnujących zieleń na terenach komunalnych
- Do usuwania zarośli
- Do wykaszania dużych powierzchni
- Do prac związanych z cięciem i rozdrabnianiem w lesie

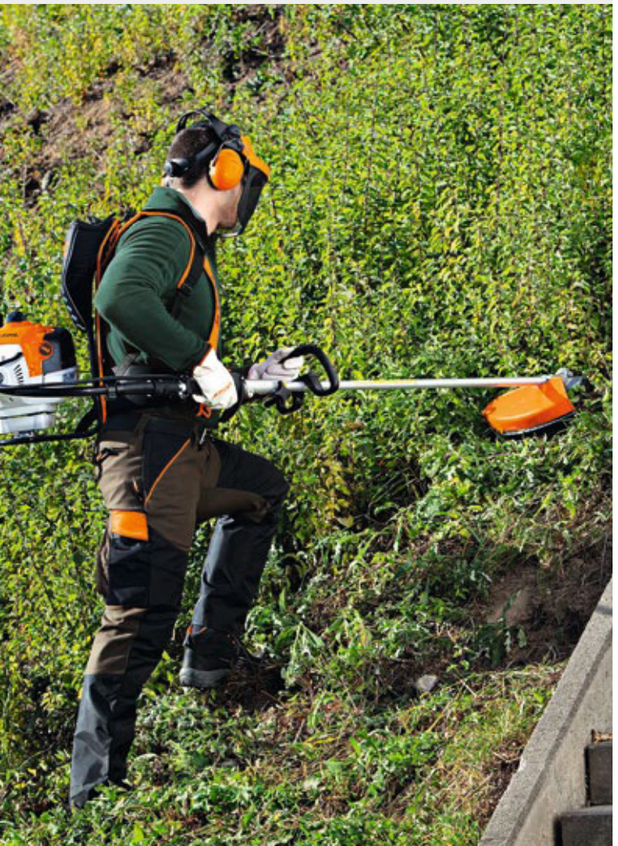



FR 410 C-E

41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 KM • **10,8 kg** ①

Do prac związanych z koszeniem w trudno dostępnym terenie. STIHL ErgoStart, system antywibracyjny STIHL, przełącznik wielofunkcyjny, uchwyt obwiedniowy, silnik STIHL 2-MIX, przycisk STOP, kieszeń na narzędzia.

Nr kat. **4147 200 0363**

C = Wersja komfortowa
E = STIHL ErgoStart

① Ciężar bez paliwa, narzędzia tnącego i osłony

AKCESORIA DO KOS

- Akcesoria zwiększające komfort pracy i poziom ochrony
- Pasy, szelki, osłona dłoni, przystawka, pokrowiec



ZESTAWY SERWISOWE



Zestawy serwisowe do urządzeń spalinowych STIHL pozwalają samodzielnie wykonywać proste prace konserwacyjne. Każdy zestaw zawiera jedną świecę zapłonową, jeden filtr paliwa i jeden papierowy lub włókninowy filtr powietrza. Dzięki regularnej konserwacji możesz chronić komponenty i podzespoły maszyn przed brudem i uszkodzeniami, a także wydłużyć żywotność urządzeń silnikowych. Do konserwacji nie są potrzebne żadne dodatkowe narzędzia oprócz klucza uniwersalnego, który jest dołączony do urządzenia.

Zestaw serwisowy 24 do FS 38, FS 55
Nr kat. **4140 007 4100**

Zestaw serwisowy 26 do FS 40, FS 50, FS 56, FS 70, KM 56
Nr kat. **4144 007 4100**

Zestaw serwisowy 29 do HL 90, HL 95, HL 100, HT 100, HT 101, KM 90, KM 100, KM 110
Nr kat. **4180 007 4101**

Zestaw serwisowy 30 do FS 89,
Nr kat. **4180 007 4102**

Zestaw serwisowy 31 do FS 131, FS 311, KM 131, BT 131
Nr kat. **4180 007 4103**

Zestaw serwisowy 41 do FR 410, FS 240, FS 260, FS 361, FS 411, FS 461
Nr kat. **4147 007 4102**

Zestaw serwisowy 44 do FS 490, FS 491, FS 510, FS 511, FS 560, FS 561
Nr kat. **4148 007 4100**

PAŁĄK



Praktyczny pałąk dystansowy, pomocny przy koszeniu wokół drzew i krzewów.

Do FSA 90
Nr kat. **4863 713 3400**

OSŁONA DŁONI



Praktyczna osłona dłoni.
Nie nadaje się do wersji K.

Do FS 260, FS 311, FS 361, FS 461, FS 491 i FS 561
Nr kat. **4147 790 9102**

PROSTY PAS NOŚNY

Komfortowa i bezpieczna praca.



Do FS 38, FS 40, HL i HT
Nr kat. **4130 710 9000**

Wyścielany
Nr kat. **4130 710 9012**

PAS NOŚNY

Idealny do pracy kosą akumulatorową.



W zestawie z przypinaną przelotką mocującą, do FSA 60 R, FSA 86 R, FSA 90 , HLA 56 i HLA 66
Nr kat. **4852 007 1000**

PAS PIERSIOWY

Do wszystkich szelek uniwersalnych ADVANCE. Zapewnia stabilność szelek.



Nr kat. **0000 790 7700**

PLECAK NA NARZĘDZIA ADVANCE

Do praktycznego transportu narzędzi. Dwie przegródki. Łatwe mocowanie do pasów leśnych i uniwersalnych.



Nr kat. **4147 881 5700**

SZELKI STANDARDOWE

zięki miękkiej wewnętrznej warstwie wyścielającej ułatwiają długotrwałą pracę.



Do FS 55 – FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135 i RGA 140
Nr kat. **4119 710 9001**

Wersja podstawowa
Nr kat. **000 710 8800**

SZELKI UNIWERSALNE

Zapewniają dużą swobodę ruchów dzięki luźno wiszącej płycie. Ergonomiczne, do prac leśnych z zastosowaniem cięcia tarczami tnącymi, bardzo lekkie, możliwość montażu plecaka na narzędzia.



ADVANCE
Rozmiar standardowy, do FS 55 – FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135 i RGA 140
Nr kat. **4147 710 9002**

XXL - wersja dla osób o wzroście > 1,80 m,
do FS 55 – FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135 i RGA 140
Nr kat. **4147 710 9004**



ADVANCE PLUS
Z komfortowym hakiem do łatwego i szybkiego mocowania kosy mechanicznej, do FS 55 – FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135 i RGA 140
Nr kat. **4147 710 9014**



ADVANCE PLUS w kolorze jaskrawopomarańczowym
Zapewniają dobrą widoczność. Idealne uzupełnienie odzieży z elementami odblaskowymi podczas prac związanych z koszeniem w niebezpiecznych warunkach, z komfortowym hakiem do łatwego i szybkiego mocowania kosy, do FS 55 – FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135 i RGA 140
Nr kat. **0000 710 9000**

PRZYSTAWKA DO USUWANIA CHWASTÓW RG



Pozwala na usuwanie chwastów ze żwiru, asfaltu i kostki brukowej. Niska energia obrotowa umożliwia koszenie wzdłuż dróg, krawężników lub wysepek drogowych. Wykazuje niską skłonność do zapychania ściętym materiałem. Łatwa i szybka wymiana noża.

FS 94 C-E, FS 131, FSA 130 i FSA 135
Nr kat. **4180 740 5101**

ⓘ Wyjaśnienie symboli na stronie 475

SZELKI DO PRAC LEŚNYCH

Ergonomiczne, komfortowe, lekkie, Możliwość montażu pasa piersiowego i plecaka na narzędzia.



ADVANCE
Rozmiar standardowy, do FS 94 – FS 561
Nr kat. **4147 710 9003**

XX L - wersja dla osób o wzroście > 1,90 m,
do FS 94 – FS 561
Nr kat. **4147 710 9009**



ADVANCE PLUS
Z komfortowym hakiem do łatwego i szybkiego mocowania kosy, do FS 94 – FS 561
Nr kat. **4147 710 9015**



ADVANCE X-TREEm
Wyjątkowo ergonomiczne i zaprojektowane specjalnie do długotrwałych prac leśnych z zastosowaniem tarczy tnącej i koszenia. Doskonały komfort noszenia dzięki regulacji części tylnej oraz możliwości rozłożenia ciężaru pomiędzy biodrami a strefą barków, do FS 89 – FS 561, FSA 90, FSA 135 i RGA 140
Nr kat. **0000 710 9001**

PODUSZKA AMORTYZUJĄCA Z KOMFORTOWYM UCHWYTEM



Do doposażenia wszystkich szelek FS serii ADVANCE bez haka komfortowego.

Nr kat. **4147 740 2502**

ZESTAW – PODUSZKA AMORTYZUJĄCA



Poduszka amortyzująca z adapterem umożliwiającym zamocowanie poduszki na pasie nośnym do akumulatora, na systemie nośnym AP lub na systemie nośnym AR L.

Do BGA 100, KMA 130 R, KMA 135 R, FSA 130, FSA 135 i RGA 140
Nr kat. **0000 007 1045**

KLUCZ UNIWERSALNY



Do wymiany narzędzia tnącego, osłony oraz świecy zapłonowej.

Do FS 38, FS 55, FS 491, FS 561
Nr kat. **4128 890 3400**

Do FS 40, FS 56, FS 70, FS 89, FS 94, FS 120, FS 131, FS 240, FS 260, FS 311, FS 361, FS 411, FS 461
Nr kat. **4180 890 3400**

TABELA ROZMIARÓW - PASY	Obwód klatki piersiowej (cm)	Obwód pasa (cm)	Długość pleców (cm)
SZELKI	99 – 145	–	–
SZELKI UNIWERSALNE			
ADVANCE / ADVANCE PLUS/ ADVANCE PLUS pomarańczowe	99 – 140	95 – 144	56
ADVANCE XXL	99 – 150	95 – 155	63
SZELKI DO PRAC LEŚNYCH			
ADVANCE / ADVANCE PLUS	99 – 144	90 – 135	56
ADVANCE XXL	99 – 155	100 – 150	61
ADVANCE X-TREEm	99 – 155	95 – 160	52 – 64

	Nr kat.	Pojemność skokowa (cm³)	Moc (**kW** / KM)	Ciężar① (kg)	Poziom ciśnienia akustycznego② (dB(A))	Poziom mocy akustycznej② (dB(A))	Wartość drgań uchwyt przedni / tylny③ (m/s²)	Silnik STIHL (2-MIX / 4-MIX®)	Długość całkowita bez narzędzia tnącego (cm)	Średnica robocza (mm)	Standardowe narzędzie tnące	Pojemność zbiornika paliwa (l)	Wał napędowy	System antywibracyjny STIHL	STIHL ErgoStart	STIHL M-Tronic	Automatyczna dekompresja	Przełącznik wielofunkcyjny	Uchwyt obwiedniowy / Oburęczny / pałąkowy	Praktyczna regulacja uchwytu	Koszenie / Rozdrabnianie / Cięcie	Prosty pas nośny	Pas na ramię	Podwójny szelki standardowe pasek na ramię	Pas uniwersalny Szelki ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE PLUS jasno pomarańczowy	Pas leśny Szelki do prac leśnych ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE X-TREEm
KOSY SPALINOWE DO DOMU I OGRODU																						**SZELKI**				
FS 38	**4140 012 2353**	27,2	**0,65** / 0,9	4,2	94	108	8,0 / 8,0	2-MIX	147	380	Głowica tnąca AutoCut C 6-2	0,33	elastyczny	–	○	–	–	●	–/–/●	–	●/–/–	○	–	–	–/–/–	–/–/–
FS 40	**4144 011 2309**	27,2	**0,7** / 1,0	4,4	94	107	7,0 / 6,4	2-MIX	145	380	Głowica tnąca AutoCut C 6-2	0,34	elastyczny	–	○	–	–	●	–/–/●	–	●/–/–	○	–	–	–/–/–	–/–/–
FS 55	**4140 200 0521**	27,2	**0,75** / 1,0	4,9	95	108	6,8 / 5,6	2-MIX	170	420	Głowica tnąca AutoCut 25-2	0,33	elastyczny	–	○	–	–	●	–/●/–	–	●/–/–	–	●	○	○/○/○	–/–/–
FS 55 R	**4140 200 0527**	27,2	**0,75** / 1,0	4,4	95	108	8,5 / 8,5	2-MIX	170	420	Głowica tnąca AutoCut 25-2	0,33	elastyczny	–	○	–	–	●	●/–/–	–	●/–/–	–	●	○	○/○/○	–/–/–
KOSY SPALINOWE DLA ROLNICTWA I OGRODNICTWA																						**SZELKI**				
FS 56	**4144 200 0197**	27,2	**0,8** / 1,1	5,1	94	107	5,5 / 5,5	2-MIX	170	420	Głowica tnąca AutoCut C 26-2	0,34	elastyczny	–	○	–	–	●	–/●/–	–	●/–/–	–	●	○	○/○/○	–/–/–
FS 70 C-E	**4144 200 0227**	27,2	**0,9** / 1,2	5,4	94	107	6,6 / 6,6	2-MIX	170	420	Głowica tnąca AutoCut C 26-2	0,34	elastyczny	–	●	–	–	●	–/●/–	–	●/–/–	–	●	○	○/○/○	–/–/–
FS 89	**4180 200 0681**	28,4	**0,95** / 1,3	5,8	95	106	2,7 / 2,7	4-MIX®	180	420	Głowica tnąca AutoCut 25-2	0,71	elastyczny	1-punktowy	–	–	●	●	–/●/–	–	●/–/–	–	○	●	○/○/○	–/–/○
FS 94 C-E	**4149 200 0123**	24,1	**0,9** / 1,2	4,9	93	107	4,3 / 3,5	2-MIX	178	420	Głowica tnąca AutoCut 25-2	0,54	sztywny	1-punktowy	●	–	–	●	–/●/–	–	●/–/–	–	○	●	○/○/○	○/○/○
FS 120	**4134 200 0465**	30,8	**1,3** / 1,8	6,3	98	110	4,9 / 4,2	2-MIX	177	420	Głowica tnąca AutoCut C 26-2	0,64	sztywny	1-punktowy	–	–	●	●	–/●/–	●	●/–/–	–	○	●	○/○/○	○/○/○
FS 131	**4180 200 0694**	36,3	**1,4** / 1,9	5,8	98	109	3,7 / 3,4	4-MIX®	180	420	Głowica tnąca AutoCut C 26-2	0,71	sztywny	1-punktowy	–	–	●	●	–/●/–	●	●/–/○	–	○	●	○/○/○	○/○/○
FS 235	**4151 200 0015**	36,3	**1,55** / 2,1	6,8	99	111	5,1 / 4,1	2-MIX	181	420	Głowica tnąca AutoCut C 26-2	0,81	sztywny	1-punktowy	–	–	–	●	–/●/–	–	●/–/○	–	○	●	○/○/○	○/○/○
FS 240	**4147 011 0457**	37,7	**1,7** / 2,3	6,9	98	109	4,6 / 4,0	2-MIX	180	420	Głowica tnąca AutoCut 36-2	0,75	sztywny	1-punktowy	–	–	–	●	–/●/–	●	●/–/○	–	○	●	○/○/○	○/○/○
FS 261 C-E	**4147 200 0449**	41,6	**2,0** / 2,7	7,8	99	109	5,0 / 5,9	2-MIX	180	300	Głowica tnąca AutoCut 46-2	0,75	sztywny	1-punktowy	●	–	–	●	–/●/–	●	●/○/○	–	○	○	○/○/○	○/○/○
KOSY SPALINOWE DLA PROFESJONALISTÓW																						**SZELKI**				
FS 311	**4180 200 0593**	36,3	**1,4** / 1,9	7,2	98	110	2,9 / 2,9	4-MIX®	180	480	Głowica tnąca AutoCut 46-2	0,71	sztywny	4-punktowy	–	–	●	●	–/●/–	●	●/○/○	–	–	○	●/○/○	○/○/○
FS 361 C-EM	**4147 200 0397**	37,7	**1,7** / 2,3	8,6	100	110	2,6 / 2,7	2-MIX	179	520	Głowica tnąca AutoCut 46-2	0,75	sztywny	4-punktowy	●	●	–	●	–/●/–	●	●/○/○	–	–	○	●/○/○	○/○/○
FS 411 C-EM	**4147 200 0398**	41,6	**2,0** / 2,7	8,7	97	109	2,3 / 2,1	2-MIX	179	520	Głowica tnąca AutoCut 46-2	0,75	sztywny	4-punktowy	●	●	–	●	–/●/–	●	●/○/○	–	–	○	●/○/○	○/○/○
FS 461 C-EM	**4147 200 0388**	45,6	**2,2** / 3,0	8,7	100	110	2,4 / 2,3	2-MIX	179	520	Głowica tnąca AutoCut 46-2	0,75	sztywny	4-punktowy	●	●	–	●	–/●/–	●	●/○/○	–	–	○	●/○/○	○/○/○
FS 491 C-EM	**4148 200 0145**	51,6	**2,4** / 3,3	9,3	101	112	2,8 / 2,8	2-MIX	179	520	Trójząb 300-3	0,99	sztywny	4-punktowy	●	●	–	●	–/●/–	●	●/○/○	–	–	○	●/○/○	○/○/○
FS 561 C-EM	**4148 200 0165**	57,1	**2,8** / 3,8	10,2	102	115	3,3 / 3,3	2-MIX	176	250	Piła tarczowa 250-26	0,99	sztywny	4-punktowy	●	●	–	●	–/●/–	●	○/○/●	–	–	○	○/○/○	○/○/●

● Wyposażenie seryjne
○ Wyposażenie dodatkowe (akcesoria)

C = Wersja komfortowa
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic

R = Uchwyt obwiedniowy

① Ciężar bez paliwa, narzędzia tnącego i osłony
② Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006 / 42 / WE = 2,0 dB(A) – z narzędziem standardowym
③ Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006 / 42 / WE = 2 m/s² – z narzędziem standardowym

	Nr kat.	Pojemność skokowa (cm³)	Moc (kW / KM)	Napięcie znamionowe (V)	Moc (W)	Ciężar (kg)	Poziom ciśnienia akustycznego ① (dB(A))	Poziom mocy akustycznej ① (dB(A))	Wartość drgań uchwyt przedni / tylny ② (m/s²)	Silnik STIHL (2-MIX / 4-MIX®) / System akumulatorowy STIHL	Długość całkowita bez narzędzia tnącego (cm)	Średnica robocza (mm)	Standardowe narzędzie tnące	Pojemność zbiornika paliwa (l)	Wał napędowy	System antywibracyjny STIHL	STIHL ErgoStart	STIHL Smart Connector 2 A	Przełącznik wielofunkcyjny	Uchwyt obwiedniowy / Oburęczny/pałąkowy	Praktyczna regulacja uchwytu	Koszenie / Rozdrabnianie / Cięcie	SZELKI: Podwójny pasek na ramię	Pas uniwersalny ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE PLUS jasno pomarańczowy	Pas leśny ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE X-TREEm	System wspomagający
KOSY AKUMULATOROWE																										
FSA 45 ③	**4512 011 5701**	–	–	18	–	2,3 ⑤	77	87	1,7 / 4,9	–	110	≤ 250	Głowica tnąca PolyCut 2-2	–	–	–	–	–	–	-/-/●	●	●/-/-	–	-/-/-	-/-/-	–
FSA 57 ③	**4522 011 5734**	–	–	36	–	2,7 ⑥	74	89	4,0 / 4,0	System AK	149	280	Głowica tnąca AutoCut C 3-2	–	–	–	–	–	–	-/-/●	●	●/-/-	–	-/-/-	-/-/-	–
Zestaw FSA 57 ③ z AK 10 + AL 101	**4522 011 5748**	–	–	36	–	3,5 ⑦	74	89	4,0 / 4,0	System AK	149	280	Głowica tnąca AutoCut C 3-2	–	–	–	–	–	–	-/-/●	●	●/-/-	–	-/-/-	-/-/-	–
Zestaw FSA 57 ③ z 2 × AK 10 + AL 101	**4522 200 0017**	–	–	36	–	3,5 ⑦	74	89	4,0 / 4,0	System AK	149	280	Głowica tnąca AutoCut C 3-2	–	–	–	–	–	–	-/-/●	●	●/-/-	–	-/-/-	-/-/-	–
FSA 60 R ④	**FA04 011 5704**	–	–	36	–	3,1 ⑥	77	91	3,7 / 2,0	System AK	168	350	Głowica tnąca AutoCut C 6-2	–	–	–	–	–	–	●/-/-	–	●/-/-	–	-/-/-	-/-/-	–
Zestaw FSA 60 R ④ z AK 20 + AL 101	**FA04 011 5748**	–	–	36	–	4,3 ⑦	77	91	3,7 / 2,0	System AK	168	350	Głowica tnąca AutoCut C 6-2	–	–	–	–	–	–	●/-/-	–	●/-/-	–	-/-/-	-/-/-	–
FSA 86 R ④	**FA05 011 5704**	–	–	36	–	3,2 ⑥	77	91	3,7 / 2,0	System AP	173	350	Głowica tnąca AutoCut C 6-2	–	–	–	–	–	–	●/-/-	–	●/-/-	–	-/-/-	-/-/-	–
FSA 90 ④	**4863 200 0085**	–	–	36	–	3,2 ⑧	73	84	3,5 / 3,5	System AP	177	260	Tarcza tnąca 260-2	–	–	–	–	–	–	-/●/-	●	●/-/-	●	○/○/○	-/-/○	–
FSA 130 ④	**4867 200 0017**	–	–	36	–	4,5 ⑧	82	94	1,9 / 1,1	System AP	175	420	Głowica tnąca AutoCut C 26-2	–	sztywny	–	–	–	–	-/●/-	●	●/-/●	●	○/○/○	-/-/○	–
FSA 135 ④	**FA01 200 0000**	–	–	36	–	4,9 ⑧	81	94	2,1 / 1,8	System AP	183	420	Głowica tnąca AutoCut C 26-2	–	sztywny	–	–	○	–	-/●/-	●	●/-/●	●	○/○/○	-/-/○	–
RGA 140 ④	**FA02 200 0006**	–	–	36	–	6,4 ⑨	81	95	2,3 / 2,4	System AP	183	230	Piła tarczowa RG	–	sztywny	–	–	○	–	-/●/-	●	●/-/-	●	○/○/○	-/-/○	–
PLECAKOWE KOSY SPALINOWE																										
FSE 31	**4815 011 4103**	–	–	230	245	2,2 ⑩	82	92	1,2 / 1,8	–	110	245	Głowica tnąca	–	–	–	–	–	–	-/-/●	●	●/-/-	–	-/-/-	-/-/-	–
FSE 52	**4816 011 4104**	–	–	220 – 240	500	2,2 ⑩	82	94	3,0 / 4,5	–	131	300	Głowica tnąca AutoCut C 3-2	–	–	–	–	–	–	-/-/●	●	●/-/-	–	-/-/-	-/-/-	–
FSE 60	**4809 011 4111**	–	–	230	540	3,9 ⑩	83	94	3,9 / 3,6	–	153	350	Głowica tnąca AutoCut C 6-2	–	elastyczny	–	–	–	–	-/-/●	–	●/-/-	–	-/-/-	-/-/-	–
FSE 71	**4809 011 4115**	–	–	230	540	4,0 ⑩	82	93	3,3 / 2,9	–	153	350	Głowica tnąca AutoCut C 6-2	–	elastyczny	–	–	–	–	-/-/●	–	●/-/-	–	-/-/-	-/-/-	–
FSE 81	**4809 011 4119**	–	–	230	1.000	4,7 ⑩	83	93	2,9 / 2,2	–	153	350	Głowica tnąca AutoCut C 6-2	–	elastyczny	–	–	–	–	-/-/●	–	●/-/-	–	-/-/-	-/-/-	–
PODKASZARKI I KOSY ELEKTRYCZNE																										
FR 410 C-E	**4147 200 0363**	41,6	**2,0** / 2,7	–	–	10,8 ⑪	99	113	2,0 / 2,0	2-MIX	280	420	Głowica tnąca AutoCut 36-2	0,75	sztywny	●	●	–	●	●/-/-	●	●/-/-	–	-/-/-	-/-/-	●

● Wyposażenie seryjne
○ Wyposażenie dodatkowe (akcesoria)

C = Wersja komfortowa
E = STIHL ErgoStart
R = Uchwyt obwiedniowy

Do wyczerpania zapasów!

① Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006 / 42 / WE = 2,0 dB(A) – z narzędziem standardowym
② Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006 / 42 / WE = 2 m/s² – z narzędziem standardowym
③ Stała prędkość obrotowa
④ Płynna regulacja prędkości obrotowej

⑤ Ciężar z akumulatorem
⑥ Ciężar bez akumulatora, z narzędziem tnącym i osłoną
⑦ Ciężar z akumulatorem, bez ładowarki
⑧ Ciężar bez akumulatora, narzędzia tnącego i osłony
⑨ Ciężar bez akumulatora, z narzędziem tnącym i osłoną
⑩ Ciężar bez przewodu sieciowego, z narzędziem tnącym i osłoną
⑪ Ciężar bez paliwa, narzędzia tnącego i osłony

NARZĘDZIA I ŻYŁKI TNĄCE

- Oferta narzędzi i żyłek tnących do różnych zastosowań
- Od prostych zastosowań związanych z wykaszaniem po pielęgnację młodników
- Żyłki tnące z odpornego materiału trwale elastycznego
- Żyłki tnące o różnym kształcie, przekroju poprzecznym i średnicy



TRAWA I TEREN SŁABO ZAROŚNIĘTY



Głowica tnąca TrimCut
2-żyłkowa, do trymowania i koszenia trawy. Uzupełnianie żyłki z zewnątrz lub poprzez wyjęcie szpuli. Ręczna regulacja żyłki.

Głowica tnąca AutoCut
2-żyłkowa, do trymowania i koszenia trawy. Uzupełnianie żyłki z zewnątrz lub poprzez wyjęcie szpuli. Ręczna regulacja żyłki.

NOWOŚĆ Głowica tnąca AutoCut 27-2

Głowica tnąca SuperCut
2-żyłkowa, do koszenia i prac wykończeniowych. Automatyczna regulacja długości żyłki do optymalnej długości roboczej.

Głowica tnąca DuroCut
2- lub 4-żyłkowa, do wykaszania większych powierzchni i prac wykończeniowych. Łatwy montaż do 4 żyłek.

Głowica tnąca PolyCut[1]
Uniwersalna głowica tnąca do prac wykończeniowych oraz do wykaszania większych powierzchni. Wyposażona w dwa ruchome nożyki z tworzywa sztucznego.

TEREN MOCNO ZAROŚNIĘTY

Tarcza tnąca GrassCut
Stalowa. Dostępna w wersji o różniej liczbie noży i zębów. Przeznaczona do koszenia twardej i suchej trawy oraz trzciny.

Trójząb BrushCut
Stalowy, dwustronny. Do prześwietlania i wykaszania twardych, splątanych traw i zarośli oraz przycinania kolczastych żywopłotów.

TRZCINY I KRZAKI



Nóż rozdrabniający ShredCut
Stalowy, z 2 ostrzami, do prześwietlania oraz rozdrabniania twardych zarośli i przycinania kolczastych żywopłotów.



Piła tarczowa z zębami ukośnymi WoodCut
Specjalna stalowa piła tarczowa do stosowania w kosach mechanicznych o średniej i dużej mocy. Do cięcia krzewów i cienkich pni drzew.



Piła tarczowa z zębami przecinakowymi WoodCut
Specjalna stalowa piła tarczowa do stosowania w kosach mechanicznych o średniej i dużej mocy. Do cięcia krzewów, cienkich pni drzew oraz wycinania i karczowania.



Piła tarczowa ze stopów metali twardych WoodCut
Bardzo trwała, specjalna piła tarczowa do stosowania na terenach suchych i piaszczystych oraz do cięcia tuż przy podłożu.

KRZAKI I CIENKIE DRZEWKA



[1] Zalecana szczególnie do lekkich kos akumulatorowych, zapewnia dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu akumulatora

GŁOWICE TNĄCE[1]

	Nr kat.	Średnica żyłki tnące[2] (mm)	Kształt żyłki tnącej	FS 38, FS 40, FSB-KM	FS 55 R, FS 56, FS 70 C-E	FS 55	FS 89, FS 91, FS 111, FS-KM	FS 94 C-E	FS 120, FS 131. FS 235	FS 240	FS 260	FS 311	FS 360 C-EM, FS 361 C-EM, FS 410 C-EM, FS 411 C-EM	FS 460 C-EM, FS 461 C-EM, FS 490 C-EM, FS 491 C-EM	FS 560 C-EM, FS 561 C-EM	FSA 45	FSA 57, FSE 52	FSA 60 R, FSA 86 R	FSA 90 R, FSA 90	FSA 130 R, FSA 130, FSA 135 R, FSA 135	FSE 31	FSE 60, FSE 71, FSE 81	FR 131 T	FR 410 C-E
GŁOWICE TNĄCE TRIMCUT																								
TRIMCUT C 32-2	**4002 710 2198**	**2,4** / 2,7 / 3,0	○□ᘐ□⬠	–	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	○	●	–	–	●	●
TRIMCUT C 42-2	**4003 710 2122**	2,4 / **2,7** / 3,0	○□ᘐ□⬠	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TRIMCUT C 52-2	**4005 710 2117**	2,4 / **2,7** / 3,0 / 3,3	○□ᘐ□⬠	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
GŁOWICA TNĄCA AUTOCUT																								
SZPULA Z ŻYŁKĄ TNĄCĄ	**6421 710 4300**	**1,4**	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–
SZPULA Z ŻYŁKĄ TNĄCĄ Do AutoCut C 3-2	**4009 710 4304**	**1,6**	ᘐ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
SZPULA Z ŻYŁKĄ TNĄCĄ do Autocut C 3-2	**4009 710 4305**	**2,0**	ᘐ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
AUTOCUT C 3-2	**4009 710 2100**	**1,6**	ᘐ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
AUTOCUT C 3-2	**4009 710 2106**	**2,0**	ᘐ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
AUTOCUT C 4-2	**4006 710 2121**	**2,0**	○ᘐ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
AUTOCUT C 6-2	**4006 710 2126**	**2,0** / 2,4	○□ᘐ□	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●	–	–	–
AUTOCUT 25-2	**4002 710 2108**	**2,4** / 2,7	○□ᘐ□	–	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●	●
AUTOCUT C 26-2	**4002 710 2169**	**2,4** / 2,7	○□ᘐ□	–	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●	●
AUTOCUT 27-2	NOWOŚĆ[7] **4002 820 2302**	**2,4** / 2,7	○□ᘐ□	–	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	●	●
AUTOCUT 36-2	**4002 710 2170**	2,4 / **2,7** / 3,0 / 3,3	○□ᘐ□	–	–	–	●	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	●	●
AUTOCUT 46-2	**4003 710 2115**	2,4 / **2,7** / 3,0 / 3,3	○□ᘐ□	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
AUTOCUT 56-2	**4005 710 2107**	2,4 / **2,7** / 3,0 / 3,3	○□ᘐ□	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
GŁOWICE TNĄCE SUPERCUT																								
SUPERCUT 20-2	**4002 710 2162**	**2,4**	○□ᘐ	–	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●	●
SUPERCUT 40-2	**4003 710 2140**	**2,4**	○□ᘐ	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
GŁOWICE TNĄCE POLYCUT																								
POLYCUT 2-2[3]	**4008 710 2102**	1,4 / 1,6	○ᘐ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
POLYCUT 3-2[3]	**4009 710 2104**	1,4 / 1,6	○ᘐ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–
POLYCUT 6-2[3]	**4006 710 2134**	2,0 / 2,4	○□ᘐ□	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	○	–	–
POLYCUT 28-2[3]	**4002 820 2300**	**2,4 / 2,7**	○□ᘐ□	–	–	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●	–
POLYCUT 48-2[3]	**4003 710 2126**	**2,4 / 2,7**	○□ᘐ□	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
GŁOWICE TNĄCE DUROCUT																								
DUROCUT 5-2[4]	**4006 710 2131**	1,6 / 2,0 / 2,4 / **L**	○□ᘐ□	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	○	–	–	–
DUROCUT 20-2[5]	**4002 710 2182**	2,0 / 2,4 / 2,7 / L / **XL**	○□ᘐ□	–	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●	●
DUROCUT 40-4[6]	**4005 710 2114**	2,7 / 3,0 / 3,3 / 4,0 / XL / **XXL**	○□ᘐ□	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–



WKŁADY SZPULOWE AUTOCUT

Zapasowe wkłady szpulowe z metalową osłoną w strefie głównego zużycia zapewniającą dłuższą żywotność w porównaniu ze standardowymi wkładami szpulowymi głowic tnących AutoCut.

NOWOŚĆ **Do AutoCut 25-2 i 27-2**
Nr kat. **4002 710 4321**

Do AutoCut 36-2, 46-2 i 56-2
Nr kat. **4002 710 4321**

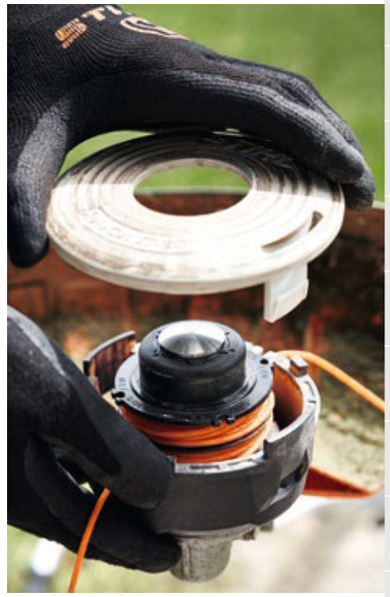

● Zalecane
○ Możliwość kombinacji
– Nieodpowiednie

① Odpowiednie wyłącznie z osłoną
② Pogrubione cyfry oznaczają średnicę żyłki założonej w głowicy tnącej kosiarki w oryginalnym wyposażeniu.
③ Opcjonalne zastosowanie ze skróconymi żyłkami
④ Z 6 żyłkami tnącymi rozmiar L
⑤ Z 12 żyłkami tnącymi rozmiar XL
⑥ Z 12 żyłkami tnącymi rozmiar XXL
⑦ Dostępny od wiosny 2023

○ Okrągła żyłka tnąca
□ Krzyżowa żyłka High-Tech CF3 Pro
ᘐ Okrągła i cicha żyłka tnąca
□ Kwadratowa żyłka tnąca

ŻYŁKI TNĄCE

PRZEGLĄD KOLORÓW, GRUBOŚCI I ZASTOSOWAŃ ŻYŁEK TNĄCYCH	1,4 mm	1,6 mm	2,0 mm	2,4 mm	2,7 mm	3,0 mm	3,3 mm	4,0 mm
OKRĄGŁE ŻYŁKI TNĄCE Uniwersalne żyłki do trymowania i koszenia.	●	●	●	●	●	●	●	●
OKRĄGŁE I CICHE ŻYŁKI TNĄCE Przeznaczone do stosowania z lekkimi akumulatorowymi kosami mechanicznymi, zredukowany poziom hałasu.	-	●	●	●	●	-	-	●
KWADRATOWE ŻYŁKI TNĄCE Do koszenia gęstej, zdrewniałej trawy i chwastów.	-	-	-	■	■	■	■	-
ŻYŁKI TNĄCE HIGH-TECH CF3 PRO Wykonane z trzech różnych tworzyw sztucznych, elastyczne, wytrzymałe i wydajne.	-	-	■	■	■	■	■	-

OKRĄGŁE ŻYŁKI TNĄCE

Nr kat.	Średnica (mm)	Długość żyłki w rolce (m)
0000 930 2284	1,4	16,0
0000 930 2334	1,6	19,0
0000 930 2335	2,0	14,0
0000 930 2337	2,0	119,0
0000 930 2338	2,4	14,0
0000 930 2340	2,4	83,0
0000 930 2246	2,4	253,0
0000 930 2341	2,7	9,0
0000 930 2343	2,7	65,0
0000 930 2227	2,7	208,0
0000 930 2344	3,0	53,0
0000 930 2542	3,0	162,0
0000 930 2543	3,0	271,0
0000 930 2287	3,3	137,0
0000 930 2290	3,3	228,0

OKRĄGŁE I CICHE ŻYŁKI TNĄCE

Nr kat.	Średnica (mm)	Długość żyłki w rolce (m)
0000 930 2415	1,6	19,0
0000 930 2416	2,0	14,0
0000 930 2418	2,0	60,0
0000 930 2419	2,4	14,0
0000 930 2421	2,4	83,0
0000 930 2535	2,4	253,0
0000 930 2422	2,7	9,0
0000 930 2423	2,7	65,0
0000 930 2414	2,7	208,0

KWADRATOWE ŻYŁKI TNĄCE

Nr kat.	Średnica (mm)	Długość żyłki w rolce (m)
0000 930 2640	2,4	41,0
0000 930 2641	2,4	83,0
0000 930 2612	2,4	253,0
0000 930 2613	2,4	420,0
0000 930 2642	2,7	32,0
0000 930 2643	2,7	65,0
0000 930 2616	2,7	208,0
0000 930 2617	2,7	347,0
0000 930 2644	3,0	53,0
0000 930 2619	3,0	162,0
0000 930 2620	3,0	271,0
0000 930 2622	3,3	137,0
0000 930 2623	3,3	228,0

ŻYŁKI TNĄCE HIGH-TECH CF3 PRO

Nr kat.	Średnica (mm)	Długość żyłki w rolce (m)
0000 930 4318	2,0	45,0
0000 930 4300	2,4	35,0
0000 930 4303	2,4	70,0
0000 930 4301	2,7	26,0
0000 930 4304	2,7	53,0
0000 930 4302	3,0	21,0
0000 930 4305	3,0	43,0
0000 930 4311	3,3	34,0

KOMPLETY NOŻYKÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

8 nożyków z tworzywa sztucznego.



Do PolyCut 2-2 i 3-2
Nr kat. **4008 007 1000**

12 nożyków z tworzywa sztucznego.



Do PolyCut 6-2, 28-2 i 48-2
Nr kat. **4002 007 1000**

ŻYŁKI

48 sztuk w opakowaniu.



Do DuroCut 5-2 i 20-2, rozmiar L, 2 mm
Nr kat. **0000 930 3503**

Do DuroCut 20-2 i 40-4, rozmiar XL, 3 mm
Nr kat. **0000 930 3504**

Do DuroCut 40-4, rozmiar XXL, 4 mm
Nr kat. **0000 930 3505**

NOŻYK DO ŻYŁEK TNĄCYCH



Do skracania żyłki tnącej. Do wszystkich żyłek tnących o średnicy od 2,0 do 4,0 mm.

Nr kat. **0000 881 8204**

METALOWE NARZĘDZIA TNĄCE

	Nr kat.	Średnica otworu (mm)	FS 55 R, FS 55, FS 56, FS 70 C-E	FS 80, FS 85, FS 89, FS 91, FS 111, FS 131, FSA 130, FSA 135	FSA 130 R, FSA 135, FS-KM	FS 94 C-E	FSA 90	FS 240	FS 260	FS 311	FS 360 C-EM, FS 361 C-EM, FS 410 C-EM, FS 411 C-EM	FS 460 C-EM, FS 461 C-EM, FS 490 C-EM, FS 491 C-EM	FS 560 C-EM	FS 561 C-EM	FR 131 T	FR 410 C-E
TARCZA TNĄCA GRASSCUT[1]																
230 mm (2 F)	**4001 713 3805**	25,4	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	●	●
260 mm (2 F)	**4001 713 3812**	25,4	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	●	●
230 mm (4 F)	**4001 713 3801**	25,4	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	●	●
230 mm (4 F)	**4000 713 3801**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–
230 mm (8 Z)	**4001 713 3803**	25,4	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	●	●
255 mm (8 Z)	**4000 713 3802**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	–	–
250 mm (32 Z)[2]	**4001 713 3813**	25,4	–	●	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	●	●
250 mm (32 Z)[2]	**4000 713 3812**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	–	–
250 mm (40 Z)[3]	**4001 713 3806**	25,4	–	–	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–	●	●
250 mm (40 Z)[3]	**4000 713 3806**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	–	–
TRÓJZĄB BRUSHCUT[1]																
250 mm (3 F)	**4112 713 4100**	25,4	–	●	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	●	●
300 mm (3 F)	**4119 713 4100**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–
305 mm „Spezial" (2 F)[3]	**4000 713 4103**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	–	–
350 mm (3 F)	**4110 713 4100**	20,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–
350 mm „Spezial" (3 F)[3]	**4000 713 4100**	20,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–
NÓŻ ROZDRABNIAJĄCY SHREDCUT[4][6]																
270 mm (2 F)	**4000 713 3903**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–
320 mm (2 F)	**4000 713 3902**	20,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–
PIŁA TARCZOWA Z ZĘBAMI UKOŚNYMI WOODCUT[5][6]																
200 mm (80 Z)	**4112 713 4201**	25,4	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
200 mm (44 Z)	**4000 713 4200**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–
225 mm (48 Z)	**4000 713 4205**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	–	●	●	●	●	–	–
PIŁA TARCZOWA Z ZĘBAMI PRZECINAKOWYMI WOODCUT[5][6]																
200 mm (22 Z)	**4112 713 4203**	25,4	–	●	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
200 mm (22 Z)	**4119 713 4200**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–
225 mm (24 Z)	**4000 713 4201**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	–	–
200 mm (22 Z) HP[7]	**4001 713 4203**	25,4	–	●	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
200 mm (22 Z) HP[7]	**4000 713 4203**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–
225 mm (22 Z) HP[7]	**4000 713 4202**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	–	–
250 mm (26 Z)	**4000 713 4204**	20,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	[9]	–	●	–	–
PIŁA TARCZOWA ZE STOPÓW METALI TWARDYCH WOODCUT[5][6]																
225 mm (36 Z)	**4000 713 4211**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	–	●	●	●	●	–	–

● Zalecane
– Nieodpowiednie
F = Nożyki
Z = Zęby

① Wyłącznie z osłoną
② Odporna na ruchy wirowe
③ Wysoka odporność na przeciążanie, długa żywotność
④ Tylko z osłoną noża rozdrabniającego
⑤ Tylko dla FS z uchwytem oburęcznym
⑥ Tylko z ogranicznikiem, patrz strona 267
⑦ High-Performance (wydajność cięcia większa o 20%)
⑧ Wyjaśnienie symboli na stronie 475
⑨ Zastosowanie wyłącznie do FS 491 C-EM



PORADA STIHL

Wyrzucane kamienie i drobne elementy często stanowią problem podczas koszenia na wysepkach drogowych, w parkach i na terenach zielonych. Rozwiązanie STIHL: tarcza tnąca 250-32 z certyfikatem KWF zmniejsza do trzech metrów bezpieczną odległość do obiektów i pojazdów. Specjalny kształt zębów minimalizuje ryzyko wyrzutu małych kawałków materiału. Rezultat: wyższy poziom bezpieczeństwa, maksymalny komfort i szybki postęp pracy.

AKCESORIA DO NARZĘDZI TNĄCYCH

- Pilniki i osłony
- Do różnych zastosowań i zadań



PILNIKI

Pilniki płaskie do trójzębów i tarcz tnących z zębami ukośnymi.



Nr kat. **0814 212 3310**

Z praktycznym etui do bezpiecznego przechowywania.



Nr kat. **0814 212 3000**

UCHWYT DO PILNIKA

PEFC ①



Drewniany uchwyt do wszystkich rodzajów pilników trójkątnych, płaskich i okrągłych od 4,0 do 5,5 mm.

Nr kat. **0811 490 7860**

FH 3



Komfortowy uchwyt do pilników. Do pilników płaskich do 150 mm.

Nr kat. **0000 881 4503**

PROWADNIK Z PILNIKIEM OKRĄGŁYM



Do pił tarczowych z zębami przecinakowymi.

Nr kat. **5605 750 4343**

SZABLONY DO OSTRZENIA



Do tarcz tnących.

Nóż dwuostrzowy
Nr kat. **4020 890 5501**

Nóż dwuostrzowy
Nr kat. **4020 890 5500**

ROZWIERACZ

Do pił tarczowych z zębami przecinakowymi.

Nr kat. **4020 893 5000**

OCHRONA PRZED ZUŻYCIEM

Do przykręcenia w strefie głównego zużycia w celu wydłużenia żywotności głowicy tnącej.

Do DuroCut 20-2
Nr kat. **4005 007 1002**

Do PolyCut 28-2 i 48-2
Nr kat. **4003 007 1001**

PILNIK TRÓJKĄTNY



Do pił tarczowych z zębami ukośnymi.

Nr kat. **0811 421 8971**

PILNIK PŁASKI



Do pił tarczowych z zębami ukośnymi. 150 mm.

Nr kat. **0814 252 3356**

Nr kat.	Maks. średnica robocza (żyłka/metal) (mm)	FS 55, FS 56, FS 70	FS 89, FS 91, FS 111, FS 131, FS 240, FSA 130, FSA 135, FR 410, FR 460, FS-KM	FS 94	FS 260, FS 311, FS 360, FS 410, FS 460, FS 490	FS 361, FS 411, FS 461, FS 491	FS 560 C-EM	FS 561 C-EM	FSA 60 R, FSA 86 R	FSA 90
UNIWERSALNA OSŁONA DO ŻYŁKOWYCH GŁOWIC TNĄCYCH I METALOWYCH NARZĘDZI TNĄCYCH										
										
4180 007 1028	420 / 260	–	●	●	–	–	–	–	–	–
OSŁONA DO METALOWYCH NARZĘDZI TNĄCYCH										
										
4863 710 8100	– / 260	–	–	–	–	–	–	–	–	●
4144 710 8116	– / 230	●	–	–	–	–	–	–	–	–
4147 710 8101	– / 305	–	–	–	●	–	–	–	–	–
4147 710 8115	– / 350	–	–	–	–	●	●	–	–	–
4147 007 1021	– / 305	–	–	–	●	–	–	–	–	–
4148 710 8105	– / 350	–	–	–	–	●	–	●	–	–
OSŁONA DO ŻYŁKOWYCH GŁOWIC TNĄCYCH I GŁOWICY POLYCUT										
										
4144 710 8117	420 / –	●	–	–	–	–	–	–	–	–
4147 710 8100	480 / –	–	–	–	●	–	●	–	–	–
4863 710 8120	380 / –	–	–	–	–	–	–	–	–	●
4147 710 8112	520 / –	–	–	–	–	●	–	–	–	–
4180 007 1030	350 / –	–	●	●	–	–	–	–	–	–
FA05 710 8100	350 / –	–	–	–	–	–	–	–	●	–
FA05 710 8101 ②	350 / –	–	–	–	–	–	–	–	●	–
4148 710 8104	560 / –	–	–	–	–	–	–	●	–	–
OSŁONA DO PODSTAWOWEGO ZESTAWU DO ROZDRABNIANIA (NÓŻ ROZDRABNIAJĄCY, OSŁONA NOŻA ORAZ ELEMENTY MONTAŻOWE)										
										
4147 007 1011	– / 270	–	–	–	●	●	–	–	–	–
4147 007 1023	– / 270	–	–	–	–	●	–	–	–	–
4148 007 1008	– / 320	–	–	–	–	–	●	●	–	–
OSŁONA DO TARCZ TNĄCYCH (ODBOJNIK I OSŁONA DO TARCZ TNĄCYCH) ③										
										
4180 710 8202	– / 200	–	●	–	–	–	–	–	–	–
4147 710 8210 ④	– / 200	–	–	–	●	–	–	–	–	–
4147 710 8201 ④	– / 225	–	–	–	●	–	–	–	–	–
4148 710 8202	– / 200	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4000 713 3300	– / 225	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4117 710 8200	– / 225	–	–	–	–	–	●	–	–	–
4148 710 8203	– / 250	–	–	–	–	●	–	●	–	–

① Wyjaśnienie symboli na stronie 475
② Specjalna ochrona 135 ° dla rozszerzonej ochrony, do FSA 60 R / FSA 86 R
③ Dozwolona tylko do FS z uchwytem dwuręcznym
④ Przezbrojenie możliwe tylko w połączeniu z pierścieniem ochronnym 4147 717 2701, wchodzi w skład zestawu

PODŁOŻE PRZYGOTOWANE BEZ WIĘKSZEGO WYSIŁKU.

Glebogryzarki 271

GLEBOGRYZARKI W SZCZEGÓŁACH



TECHNIKA

01 NOŻE TNĄCE
Noże tnące mają specjalnie opracowany kształt i spulchniają glebę z maksymalną efektywnością.

02 REGULACJA USTAWIENIA UCHWYTU
Za pomocą dźwigni z blokadą można dopasować uchwyt w pionie i poziomie oraz złożyć, np. na czas transportu lub przechowywania glebogryzarki.

03 OGRANICZNIK GŁĘBOKOŚCI OBRACANY 180°
Za pomocą ogranicznika głębokości można ustalić głębokość pracy zestawu roboczego i prędkość pracy. Ogranicznik ułatwia pracę w wąskich przejściach i zakrętach. Ponadto jest on łatwo dostępny, wyposażony w wygodną 3-stopniową regulację głębokości i zabezpieczony przed zgubieniem.

KOMFORT

04 SYSTEM ANTYWIBRACYJNY
W uchwycie zamontowany został system antywibracyjny. Zmniejsza on jego wibracje, dzięki czemu można prowadzić urządzenie przez dłuższy czas przy użyciu niewielkiej siły.

05 PROSTA REGULACJA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ
Zapewnia efektywną pracę urządzenia: glebogryzarkę prowadzimy za pomocą uchwytu oburęcznego, wyposażonego w prosty i intuicyjny system regulacji przyspieszenia.

06 POZYCJA CZYSZCZENIA
Umożliwia wyjątkowo łatwe czyszczenie, montaż i demontaż noży tnących.

Prosimy zwrócić uwagę, że nie wszystkie elementy wyposażenia są dostępne dla każdego z produktów. Na tej stronie przedstawiliśmy tylko najważniejsze z nich. Więcej informacji i wskazówek od strony 464 oraz na **www.stihl.pl**.

GLEBOGRYZARKI I WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Do zastosowań w rolnictwie, architekturze krajobrazu oraz w ogrodnictwie.
- Do spulchniania gleby i grządek przy użyciu niewielkiej siły
- Wysoki komfort obsługi
- Duża wydajność





MH 445 R

139 cm³ • 2,3 kW / 3,1 KM • **37,0 kg** ①

Mocna, zwrotna glebogryzarka z biegiem wstecznym, umożliwia pracę w najwęższych przejściach. Wysoki komfort obsługi i wygodna praca. Niski poziom wibracji dzięki zintegrowanemu systemowi antywibracyjnemu. W komplecie wózek jezdny ułatwiający transport.

Nr kat.	**6241 011 3914**
Inne wersje:	
MH 445	**6241 011 3905**



MH 585

149 cm³ • 2,3 kW / 3,2 KM • **44,0 kg** ①

Wielofunkcyjna glebogryzarka o odpowiedniej mocy do stosowania w ogrodzie i na polu. Wysoki komfort obsługi podczas spulchniania przy użyciu niewielkiej siły. Małe drgania dzięki zintegrowanemu systemowi antywibracyjnemu. W komplecie wózek jezdny ułatwiający transport.

Nr kat.	**6241 011 3922**
Inne wersje:	
MH 560	**6241 011 3940**

R = Bieg wsteczny ① Ciężar netto bez materiałów eksploatacyjnych



MH 600

212 cm³ • 4,4 kW / 6,0 KM • **68,0 kg** ①

Solidna glebogryzarka z mocnym silnikiem do ciężkich prac na twardym podłożu. Odpowiednia do pracy na powierzchniach o średniej wielkości. Prędkość jazdy wybierana indywidualnie za pomocą dwóch biegów do przodu i jednego wstecznego. Uchwyt kierujący z regulacją wysokości i bocznym systemem regulacji, pozwalającym na dopasowanie do wzrostu użytkownika i odpowiedniego zadania, regulacja szerokości roboczej, składane przednie koło transportowe, filtr olejowy do zastosowań w warunkach znacznego zapylenia.

Nr kat. **6250 011 3918**



MH 700

252 cm³ • 5,2 kW / 7,1 KM • **124,0 kg** ①

Bardzo mocna glebogryzarka o dużej szerokości roboczej do dużych powierzchni. Prędkość jazdy wybierana indywidualnie za pomocą dwóch biegów do przodu i jednego wstecznego. Regulacja szerokości roboczej, uchwyt kierujący z regulacją wysokości i bocznym systemem regulacji, pozwalającym na dopasowanie do wzrostu użytkownika i odpowiedniego zadania, składane przednie koło transportowe, filtr olejowy do zastosowań w warunkach znacznego zapylenia. W komplecie opony 16" do transportu glebogryzarki.

Nr kat. **6251 011 3913**



MH 685

173 cm³ • 2,9 kW / 3,9 KM • **46,0 kg** ①

Glebogryzarka o dużej mocy do pracy w trudnych warunkach i na ciężkich glebach. Wysoki komfort obsługi podczas spulchniania przy użyciu niewielkiej siły. Małe drgania dzięki zintegrowanemu systemowi antywibracyjnemu. W komplecie wózek jezdny ułatwiający transport.

Nr kat. **6241 011 3932**

OLEJE I SMARY

OD **STRONY 366**

① Ciężar bez materiałów eksploatacyjnych



OBSYPNIK



Obsypnik do wykonywania bruzd przy uprawie warzyw.

AHK 701
regulowany, do MH 560, MH 585 i MH 685
Nr kat. **6906 710 1132**

AHK 702
stały, do MH 560, MH 585 i MH 685
Nr kat. **6906 710 1137**

AHK 800
regulowany, do MH 600 i MH 700
Nr kat. **6906 710 1142**

ZESTAW KÓŁ STALOWYCH



Wyjątkowo wytrzymałe stalowe koła ułatwiają obróbkę trudnych podłoży i zwiększają wydajność pracy.

AMR 031
do MH 560, MH 585 i MH 685
Nr kat. **6906 710 0917**

AMR 060
do MH 600
Nr kat. **6906 710 0922**

AMR 070
do MH 700
Nr kat. **6906 710 0924**

ADAPTER TRANSPORTOWY DO ZESPOŁU ROBOCZEGO GLEBOGRYZARKI AHT 600



Adapter transportowy do mocowania zespołu roboczego glebogryzarki z oponami pneumatycznymi. Zestaw nie zawiera opon.

Do MH 600
Nr kat. **6906 820 2200**

ROZSZERZENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO AHV 600



Zwiększa szerokość roboczą glebogryzarki do 60 cm.
W zestawie boczne listwy ochronne.

Do MH 445 i MH 445 R
Nr kat. **6906 710 0311**

PNEUMATYCZNE KOŁA TRANSPORTOWE ART 012



12“ Pompowane koła ułatwiające transport glebogryzarki.

Do MH 600
Nr kat. **6906 740 1401**

OBCIĄŻNIKI DODATKOWE AZG 030



Zwiększają skuteczność i redukują nakład sił podczas obróbki trudniejszych podłoży. W zestawie: 2 × 9,0 kg.

Do MH 560, MH 585 i MH 685
Nr kat. **6906 820 0111**

OSŁONA OBUDOWY PRZEKŁADNI AGS 100



Osłona zabezpieczająca do bezpiecznego umieszczenia obudowy przekładni.

Do wszystkich glebogryzarek
Nr kat. **6906 820 1305**

Rekomendowane ceny detaliczne znajdziesz na **stihl.pl**.



	Nr kat.	Szerokość robocza (cm)	Średn. zespołu roboczego (Ø cm)	Napęd	Pojemność zbiornika paliwa (l)	Typ silnika	Pojemność skokowa (cm³)	Moc znamionowa (**kW** / KM)	Rob. prędk. obr. (obr/min)	Ciężar① (kg)	Gwarantowany poziom mocy akustycznej (dB(A))	Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	Niepewność pomiarowa poziomu ciśnienia akustycznego② (dB(A))	Poziom drgań (m/s²)	Niepewność pomiarowa poziomu drgań② (m/s²)	System antywibracyjny	Centralna regulacja uchwytu kierującego	Pozycja ułatwiająca czyszczenie	Przekładnia ślimakowa
GLEBOGRYZARKI																			
MH 445	**6241 011 3905**	45	30	1V	0,9	STIHL EVC 200	139	**2,3** / 3,1	3.100	36,0	93	80	2	5,5	2,2	●	●	●	●
MH 445 R	**6241 011 3914**	45	30	1V + 1R	0,9	STIHL EVC 200	139	**2,3** / 3,1	3.100	37,0	93	80	2	5,5	2,2	●	●	●	●
MH 560	**6241 011 3940**	60	32	1V + 1R	1,4	Kohler HD 675 OHV SC	149	**2,3** / 3,2	3.000	41,0	93	79	2	5	2,5	●	●	●	●
MH 585	**6241 011 3922**	85	32	1V + 1R	1,4	Kohler HD 675 OHV SC	149	**2,3** / 3,2	3.000	44,0	93	79	2	5	2,5	●	●	●	●
MH 600	**6250 011 3918**	78	31	2V + 1R	3,6	STIHL EVC 600	212	**4,4** / 6,0	3.600	68,0	101	87	2	6,9	2,76	-	●	●	-
MH 685	**6241 011 3932**	85	32	1V + 1R	1,4	Kohler HD 775 OHV SC	173	**2,9** / 3,9	3.200	46,0	93	80	3	6	2,4	●	●	●	●
MH 700	**6251 011 3913**	120	36	2V + 1R	4,0	STIHL EVC 700	252	**5,2** / 7,1	3.600	124,0	100	86	2	6,9	2,76	-	●	●	-

● Wyposażenie seryjne
○ Wyposażenie dodatkowe (akcesoria)

OHV = Silnik górnozaworowy

R = Bieg wsteczny
V = Bieg do przodu

① Ciężar bez materiałów eksploatacyjnych
② Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006 / 42 / ECRS

KOMFORTOWA PRACA.
NAWET W TWARDYM PODŁOŻU.

Świdry glebowe i akcesoria **279**

ŚWIDRY GLEBOWE W SZCZEGÓŁACH

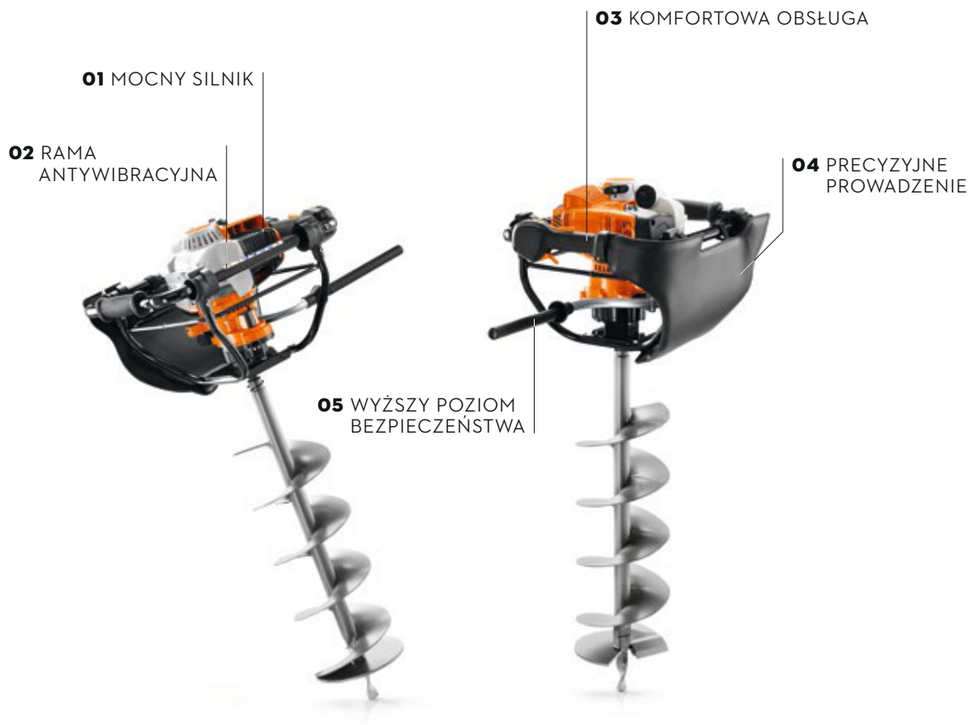

TECHNIKA

01 SILNIK STIHL 4-MIX®
Łączy w sobie zalety silnika 2-suwowego i 4-suwowego. Niskie zużycie paliwa, niewielka ilość szkodliwych spalin, brak potrzeby wymiany oleju. Przyjemny odgłos pracy. Doskonała moc i wysoki moment obrotowy.

KOMFORT

02 SYSTEM ANTYWIBRACYJNY STIHL
Redukuje przenoszenie drgań wytwarzanych przez silnik na uchwyty, a tym samym na ciało użytkownika. Zwiększa komfort pracy.

03 JEDNORĘCZNY PRZEŁĄCZNIK WIELOFUNKCYJNY
Wszystkie elementy obsługi silnika zostały zintegrowane w lewym uchwycie, na którym stale spoczywa dłoń operatora.

04 DUŻA PODUSZKA AMORTYZUJĄCA
Przylega do ciała lub nogi podczas wiercenia, zapewniając tym samym wysoki komfort oraz płynne i precyzyjne wiercenie.

BEZPIECZEŃSTWO

05 HAMULEC WIERTŁA QUICKSTOP
W przypadku zablokowania wiertła hamulec QuickStop z dźwignią przerywa pracę. Zablokowane wiertło można jednak łatwo wyjąć z otworu, po prostu je obracając.

Prosimy zwrócić uwagę, że nie wszystkie elementy wyposażenia są dostępne dla każdego z produktów. Na tej stronie przedstawiliśmy tylko najważniejsze z nich. Więcej informacji i wskazówek od strony 464 oraz na **www.stihl.pl**.

ŚWIDRY GLEBOWE I AKCESORIA

- Uniwersalne zastosowanie, np. w ogrodnictwie i architekturze krajobrazu, w rolnictwie, leśnictwie lub budownictwie
- Idealny do nawiercania otworów pod słupki ogrodzeniowe, sadzonki roślin i drzew oraz pobierania próbek gleby
- Wiertła, przedłużenia wierteł, poduszka amortyzująca i uchwyt samocentrujący dostępne jako akcesoria





BT 131

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 KM • **10,0 kg** ①

Mocny świder glebowy z hamulcem wiertła QuickStop, silnikiem STIHL 4-MIX®, systemem antywibracyjnym, jednoręcznym przełącznikiem wielofunkcyjnym, filtrem powietrza o długiej żywotności oraz dużą poduszką amortyzującą. Zestaw nie zawiera wiertła.

Nr kat. **4313 011 2120**

OLEJE I SMARY
OD **STRONY 366**

Rekomendowane ceny detaliczne znajdziesz na **stihl.pl**.

① Ciężar bez paliwa, bez wiertła

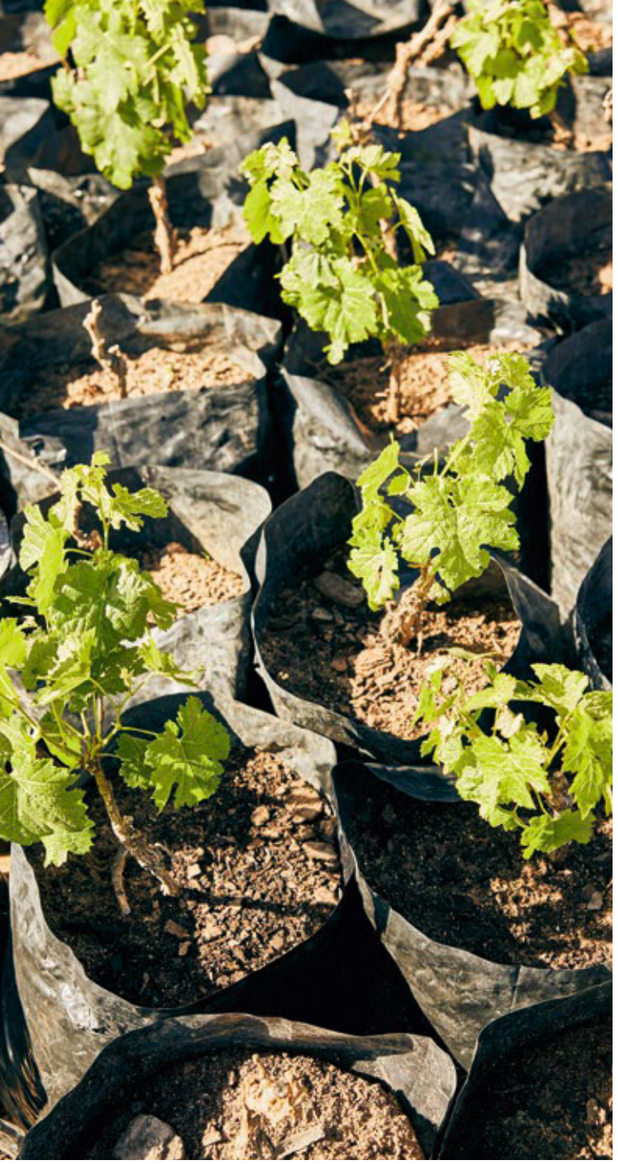



ZESTAW SERWISOWY 31

Zestaw serwisowy 31 do urządzeń spalinowych STIHL pozwala samodzielnie wykonywać proste prace konserwacyjne. Zestaw zawiera jedną świecę zapłonową, jeden filtr paliwa i jeden papierowy filtr powietrza. Dzięki zapobiegawczej, regularnej konserwacji możesz chronić komponenty i podzespoły maszyn przed brudem i uszkodzeniami, a także wydłużyć ich żywotność. Do konserwacji nie są potrzebne żadne dodatkowe narzędzia oprócz klucza uniwersalnego, który jest dołączony do urządzenia.

Do BT 131, FR 131, FS 131, FS 311, HT 133 i KM 131
Nr kat. **4180 007 4103**

	Nr kat.	Pojemność skokowa (cm³)	Moc (**kW** / KM)	Ciężar① (kg)	Poziom ciśnienia akustycznego② (dB(A))	Poziom mocy akustycznej② (dB(A))	Wartość drgań uchwyt przedni/tylny③ (m/s²)	Silnik STIHL	Obroty wrzeciona (min⁻¹)	Automatyczny zawór dekompresyjny	Filtr powietrza o długiej żywotności	Hamulec wiertła QuickStop	Blokada uruchamiania / blokada ruchu wstecznego
ŚWIDRY GLEBOWE④													
BT 131⑤	**4313 011 2120**	36,3	**1,4** / 1,9	10,0	92	100	1,7 / 2,0	4-MIX®	200	●	●	●	●

● Wyposażenie seryjne
! Do wyczerpania zapasów!

① Ciężar bez paliwa, bez wiertła
② Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006 / 42 / WE = 2,0 dB(A)
③ Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006 / 42 / WE = 2 m/s²
④ Zestaw nie zawiera wiertła
⑤ Z dużą poduszką amortyzującą

	Nr kat.	Średnica (mm)	Długość (mm)	Odpowiednie do świdra glebowego	Zastosowanie
AKCESORIA DO ŚWIDRÓW GLEBOWYCH					
WIERTŁO GLEBOWE 	**4404 680 2004**	40	695	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Do każdego rodzaju gleby.
	4404 680 2006	60			
	4404 680 2009	90			
	4404 680 2012	120			
	4404 680 2015	150			
	4404 680 2020	200			
	4404 680 2030	300	750		
WIERTŁO ŚLIMAKOWE 	**4311 680 2515**	150	525	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Specjalne wiertło do nasadzania roślin, cylindryczny kształt.
	! **4445 000 4235**	350	420	BT 360	
WIERTŁO STRZEMIĄCZKOWE 	**4404 680 1900**	260	660	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Specjalne wiertło do spulchniania gleby i nasadzania roślin.
	! **4440 000 4200**	400	870	BT 360	
PRZEDŁUŻENIE WIERTŁA	**4313 680 2300**	–	250	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Do przedłużenia wiertła w przypadku głębokich otworów nawierceniowych.
	4311 680 2350	–	450		
	! **4470 000 4205**	–	500	BT 360	
	! **4470 000 4210**	–	1.000		
PODUSZKA AMORTYZUJĄCA 	**4311 748 2500**	–	–	BT 106 C, BT 120 C	Jako zamiennik istniejącej poduszki amortyzującej.
	4313 748 2501	–	–	BT 121, BT 130, BT 131	
UCHWYT SAMOCENTRUJĄCY 	**4311 680 4010**	–	–	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Do wiertła spiralnego o średnicy do 13 mm. W zastosowaniu wierteł z przyłączem cylindrycznym.

EFEKTYWNA PIELĘGNACJA ZIELENI. W KAŻDYCH WARUNKACH.

Opryskiwacze spalinowe i akcesoria 285

Opryskiwacze ręczne i akcesoria 288

OPRYSKIWACZE W SZCZEGÓŁACH



TECHNIKA

01 SILNIK STIHL 2-MIX
Silnik STIHL 2-MIX jest wyjątkowo mocny i niezawodny, zmniejsza również zanieczyszczenie spalinami i zużycie paliwa, a tym samym obniża koszty eksploatacji.

02 ZMIANA TRYBU PRACY 2-W-1
Uniwersalny opryskiwacz SR 450 można w prosty sposób przestawić z trybu opryskiwania na tryb rozsiewania bez konieczności stosowania dodatkowego zestawu montażowego i szczególnych umiejętności technicznych.

KOMFORT

03 ZBIORNIK Z DUŻYM OTWOREM WLEWOWYM
Duży otwór wlewowy umożliwia szybkie napełnianie zbiornika. Zapewnia również łatwy dostęp do wnętrza, co ułatwia oczyszczanie.

04 SYSTEM DOZOWANIA Z KOMFORTOWĄ DŹWIGNIĄ
Duża dźwignia dozująca w modelu SR 450, umożliwiająca opryskiwanie lub rozsiewanie granulatu, znajduje się bezpośrednio pod uchwytem obsługowym. Komfortowe otwieranie i zamykanie strumienia granulatu, a także precyzyjną, prawie płynną regulacja ilości substancji.

05 JEDNORĘCZNY PRZEŁĄCZNIK WIELOFUNKCYJNY
Na uchwycie znajdują się elementy sterowania pracą silnika oraz zaworu dozowania rozpylanej substancji. Oprócz obsługi silnika pozwalają szybko i wygodnie włączać i wyłączać układ rozpylania.

Prosimy zwrócić uwagę, że nie wszystkie elementy wyposażenia są dostępne dla każdego z produktów. Na tej stronie przedstawiliśmy tylko najważniejsze z nich. Więcej informacji i wskazówek od strony 464 oraz na **www.stihl.pl**.

OPRYSKIWACZE SPALINOWE I AKCESORIA

- Do zastosowań w sadownictwie, ogrodnictwie i winnicach
- Do rozpylania cieczy, rozsiewania granulatów i nasion
- Ergonomiczne i komfortowe
- Optymalne do stosowania na dużych powierzchniach





SR 200

27,2 cm³ · 10,0 l · 7,8 kg ①

Lekki opryskiwacz, wyjątkowo wysoki komfort użytkowania dzięki kompaktowej budowie i umiejscowieniu środka ciężkości blisko ciała operatora. Idealny do roślinności o wysokości do 2,5 m. System łatwego uruchamiania, przełącznik wielofunkcyjny i kołnierz ochronny zabezpieczający przed rozlaniem substancji. W komplecie z kratkami do zmiany formy strumienia i kierunku wylotu cieczy.

Nr kat. **4241 011 2601**



SR 430

63,3 cm³ · 14,0 l · 12,2 kg ①

Mocny opryskiwacz o dużym zasięgu opryskiwania. System łatwego uruchamiania, komfortowe szelki i przełącznik wielofunkcyjny. W komplecie 3 rodzaje kratek do zmiany formy strumienia i kierunku wylotu cieczy.

Nr kat. **4244 011 2600**



SR 450

63,3 cm³ · 14,0 l · 12,8 kg ①

Wyposażenie jak w SR 430. Dodatkowo zmiana trybu pracy 2-w-1 umożliwia szybkie przełączanie pomiędzy trybami opryskiwania i rozsiewania. Komfortowe i precyzyjne dozowanie.

Nr kat. **4244 011 2641**

Rekomendowane ceny detaliczne znajdziesz na **stihl.pl**.

① Ciężar bez paliwa



ZESTAW SERWISOWY 38

Zestaw serwisowy 38 do dmuchaw i opryskiwaczy spalinowych STIHL pozwala samodzielnie wykonywać proste prace konserwacyjne. Zestaw zawiera jedną świecę zapłonową, jeden filtr paliwa i jeden papierowy filtr powietrza. Dzięki regularnej konserwacji możesz chronić komponenty i podzespoły maszyn przed brudem i uszkodzeniami, a także wydłużyć żywotność dmuchawy lub opryskiwacza. Do konserwacji nie są potrzebne żadne dodatkowe narzędzia oprócz klucza uniwersalnego, który jest dołączony do urządzenia.

Do BR 350, BR 430, BR 450, SR 430 i SR 450
Nr kat. **4244 007 4100**

ZESTAW: POMPA CIŚNIENIOWA Z DYSZAMI ULV

Zwiększa ilość rozpylanej substancji podczas opryskiwania w pionie. Idealna do wydajnego opryskiwania drzew o średniej i dużej wysokości. Stale miesza substancję w zbiorniku.



Do SR 430 i SR 450
Nr kat. **4244 007 1004**

Do SR 200
Nr kat. **4241 007 1006**

DYSZA ULV



Dozownik ULV do rozpylania małych ilości płynów rozbitych na niewielkie cząsteczki.

Do SR 430 i SR 450
Nr kat. **4244 007 1022**

Do SR 200
Nr kat. **4241 007 1009**

PAS BIODROWY

Równomiernie rozkłada ciężar urządzenia pomiędzy biodra i plecy operatora zapewniając optymalny komfort pracy.



Do SR 200, SR 430 i SR 450
Nr kat. **4203 710 9102**

PRZEDŁUŻKA LANCY

Zwiększa długość lancy o 33 cm. Zalecane stosowanie z pompą ciśnieniową.



Do SR 430 i SR 450
Nr kat. **4244 770 0300**

	Nr kat.	Pojemność skokowa (cm³)	Pojemność zbiornika (l)	Ciężar① (kg)	Poziom ciśnienia akustycznego② (dB(A))	Poziom mocy akustycznej② (dB(A))	Wartość drgań③ (m/s²)	Silnik STIHL (2-MIX/4-MIX®)	Maks. wydajność turbiny④ (m³/h)	Maks. zasięg w poziomie (m)	System antywibracyjny STIHL	STIHL ElastoStart	System filtrów powietrza o długiej żywotności	Funkcja rozsypywania granulatu	Jednoręczny uchwyt wielofunkcyjny
OPRYSKIWACZE SPALINOWE⑤															
SR 200	**4241 011 2601**	27,2	10,0	7,8	94	104	1,5	2-MIX	780	9,0	●	–	–	–	●
SR 430	**4244 011 2600**	63,3	14,0	12,2	97	109	1,9	2-MIX	1.300	14,5	●	●	●	–	●
SR 450	**4244 011 2641**	63,3	14,0	12,8	101	110	1,9	2-MIX	1.300	14,5	●	●	●	●	●



PORADA STIHL

W przypadku upraw wielkopowierzchniowych, takich jak plantacje sadzonek, warzyw czy roślin ozdobnych, niskich krzewów i niewielkich drzew najlepiej sprawdzają się opryskiwacze ręczne. Umożliwiają precyzyjne rozpylanie substancji i nie szkodzą sąsiadującym roślinom. W przypadku obszernych upraw takich jak wysokie rośliny warzywne, winorośl, krzewy i drzewa idealnym rozwiązaniem są opryskiwacze spalinowe. Silnik spalinowy napędza turbinę i generuje strumień powietrza, który wprawia w ruch liście. Substancja jest dodawana do strumienia powietrza, dzięki czemu osadza się również na spodniej stronie liści.

● Wyposażenie seryjne

① Ciężar bez paliwa, komplet
② Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006/42/WE = 2,0 dB(A)
③ Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²
④ Bez układu dmuchającego
⑤ W zakresie stosowania opryskiwaczy obowiązują odpowiednie przepisy lokalne

OPRYSKIWACZE RĘCZNE I AKCESORIA

- Opryskiwacze ręczne do zastosowań wokół domu i w ogrodzie oraz na uprawach średniej wielkości
- Akumulatorowy opryskiwacz ręczny do stosowania w ogrodnictwie i architekturze krajobrazu, a także w sadownictwie
- Do pielęgnacji roślin i precyzyjnego rozpylania płynnych środków ochrony roślin i nawozów
- Optymalne do zastosowań w uprawach roślin





SG 11

1,5 l · 0,46 kg ①

Ergonomiczny opryskiwacz ręczny do rozpylania płynnych środków ochrony roślin. Łatwa w obsłudze pompa zapewniająca komfort pracy. Seryjnie wyposażony w dyszę stożkową.

Nr kat. **4255 019 4910**



SG 21

3,0 l · 1,2 kg ①

Wyjątkowo wygodny opryskiwacz ręczny, idealny do wykorzystania na balkonie i w ogrodzie. Wygodny transport dzięki pasowi nośnemu. W wyposażeniu seryjnym dysza stożkowa.

Nr kat. **4255 019 4921**



SG 31

5,0 l · 1,8 kg ①

Opryskiwacz ręczny dla użytkowników prywatnych. Łatwa obsługa, duży otwór wlewowy i ergonomiczny zawór wyłączający z lancą teleskopową. W wyposażeniu seryjnym dysza stożkowa i płaska.

Nr kat. **4255 019 4930**

① Ciężar bez zawartości
② Ciężar bez akumulatora i zawartości
③ Objaśnienie symboli na stronie 464



SG 51

12,0 l · 4,5 kg ①

Opryskiwacz plecakowy do zastosowań okazjonalnych i profesjonalnych. Najwyższy komfort pracy, możliwość montażu dźwigni pompy po obu stronach, regulacja długości i szerokości. Trwała konstrukcja zapewniająca długą żywotność urządzenia nawet w przypadku profesjonalnych zastosowań. Wys. ok. 50 cm, szer. ok. 50 cm, gł. ok. 22 cm.

Nr kat. **4255 019 4950**



SG 71

18,0 l · 4,8 kg ①

Opryskiwacz plecakowy do zastosowań profesjonalnych. Najwyższy komfort pracy, możliwość montażu dźwigni pompy po obu stronach, regulacja długości i szerokości. Wysokiej jakości pasy i komfortowa, profilowana płyta zwiększają wygodę przenoszenia. Ergonomiczny zawór wyłączający z manometrem. Wys. ok. 55 cm, szer. ok. 50 cm, gł. ok. 22 cm.

Nr kat. **4255 019 4970**



AP SYSTEM AP 200

SGA 85

36 V · 17,0 l · 6,2 kg ②

Wygodny, akumulatorowy opryskiwacz ręczny do rozpylania płynnych środków ochrony roślin i nawozów w ogrodnictwie i architekturze krajobrazu, a także sadownictwie i w winnicach. Bardzo wydajny dzięki mocnej pompie membranowej o ciśnieniu roboczym 6 barów. Dysza z regulacją strumienia od stożkowego do punktowego, płynna regulacja ciśnienia podczas pracy za pomocą pokrętła, duży otwór wlewowy ułatwiający napełnianie zbiornika, uchwyt do bezpiecznego przechowywania lancy. Ergonomiczny system nośny z regulowanym pasem piersiowym zapewniający duży komfort pracy. Dodatkowy pas biodrowy i dysze do innych zastosowań są dostępne jako akcesoria.

SGA 85 bez akumulatora i ładowarki
Nr kat. **4854 011 7004**

Rekomendowane ceny detaliczne znajdziesz na **stihl.pl**.



PAS BIODROWY Z KABURĄ

Ułatwia przenoszenie napełnionego akumulatorowego opryskiwacza ręcznego SGA 85. Podczas przerw w pracy lancę SGA 85 można zamocować w kaburze pasa biodrowego.

Nr kat. **4854 710 9100**

ODPOWIEDNI AKUMULATOR LITOWO-JONOWY I INNE AKCESORIA
OD **STRONY 48**

	Nr kat.	Napięcie znamionowe (V)	Pojemność zbiornika (l)	Ciężar (kg)	Poziom ciśnienia akustycznego ⑤ (dB(A))	Poziom mocy akustycznej ⑤ (dB(A))	Wartość drgań ④ (m/s²)	System akumulatorowy STIHL	Manometer
OPRYSKIWACZE RĘCZNE ⑤									
SG 11	**4255 019 4910**	–	1,5	0,46 ①	–	–	–	–	–
SG 21	**4255 019 4921**	–	3,0	1,2 ①	–	–	–	–	–
SG 31	**4255 019 4930**	–	5,0	1,8 ①	–	–	–	–	–
SG 51	**4255 019 4950**	–	12,0	4,5 ①	–	–	–	–	●
SG 71	**4255 019 4970**	–	18,0	4,8 ①	–	–	–	–	●
AKUMULATOROWY OPRYSKIWACZ RĘCZNY ⑤									
SGA 85	**4854 011 7004**	36	17,0	6,2 ②	66,0	77,0	0,9	System AP	●



	Nr kat.	Odpowiedni do opryskiwacza ręcznego	Kąt oprysku / forma strumienia ⑤	Materiał	Optymalne ciśnienie opryskiwania (bar)	Zastosowanie
AKCESORIA DO OPRYSKIWACZY RĘCZNYCH						
PRZEDŁUŻKA LANCY 	**4255 500 0301**	SG 11 (długość 20 cm)	110°	tworzywo sztuczne	–	Przedłużka lancy do opryskiwacza ręcznego, z dyszą płaską. Do pielęgnacji trudno dostępnych roślin, np. kolczastych żywopłotów i krzewów róż.
PRZEDŁUŻKA LANCY 	**4255 500 0303**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85 (długość 20 cm)	–	mosiądz	–	Do dokładnego opryskiwania z większej odległości, np. drzew i krzewów.
LANCA TELESKOPOWA 	**4255 500 0900**	SG 51, SG 71, SGA 85 (długość 52 – 90 cm)	–	tworzywo sztuczne	–	Regulowana długość, płynne zwiększenie zasięgu do 90 cm.
	4255 500 2101	SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85 (długość 159 – 300 cm)		mosiądz		Regulowana długość, płynne zwiększenie zasięgu do 300 cm.
OSŁONA 	**4255 500 5800**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	80°	tworzywo sztuczne	–	Minimalizuje wpływ wiatru i zapobiega znoszeniu substancji. Zapobiega kontaktowi rozpylanej substancji z sąsiadującymi roślinami.

● Wyposażenie seryjne

① Ciężar bez zawartości
② Ciężar bez akumulatorem i zawartości
③ K-Wartość po RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
④ K-Wartość po RL 2006 / 42 / EG = 2,0 m/s²

	Nr kat.	Odpowiedni do opryskiwacza ręcznego	Kąt oprysku / forma strumienia ⑤	Materiał	Optymalne ciśnienie opryskiwania (bar)	Zastosowanie
AKCESORIA DO OPRYSKIWACZY RĘCZNYCH						
DYSZA WIDEŁKOWA 	**4255 500 8500**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	85°	tworzywo sztuczne	2,0	Idealne do opryskiwania większych powierzchni lub jednoczesnego opryskiwania dwóch rzędów roślin, indywidualna regulacja kierunku dysz.
ZAWÓR CIŚNIENIOWY 	**4255 500 7403**	SG 31, SG 51, SG 71 (Kolor żółty)	–	tworzywo sztuczne	1,0	Utrzymują stałe odpowiednie ciśnienie (w zależności od wersji), tolerancja ± 10 %. Stałe ciśnienie redukuje zmiany ilości rozpylanej substancji i zapewnia optymalną efektywność opryskiwania.
	4255 500 7404	SG 31, SG 51, SG 71 (Kolor czerwony)			1,5	
	4255 500 7405	SG 31, SG 51, SG 71 (Kolor niebieski)			2,0	
KOMPLET DYSZ 	**4255 007 1000**	SG 11, SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	80° 85°	tworzywo sztuczne	–	Dwie dysze płaskie do opryskiwania dużych powierzchni i dwie dysze stożkowe do opryskiwania pojedynczych roślin. (Do montażu na SG 51, SG 71 i SGA 85 konieczny jest pierścień mocujący.)
LISTWA OPRYSKOWA 	**4255 500 9702**	SG 51, SG 71, SGA 85 (długość 100 cm)	80°	mosiądz	2,0	Listwa opryskowa z 3 dyszami płaskimi do rozpylania środków ochrony roślin na dużych powierzchniach. Szybki postęp prac na dużych powierzchniach dzięki dużej szerokości roboczej.
DYSZA PŁASKA 80-04 	**4255 502 1700**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	80°	mosiądz	2,0	Dysza płaska o dużym przekroju do zastosowań na dużych powierzchniach. Idealna do wielokroplowego rozpylania substancji chwastobójczych. (Do montażu na SG 21, SG 51, SG 71 i SGA 85 konieczny jest pierścień mocujący.)
DROBNY FILTR 100 M 	**4255 502 0701**	SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	–	tworzywo sztuczne	–	Zapobiega zapychaniu dyszy z wąskim przepływem.
DYSZA REGULOWANA 	**4255 700 6302**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	0–90°	mosiądz	2,0	Mosiężna dysza regulowana umożliwia zmianę kształtu strumienia ze stożkowego na liniowy. Optymalna wydajność opryskiwania również w przypadku zmiennych warunków lub różnych zastosowań.
DYSZA PŁASKA 65-0025 	**4255 502 1701**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	75°	mosiądz	2,0	Dysza płaska o małym przekroju i niewielkim przepływie do bardzo drobnych i precyzyjnie rozpylanych substancji. (Do montażu na SG 21, SG 51, SG 71 i SGA 85 konieczny jest pierścień mocujący.)
DYSZA STOŻKOWA 2,5 mm 	**4255 700 6303**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	65°	mosiądz	2,0	Specjalna dysza o dużym przekroju i dużej wydajności.
DYSZA STOŻKOWA PEŁNA 	**4255 700 6304**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	60°	mosiądz	2,0	Dysza stożkowa pełna o niewielkim przepływie. Idealna do precyzyjnego dozowania np. środków zabezpieczających przed dziką zwierzyną lub chwastobójczych. (Do montażu na SG 51, SG 71 i SGA 85 konieczny jest pierścień mocujący.)
PIERŚCIEŃ MOCUJĄCY 	**4255 500 2800**	SG 21, SG 51, SG 71, SGA 85	–	tworzywo sztuczne	–	Niezbędny do montażu dysz płaskich.

⑤ W zakresie stosowania opryskiwaczy ręcznych obowiązują odpowiednie przepisy lokalne
⑥ Więcej informacji na stronie 468

ŁATWE PRZEPOMPOWYWANIE DUŻYCH ILOŚCI WODY.

Pompy wodne 347

POMPY WODNE W SZCZEGÓŁACH



TECHNIKA

01 SILNIK STIHL EHC
Pompy wodne STIHL są wyposażone w mocne i niezawodne 4-suwowe silniki benzynowe.

02 CZUJNIK POZIOMU OLEJU
Gdy tylko poziom oleju spada poniżej poziomu wymaganego do bezpiecznej pracy, silnik wyłącza się automatycznie.

03 SYSTEM ANTYWIBRACYJNY
Amortyzatory drgań zamontowane w linii prostej na silniku i na kołnierzu korpusu pompy zmniejszają naprężenia mechaniczne całego urządzenia i zapewniają płynną pracę nawet przy dużych prędkościach obrotowych silnika.

KOMFORT

04 STABILNA RAMA
Solidna rama zapewnia dobrą stabilność na różnych podłożach, chroniąc silnik przed uszkodzeniem.

05 KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA
Kompaktowa konstrukcja ułatwia transport i umożliwia łatwe przechowywanie urządzenia.

06 PROSTA OBSŁUGA, ŁATWA KONSERWACJA
Łatwy dostęp do wszystkich komponentów istotnych podczas serwisowania. Możliwość wymiany filtra powietrza bez użycia narzędzi.

Prosimy zwrócić uwagę, że nie wszystkie elementy wyposażenia są dostępne dla każdego z produktów. Na tej stronie przedstawiliśmy tylko najważniejsze z nich. Więcej informacji i wskazówek od strony 464 oraz na **www.stihl.pl**.

POMPY WODNE

- Do zastosowań w rolnictwie
- Do pobierania wody z jezior, rzek, stawów i innych zbiorników, do łatwego transportu wody oraz do wypompowywania nagromadzonej wody
- Pompy samozasysające z przyłączami 2", 3" lub 4", średnia i duża wydajność tłoczenia





NOWOŚĆ
WP 300

212 cm³ • maks. 37 m³/h • 26,0 kg ①

Uniwersalna pompa wodna z mocnym, 4-suwowym silnikiem spalinowym i przyłączami węża 2". Średnia wydajność tłoczenia do 37 m³/h. Zintegrowane sito zasysające chroni pompę przed uszkodzeniami powodowanymi przez znajdujące się w wodzie cząstki brudu. Solidna rama zapewnia dobrą stabilność na różnych podłożach, chroniąc silnik przed uderzeniami i uszkodzeniem. Zestaw nie zawiera węża ssącego i ciśnieniowego.

Nr kat **VB03 011 2000**

PRZY POBIERANIU WODY Z WÓD POWIERZCHNIOWYCH NALEŻY PRZESTRZEGAĆ LOKALNYCH PRZEPISÓW.

Rekomendowane ceny detaliczne znajdziesz na **stihl.pl**.

① Ciężar netto bez materiałów eksploatacyjnych



NOWOŚĆ

WP 600

212 cm³ • maks. 63 m³/h • 29,0 kg ①

Wytrzymała, uniwersalna pompa wodna z mocnym, 4-suwowym silnikiem spalinowym i przyłączami węża 3". Duża wydajność tłoczenia do 63 m³/h. Zintegrowane sito zasysające chroni pompę przed znajdującymi się w wodzie cząstkami brudu. Stabilna rama zapewnia dobrą stabilność na różnych podłożach, chroniąc silnik przed uszkodzeniem. Zestaw nie zawiera węża ssącego i ciśnieniowego.

Nr kat **VB04 011 2000**



NOWOŚĆ

WP 900

252 cm³ • maks. 94 m³/h • 38,0 kg ①

Wyjątkowo wydajna pompa wodna z 4-suwowym silnikiem spalinowym i przyłączami węża 4". Bardzo duża wydajność tłoczenia do 94 m³/h. Stabilna rama zapewnia dobrą stabilność pompy na różnych podłożach, chroniąc silnik przed uszkodzeniem. Zintegrowane sito zasysające chroni pompę przed zanieczyszczeniem cząstkami brudu znajdującymi się w wodzie. Zestaw nie zawiera węża ssącego i ciśnieniowego.

Nr kat **VB05 011 2000**

WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ

Dla zapewnienia maksymalnej wydajności pompy wodnej wyposażenie podstawowe nie obejmuje węży. W związku z tym przy wyborze węża ssącego i tłoczącego należy zwrócić uwagę na stabilność wymiarową i odporność materiału na działanie ciśnienia. Średnica wewnętrzna węża musi pasować do rozmiaru przyłącza pompy wody (2", 3" lub 4"). W przypadku węża ssącego należy stosować filtr ssący.

OLEJE I SMARY

OD **STRONY 366**

		Nr kat	Typ silnika	Pojemność skokowa (cm³)	Moc znamionowa (**kW**/KM)	Maks. robocza prędkość obrotowa (obr./min)	Pojemność zbiornika paliwa (l)	Ciężar ① (kg)	Przyłącze węża (cale)	Maks. natężenie przepływu (m³/h)	Maks. strumień objętości (l/min)	Maks. wysokość tłoczenia (m)	Maks. wysokość zasysania (m)	Maks. ciśnienia tłoczenia (bar)	Gwarantowany poziom mocy akustycznej (dB(A))	Zmierzony poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	Niepewność pomiaru poziomu ciśnienia akustycznego ② (dB(A))
POMPY WODNE																	
WP 300	NOWOŚĆ	**VB03 011 2000**	STIHL EHC 605	212	**4,4** / 6,0	3.600	3,6	26,0	2	37	615	33	7	3	101	86	2
WP 600	NOWOŚĆ	**VB04 011 2000**	STIHL EHC 605	212	**4,4** / 6,0	3.600	3,6	29,0	3	63	1.050	31	7	3	103	87	3
WP 900	NOWOŚĆ	**VB05 011 2000**	STIHL EHC 705	252	**5,2** / 7,1	3.400	4,0	38,0	4	94	1.565	34	6,5	3	105	89	3

① Ciężar netto bez materiałów eksploatacyjnych
② Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006 / 42 / ECRS

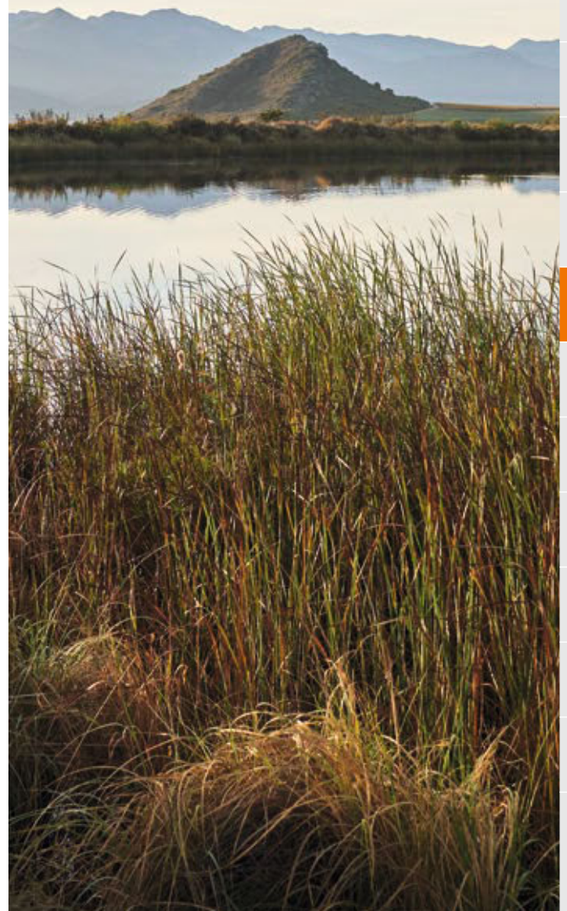

CZYSZCZENIE I SPRZĄTANIE

DMUCHAWY

ODKURZACZE OGRODOWE

ZAMIATARKI

MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE

ODKURZACZE DO CZYSZCZENIA NA SUCHO I NA MOKRO

POMPY WODNE

ROZDRABNIACZE

ZRÓŻNICOWANE ZABRUDZENIA. ODPOWIEDNIE URZĄDZENIA DO KAŻDEGO ZADANIA.

Dmuchawy, akcesoria i części **297**

Odkurzacze ogrodowe i akcesoria **308**

Zamiatarki **313**

Myjki wysokociśnieniowe klasy kompaktowej / średniej **316**

Akcesoria do myjek wysokociśnieniowych klasy kompaktowej / średniej **322**

Środki czyszczące do myjek wysokociśnieniowych **326**

Myjki wysokociśnieniowe klasy profesjonalnej **328**

Akcesoria do myjek wysokociśnieniowych **330**

Odkurzacze do czyszczenia na sucho i na mokro **337**

Akcesoria do odkurzaczy do czyszczenia na sucho i na mokro **340**

DMUCHAWY W SZCZEGÓŁACH



TECHNIKA

01 STIHL ELASTOSTART
Specjalny element amortyzujący umieszczony w uchwycie rozrusznika eliminuje szarpnięcia podczas rozruchu urządzenia. Płynne uruchamianie chroni mięśnie i stawy użytkownika.

02 FILTR HD2
Zatrzymuje nawet niewielkie drobinki pyłu i zapewnia długą żywotność jednostki napędowej. Zastosowanie specjalnego materiału umożliwia łatwe czyszczenie filtra, np. środkiem czyszczącym STIHL Varioclean i ciepłą wodą.

KOMFORT

03 SYSTEM ANTYWIBRACYJNY STIHL
Specjalne strefy uchwytów redukują przenoszenie wibracji wytwarzanych przez silnik na dłonie i ramiona użytkownika, zapewniając tym samym bardzo wysoki komfort pracy.

04 BLOKADA DŹWIGNI GAZU Z PRZYCISKIEM STOP
Dźwignia gazu może zostać zablokowana w pozycji „pełna moc". Krótkie naciśnięcie przycisku Stop powoduje wyłączenie silnika. Urządzenie przechodzi automatycznie w tryb gotowości do pracy.

Prosimy zwrócić uwagę, że nie wszystkie elementy wyposażenia są dostępne dla każdego z produktów. Na tej stronie przedstawiliśmy tylko najważniejsze z nich. Więcej informacji i wskazówek od strony 464 oraz na **www.stihl.pl**.

DMUCHAWY SPALINOWE

- Do stosowania na terenach przydomowych, przez firmy sprzątające, firmy zajmujące się architekturą krajobrazu i przedsiębiorstwa komunalne
- Ręczne i plecakowe
- Mocne i wydajne
- Wysoki komfort pracy

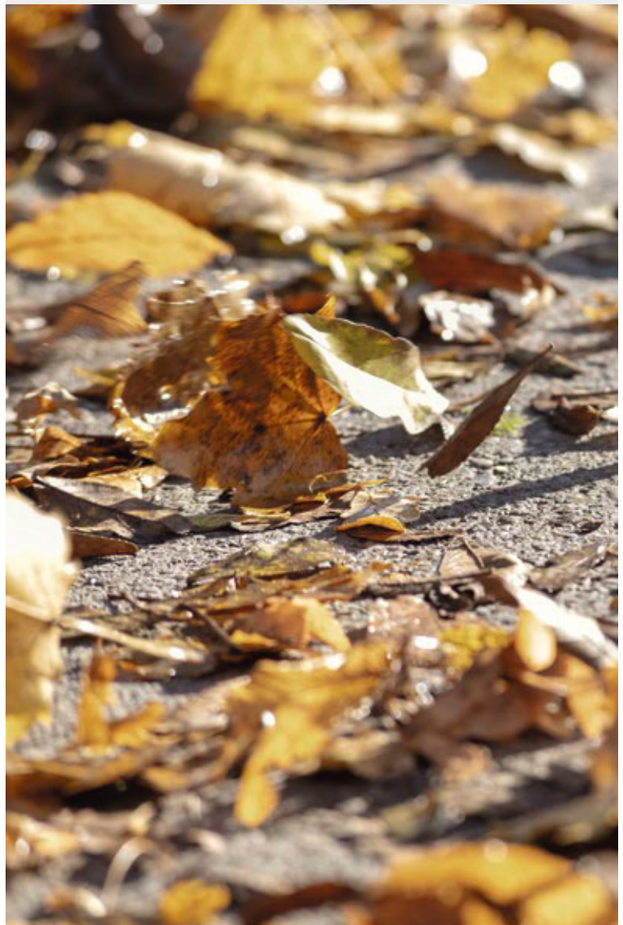



BG 56

27,2 cm³ · 4,1 kg ①

Szybko oczyszcza teren z liści i ściętej trawy.
Dysza okrągła, przycisk Stop.

Nr kat. **4241 011 1750**



BG 86

27,2 cm³ · 4,4 kg ①

Do oczyszczania dużych powierzchni z liści i skoszonej trawy. Filtr HD2 umożliwia zastosowanie urządzenia również w warunkach dużego zapylenia. Dysza okrągła, dysza płaska, system antywibracyjny STIHL, STIHL ElastoStart, blokada dźwigni gazu z przyciskiem Stop.

Nr kat. **4241 011 1753**



BR 200

27,2 cm³ · 5,7 kg ①

Kompaktowa i bardzo lekka. System antywibracyjny STIHL, system łatwego uruchamiania, blokada dźwigni gazu z przyciskiem Stop, uchwyt transportowy.

Nr kat. **4241 011 1605**

① Ciężar bez paliwa



BR 450

63,3 cm³ • 10,6 kg ⓘ

Mocna dmuchawa do komfortowego oczyszczania dużych powierzchni ze skoszonej trawy, resztek ściętego żywopłotu, liści i śmieci. Komfortowy uchwyt, system antywibracyjny STIHL, szerokie szelki, STIHL ElastoStart, silnik 2-MIX, uchwyt transportowy.

Nr kat. **4244 011 1635**



BR 500

64,8 cm³ • 10,4 kg ⓘ

Silnik STIHL oraz zintegrowany tłumik znacznie redukują odgłosy pracy urządzenia. Idealna do oczyszczania dużych powierzchni na terenach wymagających zachowania ciszy. Komfortowy uchwyt, system antywibracyjny STIHL, szerokie, ergonomiczne szelki, blokada dźwigni gazu z przyciskiem Stop, uchwyt transportowy.

Nr kat. **4282 011 1628**



ŁATWE URUCHAMIANIE



BR 450 C-EF

63,3 cm³ • 11,5 kg ⓘ

Bardzo mocna dmuchawa plecakowa z elektrycznym rozruchem STIHL Elektrostart. Zastosowanie STIHL ErgoStart ułatwia uruchamianie w temperaturach poniżej 0 °C. Beznarzędziowa regulacja długości uchwytu oraz bezstopniowe dopasowanie długości dyszy wylotowej. Idealny model do usuwania odpadów po koszeniu trawnika i przycinaniu żywopłotu, sprzątania liści i innych odpadów na dużych powierzchniach.

Nr kat. **4244 011 1632**



BR 700

64,8 cm³ • 10,9 kg ⓘ

Wyjątkowo wydajna dmuchawa o bardzo dużej mocy. Beznarzędziowa regulacja pozycji uchwytu i płynna regulacja dyszy, komfortowy uchwyt. System antywibracyjny STIHL, silnik STIHL 4-MIX®. Szerokie, ergonomiczne szelki, pas biodrowy, blokada dźwigni gazu z przyciskiem Stop, uchwyt transportowy. W przypadku długotrwałych zastosowań z wykorzystaniem dyszy kątowej zaleca się użycie uchwytu oburęcznego (wyposażenie dodatkowe).

Nr kat. **4282 011 1637**



BR 800 C-E

79,9 cm³ • 11,7 kg ⓘ

Najmocniejsza dmuchawa firmy STIHL. Praktyczny rozrusznik boczny do łatwego uruchamiania urządzenia zawieszonego na plecach. Beznarzędziowa regulacja położenia uchwytu i płynna regulacja dyszy. Komfortowy uchwyt, system antywibracyjny STIHL, szerokie, ergonomiczne szelki, pas biodrowy, pas piersiowy, silnik STIHL 4-MIX®, system łatwego uruchamiania, blokada dźwigni gazu z przyciskiem Stop, uchwyt transportowy.

Nr kat. **4283 011 1603**

OLEJE I SMARY

OD **STRONY 366**

Rekomendowane ceny detaliczne znajdziesz na **stihl.pl**.

C = Wersja komfortowa
E = STIHL ErgoStart
F = STIHL Elektrostart

ⓘ Ciężar bez paliwa

DMUCHAWY SPALINOWE

- Idealne do prac porządkowych na terenach wymagających zachowania ciszy, takich jak okolice szpitali, przedszkoli czy osiedla mieszkaniowe
- Najcichsze dmuchawy w ofercie STIHL
- Bezprzewodowe, bez emisji spalin

NOWOŚĆ
BGA 60
NAJMOCNIEJSZA DMUCHAWA AKUMULATOROWA W SYSTEMIE AK

AK SYSTEM AK 30

36 V • 2,3 kg ②

Idealnie nadaje się do zdmuchiwania suchych i mokrych liści, papieru i innych odpadów na terenach przydomowych.

BGA 60 bez akumulatora i ładowarki
Nr kat. **BA04 011 5904**

Zestaw BGA 60 z AK 30 i AL 101
Nr kat. **BA04 011 5948**



REGULACJA SIŁY WYDMUCHU
Siłę wydmuchu można płynnie regulować w zależności od zadania związanego z czyszczeniem. Tryb Boost zapewnia BGA 60 siłę wydmuchu większą o nawet 60 % niż w modelu BGA 57.

ŁATWA REGULACJA DŁUGOŚCI DYSZY WYDMUCHOWEJ
Dyszę można szybko i łatwo wydłużyć nawet o 16 cm bez użycia narzędzi.

OCHRONA PRZED ZUŻYCIEM
Metalowy pierścień chroni dyszę okrągłą przed uszkodzeniem i zużyciem.

WYDAJNA PRACA
Układ elektroniczny STIHL EC zapewnia stałe zasilanie silnika EC mocą dopasowaną do akumulatora.

AI



BGA 45
18 V • 2,2 kg ①

Poręczna dmuchawa akumulatorowa do oczyszczania mniejszych powierzchni na terenach przydomowych. Dysza okrągła, zintegrowany akumulator litowo-jonowy (45 Wh) ze wskaźnikiem naładowania.

Nr kat. **4513 011 5901**

AK SYSTEM AK 20



BGA 57
36 V • 2,3 kg ②

Cicha dmuchawa akumulatorowa. Do zdmuchiwania liści, trawy, papieru i innych odpadów na terenach przydomowych. Dysza okrągła, miękki uchwyt i dysza wydmuchowa z trzystopniową regulacją długości, którą można optymalnie dopasować do wzrostu użytkownika. Dysza płaska przyspieszająca przepływ powietrza dostępna jako wyposażenie dodatkowe.

BGA 57 bez akumulatora i ładowarki
Nr kat. **4523 011 5964**

Zestaw BGA 57 z AK 20 i AL 101
Nr kat. **4523 011 5978**

Zestaw BGA 57 z 2 × AK 20 i AL 101
Nr kat. **4523 200 0016**

AP SYSTEM AP 300 S



BGA 86
36 V • 2,8 kg ②

Wygodna w obsłudze, bardzo wydajna dmuchawa akumulatorowa do zastosowań profesjonalnych, szczególnie na obszarach miejskich, takich jak place zabaw i parkingi. Do usuwania liści, odpadów zielonych i zabrudzeń. Dysza okrągła, miękki uchwyt, trzystopniowa regulacja długości dyszy, regulacja siły nadmuchu. Dysza płaska przyspieszająca przepływ powietrza dostępna jako wyposażenie dodatkowe.

BGA 86 bez akumulatora i ładowarki
Nr kat. **BA02 011 5903**

AP SYSTEM AR 3000 L



BGA 100
36 V • 2,5 kg ②

Przyjemnie cicha, lekka i bardzo mocna dmuchawa akumulatorowa do zastosowań profesjonalnych, w szczególności, do prac na terenach miejskich, wymagających zachowania ciszy. Dysza okrągła, miękki uchwyt, cztery poziomy mocy z funkcją Boost, trzystopniowa regulacja długości dyszy, przelotka do poduszki amortyzującej. Dysza płaska do uzyskania większej prędkości przepływu powietrza dostępna jako wyposażenie dodatkowe. Zasilanie akumulatorowe z kieszeni do pasa AP z przewodem zasilającym i systemem nośnym z poduszką amortyzującą lub zasilanie z akumulatora AR z poduszką amortyzującą (patrz strona 47).

BGA 100 bez akumulatora i ładowarki
Nr kat. **4866 011 5905**

① Ciężar z akumulatorem
② Ciężar bez akumulatora
③ Objaśnienie symboli na stronie 464

BGA 200

36 V · 3,2 kg ①

Z KOMFORTOWYM SYSTEMEM NOŚNYM



BGA 200 bez akumulatora i ładowarki, wraz z komfortowym systemem nośnym
Nr kat. **BA01 011 5900**

Bardzo mocna dmuchawa akumulatorowa do zastosowań profesjonalnych na terenach miejskich i wymagających zachowania ciszy. To praktyczne urządzenie 2-w-1, które można wykorzystywać w trybie pracy ręcznej do porządkowania wąskich miejsc, a także wygodnie zamocować do specjalnie zaprojektowanego komfortowego systemu nośnego na potrzeby czyszczenia dużych powierzchni lub długotrwałych zastosowań. Szybkie i łatwe przełączanie pomiędzy trybami w dowolnym momencie. Zakrzywiona forma BGA 200 sprawia, że mimo dużego przepływu powietrza na dyszy dmuchawy nie występuje efekt skręcania i przechylania dmuchawy, co zdecydowanie odciąża nadgarstek operatora. Drugi uchwyt oraz blokada gazu zwiększają komfort pracy. Specjalny przycisk pozwala łatwo dostosować długość dyszy do różnych sytuacji roboczych, np. do czyszczenia narożników. Stanowiący wyposażenie seryjne komfortowy system nośny mocuje się do pasa biodrowego systemu nośnego akumulatorów plecakowych AR L.

AKUMULATOR I DMUCHAWA ZAWSZE POD KONTROLĄ – DZIĘKI STIHL CONNECTED

Wystarczy zamontować dostępny jako wyposażenie dodatkowe STIHL Smart Connector 2 A w odpowiednim miejscu na obudowie i połączyć z elektroniką urządzenia, aby z łatwością zintegrować BGA 300 w systemie STIHL connected. Podczas pracy istotne dane eksploatacyjne, takie jak czas pracy i prędkość obrotowa są rejestrowane, a następnie przesyłane przez Bluetooth® do aplikacji STIHL connected lub STIHL connected box, a stamtąd do chmury STIHL Cloud. Dane dotyczące BGA 300, a także dane innych urządzeń wyposażonych w STIHL Smart Connector pozostają później dostępne zarówno w portalu STIHL connected, jak i w aplikacji STIHL connected i można je wykorzystać do szczegółowych analiz i efektywnego planowania prac. Również plecakowy akumulator AR 3000 L posiada zintegrowane złącze Bluetooth®, dzięki czemu – podobnie jak w przypadku BGA 300 – można nim zarządzać w ramach systemu STIHL connected.



Więcej informacji na temat systemu STIHL connected na stronie 18, a Smart Connector 2 A na stronie 365.

NOWOŚĆ – DOSTĘPNA OD WIOSNY 2023

BGA 300

NAJMOCNIEJSZA PROFESJONALNA DMUCHAWA AKUMULATOROWA STIHL

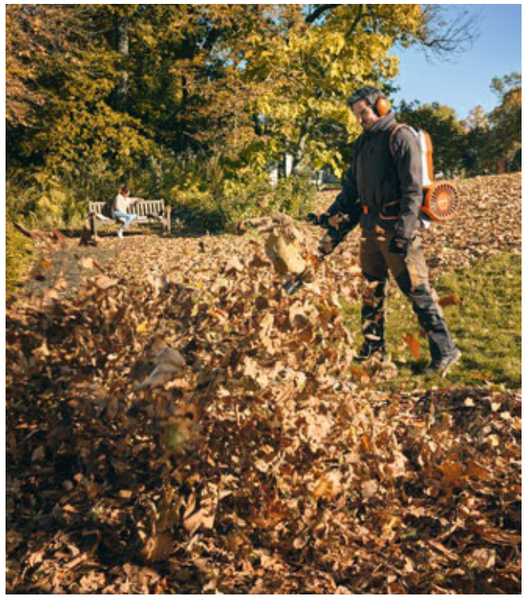

36 V · 7,4 kg ①

IPX4

Pierwsza plecakowa i jednocześnie najmocniejsza dmuchawa akumulatorowa w ofercie STIHL. Dzięki unikalnemu systemowi redukcji hałasu STIHL Noise Reduction System jest wyjątkowo cicha i nie przeszkadza mieszkańcom oraz osobom znajdującym się w pobliżu, dlatego idealnie nadaje się do efektywnego oczyszczania dużych powierzchni w strefach wymagających zachowania ciszy. Duża prędkość powietrza dochodząca do 86 m/s w trybie Boost pozwala szybko i łatwo usuwać nawet mokre, ciężkie liście. BGA 300 przekonuje doskonałym zarządzaniem energią, wyjątkowym poziomem komfortu pracy oraz łatwą obsługą – to idealne urządzenie do profesjonalnej pielęgnacji krajobrazu oraz dla przedsiębiorstw komunalnych. Przygotowanie do instalacji STIHL Smart Connector 2 A na obudowie urządzenia. Akumulator plecakowy AR L do nabycia oddzielnie.

BGA 300 obez akumulatora i ładowarki
Nr kat. **BA03 011 5904**

ZAWSZE ODPOWIEDNIA MOC PO JEDNYM NACIŚNIĘCIU PRZYCISKU

Na potrzeby optymalnego zarządzania energią siłę wydmuchu można szybko i łatwo dostosować do konkretnego zadania związanego z czyszczeniem poprzez cztery predefiniowane poziomy mocy, w tym tryb Boost.

MAKSYMALNY KOMFORT

Ergonomiczny system nośny z wysokiej jakości szelkami i pasem biodrowym zapewnia wysoki poziom komfortu pracy.



PEŁNA ELASTYCZNOŚĆ

Specjalne szybkozłącze pozwala łatwo dostosować długość dyszy do różnych sytuacji roboczych, np. do czyszczenia narożników.

STIHL NOISE REDUCTION SYSTEM

Innowacyjna technologia zmniejsza emisję hałasu szkodliwego dla mieszkańców i przechodniów, obniżając głośność urządzenia do maksymalnie 94 dB(A) i sprawiając, że odgłos pracy jest dużo bardziej przyjemny. Szczytowe wartości hałasu na wlocie do turbiny są redukowane w stopniu pozwalającym uzyskać równomiernie niską emisję dźwięku w zakresie 360° wokół maszyny.

① Ciężar bez akumulatora
② Objaśnienie symboli na stronie 464

DMUCHAWY - AKCESORIA

- Do wykonywania prostych, standardowych czynności konserwacyjnych
- Jeszcze większy zakres zastosowań
- Do zwiększania komfortu pracy



ZESTAWY SERWISOWE

Zestawy serwisowe do dmuchaw i opryskiwaczy spalinowych oraz odkurzaczy ogrodowych STIHL pozwalają samodzielnie wykonywać proste prace konserwacyjne. Każdy zestaw zawiera jedną świecę zapłonową, jeden filtr paliwa i jeden filtr powietrza. Dzięki regularnej konserwacji możesz chronić komponenty i podzespoły maszyn przed brudem i uszkodzeniami, a także wydłużyć żywotność urządzeń. Do konserwacji nie są potrzebne żadne dodatkowe narzędzia oprócz klucza uniwersalnego, który jest dołączony do urządzenia STIHL.

Zestaw serwisowy 36 do BG 56, BG 86 (numer urządzenia < 290821925), SH 56, SH 86 (numer urządzenia < 290657469)
Nr kat. **4241 007 4100**

Zestaw serwisowy 37 do BG 86 (numer urządzenia > 2908711694), SH 86 (numer urządzenia > 291051831)
Nr kat. **4241 007 4101**

Zestaw serwisowy 38 do BR 450, SR 430, SR 450
Nr kat. **4244 007 4100**

Zestaw serwisowy 39 do BR 500, BR 700
Nr kat. **4282 007 4100**

Zestaw serwisowy 40 do BR 800
Nr kat. **4283 007 4101**

Rekomendowane ceny detaliczne znajdziesz na **stihl.pl**.

ZESTAW „ODKURZACZ"

Do przezbrojenia dmuchawy w odkurzacz.



Do BG 56 i BG 86
Nr kat. **4241 700 2200**

ZESTAW DO CZYSZCZENIA RYNIEN

Do oczyszczania rynien z brudu i liści. Dysza o długości ok. 3 m.



Do BG 56 i BG 86
Nr kat. **4241 007 1003**



TORBA

Lekka, wytrzymała torba do transportu i przechowywania wszystkich jednostek napędowych KombiMotor z uchwytem obwiedniowym i KombiNarzędziami FS-KM lub HL-KM. Idealnie nadaje się również do urządzeń akumulatorowych KMA 130 R, KMA 135 R, HSA 50, HSA 56, HSA 60, HSA 66, HSA 86, HSA 100, HLA 56, BGA 86 i BGA 100 z jednym akumulatorem i ładowarką.

Nr kat. **0000 881 0507**



KOMFORTOWY SYSTEM NOŚNY DO BGA 200

Komfortowy system nośny pozwala na korzystanie z BGA 200 na różne sposoby – w trybie ręcznym lub po zawieszeniu w uchwycie umieszczonym z boku ciała. Prosta, błyskawiczna zmiana trybu pracy zapewnia ogromny komfort, szczególnie w przypadku długotrwałych zastosowań. Komfortowy system nośny można stosować wyłącznie w połączeniu z systemem nośnym do akumulatorów plecakowych AR L. Nie nadaje się do stosowania z pasem na akumulator i systemem nośnym AP. Akumulatory AR L i system nośny do akumulatorów AR L nie wchodzą w zakres dostawy.

Für BGA 200
Nr kat. **BA01 490 0400**

PAS BIODROWY

Równomierne rozłożenie ciężaru urządzenia na biodra operatora. Wyściełany.



Do BR 450
Nr kat. **4203 710 9102**

Do BR 500
Nr kat. **4282 710 9101**

UCHWYT OBURĘCZNY

Zapewnia równomierne rozłożenie ciężaru urządzenia. Polecany szczególnie podczas prac z zastosowaniem dyszy kątowej.



Do BR 350, BR 450, BR 500, BR 600, BR 700, BR 800 i BGA 300
Nr kat. **4282 790 1700**

ZESTAW - PODUSZKA AMORTYZUJĄCA

Poduszka amortyzująca z adapterem pasa umożliwiającym zamocowanie poduszki na pasie nośnym do akumulatora, na systemie nośnym AP lub na systemie nośnym AR L.



Do BGA 100, KMA 130 R, KMA 135 R, FSA 130, FSA 135 i RGA 140
Nr kat. **0000 007 1045**

PAS PIERSIOWY

Zapewnia stabilność szelek.



Do BR 200, BR 350, BR 430, BR 450, BR 500v, BR 700 i BGA 300
Nr kat. **0000 790 7700**

Nr kat.	Kształt dyszy	Odpowiednia do dmuchawy	Zastosowanie
DYSZE PŁASKIE			
 **4866 701 8301**	prosta	BGA 57, BGA 86, BGA 100	Duża prędkość powietrza ułatwia usuwanie ciężkich i wilgotnych śmieci.
 **4241 708 6302**	kątowa	BG 56, BG 86, SHA 56	Umożliwiają oczyszczanie dużych powierzchni dzięki znacznej szerokości strumienia powietrza prowadzonego równolegle do podłoża.
 **4282 708 6340**	kątowa	BR 500	
 **4282 708 6304**	kątowa	BR 700, BR 800, BGA 300	
DYSZE OKRĄGŁE			
 **4244 708 6301**	prosta	BR 450, BGA 300	Ułatwiają pracę dzięki odpowiedniemu, prostemu kształtowi dyszy.
 **4282 708 6303**	kątowa	BR 800	Wydłuża dyszę wydmuchową BR 800 w stosunku do standardowej dyszy prostej. Dla ułatwienia pracy zaleca się stosowanie z uchwytem oburęcznym 4282 790 1700.

	Nr kat.	Pojemność skokowa (cm³)	Napięcie znamionowe (V)	Ciężar (kg)	Siła nadmuchu ① (N)	MAKS. PRĘDKOŚĆ POWIETRZA (m/s) z dyszą okrągłą / dyszą płaską	Wydajność turbiny (m³/h) z dyszą okrągłą / dyszą płaską	Poziom ciśnienia akustycznego ② (dB(A))	Poziom mocy akustycznej ② (dB(A))	Wartość drgań ③ (m/s²)	Silnik STIHL (2-MIX / 4-MIX®) / System akumulatorowy STIHL	Dysza okrągła / Dysza płaska	System antywibracyjny STIHL	STIHL ElastoStart / ErgoStart	STIHL Rozrusznik boczny	STIHL Elektrostart	Pas piersiowy / Pas biodrowy	Zestaw „odkurzacz"	STIHL Smart Connector 2 A
DMUCHAWY SPALINOWE																			
BG 56	**4241 011 1750**	27,2	–	4,1 ④	13	71 / –	700 / –	90	104	8,0	2-MIX	● / ○	–	○ / –	–	–	– / –	○	–
BG 86	**4241 011 1753**	27,2	–	4,4 ④	15	76 / 89	755 / 620	90	104	2,5	2-MIX	● / ●	●	● / –	–	–	– / –	○	–
BR 200	**4241 011 1605**	27,2	–	5,7 ④	12	67 / –	680 / –	96	103	3,0	2-MIX	● / –	●	– / –	–	–	○ / –	–	–
BR 450	**4244 011 1635**	63,3	–	11,5 ④	28	83 / –	1.090 / –	102	108	2,5	2-MIX	● / –	●	– / ●	–	–	○ / ○	–	–
BR 450 C-EF	**4244 011 1632**	63,3	–	11,5 ④	28	99 / –	1.090 / –	102	108	2,5	2-MIX	● / –	●	– / ●	–	●	○ / ○	–	–
BR 500	**4282 200 0028**	64,8	–	10,4 ④	22	93 / –	925 / –	90	100	1,4	4-MIX®	● / ○	●	– / –	–	–	○ / ○	–	–
BR 700	**4282 011 1637**	64,8	–	10,9 ④	35	88 / –	1.550 / –	101	109	2,5	4-MIX®	● / ○	●	– / –	–	–	○ / ●	–	–
BR 800 C-E	**4283 011 1603**	79,9	–	11,7 ④	41	97 / –	1.700 / –	104	112	3,5	4-MIX®	● / –	●	– / ●	●	–	● / ●	–	–
DMUCHAWY AKUMULATOROWE																			
BGA 45	**4513 011 5901**	–	18	2,2 ⑤	5	44 / –	420 / –	76	87	3,2	Linia AI	● / –	–	– / –	–	–	– / –	–	–
BGA 57	**4523 011 5964**	–	36	2,3 ⑥	9	55 / 60	620 / 560	79	90	0,6	System AK	● / ○	–	– / –	–	–	– / –	–	–
Zestaw BGA 57 z AK 20 + AL 101	**4523 011 5978**	–	36	3,5 ⑦	9	55 / 60	620 / 560	79	90	0,6	System AK	● / ○	–	– / –	–	–	– / –	–	–
Zestaw BGA 57 z 2 × AK 20 + AL 101	**4523 200 0016**	–	36	3,5 ⑦	9	55 / 60	620 / 560	79	90	0,6	System AK	● / ○	–	– / –	–	–	– / –	–	–
BGA 60 NOWOŚĆ	**BA04 011 5904**	–	36	2,3 ⑥	15 ⑧	69 ⑧ / –	780 ⑧ / –	76	89	1,2	System AK	● / –	–	– / –	–	–	– / –	–	–
Zestaw BGA 60 z AK 30 + AL 101 NOWOŚĆ	**BA04 011 5948**	–	36	3,5 ⑦	15 ⑧	69 ⑧ / –	780 ⑧ / –	76	89	1,2	System AK	● / –	–	– / –	–	–	– / –	–	–
BGA 86	**BA02 011 5903**	–	36	2,8 ⑥	15	69 / 76	780 / 710	79	90	0,5	System AP	● / ○	–	– / –	–	–	– / –	–	–
BGA 100	**4866 011 5905**	–	36	2,5 ⑥	17 ⑧	75 ⑧ / 81	840 ⑧ / 760	80	90	0,9	System AP	● / ○	–	– / –	–	–	– / –	–	–
BGA 200	**BA01 200 5900**	–	36	3,2 ⑥	21 ⑧	84 ⑧ / –	940 ⑧ / –	80	91	0,7	System AP	● / –	–	– / –	–	–	– / –	–	–
BGA 300 NOWOŚĆ ⑨	**BA03 011 5904**	–	36	7,4 ⑥	26 ⑧	86 ⑧ / –	970 ⑧ / –	84	94	0,2	System AP	● / ○	–	– / –	–	–	– / ●	–	○



● Wyposażenie seryjne
○ Wyposażenie dodatkowe (akcesoria)

C = Wersja komfortowa
E = STIHL ErgoStart
F = STIHL Elektrostart

① Połączenie prędkości powietrza i wydajności turbiny
② Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

④ Ciężar bez paliwa
⑤ Ciężar z akumulatorem
⑥ Ciężar bez akumulatora
⑦ Ciężar z akumulatorem, bez ładowarki
⑧ Funkcja Boost
⑨ Dostępna od wiosny 2023

ODKURZACZE OGRODOWE I AKCESORIA

- Do różnych prac związanych z rozdrabnianiem i zdmuchiwaniem, np. do usuwania i rozdrabniania liści i ściętej trawy
- Do stosowania na terenach przydomowych oraz przez firmy świadczące usługi w zakresie prac porządkowych i czyszczenia
- Wszystkie odkurzacze ogrodowe można również stosować jako dmuchawy





SH 56

27,2 cm³ • 5,4 kg ①

Idealny do oczyszczania średniej wielkości powierzchni. Płynna regulacja obrotów, dysza okrągła, nóż rozdrabniający.

Nr kat. **4241 011 0928**



SH 86

27,2 cm³ • 5,8 kg ①

Idealny do oczyszczania dużych powierzchni. Płynna regulacja obrotów, dysza okrągła, dysza płaska, blokada włącznika, STIHL ElastoStart, system antywibracyjny STIHL, filtr HD2.

Nr kat. **4241 011 0932**

OLEJE I SMARY

OD **STRONY 366**

ODPOWIEDNI AKUMULATOR LITOWO-JONOWY I INNE AKCESORIA

OD **STRONY 61**

AKCESORIA:

ZESTAW MONTAŻOWY - WOREK



Patrz strona 310



W ZESTAWIE DYSZA WYDMUCHOWA



SHA 56

36 V • 4,2 kg ②

Praktyczne urządzenie 2 w 1 można stosować zarówno do zbierania liści i resztek ściętego żywopłotu, jak i do zdmuchiwania liści lub papieru. Przezbrojenie z odkurzacza ogrodowego na dmuchawę jest wyjątkowo proste i nie wymaga użycia narzędzi. Bardzo dobra ergonomia w obu trybach pracy dzięki obrotowemu uchwytowi z regulatorem prędkości. Odkurzacz ogrodowy: z dodatkowym uchwytem z przodu, nożem rozdrabniającym i wyściełanym pasem nośnym. Worek na rozdrobnione odpady zawiesza się na rurze ssącej urządzenia, a jego asymetryczna konstrukcja zapewnia maksymalną swobodę nóg. Worek na plecy jest dostępny jako wyposażenie dodatkowe. Dmuchawa: z dyszą okrągłą oraz dwustopniową regulacją długości dyszy wydmuchowej. Dysza płaska przyspieszająca przepływ powietrza dostępna jako wyposażenie dodatkowe.

SHA 56 bez akumulatora i ładowarki
Nr kat. **SA02 011 7104**

Zestaw SHA 56 z AK 20 i AL 101
Nr kat. **SA02 200 0001**

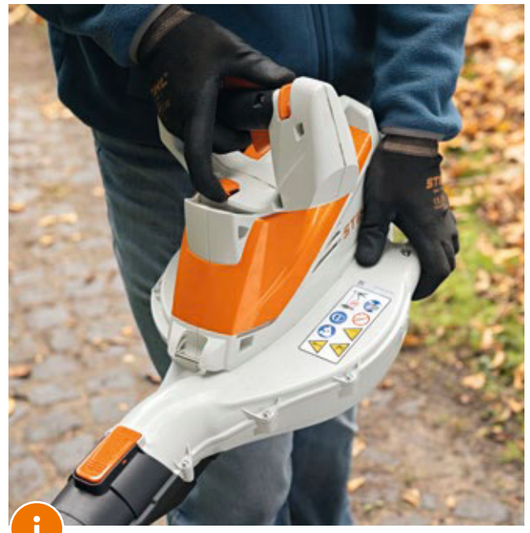

BŁYSKAWICZNA GOTOWOŚĆ DO PRACY

Obrotowy uchwyt zapewnia doskonałą ergonomię, a tym samym maksymalny komfort pracy niezależnie od tego, czy SHA 56 jest używany jako odkurzacz ogrodowy, czy jako dmuchawa. Zmiana trybu pracy SHA 56 – z odkurzacza na dmuchawę i odwrotnie – następuje bez użycia narzędzi, poprzez obrócenie uchwytu o 180 stopni. Regulator prędkości zlokalizowany na uchwycie SHA 56 umożliwia płynną regulację siły ssania i nadmuchu. Specjalnie na potrzeby pracy w trybie odkurzacza ogrodowego dodatkowy, wygięty uchwyt SHA 56 zapewnia wygodniejszą pozycję ręki.



SHE 71

230 V • 1,1 kW • 4,1 kg ③

Optymalny do zastosowania na terenach przydomowych. Dysza płaska, funkcja dmuchawy.

Nr kat. **4811 011 0829**



SHE 81

230 V • 1,4 kW • 4,5 kg ③

Do oczyszczania dużych powierzchni i terenów przydomowych. Płynna regulacja obrotów, blokada gazu, gumowany uchwyt, dysza płaska, funkcja dmuchawy.

Nr kat. **4811 011 0839**

① Ciężar bez paliwa
② Ciężar bez akumulatora, w trybie rozdrabniacza
③ Ciężar bez przewodu sieciowego
④ Objaśnienie symboli na stronie 464

WOREK REDUKUJĄCY OBJĘTOŚĆ ZEBRANYCH ZANIECZYSZCZEŃ



45 l. Do zastosowań przy szczególnie dużym zapyleniu. Do SH 56, SH 86, SHA 56, SHE 71 i SHE 81. Dla SHA 56 należy wybrać zestaw montażowy – worek.

Do SH 56, SH 86, SHA 56, SHE 71 i SHE 81
Nr kat. **4229 708 9701**

DYSZA PŁASKA KĄTOWA



Dzięki znacznej szerokości strumienia powietrza prowadzonego równolegle do podłoża za pomocą dyszy płaskiej kątowej można skutecznie usuwać liście lub skoszoną trawę z większych, płaskich powierzchni.

Do SH 56, SH 86, SHA 56, SHE 71 i SHE 81
Nr kat. **4241 708 6302**

ZESTAW MONTAŻOWY – WOREK



Pojemność 45 l. Redukuje ciężar urządzenia i zapewnia komfortową pracę. W skład zestawu wchodzi worek, kształtka rurowa i adapter. Możliwość montażu bez użycia narzędzi.

Do SHA 56
Nr kat. **SA02 007 1000**

ZESTAW DO CZYSZCZENIA RYNIEN



Do oczyszczania rynien z brudu i liści. Dysza o długości ok. 3 m.

Do SH 56, SH 86, SHE 71 i SHE 81
Nr kat. **4241 007 1003**



ZESTAWY SERWISOWE

Zestawy serwisowe do dmuchaw i odkurzaczy ogrodowych STIHL z silnikiem spalinowym pozwalają samodzielnie wykonywać proste prace konserwacyjne. Każdy zestaw zawiera jedną świecę zapłonową, jeden filtr paliwa oraz jeden filtr powietrza HD2 lub z włókniny. Dzięki, regularnej konserwacji możesz chronić komponenty i podzespoły maszyn przed brudem i uszkodzeniami, a także wydłużyć żywotność urządzeń silnikowych. Do konserwacji nie są potrzebne żadne dodatkowe narzędzia oprócz klucza uniwersalnego, który jest dołączony do urządzenia STIHL.

Zestaw serwisowy 36 do BG 56, BG 86 (numer urządzenia < 290821925), SH 56, SH 86 (numer urządzenia < 290657469)
Nr kat. **4241 007 4100**

Zestaw serwisowy 37 do BG 86 (numer urządzenia > 290871694), SH 86 (numer urządzenia > 291051831)
Nr kat. **4241 007 4101**

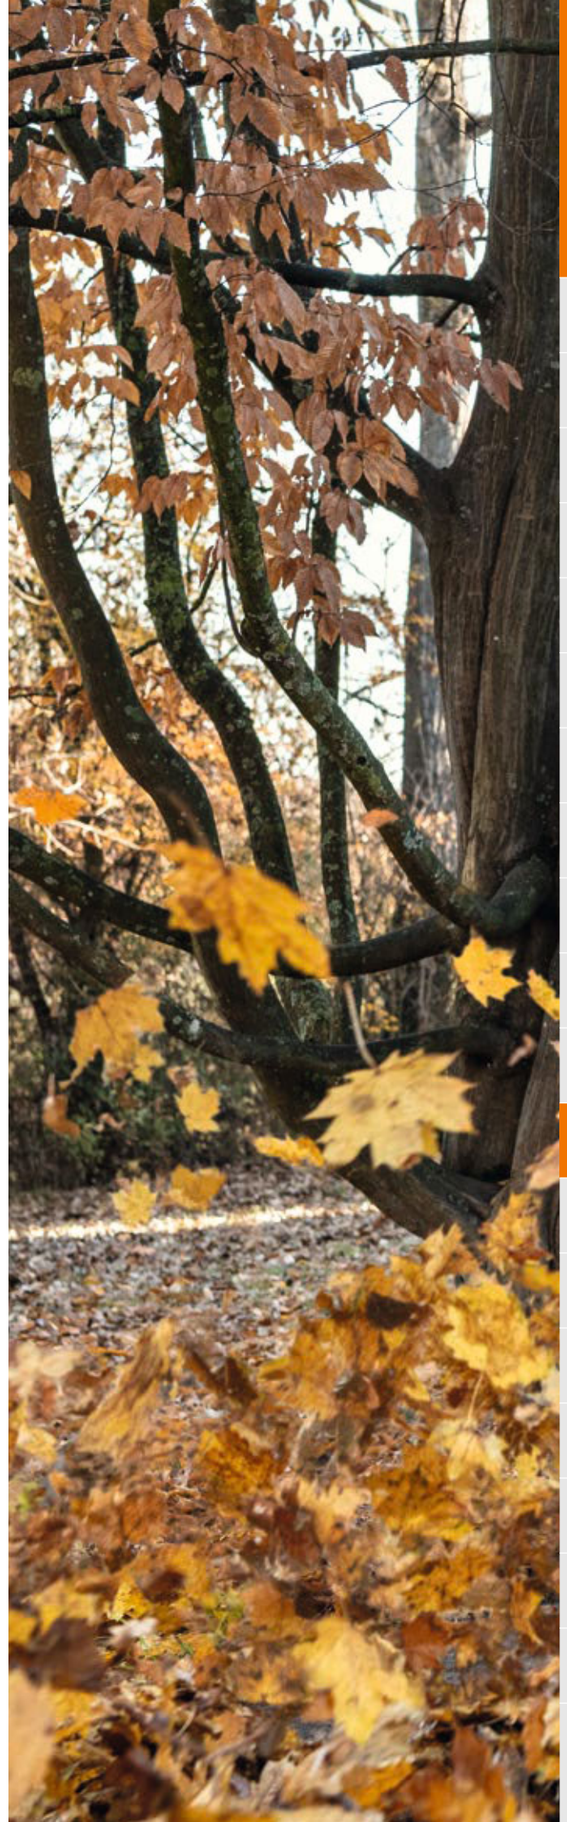

		Nr kat.	Pojemność skokowa (cm³)	Napięcie znamionowe (V)	Moc (kW)	Ciężar (kg), wraz z wyposażeniem	Poziom ciśnienia akustycznego ① (dB(A))	Poziom mocy akustycznej ① (dB(A))	Wartość drgań uchwyt przedni / tylny ② (m/s²)	Silnik STIHL (2-MIX / 4-MIX®) / System akumulatorowy STIHL	Wydajność turbiny (m³/h) w trybie odkurzacza	Siła wydmuchu ③ (N)	Maks. prędkość powietrza (m/s) z dyszą okrągłą / dyszą płaską	Wydajność turbiny (m³/h) z dyszą okrągłą / dyszą płaską	Pojemność worka (l)	System antywibracyjny STIHL	STIHL ElastoStart	Dysza okrągła / Dysza płaska	Płynna regulacja obrotów	Ręczna pompa paliwowa
SPALINOWE ODKURZACZE OGRODOWE																				
SH 56		**4241 011 0928**	27,2	–	–	5,4 ④	94	105	9,1 / 8,0	2-MIX	710	13	71 / –	700 / –	45	–	○	● / ○	●	●
SH 86		**4241 011 0932**	27,2	–	–	5,8 ④	93	106	2,5 / 1,9	2-MIX	770	15	76 / 89	755 / 620	45	●	●	● / ●	●	●
AKUMULATOROWY ODKURZACZ OGRODOWY																				
SHA 56	funkcja odkurzacza	**SA02 011 7104**	–	36	–	4,2 ⑤	83	96	0,8 / 0,8	System AK	510	–	–	–	40	–	–	–	●	–
	funkcja dmuchawy					3,2 ⑤	81	96	1,1 ⑧ / –		–	8	47 / 61	560 / 490	–			● / ○		
Zestaw SHA 56 z AK 20 + AL 101	funkcja odkurzacza	**SA02 200 0001**	–	36	–	5,4 ⑥	83	96	0,8 / 0,8	System AK	510	–	–	–	40	–	–	–	●	–
	funkcja dmuchawy					4,4 ⑥	81	96	1,1 ⑧ / –		–	8	47 / 61	560 / 490	–			● / ○		
ELEKTRYCZNE ODKURZACZE OGRODOWE																				
SHE 71		**4811 011 0829**	–	230	1,1	4,1 ⑦	85	101	1,2 / 0,8	–	540	9	– / 70	– / 485	45	–	–	– / ●	–	–
SHE 81		**4811 011 0839**	–	230	1,4	4,5 ⑦	88	103	5,6 / 2,6	–	610	12	– / 82	– / 565	45	–	–	– / ●	●	–

● Wyposażenie seryjne
○ Wyposażenie dodatkowe (akcesoria)

① Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
③ Połączenie prędkości powietrza i wydajności turbiny
④ Ciężar bez paliwa
⑤ Ciężar bez akumulatora
⑥ Ciężar z akumulatorem, bez ładowarki
⑦ Ciężar bez przewodu sieciowego
⑧ Funkcja Boost

ZAMIATARKI W SZCZEGÓŁACH



TECHNIKA

01 LISTWA USZCZELNIAJĄCA I FILTR POWIETRZA
Zapewniają zebranie nawet najdrobniejszych cząstek zabrudzeń.

02 SYSTEM ZAMIATANIA STIHL MULTICLEAN
Pozwala zbierać zabrudzenia najróżniejszego rodzaju, nawet te ciężkie i mokre oraz puszki i butelki PET. Dodatkowy walec zamiatający w systemie zamiatania STIHL MultiClean PLUS pozwala usunąć nawet najdrobniejszy kurz. Zbieranie zanieczyszczeń odbywa się przed urządzeniem, dzięki czemu śmieci nie mogą się zaklinować pod urządzeniem.

03 TRWAŁE MATERIAŁY
Szczotki wykonane zostały z trwałego i odpornego na zużycie nylonu.

KOMFORT

04 PRAKTYCZNY POJEMNIK
Wyjątkowo duża pojemność pozwala zmieścić znaczną ilość odpadów, a jednocześnie zajmuje niewiele miejsca. Urządzenie można wygodnie ustawić na pojemniku i przechowywać bez ryzyka wysypania zawartości.

05 CENTRALNA REGULACJA WYSOKOŚCI I DOCISK SZCZOTEK
Umożliwia dostosowanie ustawień zamiatarek do różnych rodzajów podłoża. Boczne szczotki i dociskacze gwarantują bezproblemowe usuwanie brudu zalegającego bezpośrednio przy ścianach i krawężnikach.

06 WYTRZYMAŁA PRZEKŁADNIA I ERGONOMICZNY UCHWYT Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI
Niewielki ciężar, wytrzymała przekładnia z optymalnym przeniesieniem mocy i ergonomiczny uchwyt gwarantują łatwe i wygodne przemieszczanie urządzenia.

Prosimy zwrócić uwagę, że nie wszystkie elementy wyposażenia są dostępne dla każdego z produktów. Na tej stronie przedstawiliśmy tylko najważniejsze z nich. Więcej informacji i wskazówek od strony 464 oraz na **www.stihl.pl**.

ZAMIATARKI I AKCESORIA

- Do zastosowań okazjonalnych i profesjonalnych
- Do oczyszczania ścieżek, parkingów oraz podjazdów
- Usuwają duże, drobne, ciężkie i mokre odpady
- Z wydajnym systemem zamiatania STIHL MultiClean i MultiClean PLUS





KG 550

Pojemność zbiornika 25 l • Szerokość robocza 55 cm • 6,0 kg

Do oczyszczania terenów przydomowych. System zamiatania STIHL MultiClean, 8-stopniowa centralna regulacja wysokości, boczne rolki prowadzące, odpowiednia do stosowania na zewnątrz, trwałe szczotki nylonowe.

Nr kat. **4860 019 4705**



KG 770

Pojemność zbiornika 50 l • Szerokość robocza 77 cm • 13,0 kg

Do bezpyłowego oczyszczania większych powierzchni w pomieszczeniach i na zewnątrz budynków. System zamiatania STIHL MultiClean PLUS, 8-stopniowa centralna regulacja wysokości, czyste zamiatanie, docisk szczotek, ergonomiczny uchwyt z 2-stopniową regulacją wysokości, boczne rolki prowadzące, uchwyt transportowy, możliwość przechowywania w pozycji pionowej, trwałe szczotki nylonowe.

Nr kat. **4860 019 4706**



AP SYSTEM
AP 200

KGA 770

36 V • Pojemność zbiornika 50 l • Szerokość robocza 77 cm • 16,0 kg①

Zamiatarka akumulatorowa do oczyszczania dużych powierzchni w budynkach i poza nimi. System zamiatania STIHL MultiClean PLUS, 8-stopniowa centralna regulacja wysokości, boczna rolka prowadząca, uchwyt transportowy, możliwość przechowywania w pozycji pionowej, uchwyt z dwustopniową regulacją wysokości. Łatwe przemieszczanie dzięki akumulatorowemu napędowi szczotek talerzowych i walca zamiatającego. Wyjątkowo skuteczne oczyszczanie obrzeży i narożników, nawet podczas postoju urządzenia.

KGA 770 bez akumulatora i ładowarki
Nr kat. **4860 011 4705**



ODPOWIEDNI AKUMULATOR LITOWO-JONOWY I INNE AKCESORIA

OD **STRONY 48**

	Nr kat.	Pojemność zbiornika (l)	Szerokość robocza (cm)	Napięcie znamionowe (V)	Ciężar (kg)	Poziom ciśnienia akustycznego② (dB(A))	Poziom mocy akustycznej② (dB(A))	Powierzchnia do ... (m²)	Zasada zamiatania	Centralna regulacja wysokości	Osłona przekładni	Listwa uszczelniająca + filtr powietrza	Docisk szczotek	Ergonomiczny uchwyt	Napęd akumulatorowy (szczotek talerzowych / walca zamiatającego)	W budynkach: posadzka betonowa / jastrych powlekany	Na zewnątrz: asfalt / beton płukany / kostka brukowa
ZAMIATARKI RĘCZNE																	
KG 550	**4860 019 4705**	25	55	–	6,0	–	–	300	MultiClean	●	–	–	–	–	–/–	–/–	●/●/●/●
KG 770	**4860 019 4706**	50	77	–	13,0	–	–	1.500	MultiClean PLUS	●	●	●	●	●	–/–	●/●	●/●/●/●
ZAMIATARKA AKUMULATOROWA																	
KGA 770	**4860 011 4705**	50	77	36	16,0①	64	80	2.000	MultiClean PLUS	●	●	●	●	●	●/●	●/●	●/●/●/●

● Wyposażenie seryjne

① Ciężar bez akumulatora
② Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ Objaśnienie symboli na stronie 464

MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE W SZCZEGÓŁACH

TECHNIKA

01 REGULACJA CIŚNIENIA/PRZEPŁYWU WODY I MANOMETR
Ciśnienie robocze i ilość wody można płynnie dopasować do danego zadania. Manometr na urządzeniu pokazuje aktualnie ustawione ciśnienie.

02 POMPA MOSIĘŻNA Z CERAMICZNYM TŁOKIEM
Powlekany ceramiczną powłoką tłok sprawia, że pompa jest bardzo wytrzymała i zapewnia długą żywotność.

03 BEZSZCZOTKOWY SILNIK INDUKCYJNY
Bezszczotkowy silnik indukcyjny zastosowany w myjkach wysokociśnieniowych STIHL jest wyjątkowo solidny i trwały.

04 WYSOKOCIŚNIENIOWY WĄŻ W OPLOCIE STALOWYM
Wąż wysokociśnieniowy wzmocniony stalowym oplotem jest wyjątkowo wytrzymały i odpowiedni do stosowania w najtrudniejszych warunkach.

KOMFORT

05 ZINTEGROWANY BĘBEN NA WĄŻ
Modele PLUS zostały wyposażone w zintegrowany bęben na wąż, który umożliwia wygodne i bezpieczne przechowywanie węża wysokociśnieniowego. Uchwyt korby można złożyć na czas transportu i przechowywania.

06 ZINTEGROWANY ZBIORNIK NA ŚRODEK CZYSZCZĄCY Z REGULACJĄ DOZOWANIA
Z myślą o stosowaniu środków czyszczących urządzenia zostały wyposażone w 2-litrowy zbiornik na środek czyszczący. Odpowiednie dozowanie środka czyszczącego można ustawić za pomocą regulatora.

07 KOMFORTOWY PISTOLET Z OBROTOWYM SZYBKOZŁĄCZEM PRZECIWSKRĘTNYM I STALOWA LANCA
Szybkozłącze przeciwskrętne umożliwia szybkie podłączanie i odłączanie pistoletu od węża wysokociśnieniowego. Obrotowa lanca stalowa pozwala idealnie dopasować ustawienie strumienia do konkretnego zadania.

08 ALUMINIOWY UCHWYT TELESKOPOWY
Wysokiej jakości, wysuwany uchwyt teleskopowy gwarantuje komfortowy transport i ergonomiczne przechowywanie urządzenia.

09 ZINTEGROWANY SCHOWEK DO PRZECHOWYWANIA DYSZ
Praktyczny schowek pozwala bezpiecznie przechowywać dysze.

Prosimy zwrócić uwagę, że nie wszystkie elementy wyposażenia są dostępne dla każdego z produktów. Na tej stronie przedstawiliśmy tylko najważniejsze z nich. Więcej informacji i wskazówek od strony 464 oraz na **www.stihl.pl**.

MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE KLASY KOMPAKTOWEJ

- Do prac porządkowych wokół domu i w ogrodzie oraz mycia samochodów①
- Do czyszczenia mebli ogrodowych, schodów, ścieżek i tarasów
- Kompaktowe i komfortowe
- Praktyczne detale i wysokiej jakości wyposażenie





RE 80 X

Max. 120 bar • max. 430 l/h • 7,0 kg

Wyjątkowo kompaktowa, przenośna myjka wysokociśnieniowa o niewielkim ciężarze. Łatwy transport i praktyczne przechowywanie. Wytrzymała pompa wysokociśnieniowa z aluminium, dysza rotacyjna, regulowana dysza płaska, zestaw do rozpylania środka czyszczącego. Ergonomiczne i bezpieczne przechowywanie akcesoriów bezpośrednio na myjce. Szybkozłącze umożliwiające łatwe podłączenie węża wysokociśnieniowego i pistoletu.

Nr kat. **RE02 011 4508**



RE 80

Max. 120 bar • max. 430 l/h • 7,0 kg

Lekka i kompaktowa myjka wysokociśnieniowa z wytrzymałą pompą wysokociśnieniową z aluminium, dyszą rotacyjną, regulowaną dyszą płaską i zestawem do rozpylania środka czyszczącego. Ergonomiczne i bezpieczne przechowywanie akcesoriów bezpośrednio na myjce. Szybkozłącze umożliwiające łatwe podłączenie węża wysokociśnieniowego i pistoletu.

Nr kat. **RE02 011 4538**

X = Wersja przenośna ① Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących czyszczenia pojazdów mechanicznych

ZALETY MYJEK WYSOKOCIŚNIENIOWYCH RE 80 X I RE 80:



ŁATWA OBSŁUGA
Szybkozłącze umożliwia łatwe podłączenie węża wysokociśnieniowego do myjki i pistoletu.



PRAKTYCZNE PRZECHOWYWANIE
Dysza rotacyjna, regulowana dysza płaska i zestaw do rozpylania środka czyszczącego mogą być przechowywane bezpośrednio na myjce.

ŁATWE CZYSZCZENIE
Zestaw do rozpylania środka czyszczącego można zamocować do lancy i dozować środek czyszczący bezpośrednio do strumienia wody.



RE 90

Max. 130 bar • max. 440 l/h • 8,0 kg

Lekka i wygodna myjka wysokociśnieniowa z wytrzymałą pompą wykonaną z aluminium, dyszą rotacyjną, regulowaną dyszą płaską i zestawem do spryskiwania środkiem czyszczącym. Stabilna pozycja, możliwość odstawienia lancy podczas przerw w pracy oraz zajmujące mało miejsca i bezpieczne przechowywanie akcesoriów bezpośrednio na urządzeniu. Szybkozłączka do łatwego podłączenia węża do myjki i pistoletu.

Nr kat. **RE02 011 4503**



NOWOŚĆ

RE 100 PLUS CONTROL

Max. 150 bar • max. 450 l/h • 9,0 kg

Wyjątkowo komfortowa i lekka myjka wysokociśnieniowa z nowoczesnym wyposażeniem. Funkcja CONTROL z regulacją ciśnienia za pomocą przycisku oraz wskaźnikiem ciśnienia LED bezpośrednio na pistolecie. Bęben na 7-metrowy wąż ułatwiający obsługę i przechowywanie. Dysza 3-w-1 ze zintegrowaną dyszą rotacyjną, dyszą płaską i dyszą do rozpylania środka czyszczącego. Ergonomiczne i bezpieczne przechowywanie akcesoriów bezpośrednio na myjce.

Nr kat. **RE02 011 4546**



RE 110 PLUS

Max. 150 bar • max. 430 l/h • 20,3 kg

Solidna myjka wysokociśnieniowa z bezszczotkowym silnikiem indukcyjnym i wysokiej jakości aluminiową pompą. Kompaktowa konstrukcja z wysuwaną aluminiową rączką teleskopową. Otwierany schowek na boku urządzenia ze zintegrowaną nasadką i schowkiem na przewód zasilający. Z dyszą rotacyjną, regulowaną dyszą płaskostrumieniową i zestawem do dozowania środka czyszczącego. Wąż wysokociśnieniowy o długości 8m z szybkozłączką. Z bębnem na wąż do szczególnie łatwej obsługi i przechowywania węża wysokociśnieniowego.

Nr kat. **4950 011 4533**



RE 120

Max. 160 bar • max. 480 l/h • 20,0 kg

Wydajna myjka wysokociśnieniowa z bezszczotkowym silnikiem indukcyjnym i wysokiej jakości pompą z aluminium. Kompaktowa konstrukcja z wysuwanym, aluminiowym uchwytem teleskopowym. Otwierany z boku schowek ze zintegrowanym uchwytem na dysze i przewód sieciowy. Komfortowy, ergonomiczny pistolet wysokociśnieniowy z miękkim uchwytem i wyjątkowo długą lancą. Dysza rotacyjna, regulowana dysza płaska i zestaw do rozpylania środka czyszczącego. Wąż wysokociśnieniowy o długości 8 m, z szybkozłączem umożliwiającym podłączenie do urządzenia i pistoletu.

Nr kat. **4950 011 4540**

RE 100 PLUS CONTROL Z REGULACJĄ I WSKAŹNIKIEM CIŚNIENIA

Po nawiązaniu połączenia między jednostką radiową a myjką wysokociśnieniową można ustawić trzy różne poziomy ciśnienia bezpośrednio na pistolecie.



WSKAŹNIK CIŚNIENIA
Wskaźnik LED informuje użytkownika o aktualnie ustawionym poziomie ciśnienia.

INICJALIZACJA I NAWIĄZYWANIE POŁĄCZENIA
Po nawiązaniu połączenia między jednostką radiową a myjką wysokociśnieniową można ustawić żądane ciśnienie bezpośrednio na pistolecie.

REGULACJA CIŚNIENIA
Naciskając przycisk, można ustawić trzy różne poziomy ciśnienia.

DYSZA 3-W-1

Łatwe przełączanie pomiędzy dyszą płaską, dyszą rotacyjną i dyszą do rozpylania środka czyszczącego poprzez proste obracanie dyszy zapewnia większą elastyczność pracy.



DYSZA ROTACYJNA
Do usuwania uporczywych zabrudzeń z powierzchni.

DYSZA DO ROZPYLANIA ŚRODKA CZYSZCZĄCEGO
Do rozpylania wody ze środkiem czyszczącym ze zbiornika.

DYSZA PŁASKA
Standardowa dysza do czyszczenia typowych zabrudzeń na różnych powierzchniach.



RE 120 PLUS

Max. 160 bar • max. 480 l/h • 21,2 kg

Wydajna myjka wysokociśnieniowa z bezszczotkowym silnikiem indukcyjnym i wysokiej jakości pompą z aluminium oraz dodatkowym wyposażeniem komfortowym. Kompaktowa konstrukcja z wysuwanym, aluminiowym uchwytem teleskopowym. Otwierany z boku schowek ze zintegrowanym uchwytem na dysze i przewód sieciowy. Komfortowy, ergonomiczny pistolet wysokociśnieniowy z miękkim uchwytem i wyjątkowo długą lancą. Dysza rotacyjna, regulowana dysza płaska i zestaw do rozpylania środka czyszczącego. Wąż wysokociśnieniowy o długości 9 m, z szybkozłączem. Bęben na wąż do wyjątkowo łatwej obsługi i przechowywania węża wysokociśnieniowego.

Nr kat. **4950 011 4550**

STRONA 41

PS 3000



Nowy, mocny generator akumulatorowy firmy STIHL umożliwia zasilanie urządzeń przewodowych, takich jak elektryczne myjki wysokociśnieniowe w miejscach bez dostępu do sieci elektrycznej – cicho i bez emisji spalin.



RE 130 PLUS

Max. 170 bar • max. 500 l/h • 21,2 kg

Wyjątkowo mocna i solidna myjka wysokociśnieniowa z bogatym wyposażeniem. Bezszczotkowy silnik indukcyjny, wysokiej jakości pompa z aluminium oraz wąż ciśnieniowy w oplocie stalowym. Kompaktowa konstrukcja z wysuwanym, aluminiowym uchwytem teleskopowym. Otwierany z boku schowek ze zintegrowanym uchwytem na dysze i przewód sieciowy. Komfortowy, ergonomiczny pistolet wysokociśnieniowy z miękkim uchwytem i wyjątkowo długą lancą. Dysza rotacyjna, regulowana dysza płaska i zestaw do rozpylania środka czyszczącego. Wytrzymały wąż wysokociśnieniowy o długości 9 m, z oplotem stalowym, z szybkozłączem. Bęben na wąż z solidną prowadnicą z aluminium do wyjątkowo łatwej obsługi i przechowywania węża wysokociśnieniowego.

Nr kat. **4950 011 4560**



RE 140 PLUS

Max. 180 bar • max. 510 l/h • 22,7 kg

Najmocniejsza myjka wysokociśnieniowa STIHL klasy kompaktowej. Bogate wyposażenie. Bezszczotkowy silnik indukcyjny, wysokiej jakości pompa z aluminium oraz wąż ciśnieniowy w oplocie stalowym. Kompaktowa konstrukcja z wysuwanym, aluminiowym uchwytem teleskopowym. Otwierany z boku schowek ze zintegrowanym uchwytem na dysze i przewód sieciowy. Komfortowy, ergonomiczny pistolet wysokociśnieniowy z miękkim uchwytem i wyjątkowo długą lancą. Dysza rotacyjna, regulowana dysza płaska i zestaw do rozpylania środka czyszczącego. Wytrzymały wąż wysokociśnieniowy o długości 10 m, z oplotem stalowym i szybkozłączem. Bęben na wąż z solidną prowadnicą z aluminium do wyjątkowo łatwej obsługi i przechowywania węża wysokociśnieniowego.

Nr kat. **4950 011 4580**

MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE KLASY ŚREDNIEJ

- Do zastosowań przemysłowych lub wymagających zadań na terenach przydomowych
- Praktyczne detale i wysokiej jakości wyposażenie
- Wysokie ciśnienie robocze umożliwia usuwanie uporczywych zabrudzeń





RE 150

Max. 180 bar • 612 l/h • 30,0 kg

Wydajna i trwała myjka wysokociśnieniowa z bogatym wyposażeniem. Mosiężna pompa wysokociśnieniowa, regulator ciśnienia/przepływu z manometrem, zintegrowany zbiornik na środek czyszczący z systemem dozowania, regulowana dysza płaska, odporna na zużycie ceramiczna dysza rotacyjna, szybkozłącze zabezpieczające wąż przed skręcaniem na pistolecie, schowek na dysze, wąż wysokociśnieniowy w oplocie stalowym o długości 9 m.

Nr kat. **RE01 011 4500**



RE 150 PLUS

Max. 180 bar • max. 612 l/h • 31,0 kg

Wydajna i trwała myjka wysokociśnieniowa z dodatkowym wyposażeniem komfortowym. Bęben na wąż z prowadnicą, składaną korbą i wężem wysokociśnieniowym w oplocie stalowym o długości 12 m, pompa wysokociśnieniowa z mosiądzu, regulacja ciśnienia/przepływu z manometrem, zintegrowany zbiornik z kontrolą dozowania środka czyszczącego, regulowana dysza płaska, odporna na zużycie ceramiczna dysza rotacyjna, szybkozłącze zabezpieczające wąż przed skręcaniem na pistolecie, schowek na dysze.

Nr kat. **RE01 011 4502**



RE 170

Max. 180 bar • 648 l/h • 30,0 kg

Wyjątkowo wytrzymała i wydajna myjka wysokociśnieniowa z bogatym wyposażeniem. Mosiężna pompa wysokociśnieniowa z odpornymi na zużycie tłokami powlekanymi warstwą ceramiczną, regulacja ciśnienia/przepływu z manometrem, zintegrowany zbiornik na środek czyszczący z systemem dozowania, regulowana dysza płaska, odporna na zużycie ceramiczna dysza rotacyjna, szybkozłącze zabezpieczające wąż przed skręcaniem na pistolecie, schowek na dysze, wąż wysokociśnieniowy z oplotem stalowym o długości 9 m.

Nr kat. **RE01 011 4530**



RE 170 PLUS

Max. 180 bar • max. 648 l/h • 31,0 kg

Wyjątkowo wytrzymała i wydajna myjka wysokociśnieniowa z dodatkowym wyposażeniem komfortowym. Bęben na wąż z prowadnicą, składana korba i wąż wysokociśnieniowy z oplotem stalowym o długości 12 m, mosiężna pompa wysokociśnieniowa z odpornymi na zużycie tłokami powlekanymi warstwą ceramiczną. Regulator ciśnienia/przepływu wody, manometr, zintegrowany zbiornik na środek czyszczący z systemem dozowania, regulowana dysza płaska, odporna na zużycie ceramiczna dysza rotacyjna, szybkozłącze zabezpieczające wąż przed skręcaniem na pistolecie, schowek na dysze.

Nr kat. **RE01 011 4531**

AKCESORIA DO MYJEK RE 80 – RE 170 PLUS

- Większy zakres zastosowań
- Rozwiązania ułatwiające pracę
- Wyposażenie do zadań specjalnych



SZCZOTKI

Szerokość ok. 285 mm. Do czyszczenia delikatnych powierzchni. Zintegrowana gumowa uszczelka do ściągania resztek wody.



Do RE 80 – RE 170 PLUS
Nr kat. **4910 500 6000**

ZESTAW DO CZYSZCZENIA POJAZDÓW

W zestawie szczotka, dysza do mycia samochodów oraz dysza kątowa 90°.



Do modeli RE 90 – RE 130 PLUS, ze złączem zatrzaskowym (do modeli wyprodukowanych przed 2022 rokiem)
Nr kat. **4910 500 6100**

Do modeli RE 80 – RE 170 PLUS, ze złączem bagnetowym (od roku produkcji 2022)
Nr kat. **4910 500 6101**

SZCZOTKA OBROTOWA

Ø155 mm. Do dokładnego mycia delikatnych powierzchni, obrotowy wieniec, regulacja kąta roboczego



Do RE 80 – RE 170 PLUS
Nr kat. **4910 500 5900**

PRZYSTAWKA DO CZYSZCZENIA ŚREDNICH POWIERZCHNI

RA 90

Ø 255 mm. Do szybkiego, bezbryzgowego czyszczenia średniej wielkości powierzchni. Regulacja ciśnienia, złącze zatrzaskowe i bagnetowe.



Do RE 80 – RE 170 PLUS
Nr kat. **4910 500 3902**

RA 110

Ø 310 mm. Do szybkiego, bezbryzgowego czyszczenia dużych powierzchni. Regulacja ciśnienia.



Do RE 80 – RE 170 PLUS
Nr kat. **4910 500 3901**







WIĘKSZA EFEKTYWNOŚĆ CZYSZCZENIA DZIĘKI WSZECHSTRONNYM AKCESORIOM

Dzięki szerokiej ofercie akcesoriów można poszerzyć zakres zastosowań myjek ciśnieniowych STIHL i jeszcze lepiej dostosować je do swoich potrzeb. Jeśli na przykład chcesz dokładnie wyczyścić wrażliwe powierzchnie, nie powodując ich uszkodzenia, sięgnij po naszą szczotkę do czyszczenia dużych powierzchni lub szczotkę z obrotową końcówką. Do większych powierzchni wokół domu i w ogrodzie doskonale sprawdzi się przystawka do czyszczenia dużych powierzchni. W naszej ofercie mamy również środki do czyszczenia i pielęgnacji, odpowiednie do każdego zadania. Szczegóły na stronie 326.

WĄŻ PŁASKI W OPLOCIE TEKSTYLNYM Z KASETĄ

Do zasilania myjki wysokociśnieniowej wodą STIHL oferuje wąż płaski w oplocie tekstylnym wraz z praktyczną kasetą umożliwiającą komfortowe zwijanie i rozwijanie węża. W połączeniu z uchwytem na wąż kaseta może być przechowywana bezpośrednio na myjce ciśnieniowej. Dzięki temu wąż płaski w oplocie tekstylnym jest zawsze bezpieczny i nie zajmuje wiele miejsca.



Do RE 110 PLUS - RE 170 PLUS
Nr kat. **4910 500 8600**

UCHWYT NA WĄŻ



Uchwyt na wąż umożliwia przechowywanie węża płaskiego w oplocie tekstylnym z kasetą bezpośrednio na urządzeniu.

Do RE 110 PLUS - RE 140 PLUS
Nr kat. **4950 790 5400**

Do RE 150 - RE 170 PLUS
Nr kat. **RE01 790 5400**

ZAWÓR PRZECIWZWROTNY ZE ZŁĄCZKAMI ¾"①



Zapobiega cofaniu się wody z myjki do sieci wodociągowej.

Do RE 80 - RE 170 PLUS
Nr kat. **4900 500 5700**

LANCA



Długość 1080 mm. Solidna, wygięta lanca z dyszą do czyszczenia trudno dostępnych miejsc.

Do RE 80 - RE 170 PLUS
Nr kat. **4910 500 1900**

PRZEDŁUŻACZ WĘŻA WYSOKOCIŚNIENIOWEGO②



Zwiększa zasięg myjki.
Szybkozłączka.

Długość 7 m, oplot tekstylny, do RE 80 - RE 130 PLUS S
Nr kat. **4910 500 0801**

Długość 9 m, oplot stalowy, do RE 80 - RE 170 PLUS
Nr kat. **4910 500 0802**

Długość 20 m, oplot stalowy, do RE 150 - RE 170 PLUS
Nr kat. **4910 500 0803**

PRZEDŁUŻKA LANCY, PROSTA



Długość 430 mm

Do RE 80 - RE 170 PLUS
Nr kat. **4910 500 0900**

① Myjkę wysokociśnieniową należy podłączać do przyłącza wody pitnej wyłącznie z zastosowaniem zaworu przeciwzwrotnego
② Przedłużacz węża wysokociśnieniowego bez możliwości nawinięcia na bęben na wąż

DYSZA DO PIANOWANIA



Wysoka skuteczność czyszczenia dzięki nakładaniu trwałej piany. Regulacja intensywności i kąta strumienia. System do dozowania z dużym otworem do napełniania.

Do RE 80 - RE 140 PLUS
Nr kat. **4910 500 9600**

Do RE 150 - RE 170 PLUS
Nr kat. **4910 500 9601**

URZĄDZENIE DO PIASKOWANIA NA MOKRO



Do piaskowania na mokro murów i elementów metalowych. Najlepsza wydajność przy zastosowaniu granulatu STIHL SB 90.

Do RE 80 - RE 170 PLUS
Nr kat. **4910 500 1800**

ZESTAW DO UDRAŻNIANIA RUR



Długość 15m. Średnica zewnętrzna: wąż 10 mm, główka 13,7 mm (na złączce). Odpowiedni do rur o niewielkim przekroju. Z dyszą.

Do RE 80 - RE 170 PLUS
Nr kat. **4910 500 8000**

ZESTAW SSĄCY



Długość 3 m. Do bezciśnieniowego zasilania wodą z beczki lub cysterny. Zalecane zastosowanie filtra do wody.

Do RE 80 - RE 170 PLUS
Nr kat. **4910 500 0500**

FILTR WODY



¾". Chroni pompę przed zanieczyszczeniami z wody zasilającej.

Do RE 80 - RE 170 PLUS
Nr kat. **4910 500 5400**



ŚRODKI CZYSZCZĄCE DO MYJEK WYSOKOCIŚNIENIOWYCH

- Optymalnie dostosowane do myjek wysokociśnieniowych STIHL
- Środki czyszczące do różnych zadań
- Granulat do uporczywych zabrudzeń

ŚRODKI DO CZYSZCZENIA I PIELĘGNACJI DO MYJEK WYSOKOCIŚNIENIOWYCH

We współpracy z firmą SONAX, jednym z wiodących międzynarodowych przedsiębiorstw w dziedzinie pielęgnacji pojazdów, firma STIHL opracowała gamę pięciu produktów do czyszczenia i pielęgnacji. Wszystkie nowe preparaty spełniają najwyższe standardy i są optymalnie dostosowane do myjek wysokociśnieniowych STIHL. Oferta, na którą składają się uniwersalne środki czyszczące CU 100 i CP 200, środek do czyszczenia kamienia i elewacji CS 100, szampon samochodowy CC 100 oraz środek do czyszczenia obręczy kół CR 100 jest dostarczana przez firmę SONAX wyłącznie do partnerów firmy STIHL. Substancje powierzchniowo czynne stosowane przez SONAX podlegają biodegradacji (zgodnie z rozporządzeniem w sprawie detergentów 648/2004/WE) i nie zawierają kwasu nitrylotrioctowego (NTA).

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA FELG CR 100



Do usuwania mocno przywierających zanieczyszczeń. Do wszystkich felg ze stopów lekkich i stali.

500 ml
Nr kat. **0782 516 9400**

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA POJAZDÓW Z WOSKIEM CC 100



Do oczyszczania wszystkich typów pojazdów z różnych zanieczyszczeń drogowych, jak sól, kurz i owady. Pieniący, wysokiej jakości komponenty myjące, nadaje połysk, trwały efekt perłujący.

1 l
Nr kat. **0782 516 9300**

5 l
Nr kat. **0782 516 9301**

UNIWERSALNY ŚRODEK CZYSZCZĄCY CU 100



Do łagodnego czyszczenia różnych zabrudzeń z twardych powierzchni w domu i na terenach przydomowych. Odpowiedni do powierzchni lakierowanych, metalowych, z kamienia, tworzyw sztucznych i szkła.

1 l
Nr kat. **0782 516 9100**

5 l
Nr kat. **0782 516 9101**

UNIWERSALNY ŚRODEK CZYSZCZĄCY CP 200



Do profesjonalnego czyszczenia wszystkich twardych powierzchni za wyjątkiem tkanin. Usuwa różne rodzaje zanieczyszczeń, np. nagar, sadzę, kurz, lekkie zanieczyszczenia olejem i smarem, wartość pH 1% roztworu: 8,2.

1 l
Nr kat. **0782 516 9200**

10 l
Nr kat. **0782 516 9201**

ŚRODEK CZYSZCZĄCY DO KAMIENIA I FASAD CS 100



Do twardych powierzchni kamiennych, fasad, powierzchni betonowych, drewnianych i wykładanych płytkami ceramicznymi. Niezawodnie rozpuszcza uporczywe osady pochodzenia roślinnego, nagar, sadzę i kurz.

5 l
Nr kat. **0782 516 9500**

GRANULAT DO PIASKOWANIA SB 90



Do piaskowania na mokro twardych powierzchni, takich jak mury czy powierzchnie metalowe. Usuwa rdzę i stare powłoki malarskie, nie zawiera silikonu, odpowiedni do wszystkich urządzeń STIHL do piaskowania na mokro.

Wiaderko, 25 kg
Nr kat. **0797 010 2052**

Opakowanie uzupełniające, 25 kg
Nr kat. **0782 516 9600**

W PRZYPADKU STOSOWANIA ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH I PIELĘGNACYJNYCH NA ZEWNĄTRZ NALEŻY PRZESTRZEGAĆ LOKALNYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ŚCIEKÓW.

CZYSZCZĄCYM	Obszary zastosowań	Sposób użycia	1. Zastosowanie	2. Zastosowanie	3. Zastosowanie
CR 100 Środek do czyszczenia felg	• Usuwanie pyłu hamulcowego i zanieczyszczeń drogowych			maks. 5 min	
CC 100 Środek do czyszczenia pojazdów z woskiem	• Usuwanie typowych zanieczyszczeń drogowych, takich jak sól, kurz, pyłki, ptasie odchody, pozostałości owadów			maks. 5 min	
CU 100 Uniwersalny środek czyszczący	• Do wszystkich twardych powierzchni wokół domu i w ogrodzie, takich jak kamień, metal, szkło, tworzywa sztuczne			maks. 5 min	
CP 200 Uniwersalny środek czyszczący do zastosowań profesjonalnych	• Usuwanie oleistych, tłustych zabrudzeń i sadzy			maks. 5 min	
CS 100 Środek czyszczący do kamienia i fasad	• Usuwanie zabrudzeń organicznych, pyłków, nektaru kwiatowego, zwierzęcych i ptasich odchodów oraz zanieczyszczeń z powietrza			maks. 5 min	
SB 90 Granulat do piaskowania	• Usuwanie rdzy, starych powłok lakierniczych i zanieczyszczeń z powietrza			-	-

MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE KLASY PROFESJONALNEJ

- Dla gospodarstw rolnych, przedsiębiorstw komunalnych, przedsiębiorstw leśnych i firm budowlanych
- Do ciężkich prac związanych z czyszczeniem i ekstremalnych wyzwań
- Trwały, łatwy w konserwacji silnik i pompa
- Doskonała ergonomia i bogate wyposażenie standardowe





RE 232

Max. 200 bar • max. 660 l/h • 36,0 kg

Idealny model podstawowy klasy profesjonalnej. Ergonomiczny pistolet profesjonalny STIHL, wąż ciśnieniowy w oplocie stalowym o długości 10 m, zasysanie i dozowanie środka czyszczącego z zewnętrznego pojemnika, mocowanie przewodu sieciowego, praktyczny uchwyt do pistoletu.

Nr kat. **4788 012 4500**



RE 282 PLUS

Max. 200 bar • max. 760 l/h • 42,0 kg

Komfortowo wyposażona myjka wysokociśnieniowa o dużej mocy. Silnik wolnoobrotowy, bęben na wąż z dodatkowym wspomaganiem nawijania i wężem ciśnieniowym w oplocie stalowym o długości 15 m, druga lanca z dyszą rotacyjną, napięcie 400 V, odporne na zużycie tłoki z powłoką ceramiczną, ergonomiczny pistolet profesjonalny STIHL, regulacja ciśnienia/przepływu wody, manometr, duży filtr wody.

Nr kat. **4788 012 4521**

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

OD **STRONY 330**



RE 362 PLUS

Max. 250 bar • max. 1.080 l/h • 79,0 kg

Bardzo trwała, komfortowa myjka do długotrwałych zastosowań. Bęben na wąż z wężem ciśnieniowym w oplocie stalowym o długości 15 m, druga lanca z dyszą rotacyjną, trwała konstrukcja pompy, masywne, ceramiczne tłoki, ergonomiczny pistolet profesjonalny STIHL, dwa zbiorniki na środek czyszczący i przełącznik umożliwiający elastyczne czyszczenie, składany uchwyt umożliwiający łatwy transport.

Nr kat. **4780 012 4518**



NOWOŚĆ

RE 462 PLUS

Max. 250 bar • max. 1.130 l/h • 83,0 kg

Myjka o największej mocy, najlepsza w swojej klasie, zaprojektowana z myślą o długotrwałym użytkowaniu. Wyposażona w zwijacz węża. Wąż o długości 20 m, wzmocniony stalą, rura strumieniowa z dyszą obrotową, solidna konstrukcja pompy, masywne tłoki ceramiczne, dwa pojemniki na środek czyszczący do czyszczenia za pomocą przycisku, składany uchwyt transportowy.

Nr kat. **4780 012 4501**



AKCESORIA DO MYJEK RE 232 - RE 462 PLUS

- Do urządzeń profesjonalnych
- Dysze, szczotki i inne elementy do zadań specjalnych związanych z czyszczeniem





SZCZOTKI

Wyposażenie profesjonalne, wymienny wkład szczotki. Obrotowa, z regulacją kąta. Włosie naturalne.

Do RE 232 - RE 462 PLUS
Nr kat. **4925 500 5900**



LANCA STALOWA

Prosta, bez dyszy①. Z szybkozłączem.

Do RE 232 - RE 462 PLUS

Długość 350 mm
Nr kat. **4925 500 0960**

Długość 500 mm
Nr kat. **4925 500 0961**

Długość 1.070 mm
Nr kat. **4925 500 0962**

Długość 1.800 mm
Nr kat. **4925 500 0963**

Długość 2.500 mm
Nr kat. **4925 500 0964**



LANCA STALOWA

Kątowa, bez dyszy①. Z szybkozłączem.

Do RE 232 - RE 462 PLUS

Długość 1.070 mm
Nr kat. **4925 500 1900**



LANCA STALOWA Z DYSZĄ ROTACYJNĄ

Prosta. Do usuwania szczególnie uporczywych zabrudzeń, szybkie obroty strumienia punktowego, duża wydajność, szybkozłącze.

W12 040 do RE 232
Nr kat. **4925 500 8304**

W12 050 do RE 282 PLUS
Nr kat. **4925 500 8306**

W11 060 do RE 362 PLUS
Nr kat. **4925 500 8301**

① Zalecane stosowanie osłony dyszy

DYSZE PUNKTOWE



Kąt strumienia 0°, bardzo mocny strumień punktowy.

Rozmiar dyszy 0004
do RE 232
Nr kat. **4900 502 1003**

Rozmiar dyszy 0006
do RE 462 PLUS
Nr kat. **4900 502 1007**

Rozmiar dyszy 0005
do RE 282 PLUS
Nr kat. **4900 502 1004**

DYSZE PŁASKIE



Kąt strumienia 30°, dysza uniwersalna do wszystkich rodzajów prac, duża wydajność.

Rozmiar dyszy 25045
do RE 282 PLUS
Nr kat. **4900 502 1030**

Rozmiar dyszy 2504
do RE 232
Nr kat. **4900 502 1029**

Rozmiar dyszy 2506
do RE 362 PLUS
Nr kat. **4900 502 1033**



Kąt strumienia 60°, do czyszczenia delikatnych powierzchni, bardzo duża wydajność.

Rozmiar dyszy 5006 do RE 232 - RE 282 PLUS
Nr kat. **4900 502 1060**

Rozmiar dyszy 5007 do RE 362 PLUS
Nr kat. **4900 502 1061**

PORADA STIHL

Nasze urządzenia profesjonalne są standardowo wyposażone w dysze wysokociśnieniowe 30°. Odpowiednie wyposażenie dodatkowe pozwoli Państwu przystosować urządzenie do indywidualnych potrzeb. Np. dysza 60° jest bardziej wydajna w przypadku czyszczenia dużych powierzchni. Do trudno dostępnych miejsc lepiej sprawdza się lanca kątowa.

Rekomendowane ceny detaliczne znajdziesz na **stihl.pl**.

DYSZE ROTACYJNE (TURBODYSZA, FREZ DO USUWANIA BRUDU)



Do usuwania szczególnie uporczywych zabrudzeń. Szybkie obroty strumienia punktowego, do czyszczenia dużych powierzchni.

W12 040 do RE 232
Nr kat. **4900 500 1641**

W12 050 do RE 282 PLUS
Nr kat. **4900 500 1649**

W11 055 do RE 462 PLUS
Nr kat. **4900 500 1651**

W11 060 do RE 362 PLUS
Nr kat. **4900 500 1662**

OSŁONA DYSZY



Chroni dyszę wysokociśnieniową przed uszkodzeniami mechanicznmi. Zintegrowana z dyszą.

Do RE 232 - RE 462 PLUS
Nr kat. **4900 502 0900**

ADAPTER ZŁĄCZE ŚRUBOWE/ SZYBKOZŁĄCZE



Adapter do łączenia lanc stalowych/elementów wyposażenia dodatkowego ze złączem śrubowym z pistoletem z szybkozłączem.

Nr kat. **4925 500 6700**



DYSZA DO PIANY

Wysoka skuteczność czyszczenia dzięki nakładaniu trwałej piany. Regulacja intensywności i kąta strumienia. System do dozowania z dużym otworem do napełniania, butelka o pojemności 1 l, duży otwór wlewowy.



Do RE 232 – RE 462 PLUS
Nr kat. **4925 500 9600**

ZESTAW SSĄCY

Długość 3 m, ¾". Wyposażenie profesjonalne. Zalecane zastosowanie filtra wody.



Do RE 232 – RE 462 PLUS
Nr kat. **4925 500 0500**

SZCZOTKA MYJĄCA DO DUŻYCH POWIERZCHNI①

Szerokość 250 mm.
Do lanc prostych, łatwy montaż, włosie naturalne.



Do RE 232 – RE 462 PLUS
Nr kat. **4900 500 3011**

PRZEDŁUŻACZE WĘŻA WYSOKOCIŚNIENIOWEGO②

Zwiększają zasięg. Zastosowanie tylko z adapterem. Wzmocniony oplot stalowy.



DN 06, M24 × 1,5 do RE 232 – RE 282 PLUS

Długość 10 m
Nr kat. **4925 500 0840**

Długość 20 m
Nr kat. **4925 500 0841**

DN 08, M27 × 1,5 do RE 462 PLUS

Długość 10 m
Nr kat. **4925 500 0842**

Długość 15 m
Nr kat. **4925 500 0843**

Długość 20 m
Nr kat. **4925 500 0844**

ADAPTER DO WĘŻY WYSOKOCIŚNIENIOWYCH

Do łączenia węży wysokociśnieniowych.



M24 × 1,5 do RE 232 – RE 282 PLUS
Nr kat. **4925 503 0800**

M27 × 1,5 do RE 462 PLUS
Nr kat. **4925 503 1205**

ZESTAW DO UDRAŻNIANIA RUR

Bardzo elastyczny, możliwość zastosowania nawet do rur o niewielkim przekroju. Z dyszą i szybkozłączem.



Do RE 232 – RE 462 PLUS

Długość 10 m
Nr kat. **4925 500 8000**

Długość 20 m
Nr kat. **4925 500 8001**

Długość 10 m
Nr kat. **4900 500 1716**

Długość 20 m
Nr kat. **4900 500 1721**

ZESTAW DO PIASKOWANIA NA MOKRO

Do usuwania brudu z powierzchni murów oraz farby i rdzy z elementów metalowych. Z szybkozłączem, do granulatu SB 90.



Rozmiar dyszy 05
do RE 232 – RE 282 PLUS
Nr kat. **4925 500 1800**

Rozmiar dyszy 07
do RE 362 PLUS
Nr kat. **4925 500 1802**

Rozmiar dyszy 06
do RE 462 PLUS
Nr kat. **4925 500 1801**

FILTR WODY

¾". Chroni pompę przed zanieczyszczeniami z wody zasilającej.



Do RE 232 – RE 282 PLUS
Nr kat. **4900 500 5405**



Do RE 462 PLUS
Nr kat. **4900 500 5401**

ZAWÓR PRZECIWZWROTNY ZE ZŁĄCZKAMI ¾"③

Zapobiega cofaniu się wody z myjki do sieci wodociągowej.



Do RE 232 – RE 282 PLUS
Nr kat. **4900 500 5700**



Do RE 462 PLUS
Nr kat. **4900 500 5701**

ŚRODKI CZYSZCZĄCE

OD **STRONY 326**

① W połączeniu z lancami stalowymi
② Przedłużacz węża wysokociśnieniowego bez możliwości nawinięcia na bęben
③ Myjkę wysokociśnieniową należy podłączać do przyłącza wody pitnej wyłącznie z zastosowaniem zaworu przeciwzwrotnego



		Nr kat.	Ciśnienie robocze (bar)	Maks. ciśnienie① (bar)	Min. wydajność pompy (l/h)	Maks. wydajność pompy (l/h)	Maks. temperatura wody zasilającej (°C)	Ciężar, w trybie gotowości do pracy (kg)	Moc (kW)	Poziom ciśnienia akustycznego② (dB(A))	Poziom mocy akustycznej② (dB(A))	Wartość drgań③ (m/s²)	Długość przewodu sieciowego (m)	Napięcie sieciowe (V / fazy / Hz)	Obroty (min⁻¹)	Zestaw do rozpylania środka czyszczącego / zbiornik na środek czyszczący / zasysanie środka czyszczącego ze zbiornika zewnętrznego	Przezroczysty zbiornik na środek czyszczący (l)	System dozowania środka czyszczącego	Wąż wysokociśnieniowy (długość w m)	Wysokociśnieniowy wąż w oplocie stalowym	Komfortowy pistolet wysokociśnieniowy z obrotową lancą i miękkim uchwytem	Aluminiowa pompa / Mosiężna pompa / Ceramiczne tłoki	Regulator ciśnienia / przepływu wody na urządzeniu / pistolecie	Manometr	Motornachlaufschaltung	Sicherheitsabschaltung	Aluminiowy, teleskopowy uchwyt	Uchwyt transportowy	Składana pokrywa do przechowywania dysz	Szybkozłącze na wyjściu wysokociśnieniowym	Zintegrowany bęben na wąż wysokociśnieniowy	Pistolet ze złączem skrętnym	Dysza rotacyjna / 2. lanca z dyszą rotacyjną
MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE KLASY KOMPAKTOWEJ④																															
RE 80 X		**RE02 011 4508**	10 – 90	120	330	430	40	7,0	1,7	75,0	89,0	≤ 2,5	5	230 / 1~ / 50	20.000	●/–/–	0,5	–	5	–	–	●/–/–	–/–	–	–	–	–	–	●	–	●	●/–
RE 80		**RE02 011 4538**	10 – 90	120	330	430	40	7,0	1,7	75,0	89,0	≤ 2,5	5	230 / 1~ / 50	20.000	●/–/–	0,5	–	5	–	–	●/–/–	–/–	–	–	–	–	–	●	–	●	●/–
RE 90		**RE02 011 4503**	10 – 100	130	350	440	40	8,0	2,1	76,0	90,0	≤ 2,5	5	230 / 1~ / 50	21.000	●/–/–	0,5	–	6	–	–	●/–/–	–/–	–	–	–	–	–	●	–	●	●/–
RE 100 PLUS CONTROL	**NOWOŚĆ**	**RE02 011 4546**	10 – 110	150	350	450	40	9,0	2,1	73,0	89,0	≤ 2,5	5	230 / 1~ / 50	20.000	–/●/–	0,5	–	7	–	–	●/–/–	–/●	–	–	–	–	–	●	●	●	●/–
RE 110 PLUS		**4950 011 4533**	10 – 110	150	380	430	40	20,3	1,7	73,0	85,0	≤ 2,5	5	230 / 1~ / 50	2.850	●/–/–	0,5	–	8	–	–	●/–/–	–/–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●/–
RE 120		**4950 011 4540**	10 – 125	160	400	480	40	20,0	2,1	74,0	86,0	≤ 2,2	5	230 / 1~ / 50	2.850	●/–/–	0,5	–	8	–	●	●/–/–	–/–	–	–	–	●	●	●	●	–	●	●/–
RE 120 PLUS		**4950 011 4550**	10 – 125	160	400	480	40	21,2	2,1	74,0	86,0	≤ 2,2	5	230 / 1~ / 50	2.850	●/–/–	0,5	–	9	–	●	●/–/–	–/–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●/–
RE 130 PLUS		**4950 011 4560**	10 – 135	170	420	500	40	21,2	2,3	74,0	86,0	≤ 2,2	5	230 / 1~ / 50	2.850	●/–/–	0,5	–	9	●	●	●/–/–	–/–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●/–
RE 140 PLUS		**4950 011 4580**	10 – 145	180	430	510	40	22,7	2,5	74,0	86,0	≤ 2,5	5	230 / 1~ / 50	2.850	●/–/–	0,5	–	10	●	●	●/–/–	–/–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●/–
MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE KLASY ŚREDNIEJ④																															
RE 150		**RE01 011 4500**	10 – 140	180	540	612	60	30,0	2,9	71,0	85,0	< 2,5	5	230 / 1~ / 50	2.850	–/●/●	2	●	9	●	●	–/●/–	●/–	●	–	–	●	●	●	●	–	●	●/–
RE 150 PLUS		**RE01 011 4502**	10 – 140	180	540	612	60	31,0	2,9	71,0	85,0	≤ 2,5	5	230 / 1~ / 50	2.850	–/●/●	2	●	12	●	●	–/●/–	●/–	●	–	–	●	●	●	●	●	●	●/–
RE 170		**RE01 011 4530**	10 – 150	180	570	648	60	30,0	3,3	71,0	85,0	< 2,5	5	230 / 1~ / 50	2.850	–/●/●	2	●	9	●	●	–/●/●	●/–	●	–	–	●	●	●	●	–	●	●/–
RE 170 PLUS		**RE01 011 4531**	10 – 150	180	570	648	60	31,0	3,3	71,0	85,0	≤ 2,5	5	230 / 1~ / 50	2.850	–/●/●	2	●	12	●	●	–/●/●	●/–	●	–	–	●	●	●	●	●	●	●/–
MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE KLASY PROFESJONALNEJ④																															
RE 232		**4788 012 4500**	145	200	590	660	60	36,0	3,2⑤	75,7	89,9	≤ 2,5	5	230 / 1~ / 50	2.800	–/–/●	–	●	10	●	●	–/●/–	–/–	–	–	–	–	●	–	–	–	●	–/○
RE 282 PLUS		**4788 012 4521**	60 – 160	200	700	760	60	42,0	3,5⑤	73,4	87,6	≤ 2,5	5	400 / 3~ / 50	1.450	–/●/●	2,5	●	15	●	●	–/●/●	●/–	●	–	–	–	●	–	–	●	●	–/●
RE 362 PLUS		**4780 012 4518**	35 – 180	250	1.000	1.080	60	79,0	6,5⑤	76,0	87,5	≤ 2,5	5	400 / 3~ / 50	1.450	–/●/●	2,5 + 2,5	●	15	●	●	–/●/●	●/●	●	–	–	–	–	–	–	●	●	–/●
RE 462 PLUS	**NOWOŚĆ**	**4780 012 4501**	35 – 220	250	1.050	1.130	60	83,0	7,4⑤	75,0	86,5	≤ 2,5	5	400 / 3~ / 50	1.450	–/●/●	2,5 + 2,5	●	20	●	●	–/●/●	●/●	●	●	●	–	–	–	–	●	●	–/●

● Wyposażenie seryjne
○ Wyposażenie dodatkowe (akcesoria)

① Maksymalne dopuszczalne ciśnienie w systemie
② epewność pomiarowa wg dyrektywy 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ iepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006 / 42 / EG = 1,5 m/s² (RE 90), 2,0 m/s² (od RE 100 wzwyż) – z dyszą płaską

④ Podczas użytkowania myjek wysokociśnieniowych STIHL przestrzegać lokalnych przepisów gospodarki ściekowej
⑤ Instalacja elektryczna w miejscu pracy musi być odpowiednia do mocy urządzenia

ODKURZACZE DO CZYSZCZENIA NA SUCHO I NA MOKRO



TECHNIKA

01 WIELOWARSTWOWY SYSTEM FILTRUJĄCY
Wielowarstwowy system filtrujący zatrzymuje zarówno duże zanieczyszczenia, jak i niewielkie drobinki pyłu. Wkład filtra z możliwością czyszczenia gwarantuje higienę, ekonomię użytkowania i przyczynia się do ochrony środowiska.

02 FUNKCJA DMUCHAWY
Funkcja dmuchawy przydaje się do czyszczenia trudno dostępnych miejsc. W tym celu rurę ssącą należy przełożyć do otworu wydmuchowego.

03 CZYSZCZENIE NA SUCHO I NA MOKRO
Odkurzacze STIHL do czyszczenia na sucho i na mokro są przeznaczone do czyszczenia zarówno mokrych, jak i suchych powierzchni. Nowy odkurzacz SEA 20 można stosować wyłącznie na suchych powierzchniach.

KOMFORT

04 KOŃCÓWKA DO CZYSZCZENIA PODŁÓG Z PRZEŁĄCZNIKIEM
Przy przechodzeniu z dywanów na gładkie podłogi końcówkę do czyszczenia podłóg można wygodnie przełączyć za pomocą przełącznika nożnego.

05 ZINTEGROWANY SCHOWEK NA AKCESORIA
W zależności od modelu akcesoria można przechowywać w zintegrowanym pojemniku lub na przewidzianych do tego celu uchwytach. Dodatkowo uchwyt na wąż ssący i przewód sieciowy.

06 AUTOMATYCZNY WŁĄCZNIK / GNIAZDO
Odkurzacz jest włączany i wyłączany automatycznie wraz z elektronarzędziem podłączonym do gniazda.

07 OCZYSZCZANIE FILTRA
Stała optymalna moc dzięki prostemu i szybkiemu czyszczeniu filtra.

Prosimy zwrócić uwagę, że nie wszystkie elementy wyposażenia są dostępne dla każdego z produktów. Na tej stronie przedstawiliśmy tylko najważniejsze z nich. Więcej informacji i wskazówek od strony 464 oraz na **www.stihl.pl**.

ODKURZACZE DO CZYSZCZENIA NA SUCHO I NA MOKRO

- Akumulatorowy odkurzacz ręczny do czyszczenia mniejszych, suchych powierzchni w mieszkaniu, garażu lub samochodzie
- Odkurzacz do czyszczenia na sucho i na mokro do użytku prywatnego wokół domu oraz profesjonalnych zastosowań w warsztatach, firmach sprzątających i zakładach przemysłowych
- Bogata oferta akcesoriów





SEA 20

10,8 V • 1,1 kg ①

Praktyczny akumulatorowy odkurzacz ręczny do odkurzania i czyszczenia mniejszych, suchych powierzchni w garażu, warsztacie lub samochodzie. Wyjmowany pojemnik zapewnia łatwe opróżnianie i czyszczenie. Dysza do szczelin i dysza uniwersalna ze zdejmowaną szczotką do różnych zastosowań. Blokada pozwalająca na pracę w trybie ciągłym bez konieczności naciskania dźwigni. Bardzo dobra skuteczność filtrowania dzięki dwustopniowemu systemowi filtracji. Poziom naładowania akumulatora AS 2 jest widoczny na wyświetlaczu LED po naciśnięciu przycisku. Odkurzacz SEA 20 jest dostępny w zestawie lub jako osobne urządzenie.

W zestawie znajduje się:
1 × akumulator Li-Ion AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × ładowarka standardowa AL 1
1 × dysza do szczelin
1 × dysza uniwersalna ze zdejmowaną szczotką
1 × przedłużka lancy, 49 cm
1 × wąż ssący
1 × torba transportowa

SEA 20 bez akumulatora i ładowarki
Nr kat. **SA03 011 7305**

Zestaw SEA 20 z AS 2 i AL 1
Nr kat. **SA03 011 7315**

STRONA **340**



AKCESORIA: FILTR PAPIEROWY DO SEA 20

Filtr papierowy odkurzacza SEA 20 można po prostu wytrzepać, dzięki czemu jest łatwy w czyszczeniu i może być używany przez dłuższy czas. Zalecamy jednak okresową wymianę filtra, co pozwoli zachować wydajność i niezawodność akumulatorowego odkurzacza ręcznego.

① Ciężar bez dysz i akumulatora
② bjaśnienie symboli na stronie 464



SE 33

1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min

Do oczyszczania suchych i mokrych powierzchni na terenach przydomowych oraz odkurzania samochodów. Wszechstronny dzięki bogatej ofercie akcesoriów. Końcówka do czyszczenia podłóg umożliwiająca przełączanie między trybem czyszczenia na sucho i na mokro, funkcja dmuchawy aktywna po przełożeniu węża ssącego do otworu wydmuchowego, 2-częściowa rura ssąca poprawiająca ergonomię pracy. Optymalne przechowywanie akcesoriów bezpośrednio na urządzeniu, dysza do szczelin, końcówka do czyszczenia podłóg, wąż ssący o długości 2 m.

Nr kat. **SE01 012 4413**



SE 62

1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min

Do usuwania kurzu, brudu i płynów – w pomieszczeniach i na zewnątrz. Czyszczenie na sucho i na mokro, funkcja dmuchawy po przełożeniu węża ssącego do otworu wydmuchowego, wielowarstwowy system filtrujący, oczyszczanie filtra, końcówka do czyszczenia podłóg z przełącznikiem, końcówka uniwersalna, końcówka do czyszczenia szczelin.

Nr kat. **4784 012 4400**



SE 62 E

1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min

Automatyczny włącznik i gniazdo (E) do podłączenia elektronarzędzia. Czyszczenie na sucho i na mokro, funkcja dmuchawy po przełożeniu węża ssącego do otworu wydmuchowego, wielowarstwowy system filtrujący, oczyszczanie filtra, wąż ssący o długości 3,5 m, lanca teleskopowa, końcówka do czyszczenia podłóg z przełącznikiem, końcówka uniwersalna, końcówka do czyszczenia szczelin, adapter do elektronarzędzia.

Nr kat. **4784 012 4403**



SE 133 ME

1,4 kW • 250 mbar • 4.500 l/min

Mocny odkurzacz do czyszczenia na sucho i na mokro z automatycznym włącznikiem, do pyłów klasy M. Automatyczne oczyszczanie filtra bez spadku siły ssania, automatyczna kontrola przepływu powietrza, płynna regulacja obrotów, uchwyt do mocowania skrzynek narzędziowych, antystatyczne akcesoria do odsysania pyłu z urządzeń akumulatorowych/elektronarzędzi.

Nr kat. **4786 012 4430**





SE 122 E

1,5 kW • 250 mbar • 3.700 l/min

Automatyczny włącznik, gniazdo (E), czyszczenie na sucho i na mokro, wielowarstwowy system filtrujący, oczyszczanie filtra, filtr/worek, kółka prowadzące z hamulcem, uchwyt ze stali nierdzewnej z szybkozłączem, lanca ze stali nierdzewnej, końcówka uniwersalna, końcówka do czyszczenia podłóg/szczelin, regulacja obrotów, system łagodnego rozruchu, hamulec wybiegowy, adapter do elektronarzędzia, zintegrowany pojemnik na akcesoria i uchwyt do rury ssącej.

Nr kat. **4774 012 4405**

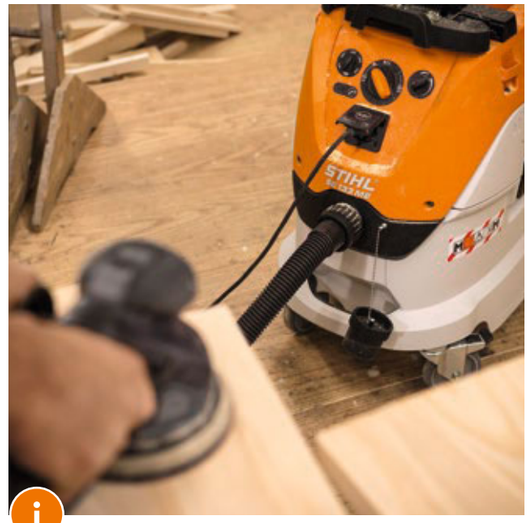

NAJMOCNIEJSZY ODKURZACZ DO CZYSZCZENIA NA SUCHO I NA MOKRO

Solidne odkurzacze do czyszczenia na sucho i na mokro stanowią nieodzowny element utrzymania czystości w budownictwie i zakładach przemysłowych, w których występuje znaczne zapylenie.

E = Automatyczny włącznik / gniazdo
M = Klasa pyłów

ODKURZACZE AKCESORIA

- Elementy dodatkowe do różnych zastosowań
- Dysze do różnych zadań
- Przedłużacze lancy i adapter
- Węże ssące

Rekomendowane ceny detaliczne znajdziesz na **stihl.pl**.

STRONA 373

NOWOŚĆ VARIOCLEAN ECO

Specjalny środek czyszczący zawierający 92% składników naturalnych nadaje się idealnie do dokładnego i bezpiecznego czyszczenia zmywalnych filtrów z PET i PTFE 4742 703 5900 i 4786 703 5902. Wystarczy spryskać powierzchnię preparatem Varioclean Eco, pozostawić na 5 minut, a następnie spłukać wodą i pozostawić do wyschnięcia. Środek Varioclean Eco jest dostępny w butelkach o pojemności 150 ml i 500 ml.

WORKI DO ODKURZACZY



Opakowanie 5 sztuk.
Wykonane z papieru.

Do SE 33
Nr kat. **SE01 500 9000**



Opakowanie 5 sztuk.
Wykonane z papieru.

Do SE 62, SE 62 E
Nr kat. **4901 500 9004**

Z zamknięciem do SE 122 E
Nr kat. **4901 500 9007**

Z zamknięciem do SE 133 ME
Nr kat. **4901 500 9009**

FILTRY DO ODKURZACZY



Zapasowy filtr do odkurzacza.

iltr papierowy do SEA 20
Nr kat. **SA03 080 1900**



Filtr PET do SE 33
Nr kat. **SE01 703 5900**

Z wytrzymałego papieru do SE 62–SE 122 E
Nr kat. **4709 703 5900**



Odporne, zmywalne włókno PET, szczególnie nadaje się do odkurzania na mokro, do SE 62–SE 122 E
Nr kat. **4742 703 5900**

Do częstej, długotrwałej pracy w trybie czyszczenia na mokro. Stal nierdzewna, do SE 62–SE 122 E
Nr kat. **4901 501 0900**



Filtr fałdowany płaski z PTFE, klasa pyłów M, zmywalny, do SE 133 ME
Nr kat. **4786 703 5902**

JEDNORAZOWY WOREK FILTRACYJNY



Do łatwego i czystego usuwania zebranego pyłu.
5 szt. w opakowaniu, tworzywo sztuczne

Do SE 133 ME
Nr kat. **4901 903 4900**

ZESTAW MINI DYSZ



Zestaw akcesoriów do akumulatorowego odkurzacza ręcznego SEA 20, składający się z trzech przedłużek lancy, które można ze sobą łączyć, i trzech dysz. Do czyszczenia bardzo ciasnych lub trudno dostępnych miejsc, takich jak np. przestrzenie pomiędzy żeberkami kaloryfera.

W zestawie znajduje się:
3 × przedłużka lancy
3 × dysza
1 × torba do przechowywania

Nr kat. **SA03 007 1000**

KOŃCÓWKA SSĄCA

(złącze Ø 36 mm)



Długość 300 mm. Do czyszczenia trudno dostępnych miejsc.
Z two-rzywa sztucznego.

Do SE 33–SE 133 ME
Nr kat. **4901 502 2200**

DYSZA ZE SZCZOTKĄ

(złącze Ø 36 mm)



Do czyszczenia kaloryferów i żaluzji. Dysza do szczelin ze specjalną szczotką

Do SE 33–SE 133 ME
Nr kat. **4901 500 2610**

SZCZOTKA

(złącze Ø 36 mm)



Szerokość 70 mm. Np. do czyszczenia armatury i klawiatury. Obrotowa, z nylonową szczotką.

Do SE 33–SE 133 ME
Nr kat. **4901 502 2900**

KOŃCÓWKA SSĄCA

(złącze Ø 36 mm)



Szerokość 115 mm. Z tworzywa, ze szczotką do usuwania sierści, np. do tapicerki samochodowe.

Do SE 33–SE 133 ME
Nr kat. **4901 502 2300**

GUMOWA DYSZA Z UKOŚNĄ KOŃCÓWKĄ

(złącze Ø 36 mm)



Długość 185 mm. Do odkurzania delikatnych powierzchni.

Do SE 33–SE 133 ME
Nr kat. **4901 502 2400**

DYSZA ZE SZCZOTKĄ

(złącze Ø 36 mm)



Długość 230 mm. Do czyszczenia delikatnych powierzchni, jak np. meble tapicerowane

Do SE 33–SE 133 ME
Nr kat. **4901 502 2600**

KOŃCÓWKA SSĄCA DO CZYSZCZENIA NA MOKRO

(złącze Ø 36 mm)



Szerokość 300 mm. Do czyszczenia na mokro.

Do SE 33–SE 133 ME
Nr kat. **4901 500 7200**

KOŃCÓWKA DO SZCZELIN

(złącze Ø 36 mm)



Długość 920 mm. Do czyszczenia kotłów grzewczych i piekarników.
Z metalu.

Do SE 33–SE 133 ME
Nr kat. **4901 502 2201**

SSAWKA DO CZYSZCZENIA PODŁÓG

(złącze Ø 36 mm)



Szerokość 400 mm. Do czyszczenia na sucho i na mokro. Regulacja wysokości.

Do SE 33–SE 133 ME
Nr kat. **4901 500 2705**

KOŃCÓWKA DO CZYSZCZENIA PODŁÓG KOMBI

(złącze Ø 36 mm)



Szerokość 280 mm.
Z przełącznikiem do czyszczenia gładkich powierzchni i wykładzin dywanowych.

Do SE 33–SE 122 E
Nr kat. **4901 500 2503**

ALUMINIOWA KOŃCÓWKA DO CZYSZCZENIA PODŁÓG

(złącze Ø 36 mm)



Szerokość 330 mm. Do odkurzania na sucho. Wyjmowany wkład szczotki.

Do SE 62 – SE 133 ME
Nr kat. **4901 500 2700**

KOŃCÓWKA DO CZYSZCZENIA DUŻYCH POWIERZCHNI

(złącze Ø 36 mm)



Szerokość 450 mm. Do czyszczenia dużych powierzchni. Aluminiowa, regulacja wysokości, wymienny wkład.

Z wkładem szczotki do SE 62 – SE 133 ME
Nr kat. **4901 500 2710**

Z gumową listwą do czyszczenia na mokro
do SE 62 – SE 133 ME
Nr kat. **4901 500 2711**

WĘŻE SSĄCE



Ø 32 mm x 3,5 m, do SE 33 – SE 62 E ⑥
Nr kat. **4901 500 0518**

Ø 36 mm × 3,0 m, do SE 122 – SE 133 ME
Nr kat. **4901 500 0504**

Z adapterem do elektronarzędzi.



Ø 27 mm x 3,5 m, do SE 33 – SE 62 E
Nr kat. **4901 500 0520**



Ø 27 mm x 3,5 m, do SE 122 – SE 133 ME
Nr kat. **4901 500 0503**



Ø 32 mm x 3,5 m, do SE 62 – SE 62 E ⑥
Nr kat. **4901 500 0519**

ZESTAW DO CZYSZCZENIA POJAZDÓW



Do czyszczenia różnych powierzchni w pojazdach. Dysza do szczelin (300 mm), ssawka pędzlowa, dysza ze szczotką, dysza gumowa i ssawka do tapicerki.

Do SE 33 – SE 133 ME
Nr kat. **4901 500 9500**

ZESTAW DO USUWANIA PŁYNÓW



Do usuwania płynnych zanieczyszczeń. Końcówka do czyszczenia na mokro, gumowa dysza z ukośną końcówką, sitko filtrujące ze stali nierdzewnej.

Do SE 62 – SE 122 E
Nr kat. **4901 500 9400**

ZESTAW DO USUWANIA WIĘKSZYCH ODPADÓW



Do usuwania większych odpadów. Ssawka do usuwania większych odpadów, przedłużenia lancy (2 x 500 mm), złączki (2 x), wąż ssący długość 1,75 m, Ø 50 mm.

Do SE 122E – SE 133 ME
Nr kat. **4901 500 9300**

PRZEDŁUŻKA LANCY



Chromowana, teleskopowa, do SE 33 – SE 133 ME
Nr kat. **4901 503 1602**



1-elementowa: długość 500 mm. Stal nierdzewna, do SE 62 – SE 133 ME
Nr kat. **4786 503 1600**

2-elementowa: długość 1000 mm. Aluminium, do SE 33 – SE 133 ME
Nr kat. **4901 503 1610**

ADAPTER DO ELEKTRONARZĘDZI

(złącze Ø 36 mm)



Do bezpośredniego podłączenia elektronarzędzi z ssawkami do węża ssącego. Szybkozłączka.

Do SE 122E – SE 133 ME
Nr kat. **4901 500 7301**



Ø 32 mm. Z regulacją siły ssania.

Do SE 62 i SE 62 E
Nr kat. **4901 503 1509**

	Nr kat.	Maks. pobierana moc Pmax (kW)	Maks. podciśnienie (mbar)	Strumień objętości (l/min)	Ciężar (kg)	Poziom ciśnienia akustycznego ① (dB(A))	Napięcie sieciowe (V / fazy / Hz)	Napięcie znamionowe (V)	Pojemność zbiornika (l)	Długość węża ssącego (m)	Wewnętrzna średnica węża (mm)	Długość przewodu zasilającego (m)	Czyszczenie na sucho i na mokro	Automatyczny włącznik / gniazdo (E)	Wielowarstwowy system filtrujący	Automatyczne / ręczne oczyszczanie filtra	Filtr wstępny / filtr papierowy / filtr włókninowy	Zbiornik na śmieci	Filtr papierowy włókniny	Uchwyt ze stali nierdzewnej z szybkozłączką	Rura ssąca z tworzywa sztucznego / stali nierdzewnej	Końcówka do czyszczenia podłóg z przełącznikiem	Końcówka uniwersalna / końcówka do szczelin	Adapter do elektronarzędzia	Regulacja obrotów	Łagodny rozruch	Wyłącznik wybiegowy
AKUMULATOROWY ODKURZACZ RĘCZNY																											
SEA 20	**SA03 011 7305**	–	80	1.026	1,1 ③	–	–	10,8	0,8	0,5 – 1,5	29	–	–	–	●	–	●/●/–	●	●/–	–	●/–	–	●/●	–	–	–	–
Zestaw SEA 20 z AS 2 + AL 1	**SA03 011 7315**	–	80	1.026	1,3 ③	–	–	10,8	0,8	0,5 – 1,5	29	–	–	–	●	–	●/●/–	●	●/–	–	●/–	–	●/●	–	–	–	–
ODKURZACZE DO CZYSZCZENIA NA SUCHO I NA MOKRO																											
SE 33	**SE01 012 4413**	1,4	210	3.600	5,4 ④	73,0	220 – 240 / 1- / 50 / 60	–	12	2,0	37	4	●	–	–	–/–	–/–/●	–	●/–	–	●/–	●	–/●	–	–	–	–
SE 62	**4784 012 4400**	1,4	210	3.600	7,5 ④	70,9	220 – 240 / 1- / 50 / 60	–	20	2,5	32	5,7	●	–	●	–/●	–/●/–	–	–/●	●	●/–	●	●/●	–	–	–	–
SE 62 E	**4784 012 4403**	1,4	210	3.600	8,0 ④	70,9	220 – 240 / 1- / 50 / 60	–	20	3,5	32	5,7	●	●	●	–/●	–/●/–	–	–/●	●	–/●	●	●/●	●	–	–	–
SE 122 E	**4774 012 4405**	1,5	250	3.600	12,3 ④	65,1	220 – 240 / 1- / 50 / 60	–	30	3,0	36	8,2	●	●	●	–/●	–/–/●	–	–/●	●	–/●	●	●/●	●	●	●	●
NAJMOCNIEJSZY ODKURZACZ DO CZYSZCZENIA NA SUCHO I NA MOKRO																											
SE 133 ME	**4786 012 4430**	1,4	250	4.500	16,0 ④	68,0	220 – 240 / 1- / 50 / 60	–	42	5,0	32	8,4	●	●	●	●/–	–/–/●	–	–/●	●	–/●	●⑤	–/●	●	●	●	●

● Wyposażenie seryjne

E = Automatyczny włącznik / gniazdo
M = Klasa pyłów

① Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② Ciężar bez dysz i akumulatora
③ Ciężar z akumulatorem, bez ładowarki i dysz
④ Ciężar w trybie gotowości do pracy
⑤ Dysza podłogowa nie przełączana
⑥ Rura ręczna w zestawie

WYMAGAJĄCE ZADANIA. PROSTE ROZWIĄZANIA.

Jak wybrać odpowiedni rozdrabniacz ogrodowy 353
Rozdrabniacze ogrodowe i akcesoria 354

ROZDRABNIACZE OGRODOWE W SZCZEGÓŁACH



TECHNIKA

01 TECHNOLOGIA ZMIANY KIERUNKU OBROTÓW BRS
Pokrętło regulacyjne pozwala zmienić kierunek pracy noży rozdrabniających. W obrocie zgodnym z ruchem wskazówek zegara noże rozdrabniają twardy materiał, taki jak np. gałęzie, podczas gdy w obrocie przeciwnym do ruchu wskazówek zegara urządzenie przekształca miękkie resztki roślin w masę, którą można wygodnie kompostować. Podział rodzaju materiału zapewnia efektywną ochronę noży rozdrabniających.

02 ZESPÓŁ TNĄCY O BUDOWIE TYPU SANDWICH
Optymalnie rozdrabnia materiał przy zachowaniu niskiego poziomu wibracji. Dodatkowe noże łopatkowe i rozrywające zapewniają lepsze rozdrabnianie materiału.

KOMFORT

03 WYTŁUMIONY AKUSTYCZNIE LEJ WSADOWY
Redukuje hałas powstający podczas rozdrabniania.

04 BARDZO DUŻY OTWÓR WSADOWY
Do wygodnego wkładania materiału miękkiego i gałęzi o dużej objętości.

Prosimy zwrócić uwagę, że nie wszystkie elementy wyposażenia są dostępne dla każdego z produktów. Na tej stronie przedstawiliśmy tylko najważniejsze z nich. Więcej informacji i wskazówek od strony 464 oraz na **www.stihl.pl**.

ROZDRABNIACZE OGRODOWE IDEALNE DO KAŻDEGO ZASTOSOWANIA

Nasze zestawienie pomoże Ci znaleźć odpowiedni rozdrabniacz ogrodowy dopasowany do Twoich potrzeb. Jeśli na przykład chcesz rozdrabniać duże ilości materiału, a w szczególności grubsze gałęzie, to idealnym wyborem będą nasze mocne spalinowe rozdrabniacze ogrodowe. Bogata oferta wydajnych rozdrabniaczy elektrycznych sprawia, że urządzenia te mają bardzo szerokie spektrum zastosowań, począwszy od sporadycznego rozdrabniania niewielkich ilości odpadów zielonych aż po regularne rozdrabnianie grubszych gałęzi. Oferujemy również ciche modele do stosowania w miejscach wymagających zachowania ciszy.

ROZDRABNIACZ OGRODOWY	RODZAJ MATERIAŁU		ILOŚĆ ROZDRABNIANEGO MATERIAŁU	
	MIĘKKI	TWARDY	MIĘKKI	TWARDY
SPALINOWE ROZDRABNIACZE OGRODOWE				
GH 370 S	•	•	–	– – – – –
GH 460 C	•	•	– – – – – – –	– – – – – – – –
ELEKTRYCZNE ROZDRABNIACZE OGRODOWE				
GHE 135 L	–	•		– – – –
GHE 140 L	–	•		– – – –
GHE 105	•	•	–	– – –
GHE 150	•	•	– –	– – – –
GHE 250 S	•	•	– –	– – – –
GHE 250	•	•	– – –	– – –
GHE 260 S	•	•	– –	– – – –
GHE 260	•	•	– – –	– – – –
GHE 355	•	•	– – –	– – – –
GHE 375	•	•	– – – –	– – – –

Modele S nadają się szczególnie do rozdrabniania gałęzi.

• Materiał miękki: kwiaty, liście, cienkie gałązki itp.
• Materiał twardy: gałązki, gałązki, zdrewniałe gałęzie krzewów itp.



ROZDRABNIACZE OGRODOWE I WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Do stosowania w prywatnych ogrodach oraz przy pielęgnacji krajobrazu
- Efektywne rozdrabnianie twardych i miękkich materiałów
- Silniki o dużej mocy
- Wyjątkowo skuteczne noże i systemy rozdrabniające
- Duża różnorodność modeli – także cicho pracujących urządzeń





GH 370 S ①

196 cm³ • 3,4 kW / 4,6 KM

Mocny i wydajny rozdrabniacz spalinowy do rozdrabniania grubszych gałęzi. Niezależny od zasilania elektrycznego, a więc wyjątkowo mobilny.

Nr kat. **6001 200 0010**



GH 460 C

352 cm³ • 6,5 kW / 8,8 KM

Mocny spalinowy rozdrabniacz ogrodowy o dużej wydajności roboczej do grubych gałęzi i materiału miękkiego. Niezależnie od zasilania elektrycznego. Idealny do bardzo dużych ilości materiału rozdrabnianego. Z systemem dwukomorowym, zespołem tnącym typu sandwich i wyłącznikiem bezpieczeństwa One Click / One Turn. Wyposażone w pompowane ułatwiające transport.

Nr kat. **6012 200 0016**

OLEJE I SMARY

OD **STRONY 366**



GHE 140 L ②

230 V • 2,5 kW

Kompaktowy rozdrabniacz elektryczny z mocnym silnikiem elektrycznym do okazyjnego rozdrabniania gałęzi o średniej grubości. Z otworem zasypowym w kształcie koniczyny, zintegrowanym pojemnikiem na zrębki i cichym, wolnobieżnym wałem. Bardzo kompaktowe wymiary i możliwość składania ułatwiają transport.

Nr kat. **6013 011 1130**

Inne wersje:

GHE 135 L ② **6013 011 1120**



GHE 105 ①

230 V • 2,2 kW

Kompaktowy elektryczny rozdrabniacz ogrodowy z efektywnym silnikiem elektrycznym do okazjonalnego rozdrabniania gałęzi o średniej grubości i materiału miękkiego. Z otworem w kształcie czterolistnej koniczyny.

Nr kat. **6007 011 1175**



GHE 150 ①

230 V • 2,5 kW

Kompaktowy elektryczny rozdrabniacz ogrodowy z mocnym silnikiem elektrycznym do okazjonalnego rozdrabniania gałęzi o średniej grubości. Z zespołem tnącym typu sandwich i otworem w kształcie czterolistnej koniczyny.

Nr kat. **6008 011 1130**



GHE 250

230 V • 2,5 kW

Elektryczny rozdrabniacz ogrodowy z silnikiem elektrycznym o dużej mocy do regularnego rozdrabniania gałęzi o średniej grubości i materiału miękkiego. Idealny do większej ilości materiału rozdrabnianego. Z zespołem tnącym typu sandwich.

Nr kat. **6008 011 1030**

Inne wersje:

GHE 250 S ①	**6008 011 1140**
GHE 260	**6008 011 1035**
GHE 260 S ①	**6008 011 1150**

Rekomendowane ceny detaliczne znajdziesz na **stihl.pl**.

C = Wersja komfortowa
L = Cichy
S = Zrębkowanie

① Przeznaczony szczególnie do gałęzi
② Przeznaczony wyłącznie do twardego materiału



GHE 375

400 V • 3,0 kW

Rozdrabniacz elektryczny z mocnym silnikiem elektrycznym do regularnego rozdrabniania gałęzi o średniej grubości oraz miękkiego materiału. Duży otwór wsadowy sprawia, że ten model jest idealny do rozdrabniania większych ilości materiału. Noże rozdrabniające o konstrukcji warstwowej i technologia zmiany kierunku obrotów BRS.

Nr kat. **6011 011 1025**

Inne wersje:
GHE 355 **6011 011 1020**

LEJ UKOŚNY ATZ 150

Do grubszych gałęzi. Wytłumiony akustycznie, w zestawie tarcza tnąca Multi-Cut 150.



Do GHE 250 i GHE 260
Nr kat. **6903 007 1013**

POJEMNIK NA ODPADY AHB 050

Pojemność 50 l. Do zbierania rozdrobnionego materiału.



Do GH 370 S, GHE 105, GHE 150, GHE 250, GHE 250 S, GHE 260, GHE 260 S, GHE 355 i GHE 375
Nr kat. **6903 760 2546**

	Nr kat.	Maks. średn. gałęzi (Ø in mm)	Typ silnika	Pojemność skokowa (cm³)	Moc znamionowa (W)	Moc znamionowa (**kW**/KM)	Rob. prędk. obr. (obr/min)	Napięcie znamionowe	Znam. prędk. obr. narzędzia tnącego	Ciężar (kg)	Gwarantowany poziom mocy akustycznej (dB(A))	Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	Niepewność pomiarowa poziomu ciśnienia akustycznego ③ (dB(A))	System dwukomorowy	Zespół tnący typu sandwich	Technologia odwracania	Otwór o kształcie czterolistnej koniczyny	Wyłącznik bezpieczeństwa one click/one turn
SPALINOWE ROZDRABNIACZE OGRODOWE																		
GH 370 S ①	**6001 200 0010**	45	STIHL EVC 1000	196	–	**3,4** / 4,6	2.400	–	Multi-Cut 370	40 ④	103	94	3	–	●	–	–	–
GH 460 C	**6012 200 0016**	75	STIHL EVC 2000	352	–	**6,5** / 8,8	2.560	–	Multi-Cut 450	76 ④	104	94	3	●	●	–	–	●
ELEKTRYCZNE ROZDRABNIACZE OGRODOWE																		
GHE 135 L ②	**6013 011 1120**	35	–	–	2.300	–	–	230 V~	Wał tnący (40 obr/min)	23	94	87	3	–	–	–	●	–
GHE 140 L ②	**6013 011 1130**	40	–	–	2.500	–	–	230 V~	Wał tnący (40 obr/min)	24	93	85	3	–	–	–	●	–
GHE 105 ①	**6007 011 1175**	35	–	–	2.200	–	–	230 V~	Multi-Cut 103 (2.800 obr/min)	19	104	93	3	–	–	–	●	–
GHE 150 ①	**6008 011 1130**	35	–	–	2.500	–	–	230 V~	Multi-Cut 150 (2.800 obr/min)	26	99	89	2	–	●	–	●	–
GHE 250	**6008 011 1030**	30	–	–	2.500	–	–	230 V~	Multi-Cut 250 (2.800 obr/min)	27	103	92	3	–	●	–	–	–
GHE 250 S ①	**6008 011 1140**	35	–	–	2.500	–	–	230 V~	Multi-Cut 150 (2.800 obr/min)	27	100	90	3	–	●	–	–	–
GHE 260	**6008 011 1035**	35	–	–	2.900	–	–	400 V 3~	Multi-Cut 250 (2.780 obr/min)	27	102	89	3	–	●	–	–	–
GHE 260 S ①	**6008 011 1150**	40	–	–	2.900	–	–	400 V 3~	Multi-Cut 150 (2.780 obr/min)	27	101	91	3	–	●	–	–	–
GHE 355	**6011 011 1020**	35	–	–	2.500	–	–	230 V~	Multi-Cut 355 (2.750 obr/min)	30	100	94	3	–	●	●	–	–
GHE 375	**6011 011 1025**	40	–	–	3.000	–	–	400 V 3~	Multi-Cut 355 (2.810 obr/min)	30	100	95	3	–	●	●	–	–

● Wyposażenie seryjne

C = Wersja komfortowa
L = Cichy
S = Zrębkowanie

① Przeznaczony szczególnie do gałęzi
② Przeznaczony wyłącznie do twardego materiału

③ Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006/42/WE
④ Ciężar netto bez materiałów eksploatacyjnych



AKCESORIA

INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

NARZĘDZIA I AKCESORIA DO PRAC LEŚNYCH

IDEALNIE POŁĄCZONE. MOCNE W ZESPOLE.

Inteligentne rozwiązania 362

STIHL connected 364

ADVANCE PROCOM

INTELIGENTNA, EFEKTYWNA I WYGODNA KOMUNIKACJA

System STIHL ADVANCE ProCOM zapewnia wyraźną i skuteczną komunikację, nawet w głośnym otoczeniu. Taka ochrona słuchu umożliwia bezpośrednie połączenie z maksymalnie 15 innymi zestawami słuchawkowymi oraz zapewnia zasięg do 600 metrów. Filtr do aktywnego tłumienia odgłosów pracujących maszyn zapewnia bardzo wysoki poziom tłumienia dźwięku i hałasu. Technologia Bluetooth® pozwala korzystać z wielu funkcji smartfona bez konieczności wyjmowania urządzenia z kieszeni. ADVANCE ProCOM to połączenie zaawansowanej technologii i wyjątkowo prostej obsługi.



WERSJE:



Nauszniki przeciwhałasowe ADVANCE ProCOM

Nr kat.
0000 884 0544



Zestaw nauszników przeciwhałasowych ADVANCE ProCOM

Nr kat.
0000 889 8011



NOWOŚĆ
Hełm ochronny ADVANCE X-Vent ProCOM

Nr kat.
0000 888 0813

WIĘCEJ INFORMACJI

OD STRONY 412

① W połączeniu z ochroną twarzy/słuchu ADVANCE GPA 28 i GPC 28, uniwersalnym zestawem hełmów FUNCTION i wszystkimi hełmami serii ADVANCE
② Objaśnienie symboli na stronie 475

ZALETY:

TECHIKA

Dzięki technologii Intercom Mesh za pomocą ADVANCE ProCOM można połączyć w sieć nawet 16 osób.

600 m
Bezpośrednie połączenie między zestawami słuchawkowymi na odległość do 600 metrów. Każdy zestaw słuchawkowy pełni również rolę wzmacniacza.

Odgłosy otoczenia można odbierać nawet w założonych nausznikach. Filtr do aktywnego tłumienia odgłosów pracujących maszyn zapewnia bardzo wysoki poziom tłumienia dźwięku i hałasu.

SNR 31
Bardzo wysoki poziom tłumienia dźwięku i hałasu.

IP64
Stopień ochrony IP 64 uniemożliwia uszkodzenie elektroniki zestawu słuchawkowego przez pot, brud i deszcz.

KOMFORT

ERGO DESIGN
Prosta obsługa dzięki ergonomicznym przyciskom, które różnią się od siebie pod względem dotykowym.

Prowadzenie rozmów telefonicznych za pośrednictwem połączenia Bluetooth® ze smartfonem.

ROZRYWKA

Zintegrowane radio zapewnia rozrywkę podczas pracy. Istnieje również możliwość przesyłania muzyki z dowolnego źródła audio.

Po naciśnięciu przycisku na zestawie słuchawkowym można korzystać z asystentów głosowych smartfona.

Możliwość łączenia krótkofalówek przez Bluetooth® w celu zwiększenia zasięgu oraz komunikacji z użytkownikami, którzy nie korzystają z ADVANCE ProCOM.

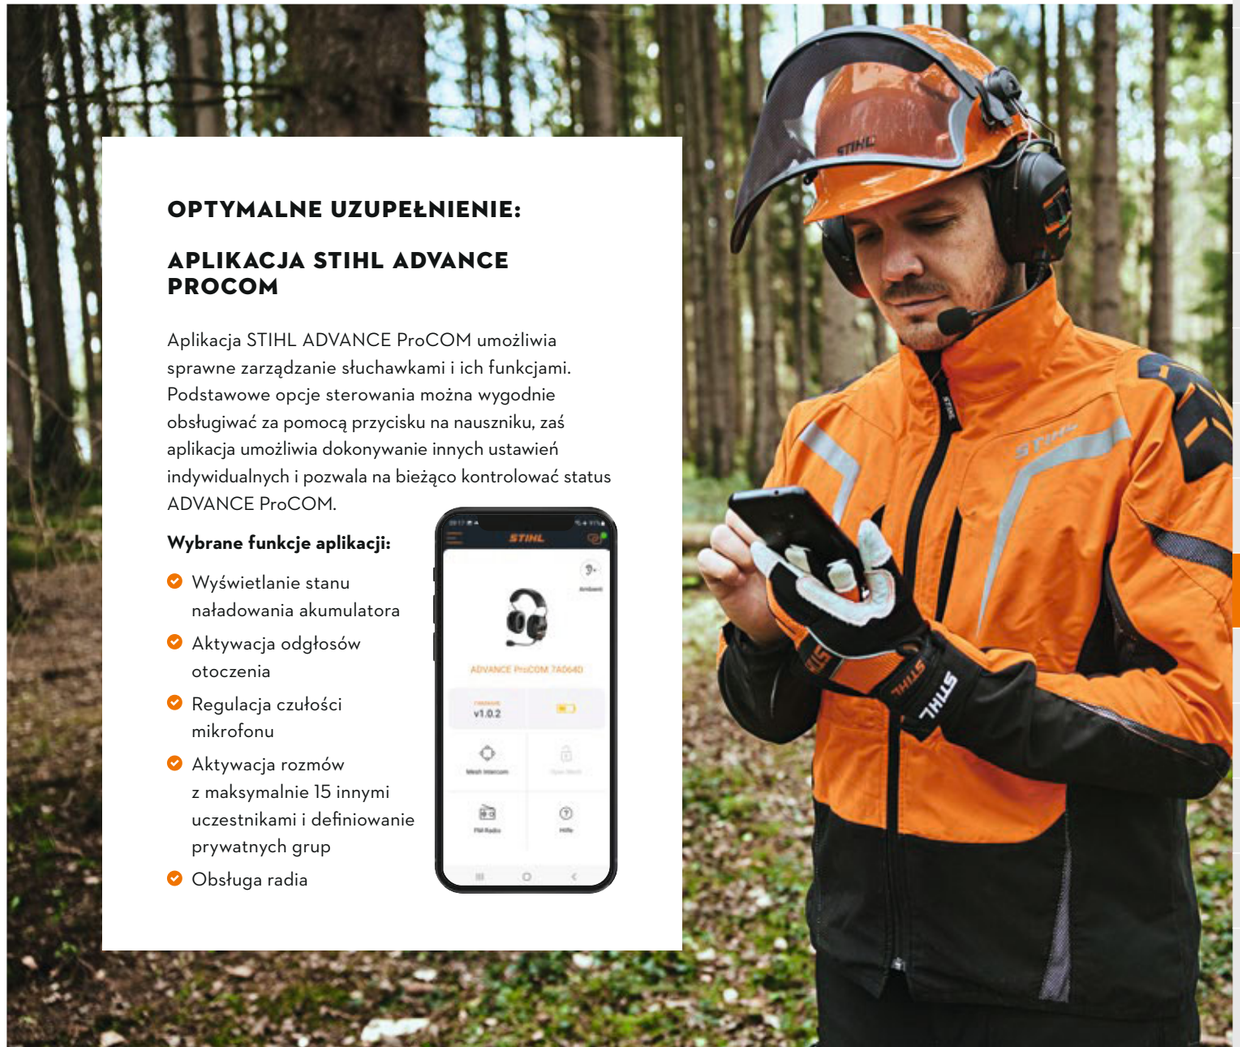

OPTYMALNE UZUPEŁNIENIE:

APLIKACJA STIHL ADVANCE PROCOM

Aplikacja STIHL ADVANCE ProCOM umożliwia sprawne zarządzanie słuchawkami i ich funkcjami. Podstawowe opcje sterowania można wygodnie obsługiwać za pomocą przycisku na nauszniku, zaś aplikacja umożliwia dokonywanie innych ustawień indywidualnych i pozwala na bieżąco kontrolować status ADVANCE ProCOM.

Wybrane funkcje aplikacji:

- Wyświetlanie stanu naładowania akumulatora
- Aktywacja odgłosów otoczenia
- Regulacja czułości mikrofonu
- Aktywacja rozmów z maksymalnie 15 innymi uczestnikami i definiowanie prywatnych grup
- Obsługa radia

STIHL CONNECTED

ZAINSTALUJ, URUCHOM, KORZYSTAJ

01 ZAREJESTRUJ SIĘ

Aby móc korzystać z aplikacji STIHL connected, należy się zarejestrować na stronie **connect.stihl.com.**

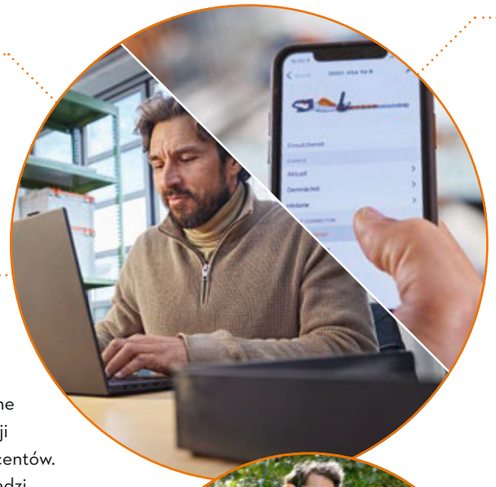

02 ZAINSTALUJ APLIKACJĘ STIHL CONNECTED

Pobierz na smartfon aplikację STIHL connected i zaloguj się przy użyciu danych dostępowych z kroku 01. Aplikacja STIHL connected zapewnia dostęp do przeglądu Twoich urządzeń przez cały czas i z dowolnego miejsca. Jednocześnie przekazuje dane połączonych produktów do STIHL Cloud jako centralnego magazynu danych STIHL connected.

03 DODAWAJ URZĄDZENIA DO STIHL CONNECTED

Za pomocą aplikacji STIHL connected① można szybko i łatwo dodawać do swojej floty zarówno urządzenia wyposażone w Smart Connector, jak i połączone z siecią akumulatory – a przy okazji również urządzenia innych producentów. Aplikacja STIHL connected prowadzi przez proces instalacji i pokazuje, w jaki sposób należy zamontować na urządzeniach i uruchomić Smart Connector i Smart Connector 2 A.

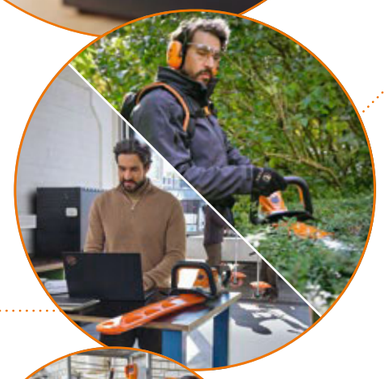

04 KORZYSTAJ

Kiedy Ty wykonujesz swoją pracę, STIHL connected zbiera dane podłączonych urządzeń i akumulatorów – nic więcej nie musisz robić. Gdy tylko urządzenia znajdą się w zasięgu Bluetooth® Twojego smartfona, a tym samym aplikacji STIHL connected, dane zostaną przesłane do STIHL Cloud.

05 ANALIZUJ DANE

Dane eksploatacyjne urządzeń można przeglądać w aplikacji STIHL connected albo w portalu STIHL connected – tutaj dostępnych jest więcej możliwości analizy, co może stanowić zaletę zwłaszcza w przypadku większych flot i intensywnego wykorzystania urządzeń. Na życzenie dane można również udostępnić Autoryzowanemu Dealerowi STIHL, który zapewni wsparcie w utrzymaniu optymalnego stanu urządzeń.



06 POZYSKUJ INFORMACJE - PODEJMUJ DZIAŁANIA OPTYMALIZACYJNE

Dane zebrane przez STIHL connected można wykorzystać do optymalizacji floty urządzeń i akumulatorów. Możesz na przykład z łatwością zidentyfikować urządzenia, które nie osiągają znaczących wartości czasu pracy oraz te, które pilnie wymagają serwisowania ze względu na intensywną eksploatację.



07 STOPNIOWO ROZSZERZAJ SYSTEM

Zacznij od małej floty i przekonaj się sam, jaką wartość dodaną oferuje STIHL connected. Stopniowo rozszerzaj swoją flotę urządzeń i profesjonalizuj swój system, np. poprzez zainstalowanie i korzystanie ze STIHL connected Box. Zainstalowany w centralnym miejscu, np. w magazynie urządzeń, przekazuje dane z podłączonych produktów i akumulatorów, przy czym w pobliżu nie musi się znajdować smartfon z aplikacją STIHL connected. W ten sposób z łatwością zachowasz przejrzystość nawet w przypadku dużej floty urządzeń.



SMART CONNECTOR

Podstawowe rozwiązanie do łączenia urządzeń spalinowych, elektrycznych i akumulatorowych w sieć. Po zamontowaniu na urządzeniu i połączeniu ze STIHL connected Smart Connector rejestruje i przesyła przez Bluetooth® dane dotyczące czasu pracy do aplikacji STIHL connected lub do STIHL connected box. Informacje dotyczące urządzeń są później zapisywane w chmurze STIHL Cloud i dostępne w aplikacji STIHL connected oraz w portalu STIHL connected. Dzięki temu masz dostęp do danych dotyczących czasu pracy wszystkich podłączonych urządzeń, serwisowania i wielu innych informacji. Smart Connector można również stosować w urządzeniach innych producentów.

W opakowaniu 1 szt.
Nr kat. **0000 400 4900**

W opakowaniu 10 szt.
Nr kat. **0000 400 4903**



SMART CONNECTOR 2 A

Do integracji wybranych profesjonalnych urządzeń akumulatorowych z systemem STIHL connected. Po zainstalowaniu w przygotowanym miejscu na obudowie urządzenia i połączeniu z jego elektroniką Smart Connector 2 A rejestruje m. in. dane dotyczące czasu pracy i prędkości obrotowej, które są później dostępne w portalu STIHL connected. Ważne informacje dotyczące urządzenia można również przeglądać w aplikacji STIHL connected. Po naciśnięciu przycisku na Smart Connector 2 A na wyświetlaczu LED pojawia się informacja o komunikatach dla urządzenia, np. dotyczących konieczności przeprowadzenia konserwacji.

W opakowaniu 1 szt.
Nr kat. **CA01 400 4900**

Zeskanuj kod QR i pobierz aplikację STIHL connected!

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

Z cyfrowych rozwiązań opartych na STIHL connected, jak np. z opcji zarządzania flotą urządzeń, można korzystać bezpłatnie. STIHL zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat, o czym klienci zostaną odpowiednio wcześnie poinformowani.



CONNECTED BOX

Connected Box szybko i niezawodnie przesyła zarejestrowane dane eksploatacyjne urządzeń i akumulatorów do STIHL Cloud. Dane te są dostępne w aplikacji STIHL connected oraz w portalu STIHL connected. STIHL connected Box jest dostępny w dwóch wersjach: stacjonarnej z opcją połączenia WiFi oraz mobilnej z opcją połączenia WiFi i modułem telefonii komórkowej② oraz systemem lokalizacji.

connected Box
Nr kat. **CE02 400 9600**

connected mobile Box
Nr kat. **CE02 400 9800**

① Konfiguracja jest możliwa również w portalu STIHL connected
② Wymagana osobna umowa na telefon komórkowy



Z MIŁOŚCI DO MASZYN. DO OSTATNIEJ KROPLI.

Oleje i smary do silników 2-suwowych **368**

Oleje i smary do silników 4-suwowych **372**

Środki czyszczące **373**

Akcesoria do materiałów eksploatacyjnych **376**

OLEJE DO SILNIKÓW 2-MIX®, OLEJE DO SMAROWANIA PIŁ ŁAŃCUCHOWYCH, SMARY

- Wysokiej jakości oleje gwarantujące perfekcyjną pracę urządzeń
- Optymalne smarowanie
- Czyste spalanie
- Przyjazne środowisku





OLEJ DO MIESZANKI HP

Olej silnikowy na bazie olejów mineralnych, opracowany specjalnie do urządzeń spalinowych. Dobre właściwości smarne i wysoka efektywność spalania. Klasa wydajności JASO-FB, ISO-L-EGB. Proporcje mieszanki 1: 50.

100 ml (na 5 l)
Nr kat. **0781 319 8401**

1 l (na 50 l)
Nr kat. **0781 319 8410**

1 l (na 50 l), butelka z dozownikiem
Nr kat. **0781 319 8411**

5 l (na 250 l)
Nr kat. **0781 319 8433**

10 l ① (na 500 l)
Nr kat. **0781 319 8434**



OLEJ DO MIESZANKI HP SUPER

Syntetyczny olej niskodymiący opracowany specjalnie do silników STIHL. Doskonałe właściwości rozruchowe i czyste spalanie. Klasa wydajności JASO-FD, ISO-L-EGD. Proporcje mieszanki 1: 50.

100 ml (na 5 l)
Nr kat. **0781 319 8052**

1 l (na 50 l)
Nr kat. **0781 319 8053**

1 l (na 50 l), butelka z dozownikiem
Nr kat. **0781 319 8054**

5 l (na 250 l)
Nr kat. **0781 319 8055**

10 l (na 500 l)
Nr kat. **0781 319 8056**



OLEJ DO MIESZANKI HP ULTRA

Syntetyczny olej przeznaczony do długotrwałego stosowania w najtrudniejszych warunkach pracy silnika. Doskonałe właściwości smarne, niemal całkowite spalanie, podlega szybkiej biodegradacji (ponad 60% wg normy OECD 301 B, wyjątkowo niska zawartość siarki. Klasa wydajności JASO-FB, ISO-L-EGB, proporcje mieszanki 1 : 50.

100 ml (na 5 l)
Nr kat. **0781 319 8060**

1 l (na 50 l), butelka z dozownikiem
Nr kat. **0781 319 8061**

5 l (na 250 l)
Nr kat. **0781 319 8063**



500 godz. pracy z HP Ultra

PORADA STIHL

Najlepsze właściwości smarne i czystość to najważniejsze cechy charakteryzujące wszystkie oleje silnikowe STIHL. W przypadku systematycznego stosowania oleju HP Ultra tłok wygląda prawie jak nowy nawet po kilkuset godzinach pracy (patrz zdjęcie).

	Wydajność smarowania	Czystość komory spalania	Ochrona przed nagarem	Ochrona przed korozją	Mieszalność z paliwem zawierającym do 25 % etanolu % ①	Szczególne właściwości	Zalecenia
OLEJE DO SILNIKÓW 2-MIX®, 4-MIX® ORAZ 2-SUWOWYCH BEZ 2-MIX							
HP	+	+	+	+	tak	Dobre właściwości smarne, dobre spalanie	Olej silnikowy najwyższej jakości
HP SUPER	++	+++	+++	++	tak	Niskodymiący, bardzo dobre właściwości mieszalne	Doskonały olej silnikowy o długiej żywotności
HP ULTRA	+++	+++	+++	+++	tak	Ulega biodegradacji, nie zawiera popiołu	Najlepszy olej silnikowy STIHL gwarantujący czystość i długą żywotność silnika

\+ Dobra
++ Bardzo dobra
+++ Doskonała

① Inne objętości opakowań na zamówienie
② Należy przestrzegać instrukcji obsługi urządzenia



OLEJ DO PIŁ ŁAŃCUCHOWYCH FORESTPLUS

Olej na bazie wysokiej jakości olejów mineralnych. Niezawodne smarowanie, nie ulega zżywicznieniu nawet po dłuższych przestojach.

1 l
Nr kat. **0781 516 6001**

5 l
Nr kat. **0781 516 6002**

20 l
Nr kat. **0781 516 6006**

200 l
Nr kat. **0781 516 6003**



OLEJ DO PIŁ ŁAŃCUCHOWYCH BIOPLUS

Szczególnie przyjazny dla środowiska olej o doskonałych właściwościach smarnych i adhezyjnych, na bazie składników roślinnych. Podlega w krótkim czasie pełnej biodegradacji. Wyróżniony m.in. europejskim symbolem ekologicznym, kontrola wg OECD 301 B. Kanister BioPlus jest wykonany w 25 % z recyklingu.

1 l
Nr kat. **0781 516 3001**

5 l
Nr kat. **0781 516 3004**



OLEJ DO PIŁ ŁAŃCUCHOWYCH SYNTHPLUS

Półsyntetyczny środek smarny o wysokiej wydajności wydłuża żywotność zespołu tnącego i zabezpiecza przed jego. Zżywiczeniem. Płynny do temperatury -25 °C.

1 l
Nr kat. **0781 516 2000**

5 l
Nr kat. **0781 516 2002**

OLEJE DO SMAROWANIA PIŁ ŁAŃCUCHOWYCH	Oleje bazowe	Wydajność smarowania	Cechy szczególne	Termin przydatności (lata)	Płynny do temperatury
FORESTPLUS	Mineralny	Dobra	Olej na bazie wysokiej jakości olejów mineralnych.	3	-15 °C
SYNTHPLUS	Syntetyczny i mineralny	Znakomita	Olej o znakomitej wydajności smarowania	7	-25 °C
BIOPLUS	Olej roślinny	Dobra	Przyjazny dla środowiska, ulega biodegradacji	4	-20 °C

OLEJE DO PIŁ ŁAŃCUCHOWYCH STIHL – BEZPROBLEMOWA PRACA

Nasze oleje do pił łańcuchowych ForestPlus, SynthPlus i BioPlus są optymalnie dopasowane do pił łańcuchowych i zestawów tnących STIHL. Doprowadzanie odpowiedniej ilości oleju do smarowania pił łańcuchowych zapewnia skuteczne smarowanie zestawu tnącego oraz do minimum redukuje tarcie i zużycie piły łańcuchowej i prowadnicy. Oleje do smarowania pił łańcuchowych STIHL zmniejszają ryzyko wystąpienia korozji zestawu tnącego, nie ulegają zżywiczeniu i eliminują sklejanie narzędzia tnącego nawet w przypadku długotrwałego przechowywania pilarki.

Oprócz doskonałych właściwości smarnych i adhezyjnych olej do pił łańcuchowych BioPlus jest wyjątkowo przyjazny dla środowiska – potwierdza to europejski znak ekologiczny EU Ecolabel. To olej produkowany na bazie roślinnej, który ulega biodegradacji i został sklasyfikowany jako niestwarzający zagrożenia dla środowiska wodnego.

Idealną kompatybilność wszystkich olejów do smarowania pił łańcuchowych STIHL z naszymi pilarkami i zestawami tnącymi sprawdzamy w obszernych testach wewnętrznych i zewnętrznych przeprowadzanych w najróżniejszych warunkach – zawsze z myślą o tym, aby oferować naszym klientom najwyższą jakość, nie tylko w przypadku naszych urządzeń, ale również materiałów eksploatacyjnych.

Oleje do pił łańcuchowych STIHL mają długi termin przydatności wynoszący 3 – 7 lat.

① Objaśnienie symboli na stronie 475



SUPERLUB FS

Smar przekładniowy o wysokiej wydajności do kos mechanicznych STIHL.

Tubka, 40 g
Nr kat. **0781 120 1022**

Tubka, 80 g
Nr kat. **0781 120 1117**

Tubka, 225 g
Nr kat. **0781 120 1118**



MULTILUB

Smar uniwersalny do smarowania przekładni wszystkich rodzajów nożyc do żywopłotów i pilarek elektrycznych STIHL.

Tubka, 40 g
Nr kat. **0781 120 1021**

Tubka, 80 g
Nr kat. **0781 120 1109**

Tubka, 225 g
Nr kat. **0781 120 1110**



SMAROWNICA

Do precyzyjnego smarowania

N r kat. **1108 890 2500**



MULTIOIL BIO

Uniwersalny olej o wszechstronnym zastosowaniu. Do smarowania (np. do GTA 26), zapobiegania korozji i rdzy oraz jako olej penetrujący. Nie nadaje się jako olej do smarowania pił łańcuchowych do pilarek łańcuchowych. Ekologiczny skład oleju wynika z zastosowania 90 % surowców odnawialnych i biodegradacji w 90 %. Naturalna baza olejowa, nie ulega zżywiczeniu.

50 ml
Nr kat. **0782 516 8500**

150 ml
Nr kat. **0782 516 8504**

PRAKTYCZNE TESTY STIHL

W przeprowadzanych testach, urządzenia STIHL są poddawane próbom w różnych warunkach roboczych.



STANOWISKA KONTROLNE STIHL

Na ponad 100 stanowiskach kontrolnych urządzenia STIHL są poddawane dokładnym testom.

Wysokiej jakości materiały eksploatacyjne optymalne dla człowieka, urządzeń i środowiska

CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU STIHL

W naszym supernowoczesnym centrum badań i rozwoju STIHL pracuje ponad 500 osób.

OLEJE DO SILNIKÓW 4-SUWOWYCH

- Bezproblemowa eksploatacja urządzeń
- Niskie zużycie i optymalne smarowanie wszystkich komponentów
- Przyjazne środowisku





SAE 30

Wysokowydajny olej do silników 4-suwowych do stosowania w standardowych warunkach pracy. Doskonałej jakości oleje bazowe i dodatki zapewniają optymalne smarowanie i niewielkie zużycie, klasa wydajności: API SJ/CF.

500 ml
Nr kat. **0781 309 2001**

600 ml
Nr kat. **0781 309 2002**

1,4 l
Nr kat. **0781 309 2003**

55 l
Nr kat. **0781 309 2004**



10 W-30

Wysokiej jakości olej silnikowy do zróżnicowanych warunków eksploatacyjnych, stworzony specjalnie z myślą o wymogach silników 4-suwowych. Dobre właściwości smarne i wysoka efektywność spalania, olej całoroczny do stosowania w temperaturach do -30°C.

600 ml
Nr kat. **0781 309 1000**

ŚRODKI CZYSZCZĄCE

- Receptury dostosowane do wszystkich zadań związanych z czyszczeniem
- Optymalna ochrona antykorozyjna
- Skuteczne smarowanie do różnych zastosowań



SUPERCLEAN

Środek do rozpuszczania żywicy i brudu, smarowanie i ochrona przed korozją. Do zestawów tnących, listew tnących nożyc do żywopłotów oraz pilarek łańcuchowych.

Puszka, 300 ml
Nr kat. **0782 516 8101**



MULTISPRAY

Uniwersalny środek o doskonałych właściwościach smarujących i czyszczących do różnych narzędzi, pozostawia na ich powierzchni nietwardniejącą warstwę, dzięki czemu chroni przed korozją.

Puszka, 400 ml
Nr kat. **0730 411 7000**

MULTICLEAN

Uniwersalny środek czyszczący do powierzchni plastikowych, metalowych, gumowych i lakierowanych. Dokładnie i delikatnie usuwa nawet uporczywy brud.



Rozpylacz, 500 ml
Nr kat. **0782 516 8200**

VARIOCLEAN

Specjalny środek czyszczący do rozpuszczania i usuwania pozostałości biooleju z urządzeń i zestawów tnących STIHL oraz do oczyszczania filtrów powietrza pilarek łańcuchowych (filtry STIHL HD2, filtry druciane i filtry PA).



Rozpylacz, 500 ml
Nr kat. **0782 516 8002**

STIHL VARIOCLEAN ECO POSIADA CERTYFIKAT EKOLOGICZNEGO ŚRODKA CZYSZCZĄCEGO WYDANY PRZEZ NIEZALEŻNĄ MIĘDZYNARODOWĄ JEDNOSTKĘ CERTYFIKUJĄCĄ ECOCERT GREENLIFE.①



NOWOŚĆ

VARIOCLEAN ECO

② Uniwersalny, specjalny środek czyszczący o dużej zgodności materiałowej. Zawiera 92% składników pochodzenia naturalnego. Do rozpuszczania i usuwania zabrudzeń powierzchniowych (powodowanych np. przez oleje, smary, żywice, resztki roślinne oraz trawę) z urządzeń i zestawów tnących STIHL, a także do czyszczenia filtrów powietrza pilarek łańcuchowych i odkurzaczy do czyszczenia na sucho i na mokro (filtry HD2, druciane, PA, PET i PTFE). Przyjemny zapach. Butelki ze spryskiwaczem są wykonane w co najmniej 50% z materiałów pochodzących z recyklingu.

Rozpylacz, 150 ml
Nr kat. **0782 516 8003**

Rozpylacz, 500 ml
Nr kat. **0782 516 8004**

① Standard ECOCERT „Natural detergents" jest dostępny na stronie **detergents.ecocert.com**
② Objaśnienie symboli na stronie 475

NOWOŚĆ

ZESTAW CARE & CLEAN MS

Zestaw do czyszczenia i pielęgnacji pilarek łańcuchowych STIHL.
Do skutecznego i bezpiecznego czyszczenia powierzchni, pokrywy koła zębatego, żeberek cylindra, prowadnicy, otworu olejowego i filtra powietrza HD2.



Zestaw Care & Clean MS – pakiet testowy
1 × Varioclean Eco, 150 ml
1 × Szczotka do czyszczenia z czyścikiem do rowków

Nr kat **0782 516 8606**

Zestaw Care & Clean MS Plus – pakiet promocyjny
1 × Varioclean Eco, 500 ml
1 × Szczotka do czyszczenia z czyścikiem do rowków
1 × Worek z mikrofibry do prania filtra HD2



Nr kat **0782 516 8607**

ZESTAW CARE & CLEAN KIT iMOW® I KOSIAREK

Zestaw do czyszczenia i pielęgnacji robotów koszących iMOW® i kosiarek. Pomaga w skutecznym czyszczeniu obudowy, zespołu koszącego i stacji dokującej iMOW®.



Zestaw Care & Clean do robotów koszących iMOW® i kosiarek w– pakiet standardowy
1 × Multiclean, 500 ml
1 × szczotka do czyszczenia ze skrobakiem
1 × ściereczka z mikrofibry (szara)

Nr kat. **0782 516 8600**

Zestaw Care & Clean do robotów koszących iMOW® i kosiarek Plus – pakiet promocyjny
1 × Multiclean, 500 ml
1 × szczotka do czyszczenia ze skrobakiem
2 × ściereczka z mikrofibry (szara, pomarańczowa)
1 × torba transportowa



Nr kat. **0782 516 8605**



ŚRODEK CZYSZCZĄCY	OBSZARY ZASTOSOWAŃ	DZIAŁANIE: Spray kontaktowy	Olej penetrujący	Ochrona antykorozyjna	Smarowanie	USUWA: Olej	Bioolej	Żywica	Klej	Rdza	Smoła	Brud	Plamy z trawy	INSTRUKCJE ZWIĄZANE ZE STOSOWANIEM
SUPERCLEAN	Zestawy tnące, listwy tnące nożyc do żywopłotów i pilarki łańcuchowe	–	–	●	●	–	–	●	–	●	–	●	–	Spryskać narzędzia tnące po każdym użyciu. Po spryskaniu krótko poruszać listwą tnącą nożyc do żywopłotów.
MULTISPRAY	Narzędzia i urządzenia	●	●	●	●	–	–	–	●	●	●	–	–	Spryskać narzędzia i wytrzeć szmatką.
MULTICLEAN	Powierzchnie z tworzyw sztucznych, metalowe, gumowe i lakierowane	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	●	●	Nanieść na ściereczkę z mikrofibry i przetrzeć zabrudzoną powierzchnię.
VARIOCLEAN	Piły łańcuchowe, prowadnice, noże, ściernice i obudowy maszyn	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	●	●	Spryskać narzędzia i urządzenia, po 3 - 5 minutach zmyć wodą i wytrzeć szmatką do sucha. Następnie zabezpieczyć preparatem Multispray przed korozją. Podczas stosowania preparatu zakładać okulary ochronne.
VARIOCLEAN ECO NOWOŚĆ	Filtry powietrza, zestawy tnące, noże, tarcze tnące i obudowy maszyn	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	●	●	Spryskać narzędzia i urządzenia, po 3 - 5 minutach zmyć wodą i wytrzeć szmatką do sucha. Następnie zabezpieczyć preparatem Multispray przed korozją. Podczas stosowania preparatu zakładać okulary ochronne.

● Nadaje się

AKCESORIA DO MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

- Ułatwiony transport materiałów eksploatacyjnych
- Czyste napełnianie zbiorników
- Niezawodny osprzęt dla profesjonalistów i użytkowników okazjonalnych



KANISTER



Różne pojemności.
Posiada certyfikat UN.

3 l, przezroczysty
Nr kat. **0000 881 0204**

5 l, przezroczysty
Nr kat. **0000 881 0202**

10 l, przezroczysty
Nr kat. **0000 881 0212**

20 l, przezroczysty
Nr kat. **0000 881 0209**

BUTELKA NA MIESZANKĘ



Do wygodnego mieszania i rozlewania mniejszych ilości paliwa. Wąski lejek, duży wlew, podziałka na pojemniku i pokrywce, zamykany. Poj. 1 l.

Nr kat. **0000 881 9411**

MIARKA



do przygotowywania mieszanki paliwowej.

Do 5 l mieszanki
Nr kat. **0000 881 0186**

Do 25 l mieszanki
Nr kat. **0000 881 0182**

SG 11 PLUS



Opryskiwacz z regulowaną dyszą do rozpylania środków czyszczących i rozpuszczalników, np. CB 50 lub Varioclean. Pojemność 1,5 l, maks. ciśnienie 3 bary, uszczelki EPDM do środków czyszczących i rozpuszczalników, pH od 7 do 14. Dla zapewnienia długiej żywotności pompę wyposażono w specjalną osłonę.

Nr kat. **4255 019 4912**

KANISTER KOMBI



Standard

Podwójny pojemnik na 5 l paliwa i 3 l oleju do pił łańcuchowych. Posiada certyfikat UN.

pomarańczowy
Nr kat. **0000 881 0111**

przezroczysty
Nr kat. **0000 881 0120**

Profi



Wersja profesjonalna z dwoma zasobnikami do umieszczenia narzędzi i systemu napełniania (narzędzia i system napełniania do nabycia oddzielnie).

pomarańczowy
Nr kat. **0000 881 0113**

Mały



Mały podwójny pojemnik na 3 l paliwa i 1,5 l oleju do pił łańcuchowych. Posiada certyfikat UN, w komplecie wlew, pasuje do systemów napełniania STIHL.

pomarańczowy
Nr kat. **0000 881 0124**

WLEWKA

Czarna, z nakrętką.

Nr kat. **0000 881 0128**

Rekomendowane ceny detaliczne znajdziesz na **stihl.pl**.

SYSTEM NAPEŁNIANIA OLEJU DO PIŁ ŁAŃCUCHOWYCH



Do łatwego tankowania urządzeń, zapobiega rozlaniu paliwa. Do wszystkich otworów wlewowych Ø > 23,5 mm.

Nr kat. **0000 890 5004**

AKCESORIA: SYSTEM NAPEŁNIANIA PALIWA



Do łatwego tankowania urządzeń STIHL. Do kanistra kombi STIHL i kanistra na benzynę STIHL, do maks. 5 l, do wszystkich wlewów Ø > 23,5 mm.

Nr kat. **0000 890 5005**

ZASOBNIKI



Do przechowywania systemu napełniania. Do kanistrów kombi w wersji standard i mniejszej 3 l/1,5 l.

Nr kat. **0000 881 0126**



Do przechowywania narzędzi. Do kanistrów kombi w wersji standard.

Nr kat. **0000 881 0127**

PEŁNA FUNKCJONALNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO.

Odzież robocza do pracy pilarką **382**

Odzież robocza do pracy urządzeniami mechanicznymi **394**

Odzież z elementami odblaskowymi **396**

Odzież nieprzemakalna i termoaktywna **399**

Tabele rozmiarów **402**

Obuwie robocze bez zabezpieczenia przed przecięciem **404**

Obuwie z zabezpieczeniem przed przecięciem do pracy pilarką łańcuchową **405**

Osłona twarzy, ochrona słuchu, hełmy, okulary ochronne i rękawice robocze **408**

ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ W SZCZEGÓŁACH



TECHNIKA

01 WYSOKIEJ JAKOŚCI WŁÓKNA HIGH-TECH
Specjalnie opracowane materiały, które stanowią niezawodne zabezpieczenie przed kolcami, działaniem wody, wiatru i niskich temperatur oraz zapewniają przewiewność i komfort noszenia.

02 DOBRZE PRZEMYŚLANA KONCEPCJA
Odzież termoaktywna, która w inteligentny sposób spełnia wymagania i oczekiwania użytkowników, na przykład w zakresie indywidualnej regulacji otworów wentylacyjnych czy wytrzymałej tkaniny w strefach narażonych na największe zużycie, jak kolana czy łokcie.

KOMFORT

03 PIELĘGNACJA I KOMFORT NOSZENIA
Odzież z ochroną antyprzecięciową STIHL można prać w temperaturze nawet 60 stopni i wirować z prędkością 400 obrotów na minutę (maks.). Dzięki temu łatwiej i skuteczniej usuwa się zabrudzenia z oleju i żywicy. Zastosowane materiały szybko wysychają i zapewniają optymalny komfort noszenia dzięki elastycznym włóknom. Bezpieczeństwo dermatologiczne materiałów zostało potwierdzone certyfikatem Oeko-Tex® Standard 100.

04 BOGATA ROZMIARÓWKA PRODUKTÓW STIHL
Spodnie są dostępne również w rozmiarach krótkich i długich. Dzięki temu istnieje możliwość wyboru kroju wygodnego i podkreślającego figurę. W odzieży roboczej z serii ADVANCE doskonale prezentują się również kobiety.

BEZPIECZEŃSTWO

05 OCHRONA ANTYPRZECIĘCIOWA I OSTRZEGAWCZA KOLORYSTYKA
Ekskluzywnie zaprojektowane wkładki antyprzecięciowe zapewniają skuteczną ochronę nawet w wyjątkowo lekkiej odzieży roboczej. Produkty STIHL są zgodne z regulacjami wewnętrznymi i są poddawane testom przez certyfikowane instytuty europejskie. Dodatkowo działamy w ścisłej koordynacji z naszymi wieloletnimi dostawcami, w których zakładach również przeprowadzamy regularne audyty. Duża udział powierzchni w kolorze ostrzegawczym (pomarańczowy) oraz elementy odblaskowe zapewniają doskonałą widoczność również w trudnych warunkach pogodowych. Stosowane przez nas materiały wierzchnie zapewniają bardzo wysoki poziom ochrony przed promieniowaniem UV.

Prosimy zwrócić uwagę, że nie wszystkie elementy wyposażenia są dostępne dla każdego z produktów. Na tej stronie przedstawiliśmy tylko najważniejsze z nich. Więcej informacji i wskazówek od strony 464 oraz na **www.stihl.pl**.



KLASY ZABEZPIECZENIA PRZED PRZECIĘCIEM WG EN ISO 11393	Spodnie i nogawice z wkładką antyprzecięciową (w zależności od modelu)	Obuwie skórzane z wkładką antyprzecięciową (w zależności od modelu)	Obuwie gumowe z wkładką antyprzecięciową (w zależności od modelu)	Kurtki z wkładką antyprzecięciową (w zależności od modelu)	Rękawice z wkładką antyprzecięciową (w zależności od modelu)
POZIOM ZABEZPIECZENIA/CLASS 0 (≙ 16 m/s①)	–	–	–	–	●
POZIOM ZABEZPIECZENIA/CLASS 1 (≙ 20 m/s①)	●	●	●	●	●
POZIOM ZABEZPIECZENIA/CLASS 2 (≙ 24 m/s①)	●	●	–	–	–
POZIOM ZABEZPIECZENIA/CLASS 3 (≙ 28 m/s①)	–	–	●	–	–

KWF zaleca 1. klasę ochrony antyprzecięciowej. Odzież z ochroną antyprzecięciową spełnia wymogi rozporządzenia (UE) 2016/425 i odpowiada kategorii CE 3.②

PORADA STIHL

Żadne środki ochrony osobistej nie zabezpieczają całkowicie przed obrażeniami ciała. Nie zastąpią także bezpiecznych technik pracy. Dlatego bezwzględnie należy przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcjach użytkowania wyposażenia ochronnego, instrukcjach obsługi urządzeń mechanicznych oraz krajowych przepisów BHP.

① Prędkości piły łańcuchowej w warunkach testowych nie mogą być odniesione w stosunku 1:1 do zastosowań w praktyce (Maksymalna prędkość piły łańcuchowej nie może być brana pod uwagę)
② Więcej informacji na temat stref ochrony antyprzecięciowej w odzieży z ochroną antyprzecięciową na stronie 469

ODZIEŻ ROBOCZA DO PRACY PILARKĄ

- Dla drwali, osób zajmujących się pielęgnacją drzew, właścicieli lasów i posesji oraz do przygotowywania drewna opałowego
- Sprawdzona ochrona
- Duży komfort noszenia dzięki innowacyjnym materiałom i starannemu wykonaniu



Rekomendowane ceny detaliczne znajdziesz na **stihl.pl**.

SERIA FUNCTION

Odzież robocza serii FUNCTION została zaprojektowana specjalnie z myślą o początkujących użytkownikach pilarek łańcuchowych oraz o zastosowaniach okazjonalnych. Oferuje sprawdzoną ochronę antyprzecięciową oraz różne praktyczne detale, takie jak rozwiązania do przechowywania drobiazgów i narzędzi oraz komfortowe otwory wentylacyjne.

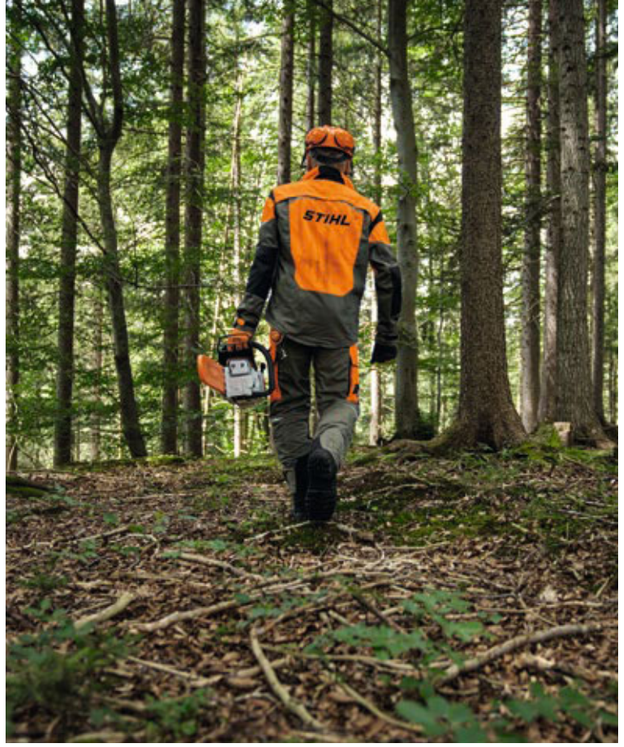



KURTKA FUNCTION ERGO

Z wyjątkowo wytrzymałego materiału zapewniającego długą żywotność. Nowoczesny, atrakcyjny krój. Kolor oliwkowy, pomarańczowy i czarny, elastyczne wstawki, otwory wentylacyjne, dwie kieszenie na piersiach zapinane na zamek błyskawiczny, np. na smartfona i zestaw pierwszej pomocy, wzmocnienia w strefie łokci, pasy odblaskowe i duża powierzchnia w kolorze ostrzegawczym zapewniające lepszą widoczność, duże logo STIHL na plecach.

Rozmiar	**XS – XXL**
Nr kat.	**0088 335 06..**



KURTKA FUNCTION UNIVERSAL

Duża powierzchnia w kolorze ostrzegawczym zapewnia lepszą widoczność, oddychający materiał gwarantuje wysoką jakość noszenia, kolor antracytowy, czarny i pomarańczowy. Dwie kieszenie boczne i kieszeń z zamkiem błyskawicznym na piersiach umożliwia bezpieczne przechowywanie smartfona lub zestawu pierwszej pomocy. Swoboda ruchów w strefie barków i pleców, wytrzymały materiał w strefie ramion i łokci. Wstawki wentylacyjne, duże logo STIHL na plecach.

Rozmiar	**S – XXL**
Nr kat.	**0088 335 07..**

.. Końcówkę numeru katalogowego dla odpowiedniego rozmiaru w tabeli rozmiarów na stronie 402



SPODNIE/SPODNIE OGRODNICZKI FUNCTION UNIVERSAL

Oddychający materiał zapewnia wysoką jakość noszenia, kolor antracytowy, czarny i pomarańczowy. Swoboda ruchów w strefie siedzenia i w kroku, zabezpieczenie strefy nerek, zabezpieczenie przed rozerwaniem z przodu i z tyłu nogawek. Przewiewny materiał na tylnej stronie ud.

Spodnie, 1. klasa ochrony antyprzecięciowej, wzór A (EN ISO 11393)

Rozmiar	**XS – 3XL, S-6 – XL-6, M+6 – XL+6**
Nr kat.	**0088 342 15..**

Spodnie ogrodniczki, 1. klasa ochrony antyprzecięciowej, wzór A (EN ISO 11393)

Rozmiar	**XS – 3XL, S-6 – XXL-6**
Nr kat.	**0088 388 06..**



SPODNIE/SPODNIE OGRODNICZKI FUNCTION ERGO

Z wyjątkowo wytrzymałego materiału zapewniającego długą żywotność. Nowoczesny, atrakcyjny krój. Kolor oliwkowy, pomarańczowy i czarny, elastyczne wstawki, otwory wentylacyjne z zamkiem błyskawicznym, wzmocnienia w strefie kolan, wstawki odblaskowe zapewniające lepszą widoczność, praktyczne rozwiązania do przechowywania drobiazgów i narzędzi: dwie kieszenie boczne z przodu z zamkiem błyskawicznym.

Spodnie, 1. klasa ochrony antyprzecięciowej, wzór A (EN ISO 11393)

Rozmiar	**XS – 3XL, M-6 – XL-6, M+6 – XL+6**
Nr kat.	**0088 342 10..**

Spodnie ogrodniczki, 1. klasa ochrony antyprzecięciowej, wzór A (EN ISO 11393)

Rozmiar	**S – 3XL, M-6 – XL-6, M+6 – XL + 6**
Nr kat.	**0088 388 04..**

① Wyjaśnienie symboli na stronie 475

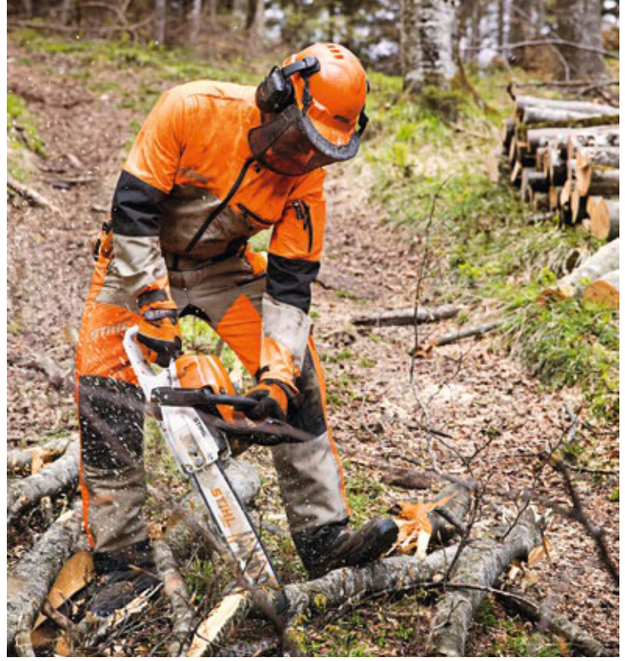

SERIA DYNAMIC

Odzież robocza serii DYNAMIC oferuje profesjonalistom długą żywotność i pełną swobodę ruchów. Jest to możliwe dzięki połączeniu wytrzymałych materiałów, sprawdzonej ochrony antyprzecięciowej i elastycznych wstawek.



KURTKA DYNAMIC

Duża powierzchnia w kolorze ostrzegawczym. Kolor antracytowy i pomarańczowy, wewnętrzny kołnierz soft shell, komfortowa wstawka ze stretchu na plecach, profilowane i wzmocnione strefy łokci, elastyczne ściągacze rękawów, doskonała wentylacja dzięki otworom wentylacyjnym na zamek błyskawiczny w strefie pach, 4 praktyczne kieszenie.

Rozmiar	**XS – 3XL**
Nr kat.	**0088 335 09..**



DOSKONAŁA DO PRACY W OKRESIE LETNIM



KURTKA DYNAMIC VENT

Wyjątkowo lekka i przewiewna kurtka do pracy przy wysokich temperaturach. Kolor pomarańczowy, czarny i khaki, otwory wentylacyjne, wstawki ze stretchu, wzmocnione strefy łokci, elementy odblaskowe, 4 kieszenie z zamkiem błyskawicznym, wewnętrzna kieszeń na smartfona, duże logo STIHL na plecach.

Rozmiar	**XS – XXL**
Nr kat.	**0088 335 05..**

DOSKONAŁA DO PRACY W OKRESIE LETNIM



SPODNIE DYNAMIC VENT

Wyjątkowo lekkie i przewiewne spodnie do pracy w wysokich temperaturach. Kolor pomarańczowy, czarny i khaki, otwory wentylacyjne z zamkiem błyskawicznym z tyłu, elastyczna tylna część spodni, elementy odblaskowe, wstawki ze stretchu, wzmocnione strefy kolan, 2 kieszenie z zamkiem błyskawicznym, kieszeń na telefon komórkowy zapinana na zamek błyskawiczny na wysokości uda, zabezpieczenie przed rozdarciem i wilgocią w dolnej części nogawki.

Spodnie, 1. klasa ochrony antyprzecięciowej, wzór A (EN ISO 11393)

Rozmiar	**XS – XXL, M-6 – XL-6**
Nr kat.	**0088 342 22..**



SPODNIE DYNAMIC

Przednia część wyjątkowo wytrzymała i odporna dzięki zastosowaniu materiału Beaver Extrem. Kolor antracytowy i pomarańczowy, profilowane i podwójnie wzmocnione strefy kolan, przewiewny materiał odporny na rozdarcie.

Spodnie, 2. klasa ochrony antyprzecięciowej, wzór A (EN ISO 11393)

Rozmiar	**XS – 3XL**
Nr kat.	**0088 342 17..**

.. Końcówkę numeru katalogowego dla odpowiedniego rozmiaru w tabeli rozmiarów na stronie 402

ⓘ Wyjaśnienie symboli na stronie 475

SERIA ADVANCE

Odzież robocza serii ADVANCE z ochroną antyprzecięciową, wykonana z wyjątkowo lekkich włókien high tech, które zapewniają niewielki ciężar, dużą przewiewność i doskonałą ochronę przed wilgocią/zimnem. Praktyczne otwory wentylacyjne i wygodne kieszenie zapewniają dodatkowy komfort noszenia. Spodnie i kurtki serii ADVANCE można ze sobą dowolnie łączyć.



SERIA ADVANCE - IDEALNA RÓWNIEŻ DLA KOBIET

Seria ADVANCE to nie tylko przemyślane detale, wzornictwo i funkcje. Jest odpowiednia zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet. Dzięki wysokiej zawartości elastycznych materiałów, szczególnie w przypadku ADVANCE X-Flex i ADVANCE X-TREEm, kurtki i spodnie optymalnie dopasowują się do różnych kształtów ciała – zapewniając jednocześnie maksymalną swobodę ruchów. Materiał antyprzecięciowy AVERTIC™ pro lite, zaprojektowany specjalnie dla STIHL, jest nie tylko wyjątkowo przewiewny, ale również ultralekki, dzięki czemu zapewnia duży komfort noszenia. Wiele kurtek i spodni z serii ADVANCE jest dostępnych w szerokiej gamie rozmiarów – każda kobieta znajdzie dla siebie optymalnie dopasowaną odzież roboczą.

Model slim fit, elastyczne materiały, ultralekka ochrona antyprzecięciowa i regulacja szerokości rękawów sprawiają, że ADVANCE X-TREEm to idealna odzież robocza dla kobiet.

DOSKONAŁA DO PRACY W OKRESIE LETNIM



KURTKA ADVANCE X-VENT

Lekka i bardzo przewiewna kurtka robocza, doskonała do pracy w wysokich temperaturach lub intensywnej aktywności fizycznej. Kolor pomarańczowy i czarny, srebrna podpinka siatkowa na plecach, pod pachami i w kieszeniach zapewnia optymalną wentylację, odporna na działanie wilgoci i zabrudzenia, duża powierzchnia w kolorze pomarańczowym, elementy odblaskowe, dwie kieszenie na piersiach, kieszeń na plecach, kieszeń na rękawie i kieszeń wewnętrzna, wzmocnienie materiałem odpornym na zużycie w strefie barków, duże logo STIHL na plecach.

Rozmiar	**S – XXL**
Nr kat.	**0088 335 10..**

DOSKONAŁE DO PRACY W OKRESIE JESIENNYM/ ZIMOWYM



KURTKI ADVANCE X-SHELL

Zaprojektowane i wyprodukowane specjalnie dla STIHL przez szwajcarską firmę Schöffel. Wyjątkowo elastyczne, szybkoschnące i ocieplane. Strefy w kolorze czarnym są nieprzemakalne i przewiewne, strefy kolorowe są wodoszczelne i oddychające. Kieszeń na piersiach, kieszeń wewnętrzna, wzmocniona strefa ramion. Kolor torf: dwie kieszenie boczne. Doskonałe połączenie ze spodniami ochronnymi HS Multi-Protect i FS TriProtect.

Kolor Pomarańczowy/Czarny

Rozmiar	**XS – XXL**
Nr kat.	**0088 335 12..**

Kolor Torf/Czarny

Rozmiar	**S – XXL**
Nr kat.	**0088 335 11..**

WYJĄTKOWO LEKKIE IDEALNE NA LATO



SPODNIE / SPODNIE OGRODNICZKI ADVANCE X-LIGHT

Wykonane z ultralekkiego i wyjątkowo przewiewnego, specjalnego materiału antyprzecięciowego AVERTIC™ pro lite. 6-warstwowy materiał jest o 20 % lżejszy niż materiał wykorzystany w modelach ADVANCE. Kolor czarny, bardzo przewiewna tkanina w tylnej części nogawek, optymalne do pracy w wysokich temperaturach, bardzo elastyczna strefa kroku wykonana z tkaniny ProElast, zamykane kieszenie, z długim zamkiem błyskawicznym, łatwe do założenia, elementy odblaskowe poprawiające widoczność.

Spodnie, 1. klasa ochrony antyprzecięciowej, wzór A (EN ISO 11393)

Rozmiar	**S – 3XL, S-6 – XL-6**
Nr kat.	**0088 342 14..**

Spodnie ogrodniczki, 1. klasa ochrony antyprzecięciowej, wzór A (EN ISO 11393)

Rozmiar	**S – 3XL**
Nr kat.	**0088 388 05..**

WYJĄTKOWO WYTRZYMAŁE I ELASTYCZNE



SPODNIE ADVANCE X-FLEX

Wykonane z ultralekkiego i wyjątkowo przewiewnego, specjalnego materiału antyprzecięciowego AVERTIC™ pro lite, zaprojektowanego specjalnie dla STIHL. 6-warstwowy materiał jest o 20 % lżejszy niż materiał wykorzystany w we wcześniejszych 6-warstwowych wkładkach antyprzecięciowych. Kolor czarny i pomarańczowy, specjalna konstrukcja strefy kroku zapewniająca dużą swobodę ruchów, wyjątkowo wytrzymały materiał wierzchni, elastyczny i przewiewny, wodoszczelne i elastyczne zabezpieczenie strefy kolan, dolna część nogi zabezpieczona przed kolcami i wilgocią, odporne na brud, długie otwory wentylacyjne zapinane na zamek błyskawiczny na tylnej części nogawek.

Spodnie, 1. klasa ochrony antyprzecięciowej, wzór A (EN ISO 11393)

Rozmiar	**XS – 3XL, S-6 – XL-6**
Nr kat.	**0088 342 12..**

.. Końcówkę numeru katalogowego dla odpowiedniego rozmiaru w tabeli rozmiarów na stronie 402

ⓘ Wyjaśnienie symboli na stronie 475





KURTKA ADVANCE X-TREEm

Wyposażona w wiele praktycznych detali: bardzo elastyczne wstawki z materiału ProElast zapewniają pełną swobodę ruchów i przewiewność. Kolor czarny i pomarańczowy z elementami odblaskowymi. Mocowanie osłony dłoni. Odpinane rękawy, materiał izolujący w strefie barków i regulowane otwory wentylacyjne zapewniają optymalny komfort noszenia. Odporność na zużycie dzięki ceramicznym kropkom w strefie łokci. Zewnętrzna strefa barków z zabezpieczeniem przed zużyciem DotGrip. Dobra widoczność dzięki dużej powierzchni w kolorze pomarańczowym. 2 kieszenie na piersiach, kieszeń na rękawie i kieszeń wewnętrzna.

Rozmiar	**XS – XXL**
Nr kat.	**0088 335 08..**



SPODNIE ADVANCE X-TREEm

Bardzo wysoki komfort noszenia i ochrona antyprzecięciowa: bardzo elastyczna tkanina ProElast umożliwia niemęczącą pracę. Optymalne do wspinania i profesjonalnych zastosowań w warunkach ekstremalnych. Kolor czarny i pomarańczowy z elementami odblaskowymi. Miękka, szybkoschnąca warstwa wewnętrzna. Idealne do pracy w lesie dzięki wytrzymałym, odpornym na brud i wodoszczelnym materiałom zastosowanym w przedniej i tylnej części spodni. Ochrona przed kleszczami w postaci przewiewnych getrów łączonych z obuwiem. Ochrona przed zużyciem dzięki obszyciom z powłoką ceramiczną. Lekki i wyjątkowo przewiewny materiał antyprzecięciowy AVERTIC™ pro lite. Płaskie kieszenie boczne z zamkiem błyskawicznym – tylne i na wysokości uda. Otwory wentylacyjne z zamkiem błyskawicznym umożliwiają regulację temperatury. W komplecie z szelkami.

Spodnie, 1. klasa ochrony antyprzecięciowej, wzór A (EN ISO 11393)

Rozmiar	**XS – 3XL**
Nr kat.	**0088 342 16..**

.. Końcówkę numeru katalogowego dla odpowiedniego rozmiaru w tabeli rozmiarów na stronie 402

① Wyjaśnienie symboli na stronie 475

PERFEKCYJNY ZESTAW DO KAŻDEGO ZADANIA

Seria ADVANCE to optymalny system dopasowanych kurtek i spodni. Wykonanie umożliwia dowolne łączenie poszczególnych części odzieży. Przy doborze poszczególnych elementów decydującą rolę odgrywają panujące warunki pogodowe i wykonywana praca. Odzież robocza ADVANCE X-TREEm najlepiej sprawdza się w komplecie, ponieważ jest specjalnie zoptymalizowana pod kątem wymagań arborystów.

ADVANCE X-SHELL

Szybkoschnące, ocieplane materiały na chłodne dni



ADVANCE X-VENT

Oddychające materiały gwarantują optymalny komfort użytkowania w wysokich temperaturach



ADVANCE X-TREEm

Niespotykany komfort noszenia i praktyczne rozwiązania zaprojektowane specjalnie z myślą o osobach zajmujących się pielęgnacją drzew





ADVANCE X-FLEX

Elastyczne elementy ochronne zwiększają swobodę ruchów i są bardzo wytrzymałe





ADVANCE X-LIGHT

Bardzo lekkie spodnie z ochroną antyprzecięciową zapewniają wyjątkowo wysoki komfort użytkowania

IDEALNA DO ZASTOSOWAŃ OKAZJONALNYCH



OSŁONA PRZEDNIA NÓG CHAPS 270°

Materiał wierzchni: 65 % poliester, 35 % bawełna
Warstwa wewnętrzna: 100 % poliester

Do okazjonalnych prac pilarką łańcuchową. Wystarczy naciągnąć ją na spodnie robocze, zapiąć i gotowe. Kolor antracytowy i pomarańczowy. Większy komfort noszenia dzięki zastosowaniu elastycznych pasów, lekka i przewiewna, odblaskowe logo STIHL po prawej stronie, większa strefa ochrony antyprzecięciowej.

1. klasa ochrony antyprzecięciowej, wzór B (EN ISO 11393)

Długość	**85 cm** ①	Długość	**100 cm** ①
Nr kat.	**0088 521 0301**	Nr kat.	**0088 521 0304**
Długość	**90 cm** ①	Długość	**105 cm** ①
Nr kat.	**0088 521 0302**	Nr kat.	**0088 521 0305**
Długość	**95 cm** ①		
Nr kat.	**0088 521 0303**		

IDEALNE DO ZASTOSOWAŃ OKAZJONALNYCH



NOGAWICE CHAPS 360°

Wzmocnienia: 65 % poliester, 35 % bawełna
Materiał wierzchni i warstwa wewnętrzna: 100 % poliester

Do okazjonalnej pracy pilarką łańcuchową lub w przypadku różnych użytkowników. Przewiewny materiału z tyłu, zamknięty zamek błyskawiczny na górze i gładka warstwa wewnętrzna ułatwiająca szybkie zakładanie i zapinanie. Kolor antracytowy.

1. klasa ochrony antyprzecięciowej, wzór C (EN ISO 11393)

Rozmiar, długość	**XS-M, 90 cm** ①	Rozmiar, długość	**L-XXL, 100 cm** ①
Nr kat.	**0088 508 0100**	Nr kat.	**0088 508 0101**

SZYBKA GOTOWOŚĆ DO PRACY DZIĘKI NOGAWICOM CHAPS 360°

Nogawice Chaps 360° to idealny wybór w przypadku okazjonalnej, krótkotrwałej pracy pilarką łańcuchową. Długi, płynnie działający zamek błyskawiczny z tyłu pozwala na założenie nogawic na spodnie bez konieczności zdejmowania butów. Szerokość nogawic w pasie można regulować za pomocą szerokiego paska, a guzik i zamek błyskawiczny z przodu umożliwia ich łatwe zapięcie. Wyprofilowana strefa kolan i przewiewny materiał w tylnej części uda zapewniają optymalną swobodę ruchów i wysoki komfort noszenia. Maksymalne bezpieczeństwo gwarantuje dziewięciowarstwowa ochrona antyprzecięciowa.



IDEALNE DO ZASTOSOWAŃ OKAZJONALNYCH



NOGAWICE PROTECT MS 360°

Wzmocnienia: 85 % poliester, 15 % bawełna
Materiał wierzchni i warstwa wewnętrzna: 100 % poliester

Do okazjonalnej pracy pilarką łańcuchową lub w przypadku różnych użytkowników. Przewiewny materiału z tyłu, zamek błyskawiczny na górze i gładka warstwa wewnętrzna ułatwiająca szybkie zakładanie i zapinanie, profilowane kolana zapewniają większy komfort noszenia. Kolor pomarańczowy.

1. klasa ochrony antyprzecięciowej, wzór C (EN ISO 11393)
Klasa ochrony 2 (EN ISO 20471)

Rozmiar, długość	**XS-M, 90 cm** ①	Rozmiar	**L-XXL, 100 cm** ①v
Nr kat.	**0088 508 0000**	Nr kat.	**0088 508 0001**

IDEALNE RÓWNIEŻ DO PRAC OGRODOWYCH



SPODNIE X-CLIMB

Materiał wierzchni: 89 % poliester, 11 % elastan
Warstwa wewnętrzna: 100 % poliester

Wytrzymałe spodnie dla arborystów bez ochrony antyprzecięciowej. Kolor torf, bardzo elastyczne i przewiewne, dodatkowo wodoszczelna strefa kolan, dolna część nogawek z zabezpieczeniem przed rozdarciem i wilgocią, odporne na zabrudzenia, otwory wentylacyjne z zamkami błyskawicznymi w tylnej części spodni, zabezpieczenie strefy nerek, haczyki do połączenia ze sznurówkami, zamykane kieszenie, elementy odblaskowe.

Rozmiar	**XS – XXL**
Nr kat.	**0088 494 00..**



NARAMIENNIK PROTECT MS

100 % poliester

Do pracy pilarką łańcuchową. Kolor pomarańczowy. Wysoki komfort noszenia, oddychający materiał dzięki wstawkom ze specjalnej przewiewnej tkaniny. Wygodny ściągacz, zintegrowany otwór na kciuk pozwala na skuteczne mocowanie.
W zestawie 1 para.

1. klasa ochrony antyprzecięciowej (w oparciu o wymogi EN ISO 11393) ②

Nr kat.	**0088 544 0010**



SZELKI FS

Materiał wierzchni: 82 % poliester, 18 % elastodien (kauczuk naturalny), zakładki i strona tylna: skóra

Kolor pomarańczowy, elastyczne szelki z elastycznym zapięciem na rzep zapobiegającym powstawaniu odcisków od pasa nośnego, uniwersalny rozmiar.

Długość	**110 cm**
szerokość	**5 cm**
Nr kat.	**0000 884 1593**



OSŁONA NÓG FS

65 % poliester, 35 % bawełna

Kolor czarny. Opatentowana, przewiewna osłona goleni i kolan③. Do ochrony przed uderzeniami do ekstremalnych zastosowań. Do wsuwania do specjalnej, wewnętrznej kieszeni spodni.

Długość	**50 cm**
Nr kat.	**0000 885 1801**

.. Końcówkę numeru katalogowego dla odpowiedniego rozmiaru w tabeli rozmiarów na stronie 402

① Długość mierzona od pasa do dolnej krawędzi nogawki
② Zgodne z rozporządzeniem (UE) 2016/425
③ Ochrona patentowa na terenie wielu państw europejskich

		Nr kat.	Rozmiary (99 = wykonanie na miarę)	Kolor	Ochrona antyprzecięciowa Klasa ochrony antyprzecięciowej	Ilość warstw	Ciężar ok. (kg) dla rozmiaru M	Zabezpieczenie przed przecięciem zaprojektowane specjalnie dla STIHL	Elastyczny ściągacz spodni	Otwory wentylacyjne/ Otwory wentylacyjne z zamkiem błyskawicznym/ Specjalny przewiewny materiał	Guziki do szelek ① / Szlufki do szelek	Slim Fit / Regular Fit	Elastyczny materiał wierzchni/ Elastyczne wstawki/ Wstawki z ProElast	Wytrzymały materiał wierzchni	Impregnacja przed zabrudzeniem i przemoczeniem	Przewiewność	Ocieplenie	Ochrona przed UV EN 13758-2/ Standard UV 801	Znak kontrolny	Materiał
SERIA FUNCTION																				
	**KURTKA FUNCTION UNIVERSAL**	**0088 335 07..**	S – XXL	● ● ●	–	–	0,6	–	–	–/–/●	–/–									
	SPODNIE FUNCTION UNIVERSAL	**0088 342 15..**	XS – 3XL, S-6 – XL-6, M+6 – XL+6	● ● ●	A / 1	9	1,25	–	●	–/–/●	●/–	–/●	●/–/–	++	–	++	+	–/60	●/–/–	Antracytowy, pomarańczowy: 100% poliester Czarny: 65% poliester, 35% bawełna Warstwa wewnętrzna: 100% poliester
	SPODNIE OGRODNICZKI FUNCTION UNIVERSAL	**0088 388 06..**	XS – 3XL, S-6 – XXL-6	● ● ●	A / 1	9	1,3	–	●	–/–/●	–/–									
	**KURTKA FUNCTION ERGO**	**0088 335 06..**	XS – XXL	● ● ●	–	–	0,7	–	–	–/–/●	–/–									
	SPODNIE FUNCTION ERGO	**0088 342 10..**	XS – 3XL, M-6 – XL-6, M+6 – XL+6	● ● ●	A / 1	8	1,4	●	●	–/●/–	●/–	–/●	–/●/–	++	–	++	+	–/60	–/●/–	Materiał wierzchni: 65% poliester, 35% bawełna Pomarańczowy: 70% poliester, 30% bawełna Warstwa wewnętrzna: 100% poliester
	SPODNIE OGRODNICZKI FUNCTION ERGO	**0088 388 04..**	S – 3XL, M-6 – XL-6, M+6 – XL + 6	● ● ●	A / 1	8	1,5	●	●	–/●/–	–/–									
SERIA DYNAMIC																				
	**KURTKA DYNAMIC VENT**	**0088 335 05..**	XS – XXL	● ● ●	–	–	0,6	–	–	●/–/–	–/–									
	SPODNIE DYNAMIC VENT	**0088 342 22..**	XS – XXL, M-6 – XL-6	● ● ●	A / 1	7	1,1	●	●	–/●/–	●/–	–/●	–/●/–	++	+	+++	–	–/40	–/●/–	Materiał wierzchni 1: 100% poliester Pomarańczowy: 70% poliester, 30% bawełna Materiał wierzchni 2: 93% poliamid, 7% poliuretan Warstwa wewnętrzna: 100% poliester
	**KURTKA DYNAMIC**	**0088 335 09..**	XS – 3XL	● ●	–	–	0,7	–	–	–/●/–	–/–									
	SPODNIE DYNAMIC	**0088 342 17..**	XS – 3XL	● ●	A / 2	8	1,5	–	●	–/–/–	●/–	–/●	–/●/–	+++	++	++	++	–/80	–/●/–	Materiał wierzchni 1: 50% poliamid, 50% bawełna Pomarańczowy: 70% poliester, 30% bawełna Materiał wierzchni 2: 93% poliamid, 7% poliuretan Warstwa wewnętrzna: 100% poliester
SERIA ADVANCE																				
	**KURTKA ADVANCE X-VENT**	**0088 335 10..**	S – XXL	● ●	–	–	0,45	–	–	–/–/●	–/–	●/–	●/–/–	++	+	+++	–	40+/–	–/●/–	**ADVANCE X-VENT** Materiał wierzchni: 100% poliester
	KURTKAN ADVANCE X-SHELL	**0088 335 12..**	XS – XXL	● ●	–	–	0,7	–	–	–/–/–	–/–	●/–	●/–/–	+++	+++	++	+++	40+/–	–/●/–	**ADVANCE X-SHELL** Materiał wierzchni: 100% poliester Warstwa wewnętrzna: poliuretan
		0088 335 11..	S – XXL	● ●															–/–/●	
	**SPODNIE ADVANCE X-LIGHT**	**0088 342 14..**	S – 3XL, S-6 – XL-6	●	A / 1	6	0,99	●	●	–/–/●	●/–	●/–	●/–/●②	+	++	+++	–	40+/–	–/●/–	**ADVANCE X-LIGHT** Materiał wierzchni: 75% poliester, 20% poliamid, 5% poliuretan Warstwa wewnętrzna: 100% poliester
	SPODNIE OGRODNICZKI ADVANCE X-LIGHT	**0088 388 05..**	S – 3XL, 99	●	A / 1	6	1,2	●	●	–/–/●	–/–	●/–	●/–/●②	+	++	+++	–	40+/–	–/●/–	**ADVANCE X-FLEX** Materiał wierzchni: 89% poliester, 11% elastan Warstwa wewnętrzna: 100% poliester
	SPODNIE ADVANCE X-FLEX	**0088 342 12..**	XS – 3XL, S-6 – XL-6	● ●	A / 1	6	1,3	●	●	–/●/–	●/–	●/–	●/–/●②	+++	+++	+++	–	40+/–	–/●/–	
	**KURTKA ADVANCE X-TREEm**	**0088 335 08..**	XS – XXL	● ●	–	–	0,65	–	–	–/●/–	–/–									
	SPODNIE ADVANCE X-TREEm	**0088 342 16..**	XS – 3XL	● ●	A / 1	6	1,2	●	●	–/●/–	–/●	●/–	●/–/●	++	+++	+++	+	40+/–	–/●/–	**ADVANCE X-TREEm** Materiał wierzchni: 80% poliester, 15% poliamid, 4% elastan, 1% keramik, Warstwa wewnętrzna: 66% polipropylen, 34% poliester

● Dostępne
○ Niedostępne

\+ Dobra
++ Bardzo dobra
+++ Znakomita

.. Końcówkę numeru katalogowego dla odpowiedniego rozmiaru w tabeli rozmiarów na stronie 402

① W przypadku modeli bez guzików stosować szelki z klipsami
② Tylko w strefie kroku
③ Wyjaśnienie symboli na stronie 475

ODZIEŻ ROBOCZA DO PRACY URZĄDZENIAMI MECHANICZNYMI

- Optymalna ochrona podczas pielęgnacji zieleni
- Wysoki komfort noszenia
- Wysoka jakość wykonania i wiele praktycznych dodatków





SPODNIE OCHRONNE DO PRACY KOSĄ MECHANICZNĄ FS

Materiał wierzchni: 65 % poliester, 35 % bawełna
Warstwa wewnętrzna: 100 % poliester

Z wkładką amortyzującą. Kolor zielony, długie otwory wentylacyjne w tylnej części spodni, przelotki do zamocowania szelek FS, dużo praktycznych kieszeni. Dostępne również w kolorze pomarańczowym. Patrz Protect FS na stronie 397.

Rozmiar **XS – 3XL**
Nr kat. **0088 458 00..**

DOSKONAŁE POŁĄCZENIE Z KURTKĄ ADVANCE X-SHELL W KOLORZE TORF



SPODNIE OCHRONNE DO PRACY KOSĄ MECHANICZNĄ TRIPROTECT FS

Materiał wierzchni: 65 % poliester, 35 % bawełna
Warstwa wewnętrzna: 100 % poliester

Potrójna funkcja: amortyzacja uderzeń, ochrona przed rozdarciem i wodoszczelność. Kolor torf, duża przewiewność, otwory wentylacyjne z zamkami błyskawicznymi w strefie ud, 2 kieszenie boczne z zamkiem błyskawicznym, kieszeń tylna i kieszeń na metrówkę po prawej stronie, kieszeń na wysokości ud ze zintegrowaną kieszenią na telefon komórkowy po lewej stronie.

Rozmiar **XS – 3XL**
Nr kat. **0088 458 01..**

Akcesoria: **Szelki FS** **Ochraniacze kolan** **Osłona nóg FS**

DOSKONAŁE POŁĄCZENIE Z KURTKĄ ADVANCE X-SHELL W KOLORZE TORF



SPODNIE OCHRONNE DO PRACY NOŻYCAMI DO ŻYWOPŁOTÓW MULTIPROTECT HS

Materiał wierzchni: 65 % poliester, 35 % bawełna
Warstwa wewnętrzna: 100 % poliester

Idealne do pracy nożycami do żywopłotów. Kolor torf, stretch zapewnia optymalną swobodę ruchów, wodoszczelna strefa kolan i dolna część nogawek, materiał wierzchni z efektem sprania, długie otwory wentylacyjne z zamkami błyskawicznymi w tylnej części spodni, możliwość odpięcia nogawek na ¾ długości, zabezpieczenie strefy nerek.

Rozmiar **XS – 3XL**
Nr kat. **0088 459 01..**

Akcesoria: **Szelki FS** **Osłona nóg HS 2-w-1** **Ochraniacze kolan** **Osłona nóg FS**



SKÓRZANE PASY NARZĘDZIOWE

Wyjątkowo mocny i trwały, ze skóry bydlęcej o grubości ok. 3 mm. Zapięcie z dwoma bolcami.

Szerokość 4 cm, długość 125 cm

Kolor	Nr kat.	Kolor	Nr kat.
●	**0000 881 0602**	●	**0000 881 0600**

SZELKI FS

82 % poliester, 18 % elastodien (kauczuk naturalny), zakładki i strona tylna: skóra

Kolor pomarańczowy, elastyczne szelki z elastycznym zapięciem na rzep zapobiegającym powstawaniu odcisków od pasa nośnego, uniwersalne, do wszystkich rozmiarów.



Długość **110 cm** szerokość **5 cm**
Nr kat. **0000 884 1593**

OSŁONA NÓG FS

65 % poliester, 35 % bawełna

Kolor czarny. Opatentowana, przewiewna osłona goleni i kolan① . Do ochrony podczas ekstremalnych prac. Do wsuwania do specjalnej, wewnętrznej kieszeni spodni.



Długość **50 cm**
Nr kat. **0000 885 1801**

OSŁONA NÓG HS 2-W-1

100 % poliester

Kolor czarny. Opatentowana i wysoce skuteczna ochrona przed urazami mechanicznymi powodowanymi przez nożyce do żywopłotów②.



Długość **65 cm**
Nr kat. **0000 885 2200**

DO WYCZERPANIA ZAPASÓW!

OCHRANIACZE KOLAN

100 % polietylen

Kolor czarny, do umieszczenia w kieszeniach kolanowych, spełniają wymagania DIN EN 14404, pasują do kieszeni kolanowych wszystkich standardowych spodni roboczych.



Nr kat. **0000 885 1900**

.. Końcówkę numeru katalogowego dla odpowiedniego rozmiaru w tabeli rozmiarów na stronie 402

Do wyczerpania zapasów!

① Patent EP 2465369 B1 – ochrona patentowa na terenie wielu państw europejskich
② Patent EP 2842441 B1 – ochrona patentowa na terenie wielu państw europejskich

SZELKI

82 % poliester, 18 % elastodien (kauczuk naturalny), zakładki i strona tylna: skóra

Kolor pomarańczowy. Zapinanie na guziki.



Długość **120 cm** Szerokość **4 cm**
Nr kat. **0000 884 1511**

82 % poliester, 18 % elastodien (kauczuk naturalny)

Kolor pomarańczowy. Z metalowymi klipsami i wkładką z tworzywa.



Długość **110 cm** Szerokość **4 cm**
Nr kat. **0000 884 1510**

Długość **130 cm** Szerokość **4 cm**
Nr kat. **0000 884 1512**

82 % poliester, 18 % elastodien (kauczuk naturalny)

Kolor czarny. Zapinanie na guziki.



Długość **110 cm** Szerokość **5 cm**
Nr kat. **0000 884 1579**

82 % poliester, 18 % elastodien (kauczuk naturalny)

Kolor czarny. Z metalowymi klipsami bez wkładki z tworzywa, zapewniają bardzo dobre trzymanie.



Długość **130 cm** Szerokość **5 cm**
Nr kat. **0000 884 1576**

Rekomendowane ceny detaliczne znajdziesz na **stihl.pl**.

ODZIEŻ Z ELEMENTAMI ODBLASKOWYMI

- Kurtki do pracy pilarką łańcuchową z zabezpieczeniem przed przecięciem na wysokości klatki piersiowej
- Doskonała ochrona podczas prac na drogach i przy torach kolejowych, również przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych
- Odzież z elementami odblaskowymi – optymalna ochrona niezależnie od warunków pogodowych
- Odzież z elementami odblaskowymi do pracy pilarką łańcuchową i kosą mechaniczną

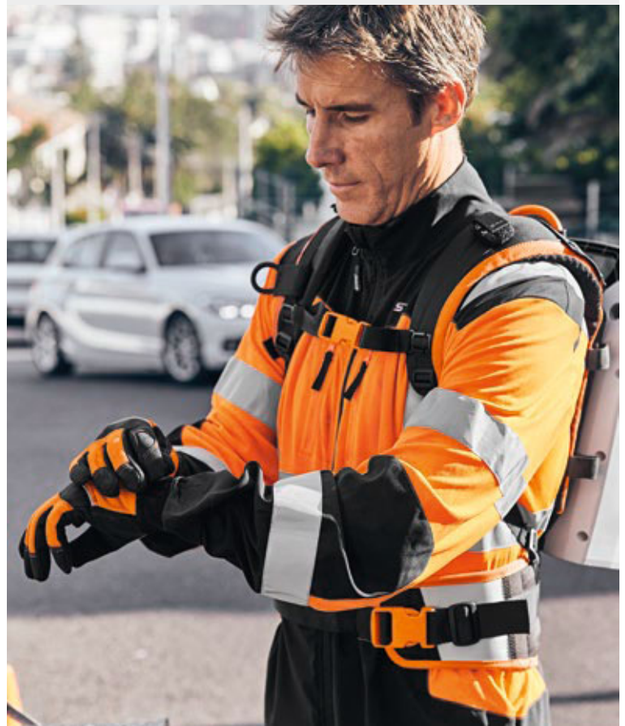

DOSKONAŁA DO PRACY W OKRESIE LETNIM



KURTKA Z ELEMENTAMI ODBLASKOWYMI VENT

Materiał wierzchni: 100 % poliester

2

Lekka, elastyczna i bardzo przewiewna kurtka z elementami odblaskowymi, do pracy w wysokich temperaturach lub podczas intensywnej aktywności fizycznej. Kolor pomarańczowy, materiał Mag Cool, kolor czarny, z podstawowym zabezpieczeniem przed rozerwaniem i zużyciem, 2 kieszenie na piersiach, gumka na wysokości pasa zapewniająca dobre dopasowanie, pasy odblaskowe zapewniają lepszą widoczność.

Klasa ochrony 2 (EN ISO 20471)
Rozmiar **XS – 3XL**
Nr kat. **0088 326 01..**



SPODNIE Z ELEMENTAMI ODBLASKOWYMI DO PRACY KOSĄ MECHANICZNĄ PROTECT FS

Materiał wierzchni: 70 % poliester
30 % bawełna, warstwa wewnętrzna: 100 % poliester

2

Do pracy przy torach kolejowych i drogach. Kolor pomarańczowy, trwały materiał wierzchni, przewiewna wkładka amortyzująca, pasy odblaskowe i długie otwory wentylacyjne w tylnej części spodni, ze szlufkami na szelki FS. Opatentowana ochrona nóg podczas pracy kosą mechaniczną przeznaczona do ekstremalnych zastosowań z możliwością wsunięcia do specjalnej, wewnętrznej kieszeni spodni. Opcja: szelki FS i ochrona nóg FS.

Klasa ochrony 2 (EN ISO 20471)
Rozmiar **XS – XXL**
Nr kat. **0088 534 00..**

Akcesoria: **Szelki FS** **Osłona nóg FS** (strony 394 - 395)



PORADA STIHL

KLASA OCHRONY 3 UZYSKANA DZIĘKI POŁĄCZENIU:

3

	KURTKA PROTECT MS	KURTKA VENT
POŁĄCZENIE SPODNI I KURTEK DO PRACY Z URZĄDZENIAMI		
SPODNIE Z OCHRONĄ ANTYPRZECIĘCIOWĄ I ELEMENTAMI ODBLASKOWYMI PROTECT MS	•	•
NOGAWICE PROTECT MS 360°	•	•
SPODNIE Z ELEMENTAMI ODBLASKOWYMI DO PRACY KOSĄ MECHANICZNĄ PROTECT FS	–	•

.. Końcówkę numeru katalogowego dla odpowiedniego rozmiaru w tabeli rozmiarów na stronie 402



KURTKA Z OCHRONĄ ANTYPRZECIĘCIOWĄ I ELEMENTAMI ODBLASKOWYMI PROTECT MS

Materiał wierzchni i warstwa wewnętrzna: 100 % poliester

Lekka i przewiewna kurtka z elementami odblaskowymi, zapewniająca dobrą swobodę ruchów. Zabezpieczenie przed rozerwaniem w strefie łokci i barków. Materiał przewiewny w strefie ramion. Dwie kieszenie na piersiach z zamkiem błyskawicznym, otwór na uprząż na plecach, ochrona antyprzecięciowa z oddychającego materiału ADVANCE w strefie piersi, barków, ramion i brzucha.

1. klasa ochrony antyprzecięciowej, wzór B (EN ISO 11393)
Klasa ochrony 2 (EN ISO 20471)

Rozmiar	**XS – 3XL**
Nr kat.	**0088 326 04..**



SPODNIE Z OCHRONĄ ANTYPRZECIĘCIOWĄ I ELEMENTAMI ODBLASKOWYMI PROTECT MS

Materiał wierzchni i warstwa wewnętrzna: 100 % poliester
Wzmocnienia: 65 % poliester i 35 % bawełna

Wytrzymałe spodnie ochronne z funkcjonalnych materiałów. Kolor pomarańczowy, ostrzegawczy i czarny. Otwory wentylacyjne w tylnej części spodni, wytrzymały materiał w obszarze kolan. Dwie kieszenie boczne, kieszeń z tyłu i kieszonka na miarę, wysoki stan z tyłu, zabezpieczenie strefy nerek i ochrona przed chłodem.

Spodnie, 1. klasa ochrony antyprzecięciowej, wzór A (EN ISO 11393)
Klasa ochrony 2 (EN ISO 20471)

Rozmiar	**S – 3XL, S-6 – XL-6, S+6 – XL+6**
Nr kat.	**0088 399 01..**

IDEALNE DO ZASTOSOWAŃ OKAZJONALNYCH



NOGAWICE PROTECT MS 360°

Wzmocnienia: 85 % poliester, 15 % bawełna
Materiał wierzchni i warstwa wewnętrzna: 100 % poliester

Do okazjonalnej pracy pilarką łańcuchową lub w przypadku różnych użytkowników. Przewiewny materiału z tyłu, zamknięty zamek błyskawiczny na górze i gładka warstwa wewnętrzna ułatwiająca szybkie zakładanie i zapinanie. Kolor antracytowy.

1. klasa ochrony antyprzecięciowej, wzór C (EN ISO 11393)
Klasa ochrony 2 (EN ISO 20471)

Rozmiar, długość	**XS – M, 90 cm** ①	Rozmiar, długość	**L – XXL, 100 cm** ①
Nr kat.	**0088 508 0000**	Nr kat.	**0088 508 0001**

.. Końcówkę numeru katalogowego dla odpowiedniego rozmiaru w tabeli rozmiarów na stronie 402



NARAMIENNIK PROTECT MS

100 % poliester

Do pracy pilarką łańcuchową. Kolor pomarańczowy. Wysoki komfort noszenia, oddychający materiał dzięki wstawkom ze specjalnej przewiewnej tkaniny. Wygodny ściągacz, zintegrowany otwór na kciuk pozwala na skuteczne mocowanie.

1. klasa ochrony antyprzecięciowej,(w oparciu o wymogi EN ISO 11393) ②

Nr kat.	**0088 544 0010**



ODZIEŻ NIEPRZEMAKALNA I TERMOAKTYWNA

- Ochrona przed deszczem, wiatrem i śniegiem
- Przewiewna odzież termoaktywna idealna do ciężkich prac fizycznych
- Odprowadzanie wilgoci na zewnątrz

ODZIEŻ NIEPRZEMAKALNA RAINTEC

Zgrzewane szwy i wodoszczelne zamki błyskawiczne. Kolor czarny i pomarańczowy, odblaskowe wypustki, EN 343, klasa 3 (najwyższa) w zakresie przewiewności: RET ≤ 25 m² PA/W, milimetry słupa wody: ≥ 1325 mm.



Kurtka

Materiał wierzchni: 75 % poliester, 25 % poliuretan Warstwa wewnętrzna: 100 % poliuretan, Wzmocnienia: 100 % poliester

Długie otwory wentylacyjne pod pachami, duża powierzchnia elementów w kolorze pomarańczowym, duże odblaskowe logo STIHL na plecach, kołnierz softshell z regulacją szerokości, chowany kaptur z daszkiem.

Rozmiar	**S – XXL**
Nr kat.	**0088 554 01..**



Spodnie

Materiał wierzchni: 70 % poliester, 30 % poliamid Warstwa wewnętrzna: 100 % poliuretan, Wzmocnienia: 100 % poliester

Otwory wentylacyjne zapinane na zamek błyskawiczny do wentylacji w strefie ud, boczny zamek błyskawiczny ułatwiający zakładanie spodni, otwory wentylacyjne w strefie bioder z dostępem do spodni roboczych, sprawdzone zabezpieczenie przed rozerwaniem z materiału ACTION ARCTIC w strefach najbardziej narażonych na uszkodzenie, praktyczna kieszeń w strefie uda.

Rozmiar	**S – XXL**
Nr kat.	**0088 352 00..**

① Długość mierzona od pasa do dolnej krawędzi nogawki
② Zgodne z rozporządzeniem (UE) 2016/425
③ Wyjaśnienie symboli na stronie 475

DOSKONAŁE POŁĄCZENIE
Z NIEPRZEMAKALNYMI
SPODNIAMI RAINTEC



ODZIEŻ NIEPRZEMAKALNA DUROFLEX

4
1

Materiał wierzchni: 100 % poliester, Powłoka: 100 % poliuretan

Wodoodporny, elastyczny i wytrzy mały materiał. Kolor pomarańczowy. Duża powierzchnia w kolorze pomarańczowym. Milimetry słupa wody: ≥ 2000 mm. Otwory wentylacyjne w rękawie oraz na piersiach i na plecach zapewniają przewiewność. Kaptur chowany w kołnierzu.

Rozmiar	**S – XXL**
Nr kat.	**0088 554 02..**



KURTKA Z MIKROPOLARU DYNAMIC

Materiał wierzchni: 97 % poliester, 3 % poliamid

Miękka, bardzo elastyczna kurtka z mikropolaru. Kolor pomarańczowo-czarny, przewiewna i szybkoschnąca, idealna jako warstwa pośrednia, podstawowe zabezpieczenie przed rozerwaniem, kieszeń na piersiach z zamkiem błyskawicznym, przelotka na kciuk, odblaskowy motyw pilarki łańcuchowej.

Rozmiar	**S – XXL**
Nr kat.	**0088 353 00..**



STRONA **440**



NOWOŚĆ
SPODNIE »PERFORMANCE«
DAMSKIE I MĘSKIE

Idealne do pracy w ogrodzie lub wędrówek na łonie natury. Wygodne i funkcjonalne spodnie outdoorowe z wytrzymałego materiału. Elastyczny pas. Dwie kieszenie boczne i jedna kieszeń tylna. Praktyczna kieszeń na smartfona. Nowoczesny design z czarnym, odblaskowym nadrukiem logo STIHL z boku i wszywką STIHL z tyłu.



NOWOŚĆ
SZORTY »PERFORMANCE«
MĘSKIE

Idealne na lato w plenerze. Krótka wersja naszych męskich spodni outdoorowych »PERFORMANCE«.

TERMOAKTYWNA BIELIZNA ADVANCE

Materiał wierzchni: 60 % poliester, 34 % poliamid, 6 % elastan

Optymalny komfort noszenia, szybkie schnięcie dzięki odprowadzaniu wilgoci na zewnątrz, bezszwowe strefy funkcjonalne i eliminujące zapachy zabezpieczenie antybakteryjne z wykorzystaniem jonów srebra②. Wąski fason zapobiega przedostawaniu się kleszczy. Wyszywany motyw pilarki łańcuchowej. Ochrona przed promieniowaniem UV EN 13758-1: 50+.



Podkoszulek, krótki rękaw

Okrągły dekolt.

Rozmiar	**S – XXL**
Nr kat.	**0088 585 00..**



Podkoszulek, długi rękaw

Zamek błyskawiczny i przelotka na kciuk.

Czarny

Rozmiar	**S – XXL**
Nr kat.	**0000 888 60..**

Pomarańczowy

Rozmiar	**S – XXL**
Nr kat.	**0088 581 00..**



Kalesony

Tylna część nogawek i strefa pośladków ocieplane.

Rozmiar	**S – XXL**
Nr kat.	**0000 888 59..**

.. Końcówkę numeru katalogowego dla odpowiedniego rozmiaru w tabeli rozmiarów na stronie 402

① Wyjaśnienie symboli na stronie 475
② Produkt biobójczy

MIĘDZYNARODOWE ROZMIARY STANDARDOWE

CHAPS 270°



Rozmiar (Nr kat.)	..01	..02	..03	..04	..05
Długość od pasa do końca stopy w cm 1	85	90	95	100	105
Obwód pasa w cm 3	65 – 92	70 – 102	75 – 112	81 – 124	87 – 135
Rozmiar jeansów w pasie w calach / długość	25 – 36 / 33	27 – 40 / 35	29 – 44 / 37	31 – 49 / 39	34 – 53 / 41

MIĘDZYNARODOWE ROZMIARY STANDARDOWE

CHAPS 360°/ PROTECT MS 360°



Rozmiar (Nr kat.)	XS-M (..00)	L-XXL (..01)
Długość od pasa do końca stopy w cm 1	90	100
Obwód pasa w cm 3	75 – 120	80 – 130
Rozmiar jeansów w pasie w calach / długość	29 – 47 / 35	31 – 51 / 39



JAK PRAWIDŁOWO ZAMAWIAĆ?

1. Należy wybrać odpowiedni model odzieży roboczej.
2. Odpowiedni rozmiar należy ustalić na podstawie tabeli.
   Kurtki:
   Wybór wg obwodu w klatce piersiowej lub rozmiarówki międzynarodowej

   Spodnie:
   Wybór wg rozmiaru jeansów lub rozmiarówki międzynarodowej
3. Uzupełnij numer katalogowy (..) cyframi, które odpowiadają odpowiedniej wartości w rozmiarówce międzynarodowej.
   Rozmiar standardowy
   XS=..02, S=..03, M=..04, L=..05, XL=..06, XXL=..07, 3XL=..08
   Rozmiar krótki
   S-6=..13, M-6=..14, L-6=..15, XL-6=..16
   Rozmiar długi
   S+6=..23, M+6=..24, L+6=..25, XL+6=..26
4. **Ważne**: Podane wymiary dotyczą sylwetki. Gotowa odzież jest szyta z "zapasem" gwarantującym komfort noszenia.

1 Wzrost

2 Obwód klatki piersiowej
w najszerszym miejscu klatki piersiowej

3 Obwód pasa
luźno wokół talii
A Dla spodni typu ogrodniczki i kurtek: obwód pasa (na wysokości paska spodni)

B Dla spodni klasycznych i osłon nóg Chaps: obwód pasa (na wysokości pasa spodni)

4 Obwód bioder
w najszerszym miejscu

5 Długość kroku
mierzony od kroku do ziemi

6 Obwód uda
w najszerszym miejscu

7 Długość rękawa
mierzona od góry ramienia przez łokieć do kostki dłoni z ręką ugiętą w łokciu

Długość kurtki
bez kołnierzyka, mierzona od karku

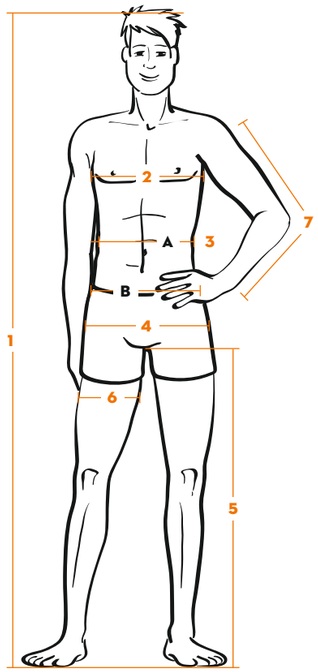

MIĘDZYNARODOWE ROZMIARY STANDARDOWE

Odzież ochronna Rozmiar (Nr kat.)	XS (..02)	S (..03)	M (..04)	L (..05)	XL (..06)	XXL (..07)	3XL (..08)
Odzież termoaktywna / Rozmiar (Nr kat.)	**XS (..44)**	**S (..48)**	**M (..52)**	**L (..56)**	**XL (..60)**	**XXL (..64)**	
Wzrost w cm 1	170 – 176	172 – 178	174 – 180	176 – 182	178 – 184	180 – 186	182 – 188
Obwód w klatce piersiowej w cm 2	76 – 84	84 – 92	92 – 100	100 – 108	108 – 116	116 – 124	124 – 132
Obwód pasa w cm 3	62 – 70	70 – 78	78 – 86	86 – 96	96 – 106	106 – 116	116 – 126
Obwód bioder w cm 4	76 – 82	82 – 88	88 – 104	104 – 110	110 – 116	116 – 122	122 – 128
Rozmiar jeansów w pasie w calach / długość	25 – 28 / 31	28 – 31 / 31,5	31 – 34 / 32	34 – 38 / 32,5	38 – 42 / 33	42 – 46 / 33,5	46 – 50 / 34

MIĘDZYNARODOWE ROZMIARY KRÓTKIE

Odzież ochronna Rozmiar (Nr kat.)	S-6 (..13)	M-6 (..14)	L-6 (..15)	XL-6 (..16)	XXL-6 (..17)
Wzrost 1	166 – 170	168 – 174	170 – 176	172 – 178	174 – 180
Obwód w klatce piersiowej w cm 2	84 – 92	92 – 100	100 – 108	108 – 116	116 – 124
Obwód pasa w cm 3	74 – 82	82 – 90	90 – 100	100 – 110	110 – 120
Obwód bioder w cm 4	82 – 88	88 – 104	104 – 110	110 – 116	116 – 122
Rozmiar jeansów w pasie w calach / długość	29 – 32 / 29	32 – 35 / 29,5	35 – 39 / 30	39 – 43 / 30,5	43 – 47 / 31

MIĘDZYNARODOWE ROZMIARY DŁUGIE

Odzież ochronna Rozmiar (Nr kat.)	S+6 (..23)	M+6 (..24)	L+6 (..25)	XL+6 (..26)
Wzrost 1	178 – 184	180 – 186	182 – 188	184 – 190
Obwód w klatce piersiowej w cm 2	84 – 92	92 – 100	100 – 108	108 – 116
Obwód pasa w cm 3	68 – 76	76 – 84	84 – 94	94 – 104
Obwód bioder w cm 4	80 – 86	86 – 102	102 – 108	108 – 114
Rozmiar jeansów w pasie w calach / długość	27 – 30 / 34	30 – 33 / 34,5	33 – 37 / 35	37 – 41 / 35,5

OBUWIE ROBOCZE BEZ ZABEZPIECZENIA PRZED PRZECIĘCIEM PIŁĄ ŁAŃCUCHOWĄ

- Duża stabilność i doskonała ochrona dzięki antypoślizgowej podeszwie profilowanej i stalowym noskom
- Do prac w ogrodzie i w warsztacie
- Ergonomiczne, wykonane z wysokiej jakości materiałów



PÓŁBUTY OCHRONNE WORKER S2

Materiały zewnętrzne z wysokiej jakości przewiewnej skóry nubukowej, tekstylne wstawki. Duży komfort noszenia dzięki wyścielanemu brzegowi cholewy, amortyzująca międzypodeszwa z PU, ergonomiczna, wymienna wkładka. Niewielki ciężar. Materiały odblaskowe w kolorze pomarańczowym na całej powierzchni. Antypoślizgowa, profilowana podeszwa z dużym bieżnikiem, odporna na działanie oleju i paliwa, zgodna z normą EN ISO 20345 S2. Dopuszczone do wykonania wkładek ortopedycznych zgodnie z DGUV 112-191.

Rozmiar	**39 - 48**
Nr kat.	**0088 530 02..**





SZNUROWANE BUTY OCHRONNE WORKER S3

Materiały zewnętrzne z wysokiej jakości, wyjątkowo przewiewnej skóry nubukowej, tekstylne wstawki. Duży komfort noszenia dzięki wyścielanemu brzegowi cholewy, amortyzująca międzypodeszwa z PU, komfortowa, wymienna wkładka, zabezpieczenie przed przebiciem, niewielki ciężar. Materiały odblaskowe w kolorze pomarańczowym na całej powierzchni, profilowana podeszwa z dużym bieżnikiem, odporna na działanie oleju i paliwa, zgodna z normą EN ISO 20345 S3. Dopuszczone do wykonania wkładek ortopedycznych zgodnie z DGUV 112-191.

Rozmiar	**39 - 48**
Nr kat.	**0088 489 01..**

Końcowe cyfry (...) numeru katalogowego oznaczają rozmiar:
36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48

OBUWIE Z ZABEZPIECZENIEM PRZED PRZECIĘCIEM PIŁĄ ŁAŃCUCHOWĄ

- Odpowiednia ochrona podczas prac pilarką łańcuchową
- Stalowy podnosek i wkładka antyprzecięciowa
- Duża stabilność i stabilne trzymanie stopy



BUTY SKÓRZANE FUNCTION DO PRACY PILARKĄ ŁAŃCUCHOWĄ

Materiał zewnętrzny z wodoodpornej skóry bydlęcej. Wysoki komfort noszenia, aktywnie oddychająca wyściółka tekstylna, wyścielany brzeg cholewy, mocne zaczepy sznurowadeł z zaciskiem blokującym, odporna na zużycie osłona czubka buta, amortyzująca warstwa podeszwy z PU, duża stabilność dzięki antypoślizgowej, profilowanej podeszwie.

Rozmiar	**39 - 47**
Nr kat.	**0088 532 04..**



STRONA **441**

NOWOŚĆ

SKARPETY WORKER

Jeszcze większy komfort w butach do pracy pilarką łańcuchową i butach roboczych STIHL: skarpety z gładkiej dzianiny z mieszanki wełny merynosów. Doskonała termoregulacja, optymalny poziom amortyzacji oraz ochrona przed kleszczami.



BUTY SKÓRZANE DYNAMIC GTX DO PRACY PILARKĄ ŁAŃCUCHOWĄ

Materiał zewnętrzny z wodoodpornej skóry, nowa wodoszczelna i oddychająca membrana GORE-TEX® Extended Comfort. Wysoki komfort noszenia dzięki miękkiej i ergonomicznej warstwie podeszwy, duże otwory na sznurowadła, odporna na zużycie osłona czubka buta, duża stabilność dzięki antypoślizgowej podeszwie profilowanej, wstawki odblaskowe zwiększające widoczność. Dopuszczone do wykonania wkładek ortopedycznych zgodnie z DGUV 112-191.

Rozmiar	**36 - 50**
Nr kat.	**0088 532 02..**

ⓘ Wyjaśnienie symboli na stronie 475



BUTY SKÓRZANE DYNAMIC S3 DO PRACY PILARKĄ ŁAŃCUCHOWĄ

Materiał wierzchni z wysokiej jakości, wyjątkowo wodoodpornej i ekologicznie garbowanej skóry nubukowej. Uniwersalne zastosowanie, dzięki ochronie podeszwy przed przebiciem S3 możliwość stosowania również na budowie. Wyjątkowo aktywnie oddychający materiał wewnętrzny wspomagający odprowadzanie wilgoci, miękka wyściółka brzegu cholewy, mocne zaczepy sznurowadeł z zaciskiem blokującym, łatwe sznurowanie, wyjmowana, ergonomiczna wkładka, stalowa warstwa podeszwy jako zabezpie- czenie przed przebiciem, odporna na zużycie osłona czubka buta, amortyzująca warstwa podeszwy z PU, duża stabilność stopy dzięki antypoślizgowej, profilowanej podeszwie. Dopuszczone do wykonania wkładek ortopedycznych zgodnie z DGUV 112-191.

Rozmiar	**38 - 48**
Nr kat.	**0088 532 01..**



OBUWIE TREKKINGOWE ADVANCE GTX DO PRACY PILARKĄ ŁAŃCUCHOWĄ

Materiał zewnętrzny z wysokiej jakości nieprzemakalnej skóry welurowej Bergrind, odpowiednie do profesjonalnych prac z zastosowaniem pilarki łańcuchowej na stokach oraz podczas pielęgnacji drzew. Trwałe zaczepy sznurowadeł z zaciskiem blokującym, łatwe sznurowanie, wodoodporna, aktywnie oddychająca membrana GORE-TEX®. Wysokiej jakości wymienna ergonomiczna wkładka o dużej chłonności, dodatkowa ochrona przed wilgocią i zużyciem dzięki wysokiej gumowej krawędzi podeszwy, amortyzująca wew ętrzna warstwa podeszwy z PU, specjalna, profilowana podeszwa antypoślizgowa o doskonałej przyczepności.

Rozmiar	**39 - 48**
Nr kat.	**0088 532 03..**

DGUV 112-191

STIHL oferuje bogaty asortyment obuwia roboczego z ochroną antyprzecięciową i bez ochrony. Wszystkie nasze buty zapewniają optymalną ochronę i wysoki komfort noszenia. Wybrane modele są dopuszczone do wykonania indywidualnie dopasowanej wkładki ortopedycznej zgodnie z rozporządzeniem DGUV 112-191. Dzięki temu można zlecić wykonanie wkładki odpowiadającej potrzebom użytkownika, nie powodując utraty certyfikatu obuwia.



Końcowe cyfry (...) numeru katalogowego oznaczają rozmiar:
36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50

① Dopuszczone do wykonania wkładek ortopedycznych zgodnie z DGUV 112-191
② Wyjaśnienie symboli na stronie 475



KALOSZE FUNCTION DO PRACY PILARKĄ ŁAŃCUCHOWĄ

Wykonane ręcznie kalosze z naturalnego kauczuku, do pracy pilarką łańcuchową. Profilowane podeszwy gumowe z dużym bieżnikiem, doskonała przyczepność, samoczyszczący profil. Tekstylne przedłużenie cholewy, sznurowane, z możliwością regulacji, odpowiednie również dla osób z grubszymi łydkami, niewielki ciężar dzięki niższej cholewie, profilowana środkowa część podeszwy, duża stabilność dzięki antypoślizgowej, profilowanej podeszwie.

Rozmiar	**39 - 47**
Nr kat.	**0088 493 01..**



KALOSZE SPECIAL DO PRACY PILARKĄ ŁAŃCUCHOWĄ

Wykonane ręcznie kalosze z naturalnego kauczuku, do pracy pilarką łańcuchową. Profilowane podeszwy gumowe z dużym bieżnikiem, doskonała przyczepność, samoczyszczący profil. Gumowa cholewa, sznurowana, pasy odblaskowe, profilowana środkowa część podeszwy, duża stabilność dzięki antypoślizgowej, profilowanej podeszwie.

Rozmiar	**36 - 50**
Nr kat.	**0088 493 00..**

	Nr kat.	Wysokość cholewy w cm (ok.)	DIN EN ISO 20345 S2/ DIN EN ISO 17249	Ciężar (kg) (ok., dla rozmiaru 42) para	Klasa zabezpieczenia przed przecięciem	Wysokiej jakości skóra bydlęca	Wodoodporność	Profilowane podeszwy z dużym bieżnikiem, samoczyszczący profil	Wkładka ortopedyczna	Stalowy czubek buta	Stalowa warstwa podeszwy	Duża stabilność stopy	Znak kontrolny kwf ②	Możliwość zastosowania ćwieków	Możliwość zamocowania raków	Zabezpieczenie przed urazami stawu skokowego
OBUWIE ROBOCZE BEZ ZABEZPIECZENIA PRZED PRZECIĘCIEM																
PÓŁBUTY OCHRONNE WORKER S2	**0088 530 02..** ①	–	●/–/S2	1,0	–	–	–	●	●	●	–	●	–	–	–	–
SZNUROWANE BUTY OCHRONNE WORKER S3	**0088 489 01..** ①	–	●/–/S3	1,3	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–
OBUWIE Z ZABEZPIECZENIEM PRZED PRZECIĘCIEM DO PRACY PILARKĄ ŁAŃCUCHOWĄ																
BUTY SKÓRZANE FUNCTION	**0088 532 04..**	20	●/●/S2	1,9	1	●	–	●	●	●	–	●	●	–	–	●
BUTY SKÓRZANE DYNAMIC GTX	**0088 532 02..** ①	20	●/●/S2	2,2	1	●	●	●	●	●	–	●	●	–	–	●
BUTY SKÓRZANE DYNAMIC S3	**0088 532 01..** ①	20	●/●/S3	2,0	1	●	–	●	●	●	●	●	●	–	–	●
OBUWIE TREKKINGOWE ADVANCE GTX	**0088 532 03..**	20	●/●/S2	2,5	2	●	●	●	●	●	–	●	●	–	●	●
KALOSZE FUNCTION	**0088 493 01..**	32	●/●/S2	2,9	1	–	●	●	–	●	–	●	–	●	–	–
KALOSZE SPECIAL	**0088 493 00..**	35	●/●/S2	3,1	3	–	●	●	–	●	–	●	●	●	–	–

● Wyposażenie seryjne
– Niedostępne

OSŁONA TWARZY, OCHRONA SŁUCHU, HEŁMY, OKULARY OCHRONNE ORAZ RĘKAWICE ROBOCZE

- Ochrona głowy, słuchu i twarzy przed hałasem, wiórami i niewielkimi kamieniami
- Osłony twarzy i słuchu z możliwością osobistej regulacji
- Ochrona oczu, słuchu i dłoni dopasowana do indywidualnych potrzeb

ADVANCE PROCOM
INTELIGENTNA, EFEKTYWNA I WYGODNA KOMUNIKACJA

ADVANCE ProCOM to ochrona słuchu i innowacyjne rozwiązanie komunikacyjne dostosowane do potrzeb osób zajmujących się pielęgnacją drzew i zasobów leśnych. Technologia umożliwia połączenie w sieć nawet 16 osób oddalonych od siebie o maksymalnie 600 m. Każdy zestaw słuchawkowy pełni dodatkowo rolę wzmacniacza, dzięki czemu w przypadku większych zespołów komunikacja może obejmować większy zasięg. Filtr do aktywnego tłumienia odgłosów pracujących maszyn zapewniający bardzo wysoki poziom tłumienia dźwięku i hałasu oraz bardzo dobra jakość głosu pozwalają skoncentrować się na pracy i umożliwiają czystą i przyjemną komunikację, nawet w głośnym otoczeniu. Technologia Bluetooth® umożliwia korzystanie z wielu funkcji smartfona oraz włączenie klasycznych krótkofalówek do komunikacji za pośrednictwem ADVANCE ProCOM.

SNR 32 (H: 35; M: 29; L: 23)①



Nr kat. **0000 884 0544**

Inne wersje:
NOWOŚĆ Hełmy ochronne ADVANCE X-Vent ProCOM
Nr kat. **0000 888 0813**

Zestaw nauszników przeciwhałasowych ADVANCE ProCOM
Nr kat. **0000 889 8011**



① W przypadku stosowania nauszników przeciwhałasowych ADVANCE ProCOM

OCHRONA SŁUCHU

	Nr kat.	Ochrona słuchu (współczynnik redukcji hałasu)	Właściwości i wyposażenie
ZATYCZKI DO USZU			
GSS 33 	**0000 886 0411**	SNR 34 (H: 33; M: 31; L: 28)	• Wykonane z pianki PU o stożkowym kształcie, bardzo dobra izolacja akustyczna • Miękki materiał zapewniający duży komfort noszenia • 2 pary w opakowaniu zbiorczym
NAUSZNIKI PRZECIWHAŁASOWE			
CONCEPT 23 	**0000 884 0539**	SNR 26 (H: 31; M: 23; L: 15)	• Wyjątkowo lekkie • Łatwa regulacja • Miękkie, komfortowe wkładki
CONCEPT 24 	**0000 884 0541**	SNR 24 (H: 28; M: 22; L: 14)	• Duża stabilność • Przewiewny, metalowy pałąk i miękkie, komfortowe wkładki
CONCEPT 24 F 	**0000 884 0542**	SNR 24 (H: 28; M: 21; L: 13)	• Wyściełany pałąk i miękkie, komfortowe wkładki • Możliwość złożenia do przechowywania i transportu
CONCEPT 28 	**0000 884 0543**	SNR 28 (H: 31; M: 26; L: 19)	• Duża stabilność • Przewiewny, metalowy pałąk i miękkie, komfortowe wkładki • Wysoki poziom tłumienia hałasu
TIMBERSPORTS® EDITION 	**Dla dorosłych 0000 884 0546**	SNR 28 (H: 35; M: 24; L: 17)	• Design TIMERSPORTS® • Wyściełany pałąk i miękkie, komfortowe wkładki • Wysoki poziom tłumienia hałasu • Dla dorosłych i dla dzieci
	Dla dzieci 0000 884 0547	SNR 29 (H: 34; M: 26; L: 18)	
NAUSZNIKI PRZECIWHAŁASOWE Z FUNKCJĄ BLUETOOTH®			
DYNAMIC SOUND 	**0000 884 0519**	SNR 29 (H: 33; M: 26; L: 18)	• Uniwersalne zastosowanie • Możliwość korzystania z funkcji smartfona dzięki technologii Bluetooth® • Oddzielne wejście AUX • Czas pracy na jednym naładowaniu akumulatora do 38 godzin

WSZYSTKIE NAUSZNIKI PRZECIWHAŁASOWE STIHL SPEŁNIAJĄ WYMOGI NORMY EN 352 ODNOŚNIE BEZPIECZEŃSTWA

OCHRONA TWARZY I SŁUCHU

	Nr kat.	Ochrona słuchu (współczynnik redukcji hałasu)	Numer EN	Właściwości i wyposażenie
SERIA FUNCTION				
FUNCTION GPC 33 	**0000 884 0255**	SNR 34 (H: 33; M: 31; L: 28)②	EN 166, EN 352	• Ochrona twarzy z wizjerem z tworzywa (poliwęglan PC) • 100% ochrony przed promieniowaniem UV • Podwójna taśma mocująca① • W zestawie 4 zatyczki do uszu
FUNCTION GPA 33 	**0000 884 0252**	SNR 34 (H: 33; M: 31; L: 28)②	EN 1731, EN 352	• Ochrona twarzy z nylonową siatką (poliamid PA) • Podwójna taśma mocująca① • W zestawie 4 zatyczki do uszu
FUNCTION GPA 24 	**0000 884 0251**	SNR 24 (H: 27; M: 22; L: 16)②	EN 1731, EN 352	• Wyjątkowo lekka ochrona twarzy z nylonową siatką (poliamid PA) • Regulowany pałąk • Nauszniki przeciwhałasowe zapewniające dobre wytłumienie hałasu
SERIA DYNAMIC				
DYNAMIC GPC 30 	**0000 884 0253**	SNR 30 (H: 35; M: 28; L: 18)②	EN 166, EN 352	• Ochrona twarzy z wizjerem z tworzywa (poliwęglan PC) • 100% ochrony przed promieniowaniem UV • Powiększona powierzchnia osłony twarzy z powłoką zapobiegającą zaparowaniu • Dodatkowa ochrona czoła • Nauszniki przeciwhałasowe zapewniające bardzo dobre wytłumienie hałasu
DYNAMIC GPA 30 	**0000 884 0254**	SNR 30 (H: 35; M: 28; L: 18)②	EN 1731, EN 352	• Ochrona twarzy z nylonową siatką (poliamid PA) • Miękki, wyściełany pałąk • Powiększona powierzchnia osłony twarzy • Dodatkowa ochrona czoła • Nauszniki przeciwhałasowe zapewniające bardzo dobre wytłumienie hałasu

① Podpiera tylną część głowy, zabezpiecza przed zsunięciem, możliwość regulacji
② Do wszelkich prac z lekkimi kosami mechanicznymi, krawędziarkami, kosami mechanicznymi, dmuchawami, opryskiwaczami i przecinarkami należy dodatkowo stosować ochronę oczu (okulary ochronne wg EN 166)
③ Wyjaśnienie symboli na stronie 475

	Nr kat.	Ochrona słuchu (współczynnik redukcji hałasu)	Numer EN	Właściwości i wyposażenie
SERIA DYNAMIC				
DYNAMIC SOUND PC 	**0000 884 0538**	SNR 29 (H: 33; M: 26; L: 18)②	EN 166, EN 352	• Ochrona twarzy z wizjerem z tworzywa (poliwęglan PC) • Nauszniki przeciwhałasowe z technologią Bluetooth® umożliwiającą korzystanie z funkcji smartfona
DYNAMIC SOUND PA 	**0000 884 0537**	SNR 29 (H: 33; M: 26; L: 18)②	EN 1731, EN 352	• Ochrona twarzy z nylonową siatką (poliamid PA) • Nauszniki przeciwhałasowe z technologią Bluetooth® umożliwiającą korzystanie z funkcji smartfona
SERIA ADVANCE				
ADVANCE GPC 28 	**0000 884 0256**	SNR 28 (H: 35; M: 26; L: 16)②	EN 166, EN 352	• Do zastosowań profesjonalnych • Ochrona twarzy z wizjerem z tworzywa (poliwęglan PC) • 100% ochrony przed promieniowaniem UV • Osłona twarzy z powłoką zapobiegającą zaparowaniu • Regulowane paski nośne z regulacją zapadkową • Osłona czoła ze szczelinami wentylacyjnymi • System podtrzymujący na całym obwodzie zapewniający wysoki komfort noszenia i optymalne rozłożenie ciężaru • Możliwość stosowania z nausznikami przeciwhałasowymi ADVANCE ProCOM (0000 889 8011)
ADVANCE GPA 28 	**0000 884 0231**	SNR 28 (H: 35; M: 26; L: 16)②	EN 1731, EN 352	• Do zastosowań profesjonalnych • Ochrona twarzy z nylonową siatką (poliamid PA) • Regulowane paski nośne z regulacją zapadkową • Osłona czoła ze szczelinami wentylacyjnymi • System podtrzymujący na całym obwodzie zapewniający wysoki komfort noszenia i optymalne rozłożenie ciężaru • Możliwość stosowania z nausznikami przeciwhałasowymi ADVANCE ProCOM (0000 889 8011)

Rekomendowane ceny detaliczne znajdziesz na **stihl.pl**.

OCHRONA GŁOWY

		Nr kat.	Hełm: Obwód głowy (cm), wkładka hełmu	Nauszniki przeciwhałasowe (współczynnik redukcji hałasu)	Osłona twarzy / przepuszczalność światła	Numer EN	Balance	Funktionalität	Bluetooth®	Właściwości i wyposażenie
HEŁMY OCHRONNE										
SERIA FUNCTION										
FUNCTION BASIC		**0000 888 0810**	53 – 66, 6-punktowa	SNR 27 (H: 29; M: 26; L: 19)	Siatka nylonowa, 61 %	EN 352, EN 397, EN 1731	+	+	–	• Model podstawowy do zastosowań okazjonalnych • Powiększona powierzchnia osłony twarzy, dodatkowa ochrona czoła i rynienka przeciwdeszczowa • Opaska przeciwpotowa z materiału termoaktywnego
FUNCTION UNIVERSAL ①		**0000 888 0809**	54 – 62, 4-punktowa	SNR 26 (H: 31; M: 23; L:16)	Siatka nylonowa, 59 %	EN 352, EN 397, EN 1731	+	++	o	• Model podstawowy do zastosowań okazjonalnych • Regulowany pasek na głowę z praktycznym zapięciem pin-lock • Opaska przeciwpotowa ze sztucznej skóry • Nauszniki przeciwhałasowe ADVANCE ProCOM dostępne jako wyposażenie dodatkowe
SERIA DYNAMIC										
DYNAMIC ERGO ①		**0000 888 0808**	52 – 61, 6-punktowa	SNR 28 (H: 34; M: 25; L:18)	Siatka nylonowa, 48 %	EN 352, EN 397, EN 1731	++	++	–	• Do zastosowań okazjonalnych i profesjonalnych • Pasek na głowę z regulacją za pomocą pokrętła • Bardzo dobra wentylacja dzięki regulowanym szczelinom • Opaska wykonana z chłonnego materiału
DYNAMIC X-ERGO ①		**0000 888 0807**	52 – 61, 6-punktowa	SNR 30 (H: 35; M: 27; L: 20)	Siatka metalowa, 60 %	EN 352, EN 397, EN 1731	++	+++	–	• Do zastosowań okazjonalnych i profesjonalnych • Pasek na głowę z regulacją za pomocą pokrętła • Bardzo dobra wentylacja dzięki regulowanym szczelinom • Opaska wykonana z chłonnego materiału • Siatka metalowa zapewniająca dobrą przepuszczalność światła • Ochrona słuchu zapewniająca bardzo dobre wytłumienie hałasu
SERIA ADVANCE										
ADVANCE VENT ①		**0000 888 0801**	53 – 64, 6-punktowa	SNR 28 (H: 30; M: 26; L: 19)	Siatka metalowa, 65 – 70 %	EN 352, EN 397, EN 1731	+++	+++	o	• Siatka ze stali sprężynowej zapewniająca bardzo dobrą przepuszczalność światła • Pasek na głowę z regulacją za pomocą pokrętła i otworami wentylacyjnymi zapewniającymi duży komfort noszenia • Naklejki odblaskowe zwiększające poziom bezpieczeństwa • Nauszniki przeciwhałasowe ADVANCE PROCOM dostępne jako wyposażenie dodatkowe
ADVANCE X-VENT ①		**0000 888 0802**	53 – 64, 6-punktowa	SNR 30 (H: 34; M: 27; L: 19)	Siatka ze stali sprężynowej, 65 – 70 %	EN 352, EN 397, EN 1731	+++	+++	o	• Siatka ze stali sprężynowej zapewniająca bardzo dobrą przepuszczalność światła • Pasek na głowę z regulacją za pomocą pokrętła i otworami wentylacyjnymi zapewniającymi duży komfort noszenia • Naklejki odblaskowe zwiększające poziom bezpieczeństwa • Nauszniki przeciwhałasowe ADVANCE PROCOM dostępne jako wyposażenie dodatkowe

● Wyposażenie seryjne
○ Opcja
– Niedostępne

\+ Normalna
++ Dobra
+++ Bardzo dobra

① Wyjaśnienie symboli na stronie 475



		Nr kat.	Hełm: Obwód głowy (cm), wkładka hełmu	Ochrona słuchu (współczynnik redukcji hałasu)	Osłona twarzy / przepuszczalność światła	Numer EN	Wyważenie	Funkcjonalność	Bluetooth®	Właściwości i wyposażenie
HEŁMY OCHRONNE										
SERIA ADVANCE										
ADVANCE X-CLIMB ①		**0000 888 0812**	50 – 63, 6-punktowa	SNR 28 (H: 35; M: 26; L:16)	Siatka nylonowa, 55 %	EN 12492, EN 397, EN 352, EN 1731	+++	+++	○	• Uniwersalny hełm dla arborystów do prac z poziomu podłoża i w koronach drzew • Pasek na głowę z regulacją za pomocą pokrętła i otworami wentylacyjnymi zapewniającymi duży komfort noszenia • Pasek pod brodę z zapięciem magnetycznym • Naklejki odblaskowe zwiększające poziom bezpieczeństwa • Zestaw nauszniki przeciwhałasowe ADVANCE ProCOM dostępne jako wyposażenie dodatkowe
ADVANCE X-CLIMB ME ①		**0000 888 0814**	50 – 63, 6-punktowa	SNR 28 (H: 35; M: 26; L:16)	Siatka ze stali sprężynowej, 65 – 70 %	EN 12492, EN 397, EN 352, EN 1731	+++	+++	○	• Uniwersalny hełm dla arborystów do prac z poziomu podłoża i w koronach drzew • Siatka ze stali sprężynowej zapewniająca bardzo dobrą przepuszczalność światła • Pasek na głowę z regulacją za pomocą pokrętła i otworami wentylacyjnymi zapewniającymi duży komfort noszenia • Pasek pod brodę z zapięciem magnetycznym • Naklejki odblaskowe zwiększające poziom bezpieczeństwa • Zestaw nauszniki przeciwhałasowe ADVANCE ProCOM dostępne jako wyposażenie dodatkowe
ADVANCE X-VENT SOUND		**0000 888 0806**	53 – 64, 6-punktowa	SNR 27 (H: 31; M: 24; L: 18)	Siatka ze stali sprężynowej, 75 – 80 %	EN 352, EN 397, EN 1731	+++	+++	●	• Do zastosowań profesjonalnych w lesie • Siatka ze stali sprężynowej zapewniająca bardzo dobrą przepuszczalność światła • Paseknagłowęz regulacjąza pomocą pokrętła iotworami wentylacyjnymizapewniającymiduży komfort noszenia • Naklejki odblaskowe zwiększające poziom bezpieczeństwa • W wyposażeniu seryjnym nauszniki przeciwhałasowe DYNAMIC Sound • Zestaw nauszniki przeciwhałasowe ADVANCE ProCom dostępne jako wyposażenie dodatkowe
ADVANCE X-VENT PROCOM NOWOŚĆ ①		**0000 888 0813**	53 – 64, 6-punktowa	SNR 31 (H: 36; M: 29; L: 21)	Siatka ze stali sprężynowej, 75 – 80 %	EN 352, EN 397, EN 1731	+++	+++	●	• Do zastosowań profesjonalnych w lesie • Siatka ze stali sprężynowej zapewniająca bardzo dobrą przepuszczalność światła • Pasek na głowę z regulacją za pomocą pokrętła i otworami wentylacyjnymi zapewniającymi duży komfort noszenia • Naklejki odblaskowe zwiększające poziom bezpieczeństwa • W wyposażeniu seryjnym nauszniki przeciwhałasowe ADVANCE ProCOM
HEŁM OCHRONNY BEZ WIZJERA I NAUSZNIKÓW										
SERIA ADVANCE										
ADVANCE X-CLIMB ①		**0000 889 9045**	50 – 63, 6-punktowa	–	–	EN 12492, EN 397	+++	+++	○	• Uniwersalny hełm dla arborystów do prac z poziomu podłoża i w koronach drzew • Pasek na głowę z regulacją za pomocą pokrętła i otworami wentylacyjnymi zapewniającymi duży komfort noszenia • Pasek pod brodę z zapięciem magnetycznym • Naklejki odblaskowe zwiększające poziom bezpieczeństwa • Zestaw nauszniki przeciwhałasowe ADVANCE ProCOM dostępne jako wyposażenie dodatkowe

● Wyposażenie seryjne
○ Opcja
– Niedostępne

\+ Normalna
++ Dobra
+++ Bardzo dobra

① Wyjaśnienie symboli na stronie 475



STRONA 448

NOWOŚĆ
LATARKA CZOŁOWA STIHL Z MOCOWANIEM DO HEŁMU

Praktyczny towarzysz podczas joggingu, jazdy na rowerze i prac leśnych w warunkach słabego oświetlenia. Taśma gumowa na całym obwodzie z możliwością regulacji w celu idealnego dopasowania do głowy. W zestawie praktyczny uchwyt do mocowania na wszystkich hełmach ochronnych STIHL.

AKCESORIA DO HEŁMÓW OCHRONNYCH

ZESTAW NAUSZNIKÓW PRZECIWHAŁASOWYCH ADVANCE PROCOM

ADVANCE ProCOM to ochrona słuchu i innowacyjne rozwiązanie komunikacyjne dostosowane do potrzeb profesjonalistów zajmujących się pielęgnacją drzew i zasobów leśnych. Technologia umożliwia połączenie w sieć nawet 16 osób oddalonych od siebie o maksymalnie 600 m. Każdy zestaw słuchawkowy pełni dodatkowo rolę wzmacniacza, dzięki czemu w przypadku większych zespołów komunikacja może obejmować większy zasięg. Filtr do aktywnego tłumienia odgłosów pracujących maszyn zapewniający bardzo wysoki poziom tłumienia dźwięku i hałasu oraz bardzo dobra jakość głosu pozwalają skoncentrować się na pracy i umożliwiają czystą i przyjemną komunikację, nawet w głośnym otoczeniu. Technologia Bluetooth® umożliwia korzystanie z wielu funkcji smartfona oraz włączenie klasycznych krótkofalówek do komunikacji za pośrednictwem ADVANCE ProCOM. Zintegrowane radio zapewnia rozrywkę podczas pracy.



EN 352, SNR 31 (H: 36; M: 29; L: 21)①

Do ochrony twarzy/słuchu ADVANCE GPC 28 i GPA 28, hełmów FUNCTION Universal oraz wszystkich hełmów z serii ADVANCE
Nr kat. **0000 889 8011**

Inne wersje:

NOWOŚĆ Hełmy ochronne ADVANCE X-Vent ProCOM	**0000 888 0813**
Nauszniki przeciwhałasowe ADVANCE ProCOM	**0000 884 0544**



OSŁONA PRZECIWDESZCZOWA MOCOWANA OD WEWNĄTRZ

Niezawodna ochrona przed deszczem, śniegiem lub drobnymi cząsteczkami brudu padającymi z góry.

Do hełmu ochronnego FUNCTION Basic
Nr kat. **0000 889 8004**

Do hełmów ochronnych FUNCTION Universal i ADVANCE X-Climb
Nr kat. **0000 884 0435**

Do hełmów ochronnych serii DYNAMIC
Nr kat. **0000 889 8009**

Do hełmów ochronnych ADVANCE Vent, X-Vent i X-Vent Sound oraz ADVANCE X-Vent ProCOM
Nr kat. **0000 889 8006**

① Do ochrony twarzy/słuchu ADVANCE GPC 28 i GPA 28, hełmów FUNCTION Universal oraz wszystkich hełmów z serii ADVANCE
② Wyjaśnienie symboli na stronie 475

OKULARY OCHRONNE

	Nr kat.	Kolor tworzywa	Zastosowanie	Wymogi bezpieczeństwa	Klasa zabezpieczenia przed odpryskami ciał stałych	Regulowany stelaż/pałąk	Boczna osłona	Odporność na zarysowania	Powłoka zapobiegająca zaparowaniu	Odchylane szkło	100 % ochrony przed promieniowaniem UV
SERIA FUNCTION											
STANDARD 	**0000 884 0367**	○	Optymalne przy słabym oświetleniu	EN 166	F (45 m/s)	–	●	●	–	–	●
FUNCTION LIGHT 	**0000 884 0360**	●	Duże wzmocnienie kontrastu								
	0000 884 0362	●	Optymalne przy mocnym nasłonecznieniu	EN 166	F (45 m/s)	–	●	●	–	–	●
	0000 884 0361	○	Optymalne przy słabym oświetleniu								
FUNCTION SLIM 	**0000 884 0378**	●	Optymalne przy mocnym nasłonecznieniu								
	0000 884 0377	○	Optymalne przy słabym oświetleniu	EN 166	F (45 m/s)	–	●	●	–	–	●
SERIA DYNAMIC											
DYNAMIC CONTRAST 	**0000 884 0363**	● ●	Bardzo duże wzmocnienie kontrastu								
	0000 884 0364	●	Duże wzmocnienie kontrastu								
	0000 884 0365	●	Optymalne przy mocnym nasłonecznieniu	EN 166	F (45 m/s)	–	●	●	●	–	●
	0000 884 0366	○	Optymalne przy słabym oświetleniu								
SERIA DYNAMIC											
DYNAMIC LIGHT PLUS 	**0000 884 0372**	●	Bardzo duże wzmocnienie kontrastu								
	0000 884 0371	●	Optymalne przy mocnym nasłonecznieniu	EN 166	F (45 m/s)	–	●	●	●	–	●
	0000 884 0370	○	Optymalne przy słabym oświetleniu								

	Nr kat.	Kolor tworzywa	Zastosowanie	Wymogi bezpieczeństwa	Klasa zabezpieczenia przed odpryskami ciał stałych	Regulowany stelaż/pałąk	Boczna osłona	Odporność na zarysowania	Powłoka zapobiegająca zaparowaniu	Odchylane szkło	100 % ochrony przed promieniowaniem UV
SERIA ADVANCE											
ADVANCE SUPER FIT 	**0000 884 0373**	●	Duże wzmocnienie kontrastu								
	0000 884 0374	●	Optymalne przy mocnym nasłonecznieniu	EN 166	F (45 m/s)	–	●	●	●	–	●
	0000 884 0375	○	Optymalne przy słabym oświetleniu								
OKULARY OCHRONNE DLA OSÓB NOSZĄCYCH OKULARY											
SUPER OTG 	**0000 884 0358**	○	Uniwersalne zastosowanie, optymalne przy słabym oświetleniu	EN 166	F (45 m/s)	–	●	●	●	–	●
ULTRASONIC 	**0000 884 0359**	○	Pilarka ratownicza, przecinarka, optymalne podczas prac przy słabym oświetleniu i w dużym zapyleniu	EN 166	B (120 m/s)	●	●	●	●	–	●

WSZYSTKIE OKULARY OCHRONNE STIHL SPEŁNIAJĄ WYMOGI NORMY EN 166 ODNOŚNIE BEZPIECZEŃSTWA.

FUNCTION SLIM

UNIWERSALNE OKULARY OCHRONNE

Nowe okulary ochronne FUNCTION Slim można nosić podczas wszelkich prac wymagających ochrony oczu, jak również w czasie wolnym, np. podczas uprawiania sportu. Są wyjątkowo lekkie i zapewniają wysoki komfort noszenia. Lekko wygięte, bardzo płaskie i elastyczne zauszniki zapobiegają uciskowi ucha i umożliwiają noszenie okularów pod nausznikami. Dopasowane do kształtu twarzy soczewki zapewniają ochronę na dużej powierzchni. Okulary ochronne FUNCTION Slim są dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych: bezbarwnej i przyciemnianej.



● Wyposażenie seryjne
– Niedostępne

RĘKAWICE ROBOCZE

SERIA FUNCTION

RĘKAWICE OCHRONNE

	Rozmiarn	Nr kat.	Material	Norma	Poziomy skuteczności wg EN 388: ścieranie / przecięcie / rozdarcie / przekłucie / przecięcie ISO	Poziomy skuteczności wg EN 511: zimno konwekcyjne/kontaktowe / wodoszczelność	Dopasowanie/krój	Komfort	Wytrzymałość	Ocieplenie	Ściągacz	Cechy szczególne
FUNCTION SENSOTOUCH 	M=9 L=10 XL=11	**0088 611 1509** **0088 611 1510** **0088 611 1511**	Dzianina z powłoką nitrylową	EN 388, EN ISO 21420	4/1/2/1/X	–	+++	+++	+	–	Elastyczny	Odpowiednie do obsługi ekranów dotykowych
FUNCTION DUROGRIP 	S=8 M=9 L=10 XL=11	**0088 611 1008** **0088 611 1009** **0088 611 1010** **0088 611 1011**	Dzianina z powłoką lateksową	EN 388, EN ISO 21420	1/2/2/2/X	–	++	+	+++	++	Elastyczny	Dobry chwyt (na mokro), dobra ochrona przed wilgocią

RĘKAWICE OCIEPLANE

	Rozmiarn	Nr kat.	Material	Norma	Poziomy skuteczności wg EN 388: ścieranie / przecięcie / rozdarcie / przekłucie / przecięcie ISO	Poziomy skuteczności wg EN 511: zimno konwekcyjne/kontaktowe / wodoszczelność	Dopasowanie/krój	Komfort	Wytrzymałość	Ocieplenie	Ściągacz	Cechy szczególne
FUNCTION THERMOGRIP 	S=8 M=9 L=10 XL=11	**0088 611 1208** **0088 611 1209** **0088 611 1210** **0088 611 1211**	Dzianina z powłoką lateksową	EN 388, EN ISO 21420, EN 511	2/2/4/1/X	1/2/X	++	+	+++	+++	Elastyczny	Dobry chwyt (na mokro), dobra ochrona przed wilgocią

RĘKAWICE Z OCHRONĄ ANTYPRZECIĘCIOWĄ

	Rozmiarn	Nr kat.	Material	Norma	Poziomy skuteczności wg EN 388: ścieranie / przecięcie / rozdarcie / przekłucie / przecięcie ISO	Poziomy skuteczności wg EN 511: zimno konwekcyjne/kontaktowe / wodoszczelność	Dopasowanie/krój	Komfort	Wytrzymałość	Ocieplenie	Ściągacz	Cechy szczególne
FUNCTION PROTECT MS 	S=8 M=9 L=10 XL=11	**0088 610 0408** **0088 610 0409** **0088 610 0410** **0088 610 0411**	Skóra bydlęca / tekstylny grzbiet	EN 388, EN ISO 21420, EN ISO 11393	2/1/3/2/X	–	+	+	+++	++	Elastyczny	Klasa ochrony anty-przecięciowej 0

SERIA DYNAMIC

RĘKAWICE OCHRONNE

	Rozmiarn	Nr kat.	Material	Norma	Poziomy skuteczności wg EN 388: ścieranie / przecięcie / rozdarcie / przekłucie / przecięcie ISO	Poziomy skuteczności wg EN 511: zimno konwekcyjne/kontaktowe / wodoszczelność	Dopasowanie/krój	Komfort	Wytrzymałość	Ocieplenie	Ściągacz	Cechy szczególne
DYNAMIC DURO 	S=8 M=9 L=10 XL=11	**0088 611 1308** **0088 611 1309** **0088 611 1310** **0088 611 1311**	Skóra bydlęca	EN 388, EN ISO 21420	2/1/3/2/X	–	++	+	+++	–	Otwarty mankiet	W całości ze skóry



Rekomendowane ceny detaliczne znajdziesz na **stihl.pl**.

\+ Dobra ++ Bardzo dobra +++ Znakomita – Niedostępne

SERIA DYNAMIC

RĘKAWICE OCHRONNE

	Rozmiarn	Nr kat.	Material	Norma	Poziomy skuteczności wg EN 388: ścieranie / przecięcie / rozdarcie / przekłucie / przecięcie ISO	Poziomy skuteczności wg EN 511: zimno konwekcyjne/kontaktowe / wodoszczelność	Dopasowanie/krój	Komfort	Wytrzymałość	Ocieplenie	Ściągacz	Cechy szczególne
DYNAMIC VENT 	S=8 M=9 L=10 XL=11	**0088 611 1708** **0088 611 1709** **0088 611 1710** **0088 611 1711**	Skóra bydlęca	EN 388, EN ISO 21420	2/1/2/1/X	–	++	++	–	–	Elastyczny, z zapięciem na rzep	Odpowiednie do obsługi ekranów dotykowych, lekkie, oddychające

RĘKAWICE OCIEPLANE

	Rozmiarn	Nr kat.	Material	Norma	Poziomy skuteczności wg EN 388: ścieranie / przecięcie / rozdarcie / przekłucie / przecięcie ISO	Poziomy skuteczności wg EN 511: zimno konwekcyjne/kontaktowe / wodoszczelność	Dopasowanie/krój	Komfort	Wytrzymałość	Ocieplenie	Ściągacz	Cechy szczególne
DYNAMIC THERMOVENT 	S=8 M=9 L=10 XL=11	**0088 611 0508** **0088 611 0509** **0088 611 0510** **0088 611 0511**	Kozia skóra/ tekstylny grzbiet	EN 388, EN ISO 21420, EN 511	2/1/1/1/X	0/1/X	+++	+++	++	++	Elastyczny	Oddychające

RĘKAWICE Z OCHRONĄ ANTYPRZECIĘCIOWĄ

	Rozmiarn	Nr kat.	Material	Norma	Poziomy skuteczności wg EN 388: ścieranie / przecięcie / rozdarcie / przekłucie / przecięcie ISO	Poziomy skuteczności wg EN 511: zimno konwekcyjne/kontaktowe / wodoszczelność	Dopasowanie/krój	Komfort	Wytrzymałość	Ocieplenie	Ściągacz	Cechy szczególne
DYNAMIC PROTECT MS 	S=8 M=9 L=10 XL=11 XXL=12	**0088 610 0308** **0088 610 0309** **0088 610 0310** **0088 610 0311** **0088 610 0312**	Skóra bydlęca / tekstylny grzbiet	EN 388, EN ISO 21420, EN ISO 11393	3/1/2/2/X	–	++	++	+++	++	Elastyczny	1. klasa ochrony antyprzecięciowej

SERIA ADVANCE

RĘKAWICE OCHRONNE

	Rozmiarn	Nr kat.	Material	Norma	Poziomy skuteczności wg EN 388: ścieranie / przecięcie / rozdarcie / przekłucie / przecięcie ISO	Poziomy skuteczności wg EN 511: zimno konwekcyjne/kontaktowe / wodoszczelność	Dopasowanie/krój	Komfort	Wytrzymałość	Ocieplenie	Ściągacz	Cechy szczególne
ADVANCE ERGO 	M=9 L=10 XL=11	**0088 611 0409** **0088 611 0410** **0088 611 0411**	Skóra owcza/ tekstylny grzbiet	EN 388, EN ISO 21420	3/0/1/1/X	–	+++	+++	++	–	Elastyczny, z zapięciem na rzep	Paski odblaskowe
ADVANCE ERGO MS 	S=8 M=9 L=10 XL=11 XXL=12	**0088 611 1608** **0088 611 1609** **0088 611 1610** **0088 611 1611** **0088 611 1612**	Skóra bydlęca / tekstylny grzbiet	EN 388, EN ISO 21420	2/1/3/1/X	–	+++	+++	++	–	Elastyczny, z zapięciem na rzep	Oddychające, Paski odblaskowe

IDEALNE DOPASOWANIE.

Narzędzia i akcesoria do prac leśnych 424



GTA 26

10,8 V · 1,2 kg ①

Wszechstronna akumulatorowa przecinarka do drewna. Do przycinania drzew i krzewów oraz drobnych stolarskich. Piła łańcuchowa PM3 ¼" zapewnia wysoką wydajność cięcia i dużą moc. Antypoślizgowy uchwyt, wysoki komfort pracy, doskonała ergonomia. Beznarzędziowa wymiana piły łańcuchowej, ruchoma osłona ochronna zapewniająca bezpieczną pracę, wskaźnik naładowania. Przecinarka GTA 26 jest dostępna w zestawie lub jako osobne urządzenie.

W zestawie znajduje się:

1 x akumulator Li-Ion AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 x ładowarka standardowa AL 1
1 x prowadnica Light, 10 cm
1 x piła łańcuchowa PM3 ¼", 10 cm
1 x Multioil Bio, 50 ml
1 x torba transportowa, kolor czarny/pomarańczowy, z przelotkami do montażu na ścianie

GTA 26 bez akumulatora, ładowarki i torby transportowej, wraz Multioil Bio 50 ml
Długość prowadnicy **10 cm**
Nr kat. **GA01 011 6908**

Zestaw GTA 26 z AS 2 i AL 1
Długość listwy tnącej **10 cm**
Nr kat. **GA01 011 6918**



KABURA

Umożliwia noszenie GTA 26 na pasku i ułatwia dostęp do niej podczas pracy. Regulowany pas udowy pewnie mocuje kaburę do nogi i zwiększa komfort noszenia. Dodatkowa listwa pewnie utrzymuje GTA 26 w kaburze.

Do GTA 26
Nr kat. **GA01 490 1700**

STRONA **371**

MULTIOIL BIO

Przyjazny dla środowiska i jednocześnie wszechstronny, np. do pielęgnacji piły łańcuchowej w przecinarce akumulatorowej GTA 26.



Rekomendowane ceny detaliczne znajdziesz na **stihl.pl**.

	Nr kat.	Napięcie znamionowe (V)	Ciężar (kg)	Poziom ciśnienia akustycznego ② (dB(A))	Poziom mocy akustycznej ② (dB(A))	Wartość drgań uchwyt przedni / tylny ③ (m/s²)
AKUMULATOROWA PRZECINARKA DO DREWNA						
GTA 26	**GA01 011 6908**	10,8	1,2 ①	77,0	86,0	2,9 / 2,8
Zestaw GTA 26 mit AS 2 + AL 1	**GA01 011 6918**	10,8	1,45 ④	77,0	86,0	2,9 / 2,8

① Ciężar bez akumulatora, z zestawem tnącym
② Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006 / 42 / WE = 2,0 dB(A)
③ Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²
④ Ciężar z akumulatorem i zestawem tnącym, bez ładowarki
⑤ Objaśnienie symboli na stronie 464
⑥ Więcej informacji na temat cięcia nożycowego i kowadełkowego od strony 470

	Nr kat.	Długość (cm)	Ciężar (g)	Maks. średnica gałęzi (mm)	Winnice ⑦	Sady ⑧	Ogrody ⑨	Pielęgnacja parków i ogrodów ⑩	Wyposażenie
SEKATORY OGRODOWE BYPASS ⑥									
PG 10	**0000 881 3604**	22	230	20	+	+	++	+	Przecinak do drutu, blokada obsługiwana jedną ręką
PG 20	**0000 881 3637**	22	240	25	++	++	++	+++	Przecinak do drutu, blokada obsługiwana jedną ręką
PG 30	**0000 881 3638**	22	255	25	+++	+++	++	+++	Przecinak do drutu, blokada obsługiwana jedną ręką, rowek do odprowadzania soków, uchwyt ruchomy
SEKATOR OGRODOWY AMBOSS ⑥									
PG 25	**0000 881 3639**	20	260	15	+	+++	+	++	Blokada obsługiwana jedną ręką



+ Nadaje się
++ Odpowiedni
+++ Bardzo dobry
⑦ Przycinanie winorośli
⑧ Cięcia formujące, cięcia odmładzające i cięcia przy zbiorach
⑨ Przycinanie i cięcia odmładzające (roślin i kwiatów)
⑩ Przycinanie i cięcia odmładzające (krzewów i żywopłotów)
⑪ Wyjaśnienie symboli na stronie 475

		Nr kat.	Długość (cm)	Ciężar (g)	Maks. średnica gałęzi (mm)	Winnice ①	Sady ①	Ogrody ①	Pielęgnacja parków i ogrodów ①	Wyposażenie
SEKATORY DO GAŁĘZI BYPASS ①										
PB 10 ⑥		**0000 881 3669**	60	1.000	35	+++	+++	++	++	Głowica nożycowa, amortyzator absorbujący wstrząsy, rowki na przeciwostrzu zapobiegające wysunięciu się z gałęzi.
PB 11 ⑥		**0000 881 3670**	75	1.150	35	+++	+++	++	++	Ciągnięcie głowicy tnącej, amortyzator przyjazny dla stawów, rowki przytrzymujące na przeciwnożu.
PB 20 ⑥		**0000 881 3664**	80	1.125	42	++	++	++	++	Model uniwersalny. Bardzo wytrzymałe uchwyty aluminiowe, antypoślizgowa powłoka uchwytów, wykrawana głowica tnąca, głowica nożycowa, chromowane, bardzo solidne, precyzyjnie szlifowane i wymienne ostrze, rowek do odprowadzania soków, amortyzator absorbujący wstrząsy.
PB 30 ⑥		**0000 881 6500**	83	1.695	50	+++	+++	++	+++	Bardzo wytrzymałe uchwyty aluminiowe z antypoślizgową powłoką uchwytów. Prosta, kuta głowica tnąca ze stali węglowej, głowica nożycowa, bardzo solidne, precyzyjnie szlifowane i wymienne ostrze, kuty i wymienny hak oraz krawędź tnąca, rowek do odprowadzania soków, amortyzator absorbujący wstrząsy, rowki zapobiegające wysunięciu się gałęzi spomiędzy ostrza i przeciwostrza.
SEKATORY DO GAŁĘZI AMBOSS ①										
PB 25 ⑥		**0000 881 3653**	80	1.245	40	–	++	–	++	Model uniwersalny. Lekkie, bardzo wytrzymałe uchwyty aluminiowe, antypoślizgowa powłoka uchwytów, głowica kowadełkowa, antyadhezyjna powłoka ostrza, wymienne ostrze i kowadełko.
PB 35 ⑥		**0000 881 3665**	80	1.460	48	–	+++	–	+++	Model uniwersalny. Lekkie, bardzo wytrzymałe uchwyty aluminiowe, antypoślizgowa powłoka uchwytów, głowica kowadełkowa, antyadhezyjna powłoka ostrza, wymienne ostrze i kowadełko z hakiem, przekładnia.

STRONA **373**

NOWOŚĆ VARIOCLEAN ECO

Nasz specjalny środek czyszczący Varioclean Eco zawierający 92% składników pochodzenia naturalnego idealnie nadaje się do dokładnego i bezpiecznego czyszczenia sekatorów. Produkt dostępny w opakowaniach o pojemności 150 ml i 500 ml.



\+ Nadaje się
++ Odpowiedni
+++ Bardzo dobry
– Nieodpowiedni

① Więcej informacji na temat cięcia nożycowego i kowadełkowego od strony 470
② Przycinanie winorośli
③ Cięcia formujące, cięcia odmładzające i cięcia przy zbiorach
④ Przycinanie i cięcia odmładzające (roślin i kwiatów)
⑤ Przycinanie i cięcia odmładzające (krzewów i żywopłotów)
⑥ Wyjaśnienie symboli na stronie 475

POKROWIEC

Do sekatorów STIHL PG 10, PG 20, PG 30 i PG 25. Bardzo wytrzymała skóra bydlęca, kolor czarny.



Nr kat. **0000 881 3644**



NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTÓW PH 10

54 cm, 1.050 g. Do cięcia gałęzi o różnej grubości. Specjalna powłoka ostrzy ze szlifem falowym i rowkiem do odprowadzania soków roślinnych, ochrona antykorozyjna, regulacja ostrzy bez użycia narzędzi, uchwyt z drewna bukowego, odbojniki chroniące nadgarstki.

Nr kat. **0000 881 3671**



OSEŁKA DWUSTRONNA

Do ostrzenia sekatorów do gałęzi, sekatorów ogrodowych, nożyc do żywopłotów oraz sierpów, ośników i siekier. Dwustronna, grube i drobne ziarno, możliwość ostrzenia przy użyciu wody lub oleju.

Nr kat. **0000 881 6001**



OSEŁKA 3 W 1

Do sekatorów ogrodowych i sekatorów do gałęzi, siekier, toporów, noży i nożyczek domowych. Ergonomiczny kształt ułatwia ostrzenie i zapewnia profesjonalne efekty.

Nr kat. **0000 881 9801**



PIŁA DO GAŁĘZI NA WYSIĘGNIKU TELESKOPOWYM 40 CT

⑥

40 cm, ok. 520 g. Profesjonalna piła do wysięgnika teleskopowego, bardzo trwałe japońskie ostrze dzięki wykonaniu z utwardzonej chromowo stali węglowej. Uzębienie ze szczelinami wiórowymi zapobiegającymi zacinaniu. Ostrze do przecinania kory zapobiegające jej oberwaniu, dodatkowy hak utrzymujący piłę w rzazie. Praktyczne etui z tworzywa.

Nr kat. **0000 881 4141**



WYSIĘGNIK TELESKOPOWY DO PR 40 CT

⑥

184 – 456 cm. Wysięgnik o owalnym przekroju, z bardzo wytrzymałego aluminium, dźwignia zaciskowa i zatrzaski do płynnej regulacji długości. Zapewnia stabilność przy dużym obciążeniu. Długa gumowa powłoka izolacyjna dla pewnego chwytu.

Nr kat. **0000 881 4113**



PIŁA DO GAŁĘZI NA WYSIĘGNIKU TELESKOPOWYM PR 38 CT

⑥

40 cm, ok. 400 g. Wysokiej jakości piła typu japońskiego, przeznaczona do okrzesywania. Brzeszczot utwardzany chromowo, szczeliny wiórowe, dodatkowy hak, ostrze do przecinania kory.

Nr kat. **0000 881 3672**



WYSIĘGNIK TELESKOPOWY DO PR 38 CT

⑥

175-320 cm, płynna regulacja. Do prac na wysokości do ok. 5 m. Dwuczęściowa, mocna rura aluminiowa, Ø 30 mm/27 mm. Wyjątkowo trwały, stalowy zacisk mimośrodowy, łatwe mocowanie, strefy uchwytu pokryte gumą.

Nr kat. **0000 881 6101**

PIŁY DO GAŁĘZI

Do szybkiego i precyzyjnego cięcia. Japońskie ostrze, 3-stronne, z hartowanej impulsowo, chromowanej stali, stożkowy kształt piły, ergonomiczny, komfortowy uchwyt, ochrona antykorozyjna, futerał do obustronnego mocowania zarówno dla lewo- jak i praworęcznych użytkowników.

Prosty brzeszczot do uniwersalnych zastosowań w ogrodnictwie i architekturze krajobrazu.



PR 24, 24 cm, 305 g,
Maks. średnica gałęzi 100 mm
Nr kat. **0000 881 8701**

PR 33, 33 cm, 370 g,
Maks. średnica gałęzi 150 mm
Nr kat. **0000 881 8702**

Wygięty brzeszczot umożliwia beznaciskowe cięcie m.in. w pracach związanych z pielęgnacją drzew.



PR 27 C, 27 cm, 358 g,
Maks. średnica gałęzi 120 mm
Nr kat. **0000 881 8703**

PR 32 CW, 32 cm Sägeblatt, 230 g,
Ast-Ø bis 150 mm
Nr kat. **0000 881 4111**

SKŁADANA PIŁA PR 16

Do szybkiego i precyzyjnego cięcia. Japońskie ostrze, 3-stronne, z hartowanej impulsowo, chromowanej stali, stożkowy kształt piły, ergonomiczny, komfortowy uchwyt, składane ostrze, ochrona antykorozyjna.



16 cm ostrze, 160 g,
Maks. średnica gałęzi 65 mm
Nr kat. **0000 881 8700**

KLINY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO



Wytrzymałe nawet w przypadku zastosowań w niskich temperaturach. Z poliamidu, struktura powierzchni gwarantująca pewne prowadzenie, w trzech długościach do drewna o średniej i dużej twardości oraz o zwiększonym kącie klina.

19 cm
Nr kat. **0000 881 2212**

23 cm
Nr kat. **0000 881 2213**

25 cm
Nr kat. **0000 881 2214**

KLINY ALUMINIOWE



Wąskie ostrze zapewniające łatwe wnikanie w drewno. Trzy wersje przeznaczone do kłód o różnej średnicy, zęby mocujące, krawędź prowadząca, jedna gładka powierzchnia do wygodnego zamocowania drugiego klina podczas ścinania, wysokiej jakości wytrzymały stop aluminium.

22 cm, 600 g
Nr kat. **0000 881 2222**

24 cm, 800 g
Nr kat. **0000 881 2223**

26 cm, 1.000 g
Nr kat. **0000 881 2224**

KLIN ALUMINIOWY



Groty oporowe zapewniają optymalną przyczepność.

12 × 4 cm, 190 g
Nr kat. **0000 881 2201**

KLIN ALUMINIOWY



Groty oporowe zapewniają optymalną przyczepność.

980 g
Nr kat. **0000 890 9200**

INNE AKCESORIA

OD **STRONY 92**

ⓘ Wyjaśnienie symboli na stronie 475

ALUMINIOWY KLIN SKRĘTNY DO ROZŁUPYWANIA



Maksymalna skuteczność dzięki skrętnej formie. Krawędź prowadząca i zęby mocujące gwarantujące doskonałą stabilność mocowania w przypadku zamarzniętego drewna, odkuwane aluminium zapewniające wyjątkową stabilność i niewielki ciężar, okrągła powierzchnia uderzeniowa.

22 cm, 920 g
Nr kat. **0000 881 2221**

OBRACAK RĘCZNY



Do przenoszenia i układania drewna opałowego i drobnowymiarowego. Stylisko jesionowe.

35 cm, 500 g
Nr kat. **0000 881 2800**

OBRACAK ALUMINIOWY



Do wygodnego przemieszczania mniejszych kłód i drewna drobnowymiarowego. Bardzo wytrzymały stop aluminium z uchwytem z tworzywa sztucznego. Dodatkowy hak na końcu uchwytu zapobiegający ślizganiu drewna.

70 cm, 580 g
Nr kat. **0000 881 2805**



STRONA **448**

NOWOŚĆ
WILGOTNOŚCIOMIERZ DO DREWNA

Zasilany bateriami miernik wilgotności drewna do określania wilgotności drewna opałowego, budowlanego, a także gipsu i cementu. Duży podświetlany wyświetlacz i gumowane powierzchnie boczne zapewniają optymalną stabilność chwytu, nawet w rękawicach.



DŹWIGNIA - OBRACAK

Do obalania drzew na zawiasie w precyzyjnie ustalonym kierunku, z hakiem do przemieszczania kłód. Ze specjalnej stali.

76 cm, ok. 1.800 g
Nr kat. **0000 881 2701**

130 cm, ok. 3.400 g
Nr kat. **0000 881 2700**

HAK DO DREWNA FP 10

Do podnoszenia, transportowania i układania drewna stosowego. Komfortowy uchwyt.



Nr kat. **0000 881 4401**

HAK DO PRZENOSZENIA DREWNA FZ 10

Do przemieszczania kłód, ze szlifowanym ostrzem umożliwiającym łatwe zakleszczenie haka w kłodzie. Z najlepszej gatunkowo, hartowanej stali, komfortowy uchwyt.



Nr kat. **0000 881 2907**

KLESZCZE SAMOZACISKOWE FP 20

Do przemieszczania kłód, z wygiętym komfortowym uchwytem. Hartowane ostrza.



Średnica 20 cm
Nr kat. **0000 881 3005**

SIERP SZWAJCARSKI

Odpowiedni do pielęgnacji młodych roślin i usuwania niskiej roślinności. Skórzany uchwyt ochronny.



44 cm długość całkowita, 32 cm długość ostrza, 650 g
Nr kat. **0000 881 3400**

	Nr kat.	Długość (cm)	Ciężar (g)	Materiał styliska	Okrzesywanie	Ścinka	Łupanie drobnego/średniego drewna (podpałka, długość 30 cm/Ø do 30 cm)	Łupanie średniego/grubego drewna (długość 35 cm/Ø do 50 cm)	Łupanie twardego drewna (także przy pomocy klina)	Ścinka przy użyciu klina (aluminiowego lub z tworzywa sztucznego)
CLASSIC										
TOPOREK AX 6 	**0000 881 1969**	40	600	Jesion	+	–	+	–	–	–
SIEKIERA AX 10 	**0000 881 1971**	60	1.000	Esche	++	+	+	–	–	+
SIEKIERA AX 16 S 	**0000 881 1957**	70	1.550①	Hikora	++	++	++	+	–	+
SIEKIERY DO ŁUPANIA Optymalne łupanie drewna przy niewielkim nakładzie sił dzięki ostrzu w formie klina.										
TOPOREK DO ŁUPANIA AX 13 C 	**0000 881 1914**	50	1.250②	Jesion	+	–	++	–	–	+
TOPOREK DO ŁUPANIA AX 28 CS 	**0000 881 2014**	80	2.800①	Hikora	+	–	+++	+++	–	+
MŁOTY DO ŁUPANIA Kute ostrze z hakiem do obracania. Wyjątkowo duża powierzchnia umożliwiająca niezawodne wbijanie klinów aluminiowych i z tworzywa sztucznego.										
MŁOT DO ŁUPANIA AX 30 C 	**0000 881 2009**	85	3.000	Jesion	–	–	++	+++	+++	++
MŁOT DO ŁUPANIA AX 33 CS 	**0000 881 2011**	90	3.300①	Hikora	–	–	++	+++	+++	+++
LIGHT										
TOPOREK AX 6 P③ 	**0000 881 6801**	37	640	Poliamid	++	–	+	–	–	–
SIEKIERA AX 15 P 	**0000 881 6701**	73	1.450	Poliamid	++	++	++	+	–	–
SIEKIERA DO ŁUPANIA AX 20 PC 	**0000 881 6602**	75	1.950	Poliamid	–	+	+++	–	–	+

\+ Nadaje się
++ Odpowiedni
+++ Bardzo dobry
– Nieodpowiedni

① Wraz z ważącą 300 g tuleją ochronną
② Do tych narzędzi ręcznych dostępne jest zapasowe stylisko z tuleją ochronną
③ Z pazurem do wyciągania gwoździ
④ Wyjaśnienie symboli na stronie 475

TAŚMY MIERNICZE



④
Automatycznie zwijana, w metalowej obudowie.

Długość	**15 m**
Nr kat.	**0000 881 0800**
Długość	**20 m**
Nr kat.	**0000 881 0804**
Długość	**25 m**
Nr kat.	**0000 881 0801**

UCHWYT DO KREDY



W kolorze ostrzegawczym. Metalowe mocowanie kredy, obudowa z twardego i bardzo wytrzymałego tworzywa sztucznego (ABS), do kredy o średnicy Ø 11 – 12 mm.

Nr kat.	**0000 881 1602**



STRONA **94**

LASER 2-W-1



Skuteczniejsza kontrola kierunku ścinki i oszczędność czasu przy przygotowywaniu drewna opałowego.

SPRAY DO ZNAKOWANIA ECO

④
Wysokiej jakości, mrozoodporny, ekologiczny spray do trwałego znakowania. Intensywne kolory pigmentów i duża zdolność krycia. Spoiwo z surowców odnawialnych, 100 % biodegradacja, wyjątkowo trwały i widoczny nawet w przypadku stosowania na wilgotnym i zamarzniętym podłożu.
Bezzapachowy i bardzo wydajny.



Pojemnik, 500 ml

Kolor	Nr kat.
	0000 881 1787
	0000 881 1789
	0000 881 1790
	0000 881 1791
	0000 881 1792
	0000 881 1793
	0000 881 7004

MARKER PRO

Kreda do znakowania drewna. Duża zawartość pigmentów zapewnia intensywny kolor oraz optymalną odporność na warunki atmosferyczne i światło. Duża odporność na złamanie.

Długość 12 cm, 12 sztuk w opakowaniu.

Kolor	Nr kat.
	0000 881 1500
	0000 881 1501
	0000 881 1502
	0000 881 1503
	0000 881 1504





SKÓRZANE PASY NARZĘDZIOWE

Wyjątkowo mocny i trwały, ze skóry bydlęcej o grubości ok. 3 mm. Zapięcie z dwoma bolcami.

Szerokość **4 cm** długość **125 cm**

Kolor	Nr kat.
	0000 881 0602
	0000 881 0600

STIHL. MODNIE I WYGODNIE

STIHL COLLECTION 434

STIHL TIMBERSPORTS® 456

STIHL COLLECTION

Produkty dla fanów STIHL. Zarówno dla odkrywców świata, jak i domatorów. Każdy znajdzie coś dla siebie. Niezależnie od tego, jak różnorodne są nasze produkty, wszystkie mają jedną wspólną cechę: zamiłowanie do marki STIHL.



NOWOŚĆ
WIATRÓWKA »LOGO CIRCLE«
MEN

100 % poliester

Sportowa wiatrówka z kapturem. Na piersi naszywka STIHL w kolorze pomarańczowym. Wewnątrz kontrastowa pomarańczowa podszewka z siateczki. Elastyczne mankiety u dołu i na rękawach zapewniają wygodne dopasowanie, boczne kieszenie zapinane na zamek.

Czarny / pomarańczowy

Rozmiary	Nr kat
S – XXL	**0420 910 03..**



NOWOŚĆ
BLUZA Z POLARU »PERFORMANCE«
WOMEN

100 % poliester

Beżowa bluza polarowa z czarnymi wstawkami na ramionach, idealna na spacery w plenerze. Na zewnątrz teksturowany, od wewnątrz szorstkowany polar. Wstawki z tkanego, wytrzymałego twillu poliestrowego na ramionach. Dwie boczne kieszenie na zamek błyskawiczny. Na rękawie wszywka LEGENDARY PERFORMANCE.

Beżowy

Rozmiary	Nr kat.
XS – XL	**0421 100 22..**



BLUZA POLAROWA »STIHL«
UNISEX

100 % poliester

Klasyczny design, sprawdzony materiał: bluza polarowa z ciepłego, miękkiego włókna poliestrowego chroni przed zimnem, a jednocześnie oferuje pełną swobodę ruchów. Plakietka z logo STIHL na piersi.

Czarny

Rozmiary	Nr kat.
XS – XXXL	**0421 100 00..**



NOWOŚĆ
KURTKA Z POLARU »PERFORMANCE«
MEN

100 % poliester

Szara funkcjonalna kurtka polarowa. Materiał z wytrzymałego twillu poliestrowego na ramionach i rękawach. Dwie boczne kieszenie na zamek błyskawiczny. Na rękawie wszywka LEGENDARY PERFORMANCE.

Szary

Rozmiary	Nr kat.
S – XXXL	**0421 100 21..**



KURTKA SOFTSHELL »LOGO CIRCLE«
MEN

96 % poliester, 4 % elastan

Funkcjonalna i ciepła. Czarna kurtka softshell to idealny model na cały rok. Szara, kontrastująca strefa barków, pomarańczowe akcenty na kapturze i kieszeniach bocznych oraz zamek błyskawiczny STIHL ElastoStart to starannie dobrane detale, które nadają kurtce wyjątkowy charakter.

Czarny / szary

Rozmiary	Nr kat.
S – XXL	**0420 910 01..**



NOWOŚĆ
BLUZA DRESOWA Z KAPTUREM »STIHL«
UNISEX

100 % bawełna

Prosta, czarna bluza z kapturem, zamkiem błyskawicznym i suwakiem STIHL ElastoStart. Bluza posiada kaptur bez sznurka, dwie kieszenie zapinane na zamek błyskawiczny i lekko wypukłe logo STIHL w formie nadruku 3D na piersi.

Czarny

Rozmiary	Nr kat.
XS – XXXL	**0421 100 25..**

JAK ZAMAWIAĆ PRAWIDŁOWO

1. Wybierz odpowiedni artykuł.
2. Uzupełnij numer katalogowy (..) swoim rozmiarem. Użyj następujących dwucyfrowych numerów:
   Model męski: S = **..48** / M = **..52** / L = **..56** / XL = **..60** / XXL = **..64** / XXXL = **..68**
   Model damski: XS = **..34** / S = **..38** / M = **..42** / L= **..46** / XL = **..50**
   Model unisex: XS = **..44** / S = **..48** / M = **..52** / L= **..56** / XL = **..60** / XXL = **..64**



NOWOŚĆ

BLUZA »LOGO SMALL«

MEN

60 % bawełna, 40 % poliester

Bluza z grubej, szorstkowanej od wewnątrz dzianiny dresowej z czarnym logo STIHL na piersiach po lewej stronie.

Zielony

Rozmiary	Nr kat.
S – XXXL	**0421 300 58..**



NOWOŚĆ

BLUZA »COLORBLOCK POCKET«

UNISEX

100 % bawełna

Bluza z kapturem w stylu colorblock, z szorstkowanej od wewnątrz bawełny. Kolor ciemnozielony i czarny. Duża kieszeń z przodu i ciemnozielony nadruk STIHL.

Czarny / zielony

Rozmiary	Nr kat.
XS – XXXL	**0421 400 14..**



NOWOŚĆ

HOODIE »ORANGE«

UNISEX

100 % bawełna

Bawełniana bluza z kapturem, w modnym, pomarańczowym kolorze. Z dużym, lekko wypukłym logo STIHL na piersi. Przyjemna w dotyku i bardzo praktyczna. Pasuje do wielu stylizacji.

Pomarańczowy

Rozmiary	Nr kat.
XS – XXXL	**0421 400 04..**



NOWOŚĆ

BLUZA »LOGO«

UNISEX

100 % bawełna

Prosta bluza STIHL w kolorze czarnym. Dwie kieszenie zapinane na zamek błyskawiczny na wysokości pasa, sznurek w kolorze pomarańczowym. Na piersiach wypukły nadruk 3D z logo STIHL.

Czarny

Rozmiary	Nr kat.
XS – XXXL	**0421 300 48..**



NOWOŚĆ

BLUZA Z KAPTUREM »LOGO SMALL«

UNISEX

60 % bawełna, 40 % poliester

Stylowa i przyjemna w dotyku bluza z kapturem w kolorze beżowym, wykonana z grubej, szorstkowanej od wewnątrz dzianiny dresowej. Czarne logo STIHL na kieszeni.

Beżowy

Rozmiary	Nr kat.
XS – XXXL	**0421 400 15..**



NOWOŚĆ

BLUZA Z KAPTUREM »COLORBLOCK SLEEVE«

UNISEX

100 % bawełna

Zielono-biała bluza typu colorblock dla kobiet i mężczyzn. Duże logo STIHL w kolorze zielonym na piersiach i na rękawach. Szczotkowana od wewnątrz dzianina dresowa wykonana w 100 % z bawełny zapewnia duży komfort noszenia.

Zielony

Rozmiary	Nr kat.
XS – XXXL	**0421 400 13..**

Końcowe cyfry (..) numeru katalogowego oznaczają Rozmiary. Więcej informacji na stronie 434.





NOWOŚĆ
KOSZULA »LYOCELL«
MEN

60 % bawełna, 40 % lyocell

Koszula w kolorze antracytowym. Bawełna z lyocellem. Efekt sprania. Lyocell to produkowany przemysłowo, trwały materiał z włókien drzewnych. Koszula posiada typowe elementy, takie jak listwa guzikowa, koszulowy kołnierzyk i naszywane kieszenie. Nadruk LEGENDARY PERFORMANCE na lewej kieszeni na piersiach.

Antracytowy	
Rozmiary	Nr kat.
S – XXXL	**0421 400 10..**



NOWOŚĆ
T-SHIRT »SUSTAINABLE LOGO«
MEN

100 % bawełna organiczna

T-shirt męski z bawełny organicznej. Prosta koszulka z okrągłym dekoltem. Z przodu po lewej stronie u dołu nadruk logo STIHL. Barwienie i nadruki wykonane przy użyciu farb ekologicznych.

	Niebieski	**Pomarańczowy**
Rozmiary	Nr kat.	Nr kat.
S – XXXL	**0421 300 40..**	**0421 300 42..**



NOWOŚĆ
T-SHIRT »CONTRA 59«
MEN

100 % bawełna

Na T-shircie widnieje nadruk STIHL CONTRA. Ta legendarna, jednoosobowa pilarka STIHL zrewolucjonizowała prace leśne w 1959 roku. Męska koszulka z okrągłym dekoltem, jednolity szary kolor. Mała plakietka STIHL Heritage z tyłu po prawej stronie.

Szary	
Rozmiary	Nr kat.
S – XXXL	**0421 300 45..**



NOWOŚĆ
T-SHIRT »MS 500i«
MEN

Czarny: 90 % bawełna, 10 % wiskoza,
Szary: 100 % bawełna

Praktyczny T-shirt z motywem innowacyjnej pilarki STIHL MS 500i na piersi. Kolor czarny i szary.

	Czarny	**Szary**
Rozmiary	Nr kat	Nr kat
S – XXL	**0420 900 07..**	**0420 900 08..**



NOWOŚĆ
KOSZULKA POLO »LOGO CIRCLE«
UNISEX

100 % bawełna

Koszulka polo o regularnym kroju z bawełny, z rozcięciami po bokach i prążkowanymi mankietami z pomarańczowym paskiem. Lekko wypukłe logo STIHL nadrukowane na piersi.

Czarny	
Rozmiary	Nr kat
XS – XXL	**0420 900 13..**



NOWOŚĆ
KOSZULA »PLAID FLANNEL«
MEN

100 % bawełna

Męska koszula flanelowa, wzór w kratkę, do wyboru w zestawieniu kolorystycznym zielony / beżowy lub niebieski / czerwony. Listwa guzikowa, koszulowy kołnierzyk i naszywane kieszenie. Plakietka STIHL Heritage z tyłu, po prawej stronie. Haftowany napis LEGENDARY PERFORMANCE na spodniej części listwy guzikowej.

Zielony / beżowy		**Niebieski / czerwony**
Rozmiary	Nr kat.	Nr kat.
S – XXXL	**0421 400 09..**	**0421 400 12..**



NOWOŚĆ
KOSZULKA POLO »ICON«
MEN

60 % bawełna, 40 % poliester

Koszulka polo, męska, 60 % bawełny, 40 % poliestru. Sportowy kołnierzyk, listwa z trzema guzikami. Symbol pilarki w formie lekko wypukłego nadruku 3D zdecydowanie przyciąga wzrok. W dolnej części pleców po prawej stronie mała plakietka LEGENDARY PERFORMANCE.

	Ciemnoszary	**Pomarańczowy**
Rozmiary	Nr kat.	Nr kat.
S – XXL	**0421 300 51..**	**0421 300 52..**



NOWOŚĆ
T-SHIRT »WHITE LOGO« /»BLACK LOGO«
MEN

100 % bawełna

Koszulka fana marki STIHL. W 100 % wykonana z bawełny. Bardzo przyjemny materiał. W kolorze białym i czarnym.

	Biały	**Czarny**
Rozmiary	Nr kat	Nr kat
S – XXL	**0421 300 14..**	**0421 300 15..**



NOWOŚĆ
T-SHIRT »SUSTAINABLE ICON«
WOMEN

100 % bawełna organiczna

T-shirt damski z bawełny organicznej, kolor taupe. Idealny dla kobiet, dla których zrównoważony rozwój jest ważny również w przypadku odzieży. Koszulka boxy fit z okrągłym dekoltem i małym logo STIHL z przodu po lewej stronie. Barwienie i nadruki wykonane przy użyciu farb ekologicznych.

Taupe	
Rozmiary	Nr kat.
XS – XL	**0421 300 44..**



NOWOŚĆ
T-SHIRT »MSA 300«
UNISEX

100 % bawełna

T-shirt idealny dla fanów akumulatorowych pilarek łańcuchowych STIHL. Z tyłu ciemnoszary rysunek konturowy STIHL MSA 300, z przodu na wysokości piersi pomarańczowe logo STIHL.

Czarny	
Rozmiary	Nr kat.
XS – XXXL	**0421 300 28..**

Końcowe cyfry (..) numeru katalogowego oznaczają Rozmiary. Więcej informacji na stronie 434.





NOWOŚĆ
BOKSERKI »LOGO«, 2 SZT.
MEN

Czarny: 95 % bawełna , 5 % elastan
Szary: 85 % bawełna, 10 % wiskoza, 5 % elastan

Idealnie dopasowane: bokserki STIHL z logo STIHL na całej długości pasa. 2 sztuki w zestawie, w kolorze czarnym i szarym.

Czarny, szary

Rozmiary	Nr kat.
S – XXXL	**0421 222 05..**



NOWOŚĆ
SKARPETY »SNEAKER«, 3 PARY
UNISEX

80 % bawełna , 18 % poliamid, 2 % elastan

Krótkie skarpety unisex z lekkiej mieszanki materiałów zapewniającej duży komfort noszenia. W górnej części z przodu logo STIHL.

Rozmiary	**Biały** Nr kat.	**Czarny** Nr kat.
35 – 38	**0421 500 0938**	**0421 500 1138**
39 – 42	**0421 500 0942**	**0421 500 1142**
43 – 46	**0421 500 0946**	**0421 500 1146**



NOWOŚĆ
KOMIN »CAMOU«
UNISEX

100 % poliester

Idealny na chłodnie dni. Wielofunkcyjny komin z kamuflażowym wzorem nadruku na całej powierzchni i logo STIHL w kolorze białym. Do wyboru w zestawieniu kolorystycznym zielony / beżowy / pomarańczowy lub fioletowy / zielony / czarny.

Zielony / beżowy / pomarańczowy		**Fioletowy / zielony / czarny**	
Wymiary	**ok. 50 × 24,5 cm**	Wymiary	**ok. 50 × 24,5 cm**
Rozmiar	Nr kat.	Rozmiar	Nr kat.
uniwersalny	**0421 600 0042**	**uniwersalny**	**0421 600 0122**



NOWOŚĆ
SPODNIE »PERFORMANCE«
MEN

95 % nylon, 5 % elastan

Bardzo wygodne i funkcjonalne męskie spodnie outdoorowe. Materiał rozciągliwy w czterech kierunkach, elastyczny pas. Dwie kieszenie na wysokości bioder, jedna kieszeń boczna na smartfon, zapinana na zamek błyskawiczny. Jedna kieszeń na zamek błyskawiczny i dwie szlufki z tyłu zapewniają odpowiednią ilość miejsca na różne akcesoria. Czarny, odblaskowy nadruk logo STIHL z boku, jeansowa plakietka STIHL z tyłu.

Czarny

Rozmiary	Nr kat.
S – XXXL	**0421 222 10..**



NOWOŚĆ
SZORTY »PERFORMANCE«
MEN

95 % nylon, 5 % elastan

Bardzo wygodne i funkcjonalne męskie szorty outdoorowe. Termoaktywny materiał rozciągliwy w czterech kierunkach, elastyczny pas. Dwie kieszenie na wysokości bioder, jedna podwójna kieszeń nakładana z przodu prawej nogawki. Jedna kieszeń na zamek błyskawiczny i dwie szlufki z tyłu zapewniają odpowiednią ilość miejsca na różne akcesoria. Czarny, odblaskowy nadruk logo STIHL z boku, jeansowa plakietka STIHL z tyłu.

Czarny

Rozmiary	Nr kat.
S – XXXL	**0421 222 09..**



NOWOŚĆ
SPODNIE »PERFORMANCE«
WOMAN

95 % nylon, 5 % elastan

Bardzo wygodne i funkcjonalne damskie spodnie outdoorowe. Materiał rozciągliwy w czterech kierunkach, elastyczny pas. Dwie kieszenie na wysokości bioder, jedna kieszeń boczna na smartfon zapinana na zamek błyskawiczny. Jedna kieszeń na zamek błyskawiczny i dwie szlufki z tyłu zapewniają odpowiednią ilość miejsca na różne akcesoria. Czarny, odblaskowy nadruk logo STIHL z boku, jeansowa plakietka STIHL z tyłu.

Czarny

Rozmiary	Nr kat.
XS – XL	**0421 222 11..**



NOWOŚĆ
SKARPETY »WORKER«
UNISEX

32 % wiskoza, wełna (merynos),18 % poliakryl, 18 % poliamid,12 % bawełna, 2 % elastan

Ciepłe, przyjemne w dotyku, gładkie skarpety z mieszanki wełny merynosów, z zabezpieczeniem przed kleszczami. Bardzo dobra termoregulacja – nawet podczas dużego wysiłku. Technologia Cell Tech i specjalne elastyczne kanaliki zapewniają doskonałą amortyzację, odciążenie i optymalne dopasowanie, co jest szczególnie ważne w przypadku wysokiego obuwia roboczego.

Ciemnoszary / czarny / pomarańczowy

Rozmiary	Nr kat.
35 – 38	**0421 500 1538**
39 – 42	**0421 500 1542**
43 – 46	**0421 500 1546**



NOWOŚĆ
KLAPKI KĄPIELOWE
UNISEX

Tworzywo sztuczne

To obowiązkowa pozycja dla każdego fana STIHL! Klapki STIHL idealnie sprawdzą się zarówno na basenie, kempingu, jak i w domu!

Rozmiary	Nr kat
40 – 41	**0420 950 0341**
42 – 43	**0420 950 0343**
44 – 45	**0420 950 0345**



NOWOŚĆ
KOMIN »ABSTRACT CAMOU«
UNISEX

100 % poliester

Idealny na chłodne dni: wielofunkcyjny komin z zielonym kamuflażowym wzorem i logo STIHL w kolorze pomarańczowym.

Zielony

Wymiary	**ok. 50 × 24,5 cm**
Rozmiar	Nr kat.
uniwersalny	**0421 600 0121**

Końcowe cyfry (..) numeru katalogowego oznaczają Rozmiary. Więcej informacji na stronie 434.



NOWOŚĆ

BEJSBOLÓWKA »CONTRA 59«

UNISEX

100 % bawełna

Zawsze dobrze się prezentuje: 5-modułowa czapka z daszkiem w kolorach szary/beżowy. Zapięcie typu snapback daje możliwość indywidualnego dopasowania rozmiaru czapki. Haftowana plakietka z legendarną pilarką STIHL Contra. Wokół motywu napis ONE MAN POWER CHAINSAW.

Szary / beżowy

Rozmiar	Nr kat.
uniwersalny	**0421 600 0112**



NOWOŚĆ

BEJSBOLÓWKA »LOGO CORD«

UNISEX

100 % bawełna

Sztruksowa czapka z daszkiem na słoneczne zimowe dni, kolor zielony, 6 modułów. Metalowe zapięcie pozwala na indywidualną regulację rozmiaru. Logo STIHL wytłoczone w metalu. Z przodu czapki napis LEGENDARY PERFORMANCE.

Zielony

Rozmiar	Nr kat.
uniwersalny	**0421 600 0114**



NOWOŚĆ

BEJSBOLÓWKA »LOGO LYOCELL«

UNISEX

50 % bawełna , 50 % lyocell

Czapka z daszkiem wykonana z 50 % lyocellu i 50 % bawełny. Z przodu plakietka LEGENDARY PERFORMANCE. Idealne dopasowanie dzięki metalowemu zapięciu do regulacji rozmiaru.

Beżowy

Rozmiar	Nr kat.
uniwersalny	**0421 600 0115**



NOWOŚĆ

BEJSBOLÓWKA »LOGO MESH«

UNISEX

Moduł przedni: 100 % bawełna; siatka: 100 % poliester

Czapka z daszkiem dla prawdziwych fanów STIHL! Czarna bejsbolówka o płaskim profilu, lekko wygięty daszek. Kontrastowe akcenty w typowym dla STIHL kolorze pomarańczowym sprawiają, że czapka przyciąga wzrok. Zapięcie typu snapback z tworzywa sztucznego daje możliwość indywidualnego dopasowania rozmiaru czapki. Z tyłu okrągłe logo STIHL w formie wszywki.

Czarny

Rozmiar	Nr kat.
uniwersalny	**0421 600 0116**





NOWOŚĆ

CZAPKA BEANIE »REFLECTIVE«

UNISEX

100 % poliakryl

Miękka, czarna czapka idealna dla dorosłych i dzieci. Zdecydowanie przyciąga wzrok dzięki naszywce z odblaskową literą »S« z przodu czapki. Z tyłu mała, czarno-biała plakietka STIHL w formie wszywki.

Czarny

Rozmiar	Nr kat.
uniwersalny	**0421 600 0120**



NOWOŚĆ

CZAPKA BEANIE »LOGO«

UNISEX

70 % poliakryl, 30 % wełna

Ciepła czapka beanie w kolorze szarym, idealna na chłodne dni. Pasuje na każdą głowę, rozmiar unisex. Czapka z grubej dzianiny z mankietem. Na plakietce białe logo STIHL na czarnym tle.

Szary

Rozmiar	Nr kat.
uniwersalny	**0421 600 0117**



KASZKIET »FLAT CAP«

MEN

Materiał wierzchni: 85 % wełna, 15 % poliamid; Warstwa wewnętrzna: 100 % bawełna

Ciepła czapka o modnym kroju. Czarnoszary wzór w jodełkę i plakietka z prawdziwej skóry z boku sprawiają, że ten kaszkiet to klasyk, który zawsze i wszędzie świetnie się prezentuje.

Szary

Rozmiary	Nr kat.
M (57 cm)	**0421 500 0557**
L (59 cm)	**0421 500 0559**



NOWOŚĆ

PLECAK STIHL CIRCLE

Plecak dla fanów STIHL! Czarno-pomarańczowy plecak ze zwijanym zamknięciem. Zewnętrzny pasek umożliwia przymocowanie innych drobnych przedmiotów i odzieży. Wewnątrz miejsce na dokumenty. Wyścielana wewnętrzna kieszeń na laptopa. Wodoodporny.

Czarny / biały / pomarańczowy

Wymiary	**30 × 50 × 20 cm (ok. 30 l)**
Nr kat.	**0421 600 0103**



NOWOŚĆ

PLECAK OUTDOOROWY STIHL

Plecak outdoorowy STIHL z lekkiego materiału idealnie sprawdza się podczas pieszych wędrówek i innych aktywności na świeżym powietrzu. Ergonomiczny i funkcjonalny. Wodoodporny, zintegrowany pokrowiec zapewniający pełną ochronę przed deszczem. Duża kieszeń wewnętrzna nadaje się do przenoszenia sprzętu, mniejsze kieszenie wewnętrzne i zewnętrzne są idealne do przechowywania akcesoriów. Jedna z zewnętrznych kieszeni może służyć do mocowania i transportu butelki na napoje oraz kijków trekkingowych.

Pomarańczowy / szary / czarny

Wymiary	**30 × 50 × 20 cm (ok. 30 l)**
Nr kat.	**0421 600 0101**



TORBA PODRÓŻNA HERITAGE

100% bawełniane płótno canvas; aplikacje: naturalna skóra

Dbałość o szczegóły, praktyczny charakter i wytrzymałość. Torba podróżna »Heritage« pomieści wszystko, co potrzebne na weekend z przyjaciółmi albo trening. Starannie dobrane detale, takie jak plakietka vintage z przodu, stanowią idealne dopełnienie niepowtarzalnego, funkcjonalnego stylu heritage. W zestawie pokrowiec zabezpieczający przed kurzem.

Zielony

Wymiary	**60 × 25 × 30 cm**
Nr kat.	**0420 660 0006**



TORBA BAWEŁNIANA

100 % bawełna

Długie uchwyty do noszenia na ramieniu, dwustronnie nadrukowane logo STIHL na tle krążka drewna.

Wymiary	**38 x 42 cm**
Nr kat.	**0463 083 0004**



PASEK
UNISEX

100 % skóra

Wykonany z naturalnej skóry pasek z metalową klamrą. Historyczne logo na klamrze sprawia, że pasek przyciąga wzrok. Regulowana długość. Pasuje do każdych spodni.

Czarny

Długość	Szerokość paska	Nr kat.
120 cm	**4 cm**	**0420 660 0002**



PASEK INDUSTRIAL
UNISEX

100 % poliester

Jeansy, spodnie robocze, spodnie z materiału – z tym paskiem wszystko zawsze pasuje jak należy. Magnetyczna metalowa sprzączka zapewnia doskonałe trzymanie, a logo STIHL z nadrukowanym rokiem założenia firmy 1926 gwarantuje perfekcyjny wygląd.

Czarny

Długość	Szerokość paska	Nr kat.
120 cm	**4 cm**	**0421 600 0041**



PORTFEL

100 % skóra

Męski portfel wykonany z ciemnobrązowej,wysokogatunkowej skóry, to nieodzowny dodatek noszony w kieszeni spodni. Podszewka z dyskretnymi emblematami STIHL, zintegrowane zabezpieczenie RFID.

Wymiary	**12,5 × 10 cm (zamknięty)**
Nr kat.	**0420 960 0005**



NOWOŚĆ

ETUI NA KARTY RFID HERITAGE

Wszystko pod ręką. Smukłe, poręczne i estetyczne etui ze skóry syntetycznej na karty z kolekcji STIHL Heritage. Kolor brązowy. Mieści maksymalnie pięć kart. Blokada RFID uniemożliwia odczytanie kart.

Wymiary	**12,5 × 10 cm**
Nr kat.	**0421 600 0109**



ZEGAREK CHRONOGRAPH »STIHL«

Chronograf Jacques Lemans ma elegancki, sportowy charakter. Czarna tarcza z pomarańczowymi detalami to połączenie prostych wskaźników i cyfr arabskich oraz ukośnej daty między godziną 4 a 5. 24-godzinny wskaźnik czasu, licznik sekund i minut. Obudowa śr. 44 mm wykonana ze stali nierdzewnej z czarną powłoką, podkreśla efektowny wygląd tego zegarka. Model z mechanizmem kwarcowym, hartowanym szkłem Crystex® i okrągłym, zakręcanym dekielkiem. Zegarek jest wodoodporny do 10 atm, Wyposażony w wysokiej jakości czarny silikonowy pasek ze sprzączką.

Nr kat **0421 600 0001**



ZEGAREK »STIHL«

Zegarek »STIHL« marki Jacques Lemans to tradycyjny zegarek o klasycznym wzornictwie. Solidna obudowa ze stali nierdzewnej o średnicy 40 mm, prosta, bardzo praktyczna czarna tarcza z wąskimi wskazówkami i datownikiem na godzinie trzeciej. Model posiada mechanizm kwarcowy, hartowane szkiełko Crystex, przykręcaną kopertę i wykazuje wodoszczelność do 10 ATM. Bransoleta mediolańska z litej stali nierdzewnej z klamrą idealne dopełnia atrakcyjny wygląd. Ten zegarek jest doskonałym towarzyszem na każdy dzień.

Nr kat. **0421 600 0000**

MODELE HISTORYCZNYCH PILAREK ŁAŃCUCHOWYCH

Przedmioty kolekcjonerskie, które przyspieszają puls każdego prawdziwego fana. Cynkowy odlew ciśnieniowy Schuco w oryginalnej kolorystyce, w skali 1:12 to podróż w czasie do początkowych lat firmy STIHL.

Typ A



Nr kat. **0464 035 0200**

Typ BL



Nr kat. **0464 035 0210**

Typ BLK



Nr kat. **0464 035 0220**

Typ BBÜ



Nr kat. **0464 035 0230**

Typ CONTRA



Nr kat. **0464 035 0240**



NOWOŚĆ

MODEL PILARKI »CONTRA 1:5«

Przedmiot kolekcjonerski, który jest nie lada gratką dla wielbiciela marki STIHL. Cynkowy odlew ciśnieniowy modelu STIHL CONTRA z 1959 roku w oryginalnej kolorystyce w skali 1:5 to podróż w czasie do początkowych lat firmy STIHL. Made by Schuco.

Nr kat. **0421 600 0079**



MODEL PILARKI »MS 500i«

Prawdziwy przedmiot kolekcjonerski marki Schuco. Model innowacyjnej pilarki łańcuchowej STIHL MS 500i w skali 1:10, wykonany z cynkowego odlewu ciśnieniowego oraz elementami z tworzyw sztucznych, w oryginalnej kolorystyce STIHL.

Nr kat. **0420 960 0001**



MODEL BUSA »VW T1«

Ten bardzo szczegółowy model VW z 1955 roku przyprawia kolekcjonerów o szybsze bicie serca. Ciężki cynkowy odlew ciśnieniowy kultowego VW Bulli w oryginalnych barwach historycznej stylistyki STIHL. Legendarny bus VW marki Schuco w skali 1:43 na postawie z tworzywa i osłonięty przezroczystą kopułą.

Nr kat. **0464 935 0100**





NOWOŚĆ

WILGOTNOŚCIOMIERZ DO DREWNA

Zasilane bateriami urządzenie z podświetlanym wyświetlaczem mierzy wilgotność drewna opałowego i budowlanego (palety), a także gipsu i cementu. Dodatkowo wyświetla również temperaturę otoczenia. Model ten wyróżnia się innowacyjnym wzornictwem z gumowanymi uchwytami i wysuwanymi sondami pomiarowymi. Jest poręczny i oferuje ciekawe rozwiązania dzięki zastosowaniu nowej technologii chipowej.

Pomarańczowy / szary
Nr kat. **0421 600 0080**



NOWOŚĆ

LATARKA CZOŁOWA STIHL Z MOCOWANIEM DO HEŁMU

Dane techniczne: 800 lm, IP54 (ochrona przed bryzgami wody), 10 W, pojemność 2200 mAh; tryby świecenia: LED (wysoki – średni – niski), COB (wysoki – słabe światło czerwone, czerwone światło ostrzegawcze, stroboskop i tryb SOS), czujnik ruchu (włączanie i wyłączanie ruchem ręki); materiał: ABS, aluminium

Idealna podczas joggingu, jazdy na rowerze oraz prac leśnych w warunkach słabego oświetlenia. Latarka czołowa STIHL z gumową taśmą na całym obwodzie, z możliwością regulacji w celu idealnego dopasowania do głowy, hełmu do prac leśnych, kasku budowlanego lub sportowego. Dodatkowy adapter umożliwia bezpieczne mocowanie np. na kaskach sportowych bez konieczności stosowania taśmy gumowej. Łatwe ładowanie przez USB lub za pomocą dołączonego adaptera do akumulatora. Różne typy świecenia, ochrona przed bryzgami wody IP54, jasność 800 lm, 10 W, pojemność 2200 mAh.

Czarny / szary / pomarańczowy
Nr kat. **0421 600 0069**



NOWOŚĆ

TERMOS »CIRCLE«

Stal szlachetna 201 / 304

Praktyczny termos z napisem LEGENDARY PERFORMANCE. Pojemność 500 ml. Wykonany ze stali szlachetnej. Przekonuje prostym i nowoczesnym wzornictwem.

Pojemność **500 ml**
Nr kat. **0421 600 0096**



BIDON

Stal szlachetna, bambus

Bidon ze stali szlachetnej z grawerunkiem i zamknięciemz drewna bambusowego.

Pojemność **750 ml**
Nr kat. **0420 660 0010**



TABLICA BLASZANA »HERITAGE«

Hołd dla pierwszej jednoosobowej pilarki spalinowej: blaszana tabliczka z wytłoczonym logo STIHL Contra i oryginalnym napisem. Łatwy montaż dzięki czterem otworom.

Wymiary **ca. 21 × 29 cm**
Nr kat **0420 660 0004**



NOWOŚĆ

LATARKA LED

Czarna, wytrzymała latarka LED o mocy 3 W, wykonana z aluminium. Przedni pierścień i pokrywa komory baterii w kolorze pomarańczowym. Na obudowie wygrawerowane logo STIHL. Z tyłu obudowy praktyczny przycisk do przełączania pomiędzy trzema trybami świecenia: 100%/50%/miganie. Stożek świetlny z możliwością ogniskowania. W komplecie trzy baterie AAA i smycz na nadgarstek.

Nr kat. **0421 600 0097**



APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY

Na wszelki wypadek – praktyczna płócienna torba mieści wszystko, co niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy: 1 bandaż z gazy, 1 opaska podtrzymująca, 1 rolka plastra samoprzylepnego, plastry opatrunkowe (2 x mały, 4 x średni, 4 x duży), 1 x opakowanie chusteczek higienicznych, 1 x para rękawiczek jednorazowych, 1 x poncho przeciwdeszczowe, 1 x para nożyczek, 1 x pęseta.

Wymiary **12 × 17 × 5 cm**
Nr kat. **0420 160 0003**



NOWOŚĆ

SCYZORYK

Składany nóż z blokadą ostrza, okładki z matowanej stali nierdzewnej i laminatu z włóknem szklanym w kolorze pomarańczowym. Nóż wytrzymuje ekstremalne obciążenia i idealnie sprawdza się podczas wypadów na świeżym powietrzu.

Długość ostrza **8 cm**
Nr kat. **0421 600 0108**



NOWOŚĆ

SZTUĆCE TURYSTYCZNE

Zestaw sztućców outdoorowych ze stali nierdzewnej z uchwytami wykonanymi z pomarańczowego tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, to obowiązkowy element każdej wyprawy. Zarówno nóż, jak i widelec turystyczny ze zintegrowanym otwieraczem do butelek można złożyć i bezpiecznie transportować w torbie.

Nr kat. **0421 600 0146**



ZAPALNICZKA ZIPPO

Kultowa zapalniczka z historycznym logo STIHL nadaje się szczególnie na prezent. Sprawdzona jakość, bardzo wytrzymała.

Nr kat. **0420 660 0001**



NOWOŚĆ

WIESZAK NA KLUCZE »PILARKA ŁAŃCUCHOWA« Z MAGNESEM

Dzięki wieszakowi STIHL w kształcie pilarki znalezienie klucza już nigdy nie będzie problemem! Płyta MDF w stylu modelu pilarki MS 500i. Zintegrowany w korpusie magnes dodatkowo mocuje klucze i inne lekkie metalowe przedmioty i zapobiega ich spadaniu. Na płycie wieszaka znajdują się cztery metalowe przywieszki do kluczy w kształcie rozrusznika pilarki.

Nr kat. **0421 600 0090**



NOWOŚĆ

ŚCIENNY OTWIERACZ DO BUTELEK »CONTRA«

Idealny do warsztatu! Wysokiej jakości ścienny otwieracz do butelek w stylu legendarnej pilarki STIHL CONTRA! Wykonany z żeliwa, z emblematem STIHL.

Nr kat. **0421 600 0081**



NOWOŚĆ

FOREMKI DO LODU »PILARKI«

Silikonowa forma na kostki lodu jest przeznaczona dla prawdziwych fanów STIHL! W jednej foremce mieści się osiem kostek lodu w kształcie pilarki i dwie prostokątne z logo STIHL. Produkt nie zawiera BPA i jest zgodny z LFGB i FDA.

Nr kat. **0421 600 0056**





NOWOŚĆ

BRELOK Z OTWIERACZEM DO BUTELEK

Praktyczny brelok z otwieraczem do butelek w stylu pilarki STIHL MS 500i. Wykonany ze stopu cynku z matową powłoką z niklu. Długość 9 cm. Grubość ok. 5 mm. Zapięcie na karabińczyk pasuje do każdego zestawu kluczy.

Nr kat. **0421 600 0070**



BRELOK DO KLUCZY »PILARKA ŁAŃCUCHOWA«

Nie idę nigdzie bez mojej pilarki łańcuchowej! Prawdziwy facet zawsze powinien mieć przy sobie swoją ulubioną maszynę, stąd pomysł breloka w kształcie pilarki łańcuchowej, która wydaje realistyczne odgłosy. Łańcuszek i kółko na klucze breloczka STIHL zostały wykonane z błyszczącej, niklowanej stali. W komplecie baterie.

Nr kat. **0420 960 0003**



BRELOK DO KLUCZY »DRWAL«

Wyjątkowy brelok »Drwal«. Szczegółowe detale, takie jak hełm ochronny, ochronniki słuchu i pilarka łańcuchowa czynią z niego nowy ulubiony gadżet każdego fana STIHL!

Nr kat. **0420 960 0002**



NOWOŚĆ

SKŁADANY PARASOL Z RĄCZKĄ BAMBUSOWĄ

Poręczny składany parasol z bambusową rączką i metalowymi końcówkami otwiera się i zamyka automatycznie. Pokrowiec wykonany jest w 100% z poliestru pongee (tworzywo pochodzące z recyklingu wg STANDARD 100 by OEKO-TEX®). Mały, odblaskowy nadruk piły łańcuchowej STIHL w kolorze srebrnym na co drugim segmencie.

Nr kat. **0420 960 0015**



NOWOŚĆ

SZKLANKI DO PIWA 2 SZT.

Klasyczne szklanki do piwa. Logo STIHL na spodzie. Grawerowana ikona pilarki na środku. Można myć w zmywarce.

Pojemność **500 ml każdy**
Nr kat. **0421 600 0031**



SZKLANKI DO PIWA 2 SZT.

Nasze wysokie szklanki nadają się do każdego gatunku piwa. Stabilna podstawa. Pionowe logo STIHL. Szklanki można myć w zmywarce do naczyń.

Pojemność **300 m każdy l**
Nr kat. **0464 767 0010**



PARASOL Z RĄCZKĄ BAMBUSOWĄ

Parasol z bambusowymi elementami. Mały, odblaskowy nadruk pilarki łańcuchowej STIHL w kolorze srebrnym na co drugim segmencie. Komfortowa, automatyczna funkcja szybkiego otwierania oraz wysokiej jakości system windproof zapewniają maksymalną elastyczność konstrukcji w konfrontacji z silnymi podmuchami wiatru.

Nr kat. **0420 960 0014**



NOWOŚĆ

KUBEK »UCHWYT ROZRUSZNIKA«

Materiał: porcelana

Kubek STIHL z uchwytem rozrusznika ożywi każdy poranek! Jest utrzymany w typowej pomarańczowej kolorystyce STIHL. Dopełnieniem całości jest biały napis LEGENDARY PERFORMANCE i logo STIHL. Kubek można myć w zmywarce do naczyń.

Nr kat. **0421 600 0073**



NOWOŚĆ

FILIŻANKI DO ESPRESSO, 2 SZT.

Materiał: porcelana

Na energetyzujący początek dnia – filiżanka do espresso STIHL z uchwytem rozrusznika! Zestaw 2 prostych, czarno-białych porcelanowych filiżanek. Z przodu filiżanki pilarka łańcuchowa, wewnątrz logo STIHL. Filiżanki można myć w zmywarce do naczyń.

Nr kat. **0421 600 0078**



KUBEK PORCELANOWY STIHL

Materiał: porcelana

Kawa, herbata, cappuccino, a może gorąca czekolada? Wykonany z wysokiej jakości porcelany kubek STIHL jest niezastąpiony podczas śniadania lub przerwy. Idealny rozmiar do Twojego ulubionego napoju i dodatkowo możliwość mycia w zmywarce do naczyń.

Nr kat. **0464 257 0000**



KUBEK EMALIOWANY STIHL

Materiał: metal, emalia

Emaliowany kubek w kolorze białym z czarną krawędzią. Posiada namalowane historyczne logo STIHL. Średnica 10 cm, wysokość 9 cm. Pojemność 500 ml.

Nr kat. **0464 257 0020**



NOWOŚĆ

PUDEŁKO NA LUNCH

Lunchbox dla dzieci. Wykonany z ekologicznego materiału. Na górnej stronie pomarańczowego pudełka widnieje logo STIHL i pilarka łańcuchowa.

Wymiary **ok. 15 x 11 x 6 cm**
Nr kat. **0421 600 0071**



NOWOŚĆ

NÓŻ DO PIZZY

Nóż do pizzy w kształcie przecinarki STIHL tnie pizzę tak samo łatwo, jak przecinarka beton, kamień czy stal budowlaną. Tarcza ze stali nierdzewnej. Miękka powierzchnia obudowy z tworzywa sztucznego zapewnia wygodną obsługę i pewny chwyt.

Nr kat. **0420 960 0013**





NOWOŚĆ

DREWNIANY STÓŁ WARSZTATOWY DLA DZIECI

Kto chce być dobrym majsterkowiczem, musi zacząć wcześnie ćwiczyć! A najlepszy do tego celu jest stół warsztatowy dla dzieci STIHL. Stół jest wykonany z drewna sosnowego. Wyposażony w drewniane narzędzia. Posiada również uchwyty na kompletną paletę urządzeń STIHL dla dzieci – pilarkę łańcuchową, dmuchawę do liści, kosę mechaniczną, a także hełm i rękawice. Zabawka posiada certyfikat FSC i zapewnia powierzchnię roboczą idealną do realizacji dużych projektów małych majsterkowiczów.

Nr kat. **0421 600 0144**



ZABAWKA – PILARKA ŁAŃCUCHOWA

Dla najmłodszych fanów marki STIHL! Pilarka zabawka dla dzieci. Przypomina innowacyjny model pilarki STIHL MS 500i. Posiada wiele funkcji takich jak: ruchoma piła łańcuchowa, wyświetlacz LED, odgłos prawdziwej pilarki, z regulowaną głośnością.

Nr kat. **0421 600 0053**

① Objaśnienie symboli na stronie 475



NOWOŚĆ

ZABAWKA - MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA

Kiedy mama i tata używają myjki wysokociśnieniowej, dzieci mogą im wreszcie towarzyszyć! Funkcja spryskiwania gwarantuje mnóstwo zabawy. Po pełnym naładowaniu akumulator działa przez jedna godzina, a zbiornik na wodę wystarcza na cztery do pięciu minut zabawy.

Nr kat. **0421 600 0145**



ZABAWKA - KOSA AKUMULATOROWA

Dziecięca kosa akumulatorowa, która wydaje realistyczne dźwięki to idealna zabawka dla dzieci, które lulubią pomagać w ogrodzie. Wyposażona w system regulacji długości. Regulowana głośność.

Nr kat. **0420 460 0015**



ZABAWKA - DMUCHAWA AKUMULATOROWA

Dzięki dmuchawie z tworzywa sztucznego nawet najmniejsze dzieci mogą pomóc w sprzątaniu liści. Akumulatorowe urządzenie posiada trzy różne ustawienia długości dyszy wydmuchowej, którą można również całkowicie zdjąć. Przełącznik start-stop oraz wyłącznik bezpieczeństwa i przycisk blokady symulują działanie profesjonalnego urządzenia.

Nr kat. **0420 460 0016**



SMOCZEK QUICKSTOP

Do uspokajania i zasypiania. Zestaw dwóch smoczków dla małych fanów STIHL w wieku od 6 do 18 miesięcy. Smoczek silikonowy jest wykonany z bezpiecznych materiałów i zgodny z europejską normą EN 1400.

Nr kat. **0464 095 0070**



PODUSZKA W KSZTAŁCIE PILARKI

100 % poliester

Jeśli bardzo kochasz pilarki STIHL, teraz możesz je zabrać nawet do łóżka! Poduszka w kształcie pilarki łańcuchowej wykonana z miękkiego pluszu z pewnością umili Ci wypoczynek.

Wymiary	Nr kat.
52 × 21 cm	**0464 095 0200**



PIŁKA NOŻNA

Piłka treningowa (Rozmiary 5), wykonana ze skóry syntetycznej bez dodatku PCV. Ręcznie szyta. Bezszwowa dętka z wentylem bezpieczeństwa.

Rozmiar	Nr kat.
5	**0464 936 0020**

① Wyjaśnienie symboli na stronie 475



HEŁM

Wierna replika profesjonalnego hełmu ochronnego STIHL, tworzywo sztuczne ABS, składany wizjer, regulowany Rozmiary, składane nauszniki ochronne, nie posiada funkcji ochronnych, odpowiedni dla dzieci od 3-go roku życia.

Nr kat. **0420 460 0001**



RĘKAWICE ROBOCZE

Wierzch rękawic wykonany z elastycznej mieszanki materiałów, ozdobiony wyraźnym logo STIHL. Spód rękawic wykonany z wytrzymałej sztucznej skóry. To sprawia, że zabawa na świeżym powietrzu jest jeszcze przyjemniejsza!

Czarny / pomarańczowy

Rozmiary	Nr kat.
S (5 – 7 lat)	**0421 500 0804**
M (7 – 10 lat)	**0421 500 0805**
L (powyżej 10 lat)	**0421 500 0806**



NOWOŚĆ

BEJSBOLÓWKA CONTRA 59

100 % bawełna

Zawsze dobrze się prezentuje: 5-modułowa czapka z daszkiem w kolorze szaro-beżowym. Zapięcietypu snapback daje możliwość indywidualnego dopasowania rozmiaru czapki do głowy dziecka. Haftowana plakietka z legendarną pilarką STIHL Contra. Wokół motywu napis ONE MAN POWER CHAINSAW.

Szary / beżowy

Rozmiary	Nr kat.
uniwersalny	**0421 600 0113**



MASKOTKA MIŚ

Pluszowy miś STIHL to idealny prezent na każdą okazję. Urocza, mięciutka przytulanka, która z pewnością zauroczy każdego małego fana firmy STIHL!

Wielkość	ok. 25 cm
Nr kat.	**0421 600 0027**



NOWOŚĆ

SPODNIE ROBOCZE KIDS

65 % poliester, 35 % bawełna

Idealne dla małych pomocników ogrodowych. Spodnie są niezwykle wytrzymałe i mają na kolanach materiał odporny na przetarcia. Do zabawy na świeżym powietrzu, łatwe do czyszczenia. Rozciągliwy pas z regulacją szerokości, dwie kieszenie z przodu, naszywka z pilarką łańcuchową na kieszeni na udzie.

Szary

Rozmiary	Nr kat.
122 – 128	**0421 222 0328**
134 – 140	**0421 222 0340**
146 – 152	**0421 222 0316**



NOWOŚĆ

T-SHIRT STIHL TIMBERSPORTS® KIDS

100 % bawełna

Czarna wygodna koszulka dla fana dyscypliny STIHL TIMBERSPORTS®. Z przodu biało-pomarańczowe logo.

Czarny

Rozmiary	Nr kat.
122– 128	**0421 300 2628**
134– 140	**0421 300 2640**
146– 152	**0421 300 2652**

STIHL TIMBERSPORTS®

STIHL TIMBERSPORTS® Series to spektakularne zawody w sportowym cięciu i rąbaniu drewna. Gadżety to idealna forma wyrażenia swojej pasji do tych zawodów.



HOODIE »TIMBERSPORTS®«
UNISEX

100 % bawełna

Bardzo przyjemna w dotyku bluza z kapturem, w kolorze czarnym. Pomarańczowo-biały napis STIHL TIMBERSPORTS® na piersiach. Bardzo praktyczna. Pasuje do wielu stylizacji.

Czarny

Rozmiary	Nr kat.
XS – XXL	**0464 028 02..**



NOWOŚĆ

KOSZULA »PLAID«
UNISEX

100 % bawełna

Koszula flanelowa STIHL w kratkę to obiekt pożądania wszystkich fanów! Naszywane kieszenie z patkami na piersiach, czarne guziki i subtelny haft w kształcie skrzyżowanych siekier.

Czerwony / czarny

Rozmiary	Nr kat
XS – XXL	**0421 400 03..**



NOWOŚĆ

BLUZA »SMALL AXE«
MEN

100 % bawełna

Uwaga fani TIMBERSPORTS®! Ciemnoszara bluza męska w stylu TIMBERSPORTS® dla tych, którzy na co dzień chętnie okazują swoją fascynację tymi zawodami. Na piersi charakterystyczne, skrzyżowane siekiery w kolorze pomarańczowym w formie lekko wypukłego nadruku 3D.

Ciemnoszary

Rozmiary	Nr kat.
S – XXXL	**0421 300 57..**



HOODIE »SMALL AXE«
MEN

80 % bawełna, 20 % poliester

Przyjemna w dotyku bluza z kapturem, sznurkiem ściągającym i wysokiej jakości metalowymi oczkami. Detale STIHL TIMBERSPORTS®: dziana plakietka z logo na rękawie i nadruk od wewnątrz, na piersi skrzyżowane siekiery w formie efektownego pomarańczowego nadruku na czarnym materiale. Taśma, również pomarańczowa, otacza kaptur od wewnątrz.

Czarny

Rozmiary	Nr kat.
S – XXL	**0420 520 12..**

JAK ZAMAWIAĆ PRAWIDŁOWO

1. Wybierz odpowiedni artykuł.
2. Uzupełnij numer katalogowy (..) swoim rozmiarem. Użyj następujących dwucyfrowych numerów:
   Model męski: S = **..48** / M = **..52** / L = **..56** / XL = **..60** / XXL = **..64** / XXXL = **..68**
   Model damski: XS = **..34** / S = **..38** / M = **..42** / L= **..46** / XL = **..50**
   Model unisex: XS = **..44** / S = **..48** / M = **..52** / L= **..56** / XL = **..60** / XXL = **..64**







T-SHIRT »TIMBERSPORTS®«
UNISEX

100 % bawełna

T-shirt z napisem STIHL TIMBERSPORTS® to pozycja obowiązkowa dla wszystkich miłośników zawodów TIMBERSPORTS®. Swobodnie skrojona koszulka wykonana z czystej bawełny z okrągłym wykończeniem pod szyją.

Biały

Rozmiary	Nr kat.
XS – XXL	**0464 002 12..**



KOSZULKA TERMOAKTYWNA
MEN

86 % poliester, 14 % elastan

Oddychająca koszulka termoaktywna z motywem ze skrzyżowanych siekier na wstawkach w talii z pewnością będzie ulubionym elementem odzieży do uprawiania sportu. Nadruk logo STIHL TIMBERSPORTS® na piersi.

Czarny

Rozmiary	Nr kat.
S – XXL	**0421 300 12..**



NOWOŚĆ
T-SHIRT »AXE OVERSIZE«
MEN

100 % bawełna

Czarny oversizowy T-shirt w stylu TIMBERSPORTS® dla wszystkich, którzy kochają zawody sportowe najlepszych na świecie drwali! Okrągły dekolt, opadające na ramiona rękawki. Na piersi logo STIHL TIMBERSPORTS®. Na plecach dwie duże skrzyżowane siekiery w odblaskowej czerni.

Czarny

Rozmiary	Nr kat.
S – XXXL	**0421 300 47..**



T-SHIRT »AXE«
UNISEX

100 % bawełna

Dyskretny napis z przodu, z tyłu wyraźna deklaracja! Klasyczny, czarny T-shirt unisex STIHL z motywem dwóch skrzyżowanych siekier na pomarańczowym tle na plecach.

Czarny

Rozmiary	Nr kat.
XS – XXL	**0421 300 11..**



NOWOŚĆ
T-SHIRT »LOGO CHEST«
UNISEX

100 % bawełna

Czarny praktyczny t-shirt z logo STIHL TIMBERSPORTS® na piersi. Przyjemny w dotyku materiał.

Czarny

Rozmiary	Nr kat.
S – XXL	**0420 300 10..**



NOWOŚĆ
SZORTY »ATHLETIC«
MEN

90 % poliester, 10 % elastan

Sportowe spodenki męskie idealnie nadają się do joggingu, na trening i do innych aktywności. Przylegające spodenki wewnętrzne zapewniają duży komfort noszenia i zapobiegają otarciom, a czarne spodenki zewnętrzne gwarantują maksymalną swobodę. W kieszeni na nogawce spodenek wewnętrznych można bezpiecznie przechowywać smartfon, a kieszenie spodenek zewnętrznych oferują miejsce na inne drobne przedmioty. Nadruk TIMBERSPORTS® z tyłu i skrzyżowane siekiery z przodu.

Czarny / szary

Rozmiary	Nr kat.
S – XXXL	**0421 222 06..**



BOKSERKI
MEN

95 % bawełna, 5 % elastan

Męskie bokserki z czystej bawełny. Napis KISS MY AXE na elastycznym ściągaczu. Dla prawdziwych fanów STIHL TIMBERSPORTS®.

Czarny

Rozmiary	Nr kat.
S – XXL	**0420 530 01..**



LEGGINSY SPORTOWE »SCORE«
WOMEN

82 % poliester, 18 % elastan

Leggingsy już od dawna świętują swój powrót – sprawdzają się idealnie nie tylko podczas uprawiania sportu, ale także podczas wszystkich innych form spędzania wolnego czasu. Leggingsy z wysokim stanem i profilowanymi szwami doskonale dopasowują się do każdej damskiej sylwetki.

Szary / pomarańczowy

Rozmiary	Nr kat.
XS – XL	**0421 222 01..**



NOWOŚĆ
SKARPETY »TIMBERSPORTS®« 3 PARY
UNISEX

80 % bawełna , 18 % poliamid, 2 % elastan

Fan TIMBERSPORTS® od stóp do głów dzięki skarpetom TIMBERSPORTS®! W kolorze białym i czarnym. Skarpety są dostępne w trójpaku. Kontrastowe paski, logo TIMBERSPORTS®, skrzyżowane siekiery na wysokości kostek i w formie nadruku na całej powierzchni. Świetnie się prezentują i są idealnie dopasowane.

Czarny / biały

Rozmiary	Nr kat.
35 – 38	**0421 500 1438**
39 – 42	**0421 500 1442**
43 – 46	**0421 500 1446**

Końcowe cyfry (..) numeru katalogowego oznaczają rozmiary. Więcej informacji na stronie 456.



CZAPKA TRUCKER »LOGO CIRCLE«
UNISEX

100 % bawełna twill, siatka 100% poliester

6-modułowa czapka z dużą wyszywaną plakietką STIHL z przodu i płaskim daszkiem. Wewnętrzne paski i spód daszka w kolorze pomarańczowym. Otwarta struktura siatki z tyłu zapewnia optymalną wentylację, a zapięcie snapback regulację rozmiaru czapki.

Czarny

Rozmiar	Nr kat.
uniwersalny	**0420 940 0007**



CZAPKA Z DASZKIEM »AXE«
UNISEX

100 % bawełna

Czarna bejsbolówka z wyszywanym szarym motywem siekiery i możliwością regulacji rozmiaru za pomocą metalowego klipsa z tyłu czapki. Idealny towarzysz na nadchodzący sezon TIMBERSPORTS®.

Czarny

Rozmiar	Nr kat.
uniwersalny	**0420 540 0013**



CZAPKA TRUCKER »AXE«
UNISEX

100 % bawełna, siatka 100 % poliester

Czarna, siatkowa czapka z daszkiem ma z przodu nadrukowane logo 3D z dwoma efektownymi, skrzyżowanymi siekierami w żywym pomarańczowym kolorze. Otwarta struktura siatki z tyłu zapewnia optymalną wentylację. Rozmiar czapki można indywidualnie dopasować za pomocą zapięcia snapback z plakietką STIHL TIMBERSPORTS®.

Czarny

Rozmiar	Nr kat.
uniwersalny	**0420 540 0018**



BEANIE »KISS MY AXE«
UNISEX

100 % poliacryl

Idealna czapka na zimę! Z przodu naszywka KISS MY AXE. Wywinięty mankiet.

Czarny

Rozmiar	Nr kat.
uniwersalny	**0421 600 0008**



CZAPKA TRUCKER »KISS MY AXE«
UNISEX

100 % poliester

Klasyczna czapka typu trucker zawsze dobrze wygląda. Czapka w kontrastowej czerni i bieli przyciąga wzrok. Logo KISS MY AXE z przodu. Rozmiar czapki z daszkiem można regulować za pomocą zapięcia typu snapback.

Czarny / Biały

Rozmiar	Nr kat.
uniwersalny	**0464 021 0050**



NOWOŚĆ
KOMIN »TIMBERSPORTS®«

100 % poliester

Małe detale, takie jak skrzyżowane siekierki i logo STIHL TIMBERSPORTS® sprawiają, że ten wielofunkcyjny komin przyciąga wzrok!

Czarny

Rozmiar	Nr kat.
uniwersalny	**0421 600 0032**



NOWOŚĆ
TORBA SPORTOWA »TIMBERSPORTS®«

Dla pasjonatów sportu: torba sportowa TIMBERSPORTS® w oryginalnej czarno-biało-pomarańczowej kolorystyce. Torba ma wymiary 65 x 33 x 30 cm i oferuje dużo miejsca na ubrania, ręcznik, buty sportowe i inne przedmioty. Idealna dla sportowców – w oryginalnej stylistyce TIMBERSPORTS®.

Czarny / biały / pomarańczowy

Wymiary	**ok. 65 x 33 x 30 cm (ok. 50 l)**
Nr kat.	**0421 600 0105**



RĘCZNIK »AXE«

100 % bawełna

Mniejszy szary ręcznik z charakterystycznymi skrzyżowanymi siekierami. Ręcznik z miłego, miękkiego materiału frotte. Wyjątkowo dobrze wchłania wilgoć.

Szary

Wymiary	**ok. 50 × 100 cm**
Nr kat.	**0421 600 0049**



NOWOŚĆ
PLECAK TERMICZNY »TIMBERSPORTS®«

Marzy Ci się letni piknik? Plecak termiczny TIMBERSPORTS® sprawi, że żywność i napoje pozostaną świeże i schłodzone nawet w wysokich temperaturach. Sportowy design. Charakterystyczne siekiery TIMBERSPORTS® i logo oraz zamki w formie uchwytu rozrusznika STIHL. Wodoodporny materiał. Plecak można łatwo wytrzeć i oczyścić.

Czarny / biały / pomarańczowy

Wymiary	**ok. 45 x 30 x 15 cm**
Nr kat.	**0421 600 0082**



ZEGAREK »TIMBERSPORTS®«

Zegarek z litej stali nierdzewnej z logo STIHL TIMBERSPORTS®, nylonowy pasek, średnica 40 mm, utwardzane szkło Crystex, wodoszczelność do 10 ATM, made by Jacques Lemans.

Nr kat.	**0464 585 0040**



RĘCZNIK KĄPIELOWY »AXE«

100 % bawełna

Czy to na plaży, w saunie czy w łazience – stylowy, szary ręcznik kąpielowy w kolorze ciemnoszarym wygląda wszędzie dobrze. Z miłego, miękkiego materiału frotte. Wyjątkowo dobrze wchłania wilgoć.

Szary

Wymiary	**ok. 70 × 140 cm**
Nr kat.	**0420 560 0004**



DŁUGOPIS

Długopis z matowym, miękkim w dotyku wykończeniem i metalową końcówką to wisienka na torcie dla każdego fana STIHL TIMBERSPORTS®! Kolor wkładu czarny.

Czarny

Nr kat.	**0464 516 0060**



NOWOŚĆ

DESKA DO KROJENIA 2 W 1 »TIMBERSPORTS®«

Stal nierdzewna, tworzywo sztuczne, bambus, nylon, mikrofibra

Zestaw kuchenny dla fanów TIMBERSPORTS® i miłośników aktywności na świeżym powietrzu! Na desce wyfrezowane są charakterystyczne dla TIMBERSPORTS® skrzyżowane siekiery. W zestawie nóż kuchenny w stylu TIMBERSPORTS® (czarna powłoka PTFE z grawerem laserowym), praktyczne etui oraz ściereczka do czyszczenia. Nóż kuchenny można przymocować do deski do krojenia za pomocą magnesu. Dzięki temu wszystko jest zawsze pod ręką. Otwór do zawieszania pozwala umieścić deskę w ulubionym miejscu w kuchni lub kamperze, tak aby od razu przyciągała wzrok.

Nr kat. **0421 600 0085**



NOWOŚĆ

ZESTAW DO GRILLOWANIA

Czarna stal oksydowana i nylon

Zestaw do grillowania dla każdego fana TIMBERSPORTS® oraz miłośników grillowania. W skład zestawu wchodzą: szczypce do grilla, szczoteczka, łopatka z funkcją otwieracza do butelek oraz widelec. Przybory mają markowe oznaczenia: logo STIHL TIMBERSPORTS® jest naniesione laserowo na każdy trzonek, a na łopatce zostało ono wycięte. Zestaw do grillowania jest dostarczany w wysokogatunkowym skórzanym etui umożliwiającym bezpieczne przechowywanie przyborów.

Czarny
Nr kat. **0421 600 0067**



NOWOŚĆ

DREWNIANE ETUI NA TELEFON »AXE«

Drewniane etui na telefon. Gumowana krawędź chroni telefon przed uszkodzeniem. Logo KISS MY AXE wskazuje, że właściciel telefonu to prawdziwy fan STIHL TIMBERSPORTS®. Doskonale leży w dłoni i pasuje do różnych modeli telefonów.

Czarny / brązowy

Model	Nr kat.	Model	Nr kat.
6 / 7 / 8 / SE 2020	**0421 600 0128**①	**12 / 12 Pro**	**0421 600 0133**①
6 / 7 / 8 Plus	**0421 600 0129**①	**13**	**0421 600 0134**①
11	**0421 600 0130**①	**13 Pro**	**0421 600 0135**①
11 Pro	**0421 600 0131**①	**13 mini**	**0421 600 0136**①
X / XS	**0421 600 0132**①		



NOTATNIK »TIMBERSPORTS®«

Dla prawdziwych fanów STIHL TIMBERSPORTS. Notatnik TIMBERSPORTS®. Miękka w dotyku okładka, emblemat skrzyżowanych siekier. Wyprodukowany z materiałów z recyklingu. Wymiary 16,5 × 22 cm.

Czarny
Wymiary **16,5 × 22 cm**
Nr kat. **0421 600 0055**



NOWOŚĆ

KUBEK COFFEE-TO-GO

Stal nierdzewna, tworzywo sztuczne

Czarny kubek coffee-to-go z nadrukowanymi siekierami i logo STIHL TIMBERSPORTS®. Wysokiej jakości kubek jest wykonany z wytrzymałej stali szlachetnej i długo utrzymuje ciepło napoju. Praktyczna, zakręcana pokrywka zapobiega przypadkowemu rozlaniu. Otwór do picia z zamknięciem typu push.

Czarny
Nr kat. **0421 600 0068**



NOWOŚĆ

KUBEK TIMBERSPORTS® »AXE«

Porcelana

Idealny początek dnia każdego fana zawodów drwali – z czarnym, matowym kubkiem TIMBERSPORTS®! Porcelanowy kubek posiada wysokiej jakości grawerunek przedstawiający charakterystyczne, skrzyżowane siekiery TIMBERSPORTS®.

Czarny / biały
Nr kat. **0421 600 0072**



NOWOŚĆ

BRANSOLETKA »KISS MY AXE«

Stop cynku, nylon i żywica epoksydowa

Bransoletka TIMBERSPORTS® dla prawdziwych fanów! Subtelna, estetyczna nylonowa bransoletka z logo KISS MY AXE na cynkowym zapięciu. Dostępna w rozmiarach 200 mm i 220 mm. Element biżuterii przeznaczony zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn.

Rozmiary	Nr kat.
200 mm	**0421 600 0092**
220 mm	**0421 600 0093**



NOWOŚĆ

KRASNAL OGRODOWY »TIMBERSPORTS®« EDITION

Żywica poliestrowa

Figurka krasnala o wysokości 20 cm w wersji STIHL TIMBERSPORTS®, z siekierą, pniem drzewa i w koszulce.

Nr kat. **0421 600 0083**



PODUSZKA

Nawet najtwardszy fan lubi wygodę! Poduszka Cookie o średnicy 34 cm jest idealnym towarzyszem na każdych zawodach! Praktyczne zapięcie na rzepy i haczyk do zawieszenia.

Brązowy
Wymiary **Ø 34 cm**
Nr kat. **0464 765 0010**



TABLICA BLASZANA »TIMBERSPORTS®«

Powieś ją na ścianie! Nieodzowny gadżet dla każdego fana STIHL TIMBERSPORTS®. Tablica blaszana, cztery otwory do montażu na ścianie.

Wymiary **ca. 30 × 40 cm**
Nr kat. **0420 560 0003**

① Pasuje wyłącznie do smartfonów iPhone

DOSKONAŁA TECHNIKA W SZCZEGÓŁACH

URZĄDZENIA AKUMULATOROWE

Modele akumulatorów
Urządzenia STIHL z innowacyjną technologią akumulatorową są oznaczone symbolem akumulatora. Symbol uzupełniony odpowiednim oznaczeniem typu akumulatora wskazuje, z którą serią akumulatorów współpracuje urządzenie. We wszystkich akumulatorach STIHL montuje się wyłącznie najlepsze ogniwa litowe. Ich wytrzymałość sięga nawet 2.500 cykli pełnego ładowania (AP 500 S) przy jednocześnie znikomym zjawisku redukcji pojemności. Dokładne oznaczenie wskazuje na typ akumulatora, jego zastosowanie, rodzaj montażu oraz pojemność.

Modele Linii AI są wyposażone w zintegrowany akumulator Li-Ion ładowany zasilaczem zewnętrznym. Dodatkowy komfort pracy zapewniają diody LED, które sygnalizują poziom naładowania akumulatora.

W urządzeniach z systemem AS montuje się akumulatory Li-Ion typu AS, których można używać do zasilania różnych urządzeń. Dodatkowy komfort zapewniają diody LED, które wskazują poziom naładowania akumulatora (za wyjątkiem HSA 25).

We wszystkich urządzeniach z systemem AK stosowane są wymienne akumulatory Li-Ion typu AK, których można używać do zasilania różnych urządzeń. Dodatkowy komfort pracy zapewniają diody LED, które sygnalizują poziom naładowania akumulatora.

System AP obejmuje wyjątkowo wydajne urządzenia akumulatorowe do codziennych zastosowań profesjonalnych, np. w lesie, parku i ogrodzie.
Dodatkową moc i długi czas pracy zapewniają akumulatory AP i AR L, które są kompatybilne z urządzeniami systemu AP. Przegląd akumulatorów zalecanych do urządzeń z systemu AP można znaleźć na stronach 48–49.

System szybkiego ładowania
Technologia szybkiego ładowania skraca całkowity czas ładowania akumulatora – w porównaniu z ładowarką standardową i standardowym prądem ładowania – nawet o 30%. Jednocześnie technologia ta zapewnia stopniowe ładowanie i chroni akumulator przed przeładowaniem.

Klucz aktywacyjny

Uruchomienie urządzenia ze zintegrowanym akumulatorem jest możliwe wyłącznie za pomocą specjalnego klucza aktywacyjnego. Jego wyjęcie powoduje wyłączenie zasilania urządzenia. W ten sposób urządzenia można bezpiecznie czyścić, przechowywać i transportować.

Technologia STIHL EC
Sterowany elektronicznie, bezszczotkowy silnik elektryczny (EC) STIHL charakteryzuje się wysoką wydajnością i niemalże nie ulega zużyciu mechanicznemu, m.in. dzięki zamontowanemu układowi elektronicznemu STIHL EC. Inteligentny sterownik rozpoznaje obecność akumulatora i zasila silnik EC mocą pasującą do zastosowanego akumulatora. Dzięki temu urządzenie dysponuje zawsze optymalną mocą – stałą w całym cyklu rozładowywania akumulatora.

Praca w czasie deszczu
Urządzenia akumulatorowe systemu STIHL AP są przeznaczone do profesjonalnych zastosowań i codziennej pracy nawet w niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Wszystkie produkty z tym symbolem mogą być używane również podczas deszczu. Ochrona przed bryzgami wody została potwierdzona w surowych kontrolach wewnętrznych.

Urządzenia akumulatorowe STIHL z tym symbolem posiadają dodatkowo certyfikat stopnia ochrony IPX4. Ten standard potwierdza ochronę produktów przed bryzgami wody z dowolnego kierunku, która już została udowodniona w ramach testów wewnętrznych.

Akumulatory utrzymywać z dala od otoczenia o znacznym zasoleniu i zanieczyszczonych płynów. Po zakończeniu pracy akumulator i urządzenie należy wysuszyć. Ładowarek wolno używać wyłącznie w suchych pomieszczeniach.

Praca bez ochronników słuchu
Dzięki technologii akumulatorowej urządzenia oznaczone tym symbolem są idealnym rozwiązaniem szczególnie na terenach wymagających zachowania ciszy, takich jak tereny przyszpitalne, parkowe i dzielnice mieszkaniowe. Należy przestrzegać zasad umieszczonych na urządzeniu oraz zapisów instrukcji obsługi.

PILARKI ŁAŃCUCHOWE I PODKRZESYWARKI

PILARKI SPALINOWE

Wielofunkcyjny przełącznik
Obsługa wszystkich funkcji pilarki, takich jak uruchamianie, praca i wyłączanie, odbywa się za pomocą jednej dźwigni.

Elektryczne ogrzewanie uchwytu

Elektryczne ogrzewanie uchwytu zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa obsługi pilarki w warunkach zimowych. Dzięki bezobsługowym i odpornym na zużycie foliom grzewczym zintegrowanym wewnątrz uchwytu przedniego i tylnego, same uchwyty pozostają ciepłe i suche nawet przy niskich temperaturach.

Elektryczne ogrzewanie gaźnika

Układ ogrzewania gaźnika ze sterownikiem załączanym i wyłączanym w zależności od temperatury. Zapobiega oblodzeniu gaźnika podczas pracy w warunkach zimowych.

Ergonomiczne uchwyty
Umożliwiają wygodną pracę pilarką w każdej pozycji roboczej.

Linia powalania
Dla uzyskania lepszej kontroli kierunku padania drzewa na obudowie pilarki umieszczono wypukłą linię powalania.

Filtr HD2

Filtr HD2 wykonany z polietylenu posiada pory do 70% drobniejsze niż w przypadku filtrów z włókniny i poliamidu. Dzięki temu zatrzymuje nawet najmniejsze drobinki pyłu. Ponadto jest odporny na działanie oleju oraz wody. Wyposażony w elementy z PET okrągły kartusz filtra z szybkim zamknięciem umożliwia błyskawiczny montaż i demontaż bez użycia narzędzi.

Tylna osłona dłoni
Chroni dłoń użytkownika spoczywającą na tylnym uchwycie przed gałęziami i elementami piły łańcuchowej wyrzucanymi w przypadku jej ewentualnego zeskoczenia z prowadnicy lub zerwania.

KoKompensator
Zapewnia stałe parametry mieszanki paliwowo-powietrznej nawet przy wzrastającym zanieczyszczeniu filtra powietrza.

System filtrowania powietrza o długiej żywotności
Wszystkie pilarki łańcuchowe STIHL z filtrem wstępnym i filtrem HD2 zostały wyposażone w system filtrowania powietrza o długiej żywotności. Dzięki temu żywotność filtrów powietrza jest znacznie dłuższa niż w przypadku konwencjonalnych systemów filtrujących. System filtrowania powietrza o długiej żywotności zapobiega przedwczesnemu zużyciu tłoków i cylindrów oraz zanieczyszczeniu powietrza do spalania i zapewnia długą trwałość silnika.

Tłok magnezowy
Jako pierwsza na świecie firma STIHL zastosowała w pilarce spalinowej tłok magnezowy. Tłok w pilarce STIHL MS 400 C-M jest o 20 g lżejszy niż porównywalny tłok wykonany z aluminium, co oznacza redukcję ciężaru o 25%. Zastosowanie tego lekkiego materiału w połączeniu z konsekwentnie realizowaną lekką konstrukcją MS 400 C-M powoduje, że pilarka waży zaledwie 5,8 kg i w konsekwencji posiada wyjątkowo niski stosunek ciężaru do mocy, czyli mniej niż 1,5 kg na 1 kW. Jednocześnie nowy element pozwala uzyskać wyjątkowo wysokie obroty maksymalne, na czym szczególnie zyskuje szybkość okrzesywania.

Ręczna pompa paliwowa

W pilarkach łańcuchowych i podkrzesywarkach STIHL wyposażonych w pompę paliwową zredukowano ilość pociągnięć za linkę rozrusznika, dzięki czemu uruchamianie silnika jest znacznie łatwiejsze. Po naciśnięciu mieszka pompy komora gaźnika napełnia się paliwem. Dzięki temu przy uruchamianiu dostępna jest natychmiast wystarczająca ilość paliwa do utworzenia zdolnej do zapłonu mieszanki powietrzno-paliwowej, a ilość pociągnięć za linkę rozrusznika koniecznych do uruchomienia urządzenia zostaje zredukowana.

Pompa olejowa z regulacją wydajności
Różne długości prowadnic, różne rodzaje drewna i techniki pracy wymagają różnej ilości oleju. Pompa olejowa z regulacją wydajności umożliwia precyzyjne dostosowanie ilości oleju do wykonywanego zadania.

Boczny napinacz piły łańcuchowej

Boczny napinacz służy do wygodnego napinania piły łańcuchowej.

Linia wcinania

W celu uzyskania lepszej kontroli kierunku podczas wcinania na obudowie rozrusznika umieszczono wypukłą linię wcinania (dotyczy wybranych modeli).

STIHL 2-MIX-Motor

Silnik STIHL 2-MIX jest jednocześnie mocny i bardzo oszczędny. Oddzielenie spalin od mieszanki warstwą powietrza minimalizuje straty związane z wymianą gazów, zwiększa moc i redukuje zużycie paliwa.

System antywibracyjny STIHL

Dokładnie wyliczone strefy uchwytów redukują wibracje wytwarzane przez silnik i piłę łańcuchową. Dzięki temu pilarka pracuje znacznie bardziej równomiernie, co chroni siły użytkownika i umożliwia dłuższą, mniej męczącą pracę.

STIHL ElastoStart

Podczas uruchamiania silników spalinowych ciśnienie sprężania powoduje powstawanie odbić obciążających mięśnie i stawy operatora. W systemie ElastoStart specjalny element amortyzujący umieszczony w uchwycie rozrusznika na przemian absorbuje i uwalnia siłę w zależności od przebiegu sprężania. Umożliwia to płynne uruchomienie urządzenia bez szarpnięć.

STIHL ErgoStart

Równomierne pociągnięcie za linkę rozruchową powoduje napięcie sprężyny przeciwnie do ciśnienia sprężania. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć obciążeń powodowanych przez szarpnięcia linki. Po osiągnięciu maksymalnego ciśnienia sprężania sprężyna przekazuje zgromadzoną energię na wał korbowy, a tłok ponownie przesuwa się w dół. Zapewnia to niezawodne uruchomienie silnika i redukuje o dwie trzecie energię potrzebną do pociągnięcia za linkę rozrusznika.

STIHL Injection
Technologia wtrysku jest dla użytkownika bardzo łatwa w obsłudze. Dźwignia kombi nie jest już potrzebna, do wyłączania wystarczy jeden przycisk Stop. W pełni elektroniczny układ sterowania pracą silnika z czujnikowym sterowaniem według map charakterystyk gwarantuje doskonałą moc silnika i bardzo dobre przyspieszenie we wszystkich warunkach roboczych. Na podstawie pomiaru w czasie rzeczywistym sterownik oblicza dokładną ilość paliwa i idealny czas zapłonu. Wtrysk następuje przez zawór wtryskowy bezpośrednio do korpusu silnika. Unikalne połączenie lekkiej konstrukcji i najnowocześniejszej technologii silnikowej zapewnia najkorzystniejszy stosunek ciężaru do mocy wśród dostępnych na rynku pilarek przy jednoczesnym zachowaniu kompaktowych rozmiarów.

Błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej STIHL

Umożliwia łatwe i szybkie napięcie piły łańcuchowej bez użycia jakichkolwiek narzędzi, tylko za pomocą koła nastawczego. Obracanie koła nastawczego w lewo powoduje luzowanie piły łańcuchowej, obracanie w prawo jej napinanie. Dokręcenie nakrętki motylkowej powoduje automatyczne zamocowanie prowadnicy.

STIHL M-Tronic

W pełni elektroniczny system sterowania pracą silnika reguluje czas zapłonu i dozowanie paliwa w każdej sytuacji roboczej z uwzględnieniem warunków zewnętrznych, takich jak temperatura, wysokość n.p.m. czy jakość paliwa. Gwarantuje również optymalną moc silnika, stałe maksymalne obroty i doskonałe przyspieszenie. W przypadku M-Tronic całkowicie wyeliminowano konieczność ręcznej korekty ustawień gaźnika. W przypadku systemu STIHL M-Tronic do rozruchu zimnego urządzenia potrzebna jest tylko jedna pozycja Start na dźwigni. Po uruchomieniu można od razu pracować na pełnych obrotach. System precyzyjnie oblicza wymaganą ilość paliwa i dozuje je zależnie od potrzeb. Poza tym rozruch odbywa się jak zawsze w pozycji I. Dodatkowo system M-Tronic zapamiętuje ostatnio używane ustawienia robocze, dzięki czemu w przypadku uruchomienia urządzenia w tych samych warunkach zewnętrznych do dyspozycji mamy natychmiast pełną moc silnika.

Przycisk Stop

Po wyłączeniu urządzenia dźwignia automatycznie przeskakuje na pozycję roboczą. Dzięki temu rozgrzane urządzenie można od razu uruchomić.

Przezroczysty zbiornik paliwa
Umożliwia szybką i łatwą kontrolę poziomu paliwa bez konieczności otwierania zbiornika.

Filtr wstępny

Filtr wstępny stosowany w pilarkach łańcuchowych STIHL służy do wstępnego oczyszczenia powietrza, a tym samym do wyraźnego odciążenia dalszych elementów filtrujących. Wirnik wentylatora wprowadza zasysane powietrze w ruch wirowy. Dzięki temu większe i cięższe zanieczyszczenia są wyrzucane na zewnątrz. Wstępnie oczyszczone powietrze jest następnie doprowadzane za wirnikiem przez kanał oczyszczania wstępnego do filtra powietrza, np. filtra powietrza HD2 w pilarce łańcuchowej. Wstępny filtr powietrza jest łatwy w konserwacji i obsłudze i nie wymaga specjalnych nakładów konserwacyjnych.

Praktyczne korki zbiorników
Specjalne korki zbiorników umożliwiają szybkie i łatwe otwieranie i zamykanie bez użycia dodatkowych narzędzi.

PILARKI ELEKTRYCZNE

Zabezpieczenie przeciążeniowe

W razie przeciążenia silnik elektryczny wyłącza się automatycznie, co chroni urządzenie przed uszkodzeniem spowodowanym przegrzaniem. W modelach od MSE 141 do MSE 210 wyzwolony zostaje przycisk przeciążeniowy. Naciśnięcie przycisku po upływie niedługiego przestoju pozwala ponownie uruchomić urządzenie. Modele MSE 230 i MSE 250 są wyposażone w elektroniczny system kontroli temperatury silnika. Gdy ta jest zbyt wysoka, załącza się dioda LED i wskazuje odpowiadający przegrzaniu stan roboczy urządzenia. Po upływie ok. 1 minuty silnik jest schłodzony, a dioda gaśnie. Pilarkę łańcuchową można teraz ponownie uruchomić.

ZESTAWY TNĄCE

PIŁA ŁAŃCUCHOWA

Hartowane nity

Nity pił łańcuchowych STIHL są hartowane indukcyjnie. Powoduje to zmianę właściwości metalu, a w rezultacie zwiększenie odporności.

Gładkie otwory przegubowe
Dzięki zastosowaniu specjalnego procesu wykrawania otwory przegubów są idealnie gładkie, co gwarantuje długą żywotność i zwiększa swobodę ruchu piły łańcuchowej.

Powłoka z twardego chromu

Wszystkie zęby tnące STIHL są produkowane ze specjalnej stali. W celu zwiększenia odporności na zużycie górna płaszczyzna zęba jest dodatkowo chromowana elektrolitycznie.

Rozciąganie

Na zakończenie procesu produkcyjnego każda piła łańcuchowa STIHL jest poddawana działaniu stałych sił rozciągających o dużej wartości. Proces ten zmniejsza rozciąganie piły łańcuchowej podczas pierwszego zastosowania, redukuje jej zużycie i zapewnia znaczne zwiększenie jej żywotności.

System smarowania piły łańcuchowej STIHL Oilomatic

Niewielkie kanaliki olejowe w ogniwach prowadzących pobierają olej z rowka prowadnicy, a następnie przekazują go na przeguby piły łańcuchowej. Po obu stronach ogniw prowadzących znajdują się zagłębienia, w których gromadzi się olej. W ten sposób olej jest lepiej rozprowadzany na powierzchni ogniw, co gwarantuje o 10% lepsze smarowanie niż w przypadku braku obustronnych zagłębień.

PROWADNICE

Wymienny wierzchołek prowadnicy

W przypadku zużycia istnieje możliwość wymiany całego wierzchołka prowadnicy wraz z kółkiem gwiazdkowym (STIHL Rollomatic ES i Rollomatic ES Light).

Prowadnica o lekkiej konstrukcji

Prowadnice o lekkiej konstrukcji E Light oraz ES Light różnią się od siebie pod względem budowy. Prowadnica E Light jest zbudowana z płyt stalowych wydrążonych na dużej powierzchni i zespawanych elektrycznie. Wolne przestrzenie wypełnione są poliamidem zbrojonym włóknami szklanymi. Dzięki temu prowadnica jest wyjątkowo lekka. W przypadku prowadnicy ES Light wolne przestrzenie są frezowane, a następnie spawane za pomocą specjalnej techniki laserowej. W ten sposób powstaje bardzo stabilny, wydrążony korpus ze sztywną konstrukcją dolną i górną. Oba rozwiązania zapewniają mniejszy ciężar oraz lepsze wyważenie pilarki. Punkt ciężkości pilarki łańcuchowej przemieszcza się w kierunku ciała operatora, co znacznie odciąża kręgosłup.

Długość prowadnicy

Rzeczywista długość cięcia jest mniejsza niż długość prowadnicy i zależy od modelu pilarki łańcuchowej.

STIHL Ematic-System



W zależności od zestawu tnącego i rodzaju drewna system STIHL Ematic redukuje zużycie oleju do smarowania pił łańcuchowych nawet o 50% w porównaniu z konwencjonalnymi zestawami tnącymi bez systemu Ematic. System składa się z prowadnicy STIHL Ematic lub Ematic S, piły łańcuchowej STIHL Oilomatic oraz pompy olejowej z regulacją wydajności lub redukcją ilości tłoczonego oleju. Odpowiednia ilość oleju dociera dokładnie w te miejsca piły łańcuchowej, gdzie jest on najbardziej potrzebny.

Kółko gwiazdkowe z zamkniętym łożyskiem rolkowym



Zamknięta konstrukcja łożyska zapobiega przedostawaniu się do wnętrza zanieczyszczeń. Nie wymaga dodatkowych nakładów konserwacyjnych, ponieważ ilość smaru znajdująca się w łożysku wystarcza na cały okres eksploatacji prowadnicy. Dzięki temu żywotność łożyska wydłużono o 80% w porównaniu do łożysk otwartych, wyposażonych w otwór smarny. Kółko gwiazdkowe można wymieniać.

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTÓW I NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTÓW NA WYSIĘGNIKU

Przykręcana osłona końcówki listwy tnącej



Stalowy teownik jest mocowany na końcówce listwy za pomocą dwóch śrub. Chroni listwę przed kontaktem z podłożem, a w przypadku zużycia można go łatwo wymienić.

Przekładnia o lekkiej konstrukcji

Magnez jest niezwykle ważnym materiałem wykorzystywanym w urządzeniach mechanicznych STIHL. Jest trzykrotnie lżejszy od aluminium i wykazuje dużą sztywność przy stosunkowo niewielkim ciężarze. W przeciwieństwie do innych metali, magnez można precyzyjnie obrabiać w procesie odlewania ciśnieniowego. Wytwarza się w ten sposób np. bloki silników. To doskonałe tworzywo do konstrukcji lekkich i wytrzymałych przekładni. Dodatkową zaletą jest możliwość jego recyklingu. Zużyte elementy przetapia się bez utraty parametrów jakościowych, a uzyskany w ten sposób metal używa ponownie.

Ręczna pompa paliwowa



W spalinowych nożycach do żywopłotów i nożycach do żywopłotów na wysięgniku STIHL wyposażonych w ręczną pompę paliwową zredukowano ilość pociągnięć za linkę rozrusznika, dzięki czemu uruchamianie silnika jest znacznie łatwiejsze. Po naciśnięciu mieszka pompy komora gaźnika napełnia się paliwem. Dzięki temu przy uruchamianiu dostępna jest natychmiast wystarczająca ilość paliwa do utworzenia zdolnej do zapłonu mieszanki powietrzno-paliwowej, a ilość pociągnięć za linkę rozrusznika koniecznych do uruchomienia urządzenia zostaje zredukowana.

STIHL ErgoStart



Równomierne pociągnięcie linki rozrusznika napina sprężynę przeciwnie do ciśnienia sprężania. Rozwiązanie takie pozwala uniknąć szarpnięć występujących podczas uruchamiania urządzenia. Sprężyna automatycznie przekazuje nagromadzoną energię bezpośrednio na wał korbowy, wprowadza go w ruch i zapewnia płynne uruchomienie silnika. Wszystko to umożliwia zmniejszenie wydatku energii potrzebnej do pociągnięcia za linkę rozrusznika o ok. ⅔.

Praktyczne korki zbiorników

Specjalne korki zbiorników umożliwiają szybkie i łatwe otwieranie i zamykanie bez użycia dodatkowych narzędzi.

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTÓW

Przestawny uchwyt wielofunkcyjny



Przestawny uchwyt zapewnia optymalną pozycję w przypadku każdego rodzaju zastosowania umożliwiając łatwą i niezawodną obsługę urządzenia.

Wersja do przycinania (R), w modelach HS 82 R i HSA 130 R



Odpowiednia do prac związanych z przycinaniem i karczowaniem dużych i gęstych żywopłotów:
- Duży odstęp pomiędzy zębami listwy tnącej
- Duże zęby
- Przełożenie gwarantujące dużą siłę cięcia

Wersja do trymowania (T), w modelach HS 82 T i HSA 130 T



Idealna do cięć związanych z formowaniem:
- Mały odstęp pomiędzy zębami listwy tnącej
- Małe zęby
- Przełożenie gwarantujące dużą ilość skoków

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTÓW NA WYSIĘGNIKU

Długości wysięgników przystosowane do różnych prac

Nożyce na długim wysięgniku są stosowane przede wszystkim do pielęgnacji wysokich i rozłożystych krzewów. Krótkie wersje K z przedłużonym uchwytem to poręczne urządzenia do przycinania niższych żywopłotów.

STIHL ECOSPEED

Funkcja ECOSPEED umożliwia przełączenie nożyc do żywopłotu w oszczędny tryb pracy. Wystarczy obrócić pokrętło w kierunku znaku minus i zmniejszyć w ten sposób maksymalne obroty silnika. Nożyce do żywopłotów pracują teraz przy zmniejszonym obciążeniu, w dowolnym momencie można jednak zwiększyć obciążenie naciskając dźwignię gazu – nawet przy włączonej aktywnej funkcji ECOSPEED. Podczas pracy przy zmniejszonym obciążeniu spada zużycie paliwa lub pobór energii, co umożliwia znacznie dłuższą pracę na jednym tankowaniu lub naładowaniu akumulatora. Dodatkowo urządzenie wykazuje znacznie mniejsza skłonność do wibracji niż podczas pracy na pełnym obciążeniu.

System szybkiej regulacji listwy tnącej



Listwę tnącą można stopniowo regulować w dwóch kierunkach w zakresie do 130° (HL 91), w zakresie do 145° (HL 94, HLA 135), w zakresie do 115° (HLA 66, HLA 86), w zakresie do 135° (HLA 56), w zakresie do 125° (HLE 71). Na potrzeby transportu listwę można złożyć równolegle do wysięgnika i zablokować (pozycja transportowa).

Uchwyt obwiedniowy

Kompaktowy uchwyt obwiedniowy wykonany jest z wytrzymałego, tworzywa. Dzięki regulacji o prawie 180° umożliwia różne ustawienia uchwytu przydatne szczególnie podczas prac na ograniczonej przestrzeni.

KOMBISYSTEM

Automatyczna dekompresja

W fazie rozruchu silnika system dekompresyjny redukuje skoki ciśnienia i zmniejsza siłę konieczną do pociągnięcia za linkę rozrusznika, co znacznie ułatwia uruchomienie urządzenia.

Uchwyt obwiedniowy (R) z ogranicznikiem kroku



Ogranicznik kroku przy uchwycie obwiedniowym pozwala utrzymać bezpieczną odległość stóp i nóg od listwy tnącej i głowic tnących podczas pracy.

Szybkozłącze ze śrubą motylkową



Nowoczesne szybkozłącze umożliwia błyskawiczny, nie wymagający użycia dodatkowych narzędzi montaż i demontaż wszystkich urządzeń KombiSystemu.

PILARKA DO BETONU I PRZECINARKI

Silnik STIHL 2-MIX



Silnik STIHL 2-MIX jest jednocześnie mocny i bardzo oszczędny. Oddzielenie spalin od mieszanki warstwą powietrza minimalizuje straty związane z wymianą gazów, zwiększa moc i redukuje zużycie paliwa.

STIHL ElastoStart

Podczas uruchamiania silników spalinowych ciśnienie sprężania powoduje powstawanie odbić obciążających mięśnie i stawy operatora. W systemie ElastoStart specjalny element amortyzujący umieszczony w uchwycie rozrusznika na przemian absorbuje i uwalnia siłę w zależności od przebiegu sprężania. Umożliwia to płynne uruchomienie urządzenia bez szarpnięć.

PILARKA DO BETONU

Gumowa osłona

W przypadku prac blisko ściany przy pełnej głębokości cięcia obudowa silnika chroniona jest przed uszkodzeniem przez dużą gumową osłonę.

PRZECINARKI

Elektroniczny moduł sterowania dopływem wody



Gdy silnik przecinarki jest włączony, użytkownik może sterować dopływem wody za pomocą elektronicznego modułu sterującego. W zależności od obrotów tarczy tnącej następuje automatyczne załączenie lub odcięcie dopływu wody. Regulacja przepływu wody odbywa się za pomocą odpowiednich przycisków plus/minus, co pozwala na optymalne wiązanie pyłu. Dzięki funkcji Memory po ponownym uruchomieniu urządzenia doprowadzana jest automatycznie ta sama ilość wody. Nawet po dłuższym przestoju możliwe jest wznowienie pracy bez konieczności dokonywania ponownych ustawień.

Półautomatyczny system napinania paska klinowego

Łatwe napinanie paska klinowego (do stałego poziomu) wydłuża żywotność paska i łożysk.

System filtrów powietrza o długiej żywotności ze wstępnym filtrem cyklonowym



Innowacyjny wstępny filtr cyklonowy likwiduje konieczność codziennego czyszczenia filtra i znacznie wydłuża jego żywotność. System zapewnia oddzielenie ok. 80% cząstek kurzu zawartych w zasysanym powietrzu już w pierwszym etapie filtrowania. Cząstki kurzu nie osadzają się – jak to ma miejsce w przypadku zwykłych systemów filtrujących – na filtrze piankowym, lecz zostają odseparowane i ponownie odprowadzone na zewnątrz.

System szybkiego mocowania

Do szybkiego i łatwego montażu i demontażu przecinarki na wózku prowadzącym STIHL bez użycia jakichkolwiek narzędzi.

Segmenty ochronne w tarczach tnących

Podczas przecinania asfaltu segment ochronny chroni pozostałe segmenty przed nadmiernym zużyciem spoin laserowych łączących segmenty ze stalowym korpusem tarczy tnącej. Segmenty ochronne zapobiegają dodatkowo nierównomiernemu zużyciu segmentu po stronie lewej i prawej, a co za tym idzie również zaklinowaniu tarczy tnącej.

STIHL Injection

Technologia wtrysku jest bardzo łatwa w obsłudze. Dźwignia kombi nie jest już potrzebna, do wyłączania wystarczy jeden przycisk Stop. W pełni elektroniczny układ sterowania pracą silnika z czujnikowym sterowaniem według map charakterystyk gwarantuje doskonałą moc silnika i bardzo dobre przyspieszenie we wszystkich warunkach roboczych. Na podstawie pomiaru w czasie rzeczywistym sterownik oblicza dokładną ilość paliwa i idealny czas zapłonu. Wtrysk następuje przez zawór wtryskowy bezpośrednio do korpusu silnika. Unikalne połączenie lekkiej konstrukcji i najnowocześniejszej technologii silnikowej zapewnia najkorzystniejszy stosunek ciężaru do mocy wśród dostępnych na rynku pilarek przy jednoczesnym zachowaniu kompaktowych rozmiarów.

Praktyczny korek zbiornika

Korek wlewu paliwa można łatwo otwierać nawet w rękawicach. Wystarczy go docisnąć i obrócić. Dzięki swojej budowie i podwójnemu uszczelnieniu korek jest zabezpieczony przed przypadkowym otwarciem i zapobiega przedostawaniu się do wnętrza zbiornika cząstek zanieczyszczeń.

Hamulec tarczy tnącej STIHL QuickStop

Jeżeli użytkownik podczas pracy korzysta z rozszerzonej możliwości regulacji osłony, to tarcza tnąca jest dostępna od góry. W tym trybie pracy użytkownika chroni hamulec tarczy tnącej STIHL QuickStop. Odpowiednio mocne odbicie sprawia, że czujniki w ułamku sekundy unieruchamiają tarczę tnącą.

Regulacja głębokości cięcia

Precyzyjna regulacja głębokości cięcia na górnym uchwycie.

ROBOTY KOSZĄCE, KOSIARKI, TRAKTORY OGRODOWE I WERTYKULATORY

KOSIARKI

Sprzęgło i hamulec noża

Sprzęgło i hamulec noża montowane jest w najwyższych modelach kosiarek spalinowych. System rozłącza nóż od silnika, dzięki czemu kosiarka może korzystać z napędu nawet wtedy, gdy nóż nie obraca się. Rozwiązanie takie pozwala również opróżniać kosz na trawę bez konieczności ponownego uruchamiania silnika. Dodatkowo sprzęgło i hamulec noża stanowią skuteczną ochronę wału korbowego.

Komfortowy uchwyt kierujący



Możliwość beznarzędziowego dopasowania wysokości komfortowego uchwytu kierującego do wzrostu użytkownika sprawia, że praca jest bardziej ergonomiczna niż kiedykolwiek. Uchwyt kierujący można złożyć, co ułatwia transport i przechowywanie kosiarek wyposażonych w ten typ uchwytu. Specjalna konstrukcja pozwala w prosty sposób opróżnić kosz na trawę.

Nóż wielofunkcyjny

Geometria noża wielofunkcyjnego pozwala na zbieranie, wyrzucanie lub mulczowanie ściętej trawy. Dzięki temu wymiana noża staje się czynnością zbędną. Nóż rozdrabnia trawę, a wytworzony strumień powietrza kieruje ją do kosza lub rozprowadza równomiernie na powierzchni trawnika podczas mulczowania.

Wskaźnik napełnienia

Wytwarzany przez nóż tnący strumień powietrza unosi wskaźnik napełnienia. Gdy kosz jest pełny, strumień powietrza przestaje płynąć. Jeżeli przepływ powietrza jest zbyt słaby, wskaźnik napełnienia powraca do położenia spoczynkowego. Jest to wskazówka, aby opróżnić kosz. Swobodne działanie wskaźnika napełnienia jest możliwe wyłącznie w przypadku optymalnego przepływu powietrza. Czynniki zewnętrzne, takie jak mokra, gęsta lub wysoka trawa, niewielka wysokość koszenia, zabrudzenia itp., mogą mieć negatywny wpływ na przepływ powietrza i działanie wskaźnika napełnienia.

Komfortowy uchwyt

Ergonomiczny, bardzo komfortowy uchwyt jest przyjemny w dotyku co zwiększa komfort koszenia i łagodzi oznaki zmęczenia.

Napęd Vario



Prędkość napędu kół można regulować niezależnie od prędkości obrotowej silnika. Dzięki temu wydajność cięcia i wychwytywania pozostaje niezmienna. Bezstopniowa regulacja napędu odbywa się za pomocą dźwigni na uchwycie kierującym lub komfortowym uchwycie kierującym.

TRAKTORY OGRODOWE

Tłumik drgań skrętnych
Tłumik drgań skrętnych redukuje wibracje przenoszone nie tylko na fotel operatora, ale również na kierownicę i stopień.

KOSY MECHANICZNE

Automatyczna dekompresja
W fazie rozruchu silnika system dekompresyjny redukuje skoki ciśnienia i zmniejsza siłę konieczną do pociągnięcia za linkę rozrusznika, co znacznie ułatwia uruchomienie urządzenia.

STIHL ECOSPEED
Funkcja ECOSPEED umożliwia przełączenie kosy mechanicznej w oszczędny tryb pracy. Wystarczy obrócić pokrętło w kierunku znaku minus i zmniejszyć w ten sposób maksymalne obroty silnika. Kosa mechaniczna pracuje teraz przy zmniejszonym obciążeniu, w dowolnym momencie można jednak zwiększyć obciążenie naciskając dźwignię gazu – nawet przy włączonej aktywnej funkcji ECOSPEED. Podczas pracy przy zmniejszonym obciążeniu spada zużycie paliwa lub pobór energii, co umożliwia znacznie dłuższą pracę na jednym tankowaniu lub naładowaniu akumulatora. Dodatkowo urządzenie wykazuje znacznie mniejszą skłonność do wibracji niż podczas pracy na pełnym obciążeniu.

Ergonomiczny uchwyt oburęczny



Uchwyt oburęczny zapewnia naturalne ruchy kosy i stanowi doskonały wybór, w przypadku wykaszania dużych powierzchni. W połączeniu z uniwersalnymi szelkami ADVANCE PLUS lub szelkami do prac leśnych ADVANCE PLUS i odpowiednim narzędziem tnącym znacząco ułatwia pracę.

Żyłki tnące



W zależności od rodzaju zastosowania są dostępne w różnych grubościach i o różnym przekroju. Dzięki spiralnemu wyżłobieniu niektóre żyłki pracują ciszej niż tradycyjne żyłki okrągłe. Wyżłobienie sprawia, że przerwany zostaje równomierny przepływ powietrza. Powstające zawirowania redukują świst powodując znaczne wyciszenie odgłosów koszenia.

Praktyczna regulacja uchwytu oburęcznego



Umieszczona centralnie śruba skrzydełkowa umożliwia łatwą regulację ergonomicznego uchwytu oburęcznego bez użycia dodatkowych narzędzi i dostosowanie go do każdego wzrostu.
Na potrzeby transportu i ekonomicznego przechowywania uchwyt można obrócić o 90°.

Silnik STIHL 2-MIX



Silnik STIHL 2-MIX jest jednocześnie mocny i bardzo oszczędny. Oddzielenie spalin od mieszanki warstwą powietrza minimalizuje straty związane z wymianą gazów, zwiększa moc i redukuje zużycie paliwa.

Silnik STIHL 4-MIX®
Silnik STIHL 4-MIX® pracuje na zwykłej mieszance paliwowoolejowej (1:50). Mieszanka paliwowo-olejowa jest rozprowadzana po całym silniku przez kanał obejściowy w głowicy cylindra i zapewnia pełne smarowanie silnika. Dzięki mieszance paliwowo-olejowej nie ma potrzeby stosowania pompy olejowej, zbiornika oleju czy miski olejowej.

STIHL Elektrostart
Umożliwia wygodne ponowne uruchomienie urządzenia za naciśnięciem przycisku w temperaturach powyżej 0° C.

STIHL M-Tronic



W pełni elektroniczny system sterowania pracą silnika reguluje czas zapłonu i dozowanie paliwa w każdej sytuacji roboczej z uwzględnieniem warunków zewnętrznych, takich jak temperatura, wysokość n.p.m. czy jakość paliwa. Gwarantuje również optymalną moc silnika, stałe maksymalne obroty i doskonałe przyspieszenie. W przypadku M-Tronic całkowicie wyeliminowano konieczność ręcznej korekty ustawień gaźnika. Dzięki systemowi STIHL M-Tronic do rozruchu zimnego urządzenia potrzebna jest tylko jedna pozycja Start na dźwigni. Po uruchomieniu można od razu pracować na pełnych obrotach. System precyzyjnie oblicza wymaganą ilość paliwa i dozuje je zależnie od potrzeb. Poza tym rozruch odbywa się jak zawsze w pozycji I. Dodatkowo system M-Tronic zapamiętuje ostatnio używane ustawienia robocze, dzięki czemu w przypadku uruchomienia urządzenia w tych samych warunkach zewnętrznych do dyspozycji mamy natychmiast pełną moc silnika.

GLEBOGRYZARKI

System antywibracyjny
System antywibracyjny jest zintegrowany w mocowaniu uchwytu kierującego. Zmniejsza on wibracje na uchwycie kierującym, czego bezpośrednim efektem jest zmniejszenie siły wymaganej do prowadzenia urządzenia.

Noże pielące
Specjalnie opracowany kształt noży pielących sprawia, że zagłębiają się w glebę z maksymalną efektywnością i w odpowiednio zoptymalizowanej kolejności roboczej.

ŚWIDRY GLEBOWE

Przełącznik wielofunkcyjny



W ramie świdra glebowego znajduje się zintegrowany ergonomiczny przełącznik wielofunkcyjny. Umożliwia on łatwe sterowanie urządzeniem jedną ręką: zatrzymaniem, biegiem jałowym i przyśpiesznikiem.

Hamulec wiertła QuickStop



W przypadku zablokowania wiertła hamulec wiertła QuickStop jest uruchamiany na wysokości uda operatora i natychmiast przerywa pracę świdra. Spełnia funkcję blokady zwrotnej. Zablokowane wiertło można jednak łatwo wyjąć z otworu obracając w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara.

Silnik STIHL 4-MIX®
Silnik STIHL 4-MIX® pracuje na zwykłej mieszance paliwowo-olejowej (1:50). Mieszanka paliwowo-olejowa jest rozprowadzana po całym silniku przez kanał obejściowy w głowicy cylindra i zapewnia pełne smarowanie silnika. Dzięki mieszance paliwowo-olejowej nie ma potrzeby montowania pompy, zbiornika oleju czy miski olejowej.

OPRYSKIWACZE

Dysza płaska
- Opryski powierzchniowe i rzędowe
- Rabaty kwiatowe, owoce i warzywa, trawniki

• Idealna do opryskiwania dużych powierzchni środkami owadobójczymi, chwastobójczymi i grzybobójczymi

Dysza stożkowa
- Do opryskiwania krzewów, drzew i pojedynczych roślin
- Idealna do opryskiwania pojedynczych roślin środkami owadobójczymi, chwastobójczymi i grzybobójczymi

• Umożliwia opryskiwanie roślin lub liści zarówno od dołu, jak i od góry

Dysza przestawna
0–90°
- Regulacja odpowiednia do różnych warunków i zastosowań
- Kąt oprysku regulowany do uzyskania zoptymalizowanej formy strumienia, od strumienia punktowego (0°) po stożkowy (90°)

Dysza stożkowa pełna
- Do oprysków pojedynczych roślin
- Idealna do precyzyjnego dozowania, np. środków zabezpieczających rośliny przed obgryzaniem przez dzikie zwierzęta lub herbicydów

• Odpowiednia do rozpylania środków antyadhezyjnych w budownictwie

System antywibracyjny STIHL
System antywibracyjny STIHL redukuje przenoszenie drgań wytwarzanych przez silnik na stelaż, co powoduje znaczne odciążenie użytkownika.

URZĄDZENIA CZYSZCZĄCE

DMUCHAWY

Zestaw do czyszczenia rynien



Praktyczny zestaw o długości dyszy ok. 3 m, przeznaczony do czyszczenia rynien nawet w trudno dostępnych miejscach. Do dmuchaw i odkurzaczy ogrodowych.

Katalizator
Znacząco redukuje ilość szkodliwych substancji w spalinach.

Ręczna pompa paliwowa
W dmuchawach STIHL wyposażonych w pompę paliwową zredukowano ilość pociągnięć za linkę rozrusznika, dzięki czemu uruchamianie silnika jest znacznie łatwiejsze. Po naciśnięciu mieszka pompy komora gaźnika napełnia się paliwem. Dzięki temu przy uruchamianiu dostępna jest natychmiast wystarczająca ilość paliwa, do utworzenia zdolnej do zapłonu mieszanki powietrzno-paliwowej, a ilość pociągnięć za linkę rozrusznika koniecznych do uruchomienia urządzenia zostaje zredukowana.

STIHL ElastoStart
Ciśnienie sprężania powoduje podczas uruchamiania silników spalinowych powstawanie odbić obciążających mięśnie i stawy operatora. W systemie STIHL ElastoStart specjalny element amortyzujący umieszczony w uchwycie rozrusznika umożliwia płynne uruchomienie urządzenia bez szarpnięć.

STIHL Elektrostart
Umożliwia wygodne ponowne uruchomienie urządzenia za naciśnięciem przycisku w temperaturach powyżej 0° C.

ODKURZACZE OGRODOWE

Nóż rozdrabniający



Nóż rozdrabniający ze specjalnej stali zapewnia doskonałe rozdrobnienie materiału w urządzeniach SH 56 i SH 86.

ZAMIATARKI

System zamiatania STIHL MultiClean
Podczas zamiatania wszelkie zanieczyszczenia zbierane są przez przednią część urządzenia za pomocą szczotek talerzowych. Dzięki temu zbierane materiały nie zostają zablokowane pod zamiatarką.

MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE

Aluminiowy uchwyt teleskopowy



Aluminiowy uchwyt teleskopowy można złożyć, co umożliwia komfortowy transport lub wygodne przechowywanie urządzenia.

Złącze przeciwskrętne
Zapobiega skręcaniu się węża. Dzięki temu do dyspozycji jest stale pełna długość węża.

Podwójny uchwyt na lance
Do wygodnego przechowywania na urządzeniu lanc z dyszą płaską i dyszą rotacyjną.

Otwierana pokrywa przednia



Zintegrowane uchwyty na dysze pod przednią pokrywą umożliwiają bezpieczne przechowywanie dyszy rotacyjnej i dyszy płaskiej oraz zapewniają ochronę przed brudem. Dzięki temu dysze są zawsze pod ręką.

Manometr



Manometr pozwala na stałą kontrolę aktualnego ciśnienia.

Modele PLUS



Warianty z oznaczeniem „PLUS" w nazwie modelu mają zintegrowany bęben na wąż do wygodnego przechowywania węża. Uchwyt korby można złożyć na czas transportu i przechowywania.

System dozowania środka czyszczącego
Umożliwia doprowadzenie do strumienia wody odpowiedniej ilości środka czyszczącego. To nie tylko praktyczne, ale i ekologiczne rozwiązanie. Wszystkie modele wyposażone w zbiornik na środek czyszczący mogą również pobierać środek czyszczący z zewnętrznych pojemników.

Wyłącznik bezpieczeństwa
Myjka wysokociśnieniowa wyposażona w wyłącznik bezpieczeństwa jest odłączana od zasilania w przypadku, gdy nie jest ono używane przez 30 minut.

Wąż płaski z oplotem tekstylnym z kasetą



Lekki i elastyczny, niskociśnieniowy wąż służący podłączeniu myjki wysokociśnieniowej do źródła wody. Kaseta umożliwia komfortowe nawijanie i rozwijanie węża, a także jego wygodne przechowywanie w urządzeniu. Dzięki temu myjka jest szybko gotowa do pracy.

ODKURZACZE DO CZYSZCZENIA NA SUCHO I NA MOKRO

Adapter do elektronarzędzia



Adapter umożliwia podłączenie elektronarzędzia bezpośrednio do węża ssącego. Dzięki temu możliwe jest zasysanie brudu i kurzu bezpośrednio podczas cięcia lub szlifowania.

Uchwyt ze stali nierdzewnej z szybkozłączką
Szybkozłączka umożliwia błyskawiczne połączenie węża ssącego z lancą.

Wielowarstwowy system filtrujący
Dzięki połączeniu worka i filtra uzyskano lepszą wydajność filtrowania.

Wyłącznik biegowy
Jeśli odkurzacz jest uruchamiany za pomocą automatycznego włącznika, to po wyłączeniu elektronarzędzia pracuje jeszcze jakiś czas. Dzięki temu z węża ssącego usuwane są resztki zanieczyszczeń.

Łagodny rozruch
Łagodny rozruch redukuje pobór prądu rozruchowego i wydłuża żywotność silnika.

POMPY WODNE

SILNIK STIHL EHC
Pompy wodne STIHL są wyposażone w mocne i niezawodne 4-suwowe silniki benzynowe.

Czujnik poziomu oleju
Gdy poziom oleju spadnie poniżej poziomu wymaganego do bezpiecznej pracy, silnik wyłącza się automatycznie.

System antywibracyjny
Amortyzatory drgań zamontowane w linii prostej na silniku i na kołnierzu korpusu pompy zmniejszają naprężenia mechaniczne całego urządzenia i zapewniają płynną pracę nawet przy dużych prędkościach obrotowych silnika.

ROZDRABNIACZE OGRODOWE

Technologia zmiany kierunku obrotów BRS
Pokrętło regulacyjne pozwala zmienić kierunek obrotów noży rozdrabniających. W obrocie zgodnym z ruchem wskazówek zegara rozdrabniany jest twardy materiał, taki jak np. gałęzie, podczas gdy w obrocie przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, noże przekształcają miękkie resztki roślin w masę, którą można łatwo kompostować. Dwie różne metody obróbki rozdrabnianego materiału skutecznie chronią noże przed nadmiernym zużyciem.

ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ

Rozporządzenie (UE) 2016 / 425 – w sprawie środków ochrony osobistej
Środki ochrony osobistej STIHL spełniają wymagania dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zawarte w rozporządzeniu (UE) 2016/425. Środki ochrony osobistej są podzielone na 3 kategorie ryzyka:

Kategoria 1: Środki ochrony osobistej chroniące przed niewielkimi zagrożeniami
Kategoria 2: Środki ochrony osobistej chroniące przed zagrożeniami nieobjętymi kategoriami 1 lub 3
Kategoria 3: Środki ochrony osobistej chroniące przed zagrożeniami, które mogą spowodować poważne konsekwencje, takie jak śmierć lub nieodwracalne obrażenia

Środki ochrony osobistej kategorii 3 podlegają corocznemu nadzorowi ze strony jednostki notyfikowanej (numer identyfikacyjny na znaku CE).

Ochrona antyprzecięciowa EN ISO 11393



Ochrona antyprzecięciowa STIHL składa się głównie z warstw materiałów zabezpieczających przed przecięciem zaprojektowanych specjalnie dla firmy STIHL. Odzież z ochroną antyprzecięciową testują renomowane instytuty kontrolne, jak SMP lub KWF. Ochrona antyprzecięciowa posiada wiele warstw, jest lekka i przewiewna. W momencie kontaktu piły łańcuchowej z warstwą ochronną wyrwanych zostaje wiele pojedynczych włókien, które stawiają opór pile łańcuchowej i dodatkowo blokują koło napędowe. Piła łańcuchowa zatrzymuje się, a ryzyko obrażeń znacząco spada. Dla lepszej orientacji produkty STIHL z ochroną antyprzecięciową zostały oznaczone w katalogu piktogramem:

testowano zgodnie z wymogami EN ISO 11393

testowano w oparciu o wymogi EN ISO 11393

Ważna wskazówka:
Środki ochrony osobistej nie mogą zapewnić całkowitej ochrony przed urazami. Nie zastąpią także bezpiecznych technik pracy. Należy bezwzględnie przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcjach użytkowania wyposażenia ochronnego, instrukcjach obsługi urządzeń mechanicznych oraz krajowych przepisów BHP.

Strefy chronione przed przecięciem w odzieży z ochroną antyprzecięciową
Strefy ochrony antyprzecięciowej w odzieży roboczej z wkładką antyprzecięciową zostały wyróżnione poniższymi symbolami zgodnie z wymogami EN ISO 11393. Wyróżnia się różne klasy ochrony antyprzecięciowej (podana prędkość piły łańcuchowej jest tylko jednym z parametrów w badaniu wg EN ISO 11393 i nie musi być skorelowana z prędkością piły łańcuchowej prowadzonej ręcznie pilarki łańcuchowej):
Klasa ochrony antyprzecięciowej 0 (16 m/s)
Klasa ochrony antyprzecięciowej 1 (20 m/s)
Klasa ochrony antyprzecięciowej 2 (24 m/s)
Klasa ochrony antyprzecięciowej 3 (28 m/s)
KWF zaleca 1. klasę ochrony antyprzecięciowej.
Przegląd najważniejszych cech produktów na stronie 381.

Wzór A **Wzór B** **Wzór C**

przód/tył

Wzór B

Góra: Tył, dół: Przód (z dodatkową ochroną brzucha)

EN ISO 20471 odzież z elementami odblaskowymi
Norma podaje wytyczne dotyczące minimalnej powierzchni w kolorze ostrzegawczym (widoczność w ciągu dnia) i pasów retrorefleksyjnych (widoczność w warunkach nocnych) i dzieli odzież na trzy klasy, przy czym najwyższy poziom widoczności oferuje klasa 3. W przypadku noszenia jednocześnie spodni i kurtki poziom ochrony zwiększa się, ponieważ wzrasta powierzchnia odzieży w kolorze ostrzegawczym i powierzchnia pasów odblaskowych. Przykład:

2 = Powierzchnia w kolorze ostrzegawczym i powierzchnia pasów odblaskowych: tutaj EN ISO 20471 Klasa 2

Ochrona przeciwdeszczowa EN 343
Ocieplana odzież STIHL chroni podczas pracy na świeżym powietrzu przed opadami i wiatrem. Zapewnia także doskonały komfort noszenia, odprowadzając wilgoć na zewnątrz. Norma EN 343 podaje te parametry jako nieprzemakalność (górna liczba) i przepuszczalność pary wodnej (dolna liczba). Parametry są podzielone na 4 klasy, przy czym najwyższy poziom oferuje klasa 4. Szwy są wodoszczelne. Przykład:

X = Nieprzemakalność
X = Przepuszczalność pary wodnej

Ochrona przed promieniowaniem UV



Wskaźnik ochrony UV (UPF) informuje, o ile dłużej osoba nosząca odzież chroniącą przed słońcem lub promieniowaniem UV może przebywać na słońcu, nie odnosząc obrażeń skóry. Wskaźnik UPF można porównać ze wskaźnikiem ochronnym kremu do opalania (SPF). Osoba ze skórą typu 1 chroniona odzieżą z UPF 20 może 20-krotnie dłużej przebywać w warunkach maksymalnego nasłonecznienia, nie ponosząc ryzyka oparzeń słonecznych. Skala definiowana przez normę EN 13758-2 przewiduje wartości ochrony do UPF 40. Skala definiowana przez standard normy UV 801 przewiduje jeszcze wyższe wartości.

Wartość SNR
Single Number Rating („uproszczony współczynnik redukcji szumu") określa działanie ochronne produktów służących do ochrony słuchu. Jest to uśredniona wartość tłumienia dla wszystkich istotnych częstotliwości. Im wyższa wartość SNR, tym wyższy poziom tłumienia hałasu. W urządzeniach STIHL wartością o charakterze wytycznym jest izolacja akustyczna M.

Strefy zabezpieczenia przed przecięciem w butach do pracy pilarką łańcuchową



Strefy ochrony antyprzecięciowej w rękawicach z wkładką antyprzecięciową

Form A: Zdefiniowany obszar ochronny dla rękawic o pięciu palcach znajduje się w strefie śródręcza, ochrona antyprzecięciowa nie obejmuje stref palców i kciuka.

NARZĘDZIA I AKCESORIA DO PRAC LEŚNYCH

Cięcie kowadełkowe

Ostrze tnące i szerokie przeciwostrze stykają się ze sobą podczas cięcia gałęzi. To właśnie dlatego przeciwostrze nosi nazwę „kowadełka". Rozwiązanie takie pozwala na łatwe przecinanie martwego i twardego drewna, w przypadku którego praktycznie nie występują siły poprzeczne. W przypadku miękkiego i świeżego materiału może dojść do oderwania dolnej części kory przed rozpoczęciem cięcia.

Cięcie nożycowe

W tym rozwiązaniu ostrze i przeciwostrze mijają się podczas cięcia w jednej płaszczyźnie. Wykonane w ten sposób cięcie jest na całej długości czyste i gładkie, a materiał nie zostaje zmiażdżony. Cięcie nożycowe generalnie preferuje się w przypadku materiałów zielonych. W związku z większą siłą wymaganą do wykonania pracy związanej z przecinaniem, w przypadku długotrwałych prac przy twardym drewnie zaleca się używanie nożyc kowadełkowych.

Tuleja wzmacniająca i przykręcana płyta zabezpieczająca



Kombinacja długiej, stalowej tulei zabezpieczającej stylisko, klina pierścieniowego, płytki ochronnej i śruby mocującej zapewnia wyjątkowo stabilne połączenie styliska i ostrza siekiery. Powstaje wyjątkowo wytrzymałe połączenie charakteryzujące się m.in:
- długą żywotnością narzędzia i korzystnym stosunkiem ceny do jakości
- bardzo wysokim poziomem bezpieczeństwa pracy



JAKOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ

Niezależnie od rodzaju zadania, podczas cięcia, koszenia, czyszczenia czy przecinania – STIHL przekonuje wszystkich użytkowników swoją bezkompromisową jakością i niezawodnością. Właśnie po to, aby Państwa fascynacja produktami marki STIHL trwała długie lata, produkty marki STIHL można kupić wyłącznie u Autoryzowanego Dealera STIHL - w pobliżu Państwa miejsca zamieszkania.

Autoryzowany Dealer STIHL

Autoryzowany Dealer STIHL zatroszczy się o Państwa przed zakupem i po jego dokonaniu. Doradzi w kwestiach doboru urządzenia optymalnie dostosowanego do Państwa potrzeb, udzieli cennych wskazówek na temat prawidłowego zastosowania i zaoferuje profesjonalne usługi serwisowe. W ten sposób wartość użytkowa i zadowolenie z posiadania urządzenia marki STIHL będą trwały długie lata.

Oryginalne części zamienne STIHL

Urządzenia STIHL sprawdzają się niezawodnie również w ekstremalnych warunkach. Gdyby jednak w Państwa urządzeniu wystąpiła jakakolwiek usterka – to żaden problem: serwis STIHL dysponuje oryginalnymi częściami zamiennymi, które mają decydujący wpływ na wydajność, bezpieczeństwo i żywotność Państwa urządzeń marki STIHL. **Z reguły oryginalne części zamienne są dostępne jeszcze przez 10 lat po zakończeniu produkcji danego modelu**. Oryginalne części można łatwo rozpoznać dzięki umieszczonemu na nich logo STIHL lub po oznakowaniu części zamiennych charakterystycznym znakiem S.

Jakość STIHL

Wysoki standard produktów STIHL zapewniają surowe wymagania jakościowe stawiane w ramach całego koncernu. STIHL spełnia tym samym warunki obowiązujących na całym świecie norm ISO 9001 i ISO 14001 odnośnie pełnego Systemu Kontroli Jakości i Ochrony Środowiska. Firma STIHL stale pracuje nad rozwojem wszystkich swoich produktów. Z tego właśnie względu firma zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu dostawy w ramach jej formy, rozwiązań technicznych i wyposażenia.

Przede wszystkim bezpieczeństwo

Wszystkie urządzenia mogą w przypadku ich użytkowania niezgodnego z przepisami stanowić zagrożenie dla operatora, osób przebywających w jego pobliżu, zwierząt lub przedmiotów. W związku z tym prosimy o uważne przeczytanie całej instrukcji użytkowania przed pierwszym uruchomieniem oraz/lub eksploatacją urządzenia oraz o przestrzeganie zawartych w niej wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

Ochrona znaku towarowego

Jakość i bezpieczeństwo naszych Klientów jest dla nas jako firmy sprawą najwyższej wagi. Nasze produkty są chronione następującymi zarejestrowanymi znakami towarowymi ANDREAS STIHL AG & Co. KG:

Logo STIHL

Logo części zamiennych STIHL

Kombinacja kolorystyczna pomarańczowo-szara

PRODUKTY STIHL PODLEGAJĄ REGULARNYM KONTROLOM PRZEPROWADZANYM PRZEZ INSTYTUCJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE

Poddajemy się tym kontrolom, ponieważ postrzegamy je jako kontynuację naszych własnych programów testowych. Przykładamy wielką wagę do opinii wydawanych przez niezależne placówki - także przez wzgląd na naszych Klientów. Przyznając znaki kontrolne instytucje potwierdzają standardy jakościowe oraz wzorcową technikę zastosowaną w produktach STIHL.
Szczegółowe dane na temat spełnienia warunków dyrektywy 2002/44/WE odnośnie wibracji znajdziecie Państwo na stronach **www.stihl.com/vib.**

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW

Szczegółowe informacje oraz warunki kontroli poniżej:

Dobrowolne „kontrole bezpieczeństwa" potwierdzane przez jednostki notyfikowane. Na podstawie znaku GS można ustalić, która jednostka przeprowadziła kontrolę, np. TÜV. Więcej informacji na **www.tuv.com/gs-zeichen.**

Aprobata DLG jest kompleksowym testem właściwości użytkowych, który przeprowadza DLG zgodnie z niezależnymi i uznanymi kryteriami oceny technicznych wyrobów rolniczych. Maszyna lub instalacja, która jako całość uzyska aprobatę DLG, została oceniona neutralnie pod względem jej istotnych cech użytkowych. Więcej informacji na **www.dlg.org**.

Komisja Kontroli Techniki Leśnej przy Kuratorium Pracowników Leśnych przyznaje znak „KWF-Profi" narzędziom do prac leśnych, które spełniają wszystkie wymagania w zakresie ekonomiki eksploatacji, bezpieczeństwa pracy, ergonomii użytkowania i ochrony środowiska. Podstawą tej oceny są testy przeprowadzane przez profesjonalnych użytkowników. Znak „KWF-Standard" (standardowa wartość użytkowa KWF) przyznawany jest produktom testowanym w praktyce, które przeznaczone są dla użytkowników okazjonalnych do prac związanych z pielęgnacją zieleni czy przygotowaniem drewna opałowego. Produkty, które podczas testów oceniono pozytywnie, otrzymują znak „KWF-Test". Więcej informacji na **www.kwf-online.de**.

PEFC („Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes") to przejrzysty i niezależny system mający na celu długotrwałe zagospodarowanie zasobów leśnych. Jeżeli produkt wykonany z drewna nosi znak PEFC, oznacza to, że cały proces wytwarzania produktu – od surowca do gotowego do użycia produktu końcowego – jest certyfikowany i kontrolowany przez niezależnych ekspertów. Więcej informacji na **www.pefc.pl**.

Wprowadzony w roku 1992 europejski znak ekologiczny Eco-label stosowany jest przez Komisję Europejską, wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz w obrębie Europejskiej Strefy Ekonomicznej. Dzięki niemu europejski konsument wie, że ma do czynienia z produktem ekologicznym wysokiej jakości, który został skontrolowany przez niezależne instytucje certyfikujące poszczególnych krajów członkowskich. Więcej informacji na **www.eu-ecolabel.de**.

ECOCERT Greenlife certyfikuje ekologiczne środki piorące i czyszczące zgodnie ze standardem ECOCERT „Natural detergents". Więcej informacji na **www.ecocert.com**.

Wszystkie buty i elementy odzieży GORE-TEX® posiadają dożywotnią gwarancję Guaranteed to Keep You Dry™ na nieprzemakalność, wiatroszczelność i przewiewność. Więcej informacji na **www.gore-tex.de**.

Produkty posiadające plakietkę Oeko-Tex® przeszły pomyślnie kontrolę oraz otrzymały certyfikat według standardów Oeko-Tex® Standard 100. Oeko-Tex® Standard 100 to obowiązujący na całym świecie jednolity system kontroli i certyfikowania surowców tekstylnych, półproduktów i produktów końcowych. Więcej informacji na **www.o eko-tex.com**.

Ten symbol oznacza sprawdzoną odzież roboczą z zabezpieczeniem przed przecięciem przeznaczoną dla użytkowników pilarek łańcuchowych, zgodną z normą EN ISO 11393 i EN 17249.

Ten symbol oznacza odzież roboczą z elementami odblaskowymi, testowaną zgodnie z normą EN ISO 20471.

INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy katalog obowiązuje od 1 stycznia 2023 r.
2. Rekomendowane ceny detaliczne produktów znajdują się na **www.stihl.pl**.
3. Wyklucza się dochodzenie roszczeń na podstawie danych lub ilustracji zawartych w niniejszym katalogu. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian w dziedzinie techniki, konstrukcji, koloru i wyposażenia.
4. Oryginalne pilarki łańcuchowe i urządzenia mechaniczne STIHL można rozpoznać po pomarańczowo-szarej kolorystyce.
5. Całość publikacji, a także jej poszczególne części są chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone, w szczególności prawo do rozpowszechniania, tłumaczenia oraz edycji elektronicznej.

W katalogu przedstawiamy całą gamę różnych urządzeń i odpowiednich narzędzi o różnorodnym zastosowaniu, przeznaczonych dla różnych grup użytkowników. Informujemy, że oferta urządzeń STIHL w Polsce nie zawiera wszystkich modeli przedstawionych w katalogu 2023 / 2024. Do zastosowań standardowych zalecamy stosowanie przedstawionych kompletacji urządzeń i narzędzi STIHL. Informacje o zastosowaniach dostępne są w instrukcjach obsługi odpowiednich urządzeń. Autoryzowani Dealerzy STIHL oferują indywidualne doradztwo w zakresie kompletacji urządzeń i narzędzi optymalnie dostosowanych do konkretnych zastosowań.

ANDREAS STIHL Sp. z o.o.
Sady, ul. Poznańska 16
62-080 Tarnowo Podgórne
www.stihl.pl